

Katalog PREMIUM

2024





WPROWADZENIE

Linie wzornicze



06 PIEKARNIKI

26 Rodzaje i cechy piekarników
Lista produktów
Linia ELEMENTS
Linia CRAFT
Piekarniki konwekcyjno-parowe 5 w 1
Cechy instalacji



28 SZUFLADY

30 Rodzaje i cechy szuflad
66 Lista produktów
68 Linia ELEMENTS
76 Linia CRAFT
86 Cechy instalacji

94



OKAPY KUCHENNE

Cechy wspólne
Lista produktów
Linia ELEMENTS
Linia CRAFT
Okapy do zabudowy i sufitowe
Cechy instalacji



204 CHŁODNICTWO

206 Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy
208 Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące
210 Lista produktów
218 Linia ELEMENTS
222 Linia CRAFT
228 Cechy instalacji



230 CHŁODZIARKI NA WINO

232 Cechy
236 Produkty

250



EKSPRESY DO KAWY

Cechy produktu
Lista produktów
Linia ELEMENTS
Linia CRAFT
Cechy instalacji

114

116
130
132
134
136



PŁYTY GRZEWcze

Lista produktów
Płyty gazowe
Płyty indukcyjne
Płyty łączone gazowo / indukcyjne
Akcesoria
Cechy instalacji

138

140
142
154
188
192
194



OKAP W PŁYcie

Cechy produktu
Produkty

196

198
201



ZMYWARKI

Cechy produktu
Lista produktów
W pełni zintegrowane 82 cm
W pełni zintegrowane 86 cm
Drzwi przesuwne 82 cm
Drzwi przesuwne 86 cm
Do zabudowy 82 cm
Informacje o instalacji
Cechy instalacji

284

286
344
346
349
351
352
354
356
362



PRALNICTWO

Linie wzornicze
Funkcje pralki
Niezbędnik pralniczy
Lista produktów
Linia STYLE
Linia LOGIC
Cechy suszarki bębnowej
Lista produktów
Linia STYLE
Linia LOGIC
Szafa susząca
Cechy szafy suszącej
Lista produktów
Produkty
Ukryci Pomocnicy
Cechy Ukrytych Pomocników
Produkty

364

368
370
402
406
408
411
414
436
437
440
444
446
450
452
456
458
460



SŁOWNICZEK

468



Inspiracja Skandynawią

Długie, mroźne zimy przerywane krótkimi wybuchami słonecznego lata; natura jest kluczem i naszą główną siłą inspiracji. To właśnie ona nas ukształtowała - istoty tęskniące za ciepłem i światłem.

Przywróciła nam świadomość tego, czym dysponujemy - lasami, górami, równinami i archipelagami, krajobrazami i pejzażami morskimi z ostrymi liniami brzegowymi, pełnymi piękna.

Funkcjonalność zawsze była niezbędna do przetrwania, ponieważ klimat był surowy, a zasoby ograniczone. Dlatego też forma i funkcja są nierozłączne i stanowią istotę skandynawskiego wzornictwa; to czyste połączenie funkcjonalności i piękna. ASKO nie jest tu wyjątkiem.



Urządzenia powinny łączyć troskę o użytkownika z troską o otaczający nas świat. Powinny być tak przyjazne dla środowiska, jak to tylko możliwe, zbudowane z troską i szacunkiem dla natury. Powinny dobrze wyglądać, ponieważ będą w Twoim domu przez długi czas. To dlatego są zaprojektowane pięknie, ponadczasowo i elegancko. My w ASKO kochamy to, co robimy. Pasjonuje nas projektowanie i konstruowanie urządzeń oraz proces odkrywania: innowacyjnych funkcji, możliwości materiałów i ich parametrów.

Fascynuje nas interakcja ludzi z urządzeniami i ich wpływ na poprawę jakości życia. Ponieważ natura jest na wyciągnięcie ręki, robimy wszystko, aby ją szanować, tworząc nasze urządzenia w sposób jak najbardziej zrównoważony. A nasza filozofia projektowania opiera się na klasycznym skandynawskim wzornictwie: tak, aby urządzenia nie tylko działały doskonale i intuicyjnie, ale również były ozdobą Twojego domu. Dążymy do ponadczasowej atmosfery, która doskonale pasuje do długowieczności urządzeń i sprawia, że przez lata będą one

doskonale komponować się z otoczeniem. Nasze produkty kuchenne obejmują zmywarki z panelami ze stali nierdzewnej lub wolnostojące, idealne do szybkiego montażu. System pralniczy, który tworzymy to pralki, suszarki, szafy suszące oraz łączniki, które z uwagi na swoją funkcjonalność nazywamy "ukrytymi pomocnikami". Profesjonalne urządzenia o wysokim standardzie i wydajności, które zadbają o Ciebie i Twoją rodzinę, wnosząc nutę Skandynawii do Twojego domu i dbając o Ciebie i Twoją rodzinę przez długie lata.



○ ASKO

Jesteśmy niezwykle dumni z naszej drogi od skromnych początków w rolniczej społeczności w Szwecji do miejsca, w którym znajdujemy się obecnie, a nasze urządzenia można znaleźć w milionach domów na całym świecie. Od jednej pralki przeszliśmy do etapu, w którym oferujemy pełną gamę urządzeń zarówno do kuchni, jak i pralni. Zawsze dbamy o to, aby wszystko, co produkujemy, było wyrazem naszego zamiłowania do wzornictwa, wykorzystując zmysł wizualny i silną estetykę, aby tworzyć dobrze wyglądające urządzenia dla wymagających klientów. Naszym celem jest tworzenie urządzeń, które są naprawdę użyteczne, a także rozwiązań, które poprawiają zdrowie i samopoczucie osób, które z nich korzystają. Bliskość i szacunek dla skandynawskiego krajobrazu naturalnego stanowi dla nas stałe źródło



inspiracji i zmusza nas do zachowania go dla następnych pokoleń. Motywuje nas potrzeba tworzenia jak najbardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań i korzystania z naszych zasobów w jak najbardziej wrażliwy sposób. Szczególną wagę przywiązujemy, aby nasze urządzenia były wodo- i energooszczędne, a także zbudowane w sposób zapewniający im długą żywotność.

Inspirują nas skandynawskie wartości: zdrowy tryb życia, sprawiedliwość, troska o ludzi, funkcjonalne i minimalistyczne wzornictwo, oddane rzemiosło i odpowiedzialność za środowisko. Chcemy odzwierciedlać wartości takie jak troska, uczciwość, niezawodność i szacunek oraz łączyć je z poczuciem jakości i szacunkiem dla środowiska. Kieruje nami pasja tworzenia

produktów, które mogą stać się ulubioną częścią Twojego domu, które są przyjemne w użyciu, które dbają o Ciebie i Twoją rodzinę. Liczymy też na to, że staną się one inspiracją, gdyż dzięki tym urządzeniom zyskasz czas i możliwości, by spędzać go w sposób, jaki naprawdę lubisz.



Nasza **historia**

W 1950 roku młody, przedsiębiorczy szwedzki rolnik Karl-Erik Andersson postanowił skonstruować dla swojej matki pralkę inną niż wszystkie. Wyjątkowe, energooszczędne i wodooszczędne urządzenie, które odzwierciedlałoby miłość i szacunek rolnika do natury. Pralkę o doskonałej mocy prania i niezawodności, która podgrzewałaby wodę, wirowała, a ponadto posiadała wytrzymały, najnowocześniejszy bęben ze stali nierdzewnej. Pralka, jakiej jeszcze nie było.



Młody rolnik zbudował swoją innowacyjną pralkę, przewyższającą nawet wysokie oczekiwania jego matki. Rezultaty były tak niezwykle, że postanowił podzielić się swoim wynalazkiem z innymi. Zbudował więc światowej klasy zakład inżynieryjny i produkcyjny bezpośrednio na rodzinnej farmie, gdzie stoi do dziś. Tak narodziła się nowa firma. Dziś ASKO to międzynarodowa marka oferująca pełną gamę wysokiej klasy pralek, suszarek i zmywarek.

Urządzenia ASKO niezmiennie doskonale radzą sobie z praniem, zużywając małe ilości wody, energii elektrycznej i detergentów. Dbamy o to, by wszędzie, gdzie to tylko możliwe elementy składowe były wykonane ze stali, nie z plastiku. I każdy produkt ASKO jest nadal tworzony ze skandynawską jakością i wrażliwością na środowisko, tak jak chciał tego Karl-Erik Andersson.

Krótko mówiąc, urządzenia ASKO są jednymi z najlepiej działających i najbardziej przyjaznych dla środowiska. Stworzone specjalnie dla tych - jak pewna szwedzka matka - którzy cenią sobie trwałość, bezpieczeństwo, najwyższą wydajność i skandynawskie wzornictwo.

**1950**

Karl-Erik Anderson opracowuje projekt własnej pralki. W Szwecji powstaje warsztat Junga.

1958

Na targach w szwedzkim Göteborgu zaprezentowana zostaje nowa półautomatyczna, ładowana od góry pralka, a następnie zostaje uruchomiona jej produkcja na skalę przemysłową.

1965

Na rynek wprowadzona zostaje w pełni automatyczna pralka ładowaną od przodu i kompaktowa zmywarka.

1967

Rozpoczyna się eksport urządzeń.

1970

Na rynek wprowadzona zostaje zmywarka wolnostojąca.

1975

Na rynek wprowadzona zostaje suszarka bębnowa.

1979

Na rynek wprowadzona zostaje opatentowane rozwiązanie czujnika wilgotności do suszarek - SensiDry™.

1982

Na rynek wprowadzone zostają pierwsze profesjonalne produkty do prania.

1984


Na rynek zostają wprowadzone pralki, jakie znamy dzisiaj - z innowacyjnymi platformami Quattro Construction™ i Steel Seal™, z czterema amortyzatorami i drzwiami z bezpośrednim połączeniem, bez sprężyn.

1988

W zmywarkach zastosowano Super Cleaning System™. Askö jako pierwsza marka wprowadza na rynek w pełni elektroniczną zmywarkę.

1992

Wprowadzenie na rynek pralki 20003 z pierwszym na świecie silnikiem bezszczotkowym z mechaniczną przetwornicą częstotliwości (FU) przeznaczoną do urządzeń domowych.

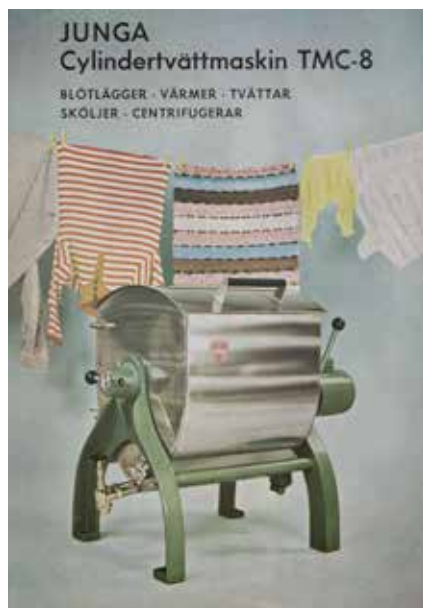

**2006**

ASKO staje się pierwszą marką na rynku ze spójną koncepcją wzornictwa.

2007

ASKO wprowadza Hidden Helpers jako część koncepcji Laundry Care.

ASKO wprowadza na rynek pierwszą zmywarkę XXL z czterema koszami.

Time Program to kolejne opatentowane rozwiązanie wprowadzone do zmywarek ASKO.

2008

ASKO wprowadza na rynek serię Sense, pierwszą spójną pod względem wzornictwa linię produktów do gotowania.

2014

ASKO wprowadza na rynek serię Pro, pierwszą w pełni spójną i wyprodukowaną we własnym zakresie linię produktów do gotowania.

W Lidköping w Szwecji zostaje otwarte nowe centrum kompetencji ASKO Brand and R&D Dishwasher.

2015

Wprowadzenie na rynek linii urządzeń do gotowania - ASKO Elements.

**2016**

Wprowadzenie na rynek linii urządzeń do gotowania - ASKO Craft.

2017

Wprowadzenie na rynek koncepcji ASKO Pro Home Laundry.

Koncepcja ASKO Pro Home Laundry otrzymuje nagrodę Red Dot Best of the Best.

2018

Nagroda Red Dot Award 2018 za ekspres do kawy ASKO Elements CM8478G, lodówkę do zabudowy R31842I oraz zamrażarkę do zabudowy FN31842I.

Nagroda European Product Design Award dla ASKO Laundry Care System i zmywarki ASKO DBI1654IG.

2019

Nagroda Red Dot 2019 dla suszarki bębnowej ASKO T600HX dostępnej w dwóch kolorach i kilku różnych specyfikacjach.

Nagroda Good Design Award 2019 dla piekarników ASKO Elements.

**2020**

iF DESIGN AWARD 2020 dla okapu sufitowego ASKO Elements CCT1252W oraz okapu do zabudowy CBB862W.

2021

Chłodziarka do wina ASKO Elements została nagrodzona iF GOLD AWARD 2021.

Płyty indukcyjne ASKO Celsius°Cooking™ i inteligentny system naczyń kuchennych zdobywają nagrodę iF DESIGN AWARD 2021.

Dla profesjonalnej gamy pralek i suszarek ASKO została wprowadzona platforma Connect Life.

2022

Wybrane modele zmywarek ASKO DW60 otrzymały nagrodę iF DESIGN AWARD 2022.

Nagroda iF DESIGN AWARD 2022 za płytę indukcyjną ASKO Elevate™ z okapem HIHD854MM.

2023

Podblatowa chłodziarka na wino ASKO Elements otrzymała nagrodę iF DESIGN AWARD 2023.





Jakość

W ASKO projektujemy i produkujemy najwyższej jakości urządzenia, które odzwierciedlają nasze zamiłowanie do formy i funkcji - a tym samym są przykładem klasycznego, ponadczasowego skandynawskiego wzornictwa. Od momentu rozpoczęcia produkcji pralek na początku lat 50-tych, naszym celem jest tworzenie produktów najwyższej jakości, które staną się cenionymi elementami wyposażenia domu, spełniając, a nawet przewyższając oczekiwania klientów przez wiele lat. Aby mieć pewność, że nasze urządzenia zadbają o Ciebie tak dobrze, jak to tylko możliwe, musimy sprawdzić, że działają bez zarzutu. Dlatego testujemy wszystkie nasze produkty, zanim opuszczą fabrykę - a każde urządzenie, które nie przejdzie naszych kompleksowych testów, nie zostanie sprzedane.



Oferujemy zmywarki do naczyń i pełną gamę urządzeń pralniczych, z których wszystkie spełniają najwyższe wymagania w zakresie wzornictwa, funkcjonalności, trwałości i świadomości ekologicznej. Zmywają czyściej, zużywają mniej wody i energii oraz są trwalsze. Od 1995 roku posiadamy również certyfikat ISO 9001, co oznacza, że zawsze możesz ufać, że nasze produkty są najwyższej jakości.



Projektowanie z myślą o **lepszey przyszłości**

Pod koniec lat pięćdziesiątych Karl-Erik Andersson opracował prototyp pierwszej pralki ASKO. Zrobił to z myślą o ułatwieniu codziennego życia własnej matce i poprawie jej standardu życia w przyszłości. Z założenia, pralka miała być również trwała. Dziś firma ASKO jest nadal oddana tworzeniu innowacyjnych produktów, które ułatwiają ludziom życie i oferują lepszą przyszłość. Kiedy w ASKO mówimy o projektowaniu, mamy na myśli nie tylko produkty, które tworzymy, ale także sposób, w jaki je wytwarzamy. Chodzi nam o używanie wysokiej jakości i zrównoważonych materiałów oraz odpowiedzialne ich pozyskiwanie. Towarzyszy nam troska o oszczędzanie energii, redukcję emisji oraz zwiększenie udziału materiałów pochodzących z recyklingu i ich ponowne wykorzystanie. Dbamy o zrównoważony rozwój i zrównoważony transport. Pragniemy, aby ludzie byli zawsze traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem.



ISO14001

Od 1999 roku fabryki ASKO posiadają certyfikację środowiskową zgodną z Systemem Zarządzania Środowiskiem ISO14001, co oznacza, że wszystkie procesy odbywają się w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska.

Certyfikat EMAS

Niedawno rozszerzyliśmy naszą certyfikację do poziomu EMAS (najbardziej wiarygodnego narzędzia do zarządzania środowiskowego na rynku). Certyfikat EMAS przyznawany jest organizacjom, które wykazują dążenie do ciągłego doskonalenia i koncentrują się na swoich działaniach środowiskowych.

Srebrny medal ECO Vadis

Jako część grupy Hisense Europe, firma ASKO została odznaczona prestiżowym srebrnym medalem Eco Vadis. Rating tej renomowanej agencji zajmującej się oceną działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesowej jest wyrazem uznania dla zaangażowania w zrównoważone praktyki biznesowe i jest świadectwem nieustannych wysiłków firmy na rzecz zminimalizowania jej wpływu na środowisko i promowania odpowiedzialności społecznej.






Więcej niż widać na pierwszy rzut oka

Centrum Projektowe ASKO to miejsce, w którym zbieramy informacje zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, aby sprostać naszym ambicjom tworzenia wspaniałych urządzeń.

Poza komfortem użytkowania chcemy, aby urządzenia ASKO wyrażały nasze wartości skandynawskiego wzornictwa. Dzięki użytym materiałom i minimalistycznemu wzornictwu, te urządzenia dopełniają przestrzeń. Tworzymy produkty, aby mieć pewność, że wspierają i wzbogacają otoczenie. Chcemy, aby Twoja kuchnia była bardziej relaksującym miejscem.

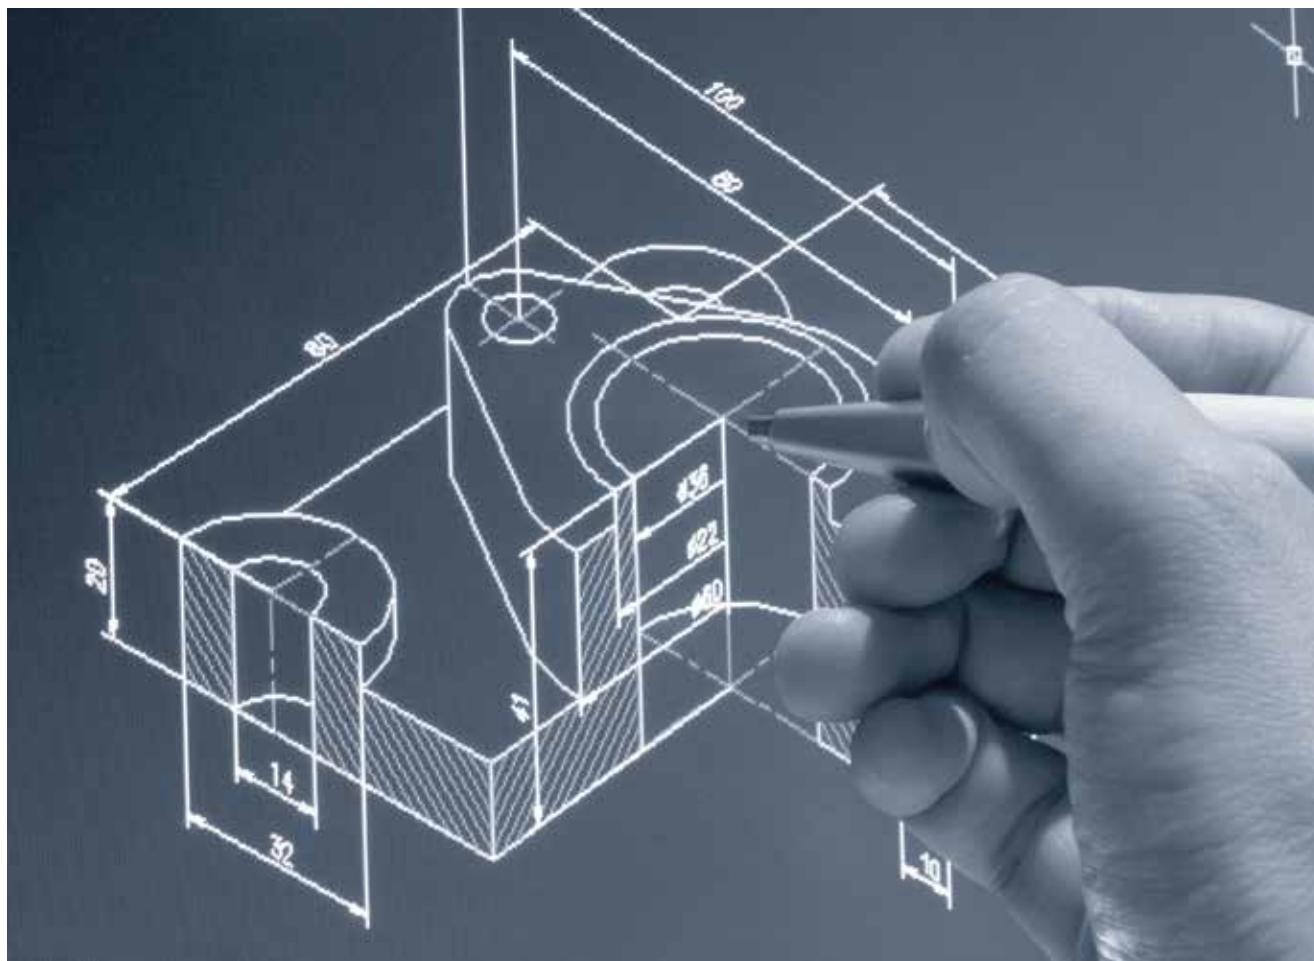

Dla nas design to coś więcej niż tylko wygląd. To także przyjemność użytkownika, funkcjonalność, jakość i środowisko. Tworząc długotrwałe produkty, przyczyniamy się do zmniejszenia śladu ekologicznego. Nasze

produkty wystarczają na dłużej, zapewniamy im również ponadczasowy design, aby były estetycznie trwałe. ASKO zainspirowane Skandynawią.



Nagrody międzynarodowe

Od 1950 roku, kiedy to rozpoczęliśmy naszą podróż jako mały producent urządzeń AGD, byliśmy wielokrotnie nagradzani za nasze wzornictwo, funkcjonalność i innowacje.

Teraz, ponad 70 lat później, jesteśmy dumni z uznania, jakie ASKO otrzymało za najwyższy poziom wzornictwa, jakości i wydajności produktów. Poniżej przedstawiamy kolekcję niektórych nagród, które otrzymaliśmy na przestrzeni lat.



Nagrody 2023

iF design award 2023

Chłodziarka na wino firmy Asko posiada 2 strefy temperaturowe: do leżakowania i przechowywania wina gotowego do serwowania w optymalnych warunkach. Ta kompaktowa wersja nagrodzonej przez iF 2021 wolnostojącej chłodziarki na wino może być umieszczona pod blatem, dzięki czemu może być stale w zasięgu koneserów wina. Dzięki naszej aplikacji możesz zeskanować etykietę wina, pobrać dane z bazy danych Vivino i dodać je do cyfrowego spisu swoich win. Oświetlenie wewnętrzne można dostosować do osobistych preferencji i oświetlenia otoczenia. Drewniane półki harmonizują z zastosowaną technologią i drzwiami typu push-to-open, pozbawionymi uchwytów, pasując do współczesnego wzornictwa w kuchni.





Nagrody 2022

Nagroda iF design award 2022

Płyta indukcyjna ASKO Elevate™ wykorzystuje wentylację zintegrowanego wyciągu znajdującego się w wysuwanej wieży, do bardziej wydajnego i cichego odprowadzania oparów. Gdy nie jest używany, wieża chowa się z powrotem do płyty kuchennej. Płyta kuchenna jest wyposażona w wyróżnioną przez iF technologię Celsius°Cooking™ z intuicyjnym interfejsem użytkownika, naczynia z czujnikami temperatury, sondę i aplikację, które komunikują się bezprzewodowo, pozwalając precyzyjnie kontrolować temperaturę i czas, np. podgrzewać olej do odpowiedniej temperatury, uniknąć spalenia steku czy rozgotowania. W aplikacji znajdują się przepisy kulinarne z przewodnikami wideo, które pomagają przyrządzić smaczne i zdrowe dania.



Nagroda iF design award 2022

Nagroda iF DESIGN AWARD 2022 została przyznana serii zmywarek ASKO D700 (wybrane modele z serii DW60). Seria zmywarek ASKO D700 ma największą na świecie ładowność, są wyposażone w maks. 4 kosze i posiadają miejsce na 194 przedmioty, co przekłada się na 17 kompletów naczyń. Flexi Racks™ dostosowuje się do indywidualnych potrzeb związanych z załadunkiem dzięki nierównanej elastyczności ramion spryskujących i sposobów załadunku zastawy stołowej, naczyń do gotowania i pieczenia, kryształów, sztućców, itp. Punkty interakcji są wyróżnione kolorem akcentującym, który odcina się od dyskretnego, minimalistycznego designu. Higienę gwarantuje system Super Cleaning, automatyczne dozowanie i UV Cleanse™. Wiodąca na rynku 20-letnia żywotność produktu w połączeniu z niskimi wskaźnikami zużycia i ponadczasowym designem sprawiają, że jest to najbardziej zrównoważona zmywarka na rynku.





Nagrody 2021



iF gold award 2021

Jury iF DESIGN AWARD umieściło chłodziarkę na wino ASKO Elements wśród najwyższych osiągnięć w branży kreatywnej w 2021 roku, przyznając jej nagrodę iF GOLD AWARD 2021. Funkcjonalna elegancja chłodziarki na wino, jej najnowocześniejszy design i innowacyjna technologia zostały nazwane przez jury "doskonałym dziełem rzemiosła, oszałamiającą wizytówką, którą pokochają miłośnicy wina".



iF design award 2021

Nagroda iF DESIGN AWARD 2021 została przyznana płytom indukcyjnym ASKO Celsius°Cooking™ oraz systemowi inteligentnych naczyń. Nowy dodatek do gamy najwyższej jakości, innowacyjnych urządzeń kuchennych ASKO przenosi inteligentne, przygotowywanie posiłków na wyższy poziom. Oddaje nowy świat możliwości w ręce entuzjastów gotowania, jak również wspiera bardzo doświadczonych domowych kucharzy z nowym poziomem precyzji.





Nagrody 2020

Złota nagroda iF 2020 dla okapów kuchennych ASKO Elements CCT1252W i CBB862W



Nagrody 2019

Nagroda Red Dot 2019 dla suszarki ASKO T600HX dostępnej w dwóch kolorach



reddot award 2019
winner

Good Design Award 2019 dla piekarników ASKO Elements



Nagrody 2018

APDC*IDA Design Excellence Awards dla pięciu urządzeń ASKO Elements: Płyta gazowa/indukcyjna HIG1995AB, Wbudowany ekspres do kawy CM8478G, Piekarnik parowy OCS8478G, Szuflada grzewcza ODW8128G oraz Okap kuchenny CW4930G



Nagroda Red Dot 2018 dla ekspresu do kawy ASKO Elements CM8478G, chłodziarki BI R31842I i zamrażarki BI FN31842I



reddot award 2018
winner

Nagroda European Product Design dla systemu do pielęgnacji bielizny i zmywarki ASKO DBI1654IG





Nagrody 2017

Nagroda Red Dot Best of the Best 2017 dla pralki ASKO Pro Home W4086C i suszarki bębnowej T408HD



reddot award 2017
best of the best



Nagrody 2016

Nagroda Red Dot 2016 dla ASKO Craft - Piekarnik parowy OCS8687A, ASKO Craft - Piekarnik mikrofalowy OCM8487A i Okap kuchenny ścienny - Model Evolve CW4939S



reddot award 2016
winner



Nagrody 2015

Nagroda Red Dot 2015 dla trzech urządzeń ASKO Elements: Piekarnik parowy OCS8478G, Szuflada grzewcza ODW8128G oraz Okap kuchenny CW4938G



reddot design award
winner 2015

Nagroda Good Design dla ASKO HIG1995AD Duo Fusion





Linie **wzornicze**

Uważamy, że ważne jest, aby mieć kuchnię, która pasuje do Twojej osobowości i stylu życia. Linie wzornicze ASKO oferują szeroką gamę produktów, zaprojektowanych tak, aby stworzyć Twój idealny dom.

Niezależnie od tego, którą serię wybierzesz, design jest ponadczasowy, a jednocześnie modny, aby na długo zachować uczucie nowości w Twojej kuchni.



ELEMENTS

W chemii cztery żywioły odnoszą się do czystych substancji, których nie można rozdzielić i które tworzą nasz wszechświat - ogień, powietrze, woda i ziemia. Geologia Skandynawii posiada niezwykle wygląd, który jest pełen tajemniczości i unikalności. Charakteryzuje go przede wszystkim głęboki, czarny kolor, choć czasem występuje również w brązowych lub szarych odcieniach, ze względu na podwójną warstwę powłoki na powierzchni. Elements by ASKO emanuje elegancją, prostotą i nowoczesnością. Czuć tu wyrafinowanie oraz czystość formy i wzornictwa.

CRAFT

Ta linia wzornicza jest naszym hołdem dla skandynawskiej historii rzemiosła, wzornictwa i wynalazków. Z pasją dbamy o szczegóły, aby stworzyć solidną i spójną kuchnię. Stal nierdzewna, solidne metalowe pokręta i wytrzymałe stalowe uchwyty pomogą stworzyć wyjątkową kuchnię. Do wyboru grafitowa czerń i czarna stal.





Piekarniki

Piekarniki ASKO są jak dobrze nastrojone instrumenty. Używamy starannie dobranych i trwałych materiałów, aby zapewnić im elegancki wygląd i długą żywotność. Zostały zaprojektowane tak, aby idealnie wkomponować się w Twoją kuchnię i pomóc Ci w tworzeniu wymyślnych potraw na każdą okazję.

PIEKARNIKI

Różne rodzaje na różne potrzeby

ASKO posiada w swojej ofercie pełen asortyment piekarników, kuchenek i płyt grzewczych, które są wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje, które pozwolą Ci przygotować nie tylko wystawny obiad w piekarniku pyrolitycznym (samoczyszczącym) czy przyrządzić zdrowy posiłek w piekarniku parowym, ale także gotować, podgrzewać lub rozmrażać w kuchence mikrofalowej. Jeśli masz miejsce na jeden piekarnik, wybierz piekarnik kombi 5 w 1 z funkcjami pieczenia konwekcyjnego, gotowania na parze, mikrofalą oraz możliwością ich łączenia.





Piekarniki konwekcyjno-parowe

W piekarnikach parowych można połączyć tradycyjnie pieczenie z parą w jednym programie lub wybrać samo pieczenie lub samo gotowanie na parze. Gotowanie na parze jest delikatne dla żywności i zachowuje witaminy i składniki odżywcze lepiej niż gotowanie w garnku. Gotowanie na parze pozwala zachować pełny smak potraw.

Piekarniki pyrolityczne

Podobnie jak inne naczynia, których używasz w swojej kuchni, piekarnik wymaga regularnego czyszczenia. Właśnie wtedy przydaje się piekarnik ASKO Pyrolytic Self Clean™. Podczas programu pyrolizy piekarnik nagrzewa się do temperatury 465 °C, a cały tłuszcz i resztki potraw zostają zwęglone do postaci drobnego popiołu, który następnie łatwo można wytrzeć. A żeby było jeszcze lepiej, pyrolizy można użyć do wyczyszczenia blach do pieczenia.

Piekarniki kombi mikro

Nasze kuchenki mikrofalowe zapewniają pełną elastyczność gotowania kombinowanego. Oferują one cztery różne metody gotowania: podgrzewanie w mikrofalach, konwekcję wymuszoną wentylatorem, grillowanie i łączone pieczenie w tradycyjnym piekarniku z wykorzystaniem mikrofal. W tym samym programie można rozmrażać, przełączyć na tradycyjną konwekcję i zakończyć krótkim grillowaniem.

Piekarniki konwekcyjno-parowe 5 w 1

Pięć różnych metod grzania - w tym pełna para, mikrofałe, gorące powietrze, kombinacja gorącego powietrza z parą oraz kombinacja gorącego powietrza z mikrofalami - w jednym i tym samym piekarniku. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w kuchni na inne urządzenia, a także wzbogacić gotowanie o dodatkowe wartości.



PIEKARNIKI KONWEKCYJNO-PAROWE

Odśwież swoją **kreatywność**

Tak, możesz jej użyć, aby Twoje brokuły były ładne i chrupiące. Ale wykorzystanie mocy pary w gotowaniu to coś więcej niż tylko sposób na zdrowe jedzenie. To także sposób na stworzenie nowoczesnych dań o jakości restauracyjnej i przeniesienie pieczenia na wyższy poziom.

Udoskonal swoją pracę w kuchni i podnieś swoje umiejętności kulinarne na wyższy poziom. Dzięki inteligentnym programom i funkcjom ASKO, uzyskanie perfekcyjnej kontroli nad parą nigdy nie było łatwiejsze.





Zachowaj żywność świeżą, kolorową i pełną zdrowia

Warzywa gotowane na parze to znany sposób na utrzymanie ich smaku i wyglądu, a także zachowanie ich wartości odżywczych lepiej niż w przypadku gotowania na parze lub duszenia w garnku. Co istotne, podczas gotowania na parze, warzywa nie są poddawane ruchom mechanicznym, jak podczas gotowania w garnku z wrzącą wodą lub wywarem, dzięki czemu lepiej zachowują swój kształt i konsystencję. Oczywiście, gotowanie na parze jest dobrym sposobem na zastosowanie tych samych korzyści w przypadku innych potraw: takich jak ryby, skorupiaki, pierogi, bułeczki i jajka.

Gotowanie na parze sposobem ASKO

System czystej pary Pure Steam firmy ASKO jest wyjątkowy. Zaprojektowany tak, aby uniknąć skraplania wody. Wilgoć jest utrzymywana w obiegu podczas całego procesu gotowania. To zupełne przeciwieństwo tego co jest standardem u wielu innych producentów piekarników parowych lub konwekcyjno-parowych. Rezultatem są lepiej wyglądające i lepiej smakujące potrawy. Łatwiej o artystyczną prezentację produktów, gdyż nie są nasiąknięte wodą, a ich delikatne kształty nadal zachowują pierwotną formę.

Dodaj coś specjalnego do swoich wypieków

W pierwszych chwilach pieczenia, kiedy bochenek zaczyna szybko rosnąć, para wodna w piekarniku sprawia, że skórka jest miękka i elastyczna, co oznacza, że może rosnąć dłużej. Para działa również na cukry i skrobię na powierzchni chleba, pomagając w tworzeniu cienkiej skórki i utrzymując ją równą, błyszczącą i chrupiącą, o bogatym, kuszącym kolorze.

Wynik jak w restauracji

Wykorzystanie połączenia pary i gorącego powietrza - pozwala podnieść temperaturę, dzięki czemu potrawy doskonale się przyrumieniają, uzyskując doskonałe wykończenie i wyśmienity smak.



PIEKARNIKI KONWEKCYJNO-PAROWE

Zintegrowany **generator pary**

Urządzenia konwekcyjno-parowe ASKO wyposażone są w generator pary zintegrowany z piekarnikiem. Rozwiązanie to oferuje niezrównane korzyści podczas gotowania, w tym maksymalną jakość pary, precyzyjne pomiary i stabilność temperatury. Ponadto czyszczenie jest łatwiejsze, ponieważ w komorze piekarnika nie tworzy się kamień.





Ekskluzywny system Pure Steam

System ten maksymalizuje smak i zawartość składników odżywczych w Twoich potrawach. System Czystej Pary ASKO oddziela parę od nadmiaru kropeł wody w komorze piekarnika, dzięki czemu potrawy nie są nasączone wodą podczas gotowania. Do komory piekarnika wtłaczana jest wyłącznie para składająca się z bardzo drobnych kropeł, która przenika przez żywność, zapewniając optymalne gotowanie. Pozostałości kropli wody są oddzielane i ponownie wykorzystywane podczas cyklu gotowania.

Para jest wtłaczana przez pięć wlotów w komorze piekarnika w regularnych odstępach, co zapewnia równomierne pieczenie.

Zalety piekarnika konwekcyjno-parowego

- Wartość odżywcza żywności, w tym witaminy i minerały, jest prawie całkowicie zachowana, ponieważ żywność nie jest moczona w wodzie.
- Ta metoda gotowania jest najlepszym sposobem na zachowanie witamin i minerałów, przy czym zawiera do 22 % więcej witamin i 36 % mniej tłuszczu.
- Gotowanie na parze pozwala na zachowanie smaku i koloru, ponieważ para ma neutralny smak. Para zachowuje również konsystencję żywności.
- Szybciej: czas gotowania krótszy o 20% w porównaniu z tradycyjnym gotowaniem, ponieważ para szybciej uwalnia ciepło.
- Gotowanie na parze nie dodaje żadnych zapachów. Nie ma ryzyka przypalenia potraw.
- Ten sposób przygotowania jest szczególnie dobry dla warzyw, ryb, drobiu i niektórych deserów, ale nie jest zalecany dla czerwonego mięsa, przepisów z serem i wszelkich potraw, które muszą być chrupiące.



SZUFLADY PRÓŻNIOWE

Pełen smak

Nasze piekarniki konwekcyjno-parowe posiadają również programy sous vide. W połączeniu z szufladą próżniową (do higienicznego zamknięcia żywności) i termosondą, można we własnej kuchni odtworzyć technikę powszechnie stosowaną w wysokiej klasy restauracjach. Para wodna jest wprowadzana równomiernie przez cały proces gotowania, otaczając zamkniętą żywność, a temperatura jest utrzymywana na dokładnym poziomie przez cały czas. Twoje danie gotuje się równomiernie, osiąga idealną temperaturę i często wymaga tylko krótkiego "odpoczynku", aby wyglądało i smakowało absolutnie niesamowicie.







PIEKARNIKI

Centralne miejsce w każdej kuchni

Jest niewiele rzeczy w życiu, które można porównać do dzielenia się pięknym posiłkiem z ludźmi, których kochasz. A piekarniki ASKO sprawiają, że jest to łatwe. Wyposażone w inteligentne funkcje, które eliminują wszelkie zgadywanki związane z gotowaniem, sprawiają, że już od pierwszego dnia będziesz tworzyć potrawy o jakości restauracyjnej. Czy to rodzinna uczta, czy pyszna przekąska dla smakoszy, piekarniki ASKO uzupełnią Twoją pasję do doskonałego gotowania i sprawią, że każda chwila w kuchni będzie radością.





Piekarniki o bardzo dużej pojemności

Piekarniki 60 cm są wyjątkowo duże, mają pojemność do 73 litrów i możliwość pieczenia na pięciu poziomach jednocześnie. Dzięki temu oszczędzasz czas, pieniądze i oszczędzasz naszą planetę, ponieważ wydajniej wykorzystujesz energię elektryczną.

To samo dotyczy piekarnika wielofunkcyjnego o pojemności 50 litrów, w którym można piec na trzech poziomach jednocześnie. Jeden z najbardziej pojemnych piekarników 45 cm na rynku.

Bardzo chłodne drzwi z delikatnym otwieraniem i zamykaniem

Drzwi piekarnika są skonstruowane dla maksymalnego bezpieczeństwa z czterema wysokiej jakości szybami ochronnymi i trzema warstwami odbijającymi ciepło. Wraz z wentylatorem chłodzącym zapewniają one, że zewnętrzna strona drzwi piekarnika jest utrzymywana w normalnej temperaturze pokojowej, nawet jeśli temperatura wewnątrz wynosi 240 °C. Dla bezpieczeństwa i wygody wyposażyliśmy również zawiasy drzwi w zintegrowane amortyzatory, które umożliwiają delikatne zamykanie i otwieranie.

Precyzyjne gotowanie

Piekarniki ASKO posiadają wewnętrzną komorę inspirowaną tradycyjnymi piecami opalanymi drewnem. Zaokrąglone sklepienia naszych piekarników z całkowicie płaską tylną ścianą i płaskimi drzwiami, pozwalają na bardziej równomierny obieg gorącego

powietrza. Dodatkową pomocą przy równomiernym rozprowadzaniu ciepła jest wysokogatunkowa emalia, którą znajduje się we wnętrzu piekarnika oraz na tacach. Pochłania ona część ciepła. W rezultacie efekty gotowania są doskonałe za każdym razem.

Inverter microwave system

W konwencjonalnej kuchence mikrofalowej, moc dostarczana jest w impulsach. Dzięki unikalnemu systemowi Inverter Microwave, który można znaleźć we wszystkich kuchenkach mikrofalowych i mikrofalówkach kombi ASKO, moc jest ciągła. Wynikiem tego jest równomierne i staranne podgrzewanie potraw, mniejsze zużycie energii i mniejszy hałas.

Łatwe do czyszczenia drzwi piekarnika

Czyszczenie drzwi piekarnika nigdy nie było tak szybkie. Wszystkie szyby w drzwiach można łatwo zdemontować w kilku prostych krokach, wyczyścić i ponownie zamontować.



PIEKARNIKI

Zbudowany dla wyników

Wszystkie piekarniki są inteligentnie zaprojektowane, aby zapewnić doskonałe rezultaty gotowania. Wnęka piekarnika jest inspirowana tradycyjnymi piecami opalanymi drewnem, ze sklepionym sufitem, co zapewnia bardziej efektywną cyrkulację i równomierne rozprowadzanie ciepła w całej komorze piekarnika. Aby dodatkowo zapewnić optymalne rozprowadzanie ciepła, starannie zaplanowaliśmy funkcje i rozmieszczenie elementów grzewczych w naszych piekarnikach ASKO™.





Pyrolityczny Self Clean™

Podobnie jak inne naczynia, których używasz w swojej kuchni, piekarnik wymaga regularnego czyszczenia. Właśnie wtedy przydaje się Twój nowy piekarnik ASKO Pyrolytic Self Clean™. Podczas programu samoczyszczenia piekarnik nagrzewa się do temperatury 465 °C, a cały tłuszcz i resztki zostają zwęglone do postaci drobnego popiołu, który można potem łatwo wytrzeć. A żeby było jeszcze lepiej, można również czyścić blachy do pieczenia za pomocą funkcji samoczyszczenia.

Prowadnice teleskopowe

Zmaganie się z gorącymi naczyniami z piekarnika, które są duże i ciężkie, może być kłopotliwe i ryzykowne. Właśnie wtedy przydadzą się prowadnice teleskopowe z funkcją automatycznej blokady. Dzięki nim załadunek i rozładunek piekarnika jest wygodny i bezpieczny, niezależnie od tego, jak ciężkie i gorące są Twoje potrawy.

Tryb Pro roast

Najpierw mięso jest zamykane w wysokiej temperaturze za pomocą gorącego powietrza i górnego elementu grzewczego. Następnie potrawa jest powoli gotowana w niskiej, ustawionej temperaturze, za pomocą górnego i dolnego elementu grzejnego. Tworzy również pyszną chrupiącą skórkę na mięsie, drobiu i rybach.

Dodaj swoje ulubione

Dodaj dowolny z najczęściej używanych programów i ustawień do menu ulubionych. Możesz dodać wszystkie swoje poprzednie kombinacje pieczenia i używać ich za każdym razem, gdy gotujesz swoje ulubione danie.




PIEKARNIKI

5 Air Flow - system cyrkulacji powietrza



Wszystkie piekarniki ASKO wyposażone są w komorę inspirowaną tradycyjnymi piecami na drewno. Ten wyjątkowy kształt, z pięcioma wlotami powietrza umieszczonymi na różnych poziomach, sprawia, że gorące powietrze krąży bardziej harmonijnie, zapewniając idealnie równomierne pieczenie.

Aby jeszcze bardziej poprawić efekt dyfuzji, komora, i tace ociekowe pokryte są wysokiej jakości emalią, która skutecznie pochłania i odbija ciepło, dzięki czemu wszystkie potrawy wychodzą idealnie.

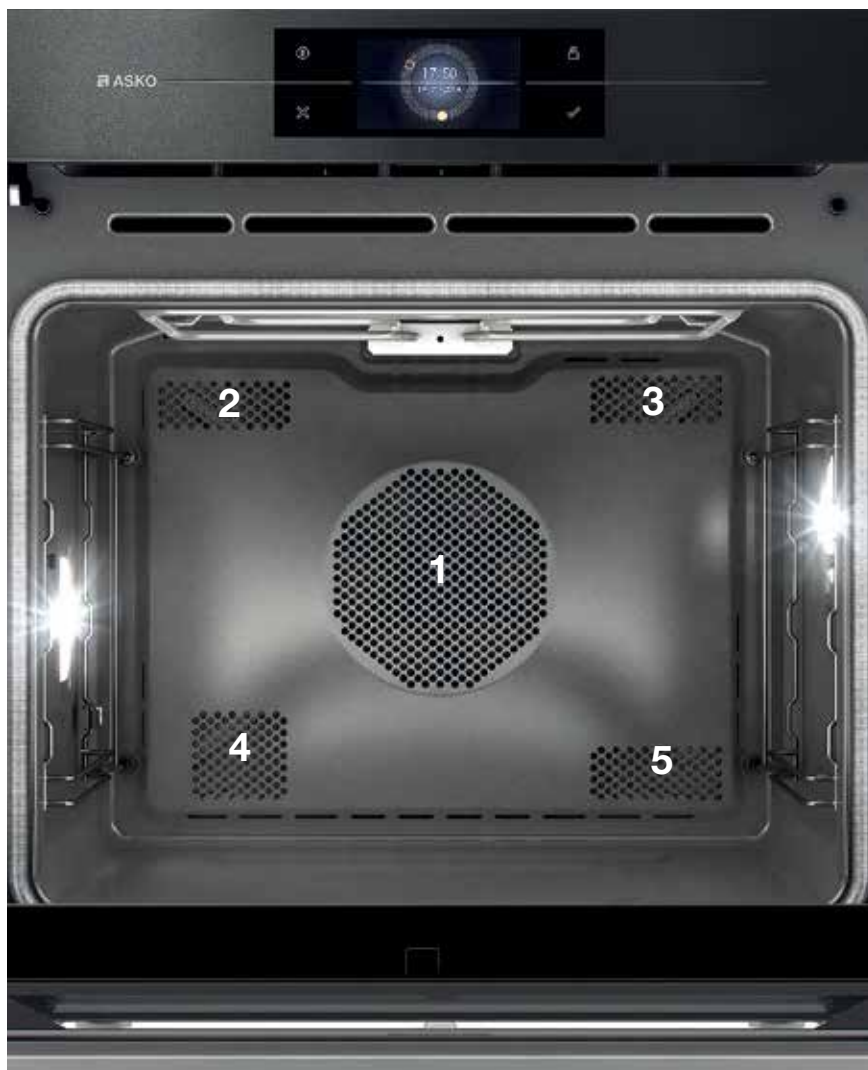



Funkcja Stage cooking Termosonda*

W zależności od modelu piekarnika, funkcja gotowania etapowego pozwala na ustawienie serii maksymalnie trzech różnych trybów gotowania jeden po drugim. Wybierz różne tryby i ustawienia, aby stworzyć wybrany przez siebie program. Funkcja, która pozwala doświadczyć mocy gotowania kombinowanego.

Nasze piekarniki są wyposażone w termosondę do potraw, dzięki czemu Twoje mięso i ciasto będą wychodziły idealne. Wystarczy umieścić termosondę w środku potrawy i ustawić żądaną temperaturę, która zostanie wyświetlona na ekranie. Gdy temperatura zostanie osiągnięta, piekarnik poinformuje o tym za pomocą sygnału dźwiękowego i wyłączy się.

*W zależności od modelu



KUCHENKA MIKROFALOWA Z INWERTEREM

Stały przepływ mikrofal

Technologia inwerterowa pozwala na ciągłe emitowanie mikrofal, umożliwiając nawet gotowanie sosu za pomocą mikrofal, bez zagotowania go.

Kuchenki mikrofalowe z funkcją kombi ASKO oferują również całą elastyczność gotowania kombinowanego. Możesz rozmrażać, kontynuować gotowanie i dokończyć danie poprzez szybkie grillowanie - wszystko to w tym samym programie.





Mieszadło mikrofalowe

Dzięki wentylatorowi mieszadła mikrofalowego, mikrofałe są równomiernie rozprowadzane na żywności, redukując potrzebę stosowania zajmującej dużo miejsca tacy obrotowej. Równomiernie rozprowadzone mikrofałe pomagają również w dokładnym i równomiernym podgrzaniu potrawy. Więcej miejsca i lepsze rezultaty. Idealne na duże przyjęcie.

Zalety piekarników mikrofalowych combi

Nasze łączone piekarniki mikrofalowe posiadają wszystkie zalety zarówno mikrofal, jak i tradycyjnego podgrzewania. W tym samym programie możesz rozmrozić kurczaka, a następnie go ugotować lub przyspieszyć gotowanie pieczeni wołowej, najpierw używając mikrofal, a później tradycyjnego pieczenia.

W kuchenkach mikrofalowych ASKO możesz gotować sos bez zagotowywania go dzięki technologii inwerterowej, która wytwarza ciągły strumień mikrofal, a nie impulsy jak w tradycyjnym systemie mikrofalowym. Wszystkie nasze piekarniki mikrofalowe combi posiadają funkcję gotowania etapowego, pozwalającą na ustawienie do trzech różnych trybów gotowania w jednym programie.



TRYBY GOTOWANIA

Tryby gotowania od najbardziej **tradycyjnych** do **specjalistycznych** metod





Pieczenie konwekcyjne

W przypadku tradycyjnego pieczenia tryb ten można wykorzystać do pieczenia placek owocowych, pełnoziarnistego chleba i kotletów jagnięcych. Górna i dolna grzałka pracują w tym samym czasie.

Grzałka górna

Ten tryb służy do przyrumieniania wierzchów potraw. Ciepło pochodzi wyłącznie z górnej grzałki umieszczonej w górnej części piekarnika.

Grzałka dolna

Ten tryb umożliwia przyrządzanie potraw od dołu. Ciepło wytwarzane jest wyłącznie przez grzałkę znajdującą się w dolnej części piekarnika. Tryb ten można stosować do potraw i wypieków, które wymagają wyrazistej dolnej skórki lub przyrumienienia.

Grill i duży grill

Dzięki eliminacji zawartości tłuszczu w żywności, grillowanie jest zdrową metodą pieczenia, która jest szczególnie dobra dla mięsa i ryb. Umożliwia również przygotowanie tostów oraz szybkie i równomierne przyrumienienie grillowanych potraw i dań au gratin. Górna grzałka i element grillujący działają jednocześnie, zwiększając efekt pieczenia.

Grill i wentylator

Ten tryb jest szczególnie dobry do gotowania dużych kawałków mięsa i drobiu. Jest on również zalecany do dań au gratin. Grill i wentylator pracują jednocześnie.

Ciepłe powietrze i dolna grzałka

Ten tryb jest zalecany dla pizzy, ciast z owocami, ciastek z drożdżami piekarskimi i ciastek z kruszonką. Możliwe jest jednocześnie gotowanie na wielu poziomach. Dolna grzałka pracuje w tym samym czasie co wentylator.

Pieczenie z wykorzystaniem gorącego powietrza

Ten tryb jest zalecany do pieczenia mięsa lub ciast na wielu poziomach jednocześnie. Wentylator umieszczony w tylnej części piekarnika rozprowadza ciepło wytwarzane przez grzałkę wokół pieczeni lub ciasta. Pracują one jednocześnie.

Dolna grzałka i wentylator

Ten tryb jest zalecany do pieczenia ciast na zakwasie o umiarkowanym wzroście oraz do sterylizacji przetworów owocowych i warzywnych. Dolna grzałka pracuje w tym samym czasie co wentylator.

Pro roast

Tryb Pro roast jest zaprogramowany do pieczenia mięsa lub drobiu. Na początku piecze mięso w wysokiej temperaturze, a następnie schładza je i pozwala mu się wolno piec do momentu, aż będzie gotowe.



TRYBY GOTOWANIA

Tryby gotowania od najbardziej **tradycyjnych** do **specjalistycznych metod**





Gotowanie na parze do 100°C

Tryb gotowania na pełnej parze pozwala zachować soki w potrawach i witaminy w żywności. Ten tryb gotowania nie uwalnia żadnych zapachów i nie trzeba dodawać ziół, przypraw ani solić wody.

Precyzyjne gotowanie na parze w niskich temperaturach do 95°C

Oprócz możliwości gotowania na parze w niskich temperaturach, ten tryb gotowania precyzyjnego umożliwia również korzystanie z worków do gotowania metodą sous vide, dzięki czemu potrawy mogą się doskonale gotować we własnych sokach.

Dodatkowe tryby gotowania z ogrzewaniem konwekcyjnym i parą

Istnieją trzy poziomy intensywności pary:

- Wysoka (eskalopki, małe kawałki mięsa)
- Średnia (podgrzewanie zimnych lub zamrożonych potraw, warzywa au gratin)
- Niska (pieczenie, drób, chleb, lasagne).

Intensywność pary w połączeniu z ciepłem konwekcyjnym umożliwia szybkie i efektywne gotowanie żywności bez zmiany jej koloru i wyglądu oraz rozmrażanie żywności.

Mikrofale i ciepło konwekcyjne

W tym samym programie można rozmrozić kurczaka, a następnie go ugotować lub przyspieszyć gotowanie pieczeni wołowej, najpierw używając mikrofal, a później tradycyjnego gotowania.

Wstępne podgrzewanie

Użyj tej funkcji, aby jak najszybciej nagrzać piekarnik do żądanej temperatury. Gdy ustawiona temperatura zostanie osiągnięta, podgrzewanie kończy się, a piekarnik wydaje sygnał dźwiękowy. Po włożeniu potrawy do piekarnika, program jest kontynuowany i pieczenie odbywa się zgodnie z wybranymi ustawieniami.

Rozmrażanie

Funkcja ta służy do powolnego rozmrażania zamrożonych produktów (ciast i ciasteczek, chleba, owoców).

Powietrze krąży w piekarniku bez włączonych elementów. Działa tylko wentylator. Wybierając odpowiednie ikony, można określić rodzaj potrawy i jej wagę lub czas rozpoczęcia i zakończenia procesu rozmrażania.



PIEKARNIKI ELEMENTS

Dopracowane **skandynawskie wzornictwo**





Połączenie know-how, funkcjonalności i wyrafinowanego wzornictwa to cechy charakterystyczne Elements. Elements oferuje kombinację unikalnych materiałów, w tym perłowe czarne szkło, jednoczęściowe aluminiowe uchwyty, szkło drzwi pokryte metalowym filtrem oraz aluminiowe listwy boczne, dzięki czemu doskonale wkomponowują się w każdą kuchnię. Elements to linia produktów opracowana w duchu skandynawskim, charakteryzująca się doskonałym wyrafinowaniem, czystym wzornictwem i niezawodną konstrukcją.

Przyglądając się z bliska, można dostrzec poziom szczegółowości i wyjątkową jakość wykończenia. Elements to ekskluzywna gama produktów, która zawiera to, co najlepsze w zakresie urządzeń kuchennych. Piekarniki Elements zostały zaprojektowane tak, aby można je było łączyć w zależności od potrzeb i stylu kuchni. Możesz je zamontować poziomo lub pionowo, jak tylko chcesz.






PIEKARNIKI ELEMENTS - ŁATWY W OBSŁUDZE WYŚWIETLACZ TFT

Menu z **bezpośrednim dostępem**

Bezpośredni dostęp do menu głównego i różnorodne tryby pieczenia pozwalają tworzyć pyszne potrawy. Piekarniki Elements są idealnym towarzyszem w drodze do wykwintnej kuchni.

Niezależnie od tego, który piekarnik Elements wybierzesz, będzie on wyposażony w emalię najwyższej jakości. Emalia ta jest odporna na wysokie temperatury i wilgoć, co pozwala jej przetrwać w ekstremalnych warunkach, np. podczas czyszczenia pyrolitycznego lub parowego.

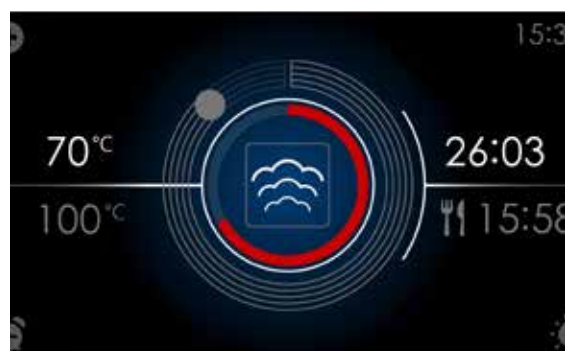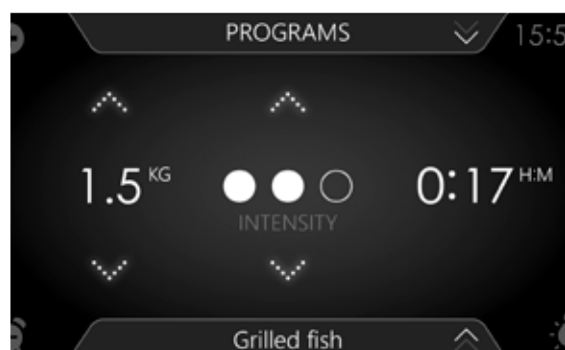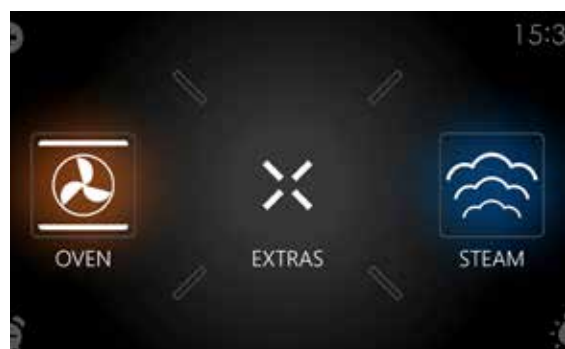



Ekran dotykowy TFT

Piekarniki Elements by ASKO wyposażone są w wyświetlacz dotykowy TFT, na którym najczęściej używane funkcje są łatwo dostępne. Interfejs jest łatwy w obsłudze i zachęca do odkrywania wszystkich funkcji piekarnika. Ten piekarnik to inteligentny sposób na wzbogacenie Twojego gotowania.

Programy automatyczne

Jeśli potrzebujesz pomocy w gotowaniu, wybierz jeden z aż 160 programów automatycznych w piekarnikach Elements by ASKO. Wystarczy wybrać potrawę z listy zaprogramowanych dań, a następnie w razie potrzeby dostosować wagę i stopień pieczenia.

Funkcja Stage cooking

Gotowanie etapowe pozwala na połączenie do trzech funkcji w jednym procesie gotowania. Wybierz różne funkcje i ustawienia, aby skomponować proces gotowania zgodnie z własnymi preferencjami. Funkcja, która pozwala doświadczyć potęgi gotowania kombinowanego.

Ekran

Kolorowe i informacyjne ekrany zapewniają natychmiastową informację zwrotną w formie tekstowej i graficznej na temat bieżącej i wybranej temperatury, czasu trwania i trybu pracy piekarnika.

Wskazówki

Interfejs jest pełen przydatnych wskazówek, które zachęcają do poznania pełnej funkcjonalności piekarników Elements by ASKO.



PIEKARNIKI ELEMENTS - KOMBINOWANY PIEKARNIK PAROWY

Zachowuje naturalne aromaty

Ciesz się nowymi smakami i gotuj zdrowe posiłki dzięki trybowi gotowania na parze. Ta metoda gotowania zachowuje minerały, witaminy i smak potraw, jednocześnie zachowując ich kolor i konsystencję. Ten tryb gotowania nie uwalnia żadnych zapachów i nie potrzebuje dodawać ziół, przypraw czy solić wody.





PIEKARNIKI ELEMENTS - KOMPAKTOWA KUCHENKA MIKROFALOWA KOMBI

Zoptymalizowana wydajność

Tradycyjny system dostarcza mikrofałe w impulsach, natomiast system inwerterowy wytwarza ciągły strumień mikrofał, co skutkuje ostrożnym i równomiernym ogrzewaniem żywności. Inwerterowy system mikrofalowy ma również niższe zużycie energii elektrycznej niż system tradycyjny.





ELEMENTS - PERŁOWY SZARY

To nowy i wyjątkowy kolor
inspirowany Skandynawią.





Każdy z nas ma swój własny pomysł na urządzenie domu. Dla jednych to tylko fizyczna przestrzeń, a dla innych poczucie przynależności – komfortowa przystań do której ciągle wracamy. Dom stanowi nasze lustrzane odbicie, i zapewnia miłe schronienie przed światem zarówno na zewnątrz w spokoju natury, jak w czterech znajomych ścianach. Cokolwiek oznacza, dom jest tam, gdzie jest nasze serce. A sercem naszego domu jest kuchnia.

W ASKO rozumiemy, jak ważne znaczenie ma dom. Tworzenie przestrzeni, która daje energię do życia, ale także przynosi spokój. Firma ASKO projektuje akcesoria tak, aby stworzyć wyjątkową atmosferę domu – typowo skandynawską, ale także uniwersalną. Ponadczasową, wszechstronną przestrzeń, którą każdy z nas może rozumieć i doświadczać na swój własny i niepowtarzalny sposób. Teraz, chcąc zapewnić jak największą różnorodność, wprowadziliśmy nowy kolor do piekarników, szuflad, okapów i ekspresów do kawy z asortymentu Elements by ASKO. Nazywaliśmy go Perłowy szary.



ELEMENTS - PERŁOWY SZARY

Delikatny i wyrafinowany, dający poczucie domowego ogniska. Taki właśnie jest Perłowy szary od ASKO.

Wyrafinowany, ale figlarny, żywy, ale dyskretny, ponadczasowy, ale zawsze nowoczesny – Perłowy szary jest naturalnie wszechstronnym kolorem. I to właśnie ta wszechstronność pozwala mu czuć się jak w domu w wielu różnych stylach kuchennych. Podobnie jak piekarniki, szuflady, okapy i ekspresy do kawy z serii Elements by ASKO, Perłowy szary charakteryzuje się dyskretną elegancją, która zapewnia idealną równowagę między wtapianiem się w otoczenie a wyróżnianiem się z niego.





Perłowe szare szkło

Szkło w piekarnikach Elements firmy ASKO – malowane w odcieniu delikatnej szarości – posiada subtelny metaliczny posypkę, która nadaje mu bogaty, warstwowy połysk. Metaliczna posypka została zaprojektowana z myślą o reagowaniu na różne rodzaje oświetlenia. Delikatne oświetlenie otoczenia tworzy ciepłą, neutralną poświatę, podczas gdy reflektory punktowe wydobywają z niej prawdziwie magiczny blask, który przywodzi na myśl wyjątkowe skandynawskie skały i ich specyficzny mineralny połysk.



PIEKARNIKI CRAFT

Elegancja i precyzja





Dzięki solidnej, jednoczęściowej metalowej ramie, piekarniki ASKO Craft mają unikalny design, który pozwala im idealnie dopasować się do Twojej kuchni, dodając jej jednocześnie nowego charakteru. Masz do wyboru czarną stal szcztokowaną lub

grafitową czern. Piekarniki z kolekcji Craft są produkowane z pasją do szczegółów, oferują wydajność i precyzję. Zdobyliśmy umiejętności pozwalające nam na stworzenie tej kolekcji charakteryzującej się wyjątkowym wykończeniem i intuicyjnym interfejsem.



*W kolekcji Craft Black Steel firma ASKO zdecydowała się na użycie stali nierdzewnej 443, która jest specjalnym i unikalnym rodzajem stali nierdzewnej. Zawiera ona 21% chromu oraz tytan, co zapewnia stabilność materiału pod wpływem wysokich temperatur. Ten niecodzienny stop jest bardziej odporny na wilgoć, sól i rdzę. Jest to rodzaj stali nierdzewnej najbardziej odpornej na rdzewienie w dłuższej perspektywie.

Proces barwienia nanocząsteczkowego zastosowany w kolekcji Craft Black Steel pozwala na uzyskanie czarnej stali nierdzewnej o błyszczącym, szcztokowanym wykończeniu i poziomym efekcie tekstury.



PIEKARNIKI CRAFT - PRECYZYJNE GOTOWANIE Z PEŁNĄ KONTROLĄ

Intuicyjne pokrętło i nawigacja na ekranie dotykowym

Interfejs piekarników ASKO Craft jest doskonałym połączeniem działania solidnego metalowego pokrętła dla głównych funkcji i ekranu dotykowego w dolnej części urządzenia.

Ekran o wysokiej rozdzielczości jest bardzo wyraźny i łatwy do odczytania. Zawsze masz możliwość przeglądania wszystkich funkcji.





Aby ułatwić obsługę i zapewnić wyjątkową czytelność, ekran dotykowy i pokręta są podświetlane.

Najpierw wybierz główne funkcje za pomocą pokręta po lewej stronie, a następnie temperaturę i czas gotowania za pomocą pokręta po prawej stronie.

Przekręć prawe pokrętko, aby wybrać wartość, naciśnij je, aby zastosować ustawienie i przejść do następnego ustawienia. Ta procedura intuicyjnie poprowadzi Cię podczas całego procesu.



Wybierz główną funkcję przekręcając lewe pokrętko.



Aktywuj lub dezaktywuj menu, przekręcając prawe pokrętko (pokrętko przewijania). Obróć pokrętko przewijania, aby wprowadzić ustawienia w każdym menu, lub użyj dwóch strzałek (przyciski dotykowe <>).



Aktywuj program, naciskając przycisk Apply (A) pokrętko w prawo.



Gdy piekarnik jest włączony, można sprawdzić tryb pieczenia, aktualną temperaturę i pozostały czas, patrząc na wyświetlacz.



PIEKARNIKI CRAFT - PIEKARNIK KONWEKCYJNO-PAROWY

Delikatne gotowanie

Gotowanie na parze jest łagodniejsze dla żywności i lepiej zachowuje witaminy i składniki odżywcze niż tradycyjne gotowanie we wrzącej wodzie. Jest to zdrowa i naturalna metoda gotowania, która zachowuje wszystkie walory smakowe potraw.

Ta metoda gotowania nie uwalnia żadnych zapachów i nie potrzebuje solić wody ani dodawać ziół czy przypraw. Dzięki naszym piekarnikom konwekcyjno-parowym możesz gotować wyłącznie z wykorzystaniem pary, łączyć parę z ogrzewaniem konwekcyjnym lub piec.





PIEKARNIKI CRAFT - KOMPAKTOWA KUCHENKA MIKROFALOWA KOMBI

Kuchenska mikrofalowa z inwerterem

Połączone kuchenki mikrofalowe ASKO Craft pozwalają na gotowanie sosu bez doprowadzania go do wrzenia. Jest to możliwe dzięki technologii inwerterowej, która generuje stały przepływ mikrofal o dokładnie takiej mocy, jaka jest wymagana. W połączeniu z wentylatorem mieszadła mikrofalowego, technologia ta pozwala na równomierne rozprowadzenie mikrofal w komorze kuchenki.

Dzięki temu nie jest konieczna tacka obrotowa i dostępna jest większa pojemność użytkowa. Dlatego też nasze piekarniki z funkcją mikrofalą należą do najbardziej pojemnych na rynku, a ich pojemność wynosi 50 litrów.





Piekarnik konwekcyjno-parowy, linia Elements

**OCS8678G**

Perłowe czarne szkło
60 cm / 73 litry
Wyświetlacz TFT 4.3"

**OCS8678GG**

Perłowe szare szkło
60 cm / 73 litry
Wyświetlacz TFT 4.3"

**OCS8478G**

Perłowe czarne szkło
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 4.3"

**OCS8478GG**

Perłowe szare szkło
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 4.3"

Piekarnik pyrolityczny, linia Elements

**OP8678G**

Perłowe czarne szkło
60 cm / 71 litrów
Wyświetlacz TFT 4.3"

**OP8678GG**

Perłowe szare szkło
60 cm / 71 litrów
Wyświetlacz TFT 4.3"

Piekarnik kombi mikro, linia Elements

**OCM8478G**

Perłowe czarne szkło
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 4.3"

**OCM8478GG**

Perłowe szare szkło
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 4.3"

Piekarnik 5 w 1, linia Elements

**OCSM8478G**

Perłowe czarne szkło
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 4.3"

**OCSM8478GG**

Perłowe szare szkło
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 4.3"



Piekarnik konwekcyjno-parowy, linia Craft

**OCS8687A1**

Grafitowa czerń
60 cm / 73 litry
Wyświetlacz TFT 6"

**OCS8687B**

Stal czarna
60 cm / 73 litry
Wyświetlacz TFT 6"

**OCS8487A1**

Grafitowa czerń
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 6"

**OCS8487B**

Stal czarna
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 6"

Piekarnik pyrolityczny, linia Craft

**OP8687A1**

Grafitowa czerń
60 cm / 71 litrów
Wyświetlacz TFT 6"

**OP8687B**

Stal czarna
60 cm / 71 litrów
Wyświetlacz TFT 6"

Piekarnik kombi mikro, linia Craft

Kuchenka mikrofalowa, linia Craft

**OCM8487A1**

Grafitowa czerń
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 6"

**OCM8487B**

Stal czarna
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 6"

**OM8487B**

Stal czarna
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 6"

Piekarnik 5 w 1, linia Craft

**OCSM8487A1**

Grafitowa czerń
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 6"

**OCSM8487B**

Stal czarna
45 cm / 50 litrów
Wyświetlacz TFT 6"



Akcesoria standardowe



- 1 Mała perforowana taca ze stali nierdzewnej (1/3 pełnej szerokości)
- 1 Mała perforowana taca ze stali nierdzewnej (1/2 pełnej szerokości)
- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 2 Pełnej szerokości nieperforowane tace ze stali nierdzewnej
- 2 Płytkie blachy o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Głęboka taca o pełnej szerokości pokryta emalią
- Ruszty do grilla
- Termosonda

OCS8678G

Perłowe czarne szkło

Piekarnik konwekcyjno-parowy, 60 cm/73 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłoczenie delikatnej pary przez system Pure Steam, Generator pary, który wytwarza parę bez kropli wody, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system doprowadzania gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Wygoda:** prowadnice teleskopowe na 3 poziomach



23 funkcje



Gorące powietrze, ECO gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Pełna para, Niska temperatura pary, Sous Vide, Kombi gorące powietrze + poziom pary 1, Kombi gorące powietrze + poziom pary 2, Kombi gorące powietrze + poziom pary 3, Szybkie podgrzewanie, Regeneracja, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Czyszczenie parą

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 73 L
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonale i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- 5 Systemów nawiewu gorącego powietrza Air Flow dla równomiernego pieczenia
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 132 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2700 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Tryby gotowania - Dodatki - Steam
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nożyki

Wymiary


- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 595 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 590 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne


- Podłączenie elektryczne: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika


Instalacja

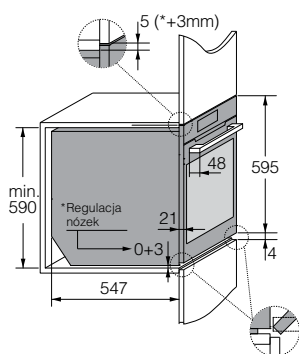

Rzut boczny

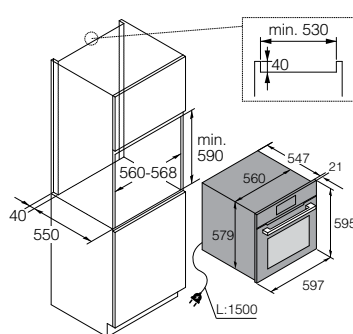

Montaż w szafce

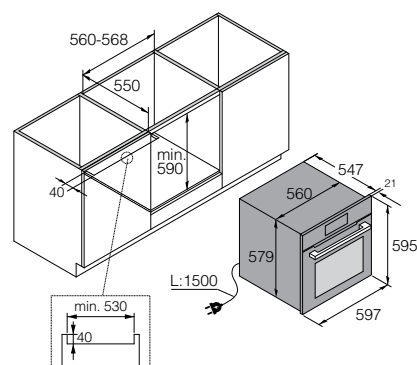

Instalacja podblatowa



OCS8678GG

Perłowe szare szkło

Piekarnik konwekcyjno-parowy, 60 cm/73 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłaczanie delikatnej pary przez system Pure Steam, Generator pary, który wytwarza parę bez kropli wody, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system doprowadzania gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Wygoda:** prowadnice teleskopowe na 3 poziomach



Akcesoria standardowe



- 1 Mała perforowana taca ze stali nierdzewnej (1/3 pełnej szerokości)
- 1 Mała perforowana taca ze stali nierdzewnej (1/2 pełnej szerokości)
- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 2 Pełnej szerokości nieperforowane tace ze stali nierdzewnej
- 2 Płytkie blachy o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Głęboka taca o pełnej szerokości pokryta emalią
- Ruszty do grilla
- Termosonda

23 funkcje



Gorące powietrze, ECO gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Pełna para, Niska temperatura pary, Sous Vide, Kombi gorące powietrze + poziom pary 1, Kombi gorące powietrze + poziom pary 2, Kombi gorące powietrze + poziom pary 3, Szybkie podgrzewanie, Regeneracja, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Czyszczenie parą

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 73 L
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonale i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- 5 Systemów nawiewu gorącego powietrza Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 132 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2700 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Tryby gotowania - Dodatki - Steam
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nożyki

Wymiary


- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 595 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 590 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne


- Podłączenie elektryczne: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika


Instalacja

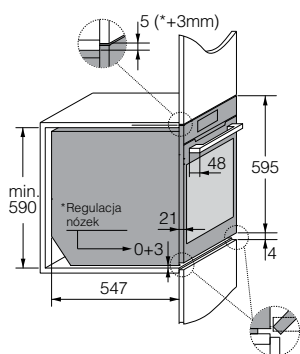

Rzut boczny

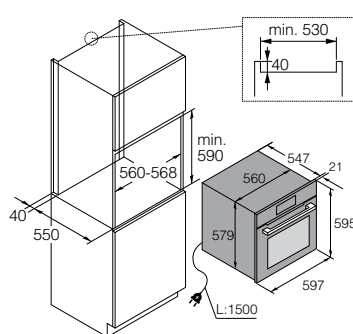

Montaż w szafce

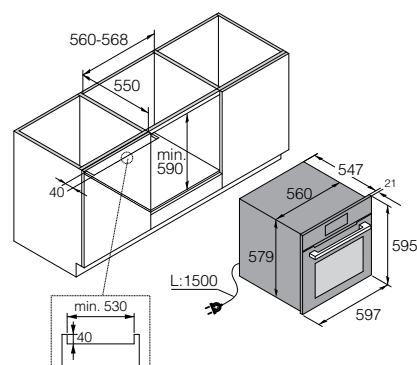

Instalacja podblatowa




red dot design award
winner 2015

Aksesoria standardowe




- 1 Mała perforowana taca ze stali nierdzewnej (1/3 pełnej szerokości)
- 1 Mała perforowana taca ze stali nierdzewnej (1/2 pełnej szerokości)
- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Płytkie blacha o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Termosonda


Instalacja



Rzut boczny



Montaż w szafce

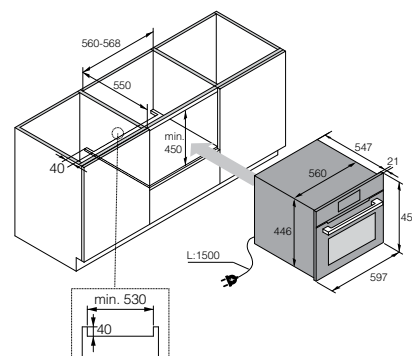

Instalacja podblatowa

OCS8478G

Perłowe czarne szkło

Piekarnik konwekcyjno-parowy, 45 cm/50 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtrysk delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** zewnętrzny generator pary, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system wlotu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Wygoda:** Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach



23 funkcje



Gorące powietrze, ECO gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Pełna para, Niska temperatura pary, Sous Vide, Kombi gorące powietrze + poziom pary 1, Kombi gorące powietrze + poziom pary 2, Kombi gorące powietrze + poziom pary 3, Szybkie podgrzewanie, Regeneracja, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Czyszczenie parą

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 50 l
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonale i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- 5 System nawiewu gorącego powietrza Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 132 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Tryby gotowania - Dodatki - Steam
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 455 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 2,9 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika



OCS8478GG

Perłowe szare szkło

Piekarnik konwekcyjno-parowy, 45 cm/50 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłoczenie delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** zewnętrzny generator pary, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system wlotu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja stopniowego gotowania, **Wygoda:** Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach



23 funkcje



Gorące powietrze, ECO gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Pełna para, Niska temperatura pary, Sous Vide, Kombi gorące powietrze + poziom pary 1, Kombi gorące powietrze + poziom pary 2, Kombi gorące powietrze + poziom pary 3, Szybkie podgrzewanie, Regeneracja, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Czyszczenie parą

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 50 l
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonale i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- 5 System nawiewu gorącego powietrza Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 132 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Tryby gotowania - Dodatki - Steam
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 455 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 2,9 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Mała perforowana taca ze stali nierdzewnej (1/3 pełnej szerokości)
- 1 Mała perforowana taca ze stali nierdzewnej (1/2 pełnej szerokości)
- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Płytkie blacha o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Termosonda


Instalacja



Rzut boczny



Montaż w szafce

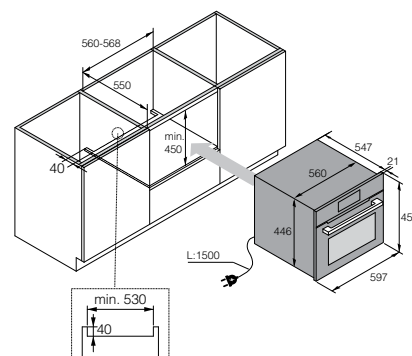

Instalacja podblatowa



OP8678G

Perłowe czarne szkło
Piekarnik pyrolityczny, 60 cm/71 l

Równomierne gotowanie: 5-kierunkowy system nawiewu gorącego powietrza, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja gotowania etapowego, **Wygoda:** Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach



17 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Szybkie nagrzewanie, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Czyszczenie pyrolityczne

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 71 L
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Czyszczenie pyrolityczne: 3 poziomy (150/180/210 min)

Asystent gotowania

- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 300°C
- 69 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2700 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Tryby gotowania - Dodatki - Steam
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 595 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 590 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne): 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 2 Płytki blachy o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Głęboka blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana
- 1 Termosonda


Instalacja

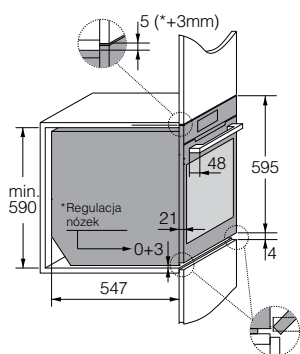

Rzut boczny

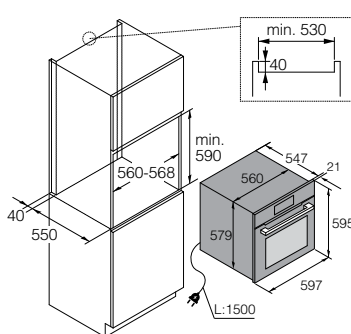

Montaż w szafce

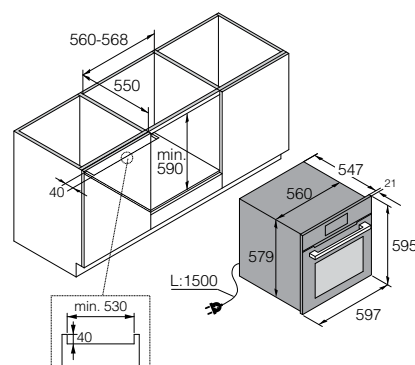

Instalacja podblatowa



OP8678GG

Perłowe szare szkło

Piekarnik pyrolityczny, 60 cm/71 l

Równomierne gotowanie: 5-kierunkowy system nawiewu gorącego powietrza, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja gotowania etapowego, **Wygoda:** Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach



17 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Szybkie nagrzewanie, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Czyszczenie pyrolityczne

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 71 L
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Czyszczenie pyrolityczne: 3 poziomy (150/180/210 min)

Asystent gotowania

- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 300°C
- 69 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2700 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Tryby gotowania - Dodatki - Steam
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 595 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 590 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne): 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 2 Płytkie blachy o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Głęboka blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana
- 1 Termosonda


Instalacja

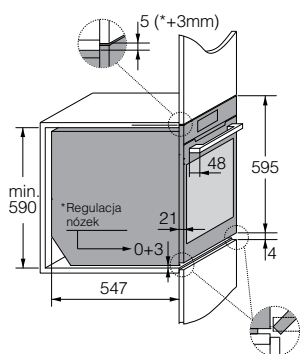

Rzut boczny

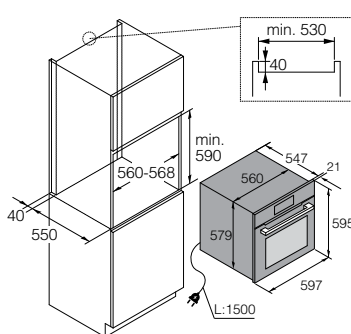

Montaż w szafce

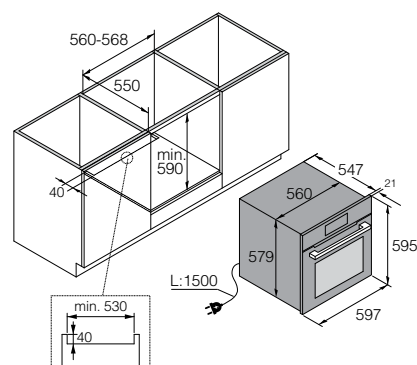

Instalacja podblatowa



OCM8478G

Perłowe czarne szkło

Kuchenka mikrofalowa Kombi, 45 cm/50 l

Równomierne gotowanie: 5-kierunkowy system nawiewu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja gotowania etapowego, **Delikatne gotowanie mikrofalowe:** Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy



19 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Mikrofalówka, Gorące powietrze + Mikrofalówka, Grill + wentylator + Mikrofalówka, Szybkie podgrzewanie, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Aqua clean

Cechy

- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 3-warstwowe szklane drzwi i reflektory ciepła/mikrofali
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 250°C
- 128 predefiniowanych programów
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W
- Zakres mocy mikrofal: 6 stopni od 90 do 1000 W
- Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Pieczenie - Dodatki - Mikrofała
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 455 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,0 kW / 220-240V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne): 2,2 kW / 1,6 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Płytką blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 2 Ruszty na grilla
- 1 Taca szklana


Instalacja



Rzut boczny



Montaż w szafce

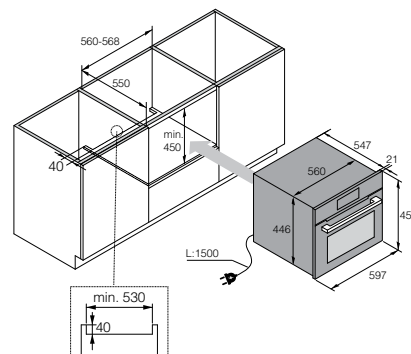

Instalacja podblatowa



OCM8478GG

Perłowe szare szkło

Kuchenka mikrofalowa Kombi, 45 cm/50 l

Równomierne gotowanie: 5-kierunkowy system nawiewu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja gotowania etapowego, **Delikatne gotowanie mikrofalowe:** Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy



19 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Mikrofalówka, Gorące powietrze + Mikrofalówka, Grill + wentylator + Mikrofalówka, Szybkie podgrzewanie, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Aqua clean

Cechy

- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 3-warstwowe szklane drzwi i reflektory ciepła/mikrofali
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 250°C
- 128 predefiniowanych programów
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W
- Zakres mocy mikrofal: 6 stopni od 90 do 1000 W
- Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Pieczenie - Dodatki - Mikrofała
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 455 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,0 kW / 220-240V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne): 2,2 kW / 1,6 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Płytką blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 2 Ruszty na grilla
- 1 Taca szklana


Instalacja



Rzut boczny



Montaż w szafce

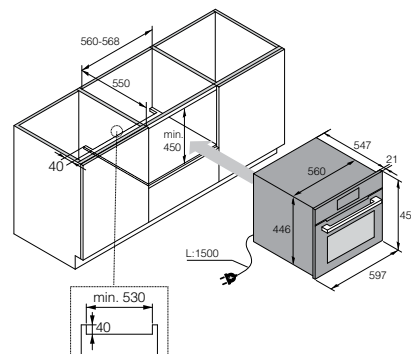

Instalacja podblatowa




OCS8687A1

Grafitowa czerń

Piekarnik konwekcyjno-parowy, 60 cm / 73 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłaczanie delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** Generator Pure Steam, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system doprowadzania gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** 6" kolorowy wyświetlacz TFT i pokrętła funkcyjne, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Wygoda:** Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach



21 funkcji



Gorące powietrze, Gorące powietrze + ogrzewanie dolne, Górne + dolne ogrzewanie, Duży grill, Grill, Duży grill + wentylator, górne, Ciepło dolne, Ciepło dolne

+ wentylator, automatyczne pieczenie, ECO gorące powietrze, pełna para, para niskotemperaturowa, Sous Vide, Kombi gorące powietrze + para poziom 1, Kombi gorące powietrze + para poziom 2, Kombi gorące powietrze + para poziom 3, podgrzewanie, czyszczenie parą, rozmrażanie, szybkie podgrzewanie

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 73 L
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Aksesoria standardowe



- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowane tace ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 2 Płytkie blachy o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Głęboka blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Termosonda

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonale i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 132 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2700 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary


- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 597 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 590 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne


- Podłączenie elektryczne: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika


Instalacja



Rzut boczny

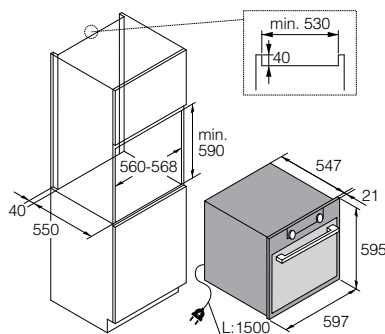

Montaż w szafce

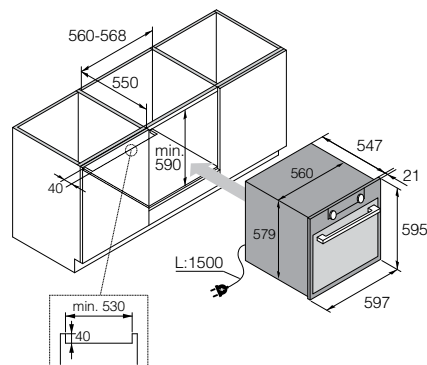

Instalacja podblatowa




OCS8687B

Stal czarna

Piekarnik konwekcyjno-parowy, 60 cm / 73 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłaczanie delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** Generator Pure Steam, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system doprowadzania gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** 6" kolorowy wyświetlacz TFT i pokrętła funkcyjne, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Wygoda:** Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach



21 funkcji



Gorące powietrze, Gorące powietrze + ogrzewanie dolne, Górne + dolne ogrzewanie, Duży grill, Grill, Duży grill + wentylator, górne, Ciepło dolne, Ciepło dolne

+ wentylator, automatyczne pieczenie, ECO gorące powietrze, pełna para, para niskotemperaturowa, Sous Vide, Kombi gorące powietrze + para poziom 1, Kombi gorące powietrze + para poziom 2, Kombi gorące powietrze + para poziom 3, podgrzewanie, czyszczenie parą, rozmrażanie, szybkie podgrzewanie

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 73 L
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Akcesoria standardowe



- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowane tace ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 2 Płytkie blachy o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Głęboka blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Termosonda

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonale i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 132 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2700 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary


- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 597 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 590 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne


- Podłączenie elektryczne: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika


Instalacja



Rzut boczny

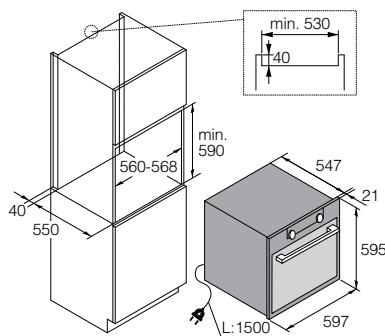

Montaż w szafce

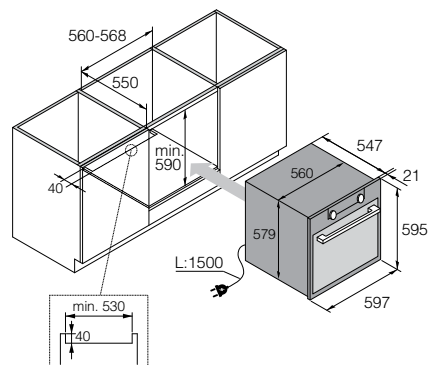

Instalacja podblatowa




OCS8487A1

Grafitowa czerń

Piekarnik konwekcyjno-parowy, 45 cm / 50 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłaczanie delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** Generator Pure Steam, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system doprowadzania gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** 6" kolorowy wyświetlacz TFT i pokręćła funkcyjne, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Wygoda:** Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie



21 funkcji



Gorące powietrze, Gorące powietrze + ogrzewanie dolne, Górne + dolne ogrzewanie, Duży grill, Grill, Duży grill + wentylator, Ciepło górne, Ciepło dolne, Ciepło dolne + wentylator, automatyczne pieczenie, ECO gorące powietrze, pełna para, para niskotemperaturowa, Sous Vide, Kombi gorące powietrze + para poziom 1, Kombi gorące powietrze + para poziom 2, Kombi gorące powietrze + para poziom 3, podgrzewanie, czyszczenie parą, rozmrażanie, szybkie podgrzewanie

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonale i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 132 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, w 100 % wysuwane i demontowalne
- Miękkie zamykanie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 458 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 2,9 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowane tace ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Płytką blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Termosonda


Instalacja



Rzut boczny

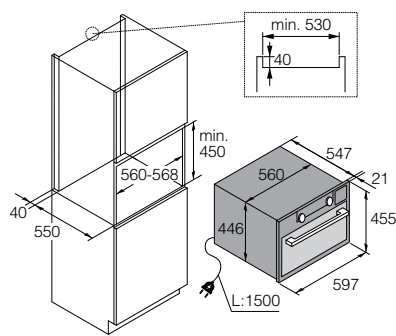

Montaż w szafce

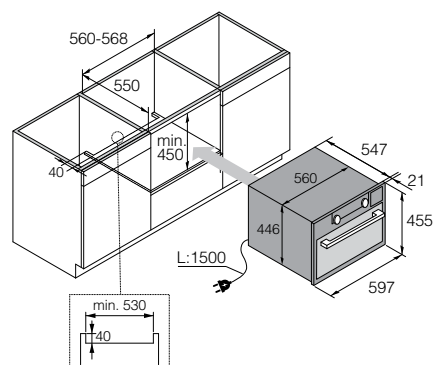

Instalacja podblatowa




OCS8487B

Stal czarna

Piekarnik konwekcyjno-parowy, 45 cm / 50 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłaczanie delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** Generator Pure Steam, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system doprowadzania gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** 6" kolorowy wyświetlacz TFT i pokrętła funkcyjne, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Wygoda:** Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie



21 funkcji



Gorące powietrze, Gorące powietrze + ogrzewanie dolne, Górne + dolne ogrzewanie, Duży grill, Grill, Duży grill + wentylator, Ciepło górne, Ciepło dolne, Ciepło dolne + wentylator, automatyczne pieczenie, ECO gorące powietrze, pełna para, para niskotemperaturowa, Sous Vide, Kombi gorące powietrze + para poziom 1, Kombi gorące powietrze + para poziom 2, Kombi gorące powietrze + para poziom 3, podgrzewanie, czyszczenie parą, rozmrażanie, szybkie podgrzewanie

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonale i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 132 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, w 100 % wysuwane i demontowalne
- Miękkie zamykanie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nożyki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 458 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 2,9 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowane tace ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Płytką blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Termosonda


Instalacja



Rzut boczny

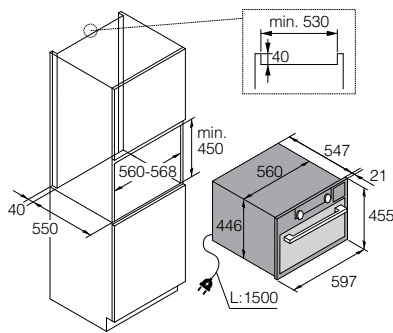

Montaż w szafce

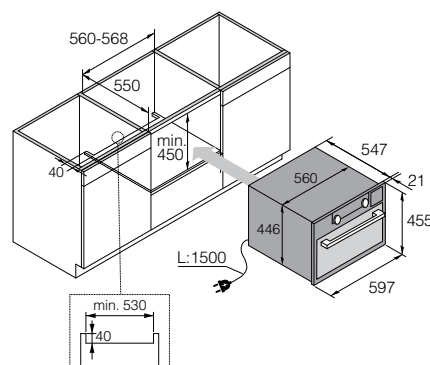

Instalacja podblatowa



OP8687A1

Grafitowa czerń

Piekarnik pyrolityczny, 60 cm / 71 l

Równomierne gotowanie: 5-kierunkowy system nawiewu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** 6" kolorowy wyświetlacz TFT i pokrętła funkcyjne, **Kontrola temperatury wewnątrz potrawy:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Wygoda:** Teleskopowe prowadnice na 2 poziomach



16 funkcji



Gorące powietrze, Gorące powietrze + ogrzewanie dolne, Ogrzewanie górne + dolne, Duży grill, Grill, Duży grill + wentylator, Ogrzewanie górne, Ogrzewanie dolne, Ogrzewanie dolne + wentylator, Automatyczne pieczenie, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie talerzy, Utrzymywanie ciepła, Czyszczenie pyrolityczne, Rozmrażanie, Szybkie nagrzewanie wstępne

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 71 l
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Czyszczenie pyrolityczne: 3 poziomy (150/180/210 min)

Asystent gotowania

- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 300°C
- 69 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2700 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 597 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 590 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne): 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 2 Płytkie blachy o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Głęboka blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana
- 1 Termosonda


Instalacja



Rzut boczny

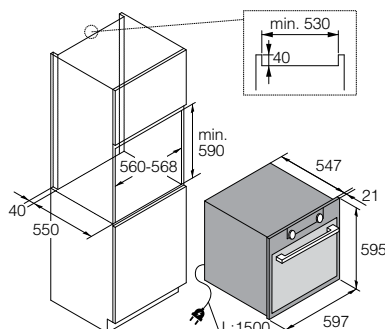

Montaż w szafce

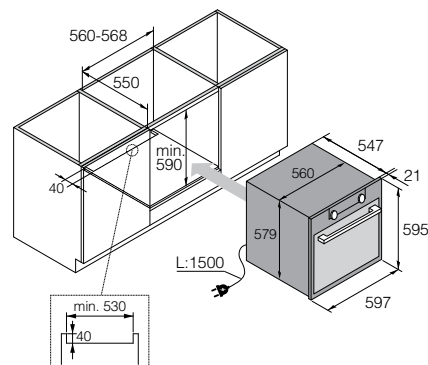

Instalacja podblatowa



OP8687B

Stal czarna

Piekarnik pyrolityczny, 60 cm / 71 l

Równomierne gotowanie: 5-kierunkowy system nawiewu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** 6" kolorowy wyświetlacz TFT i pokrętła funkcyjne, **Kontrola temperatury wewnątrz mięsa:** Termosonda, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Wygoda:** Teleskopowe prowadnice na 2 poziomach



16 funkcji



Gorące powietrze, Gorące powietrze + ogrzewanie dolne, Ogrzewanie górne + dolne, Duży grill, Grill, Duży grill + wentylator, Ogrzewanie górne, Ogrzewanie dolne, Ogrzewanie dolne + wentylator, Automatyczne pieczenie, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie talerzy, Utrzymywanie ciepła, Czyszczenie pyrolityczne, Rozmrażanie, Szybkie nagrzewanie wstępne

Cechy

- Kategoria efektywności energetycznej: A+
- Pojemność komory: 71 l
- Cool Door: 4-warstwowa szyba i deflektory ciepła
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Czyszczenie pyrolityczne: 3 poziomy (150/180/210 min)

Asystent gotowania

- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 300°C
- 69 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- Termosonda z alarmem informującym o osiągniętej temperaturze dla idealnego rezultatu gotowania
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2700 W

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, w 100 % wysuwane i zdejmowane
- Miękkie zamykanie drzwi piekarnika
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Łatwo zdejmowana szyba drzwiowa do czyszczenia
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 597 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 590 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne): 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 2 Płytki blachy o pełnej szerokości pokryte emalią
- 1 Głęboka blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana
- 1 Termosonda


Instalacja



Rzut boczny

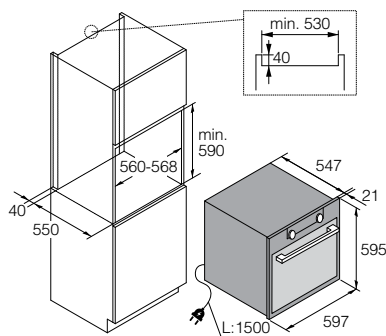

Montaż w szafce

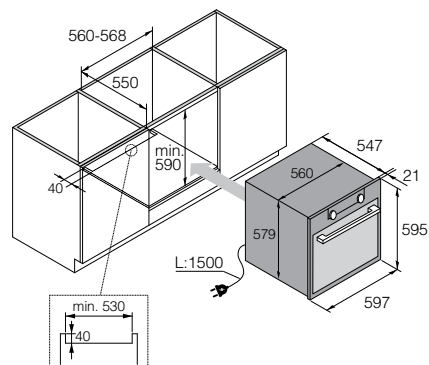

Instalacja podblatowa



OCM8487A1

Grafitowa czerń

Kuchenka mikrofalowa kombi , 45 cm / 50 l

Równomierne gotowanie: 5-kierunkowy system nawiewu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Kolorowy wyświetlacz TFT 6" i pokrętła funkcyjne, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Delikatne gotowanie mikrofalowe:** Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy



19 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Mikrofalówka, Gorące powietrze + Mikrofalówka, Grill + wentylator + Mikrofalówka, Szybkie podgrzewanie, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Aqua clean

Cechy

- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 3-warstwowe szklane drzwi i deflektory ciepła/mikrofal
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja Aqua Clean

Asystent gotowania

- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 250°C
- 128 predefiniowanych programów
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W
- Zakres mocy mikrofal: 6 stopni od 90 do 1000 W
- Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 458 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,0 kW / 220-240V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne): 2,2 kW / 1,6 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Płytką blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Głęboka blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana


Instalacja



Rzut boczny

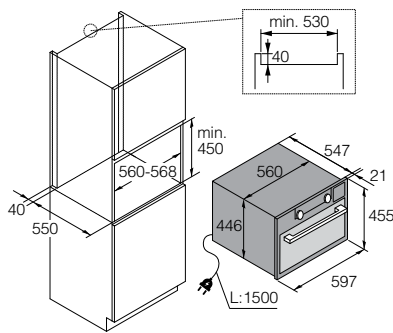

Montaż w szafce

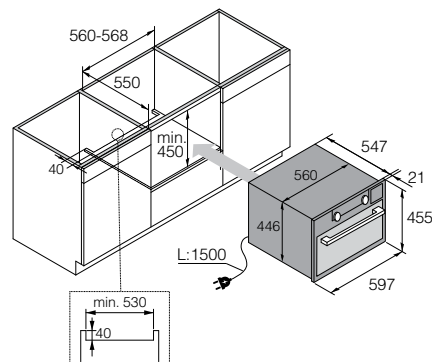

Instalacja podblatowa



OCM8487B

Stal czarna

Kuchenka mikrofalowa kombi , 45 cm / 50 l

Równomierne gotowanie: 5-kierunkowy system nawiewu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Kolorowy wyświetlacz TFT 6" i pokrętła funkcyjne, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja Stage cooking, **Delikatne gotowanie mikrofalowe:** Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy



19 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Mikrofalówka, Gorące powietrze + Mikrofalówka, Grill + wentylator + Mikrofalówka, Szybkie podgrzewanie, Podgrzewanie talerzy, Rozmrażanie, Utrzymywanie ciepła, Aqua clean

Cechy

- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 3-warstwowe szklane drzwi i deflektory ciepła/mikrofal
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja Aqua Clean

Asystent gotowania

- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 250°C
- 128 predefiniowanych programów
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W
- Zakres mocy mikrofal: 6 stopni od 90 do 1000 W
- Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 458 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,0 kW / 220-240V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne): 2,2 kW / 1,6 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Płytką taca o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Głęboka taca o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana


Instalacja



Rzut boczny

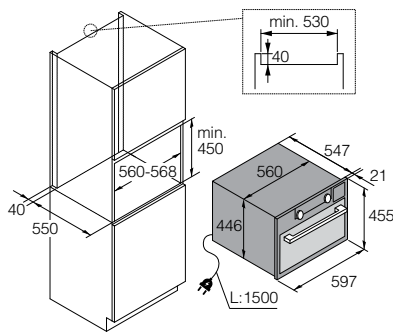

Montaż w szafce

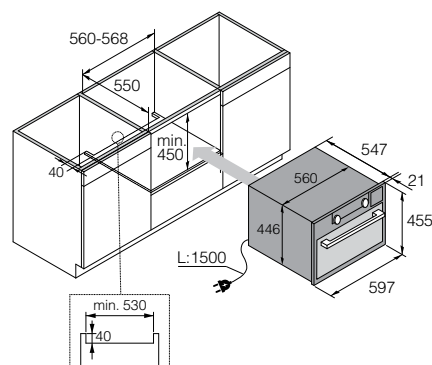

Instalacja podblatowa



OM8487B


Stal czarna

Kuchenka mikrofalowa, 45 cm / 53 l

Łatwa nawigacja: Kolorowy wyświetlacz TFT 6" i pokręta funkcyjne, **Delikatne gotowanie mikrofalowe:** Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy



6 funkcji



Mikrofalówki, programy automatycznego rozmrażania, ręczne ustawianie rozmrażania, podgrzewanie, Clean Air, Aqua Clean

Cechy

- Pojemność wnętrza: 53 l
- Wyjątkowo gładka powłoka emaliowana odporna na ciepło i wilgoć
- Funkcja Aqua Clean

Asystent gotowania

- 52 predefiniowane programy
- Tryb Ulubione umożliwiający zapisanie 10 ulubionych przepisów
- Zakres mocy mikrofal: 6 stopni od 90 do 1000 W
- Inwerter zapewnia stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja za pomocą przycisków i ekranu dotykowego
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Regulowane nożyki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 458 / 597 / 547+21* mm
- Wymiary niezbędnej niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umiejscowienie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 2,2 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Taca szklana


Instalacja



Rzut boczny

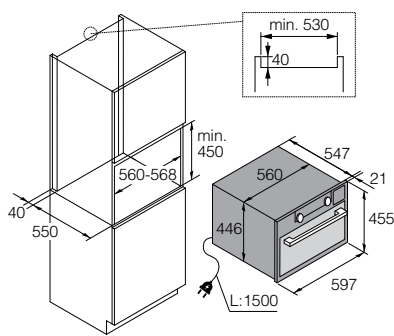

Montaż w szafce

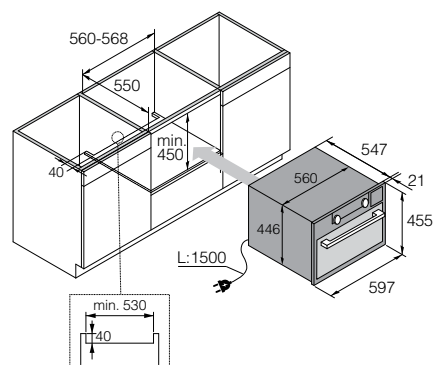

Instalacja podblatowa





PIEKARNIKI KONWEKCYJNO-PAROWE 5 W 1

Najbardziej elastyczny piekarnik konwekcyjno-parowy do zabudowy na świecie

Unikalny piekarnik konwekcyjno-parowy 5 w 1 rozwiązuje wiele problemów, a przenosi poziom Twojego pieczenia na wyższy wymiar. Pięć różnych metod grzania - pełna para, mikrofalówka piekarnik, piekarnik kombinowany/mikrofalówka i piekarnik kombinowany/para - w jednym i tym samym piekarniku oszczędza miejsce w Twojej kuchni dla innych urządzeń. Dlaczego nie połączyć go z ekspresem do kawy Elements. Możesz też jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości gotowania, łącząc go z jednym z naszych piekarników konwekcyjnych lub pyrolitycznych Self Clean™.

5 in 1



1. 100 % para

Delikatne gotowanie warzyw, ryb i mięsa. Funkcja gotowania na pełnej parze umożliwia jednocześnie gotowanie świeżych ryb, warzyw i ziemniaków bez ryzyka rozgotowania.

2. 100 % mikrofała

Prawdziwa oszczędność czasu przy odgrzewaniu potraw i podgrzewaniu płynów, również przy rozmrażaniu. Idealny na przykład do roztopienia czekolady.

3. Piekarnik

Różne funkcje do pieczenia i gotowania z połączeniem górnego i dolnego grzania, gorącego powietrza i grilla. Idealny do ciast.

4. Kuchenka mikrofalowa / piekarnik

Danie jest gotowane przy użyciu kombinacji mikrofała i gorącego powietrza. Skraca to czas gotowania, ale potrawy uzyskują ładny brązowy, chrupiący wierzch.

5. Para / Piekarnik

Połączenie gorącego powietrza i pary wydobywa więcej smaku i tworzy bardziej atrakcyjną teksturę np. chleba, który będzie miał miękkie wnętrze i pyszną, miękką, ale chrupiącą skórkę.



5 in 1

OCSM8478G

Perłowe czarne szkło

Piekarnik konwekcyjno-parowy/mikro/kombi, 5w1, 45 cm/50 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłoczenie delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** zewnętrzna wytwornica pary, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system zasysania gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja gotowania etapowego, **Delikatne gotowanie mikrofalowe:** Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy, **5 w 1:** Elastyczne i oszczędzające miejsce 5 funkcji w jednym piekarniku



26 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Mikrofalówka, Gorące powietrze + Mikrofalówka, Grill + wentylator + Mikrofalówka, Para, Niska temperatura pary, Sous vide, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 1, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 2, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 3, Szybkie podgrzewanie, Rozmrażanie, Regeneracja, Utrzymywanie w cieple, Podgrzewanie talerzy, Czyszczenie parą

Cechy

- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 3-warstwowe szklane drzwi i deflektory ciepła/mikrofal
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonałe i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 143 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W
- Zakres mocy mikrofal: 6 stopni od 90 do 1000 W
- Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Tryby gotowania - Dodatki - Steam
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 458 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,0 kW / 220-240V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Płytką blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana


Instalacja



Rzut boczny



Montaż w szafce

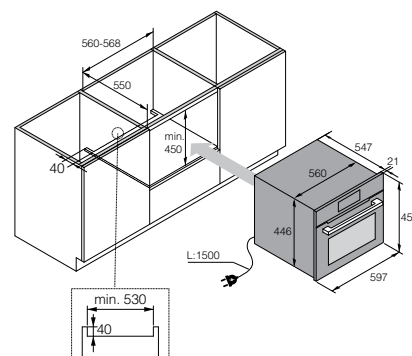

Instalacja podblatowa


5 in1

OCSM8478GG

Perłowe szare szkło

Piekarnik konwekcyjno-parowy/mikro/kombi, 5w1, 45 cm/50 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłoczenie delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** zewnętrzna wytwornica pary, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system zasysania gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** Pełnokolorowy ekran dotykowy TFT, **Ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja gotowania etapowego, **Delikatne gotowanie mikrofalowe:** Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy, **5 w 1:** Elastyczne i oszczędzające miejsce 5 funkcji w jednym piekarniku



26 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Mikrofalówka, Gorące powietrze + Mikrofalówka, Grill + wentylator + Mikrofalówka, Para, Niska temperatura pary, Sous vide, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 1, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 2, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 3, Szybkie podgrzewanie, Rozmrażanie, Regeneracja, Utrzymywanie w cieple, Podgrzewanie talerzy, Czyszczenie parą

Cechy

- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 3-warstwowe szklane drzwi i deflektory ciepła/mikrofal
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja czyszczenia parą

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonałe i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 143 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb Ulubione umożliwia zapisanie 16 ulubionych przepisów
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W
- Zakres mocy mikrofal: 6 stopni od 90 do 1000 W
- Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy

Komfort / Bezpieczeństwo

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do 3 głównych menu: Tryby gotowania - Dodatki - Steam
- W pełni dotykowy, intuicyjny interfejs, który wspiera eksplorację funkcji
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- Automatyczny program odkamieniania
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 458 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,0 kW / 220-240V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Płytką blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana


Instalacja



Rzut boczny



Montaż w szafce

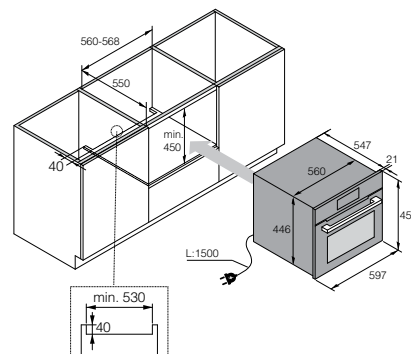

Instalacja podblatowa

**5** in1

OCSM8487A1

Grafitowa czerń

Piekarnik konwekcyjno-parowy/mikro/kombi, 5w1, 45 cm / 50 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłoczenie delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** zewnętrzny generator pary, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system wlotu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** 6" kolorowy wyświetlacz TFT i pokrętła funkcyjne, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja stopniowego gotowania, **Delikatne gotowanie mikrofalowe:** Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy, **5 w 1:** Elastyczne i oszczędzające miejsce 5 funkcji w jednym piekarniku.



26 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Mikrofalówka, Gorące powietrze + Mikrofalówka, Grill + wentylator + Mikrofalówka, Para, Niska temperatura pary, Sous vide, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 1, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 2, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 3, Szybkie podgrzewanie, Rozmrażanie, Regeneracja, Utrzymywanie w cieple, Podgrzewanie talerzy, Czyszczenie parą

Cechy

- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 3-warstwowe szklane drzwi i deflektory ciepła/mikrofali
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja Aqua Clean

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonałe i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 143 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W
- Zakres mocy mikrofal: 6 stopni od 90 do 1000 W
- Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 458 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,0 kW / 220-240V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Płytką blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana


Instalacja



Rzut boczny

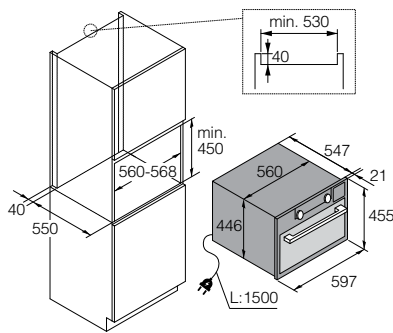

Montaż w szafce

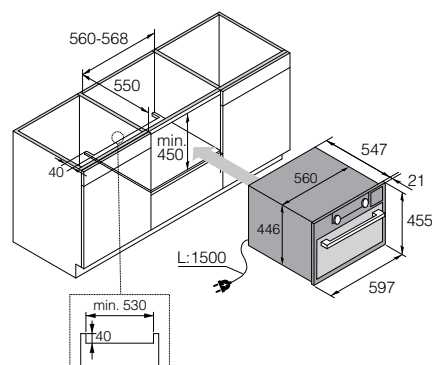

Instalacja podblatowa


5 in1

OCSM8487B

Stal czarna

Piekarnik konwekcyjno-parowy/mikro/kombi, 5w1, 45 cm / 50 l

Zachowana wartość składników odżywczych: wtłaczanie delikatnej pary przez system Pure Steam, **Optymalna ilość pary i stabilność temperatury:** zewnętrzny generator pary, **Równomierne gotowanie:** 5-kierunkowy system wlotu gorącego powietrza i pary, **Łatwa nawigacja:** 6" kolorowy wyświetlacz TFT i pokrętła funkcyjne, **Ustawianie 3 kolejnych trybów gotowania:** Funkcja stopniowego gotowania, **Delikatne gotowanie mikrofalowe:** Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy, **5 w 1:** Elastyczne i oszczędzające miejsce 5 funkcji w jednym piekarniku.



26 funkcji



Gorące powietrze, ECO Gorące powietrze, Podgrzewanie górne + dolne, Gorące powietrze + podgrzewanie dolne, Podgrzewanie dolne + wentylator, Podgrzewanie dolne, Podgrzewanie górne, Grill, Duży grill, Duży grill + wentylator, Automatyczne pieczenie, Mikrofalówka, Gorące powietrze + Mikrofalówka, Grill + wentylator + Mikrofalówka, Para, Niska temperatura pary, Sous vide, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 1, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 2, Kombi: Gorące powietrze + para poziom 3, Szybkie podgrzewanie, Rozmrażanie, Regeneracja, Utrzymywanie w cieple, Podgrzewanie talerzy, Czyszczenie parą

Cechy

- Pojemność komory: 50 L
- Cool Door: 3-warstwowe szklane drzwi i deflektory ciepła/mikrofali
- Wyjątkowo gładka, odporna na ciepło i wilgoć powłoka emaliowa
- Funkcja Aqua Clean

Asystent gotowania

- Generator czystej pary do wytwarzania suchej pary umożliwiającej doskonałe i zdrowe gotowanie
- Gotowanie na parze w 100 % poprzez wtłoczenie pary przez 4 nawiewy powietrza rozmieszczone w regularnych odstępach
- Zbiornik wody o pojemności 1,3 L na 80 minut gotowania
- System nawiewu gorącego powietrza 5 Air Flow dla równomiernego gotowania
- Elektroniczna regulacja temperatury: 30°C do 230°C
- 143 programy predefiniowane
- Gotowanie stopniowe (ustawienie 3 kolejnych trybów gotowania)
- Funkcja dodawania czasu na koniec gotowania
- Tryb ulubionych, aby zapisać 10 ulubionych przepisów
- 2 poziomy grillowania dla równomiernego przyrumienienia 2200 W
- Zakres mocy mikrofal: 6 stopni od 90 do 1000 W
- Inwerter wytwarza stały przepływ mikrofal również przy niskiej mocy

Komfort / Bezpieczeństwo

- 6" podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
- Intuicyjna nawigacja poprzez kombinację przycisków i ekranu dotykowego
- Podwójne oświetlenie halogenowe
- System chłodzenia z przedłużoną wentylacją
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 458 / 597 / 547+21* mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./szer./gł.): 450 / 560-568 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1500 mm / tył prawy

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 3,0 kW / 220-240V / 50-60 Hz / 16 A
- Moc maksymalna (Grill / Ogrzewanie konwekcyjne / Generator pary): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm to grubość metalowej ramy piekarnika

Akcesoria standardowe




- 1 Perforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Nieperforowana taca ze stali nierdzewnej o pełnej szerokości
- 1 Płytką blacha o pełnej szerokości pokryta emalią
- 1 Ruszt do grilla
- 1 Taca szklana


Instalacja



Rzut boczny

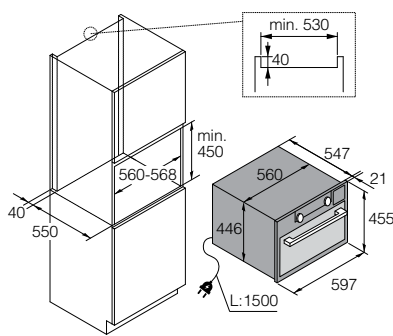

Montaż w szafce




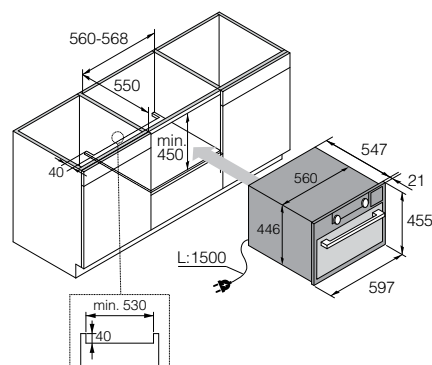


Instalacja podblatowa



PIEKARNIKI

Cechy instalacji

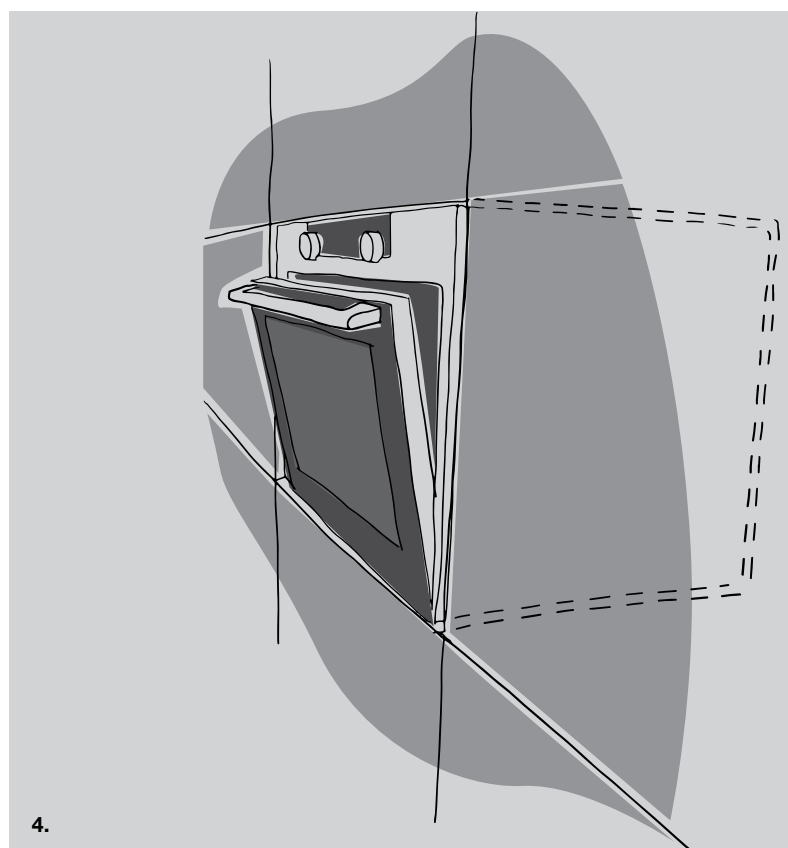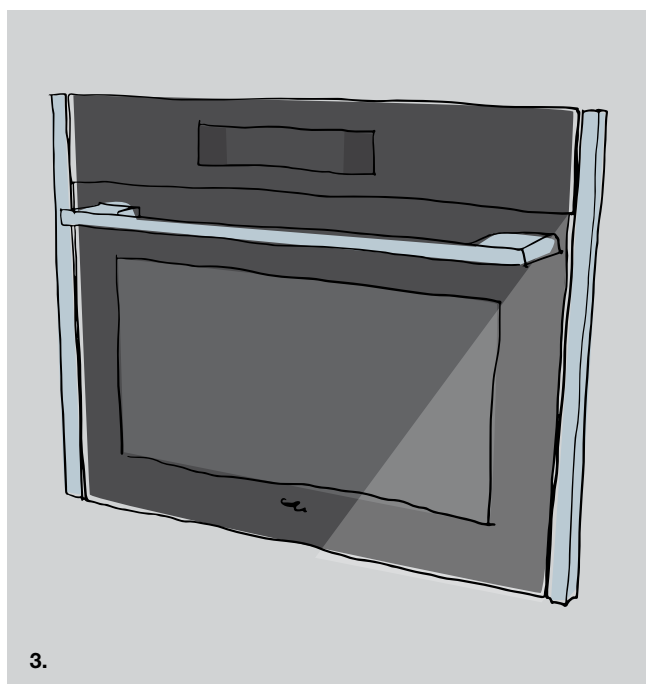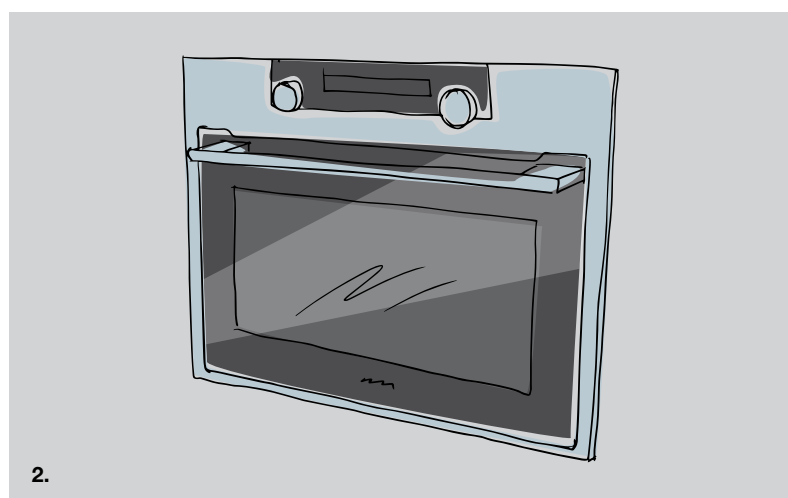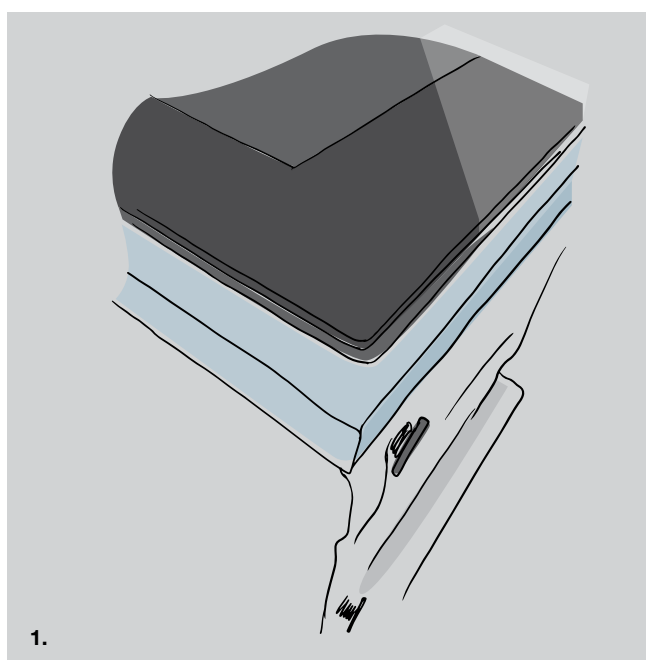



1. W linii i w poziomie z regulowanymi nóżkami

Regulowane nóżki pomogą Ci ustawić piekarnik w jednej linii, nawet jeśli szafki kuchenne są nieco nierówno ustawione. Nóżki można łatwo regulować o 3 mm. Idealnie wypoziomowany piekarnik jest nie tylko dobry dla Twojej kuchni, ale także dla Twoich

potraw. Jest to niezbędne, aby piekarnik był idealnie wypoziomowany, co zapobiega mieszanii się składników i nierównomiernym wypiekom. Dlatego też wszystkie piekarniki ASKO wyposażone są w regulowane nóżki.

2. Jednoczęściowa rama metalowa

Nierówne krawędzie i szczeliny pomiędzy urządzeniami i szafkami kuchennymi mogą sprawić, że kuchnia wygląda mniej atrakcyjnie, niezależnie od marki i ogólnego projektu. Piekarniki ASKO Craft wyposażone

są w unikalnie zaprojektowane, solidne, jednoczęściowe metalowe ramy z płynnie zagiętymi krawędziami pozwalają wydobyć to, co najlepsze z Twojej kuchni.

3. Metalowe listwy boczne

Urządzenia, które nie pasują idealnie do kuchni, często sprawiają wrażenie nieco nietrafionych, niezależnie od marki czy wzornictwa. ASKO ma zamiłowanie do szczegółów, a dzięki ładnie wyglądającym

listwom bocznym oferujemy wyjątkową integrację pomiędzy urządzeniami i szafkami kuchennymi, ukrywając wszystkie szczeliny. Jest to prosty sposób, aby Twoja kuchnia wyglądała tak dobrze, jak na to zasługuje.

4. Nie wymaga dodatkowej przestrzeni wentylacyjnej

Wszystkie piekarniki ASKO pobierają powietrze z wielu małych wlotów wokół piekarnika, co w sumie zapewnia wystarczającą ilość chłodnego powietrza do obniżenia temperatury zarówno wokół

komory, jak i na drzwiach piekarnika. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych szczelin powietrznych lub przestrzeni wentylacyjnych w szafce.





Szuflady

Rozwiń swoje możliwości gotowania dzięki szufladom ASKO. W naszym asortymencie znajdują się różne szuflady dla różnych potrzeb. Szuflada próżniowa jest doskonałym uzupełnieniem piekarnika konwekcyjno-parowego, którego używacie do powolnego gotowania Sous-vide. Szuflady grzewcze służą do podgrzewania talerzy i filiżanek, utrzymywania ciepła lub powolnego gotowania. Szufladę można wykorzystać też do przechowywania akcesoriów.

SZUFLADY

Szuflada **grzewcza**

Nasze szuflady grzewcze są przede wszystkim bardzo praktyczne i dodają wiele funkcjonalności na małej przestrzeni. Wykorzystaj je do powolnego gotowania potraw, utrzymywania ciepła, rozmrażania, podgrzewania naczyń lub po prostu jako miejsce do przechowywania. Wszystkie szuflady grzewcze ASKO są przeznaczone do integracji z piekarnikami i idealnie wymierzone, aby wypełnić przestrzeń pod piekarnikiem 45 cm w celu idealnego zlicowania z piekarnikiem 60 cm.





Gotowanie w niskiej temperaturze

Gotowanie w niskiej temperaturze jest świetną metodą na przyrządzenie mięsa, aby pozostało kruche. Po przyrumienieniu można umieścić patelnię lub naczynie w szufladzie, a następnie gotować powoli przez zalecany czas.

Podgrzewanie filiżanek i płyt

Szuflada grzewcza jest idealna do podgrzewania talerzy przed przyjęciem lub podgrzewania filiżanek do podania gorącej kawy. Mieści 20 talerzy o średnicy 28 cm, 80 filiżanek do kawy lub 40 filiżanek do herbaty.

Rozmrażanie

Szuflada grzewcza może pomóc w rozmrożeniu żywności. Wybierz niską temperaturę i umieść żywność w szufladzie.



SZUFLADY

Szuflada próżniowa

Szuflady próżniowe ASKO dają wyjątkową możliwość zaawansowanego gotowania we własnym domu. Szuflada o wysokości 14 cm jest współprojektowana i przygotowana do instalacji razem z piekarnikami konwekcyjno-parowymi 45 i 60 cm z tej samej serii. Szuflada może być wykorzystywana do przygotowywania potraw do gotowania Sous-vide, ale także do przechowywania, pakowania lub porcjowania żywności.





Sous-vide i technika próżniowa

Technika gotowania Sous-vide polega na zamykaniu żywności w specjalnych woreczkach próżniowych, a następnie gotowaniu jej na parze w temperaturze od 40 do 100 °C. Dzięki całkowicie szczelnej torebce zachowane zostają naturalne aromaty, kolor i konsystencja, a także wszystkie niezbędne witaminy i minerały. Żywność gotowana w opakowaniach próżniowych wymaga również znacznie mniej soli niż żywność gotowana w tradycyjny sposób.

Sterowanie dotykiem

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika dotykowemu interfejsowi sterowania, można wybrać jeden z trzech różnych poziomów próżni w zależności od wrażliwości żywności. Na przykład, mięso wymaga wyższego poziomu próżni, aby efekt gotowania był optymalny. Owoce natomiast potrzebują niższego poziomu próżni, aby nie zostały uszkodzone przez wysokie podciśnienie powietrza.

Naciśnij, aby otworzyć

Możliwość montażu bezpośrednio pod piekarnikiem oraz mechanizm push to open sprawiają, że szuflada próżniowa ASKO z linii Elements jest niezwykle łatwo dostępna. Istnieje możliwość wyboru jednego z trzech poziomów zgrzewu dla różnych grubości worków foliowych.



SZUFLADY

Szuflada próżniowa



Uszczelnianie próżniowe zapobiega utlenianiu i powstawaniu mikroorganizmów odpowiedzialnych za proces fermentacji, który powoduje psucie żywności. Próżnia umożliwia dłuższe zachowanie jakości pokarmów, pozwalając na 3 do 5-krotnie dłuższe przechowywanie żywności niż w normalnych warunkach. Ponadto, zgrzewanie próżniowe zapewnia idealne warunki do gotowania metodą Sous-vide w piekarniku parowym ASKO. W zależności od potrzeb, dostępne są trzy poziomy próżni i zgrzewania:

3 poziomy próżni




Poziom 3: 99% próżni
(około 10 mbar)

Dobre do twardych produktów (mięso, twarde warzywa, np. marchew, twarde sery).



Poziom 2: 95% próżni
(około 50 mbar)

Dobre dla produktów wilgotnych (płynny, ryby, dania gotowane).



Poziom 1: 75% próżni
(około 500 mbar)

Dobre dla delikatnych produktów (pieczywo, miękkie owoce/warzywa).

3 poziomy zgrzewania



Poziom 3: czas zgrzewania 7 sekund. Dobre do gotowania metodą Sous-vide, zamrażania i konserwowania (mięso, potrawy stałe, twarde sery).



Poziom 2: czas zgrzewania 5 sekund. Dobre do marynat, gotowania metodą Sous-vide i zamrażania (żywność wrażliwa na ciśnienie, np. filety rybne, sosy).




Poziom 1: czas zgrzewania 3 sekundy. Dobre do pakowania, porcjowania i przechowywania (żywność bardzo wrażliwa na nacisk, np. sałaty, jagody, słoiki, które zostały już otwarte).

Przygotuj się do gotowania Sous-vide z ASKO

Ta technika gotowania, stworzona niegdyś dla komercyjnych kuchni w Szwecji, a następnie rozwijana w restauracjach wyróżnionych gwiazdkami Michelin, polega na umieszczaniu składników w zgrzewanych próżniowo workach. Następnie gotuje się je powoli w piekarniku parowym przy zachowaniu niskiej temperatury. Jest to również idealna metoda konserwowania i pakowania żywności w całości lub w porcjach, bez utraty smaku lub wysuszenia.

Zalety tej techniki są niezaprzeczalne: delikatny proces gotowania, konsystencja, maksymalna soczystość i prawie zerowa utrata wagi.

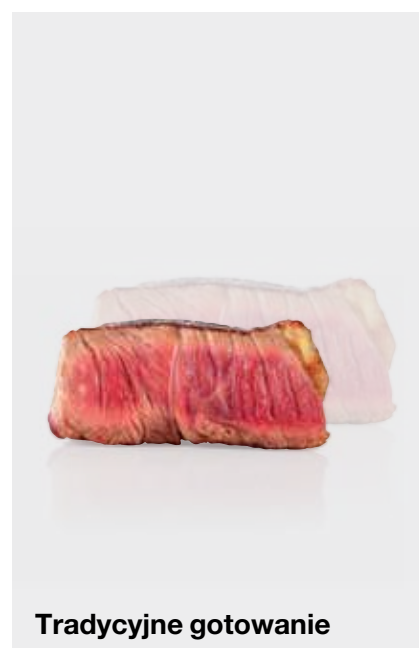

Szuflada próżniowa ASKO oferuje możliwość doświadczenia gotowania na parze w nowy sposób

- 1 Przygotowanie żywności (porcjowanie, marynowanie, wkładanie do torebek)
- 2 Pakowanie metodą Sous-vide (wybrać poziom próżni i zgrzewu torebek na żywność)
- 3 Gotowanie w niskich temperaturach z funkcją Sous-vide w piekarnikach parowych ASKO



> > >



> > >





Szuflada grzewcza, Linia ELEMENTS

**ODW8128G**

Perłowe czarne szkło
wysokość 14 cm

**ODW8128GG**

Perłowe szare szkło
wysokość 14 cm

Szuflada próżniowa, Linia ELEMENTS

**ODV8128G**

Perłowe czarne szkło
wysokość 14 cm

**ODV8128GG**

Perłowe szare szkło
wysokość 14 cm

Szuflada grzewcza, Linia CRAFT

**ODW61AS0**

Grafitowa czerń
wysokość 14 cm

**ODW61BS0**

Stal czarna
wysokość 14 cm

Szuflada próżniowa, Linia CRAFT

**ODV8127A**

Grafitowa czerń
wysokość 14 cm

**ODV8127B**

Stal czarna
wysokość 14 cm





ODW8128G

Perłowe czarne szkło
Szuflada grzewcza, 14 cm
Zintegrowana



reddot design award
winner 2015

Podgrzewanie naczyń: Podgrzewanie talerzy i naczyń, **Uzupełnienie do piekarnika i płyty grzewczej:** Utrzymywanie ciepła potraw, **Doskonała również do gotowania:** Funkcja powolnego gotowania, **Wygodne użytkowanie:** Push-to-open, łatwe przesuwanie prowadnic teleskopowych



5 funkcji



Rozmrażanie, Podgrzewanie filiżanek i szklanek, Podgrzewanie talerzy, Utrzymywanie w cieple, Gotowanie w niskiej temperaturze z cyrkulacją ciepła

Cechy

- Możliwość obciążenia do 25kg
- Pojemność: 21L

Asystent gotowania

- Wyposażona w system gorącego powietrza i dolną grzałkę. Wentylator rozprowadza ciepło z elementu grzejnego w szufladzie. Cyrkulujące powietrze szybko podgrzewa naczynia i utrzymuje równomierne ciepło w szufladzie.
- Ustawienia temperatury: 30°C do 80°C

Komfort / Bezpieczeństwo

- Pasek przycisków dotykowych
- 6 dużych nakryć stołowych / 20 talerzy Ø28 cm / 80 filiżanek do espresso lub filiżanek do herbaty (w zależności od modelu)
- Bezuchwytowy system otwierania typu push-to-open
- Prowadnice teleskopowe
- Wskaźnik na przednim panelu
- Powierzchnie łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 135 / 597 / 550 mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./ dł./ szer.): 141 / 556 / 550 mm
- Długość przewodu elektrycznego: 1500 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 810W / 220-240 V / 50Hz / 10A

Instalacja

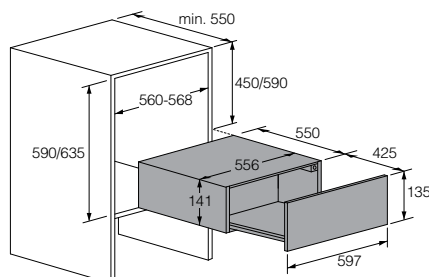

Wymiary urządzenia



ODW8128GG

Pertowe szare szkło

Szuflada grzewcza, 14 cm

Zintegrowana

Podgrzewanie naczyń: Podgrzewanie talerzy i naczyń, **Uzupełnienie do piekarnika i płyty grzewczej:** Utrzymywanie ciepła potraw, **Doskonała również do gotowania:** Funkcja powolnego gotowania, **Wygodne użytkowanie:** Push-to-open, łatwe przesuwanie prowadnic teleskopowych



5 funkcji



Rozmrażanie, Podgrzewanie filiżanek i szklanek, Podgrzewanie talerzy, Utrzymywanie w cieple, Gotowanie w niskiej temperaturze z cyrkulacją ciepła

Cechy

- Możliwość obciążenia do 25kg
- Pojemność: 21L

Asystent gotowania

- Wyposażona w system gorącego powietrza i dolną grzałkę. Wentylator rozprowadza ciepło z elementu grzejnego w szufladzie. Cyrkulujące powietrze szybko podgrzewa naczynia i utrzymuje równomierne ciepło w szufladzie.
- Ustawienia temperatury: 30°C do 80°C

Komfort / Bezpieczeństwo

- Pasek przycisków dotykowych
- 6 dużych nakryć stołowych / 20 talerzy Ø28 cm / 80 filiżanek do espresso lub filiżanek do herbaty (w zależności od modelu)
- Bezuchwytowy system otwierania typu push-to-open
- Prowadnice teleskopowe
- Wskaźnik na przednim panelu
- Powierzchnie łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 135 / 597 / 550 mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./ gł./ szer.): 141 / 556 / 550 mm
- Długość przewodu elektrycznego: 1500 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 810W / 220-240 V / 50Hz / 10A

Instalacja

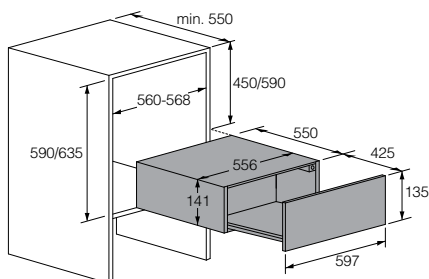

Wymiary urządzenia



ODV8128G

Pertowe czarne szkło
Szuflada próżniowa, 14 cm
Zintegrowana

Idealna konserwacja i pakowanie dla wszystkich rodzajów żywności: 3 poziomy próżni i zgrzewania,
Wygodne użytkowanie: Push-to-open, łatwo przesuwające się prowadnice teleskopowe



Możliwe zastosowanie

Marynaty, Konserwowanie, Zamykanie opakowań, Ponowne zamykanie otwartych torebek

Cechy

- Pojemność: 8L
- **3 poziomy próżni**
 - **Poziom 3: 99% próżni (około 10 mbar)**
Odpowiednie dla twardych produktów
 - **Poziom 2: 95% próżni (około 50 mbar)**
Odpowiednie dla produktów wilgotnych
 - **Poziom 1: 75% próżni (około 500 mbar)**
Odpowiednie dla delikatnych produktów
- **3 poziomy zgrzewania: do worków sous vide:**
 - **Poziom 3 - czas zgrzewania 7 sekund**
Odpowiednie do gotowania, mrożenia i konserwowania metodą Sous-vide
 - **Poziom 2 - czas zgrzewania 5 sekund**
Odpowiedni do marynat, gotowania metodą Sous-vide i zamrażania
 - **Poziom 1 - czas zgrzewania 3 sekundy**
Odpowiednie do pakowania, porcjowania i konserwowania

Komfort / Bezpieczeństwo

- Pasek przycisków dotykowych
- Szuflada z nierdzewnej stali szlachetnej
- Przestrzeń wewnętrzna o wymiarach:
wysokość do 350 mm x długość do 250 mm x grubość do 80 mm
- Alarm dźwiękowy po zakończeniu programu
- Bezuchwytowy system otwierania push-pull
- Prowadnice teleskopowe


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 135 / 597 / 55 0mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./ dl./ szer.): 141 / 556 / 550 mm
- Długość przewodu elektrycznego: 1800 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 320 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Instalacja

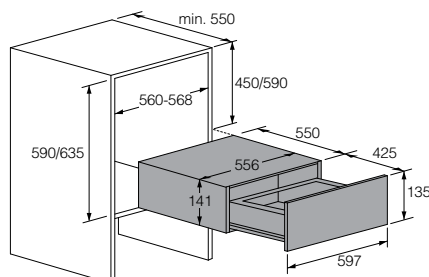

Wymiary urządzenia



ODV8128GG

Pertowe szare szkło
Szuflada próżniowa, 14 cm
Zintegrowana

Idealna konserwacja i pakowanie dla wszystkich rodzajów żywności: 3 poziomy próżni i zgrzewania,
Wygodne użytkowanie: Push-to-open, łatwo przesuwające się prowadnice teleskopowe



Możliwe zastosowanie

Marynaty, Konserwowanie, Zamykanie opakowań, Ponowne zamykanie otwartych torebek

Cechy

- Pojemność: 8L
- **3 poziomy próżni**
 - **Poziom 3: 99% próżni (około 10 mbar)**
Odpowiednie dla twardych produktów
 - **Poziom 2: 95% próżni (około 50 mbar)**
Odpowiednie dla produktów wilgotnych
 - **Poziom 1: 75% próżni (około 500 mbar)**
Odpowiednie dla delikatnych produktów
- **3 poziomy zgrzewania: do worków sous vide:**
 - **Poziom 3 - czas zgrzewania 7 sekund**
Odpowiednie do gotowania, mrożenia i konserwowania metodą sous vide
 - **Poziom 2 - czas zgrzewania 5 sekund**
Odpowiedni do marynat, gotowania metodą sous vide i zamrażania
 - **Poziom 1 - czas zgrzewania 3 sekundy**
Odpowiednie do pakowania, porcjowania i konserwowania

Komfort / Bezpieczeństwo

- Pasek przycisków dotykowych
- Szuflada z nierdzewnej stali szlachetnej
- Przestrzeń wewnętrzna o wymiarach:
wysokość do 350 mm x długość do 250 mm x grubość do 80 mm
- Alarm dźwiękowy po zakończeniu programu
- Bezuchwytowy system otwierania push-pull
- Prowadnice teleskopowe


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 135 / 597 / 55 0mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./ dl./ szer.): 141 / 556 / 550 mm
- Długość przewodu elektrycznego: 1800 mm


Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 320 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Instalacja

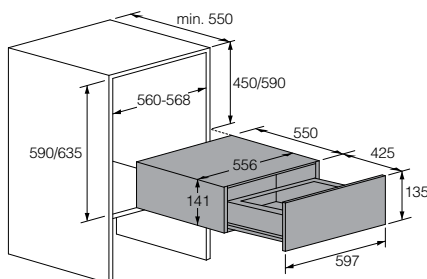

Wymiary urządzenia




ODW61AS0

Grafitowa czerń

Szuflada grzewcza, 14 cm

Zintegrowana

Podgrzewanie naczyń: Podgrzewanie talerzy i naczyń, **Uzupełnienie do piekarnika i płyty grzewczej:** Utrzymywanie potraw w cieple, **Idealny również do gotowania:** Funkcja powolnego gotowania, **Wygodne użytkowanie:** Push to open, łatwo przesuwające się prowadnice teleskopowe



5 funkcji



Rozmrażanie, Podgrzewanie filiżanek i szklanek, Podgrzewanie talerzy, Utrzymywanie w cieple, Gotowanie w niskiej temperaturze z cyrkulacją ciepła

Cechy

- Możliwość obciążenia do 25kg
- Pojemność: 21L

Asystent gotowania

- Wyposażona w system gorącego powietrza i grzałkę dolną. Wentylator rozprowadza ciepło z elementu grzejnego w szufladzie. Cyrkulujące powietrze szybko podgrzewa naczynia i utrzymuje równomierne ciepło w szufladzie.
- Ustawienia temperatury: 30°C do 80°C

Komfort/Bezpieczeństwo

- Sterowanie pokręteł
- 6 dużych nakryć stołowych / 20 talerzy Ø28 cm / 80 filiżanek do espresso lub filiżanek do herbaty (w zależności od modelu)
- Bezuchwytowy system otwierania push-to-open
- Prowadnice teleskopowe
- Wskaźnik na przednim panelu
- Powierzchnie łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 135 / 597 / 550 mm
- Wymiary niezbędnej przestrzeni (wys./dł./szer.): 141 / 556 / 550 mm
- Długość przewodu elektrycznego: 1500 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 810W / 220-240 V / 50Hz / 10A

Instalacja

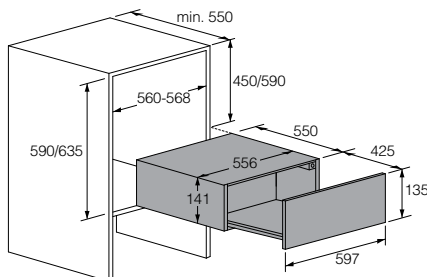


Wymiary urządzenia



ODW61BS0

Stal czarna
Szuflada grzewcza, 14 cm
Zintegrowana

Podgrzewanie naczyń: Podgrzewanie talerzy i naczyń, **Uzupełnienie do piekarnika i płyty grzewczej:** Utrzymywanie potraw w cieple, **Idealny również do gotowania:** Funkcja powolnego gotowania, **Wygodne użytkowanie:** Push to open, łatwo przesuwające się prowadnice teleskopowe



5 funkcji



Rozmrażanie, Podgrzewanie filiżanek i szklanek, Podgrzewanie talerzy, Utrzymywanie w cieple, Gotowanie w niskiej temperaturze z cyrkulacją ciepła

Cechy

- Możliwość obciążenia do 25kg
- Pojemność: 21L

Asystent gotowania

- Wyposażona w system gorącego powietrza i grzałkę dolną. Wentylator rozprowadza ciepło z elementu grzejnego w szufladzie. Cyrkulujące powietrze szybko podgrzewa naczynia i utrzymuje równomierne ciepło w szufladzie.
- Ustawienia temperatury: 30°C do 80°C

Komfort/Bezpieczeństwo

- Sterowanie pokręteł
- 6 dużych nakryć stołowych / 20 talerzy Ø28 cm / 80 filiżanek do espresso lub filiżanek do herbaty (w zależności od modelu)
- Bezuchwytowy system otwierania push-to-open
- Prowadnice teleskopowe
- Wskaźnik na przednim panelu
- Powierzchnie łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 135 / 597 / 550 mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./ gł./ szer.): 141 / 556 / 550 mm
- Długość przewodu elektrycznego: 1500 mm


Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 810W / 220-240 V / 50Hz / 10A

Instalacja

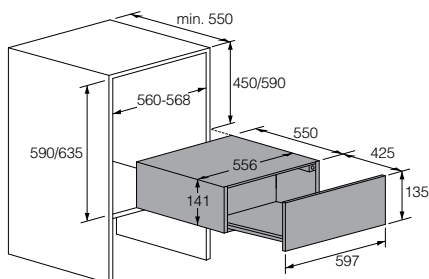

Wymiary urządzenia



ODV8127A

Grafitowa czerń
Szuflada próżniowa, 14 cm
Zintegrowana

Idealna konserwacja i pakowanie dla wszystkich rodzajów żywności: 3 poziomy próżni i zgrzewania,
Wygodna obsługa: Push to open, łatwo przesuwające się prowadnice teleskopowe



Możliwe zastosowanie

Marynaty, Konserwowanie, Uszczelnianie odbiorców, Ponowne uszczelnianie otwartych torebek

Cechy

- Pojemność: 8L
- **3 poziomy podciśnienia**
 - **Poziom 3: 99% próżni (około 10 mbar)**
Odpowiednie dla twardych produktów
 - **Poziom 2: 95% próżni (około 50 mbar)**
Odpowiednie dla produktów wilgotnych
 - **Poziom 1: 75% próżni (około 500 mbar)**
Odpowiednie dla delikatnych produktów
- **3 poziomy zgrzewu do uszczelniania worków sous vide:**
 - **Poziom 3 - czas zgrzewania 7 sekund.**
Odpowiednie do gotowania metodą Sous-vide, zamrażania i konserwowania
 - **Poziom 2 - czas zgrzewania 5 sekund**
Odpowiedni do marynat, gotowania metodą Sous-vide i zamrażania
 - **Poziom 1 - czas zgrzewania 3 sekundy**
Odpowiednie do pakowania, porcjowania i konserwowania

Komfort/Bezpieczeństwo

- Pasek przycisków dotykowych
- Listwa przycisków dotykowych
- Szuflada z nierdzewnej stali szlachetnej
- Przestrzeń wewnętrzna odpowiadająca porcjom o wymiarach:
wysokość do 350 mm x długość do 250 mm x grubość do 80 mm
- Alarm dźwiękowy po zakończeniu programu
- Bez uchwytowy system otwierania push-pull
- Prowadnice teleskopowe


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 135 / 597 / 550 mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./ gł./ szer.): 141 / 556 / 550 mm
- Długość przewodu elektrycznego: 1800 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 320 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Instalacja

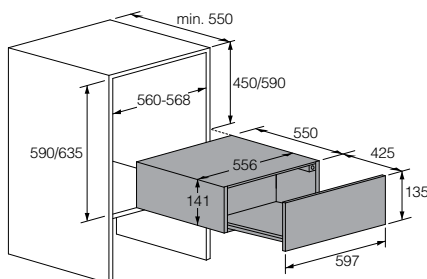

Wymiary urządzenia



ODV8127B

Stal czarna
Szuflada próżniowa, 14 cm
Zintegrowana

Idealna konserwacja i pakowanie dla wszystkich rodzajów żywności: 3 poziomy próżni i zgrzewania,
Wygodna obsługa: Push to open, łatwo przesuwające się prowadnice teleskopowe



Możliwe zastosowanie

Marynaty, Konserwowanie, Uszczelnianie odbiorców, Ponowne uszczelnianie otwartych torebek

Cechy

- Pojemność: 8L
- **3 poziomy podciśnienia**
 - **Poziom 3: 99% próżni (około 10 mbar)**
Odpowiednie dla twardych produktów
 - **Poziom 2: 95% próżni (około 50 mbar)**
Odpowiednie dla produktów wilgotnych
 - **Poziom 1: 75% próżni (około 500 mbar)**
Odpowiednie dla delikatnych produktów
- **3 poziomy zgrzewu do uszczelniania worków sous vide:**
 - **Poziom 3 - czas zgrzewania 7 sekund.**
Odpowiednie do gotowania metodą Sous-vide, zamrażania i konserwowania
 - **Poziom 2 - czas zgrzewania 5 sekund**
Odpowiedni do marynat, gotowania metodą Sous-vide i zamrażania
 - **Poziom 1 - czas zgrzewania 3 sekundy**
Odpowiednie do pakowania, porcjowania i konserwowania

Komfort/Bezpieczeństwo

- Pasek przycisków dotykowych
- Listwa przycisków dotykowych
- Szuflada z nierdzewnej stali szlachetnej
- Przestrzeń wewnętrzna odpowiadająca porcjom o wymiarach:
wysokość do 350 mm x długość do 250 mm x grubość do 80 mm
- Alarm dźwiękowy po zakończeniu programu
- Bez uchwytowy system otwierania push-pull
- Prowadnice teleskopowe


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 135 / 597 / 550 mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./ gł./ szer.): 141 / 556 / 550 mm
- Długość przewodu elektrycznego: 1800 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 320 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Instalacja


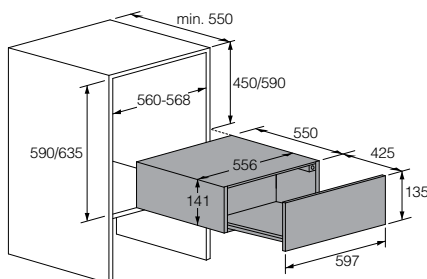


Wymiary urządzenia



SZUFLADY

Cechy instalacji

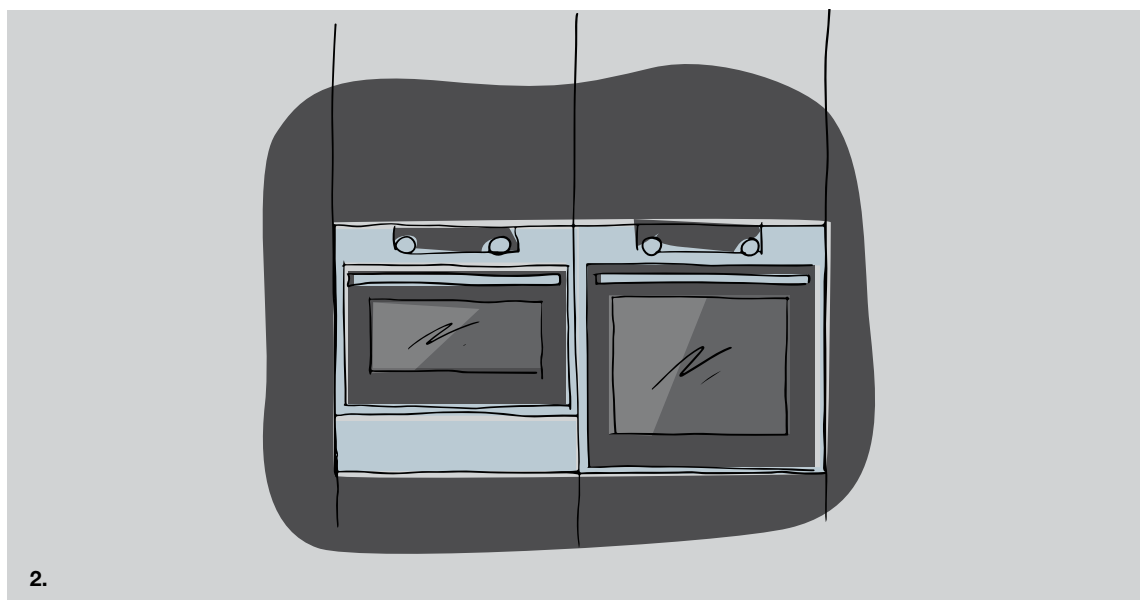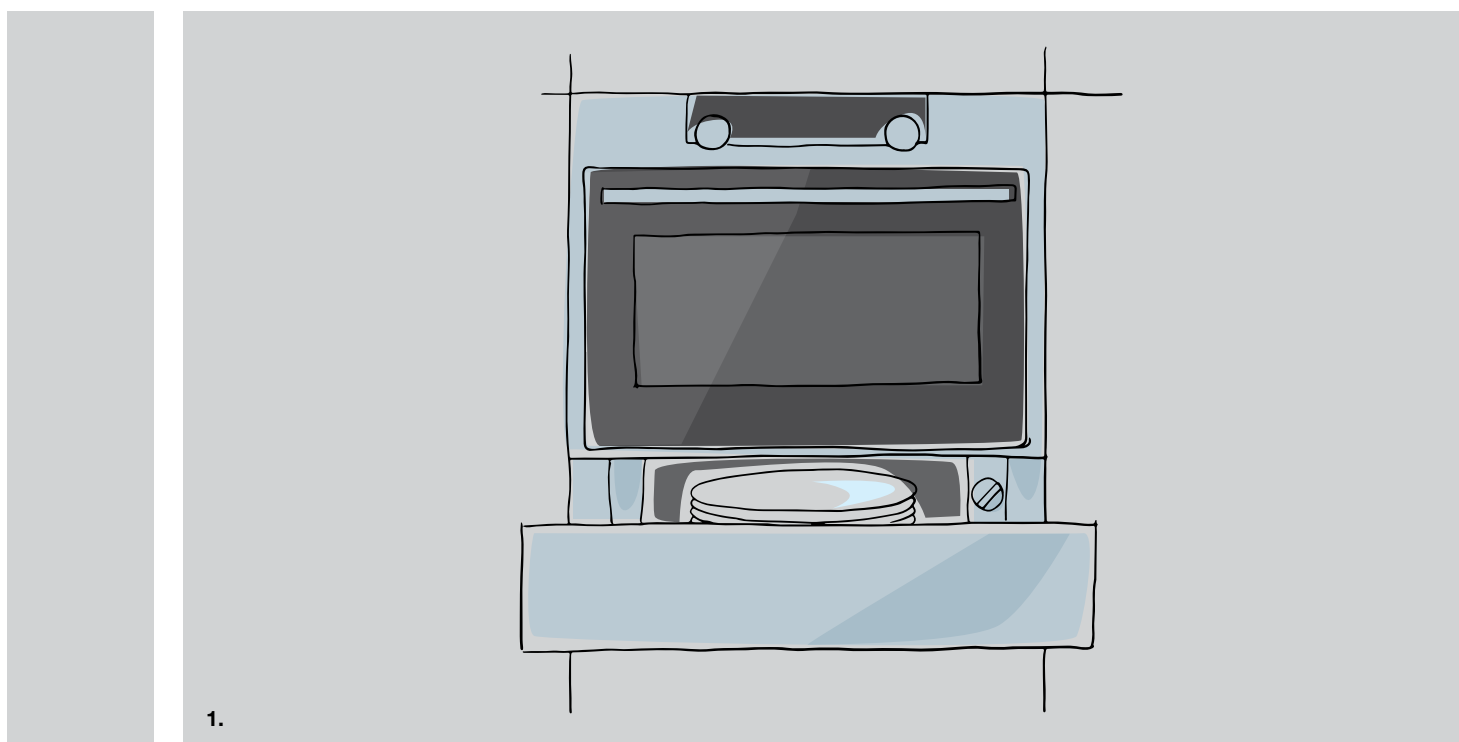



1. Praktyczne i bardzo estetyczne szuflady

Wszystkie szuflady, czy to szuflada grzewcza, szuflada próżniowa, czy szuflada na akcesoria, spełniają zarówno praktyczną, jak i estetyczną potrzebę w Twojej kuchni. Są one zaprojektowane jako uzupełnienie linii

piekarników. W momencie instalacji szuflady pod piekarnikiem kompaktowym 45 cm całość idealnie współgra z umieszczonym obok piekarnikiem 60 cm.

2. Regulowana płyta przednia zapewniająca doskonałą integrację

Istnieje możliwość regulacji płyty czołowej w pionie w celu idealnego dopasowania do sąsiadujących mebli, urządzenia.

Płyta czołowa jest starannie zaprojektowana z idealnie zagiętą stalą na krawędziach i w narożnikach.





Ekspresy do kawy

Ekspres do kawy ASKO to inteligentny sposób na odkrywanie nowych rodzajów kawy lub po prostu delektowanie się tą samą, doskonałą kawą dzień po dniu. A najlepsze jest to, że nie musisz wiedzieć nic o parzeniu kawy - wystarczy, że wiesz, na co masz ochotę.




EKSPRESY DO KAWY

Doskonale przygotowane espresso

Kawa jest uważana za jeden z najbardziej aromatycznych produktów spożywczych, ponieważ zawiera ponad 800 różnych związków aromatycznych. Natura dostarczyła ją w idealnym opakowaniu, aby zachować cały jej smak: w ziarnach kawy. Ekspresy do kawy ASKO wykorzystują świeżo zmielone ziarna za każdym razem, gdy przygotowujesz filiżankę kawy. Świeżo zmielone ziarna kawy są doskonale sprasowane w jednostce perkolacyjnej, a ekstrakcja odbywa się w idealnych warunkach.

Ekspresy ASKO wyposażone są w dwie grzałki, które bardzo szybko podgrzewają wodę i gwarantują stałą, idealną temperaturę wody do przygotowania perfekcyjnego espresso.

Wystarczy nacisnąć przycisk, aby cieszyć się i wybierać spośród aż dwunastu różnych rodzajów kawy, w zależności od preferencji.

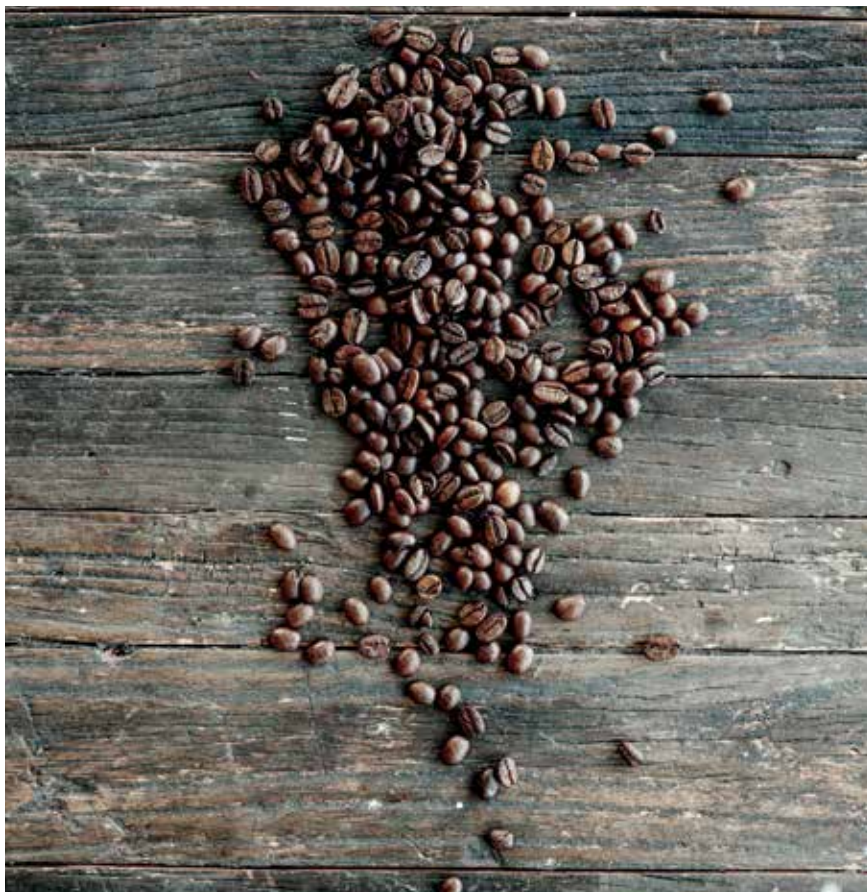



Pięć podstawowych elementów doskonałej kawy



Preinfuzja

Wstępna infuzja przygotowuje zmielone ziarna kawy przed końcową ekstrakcją pod niższym ciśnieniem niż podczas końcowej fazy ekstrakcji, gorąca woda jest infuzowana do zmielonej kawy.

Celem preinfuzji jest nasycenie kawy gorącą wodą, tak aby była ona bardziej odporna podczas końcowej fazy ekstrakcji. W ten sposób wydobywa się najlepsze z 800 związków aromatycznych obecnych w palonej kawie.

Kremowa pianka z mikropęcherzykami powietrza

1. Z parownicy wydobywa się para.
2. Para podgrzewa mleko do temperatury ok. 60 °C i porusza się na tyle szybko, że powietrze przenika do mleka, tworząc mikropęcherzyki.
3. W rezultacie mleko zamienia się w pyszną, gęstą i kremową piankę.



EKSPRESY DO KAWY

Wbudowany barista

Profesjonaliści wymagają perfekcji w każdym szczególe podczas parzenia kawy. Dozowanie, mielenie, ciśnienie parzenia i temperatura to parametry, które muszą być dokładne, aby przygotować idealną filiżankę kawy.

Ekspres Elements przekształcił wiedzę baristy w techniki i algorytmy, których zadaniem jest zaparzenie idealnej kawy dla Ciebie. To jak spełnienie marzeń.





Wysokiej jakości rezultat mielenia

W ekspresie do kawy Elements zastosowano wysokiej jakości stożkowy młynek, który rozgiera ziarna do jednakowej wielkości granulek. Pomaga to uwolnić aromat z każdego ziarna kawy, aby wydobyć z niego pełną gamę smaków. Uważaj na ekspresy do kawy z ostrzami, które rozdrabniają ziarna na proszek, przez co granulki są mniej jednolite.

Automatyczna regulacja stopnia rozdrobnienia

Ekspres do kawy Elements automatycznie dostosowuje stopień zmielenia ziaren w zależności od wybranego rodzaju napoju. Ponieważ jednak palenie i rodzaj ziaren są różne, możesz chcieć ręcznie dostosować stopień zmielenia do jednego z 13 dostępnych stopni.

Zawsze świeże ziarna

Pojemnik na ziarna do ekspresu Elements jest wyposażony w hermetyczną pokrywę, która pomaga zachować świeżość ziaren. Pojemnik jest wystarczająco duży, aby uniknąć ciągłego uzupełniania, a jednocześnie wystarczająco mały, aby utrzymać świeżość ziaren tak długo, jak długo znajdują się w pojemniku.

Zminimalizowane pozostałości po kawie

Pozostałości kawy w młynku mogą nadać świeżo zaparzonej kawie zjełczały smak. W młynku zawsze pozostaną resztki kawy, ale ich ilość jest bardzo różna w zależności od używanego ekspresu. W ekspresie do kawy ASKO pozostałości wynoszą zaledwie 3 gramy. W innych ekspresach dostępnych na rynku ilość ta wynosi do 12 gramów.



Przewodnik



Pojedyncze espresso

To autentyczne włoskie espresso ma 3-4 mm warstwę cremy i pełny aromat. To naturalny wybór na dobry początek poranka lub na zakończenie kolacji.



Podwójne espresso

Jak pojedyncze espresso, ale z większą ilością kawy, która doda energii w ponury poniedziałkowy poranek lub sprawi, że dobry smak utrzyma się nieco dłużej.



Pojedyncza kawa

Międzynarodowa wersja włoskiego espresso: lżejsza, o zrównoważonym smaku i cienkiej warstwie cremy.



Pojedyncza długa

Jest to specjalna receptura kawy, którą przygotowuje się przy niskim ciśnieniu parzenia, aby uzyskać delikatny aromat i smak. To przepis dla miłośników kawy filtrowanej. Idealna na kawę na wynos!



Pojedyncze doppio+

Prawdziwym miłośnikom kawy polecamy ten przepis na więcej niż podwójne espresso z dodatkową ilością kawy i głębokim wstępnym zaparzeniem dla dodatkowego aromatu i energii.



Cappuccino

Jednym z najbardziej lubianych i znanych przepisów jest pojedyncza porcja espresso z równymi częściami kawy i gorącego mleka, zwieńczona maksymalną ilością delikatnej mlecznej pianki. Idealne na delikatne niedzielne śniadanie w łóżku.



baristy



Cappuccino+

Kremowe cappuccino z dodatkową porcją kawy doppio+ dla dodatkowego aromatu i energii, dzięki czemu będziesz gotowy na nadchodzący dzień.



Espresso macchiato

Pojedyncza porcja espresso z odrobiną gorącego mleka, dopełniona pianką. To napój dla tych, którzy uważają, że espresso jest za mocne, a cappuccino za duże. To, co najlepsze z dwóch światów.



Latte macchiato

Pojedyncza porcja espresso z maksymalnie 220 ml gorącego mleka, uzupełniona średnią ilością pianki. Obserwuj, jak warstwy powoli się mieszają. Dlaczego nie sprawić sobie przyjemności po ćwiczeniach lub ciężkim dniu w pracy?



Caffe latte

Prawdopodobnie najbardziej znany i popularny napój kawowy przyrządza się z jednej porcji espresso, którą miesza się z trzykrotnie większą ilością gorącego mleka i polewa cienką warstwą pianki.



Gorące mleko

Nie jesteś jeszcze miłośnikiem kawy? Przygotuj cudownie gorące, śnieżnobiałe mleko z pożądaną ilością pianki, aby przygotować gorącą czekoladę lub chai latte.



Gorąca woda

Mniej więcej 150 ml gorącej wody o temperaturze 90°C dla tych, którzy lubią coś innego niż kawę.

EKSPRESY DO KAWY

Stwórz idealną mleczną piankę

Większość naszych ukochanych napojów kawowych składa się z podstawowego espresso połączonego z różną ilością mleka i pianki. Pianka powstaje z maleńkich pęcherzyków powietrza, które tworzą się, gdy para wodna jest dodawana do zimnego mleka. Celem jest uzyskanie jak najmniejszych pęcherzyków, aby uzyskać stałą, ale gładką pianę. Idealna pianka ma temperaturę 60-65°C. Pianka z mikropęcherzyków powinna być miękka i błyszcząca, przypominać bardziej zwykłe mleko niż twardą, suchą piankę.





Termiczny pojemnik na mleko

Pojemnik na mleko ma właściwości termiczne i utrzymuje mleko zimne do godziny w normalnej temperaturze pokojowej. Jest również zaprojektowany tak, aby wygodnie mieścił się w lodówce, gdy go nie używasz.

Doskonała mleczna pianka

Ekspres do kawy Elements wykorzystuje opatentowany system Latte Crema, z unikalnym generatorem idealnej mlecznej pianki, który tworzy niezbędne mikropęcherzyki powietrza.



EKSPRESY DO KAWY

Pełnokolorowy **wyświetlacz dotykowy**





Moje ustawienie profilu kawy

Wybierając menu "Moja kawa-menu" możesz dostosować swoją wersję idealnej filiżanki kawy. W ten sposób będziesz miał bezpośredni dostęp do swojego ulubionego napoju kawowego. Wystarczy ustawić moc i objętość kawy; jeśli chcesz, możesz również dostosować ilość mleka i ustawić pożądaną piankę. Jest to idealna funkcja dla rodzin z różnymi ulubionymi napojami lub jeśli chcesz zachować kilka opcji do własnego użytku.

Precyzyjne ustawienia

W menu "Ustawienia" można ustawić prawie dwadzieścia różnych parametrów, takich jak temperatura kawy, automatyczny start i automatyczne zatrzymanie, kolor tła wyświetlacza, poziom twardości wody, schematy odkamieniania i tryb oszczędzania energii.

Tryb niestandardowy

"Tryb niestandardowy" jest dla tych, którzy chcą mieć doskonały napój kawowy według własnych specyfikacji. Wybierz predefiniowany napój kawowy, a następnie dostosuj aromat, moc i objętość. I już! Perfekcyjny przepis na Twój ulubiony napój kawowy jest gotowy, abyś mógł się nim cieszyć.

Wybór bezpośredni

Najszybszym i najłatwiejszym wyborem jest wybór jednego z 12 zaprogramowanych rodzajów kawy z naszymi specjalnymi recepturami ASKO. Wystarczy dotknąć żadanego symbolu na ekranie, a zaparzanie rozpocznie się natychmiast. Prawdziwa kawa w jednej chwili. Smacznego!

Funkcja gościa


Funkcja "Gość" jest tymczasowym profilem użytkownika, zaprojektowanym w celu zaoszczędzenia czasu podczas serwowania wielu filiżanek tego samego napoju kawowego, na przykład po przyjęciu. Wybierz rodzaj kawy, którą chcesz podać, dostosuj moc i objętość, a następnie dotknij przycisku "Zapisz". Ekspres Elements jest teraz gotowy do serwowania tego samego napoju wszystkim Twoim znajomym.



EKSPRESY DO KAWY

Dobra kawa **wymaga czystości**

Ponieważ chcieliśmy stworzyć minimalistyczny design naszego nowego ekspresu do kawy, większość części umieściliśmy za przednią pokrywą. Ponieważ czysty ekspres do kawy jest kluczowym czynnikiem zapewniającym pyszną kawę, chcieliśmy również zapewnić łatwy dostęp do części wewnętrznych.

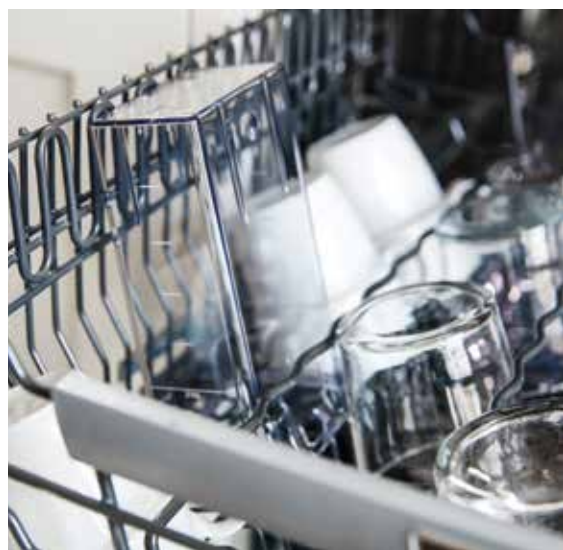



Szeroka taca ociekowa

Tacka ociekowa jest szeroka i pomieści kilka filiżanek kawy oraz zapobiega rozlewaniu się kawy na podłogę lub dywanik. Jest tak samo łatwa do wyjęcia, jak inne części ekspresu Elements.

Łatwy w czyszczeniu zaparzac

Jednostka zaparzająca jest jedną z najważniejszych części, które należy utrzymywać w czystości. Uwalnia się go, naciskając jedną ręką dwa czerwone uchwyty. Podejdź do zlewu, opłucz go, włóż z powrotem do urządzenia i gotowe. Nie ma prostszego czyszczenia niż to.

Automatyczne czyszczenie parą wodną

Automatyczny program czyszczenia wykorzystuje parę wodną do czyszczenia przewodów oraz Generators Idealnej Mlecznej Pianki. Zalecamy korzystanie z tego programu po każdym użyciu, aby zapewnić ciągłość działania urządzenia na najwyższym poziomie. Pojemnik na mleko posiada automatyczny program czyszczący, który usuwa wszystkie pozostałości mleka z wężyków i innych części. Zalecamy uruchamianie po każdym użyciu, aby zapewnić najlepszą wydajność.

Pojemnik na mleko nadający się do mycia w zmywarce

Jak zawsze, utrzymanie sprzętu w czystości jest niezbędne do przygotowywania dobrze smakujących napojów kawowych. Pojemnik na mleko jest łatwy do czyszczenia, a jego wewnętrzna część nadaje się do mycia w zmywarce.

EKSPRES DO KAWY ELEMENTS

Od pojedynczego espresso do gorącej wody

Ekspres Elements oferuje szeroki wybór gotowych napojów kawowych, które można dostosować do własnych upodobań. W pełni kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich ulubionych napojów, konfigurowanie i zapisywanie przepisów zgodnie z własnymi upodobaniami. Można utworzyć do 6 profili użytkowników.

Pojemnik na mleko posiada właściwości termiczne i utrzymuje mleko zimne do godziny w normalnej temperaturze pokojowej. Został on również zaprojektowany tak, aby wygodnie zmieścić się w lodówce, gdy go nie używasz.



Powierzchnia z czarnego szkła perłowego

Kolorowy ekran dotykowy TFT

Boczne listwy ze stali nierdzewnej zapewniają doskonałą integrację.

Cztery lampy LED zapewniają optymalną widoczność i przyjemne oświetlenie otoczenia.

Bardzo duży i łatwy do czyszczenia ociekacz ze stali nierdzewnej.

Łatwe wyciąganie ekspresu do kawy podczas napełniania.



EKSPRES DO KAWY CRAFT

Elegancja i intensywność

Ekspres do kawy Craft to inteligentny sposób na odkrywanie nowych rodzajów kawy lub po prostu delektowanie się tą samą, doskonałą kawą dzień po dniu. Pozwala on również ustawić intensywność każdej filiżanki kawy lub wielkość mielenia ziaren kawy. Wieczorna kawa bezkofeinowa nie jest już problemem dzięki oddzielnemu zbiornikowi na kawę mieloną.

Czy jest coś lepszego niż filiżanka doskonałej, świeżo przyrządzonej kawy? To połączenie niesamowitego, charakterystycznego zapachu, ciepła, koloru i konsystencji bogatej cremy lub sennego obłoku mlecznej pianki. Dzięki ekspresowi do kawy ASKO Craft możesz cieszyć się tym wszystkim, kiedy tylko zechcesz, za naciśnięciem jednego przycisku.



Wyświetlacz TFT

Teraz spójrz na jeden z ekspresów do kawy Craft firmy ASKO, a zobaczysz doskonale ukształtowaną płytę przednią wykonaną z jednego kawałka stali, która obramowuje widoczne części ekspresu, takie jak unikalny wyświetlacz TFT i ergonomiczny wylot kawy. Wszystko połączone z wielką precyzją, idealnie proste linie, gładko zagięte krawędzie i nic nie pozostawione przypadkowi. Craft to skandynawska perfekcja dla kreatywnych miłośników kawy.

Zapisz swój ulubiony przepis na kawę

Inteligentną i wygodną funkcją jest ustawienie Moja kawa, które pozwala maksymalnie sześciu osobom indywidualnie ustawić i zapisać swój specjalny przepis na kawę, dzięki czemu mogą one zawsze cieszyć się tą samą wspaniałą kawą.

Pełny dotyk i pełnokolorowy wyświetlacz

Ekspresy do kawy ASKO Craft wyposażone są w unikalny, kolorowy, w pełni dotykowy wyświetlacz z inteligentnie zaprojektowanym interfejsem, który ułatwia odkrywanie i dostrajanie kawy.



Zintegrowany ekspres do kawy, Linia Elements



CM8478G

Perłowe czarne szkło
45 cm



CM8478GG

Perłowe szare szkło
45 cm

Zintegrowany ekspres do kawy, Linia Craft



CM8477A

Grafitowa czerń
45 cm



CM8477B

Stal czarna
45 cm





reddot award 2018
winner

CM8478G

Perłowe czarne szkło

Zintegrowany ekspres do kawy, 45 cm

Stala temperatura wody: aluminiowa płyta grzejna, **Trwały i łatwy do czyszczenia:** młynek ze stali nierdzewnej, **Kawa przygotowana tak, jak lubisz:** różne poziomy mielenia i regulowane smaki, **Łatwa obsługa:** kolorowy ekran dotykowy TFT, **Komfort:** montaż na prowadnicach teleskopowych



Cechy

- Obsługa automatyczna
- 16 napojów do wyboru
- Pompa wysokociśnieniowa (15 barów): idealna do przygotowania wszystkich rodzajów espresso
- System aluminiowych elementów grzejnych do natychmiastowego podgrzewania wody w celu zapewnienia stałej temperatury wody, idealnej do espresso i redukcji kamienia

Asystent przygotowania i degustacji

- Kawa mielona 7g (około 14 porcji)
- Pojemność wyjmowanego zbiornika na wodę: 2 litry
- Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 350 g
- Izolowany dzbanek na mleko: 500 ml
- Wylot kawy, regulowana wysokość
- Młynek z nierdzewnej stali szlachetnej
- 13 różnych stopni mielenia
- 12 różnych rodzajów kawy
- 7 poziomów aromatu kawy: mocny, wstępny, ekstra delikatny, delikatny, normalny, intensywny, pełny
- 5 poziomów intensywności kawy
- 4 regulowane poziomy temperatury
- Opatentowana funkcja automatycznego cappuccino z automatycznym systemem czyszczenia
- Spersonalizowane receptury / 6 profili użytkownika
- Generator pary dla gęstej mlecznej pianki
- Funkcja gorącej wody do podgrzewania filiżanek i przygotowywania herbaty

Komfort

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do głównych funkcji
- Montaż na prowadnicach teleskopowych
- Wyjmowana jednostka infuzyjna (9 do 14 cm)
- Wyjmowana dysza
- Automatyczne płukanie przewodu mlekowego
- Zaparzacz z możliwością ustawienia od 7 do 14 g kawy, pozwalająca na przygotowanie 2 filiżanek espresso w tym samym czasie
- Pasek postępu przepływu kawy
- Automatyczny cykl płukania po zatrzymaniu urządzenia
- Opóźniony start
- Lampka kontrolna pojemnika na kawę ziarnistą i zbiornika na wodę
- Lampka kontrolna czyszczenia pojemnika na fusy
- Lampka kontrolna odkamieniania
- 4 lampki LED
- Podgrzewacz do filiżanek w zestawie
- Regulacja twardości wody


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./dł./szer.): 455 / 597 / 460 mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./dł./szer.): 450 / 560 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego: 1700 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

Instalacja

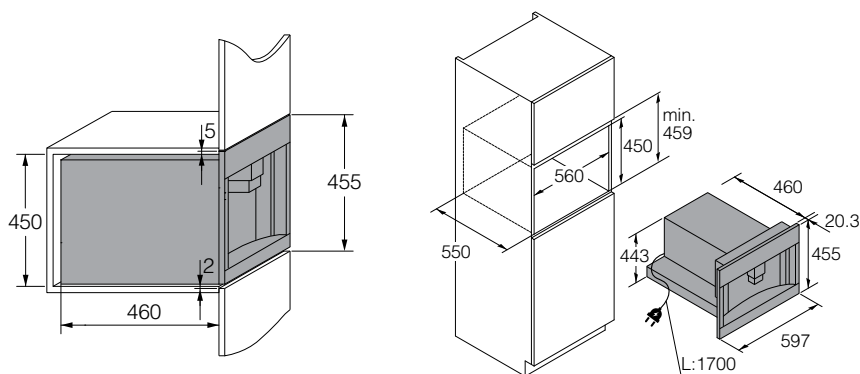

Rzut boczny

Wymiary urządzenia i niszy



CM8478GG

Perłowe szare szkło

Zintegrowany ekspres do kawy, 45 cm

Stala temperatura wody: aluminiowa płyta grzejna, **Trwały i łatwy do czyszczenia:** młynek ze stali nierdzewnej, **Kawa przygotowana tak, jak lubisz:** różne poziomy mielenia i regulowane smaki, **Łatwa obsługa:** kolorowy ekran dotykowy TFT, **Komfort:** montaż na prowadnicach teleskopowych



Cechy

- Obsługa automatyczna
- 16 napojów do wyboru
- Pompa wysokociśnieniowa (15 barów): idealna do przygotowania wszystkich rodzajów espresso
- System aluminiowych elementów grzejnych do natychmiastowego podgrzewania wody w celu zapewnienia stałej temperatury wody, idealnej do espresso i redukcji kamienia

Asystent przygotowania i degustacji

- Kawa mielona 7g (około 14 porcji)
- Pojemność wyjmowanego zbiornika na wodę: 2 litry
- Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 350 g
- Izolowany dzbanek na mleko: 500 ml
- Wylot kawy, regulowana wysokość
- Młynek z nierdzewnej stali szlachetnej
- 13 różnych stopni mielenia
- 12 różnych rodzajów kawy
- 7 poziomów aromatu kawy: mocny, wstępny, ekstra delikatny, delikatny, normalny, intensywny, pełny
- 5 poziomów intensywności kawy
- 4 regulowane poziomy temperatury
- Opatentowana funkcja automatycznego cappuccino z automatycznym systemem czyszczenia
- Spersonalizowane receptury / 6 profili użytkownika
- Generator pary dla gęstej mlecznej pianki
- Funkcja gorącej wody do podgrzewania filiżanek i przygotowywania herbaty

Komfort

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do głównych funkcji
- Montaż na prowadnicach teleskopowych
- Wyjmowana jednostka infuzyjna (9 do 14 cm)
- Wyjmowana dysza
- Automatyczne płukanie przewodu mlekowego
- Zaparzacz z możliwością ustawienia od 7 do 14 g kawy, pozwalająca na przygotowanie 2 filiżanek espresso w tym samym czasie
- Pasek postępu przepływu kawy
- Automatyczny cykl płukania po zatrzymaniu urządzenia
- Opóźniony start
- Lampka kontrolna pojemnika na kawę ziarnistą i zbiornika na wodę
- Lampka kontrolna czyszczenia pojemnika na fusy
- Lampka kontrolna odkamieniania
- 4 lampki LED
- Podgrzewacz do filiżanek w zestawie
- Regulacja twardości wody


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./dł./szer.): 455 / 597 / 460 mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./dł./szer.): 450 / 560 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego: 1700 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

Instalacja

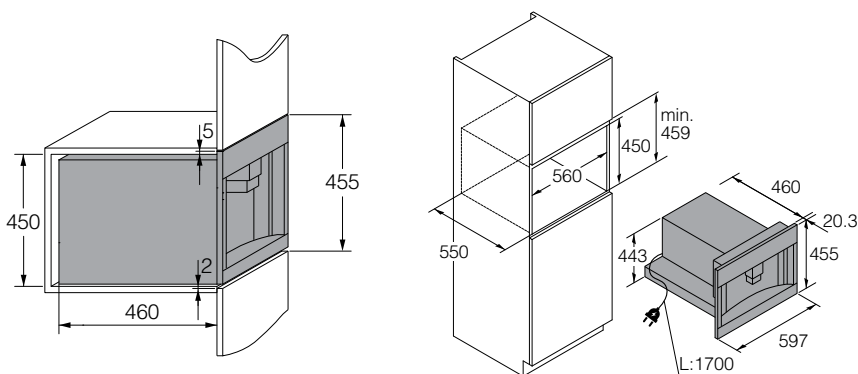

Rzut boczny

Wymiary urządzenia i niszy



CM8477A

Grafitowa czerń

Zintegrowany ekspres do kawy, 45 cm

Stać temperatura wody: aluminiowa płyta grzejna, **Trwały i łatwy do czyszczenia:** młynek ze stali nierdzewnej, **Kawa przygotowana tak, jak lubisz:** różne poziomy mielenia i regulowane smaki, **Łatwa obsługa:** kolorowy ekran dotykowy TFT, **Komfort:** montaż na prowadnicach teleskopowych



Cechy

- Obsługa automatyczna
- 16 napojów do wyboru
- Pompa wysokociśnieniowa (15 barów): idealna do przygotowania wszystkich rodzajów espresso
- System aluminiowych elementów grzejnych do natychmiastowego podgrzewania wody w celu zapewnienia stałej temperatury wody, idealnej do espresso i redukcji kamienia

Asystent przygotowania i degustacji

- Kawa mielona 7g (około 14 porcji)
- Pojemność wyjmowanego zbiornika na wodę: 2 litry
- Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 350 g
- Izolowany dzbanek na mleko: 500 ml
- Wylot kawy, regulowana wysokość
- Młynek z nierdzewnej stali szlachetnej
- 13 różnych stopni mielenia
- 12 różnych rodzajów kawy
- 7 poziomów aromatu kawy: mocny, wstępny, ekstra delikatny, delikatny, normalny, intensywny, pełny
- 5 poziomów intensywności kawy
- 4 regulowane poziomy temperatury
- Opatentowana funkcja automatycznego cappuccino z automatycznym systemem czyszczenia
- Spersonalizowane receptury / 6 profili użytkownika
- Ekskluzywny generator pary dla gęstej mlecznej pianki
- Funkcja gorącej wody do podgrzewania filiżanek i przygotowywania herbaty

Komfort

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do głównych funkcji
- Montaż na prowadnicach teleskopowych
- Wyjmowana jednostka infuzyjna (9 do 14 cm)
- Wyjmowana dysza
- Automatyczne płukanie przewodu mlekowego
- Zaparzac z możliwością ustawienia od 7 do 14 g kawy, pozwalająca na przygotowanie 2 filiżanek espresso w tym samym czasie
- Pasek postępu przepływu kawy
- Automatyczny cykl płukania po zatrzymaniu urządzenia
- Opóźniony start
- Lampka kontrolna pojemnika na kawę ziarnistą i zbiornika na wodę
- Lampka kontrolna czyszczenia pojemnika na fusy
- Lampka kontrolna odkamieniania
- 4 lampki LED
- Podgrzewacz do filiżanek w zestawie
- Regulacja twardości wody


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./dł./szer.): 455 / 597 / 460 mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./dł./szer.): 450 / 560 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego: 1700 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

Instalacja

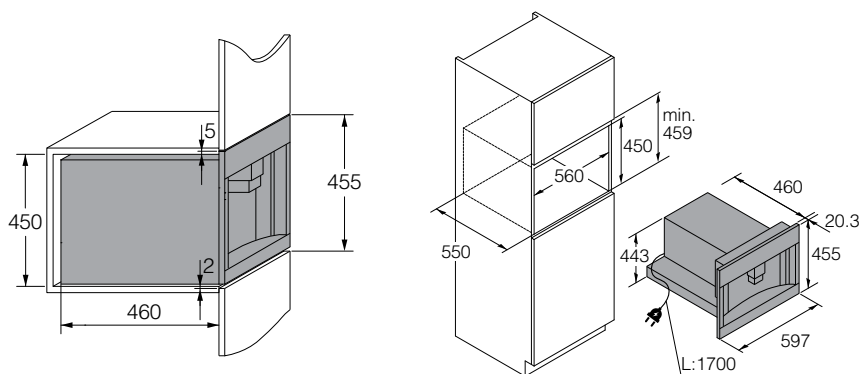

Rzut boczny

Wymiary urządzenia i niszy



CM8477B

Stal czarna

Zintegrowany ekspres do kawy, 45 cm

Stala temperatura wody: aluminiowa płyta grzejna, **Trwały i łatwy do czyszczenia:** młynek ze stali nierdzewnej, **Kawa przygotowana tak, jak lubisz:** różne poziomy mielenia i regulowane smaki, **Łatwa obsługa:** kolorowy ekran dotykowy TFT, **Komfort:** montaż na prowadnicach teleskopowych



Cechy

- Obsługa automatyczna
- 16 napojów do wyboru
- Pompa wysokociśnieniowa (15 barów): idealna do przygotowania wszystkich rodzajów espresso
- System aluminiowych elementów grzejnych do natychmiastowego podgrzewania wody w celu zapewnienia stałej temperatury wody, idealnej do espresso i redukcji kamienia

Asystent przygotowania i degustacji

- Kawa mielona 7g (około 14 porcji)
- Pojemność wyjmowanego zbiornika na wodę: 2 litry
- Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 350 g
- Izolowany dzbanek na mleko: 500 ml
- Wylot kawy, regulowana wysokość
- Młynek z nierdzewnej stali szlachetnej
- 13 różnych stopni mielenia
- 12 różnych rodzajów kawy
- 7 poziomów aromatu kawy: mocny, wstępny, ekstra delikatny, delikatny, normalny, intensywny, pełny
- 5 poziomów intensywności kawy
- 4 regulowane poziomy temperatury
- Opatentowana funkcja automatycznego cappuccino z automatycznym systemem czyszczenia
- Spersonalizowane receptury / 6 profili użytkownika
- Ekskluzywny generator pary dla gęstej mlecznej pianki
- Funkcja gorącej wody do podgrzewania filiżanek i przygotowywania herbaty

Komfort

- Podświetlany interaktywny kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bezpośredni dostęp do głównych funkcji
- Montaż na prowadnicach teleskopowych
- Wyjmowana jednostka infuzyjna (9 do 14 cm)
- Wyjmowana dysza
- Automatyczne płukanie przewodu mlekowego
- Zaparzac z możliwością ustawienia od 7 do 14 g kawy, pozwalająca na przygotowanie 2 filiżanek espresso w tym samym czasie
- Pasek postępu przepływu kawy
- Automatyczny cykl płukania po zatrzymaniu urządzenia
- Opóźniony start
- Lampka kontrolna pojemnika na kawę ziarnistą i zbiornika na wodę
- Lampka kontrolna czyszczenia pojemnika na fusy
- Lampka kontrolna odkamieniania
- 4 lampki LED
- Podgrzewacz do filiżanek w zestawie
- Regulacja twardości wody


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./dł./szer.): 455 / 597 / 460 mm
- Wymagane wymiary niszy (wys./dł./szer.): 450 / 560 / 550 mm
- Długość kabla zasilającego: 1700 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

Instalacja

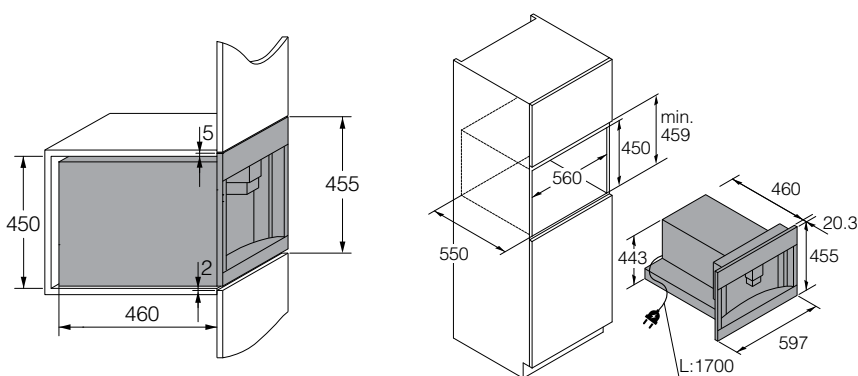


Rzut boczny

Wymiary urządzenia i niszy




EKSPRESY DO KAWY

Cechy instalacji

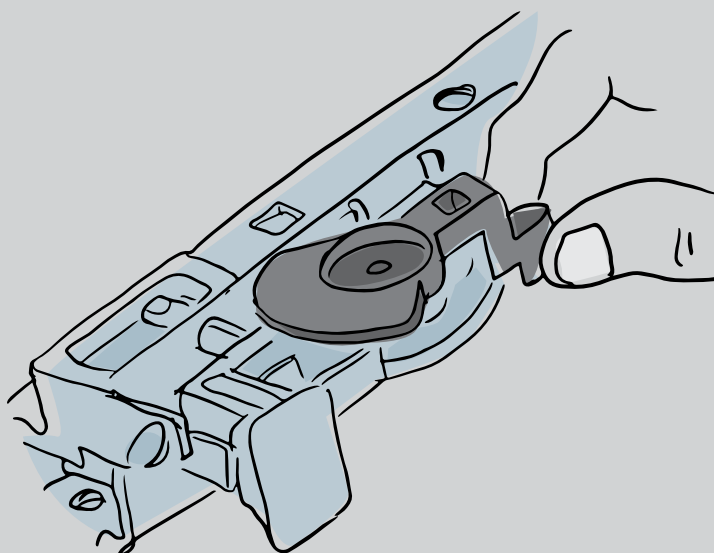

1.

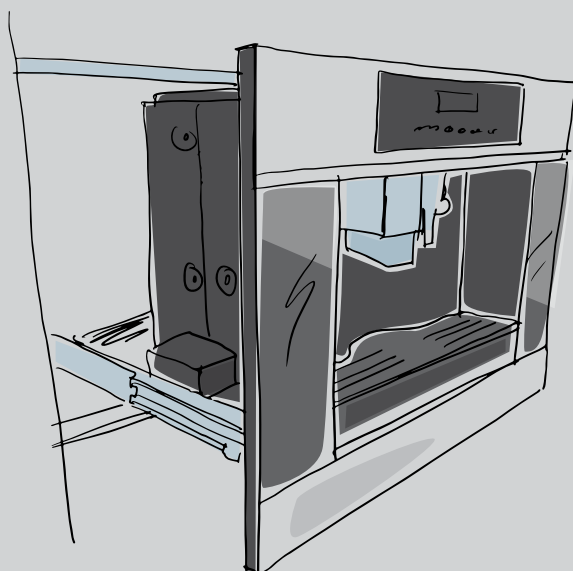

2.



1. Prowadnice teleskopowe z regulacją wysokości

Ekspresy do kawy ASKO Elements są łatwe do perfekcyjnego dopasowania do piekarników i otaczających szafek.

Prowadnice teleskopowe można precyzyjnie regulować w górę i w dół.

2. Zintegrowane z jakością

Kiedy nadchodzi czas uzupełnienia ziaren kawy, wystarczy wysunąć ekspres na łatwo przesuwających się szynach teleskopowych. Zdejmij pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą, napełnij go i załóż pokrywę z powrotem.

Wewnątrz znajdują się również praktyczne półki do przechowywania ziaren. Następnie delikatnie wsuń ekspres z powrotem na miejsce. Bez wysiłku.





Płyty grzewcze

Płyta grzewcza to miejsce, gdzie dzieje się najwięcej. Od porannego śniadania po wieczorne przekąski - płyta jest w ciągłym użyciu, dlatego też ważne jest, aby jej design odpowiadał Twoim potrzebom i stylowi życia. Asortyment płyt grzewczych ASKO oferuje swobodę i elastyczność w zakresie gotowania. Szybkie, wydajne i łatwe do czyszczenia, dają Ci możliwości, których potrzebujesz, aby szybko tworzyć wspaniałe potrawy. Wszystkie nasze płyty kuchenne zostały zaprojektowane tak, aby bezproblemowo współgrały z całą gamą urządzeń kuchennych.



Płyty gazowe, linia ELEMENTS



HG8320BGB1

Czarne szkło z wykończeniem ze stali
nierdzewnej, płyta gazowa, 33 cm



HG8313BGB1

Czarne szkło z wykończeniem ze stali
nierdzewnej, płyta gazowa, 33 cm



HG8640BGB1

Czarne szkło z wykończeniem ze stali
nierdzewnej, płyta gazowa, 64 cm



HG8953BGB1

Czarne szkło z wykończeniem ze stali
nierdzewnej, płyta gazowa, 90 cm

Płyty indukcyjne, Celsius°Cooking™



HID352GC

Czarne szkło
z wykończeniem ze stali nierdzewnej
Płyta indukcyjna, 38 cm
Instalacja na blacie



HID654MC

Czarny matowy z wykończeniami ze stali
nierdzewnej powlekanej na czarno
Płyta indukcyjna, 64 cm
Instalacja na blacie



HID754MFC

Czarny matowy
z delikatnie ściętymi krawędziami
Płyta indukcyjna, 72 cm
Instalacja na równi z blatem lub na blacie



HID925MC

Czarny matowy z wykończeniami ze stali
nierdzewnej powlekanej na czarno
Płyta indukcyjna, 90 cm
Instalacja na blacie



HID925MFC

Czarny matowy
z delikatnie ściętymi krawędziami
Płyta indukcyjna, 90 cm
Instalacja na równi z blatem lub na blacie



HID956MFC

Czarny matowy
z delikatnie ściętymi krawędziami
Płyta indukcyjna, 90 cm
Instalacja na równi z blatem lub na blacie



Płyty indukcyjne, asortyment uzupełniający

**HI1655G**

Czarna płyta indukcyjna, 64 cm
Instalacja na blacie

**HI1655M**

Czarna matowa płyta indukcyjna, 64 cm
Instalacja na blacie

**HI1655MF**

Czarna matowa płyta indukcyjna, 64 cm
Instalacja na blacie

**HI1995G**

Czarna płyta indukcyjna, 90 cm
Instalacja na blacie

Płyta kombinowana gazowo/indukcyjna, linia ELEMENTS

**HIG89524MGB1**

Czarny matowy
Gazowa / indukcyjna płyta grzewcza
z Celsius°Cooking™, 90 cm



PŁYTY GAZOWE, LINIA ELEMENTS

Pasja w każdym detalu.

Ciesz się nimi w swoim domu.

Płyta ASKO Elements Gas-On-Glass jest prosta, wyrafinowana i bardzo praktyczna. Oszalająca szklana powierzchnia tworzy naturalne płótno dla wysokiej jakości, solidnych metalowych gałek i idealnie rozmieszczonych palników zwieńczonych żeliwnymi wspornikami. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu i trwałym, wysokiej jakości materiałom, ASKO Elements Gas-On-Glass będzie zawsze wyglądać jak nowa i dotrzyma kroku nowym trendom przez wiele lat.





Wprowadź prawdziwe skandynawskie wzornictwo do serca swojego domu.

W ASKO wysoki poziom wydajności urządzeń kuchennych idzie w parze z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów i nienaganną dbałością o każdy szczegół projektu. Do oferty ASKO Gas-On-Glass dodaliśmy niedawno nowy model z matowego czarnego szkła z czarnymi stalowymi obrzeżami. Nowy model doskonale komponuje się z wcześniej

dostępными modelami z błyszczącym czarnym szkłem i wykończeniem ze stali nierdzewnej. Oba kolory zostały sprytnie połączone, aby wtapiać się w otoczenie i jednocześnie wyróżniać w każdej kuchni. Dzięki temu możesz urządzić jej wnętrze tak, aby odzwierciedlała Twój styl życia.

Łatwe czyszczenie.

Dodanie solidnych metalowych pokręteł nadaje jej luksusowy wygląd, a ponieważ są one zdejmowane, można je łatwo utrzymać w czystości. W zasadzie cała płyta ASKO Gas-on-Glass została zaprojektowana tak, aby czyszczenie jej nie sprawiało żadnego problemu.



PŁYTY GAZOWE, LINIA ELEMENTS

Palnik **Fusion Volcano Wok™**

Palnik Fusion Volcano Wok™ jest inny niż większość palników typu wok. Generuje on ogromną ilość ciepła i skutecznie kieruje je na dno patelni, a nie na boki. Utrzymuje również wysoką temperaturę nawet jeśli dodasz więcej składników. Ten błyskawiczny transfer ciepła pomoże Ci stworzyć doskonałe dania z woka w Twoim własnym domu.



Doskonale wyregulowane palniki

Wszystkie płyty gazowe Elements by ASKO posiadają automatyczny zapłon. Wystarczy nacisnąć pokrętkę i przekręcić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a palnik sam się zapali. Wybrane płyty gazowe Elements by ASKO posiadają unikalną funkcję indywidualnego wyłącznika czasowego dla każdego palnika. Funkcja indywidualnego wyłącznika czasowego umożliwia automatyczne wyłączenie jednego lub kilku palników. Po upływie ustawionego czasu usłyszysz sygnał dźwiękowy i palnik sterowany timerem wyłączy się.

Logiczny układ

W pełni wykorzystaliśmy przestrzeń dostępną na płycie grzewczej i zmaksymalizowaliśmy odległość między wszystkimi palnikami. Dzięki temu można używać dużych garnków i patelni na wszystkich palnikach jednocześnie, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Na wszystkich naszych płytach gazowych znajdziesz wyjątkowo stabilne wsporniki do patelni wykonane z prawdziwego żeliwa. Zapewniają one doskonałe i pewne podparcie nawet dla bardzo ciężkich garnków i patelni, a ponadto można je łatwo zdjąć podczas czyszczenia płyty.

Potrójna funkcja

Oprócz funkcji Volcano z ukierunkowanym płomieniem, palnik Fusion Volcano Wok™ posiada dodatkowy zewnętrzny płomień do większych garnków oraz ustawienie "duszenia" do gotowania na niższej temperaturze. Można go użyć na przykład do utrzymania małego garnka z sosem tuż poniżej temperatury wrzenia.



PŁYTY GAZOWE, LINIA ELEMENTS

Precyzyjnie zaprojektowana z myślą o efektywności energetycznej. Kompaktowa budowa i szeroki zakres mocy.

W przypadku urządzeń kuchennych ASKO od razu rzuca się w oczy dbałość o dopracowanie każdego szczegółu projektu. Ale nasze zaangażowanie w dbałość o szczegóły techniczne, nie jest czymś, co widzisz, ale tym, czego doświadczasz. Otwory palnika ASKO A+ są nawiercone pod kątem 15°. Pozwoliło to maksymalnie skrócić odległość od dna patelni, dzięki czemu po drodze straty ciepła są minimalne i marnuje się mniej energii, a to skutkuje imponującą efektywnością energetyczną na poziomie 67%. Palniki ASKO A+ są również o 30% bardziej kompaktowe niż inne palniki. Zapewnia to optymalne dostarczanie ciepła bezpośrednio do dna patelni i zapobiega jego stratom po bokach.





Projektując nasze palniki A+ tak, aby były jak najbardziej kompaktowe, udało nam się nie tylko umożliwić korzystanie z szerszego asortymentu patelni. Udało nam się również rozszerzyć zakres poziomów mocy, aby zapewnić większą kontrolę płomienia i możliwości gotowania – od gotowania na wolnym ogniu po smażenie. Dzięki naszym palnikom A+ możesz kontrolować płomień z niezwykłą pewnością i precyzją. Oprócz możliwości natychmiastowego zwiększenia płomienia, możesz również zmniejszyć go, nie martwiąc się, że zgaśnie, co stanowi idealne rozwiązanie podczas gotowania na wolnym ogniu.



PŁYTY GRZEWcze

Płyty Domino

Dzięki Domino ASKO możesz stworzyć swoją własną, idealną płytę grzewczą. Można je umieścić po jednej lub po drugiej stronie lub harmonijnie połączyć z płytą gazową lub indukcyjną. Domino dostępne są w wersji indukcyjnej i gazowej, z dwoma A+ palnikami lub jeden palnik Fusion Volcano Wok.







HG8320BGB1

Czarne szkło z wykończeniem ze stali nierdzewnej
Płyta gazowa, 33 cm

Wysoka wydajność z minimalnymi stratami energii: Palniki A+, **Precyzyjne gotowanie i temperatury:** Bezstopniowa regulacja ciepła, **Wygodne gotowanie:** Timery na wszystkich strefach



Cechy

- 2 palniki A+: wysoka wydajność, ultraszybkie i precyzyjne ukierunkowanie płomienia
- Stylowy wygląd z pojedynczymi wyspami palników na szklanej powierzchni
- Solidne żeliwne wsporniki do patelni
- Szeroki zakres mocy: od bardzo niskiej do bardzo wysokiej

Wydajność

- Środek przód: 0,55 - 3 kW
- Środek tył: 0,39 - 2 kW

Komfort i bezpieczeństwo

- Zdejmowane pokręta i wyjątkowo gładka powierzchnia ułatwiają czyszczenie
- Łatwe do czyszczenia jednoczęściowe palniki
- Termoelektryczne zabezpieczenie przed zgaśnięciem płomienia
- Elektroniczny zapłon obsługiwany jedną ręką




Wymiary

- Produkt (SxGxW): 330 x 522 x 45 mm
- Otwór (SxGxW): 290 x 490 x - mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,0 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 6 A
- Całkowita moc gazu: 5 kW
- Typ gazu / rozmiar przyłącza: G20-20mBar / 1/2"
- Zestaw do konwersji gazu: G30-30 mBar

Instalacja

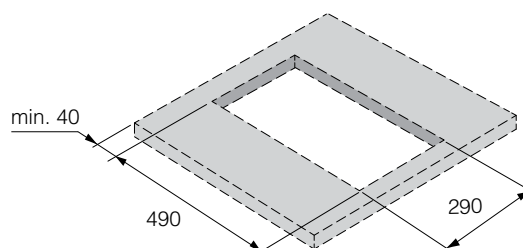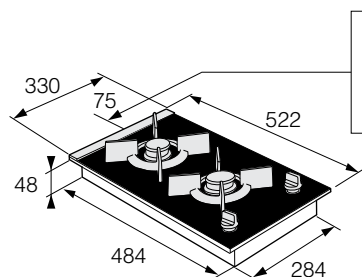



HG8313BGB1

Czarne szkło z wykończeniem ze stali nierdzewnej
Płyta gazowa, 33 cm

Profesjonalne gotowanie z WOK w Twoim domu: Palnik Wok Fusion Volcano™, **Precyzyjne gotowanie i temperatury:** Bezstopniowa regulacja ciepła



Cechy

- 1 palnik Fusion Volcano™ Wok Burner: wysoka wydajność, ultraszybkie i precyzyjne ukierunkowanie płomieni
- Stylowy wygląd z pojedynczymi wyspami palników na szklanej powierzchni
- Solidne żeliwne wsporniki patelni
- Szeroki zakres mocy: od bardzo niskiej do bardzo wysokiej
- Palnik Wok Fusion Volcano™ z trzema różnymi płomieniami o mocy od 0,3 do 6 kW

Wydajność

- Środek: 0,3-6 kW

Komfort i bezpieczeństwo

- Zdejmowane pokręta i wyjątkowo gładka powierzchnia ułatwiają czyszczenie
- Łatwe do czyszczenia jednoczęściowe palniki
- Termoelektryczne zabezpieczenie przed zgaśnięciem płomienia
- Elektroniczny zapłon obsługiwany jedną ręką



Wymiary

- Produkt (SxGxW): 330 x 522 x 45 mm
- Otwór (SxGxW): 290 x 490 x - mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,0 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 6 A
- Całkowita moc gazu: 6 kW
- Typ gazu / wielkość przyłącza: G20-20mBar / ½"
- Zestaw do konwersji gazu: G30-30 mBar

Instalacja

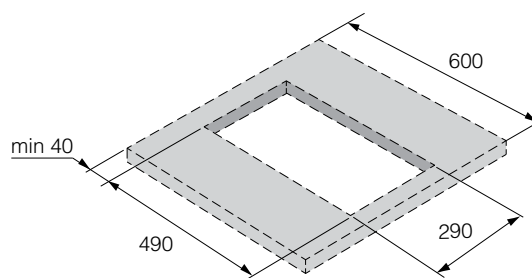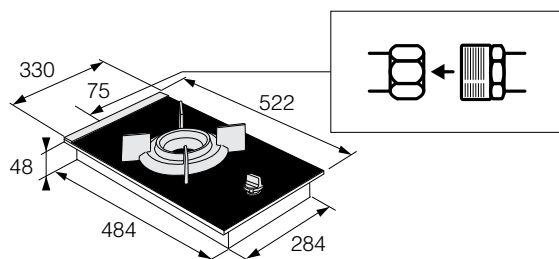



HG8640BGB1

Czarne szkło z wykończeniem ze stali nierdzewnej
Płyta gazowa, 64 cm

Wysoka wydajność z minimalnymi stratami energii: Palniki A+, **Precyzyjne gotowanie i temperatury:** Bezstopniowa regulacja ciepła, **Łatwe czyszczenie i konserwacja:** Palniki jednoczęściowe



Cechy

- 4 palniki A+: wysoka wydajność, ultraszybkie i precyzyjne ukierunkowanie płomienia
- Stylowy wygląd z pojedynczymi wyspami palników na szklanej powierzchni
- Solidne żeliwne wsporniki do patelni
- Szeroki zakres mocy: od bardzo niskiej do bardzo wysokiej

Wydajność

- Lewy przód: 0,55-3 kW
- Lewy tył: 0,25-1 kW
- Prawy tył: 0,39-2 kW
- Przód prawy: 0,39-2 kW

Komfort i bezpieczeństwo

- Zdejmowane pokrętki i wyjątkowo gładka powierzchnia ułatwiają czyszczenie
- Łatwe do czyszczenia jednoczęściowe palniki
- Termoelektryczne zabezpieczenie przed zgaśnięciem płomienia
- Elektroniczny zapłon obsługiwany jedną ręką



Wymiary

- Produkt (SxGxW): 644 x 522 x 45 mm
- Otwór (SxGxW): 560 x 490 x - mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,0 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 6 A
- Całkowita moc gazu: 5 kW
- Typ gazu / rozmiar przyłącza: G20-20mBar / 1/2"
- Zestaw do konwersji gazu: G30-30 mBar

Instalacja

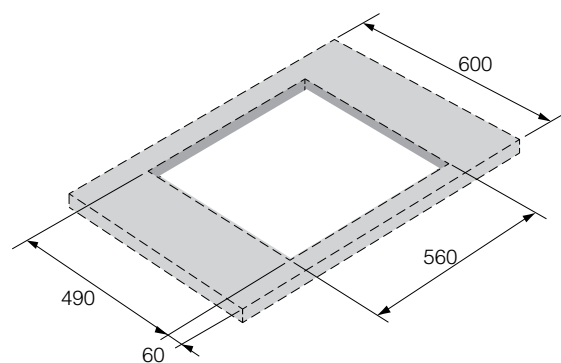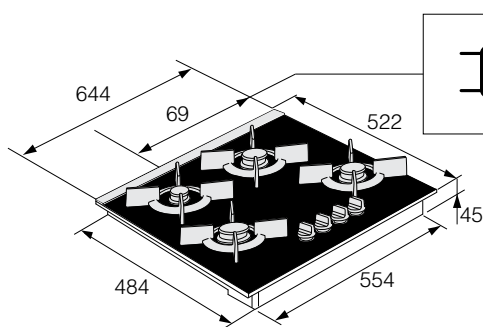



HG8953BGB1

Czarne szkło z wykończeniem ze stali nierdzewnej
Płyta gazowa, 90 cm

Profesjonalne gotowanie z WOK w Twoim domu: Fusion Volcano™ Wok Burner, **Wysoka wydajność przy minimalnych stratach energii:** Palniki A+, **Precyzyjne gotowanie i temperatury:** Bezstopniowa regulacja ciepła, **Łatwe czyszczenie i konserwacja:** Palniki jednoczęściowe



Cechy

- 1 palnik Fusion Volcano™ Wok Burner i 4 palniki A+: wysoka wydajność, ultraszybkie i precyzyjne ukierunkowanie płomieni
- Stylowy wygląd z pojedynczymi wyspami palników na szklanej powierzchni
- Solidne żeliwne wsporniki do patelni
- Szeroki zakres mocy: od bardzo niskiej do bardzo wysokiej
- Palnik Wok Fusion Volcano™ z trzema różnymi płomieniami o mocy od 0,3 do 6 kW

Wydajność

- Lewa strona: 0,3-6 kW
- Środek przodu: 0,39-2 kW
- Środek z tyłu: 0,39-2 kW
- Prawy tył: 0,25-1 kW
- Prawy przód: 0,55-3 kW

Komfort i bezpieczeństwo

- Zdejmowane pokręta i wyjątkowo gładka powierzchnia ułatwiają czyszczenie
- Łatwe do czyszczenia jednoczęściowe palniki
- Termoelektryczne zabezpieczenie przed zgaśnięciem płomienia
- Elektroniczny zapłon obsługiwany jedną ręką


Wymiary

- Produkt (SxGxW): 904 x 522 x 45 mm
- Otwór (SxGxW): 860 x 490 x - mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,0 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 6 A
- Całkowita moc gazu: 14 kW
- Typ gazu / wielkość przyłącza: G20-20mBar / ½"
- Zestaw do konwersji gazu: G30-30 mBar

Instalacja

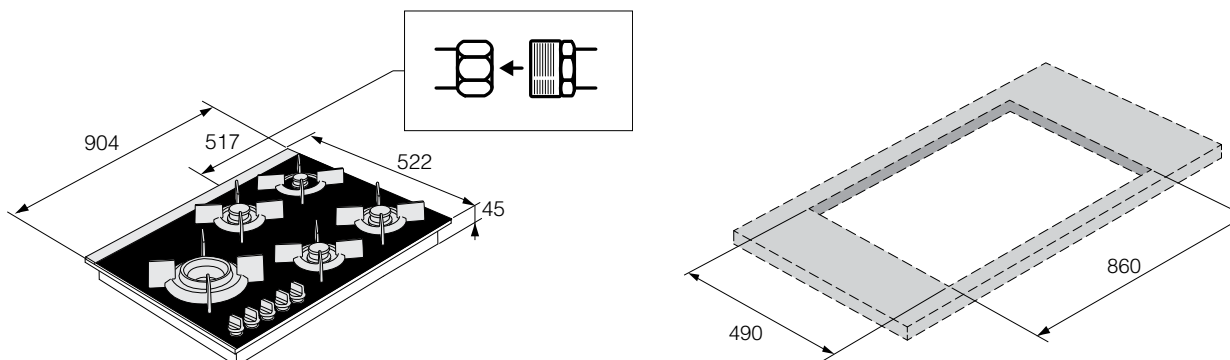



System Celsius°Cooking™

Idealna temperatura, idealne wyczucie czasu, doskonałe rezultaty. Celsius°Cooking™ zapewnia pełną kontrolę.

System gotowania Celsius°Cooking™ firmy ASKO to naprawdę praktyczny sposób na poznanie inteligentnej, połączonej technologii w kuchni. Składa się z wysokiej jakości płyty indukcyjnej – urządzenia, które jest zarówno bardzo zaawansowane technologicznie, jak i niespotykane przyjazne dla użytkownika, elektronicznie połączonych garnków i patelni oraz sondy temperatury. Dzięki połączeniu garnka i sondy można nie tylko precyzyjnie mierzyć temperaturę gotowania, ale również temperaturę w środku potrawy. Ale to nie wszystko. Możesz też precyzyjnie sterować temperaturą i sprawdzać czas. Patelnie i sonda komunikują się z płytą grzewczą, umożliwiając odczyt i kontrolę tego, co się dzieje z potrawą, zapewniając odpowiedni poziom ciepła we właściwym czasie. Możesz dokładnie ustawiać temperaturę i czas samodzielnie, lub skorzystać z jednego z zaprogramowanych fabrycznie trybów gotowania.



Zdobywca nagrody iF design award 2021!

Płyty grzewcze Celsius°Cooking™ i naczynia kuchenne firmy ASKO





W celu uzyskania możliwie najlepszego rezultatu gotowania.

Celsius°Cooking™ daje pewność, że nie musisz się bać eksperymentowania z nowymi składnikami i technikami. System pozwala oszczędzać czas i wysiłek związany z gotowaniem: Twoje wirtualne oko perfekcyjnie zadba o wszystko, podczas gdy Ty dobierasz sztucce i nakrywasz do stołu, szykując się na naprawdę wyjątkowy posiłek. Systemowi towarzyszy strona internetowa, która zawiera duży zbiór przepisów, a szefowie kuchni uczą, jak najlepiej wykorzystać sprzęt.

O nagrodzie iF DESIGN AWARD.

iF DESIGN AWARD jest uznawanym na całym świecie arbitrem w dziedzinie jakości i wyjątkowego wzornictwa od 1954 roku. Stanowi jedną z najważniejszych nagród w dziedzinie wzornictwa na świecie. Wyróżnia wybitne projekty wzornicze i podkreśla ich znaczenie dla biznesu i życia codziennego, i z tego względu stanowi jeden z najważniejszych znaków jakości na świecie. Etykieta iF jest wiarygodnym znakiem dobrego wzornictwa zarówno dla konsumentów, jak i społeczności projektantów.

ASKO odniosło niesamowity sukces, wygrywając ten prestiżowy konkurs. Nagroda iF GOLD AWARD 2021 za Wine Climate Cabinet oraz nagroda iF DESIGN AWARD 2021 za system Celsius°Cooking™ to hołd dla zaangażowania ASKO w kunszt, solidną konstrukcję, zamiłowanie do szczegółów, doskonałą jakość, zaawansowaną technologię, inteligentną funkcjonalność, zrównoważone innowacje i starannie zaprojektowane produkty.

Nagroda iF DESIGN AWARD 2021.


Nagroda iF DESIGN AWARD 2021 została przyznana płytom indukcyjnym ASKO Celsius°Cooking™ oraz inteligentnemu systemowi naczyń kuchennych. Przenosi inteligentne, przygotowywanie potraw na wyższy poziom, dzięki precyzyjnej kontroli temperatury i czasu. Zapewnia doskonałe wyniki domowym szefom kuchni. Stanowi dopełnienie całego asortymentu wysokiej jakości, innowacyjnych urządzeń kuchennych ASKO. Ten innowacyjny system składa się z płyt grzewczych, patelni i garnka z czujnikami temperatury w dnach i sondy. Wszystkie te urządzenia są połączone i komunikują się ze sobą przez Bluetooth. ASKO Celsius°Cooking™ oddaje w ręce entuzjastów gotowania nowy świat możliwości, a także wspiera doświadczonych domowych kucharzy zapewniając większą precyzję.



System Celsius°Cooking™

Niezwykłe precyzyjna kontrola temperatury – wewnątrz i na zewnątrz potrawy.

System Celsius°Cooking™ firmy ASKO – dzięki wykorzystaniu sondy, którą można umieścić bezpośrednio w potrawie - mierzy temperaturę na dnie połączonych garnków i patelni – zarówno podczas smażenia, jak i podczas gotowania na wolnym ogniu, np. delikatnych sosów, które łatwo przywierają do garnka lub się przypalają. Pozwala nie tylko dokładnie odczytać temperaturę potrawy, ale także sterować temperaturą i czasem, aby zapewnić perfekcyjny rezultat. Brzmi to imponująco, ale poczekaj, aż skosztujesz potraw, które ten system pomoże Ci ugotować!

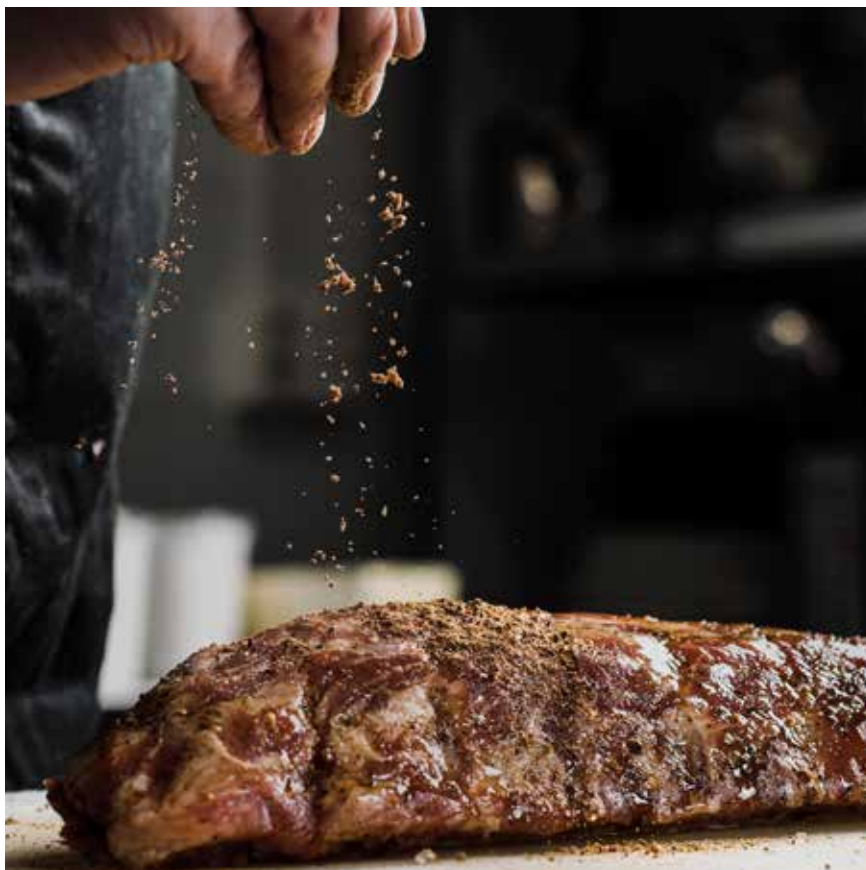



Rozpieszczaj swoje podniebienie i stosuj różne techniki - od gotowania na wolnym ogniu po Sous-vide.

System gotowania Celsius°Cooking™ firmy ASKO, dzięki kontrolowaniu temperatury i czasu, pomaga upewnić się, że potrawy są perfekcyjnie przygotowane. Zadba o to, aby składniki osiągnęły odpowiedni stopień wysmażenia, ale go nie przekroczyły.

Jest to osiągalne dzięki połączonym elementom: patelni, sondy oraz zaawansowanej płyty indukcyjnej. Systemowi towarzyszy strona internetowa z mnóstwem przepisów pisanych krok po kroku, które podpowiadają, jak perfekcyjnie przygotować posiłki o restauracyjnej jakości, w pełni wykorzystując sprzęt.



Wypróbuj nowe składniki.


Celsius°Cooking™ pozwala dobrej jakości składnikom zabłysnąć i zająć należne im miejsce. Daje Ci pewność, że możesz eksperymentować z nimi i czuć się bezpiecznie, że zadowolisz nie tylko swoje podniebienie, ale również swoich gości. Nowe i wymagające techniki masz w zasięgu ręki dzięki precyzyjnie dostrojonym, dokładnym temperaturom i czasom gotowania, które zapewnia system.



System Celsius°Cooking™

Gotuj z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu – na co dzień i w weekendy.

Zbyt długie gotowanie ma ogromny wpływ na wartość odżywczą gotowanych potraw, a system Celsius°Cooking™ firmy ASKO pomaga tego uniknąć. Przekucie warzyw pozbawia je witamin, a niedosmażone lub przesmażone mięso może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Istnieje również ryzyko, że podczas gotowania przypalone i potencjalnie szkodliwe cząsteczki dostaną się do powietrza. Dzięki systemowi Celsius°Cooking™ połączony sprzęt działa jak towarzysz, zajmując się obsługą precyzyjnie zaprogramowanych temperatur i czasów dla wielu różnych technik gotowania. Oznacza to, że znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo przekucia, niedogotowania lub popełnienia innego błędu, który pozbawia Twoje danie walorów zdrowotnych.

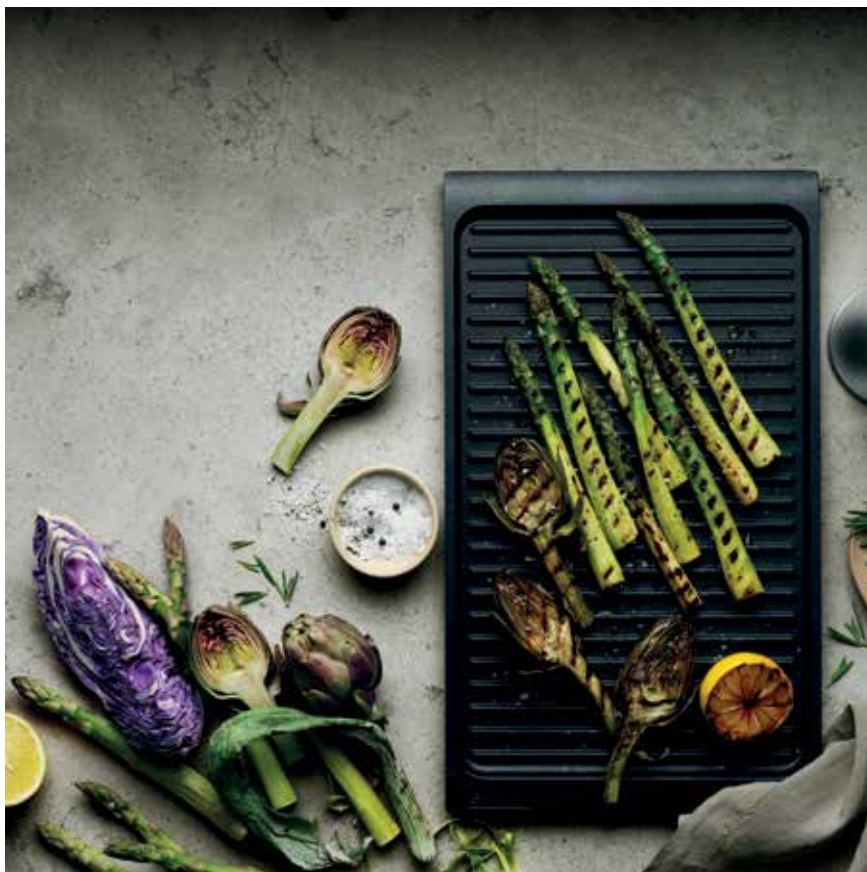





System Celsius°Cooking™

Indukcja **najwyższej jakości.**

Wykorzystanie najnowszej technologii indukcyjnej w płycie oznacza niezmiennie wysoką moc, wydajne chłodzenie i solidne komponenty elektryczne zapewniające trwałość. Została opracowana z myślą o trwałości i niezakłóconym działaniu w każdych okolicznościach.





Auto Bridge™.

W przypadku korzystania z bardzo dużych garnków i patelni funkcja Auto Bridge™ rozszerza obszar gotowania indukcyjnego w wyznaczonych strefach i zapewnia całkowite pokrycie dna większych naczyń, patelni grillowych i teppanyaki.

Easy Dial 2.0.

Wyświetlacz dotykowy ze sterowaniem suwakowym na płycie pokazuje poziom mocy, zarówno w formie graficznej, jak i numerycznej. Możesz zobaczyć na grafice z jaką mocą gotujesz, lub posłużyć się liczbą wskazującą poziom mocy lub temperaturę.

Funkcja wyciągu połączonego z płytą grzewczą.

Wyciąg kuchenny ASKO nie tylko włącza się, gdy zaczynasz gotowanie, ale posiada również funkcję automatycznego „odczytywania” co dzieje się na płycie i dopasowywania wydajności swojej pracy do bieżącej sytuacji. Wyciąg kuchenny stanowi kolejny element systemu, który koncentruje się na czystości i komforcie w sercu Twojego domu.



Gotowanie na odpowiednich ustawieniach poziomu mocy.

Gotowanie na aż 12 precyzyjnie dostrojonych poziomach mocy i Boost, który pozwala szybko zagotować wodę.

Każda strefa grzewcza posiada swój własny dedykowany sterownik - z oddzielnym minutnikiem i timerem.



Gotowanie z menu PLUS.

Menu PLUS umożliwia gotowanie przy wykorzystaniu programów półautomatycznych, umożliwiając gotowanie w temperaturze odpowiedniej dla wszystkich rodzajów naczyń używanych do przygotowania potrawy.

Grillowanie



Wyłącznie dla stref grzewczych połączonych w większą strefę. Grillowanie jest zoptymalizowane dzięki akcesoriom do płyt indukcyjnych firmy ASKO - płyty grillowej i teppanyaki.

Smażenie

Dzięki tej funkcji można smażyć warzywa, ryby, bekon, mięso, ziemniaki lub jajka przy użyciu masła lub oleju.

Utrzymywanie ciepła i podgrzewanie

Dzięki tej funkcji można na przykład roztopić czekoladę (45 °C), utrzymać ciepło potraw (70 °C), gotować na wolnym ogniu (94 °C) lub doprowadzić do wrzenia (100 °C).

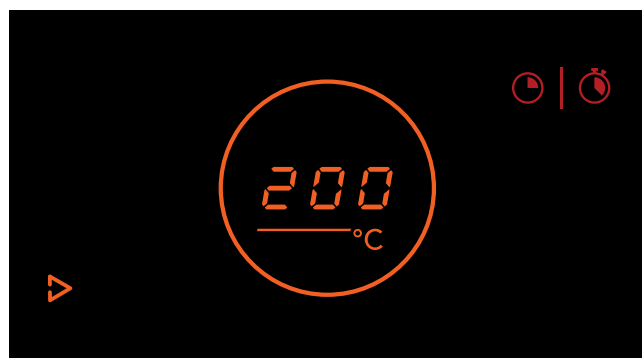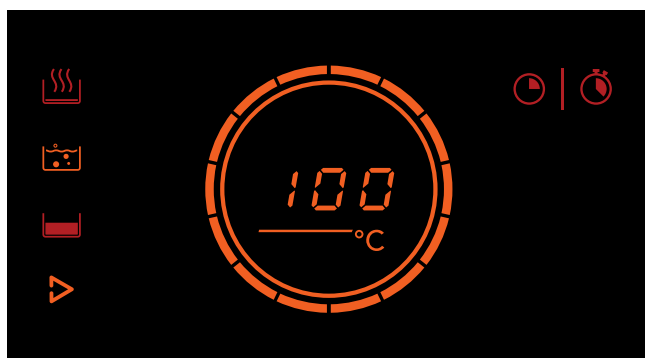

Menu Celsius°Cooking™.

Płyta jest wyposażona w zintegrowane programy Celsius°Cooking™, zoptymalizowane pod kątem garnków Celsius°Cooking™. W menu można wybrać trzy różne techniki gotowania w różnych zakresach temperatur.

Podgrzewanie i smażenie

Ten program ma na celu szybkie osiągnięcie wysokiej temperatury. Pozwala osiągnąć wysoką temperaturę dna patelni lub garnka.

Gotowanie wody lub gotowanie w wodzie

Ten program ma na celu szybkie podgrzanie wody do wysokiej temperatury wody. Pozwala uzyskać średnią temperaturę dna naczynia.

Wolne gotowanie lub Sous-vide

Ten program ma na celu kontrolowanie niskich i średnich temperatur, zapobiegając mocnemu nagrzaniu dna.



System Celsius°Cooking™

Istota działania Celsius°Cooking™: czujniki i łączność.






Patelnia Celsius°Cooking™.

Perfekcyjne przygotowanie produktów wysokobiałkowych, sosów, płytkie smażenie itp.



Garnek szefa kuchni Celsius°Cooking™.

Gotowanie dużych porcji, powolne gotowanie, duszenie, smażenie itp.



Sonda do gotowania Celsius°Cooking™.

Gotowanie, wrzenie, powolne gotowanie, duszenie itp.



System Celsius°Cooking™

Szerokie portfolio produktów.

Różne wymiary i liczba stref grzewczych, z myślą o różnych wymiarach kuchni i nawykach kulinarnych, w tym płyty do zlicowania z blatem.





Do montażu nablátowego.

Błyszczące szkło ceramiczne,
Listwy boczne ze stali nierdzewnej ze
szczotkowanym wykończeniem.

38 centymetrów
Wycięcie w blacie
34 cm/do zabudowy

80 centymetrów
Wycięcie w blacie
75 i 78 cm/do zabudowy

111 centymetrów
Wycięcie w blacie
107 cm/do zabudowy

64 i 72 centymetry
Wycięcie w blacie
56 cm/do zabudowy

90 centymetrów
Wycięcie w blacie
86 cm/do zabudowy

Montaż nablátowy.

Matowe czarne szkło ceramiczne,
Czarne listwy boczne ze stali ze
szczotkowanym wykończeniem.

64 i 72 centymetry
Wycięcie w blacie 56 cm/do zabudowy

90 centymetrów
Wycięcie w blacie 86 cm/do zabudowy

80 centymetrów
Wycięcie w blacie 75 i 78 cm/do zabudowy

111 centymetrów
Wycięcie w blacie 107 cm/do zabudowy

Zlicowanie z blatem.

Matowe czarne szkło ceramiczne.
Zlicowane w jednej płaszczyźnie
z powierzchnią blatu - Specjalnie
zaprojektowane profile montażowe
gwarantują konserwację bez konieczności
ich docinania.

72 centymetry
Wycięcie w blacie 56 cm/do zabudowy

90 centymetrów
Wycięcie w blacie 86 cm/do zabudowy

80 centymetrów
Wycięcie w blacie 78 cm/do zabudowy

111 centymetrów
Wycięcie w blacie 107 cm/do zabudowy



System Celsius°Cooking™

Stopnie doskonałości.

Jak łatwo i skutecznie gotować korzystając z funkcji sterowania temperatur

Opisane tu wskazówki mogą być używane ze sprzętem, który posiada w swoich ustawieniach Celsius°Cooking™. Ale aby uzyskać możliwie jak najlepszy i najbardziej zaawansowany rezultat, będziesz potrzebować: płyty ASKO, sondy Celsius°Cooking™ oraz patelni i garnka szefa kuchni.

Na kilku następnych stronach znajdziesz wiele różnych informacji na temat temperatury potraw, tabele przeliczeniowe oraz ogólne wskazówki i porady naszych szefów kuchni.

Niniejsza broszura służy za przewodnik: dzięki niej dowiesz się, jak ugotować określony składnik, jakich olejów użyć przy określonych technikach, jak pokroić mięso do uzyskania określonego stopnia wysmażenia itp.

Są to ogólne wskazówki i porady, a nie przepisy. Przepisy można znaleźć na stronie internetowej.

Wszystkie temperatury podane są w °C.





1 Bezpieczne temperatury dla wybranych składników.

Dla wielu osób ich pierwsze doświadczenie z gotowaniem przy kontrolowanej temperaturze będzie obracać się wokół różnych poziomów wysmażenia dla różnych rodzajów mięsa i ryb. Ich smak zmienia się w zależności od techniki gotowania oraz rodzaju, jakości i pochodzenia przyrządzanego składnika. Co więcej, wielu z nas lubi – i często je – zarówno średnio wysmażonego hamburgera czy pierś kaczki jak i perfekcyjnie ugotowany kawałek kurczaka.

Organy ds. bezpieczeństwa żywności zalecają jednak pewne ogólnie przyjęte temperatury, które gwarantują bezpieczne spożywanie mięsa i ryb. Zamieszczamy je tutaj, w celach informacyjnych.

Uwaga: Spożywanie **surowego** lub **niedogotowanego** mięsa, drobiu, owoców morza, skorupiaków lub jaj może zwiększyć ryzyko chorób przenoszonych przez żywność, szczególnie jeśli cierpisz na pewne schorzenia.

Steki, filety, kawałki mięsa czerwonego lub wieprzowiny	63 °C
Mięso siekane/mielone	71 °C
Drób	74 °C
Ryby	63 °C
Skorupiaki	63 °C

Bezpieczeństwo spożywania mięsa zależy od wielkości porcji. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 4 – Perfekcyjne przyrządzanie mięsa.

W wielu przypadkach przyrządzanie mięsa w niższej temperaturze niż zalecana, a następnie utrzymywanie tej niższej temperatury przez dłuższy czas, również sprawi, że mięso będzie bezpieczne do spożycia. Z tego powodu temperatury dla Sous-vide są niższe niż te zalecane.



2 Wskazówki dotyczące przeliczania składników.

Oto zestaw przybliżonych przeliczeń dla wielu typowych miar kuchennych.

Waga	
System angielski	System metryczny
1 uncja	28 g
1 funt	453 g
Objętość	
System angielski	System metryczny (w przybliżeniu)
1 pinta (Wielka Brytania)	568 ml
1 filiżanka	237 ml
1 łyżka stołowa	15 ml
1 łyżeczka	5 ml
Pozostałe	
1 dl wody	100 g
1 dl mąki	około 60 g

Temperatura					
°C	°F	°C	°F	°C	°F
30	86	63	145,4	72	161,6
35	95	64	147,2	73	163,4
40	104	65	149	74	165,2
45	113	66	150,8	75	167
50	122	67	152,6	80	176
55	131	68	154,4	85	185
60	140	69	156,2	90	194
61	141,8	70	158	95	203
62	143,6	71	159,8	100	212

Temperatura					
°F	°C	°F	°C	°F	°C
32	0	120	48,8	170	76,6
50	10	125	51,6	180	82,2
60	15,5	130	54,4	190	87,7
70	21,1	135	57,2	200	93,3
80	26,6	140	60	300	148,8
90	32,2	145	62,8	400	204,4
100	37,7	150	65,6	500	260
115	46,1	160	71,1		



3 Ustawianie temperatury dna patelni.

Twój sprzęt do gotowania z Celsius°Cooking™ jest w stanie bardzo precyzyjnie kontrolować temperaturę. Możesz mierzyć i kontrolować temperaturę dna naczynia, w zależności od tego, co chcesz przyrządzić.

Oto lista sposobów pozwalających wykorzystać tę funkcję do swoich eksperymentów kulinarnych.

Celsius°Cooking™ - określone temperatury

Ustaw temperaturę dna patelni na podaną temperaturę, aby wykonać następujące zadania:

Smażenie/zrumienianie mięsa w technice Sous-vide, zapewnienie chrupiącej skórki mięsa i ryb	232 °C
Przrumienianie i karmelizacja warzyw	232 °C
Smażenie krewetek i mięsa pokrojonego w kostkę	218 °C
Smażenie warzyw	218 °C
Przyrządzanie kotletów z kurczaka i kotletów schabowych	204 °C
Przrumienianie/smażenie na patelni szparagów, cukinii	204 °C
Przrumienianie/smażenie na patelni drobiu, ryb, mięsa mielonego	190 °C
Przrumienianie lub płytkie smażenie warzyw	190 °C
Przrumienianie steku lub jagnięciny	177 °C
Smażenie w małej ilości silnie rozgrzanego tłuszczu (saute)	177 °C
Opiekanie kanapek lub chleba	177 °C
Jajecznica i omelety	163 °C
Wytopianie tłuszczu z mięsa	149 °C
Karmelizowanie lub podduszanie cebuli, papryki, itp.	149 °C
Smażenie jajek sadzonych i omletów z białek jaj	121 °C



4 Perfekcyjne przyrządzanie mięsa.

Mierz wysoko. Przyrządzaj mięso tak, jak na to zasługuje. Nasze wskazówki informują, w jakich temperaturach różne rodzaje mięsa osiągają różne stopnie wysmażenia.

Warto wiedzieć:

Najpierw upewnij się, do jakiego stopnia wysmażenia chcesz doprowadzić mięso. Miękkie kawałki czerwonego mięsa odnoszą się do bardziej delikatnych części zwierzęcia: zazwyczaj tych części jego ciała, które wykonują mniej pracy, takich jak grzbiet, żebra lub zad. Można je gotować do temperatury, w której stają się bezpieczne do spożycia: średnio wysmażone, krwiste, itp.

Twarde kawałki mięsa zazwyczaj wykonują więcej ciężkich zadań: pochodzą z nóg zwierzęcia, szyi, brzucha itp. Muszą być gotowane powoli, w wyższych temperaturach, aby mięso było wystarczająco miękkie; dzięki temu będziesz mógł je przyrządzić tak, jak na to zasługuje.

Mięso.

Poniższe temperatury odnoszą się do wewnętrznej temperatury mięsa, gdy już odpoczęło.

Wołowina (miękkie kawałki)

Bardzo krwista	46-52 °C
Krwista	52-55 °C
Średnio krwista - wysmażona	55-60 °C
Średnio wysmażona	60-65 °C
Średnio dobrze wysmażona	65-69 °C
Dobrze wysmażona	70+ °C
Szarpana wołowina	91 °C

Jagnięcina (delikatne kawałki)

Krwista	52-55 °C
Średnio krwista - wysmażona	55-60 °C
Średnio wysmażona	60-65 °C
Średnio dobrze wysmażona	65-69 °C
Dobrze wysmażona	70+ °C
Szarpana jagnięcina	90-94 °C

Wieprzowina

Soczysta, wysmażona	63 °C
Szarpana wieprzowina	90 °C

Kaczka

Średnio wysmażona	60 °C
Dobrze wysmażona	68 °C



Mięso.

Poniższe temperatury odnoszą się do wewnętrznej temperatury mięsa, gdy już odpoczęło.

Kurczak

Ugotowany,
ciemne mięso

74 °C

Ugotowany,
białe mięso

74 °C

Indyk

Ugotowany,
ciemne mięso

74 °C

Ugotowany,
białe mięso

74 °C

Łoś

Średnio ugotowany

57-60 °C

Dobrze ugotowany

70 °C

Sarnina

Średnio ugotowana

57-60 °C

Dobrze ugotowana

70 °C

Ryba.

Uważa się, że ryba jest gotowa w znacznie krótszym czasie: przestaje być surowa i zaczyna się rozgotować po przekroczeniu około 4-5 stopni. Oto temperatury, które przyjęto za odpowiednie do przyrządzania różnych rodzajów ryb.

Sprawdź pierwszą sekcję, aby zapoznać się z zaleceniami FDA dotyczącymi ryb i owoców morza.

Łosoś

51-55 °C

Dorsz

(i podobne gatunki ryb)

56 °C

Płastuga

56 °C

Żabnica

56 °C

Przegrzebki

51-55 °C

Tuńczyk

(soczysty w środku)

51-55 °C

Warto wiedzieć: Uwaga dotycząca ciepła resztkowego

Podczas smażenia na patelni lub przyrządzania w inny sposób, który dostarcza znaczną ilość ciepła na powierzchnię składnika, zamiast powoli podnosić jego temperaturę, jak w przypadku Sous-vide, prawdopodobnie napotkasz zjawisko ciepła resztkowego.

Dzieje się tak, gdy zewnętrzna strona kawałka mięsa/ryby/innego produktu jest znacznie cieplejsza niż temperatura jego rdzenia, co powoduje, że temperatura „wyrównuje się” w całym kawałku, gdy „odpocznie” po ugotowaniu. Jest to proces czasami określany jako „gotowanie w przeniesieniu”.

Oznacza to, że w przypadku kawałka mięsa lub ryby temperatura ich rdzenia po zdjęciu z ognia/zdjęciu z patelni może być o dobre 5-10 stopni niższa niż po odpoczynku.



5

Inne artykuły spożywcze.

Oto lista zaleceń dotyczących innych produktów spożywczych.

Nabiał, itp.

Jaja ubite w temperaturze 71 °C

Jajka ugotowane na twardo w temperaturze 71 °C

Jajka ugotowane na miękko w temperaturze 65 °C

Temperatura wrzenia mleka to około 100 °C

Temperatura bardzo gorącego mleka to około 83 °C

Temperatura wrzenia śmietany wynosi około 100 °C

Temperatura bardzo gorącej śmietany wynosi około 83 °C

Masło topi się w temperaturze 32-35 °C

Masło zaczyna brązowieć w temperaturze około 100 °C

Warzywa

Standardowy poziom „wysmażenia” warzyw wynosi około 85 °C – z wyjątkiem ziemniaków, o których mówi się, że powinny gotować się w temperaturze 99 °C.

Oleje: ich punkt dymienia

Nie przekraczaj tych temperatur, aby uniknąć przypalenia oleju i nadania potrawie nieprzyjemnego smaku.

Punkt dymienia oleju z awokado wynosi 217 °C

Punkt dymienia masła klarowanego/ghee wynosi 252 °C

Punkt dymienia rafinowanego oleju z pestek winogron wynosi 249 °C

Punkt dymienia rafinowanej oliwy z oliwek wynosi 242 °C

Punkt dymienia oleju kukurydzianego wynosi 232 °C

Punkt dymienia oleju roślinnego* wynosi 232 °C

Punkt dymienia oleju arachidowego wynosi 232 °C

Punkt dymienia oleju słonecznikowego wynosi 232 °C

Punkt dymienia oleju sezamowego wynosi 210 °C

Punkt dymienia tłuszczu kaczego wynosi 190 °C

Punkt dymienia oleju kokosowego wynosi 177 °C

Punkt dymienia masła wynosi 177 °C

Punkt dymienia oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia wynosi 166 °C

*Pochodzącego z ziaren soi



6

Desery.

Podawane na końcu, ale nie mniej ważne.

Czekolada topi się w temperaturze 30-32 °C

Temperowanie czekolady

Temperatura początkowa (topnienia czekolady):

Gorzka	55-58 °C
--------	----------

Mleczna	45-50 °C
---------	----------

Biała	45-50 °C
-------	----------

Schładzanie do:

Gorzka	28-29 °C
--------	----------

Mleczna	27-28 °C
---------	----------

Biała	26-27 °C
-------	----------

Następnie podgrzej do:

Gorzka	31-32 °C
--------	----------

Mleczna	29-30 °C
---------	----------

Biała	27-28 °C
-------	----------

Uwaga: Temperowanie czekolady pozwala na pracę z nią i ponowne chłodzenie/utwardzanie bez utraty jakości.

Jogurt

Inkubuj jogurt w temperaturze mieszczącej się w zakresie od 43 do 46 °C

Karmel

Cukier zazwyczaj karmelizuje się w następujących temperaturach:

Syrop	110-112 °C
-------	------------

Miękka konsystencja (dla krówek)	112-116 °C
----------------------------------	------------

Twarda konsystencja (do karmelków)	118-120 °C
------------------------------------	------------

Twarda konsystencja	121-130 °C
---------------------	------------

Delikatnie spękana skorupka (toffi)	132-143 °C
-------------------------------------	------------



HID352GC

Czarne szkło z wykończeniami ze stali nierdzewnej
Płyta indukcyjna, 38 cm // Nablatowa

Zaawansowana kontrola temperatury: System Celsius°Cooking™, **Automatyczne łączenie stref grzewczych:** Strefy indukcyjne Auto Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Dial 2.0™, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperatury:** 3 programy Celsius°Cooking™/3 programy PLUS, **Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem:** Sterowanie Synchro Control/uruchamianie Synchro / wyłączenie Synchro, **Duża moc i szybkie nagrzewanie:** 3,7 kW



- **3 Programy gotowania Celsius°Cooking™** (do użytku z sondą Celsius°Cooking™, patelnią i garnkiem szefa kuchni): Podgrzewanie i smażenie, Gotowanie wody / w wodzie, Wolne gotowanie lub gotowanie techniką Sous-vide
- **3 programy PLUS** (do użytku ze standardowymi naczyniami do indukcji): Grill, Smażenie/wok, Podgrzewanie/utrzymywanie ciepła

Informacje ogólne

- Liczba stref: 2
- 12 poziomów mocy i funkcja Boost
- Ręczne sterowanie temperaturą: 40 - 230 °C (co 1 °C)
- Połączenie Wi-Fi
- Elementy wykończeniowe ze stali nierdzewnej

Funkcje

- 1 strefa grzejna Auto Bridge™ przeznaczona do automatycznego wykrywania i dostosowywania się do większych garnków i patelni.
- Oddzielne elementy sterujące Easy dial 2.0 do intuicyjnego ustawiania poziomów mocy i dokładnej temperatury poszczególnych strefach
- Automatyczne wykrywanie naczyń: gdy garnek lub patelnia zostaną umieszczone na strefie, zapala się powiązana kontrolka.
- Funkcja Follow: Swobodnie przenoszenie garnka i patelni między różnymi strefami bez konieczności zmiany ustawień.
- Funkcja Pause: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy przełączone zostaną na bardzo niską temperaturę.
- Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem kuchennym: sterowanie Synchro Control / uruchamianie Synchro Start / zatrzymanie Synchro Stop.
- Automatyczne podgrzewanie Auto pre-heat: powiadomienie o osiągnięciu żądanej temperatury.
- Oddzielne timery dla każdej ze stref

Wydajność stref

- Przednia środkowa: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Tylna środkowa: 40–3700 W, 195 x 225 mm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Ogranicznik czasu gotowania
- Blokada elementów sterujących
- Łatwa do czyszczenia, super gładka powierzchnia

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 384 x 522 x 47 mm
- Wycięcie w blacie (szer. x gł. x wys.): 350 x 490 x 43 mm

Parametry techniczne

- Kabel zasilania: Tak, 1500 mm, bez wtyczki
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Bezpiecznik: 16 A
- Moc przyłącza: 3700 W

Dostępne akcesoria

- Sonda Celsius°Cooking™ ze specjalnym klipsem do mocowania z boku garnka lub patelni.
- Garnek szefa kuchni Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 5,2 litra, z czujnikiem temperatury w dnie patelni
- Patelnia Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, z czujnikiem temperatury dna patelni
- AD82A Brytfanna
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Płyta grillowa

Dostępne akcesoria:



Sonda Celsius°Cooking™
S. 192



Garnek szefa kuchni
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm 5,2 litra,
z czujnikiem temperatury
w dnie
S. 192



Patelnia
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm, z czujnikiem
temperatury dna patelni
S. 192



AD82A Brytfanna
S. 193





AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

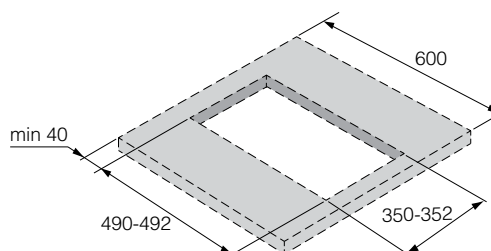



Standardowe akcesoria:



Sonda Celsius°Cooking™
S. 192

Dostępne akcesoria:



Garnek szefa kuchni
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm 5,2 litra,
z czujnikiem temperatury
w dnie
S. 192



Patelnia
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm, z czujnikiem
temperatury dna patelni
S. 192



AD82A Brytfanna
S. 193



AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

HID654MC

Matowa powierzchnia z czarnymi listwami ze stali nierdzewnej
Płyta indukcyjna, 64 cm // Nablatowa

Zaawansowana kontrola temperatury: System Celsius°Cooking™, **Automatyczne łączenie stref grzewczych:** Strefy indukcyjne Auto Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Dial 2.0™, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperatury:** 3 programy Celsius°Cooking™/3 programy PLUS, **Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem:** Sterowanie Synchro Control/uruchamianie Synchro / wyłączenie Synchro, **Duża moc i szybkie nagrzewanie:** 7,4 kW



- **3 Programy gotowania Celsius°Cooking™** (do użytku z sondą Celsius°Cooking™, patelnią i garnkiem szefa kuchni): Podgrzewanie i smażenie, Gotowanie wody / w wodzie, Wolne gotowanie lub gotowanie techniką sous vide
- **3 programy PLUS** (do użytku ze standardowymi naczyniami do indukcji): Grill, Smażenie/wok, Podgrzewanie/utrzymywanie ciepła

Informacje ogólne

- Liczba stref: 4
- 12 poziomów mocy i funkcja Boost
- Ręczne sterowanie temperaturą: 40 - 230 °C (co 1 °C)
- Połączenie Wi-Fi
- Elementy wykończeniowe ze stali anodowanej na czarno

Funkcje

- 2 strefy grzejne Auto Bridge™ przeznaczone do automatycznego wykrywania i dostosowywania się do większych garnków i patelni.
- Oddzielne elementy sterujące Easy dial 2.0 do intuicyjnego ustawiania poziomów mocy i dokładnej temperatury poszczególnych strefach
- Automatyczne wykrywanie naczyń: gdy garnek lub patelnia zostaną umieszczone na strefie, zapala się powiązana kontrolka.
- Funkcja Follow: Swobodnie prze-ńs garnki i patelnie między różnymi strefami bez konieczności zmiany ustawień.
- Funkcja Pause: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy przełączone zostaną na bardzo niską temperaturę.
- Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem kuchennym: sterowanie Synchro Control / uruchamianie Synchro Start / zatrzymanie Synchro Stop.
- Automatyczne podgrzewanie Auto pre-heat: powiadomienie o osiągnięciu żądanej temperatury.
- Oddzielne timery dla każdej ze stref

Wydajność stref

- Lewa przednia: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Lewa tylna: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Prawa przednia: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Prawa tylna: 40–3700 W, 195 x 225 mm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wskaźnik ciepła resztkowego // Ogranicznik czasu gotowania
- Blokada elementów sterujących // Łatwa do czyszczenia, super gładka powierzchnia

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 644 x 522 x 47 mm
- Wycięcie w blacie (szer. x gł. x wys.): 560 x 490 x 43 mm

Parametry techniczne



- Kabel zasilania: Brak
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Bezpiecznik: 16 A
- Moc przyłącza: 7400 W

Standardowe akcesoria

- Sonda Celsius°Cooking™ ze specjalnym klipsem do mocowania z boku garnka lub patelni.

Dostępne akcesoria

- Garnek szefa kuchni Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 5,2 litra, z czujnikiem temperatury w dnie patelni
- Patelnia Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, z czujnikiem temperatury dna patelni
- AD82A Brytfanna
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Płyta grillowa

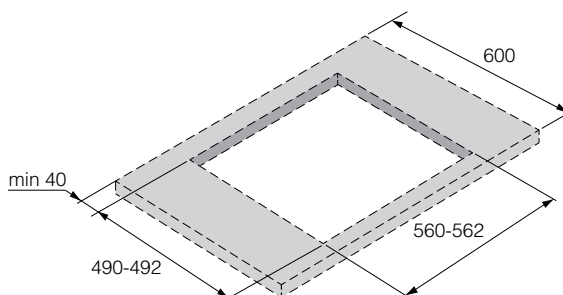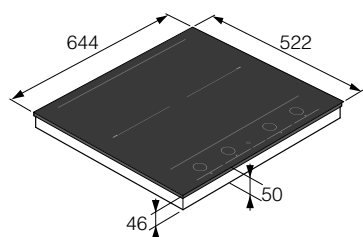



HID754MFC

Matowa czerń z gładkimi krawędziami

Płyta indukcyjna, 72 cm // Montaż zlicowany lub nablatowy

Zaawansowana kontrola temperatury: System Celsius°Cooking™, **Automatyczne łączenie stref grzewczych:** Strefy indukcyjne Auto Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Dial 2.0™, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperatury:** 3 programy Celsius°Cooking™/3 programy PLUS, **Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem:** Sterowanie Synchro Control/uruchamianie Synchro / wyłączenie Synchro, **Duża moc i szybkie nagrzewanie:** 7,4 kW



Standardowe akcesoria:



Sonda Celsius°Cooking™
S. 192

Dostępne akcesoria:



Garnek szefa kuchni
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm 5,2 litra,
z czujnikiem temperatury
w dnie
S. 192



Patelnia
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm, z czujnikiem
temperatury dna patelni
S. 192



AD82A Brytfanna
S. 193



AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

- **3 Programy gotowania Celsius°Cooking™** (do użytku z sondą Celsius°Cooking™, patelnią i garnkiem szefa kuchni): Podgrzewanie i smażenie, Gotowanie wody / w wodzie, Wolne gotowanie lub gotowanie techniką sous vide
- **3 programy PLUS** (do użytku ze standardowymi naczyniami do indukcji): Grill, Smażenie/wok, Podgrzewanie/utrzymywanie ciepła

Informacje ogólne

- Liczba stref: 4
- 12 poziomów mocy i funkcja Boost
- Ręczne sterowanie temperaturą: 40 - 230 °C (co 1 °C)
- Połączenie Wi-Fi
- Gładka krawędź cięta
- Promień naroży: 4 mm

Funkcje

- 2 strefy grzejne Auto Bridge™ przeznaczone do automatycznego wykrywania i dostosowywania się do większych garnków i patelni.
- Oddzielne elementy sterujące Easy dial 2.0 do intuicyjnego ustawiania poziomów mocy i dokładnej temperatury poszczególnych strefach
- Automatyczne wykrywanie naczyń: gdy garnek lub patelnia zostaną umieszczone na strefie, zapala się powiązana kontrolka.
- Funkcja Follow: Swobodnie przenoś garnki i patelnie między różnymi strefami bez konieczności zmiany ustawień.
- Funkcja Pause: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy przełączone zostaną na bardzo niską temperaturę.
- Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem kuchennym: sterowanie Synchro Control / uruchamianie Synchro Start / zatrzymanie Synchro Stop.
- Automatyczne podgrzewanie Auto pre-heat: powiadomienie o osiągnięciu żądanej temperatury.
- Oddzielne timery dla każdej ze stref

Wydajność stref

- Lewa przednia: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Lewa tylna: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Prawa przednia: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Prawa tylna: 40–3700 W, 195 x 225 mm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wskaźnik ciepła resztkowego // Ogranicznik czasu gotowania
- Blokada elementów sterujących // Łatwa do czyszczenia, super gładka powierzchnia

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 644 x 522 x 47 mm
- Wycięcie w blacie (szer. x gł. x wys.): 560 x 490 x 43 mm
- Zlicowana / promień narożnika (płyta / wycięcie): 4 mm / 6 mm

Parametry techniczne

- Kabel zasilania: Brak
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Bezpiecznik: 16 A
- Moc przyłącza: 7400 W



Standardowe akcesoria

- Sonda Celsius°Cooking™ ze specjalnym klipsem do mocowania z boku garnka lub patelni.

Dostępne akcesoria

- Garnek szefa kuchni Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 5,2 litra, z czujnikiem temperatury w dnie
- Patelnia Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, z czujnikiem temperatury dna patelni
- AD82A Brytfanna
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Płyta grillowa

Instalacja

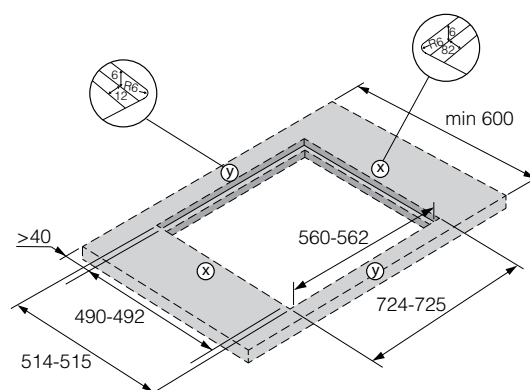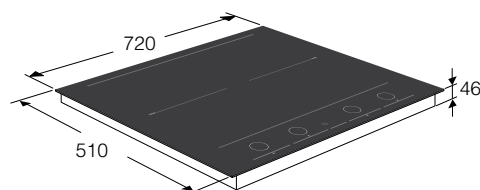



HID925MC

Matowa czerń z listwami czarnymi listwami ze stali nierdzewnej
Płyta indukcyjna, 90 cm // Nablatowa

Zaawansowana kontrola temperatury: System Celsius°Cooking™, **Automatyczne łączenie stref grzewczych:** Strefy indukcyjne Auto Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Dial 2.0™, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperatury:** 3 programy Celsius°Cooking™/3 programy PLUS, **Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem:** Sterowanie Synchro Control / uruchamianie Synchro / wyłączenie Synchro, **Duża moc i szybkie nagrzewanie:** 11 kW



- **3 Programy gotowania Celsius°Cooking™** (do użytku z sondą Celsius°Cooking™, patelnią i garnkiem szefa kuchni): Podgrzewanie i smażenie, Gotowanie wody / w wodzie, Wolne gotowanie lub gotowanie techniką sous vide
- **3 programy PLUS** (do użytku ze standardowymi naczyniami do indukcji): Grill, Smażenie/wok, Podgrzewanie / utrzymywanie ciepła

Informacje ogólne

- Liczba stref: 5
- 12 poziomów mocy i funkcja Boost
- Ręczne sterowanie temperaturą: 40 - 230 °C (co 1 °C)
- Połączenie Wi-Fi
- Listwa ze stali anodowanej na czarno

Funkcje

- 2 strefy grzejne Auto Bridge™ przeznaczone do automatycznego wykrywania i dostosowywania się do większych garnków i patelni.
- Oddzielne elementy sterujące Easy dial 2.0 do intuicyjnego ustawiania poziomów mocy i dokładnej temperatury poszczególnych strefach
- Automatyczne wykrywanie naczyń: gdy garnek lub patelnia zostaną umieszczone na strefie, zapala się powiązana kontrolka.
- Funkcja Follow: Swobodnie przenoś garnki i patelnie między różnymi strefami bez konieczności zmiany ustawień.
- Funkcja Pause: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy przełączone zostaną na bardzo niską temperaturę.
- Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem kuchennym: sterowanie Synchro Control / uruchamianie Synchro Start / zatrzymanie Synchro Stop.
- Automatyczne podgrzewanie Auto pre-heat: powiadomienie o osiągnięciu żądanej temperatury.
- Oddzielne timery dla każdej ze stref

Wydajność stref

- Lewa: 50-5500 W, Ø 260mm
- Środkowa przednia: 40-3700 W, 195 x 225 mm
- Środkowa tylna: 40-3700 W 195 x 225 mm
- Prawa przednia: 40-3700 W, 195 x 225 mm
- Prawa tylna: 40-3700 W, 195 x 225 mm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wskaźnik ciepła resztkowego // Ogranicznik czasu gotowania
- Blokada elementów sterujących // Łatwa do czyszczenia, super gładka powierzchnia

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 904 x 522 x 47 mm
- Wycięcie w blacie (szer. x gł. x wys.): 860 x 490 x 43 mm

Parametry techniczne

- Kabel zasilania: Brak
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Bezpiecznik: 16 A
- Moc przyłącza: 11000 W

Standardowe akcesoria

- Sonda Celsius°Cooking™ ze specjalnym klipsem do mocowania z boku garnka lub patelni.

Dostępne akcesoria

- Garnek szefa kuchni Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 5,2 litra, z czujnikiem temperatury w dnie
- Patelnia Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, z czujnikiem temperatury dna patelni
- AD82A Brytfanna
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Płyta grillowa

Standardowe akcesoria:



Sonda Celsius°Cooking™
S. 192

Dostępne akcesoria:



Garnek szefa kuchni
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm 5,2 litra,
z czujnikiem temperatury
w dnie
S. 192



Patelnia
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm, z czujnikiem
temperatury dna patelni
S. 192



AD82A Brytfanna
S. 193




AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

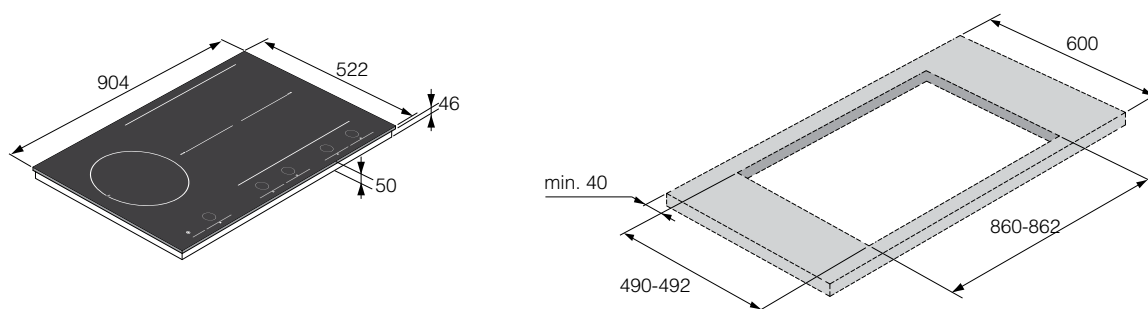



HID925MFC

Matowa czerń z gładkimi krawędziami

Płyta indukcyjna, 90 cm // Montaż zlicowany lub nablatowy

Zaawansowana kontrola temperatury: System Celsius°Cooking™, **Automatyczne łączenie stref grzewczych:** Strefy indukcyjne Auto Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Dial 2.0™, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperatury:** 3 programy Celsius°Cooking™/3 programy PLUS, **Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem:** Sterowanie Synchro Control/ uruchamianie Synchro / wyłączenie Synchro, **Duża moc i szybkie nagrzewanie:** 11 kW



- **3 Programy gotowania Celsius°Cooking™** (do użytku z sondą Celsius°Cooking™, patelnią i garnkiem szefa kuchni): Podgrzewanie i smażenie, Gotowanie wody / w wodzie, Wolne gotowanie lub gotowanie techniką sous vide
- **3 programy PLUS** (do użytku ze standardowymi naczyniami do indukcji): Grill, Smażenie/wok, Podgrzewanie/utrzymywanie ciepła

Informacje ogólne

- Liczba stref: 5
- 12 poziomów mocy i funkcja Boost
- Ręczne sterowanie temperaturą: 40 - 230 °C (co 1 °C)
- Połączenie Wi-Fi
- Gładka krawędź cięta
- Promień narożnika: 4 mm

Funkcje

- 2 strefy grzejne Auto Bridge™ przeznaczone do automatycznego wykrywania i dostosowywania się do większych garnków i patelni.
- Oddzielne elementy sterujące Easy dial 2.0 do intuicyjnego ustawiania poziomów mocy i dokładnej temperatury poszczególnych strefach
- Automatyczne wykrywanie naczynia: gdy garnek lub patelnia zostaną umieszczone na strefie, zapala się powiązana kontrolka.
- Funkcja Follow: Swobodnie przenoś garnki i patelnie między różnymi strefami bez konieczności zmiany ustawień.
- Funkcja Pause: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy przełączone zostaną na bardzo niską temperaturę.
- Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem kuchennym: sterowanie Synchro Control / uruchamianie Synchro Start / zatrzymanie Synchro Stop.
- Automatyczne podgrzewanie Auto pre-heat: powiadomienie o osiągnięciu żądanej temperatury.
- Oddzielne timery dla każdej ze stref // Funkcja Chef: gotowanie bez konieczności sterowania mocą

Wydatność stref

- Lewa: 50-5500 W, Ø 260mm
- Środkowa przednia: 40-3700 W, 195 x 225 mm
- Środkowa tylna: 40-3700 W 195 x 225 mm
- Prawa przednia: 40-3700 W, 195 x 225 mm
- Prawa tylna: 40-3700 W, 195 x 225 mm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wskaźnik ciepła resztkowego // Ogranicznik czasu gotowania
- Blokada elementów sterujących // Łatwa do czyszczenia, super gładka powierzchnia

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 900 x 510 x 47 mm
- Wycięcie w blacie (szer. x gł. x wys.): 860 x 490 x 43 mm
- Zlicowanie z blatem, promień narożnika (płyta/wycięcie): 4 mm / 6 mm

Parametry techniczne

- Kabel zasilania: Brak
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Bezpiecznik: 16 A
- Moc przyłącza: 11000 W

Standardowe akcesoria

- Sonda Celsius°Cooking™

Dostępne akcesoria

- Garnek szefa kuchni Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 5,2 litra, z czujnikiem temperatury w dnie
- Patelnia Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, z czujnikiem temperatury dna patelni
- AD82A Brytfanna
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Płyta grillowa

Standardowe akcesoria:



Sonda Celsius°Cooking™
S. 192

Dostępne akcesoria:



Garnek szefa kuchni Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 5,2 litra, z czujnikiem temperatury w dnie
S. 192



Patelnia Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, z czujnikiem temperatury dna patelni
S. 192



AD82A Brytfanna
S. 193





AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

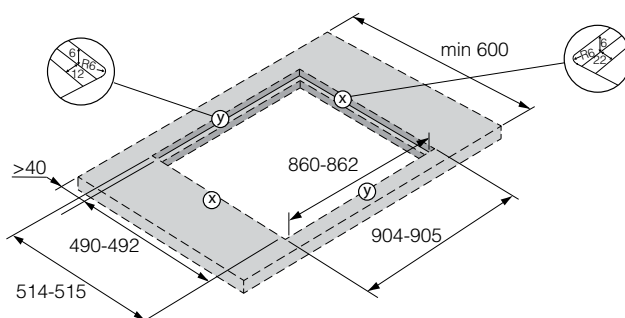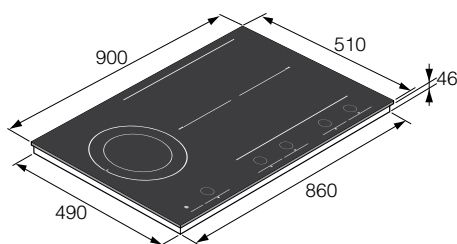



HID956MFC

Matowa czerń z gładkimi krawędziami

Płyta indukcyjna, 90 cm // Montaż zlicowany lub nablatowy

Zaawansowana kontrola temperatury: System Celsius°Cooking™, **Automatyczne łączenie stref grzewczych:** Strefy indukcyjne Auto Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Dial 2.0™, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperatury:** 3 programy Celsius°Cooking™/3 programy PLUS, **Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem:** Sterowanie Synchro Control/ uruchamianie Synchro / wyłączenie Synchro, **Duża moc i szybkie nagrzewanie:** 11 kW



- **3 Programy gotowania Celsius°Cooking™** (do użytku z sondą Celsius°Cooking™, patelnią i garnkiem szefa kuchni): Podgrzewanie i smażenie, Gotowanie wody / w wodzie, Wolne gotowanie lub gotowanie techniką sous vide
- **3 programy PLUS** (do użytku ze standardowymi naczyniami do indukcji): Grill, Smażenie/wok, Podgrzewanie/ utrzymywanie ciepła

Informacje ogólne

- Liczba stref: 6
- 12 poziomów mocy i funkcja Boost
- Ręczne sterowanie temperaturą: 40 - 230 °C (co 1 °C)
- Połączenie Wi-Fi
- Gładka krawędź cięta
- Promień narożnika: 4 mm

Funkcje

- 3 strefy grzejne Auto Bridge™ przeznaczone do automatycznego wykrywania i dostosowywania się do większych garnków i patelni.
- Oddzielne elementy sterujące Easy dial 2.0 do intuicyjnego ustawiania poziomów mocy i dokładnej temperatury poszczególnych strefach
- Automatyczne wykrywanie naczynia: gdy garnek lub patelnia zostaną umieszczone na strefie, zapala się powiązana kontrolka.
- Funkcja Follow: Swobodnie przenoś garnki i patelnie między różnymi strefami bez konieczności zmiany ustawień.
- Funkcja Pause: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy przełączone zostaną na bardzo niską temperaturę.
- Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem kuchennym: sterowanie Synchro Control / uruchamianie Synchro Start / zatrzymanie Synchro Stop.
- Automatyczne podgrzewanie Auto pre-heat: powiadomienie o osiągnięciu żądanej temperatury.
- Oddzielne timery dla każdej ze stref // Funkcja Chef: gotowanie bez konieczności sterowania mocą

Wydajność stref

- Lewa przednia: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Lewa tylna: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Środkowa przednia: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Środkowa tylna: 40–3700 W 195 x 225 mm
- Prawa przednia: 40–3700 W, 195 x 225 mm
- Prawa tylna: 40–3700 W, 195 x 225 mm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wskaźnik ciepła resztkowego // Ogranicznik czasu gotowania
- Blokada elementów sterujących // Łatwa do czyszczenia, super gładka powierzchnia

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 900 x 522 x 47 mm
- Wycięcie w blacie (szer. x gł. x wys.): 860 x 490 x 43 mm
- Zlicowanie z blatem, promień narożnika (płyta/wycięcie): 4 mm / 6 mm

Parametry techniczne

- Kabel zasilania: Brak
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Bezpiecznik: 16 A
- Moc przyłącza: 11000 W

Standardowe akcesoria

- Sonda Celsius°Cooking™

Dostępne akcesoria

- Garnek szefa kuchni Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 5,2 litra, z czujnikiem temperatury w dnie
- Patelnia Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, z czujnikiem temperatury dna patelni
- AD82A Brytfanna
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Płyta grillowa

Standardowe akcesoria:



Sonda Celsius°Cooking™
S. 192

Dostępne akcesoria:



Garnek szefa kuchni
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm 5,2 litra,
z czujnikiem temperatury
w dnie
S. 192



Patelnia
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm, z czujnikiem
temperatury dna patelni
S. 192



AD82A Brytfanna
S. 193




AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

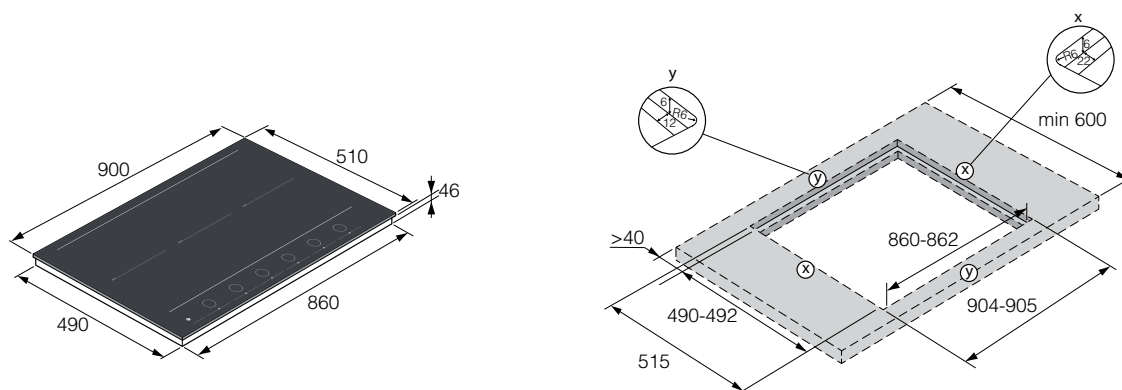



PŁYTY INDUKCYJNE

Czasami fast food **jest dobry**

Gotowanie na indukcji jest szybkie, łatwe i bezpieczne. Każda strefa ma swoje indywidualne sterowanie, jak również timer, który śledzi różne czasy gotowania i wyłącza płyty po osiągnięciu ustawionego czasu.

Płyty indukcyjne ASKO są również bardzo bezpieczne. Ciepło wytwarzane jest tylko na patelni.

Po zdjęciu patelni strefa ta szybko się schładza. Ponieważ płyta ogrzewa tylko powierzchnię pod patelnią, nie musisz się martwić o czyszczenie, jeśli coś się zagotuje, ponieważ nic nie jest przypalane na płycie. Jeśli coś się rozleje, można to łatwo wytrzeć wilgotną ściereczką, a powierzchnię wyczyścić wodą z kranu.





Łatwe w obsłudze interfejsy

Sterowanie za pomocą suwaków Easy Slider i pokręteł Easy Dial to niezwykle szybki i intuicyjny sposób sterowania płytą kuchenną. Sterowanie Easy Dial wykorzystuje inteligentną funkcję pokrętki kołowej. Jeśli wolisz liniową interakcję, sterowanie Easy Slide zapewnia ten sam poziom komfortowej obsługi.

- Intuicyjne ustawianie mocy
- Automatyczne wykrywanie garnka - Umieść garnek na strefie gotowania, a odpowiedni element sterujący Easy Dial™ zaświeci się.
- Sześć programów automatycznych dla praktycznego i zdrowego gotowania w idealnej temperaturze
- Pozycja "Booster" dla bardzo szybkich wzrostów temperatury
- Przycisk pauzy umożliwia krótkie i bezpieczne wstrzymanie gotowania
- Możliwość ustawienia czasu gotowania, z sygnałem dźwiękowym na zakończenie

Automatyczne wykrywanie garnka

Kiedy umieścisz patelnię na strefie gotowania, czujniki aktywują odpowiednie sterowanie dla tej strefy. Kiedy ją zdejmiesz, strefa zostanie wstrzymana i uruchomi się ponownie, kiedy ponownie położysz patelnię.



HI1655G

Czarne szkło
Płyta indukcyjna, 64 cm
Montaż na blacie

Łączenie w parę stref indukcyjnych: Strefy Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Slide, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperaturowe:** 6 programów Auto, **Mocne i szybkie grzanie:** 7,4 kW



6 programów automatycznych

■ Gotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Utrzymywanie w cieple, Wok, Pieczenie, Grill

Ogólne

- Liczba stref: 4
- 12 poziomów mocy i poziom Boost
- Elementy wykończeniowe ze stali nierdzewnej

Cechy

- 2 strefy gotowania Bridge™ umożliwiają dostosowanie do większych garnków i patelni
- Indywidualne elementy sterujące Easy Slide™, które umożliwiają szybkie ustawienie odpowiedniego poziomu gotowania
- Automatyczne wykrywanie garnka: po umieszczeniu patelni na danej strefie, odpowiednia kontrolka zostaje podświetlona.
- Funkcja pauzy: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy zostaną ustawione na bardzo niską temperaturę.
- Indywidualne timery dla każdej strefy

Wydajność

- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm

Wymiary

- Produkt (SxGxW): 644x522x43 mm
- Wycięcie (SxGxW): 560x490x46 mm

Dane techniczne

- Kabel elektryczny: Nie
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Obciążenie przyłącza: 7400 W

Dostępne akcesoria

- AD82A Brytfanna // AT12A Teppanyaki // AG12A Płyta grillowa

Dostępne akcesoria:



AD82A Brytfanna
S. 193





AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

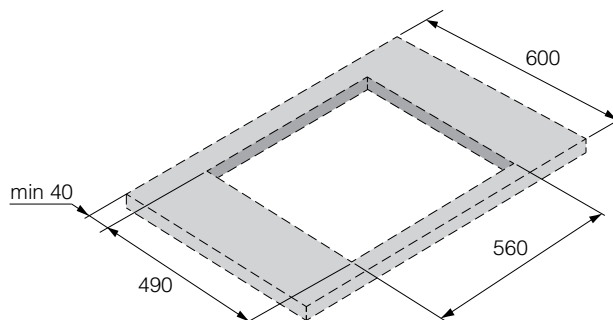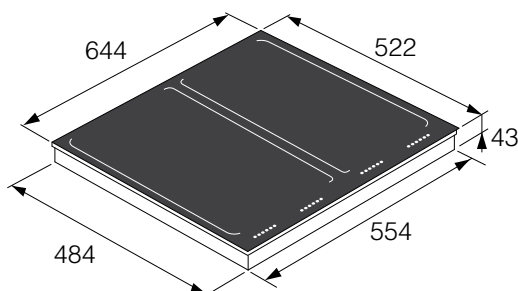



HI1655M

Matowa czerń
Płyta indukcyjna, 64 cm
Montaż na blacie

Łączenie w pary stref indukcyjnych: Strefy Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Slide, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperaturowe:** 6 programów Auto, **Mocne i szybkie grzanie:** 7,4 kW



6 programów automatycznych

■ Gotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Utrzymywanie w cieple, Wok, Pieczenie, Grill

Ogólne

- Liczba stref: 4
- 12 poziomów mocy i poziom Boost
- Elementy wykończeniowe ze stali nierdzewnej

Cechy

- 2 strefy gotowania Bridge™ umożliwiają dostosowanie do większych garnków i patelni
- Indywidualne elementy sterujące Easy Slide™, które umożliwiają szybkie ustawienie odpowiedniego poziomu gotowania
- Automatyczne wykrywanie garnka: po umieszczeniu patelni na danej strefie, odpowiednia kontrolka zostaje podświetlona.
- Funkcja pauzy: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy zostaną ustawione na bardzo niską temperaturę.
- Indywidualne timery dla każdej strefy

Wydajność

- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm

Wymiary

- Produkt (SxGxW): 644x522x50 mm
- Wycięcie (SxGxW): 560x490x46 mm

Dane techniczne

- Kabel elektryczny: Nie
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Obciążenie przyłącza: 7400 W

Dostępne akcesoria

- AD82A Brytfanna // AT12A Teppanyaki // AG12A Płyta grillowa

Dostępne akcesoria:



AD82A Brytfanna
S. 193




AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

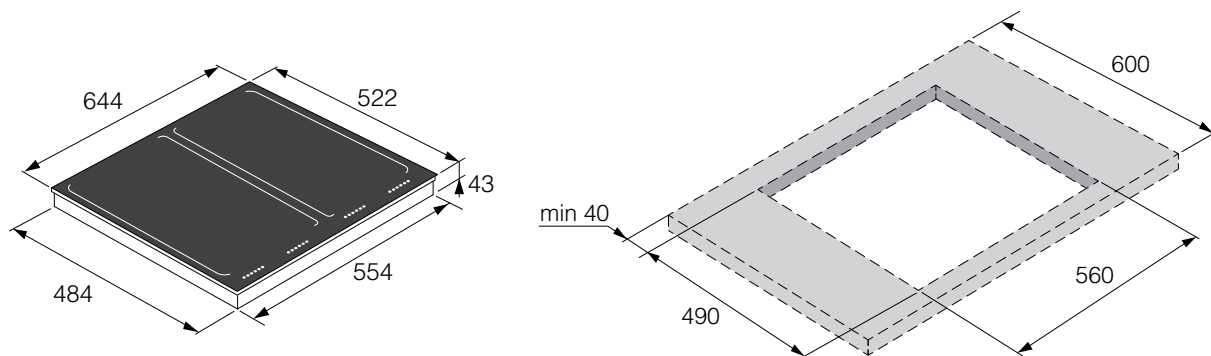



HI1655MF

Matowa czerń

Płyta indukcyjna, 64 cm

Montaż na równi z blatem lub na blacie

Łączenie w pary stref indukcyjnych: Strefy Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Slide, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperaturowe:** 6 programów Auto, **Mocne i szybkie grzanie:** 7,4 kW



6 programów automatycznych

■ Gotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Utrzymywanie w cieple, Wok, Pieczenie, Grill

Ogólne

- Liczba stref: 4
- 12 poziomów mocy i poziom Boost
- Promień narożnika: 4 mm

Cechy

- 2 strefy gotowania Bridge™ umożliwiające dostosowanie do większych garnków i patelni
- Indywidualne elementy sterujące Easy Slide™, które umożliwiają szybkie ustawienie odpowiedniego poziomu gotowania
- Automatyczne wykrywanie garnka: po umieszczeniu patelni na danej strefie, odpowiednia kontrolka zostaje podświetlona.
- Funkcja pauzy: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy zostaną ustawione na bardzo niską temperaturę.
- Indywidualne timery dla każdej strefy

Wydajność

- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm

Wymiary

- Produkt (SxGxW): 640x510x50 mm
- Wycięcie (SxGxW): 560x490x46 mm

Dane techniczne

- Kabel elektryczny: Nie
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Obciążenie przyłącza: 7400 W

Dostępne akcesoria:

- AD82A Brytfanna // AT12A Teppanyaki // AG12A Płyta grillowa

Dostępne akcesoria:



AD82A Brytfanna
S. 193




AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

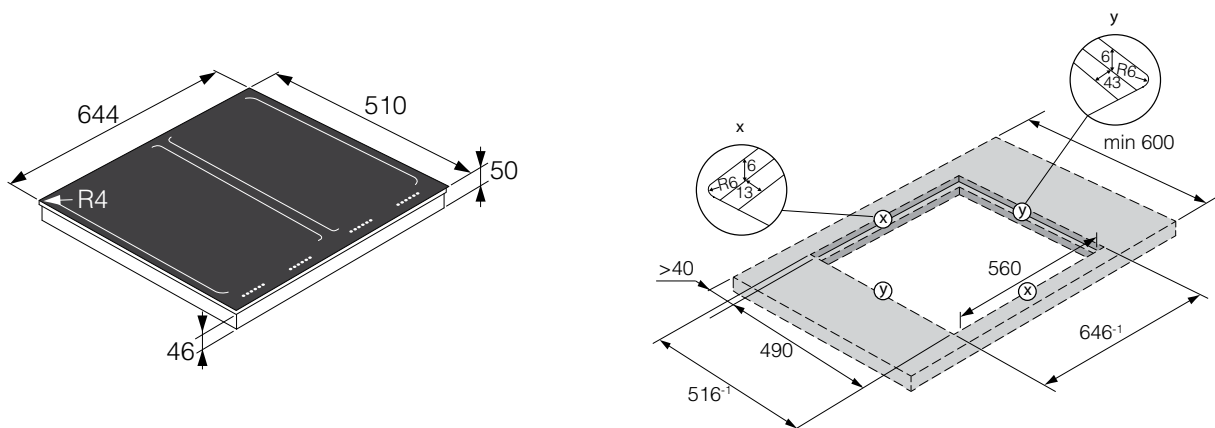



HI1995G

Czarne szkło
Płyta indukcyjna, 90 cm
Montaż na blacie

Łączenie w parę dwóch stref indukcyjnych: Funkcja Bridge™, **Jedno sterowanie dla wszystkich stref:** Easy Slide, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Oddzielne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperatury:** 1 program Auto, **Potężne i szybkie grzanie:** 7,4 kW



6 programów automatycznych

■ Gotowanie, Gotowanie na wolnym ogniu, Utrzymywanie w cieple, Wok, Pieczenie, Grill

General

- Liczba stref: 6
- 12 poziomów mocy i poziom Boost
- Elementy wykończeniowe ze stali nierdzewnej

Cechy

- 3 strefy gotowania Bridge™ umożliwiające dostosowanie do większych garnków i patelni
- Indywidualne sterowanie Multi Touch™, które umożliwia szybkie ustawienie prawidłowego poziomu gotowania
- Automatyczne wykrywanie garnka: po umieszczeniu patelni na danej strefie, odpowiednia kontrolka zostaje podświetlona.
- Funkcja pauzy: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy zostaną ustawione na bardzo niską temperaturę
- Funkcja Szefa Kuchni: Gotowanie bez użycia regulatorów mocy.

Performance

- Lewy przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Lewy tył: 3700 W, 180 x 220 mm
- Centrum przód: 3700 W, 180 x 220 mm
- Centrum tył: 3700 W, 180 x 220 mm
- Prawa strona przednia: 3700 W, 180 x 220 mm
- Prawa tylna ściana: 3700 W, 180 x 220 mm

Wymiary

- Produkt (SxGxW): 904x522x43 mm
- Wycięcie (SxGxW): 860x490x46 mm

Dane techniczne

- Kabel elektryczny: Nie
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Obciążenie przyłącza: 11100 W

Dostępne akcesoria:

- AD82A Brytfanna // AT12A Teppanyaki // AG12A Płyta grillowa

Dostępne akcesoria:



AD82A Brytfanna
S. 193




AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

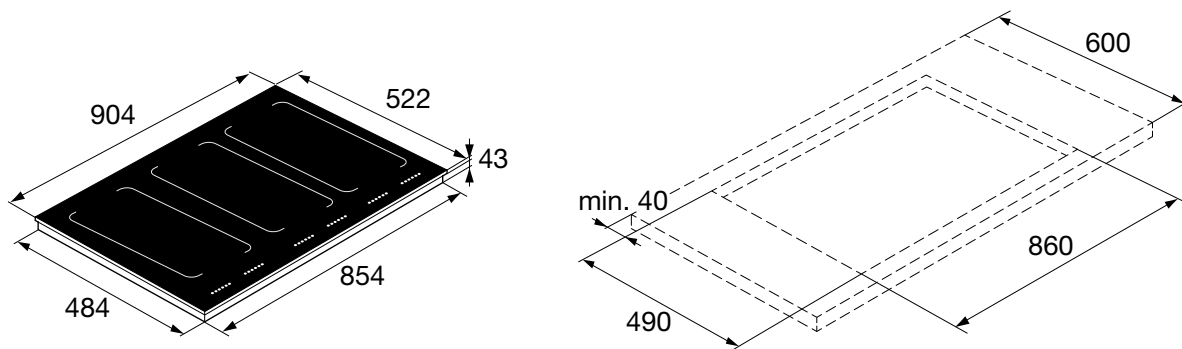



KOMBINOWANE PŁYTY INDUKCYJNE GAZOWE

Wszechstronność, wydajność, precyzja i moc.

W ASKO szanujemy tradycję. Elegancki wygląd naszej indukcyjno-gazowej płyty grzewczej inspirowany jest ponadczasowymi tradycjami skandynawskiego wzornictwa, a palnik do woku Fusion Volcano™ inspirowany jest wielowiekową tradycją kulinarną. Ale wierzymy również w innowacyjność i wykorzystanie najnowszych technologii indukcyjnych, aby przenieść Twoje kulinarne ambicje na wyższy poziom. Właśnie takie podejście doprowadziło do powstania płyty indukcyjno-gazowej firmy ASKO z palnikiem do woku Fusion Volcano™ – najlepszego rozwiązania do gotowania, które łączy oba światy w samym sercu Twojego domu.

Dzięki prostemu połączeniu innowacyjnej technologii i starożytnej tradycji, indukcyjno-gazowa płyta grzewcza ASKO z palnikiem do woku Fusion Volcano™ wnosi do Twojej kuchni to, co najlepsze z obu światów, aby wydobyć to, co najlepsze w gotowaniu.





Wprowadź do swojej kuchni to, co najlepsze z obu światów.

Dzięki kombinowanej płycie indukcyjno-gazowej ASKO z technologią indukcyjną Celsius°Cooking™, kucharze-amatorzy mogą cieszyć się niezrównaną wszechstronnością, wydajnością i precyzją – wszystkie z nich dostarczone w dopracowanej i eleganckiej obudowie z bursztynowymi wyświetlaczami, stylowymi pokrętkami ze stali nierdzewnej i bocznymi listwami dostępnymi w wersji aluminiowej dla nadania wyglądu nierdzewnej stali lub z czarnym wykończeniem.

Gotuj, łącząc technologię i tradycję.

Jeśli chodzi o wszechstronność, palnik gazowy idealnie nadaje się do tradycyjnego gotowania, podczas gdy energooszczędne łączone strefy indukcyjnych do szybkiego i precyzyjnego gotowania. Ceniony zarówno przez entuzjastów sztuki kulinarnej, jak i profesjonalnych szefów kuchni, palnik do woku Fusion Volcano™ firmy ASKO jest najskuteczniejszym palnikiem do woku do użytku domowego - pozwala gotować szybciej i z zachowaniem większej kontroli. Palnik jest również wszechstronny dzięki trzem różnym mocom płomienia: pierścieniowi zewnętrznemu do smażenia, pierścieniowi wewnętrznemu do gotowania na wolnym ogniu oraz mocnemu, skoncentrowanemu płomieniowi, który zapewnia maksymalną wydajność woku i jest idealny do smażenia, obsmażania i smażenia w głębokim tłuszczu.



HIG89524MGB1

Czarny matowy

Płyta gazowo-indukcyjna z systemem Celsius°Cooking™, 90 cm

Zaawansowana kontrola temperatury: Celsius°Cooking™ system*, **Profesjonalne smażenie w woku:** Palnik do woku Fusion Volcano™, **Uniwersalne gotowanie kombinowane:** technologia Duo Fusion, **Zaprogramowane programy temperatury:** : 3 programy Celsius°Cooking™, 3 programy PLUS, **Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem:** Sterowanie Synchro Control/ uruchamianie Synchro / wyłączenie Synchro, **Duża moc i elastyczność:** Maksymalna moc gazu 6 kW / Maksymalna moc indukcji 7,4 kW



- **3 Programy gotowania Celsius°Cooking™** (do użytku z sondą Celsius°Cooking™, patelnią i garnkiem szefa kuchni): Podgrzewanie i smażenie, Gotowanie wody / w wodzie, Wolne gotowanie lub gotowanie techniką sous vide
- **3 programy PLUS** (do użytku ze standardowymi naczyniami do indukcji): Grill, Smażenie/wok, Podgrzewanie/utrzymywanie ciepła

Informacje ogólne

- Liczba stref indukcyjnych: 4
- Liczba palników gazowych: 1
- 12 poziomów mocy indukcyjnej i poziom doładowania
- Bezstopniowa regulacja mocy płomienia gazowego
- Listwy ze stali nierdzewnej

Cechy: Palnik do woku Fusion Volcano

- Palnik do woku Fusion Volcano™: mocny i skoncentrowany płomień woku o mocy 6 kW
- Szeroki zakres mocy i trzy różne natężenia płomienia do gotowania w woku, smażenia i gotowania na wolnym ogniu.
- Solidny żeliwny ruszt
- Odporna na zarysowania powłoka emaliowana na nakrywcę palnika.

Funkcje: Płyta indukcyjna

- System Celsius°Cooking™ do zaawansowanej kontroli temperatury z pomocniczą stroną internetową
- 2 strefy grzewcze Auto Bridge™ do automatycznego wykrywania i dostosowywania się do większych garnków i patelni.
- Oddzielne elementy sterujące Easy dial 2.0 do intuicyjnego ustawiania poziomów mocy i dokładnej temperatury poszczególnych strefach
- Automatyczne wykrywanie naczyń: gdy garnek lub patelnia zostaną umieszczone na strefie, zapala się powiązana kontrolka.
- Funkcja Follow: Swobodnie przenoś garnki i patelnie między różnymi strefami bez konieczności zmiany ustawień.
- Automatyczne podgrzewanie Auto pre-heat: powiadomienie o osiągnięciu żądanej temperatury.
- Oddzielne podwójne timery dla każdej ze stref (stoper i timer).

Wydajność

- Lewo (palnik Fusion Volcano Wok™): 0,3-6 kW
- Środkowy przedni: 3700 W, 190 x 220 mm
- Środkowy tylny: 3700 W, 190 x 220 mm
- Prawy przedni: 3700 W, 190 x 220 mm
- Prawy tylny: 3700 W, 190 x 220 mm

Wygoda i bezpieczeństwo: palnik do woku Fusion Volcano

- Zdejmowane pokrętko i wyjątkowo gładka powierzchnia ułatwiają czyszczenie
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Elektroniczny zapłon obsługiwany jedną ręką

Wygoda i bezpieczeństwo: Płyta indukcyjna

- Wskaźnik ciepła resztkowego // Ogranicznik czasu gotowania
- Blokada elementów sterujących / Łatwa do czyszczenia, super gładka powierzchnia

Wymiar

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 904 x 522 x 55 mm
- Wycięcie (szer. x gł. x wys.): 860 x 490 x 100** mm

Dane techniczne

- Przyłącze elektryczne: 7410 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Całkowita moc (gaz): 6 kW
- Rodzaj gazu / rozmiar przyłącza: G20-20mBar / 1/2"

* System Celsius°Cooking™ tylko dla stref indukcyjnych

** Prześwit pod płytą, mierzony od powierzchni płyty.

Standardowe akcesoria:



Sonda Celsius°Cooking™
S. 192

Dostępne akcesoria:



Garnek szefa kuchni
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm 5,2 litra,
z czujnikiem temperatury
w dnie
S. 192



Patelnia
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm, z czujnikiem
temperatury dna patelni
S. 192



AD82A Brytfanna
S. 193





AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

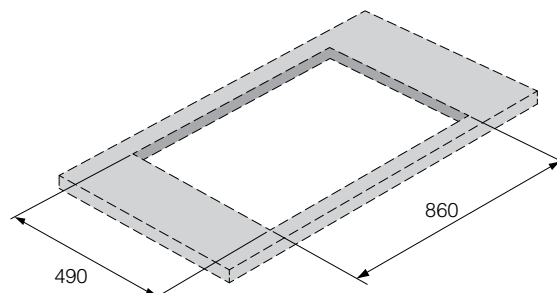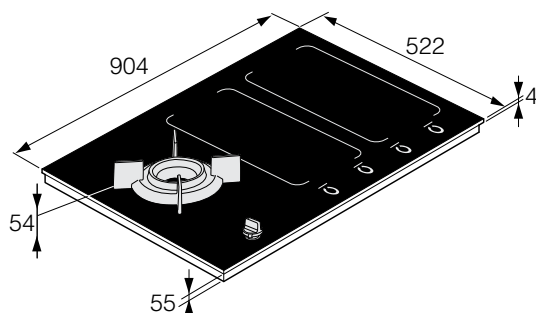





AKCESORIA

Akcesoria do płyt indukcyjnych z Celsius°Cooking™.

Dzięki Szefa Kuchni, patelni i sondzie Celsius°Cooking™ można precyzyjnie mierzyć temperaturę gotowania i temperaturę rdzenia potrawy. Można także precyzyjnie kontrolować czasy. Garnek Szefa Kuchni, patelnia i sonda komunikują się z płytą grzewczą, umożliwiając odczytywanie i kontrolowanie tego, co się dzieje z prawdziwą precyzją, zapewniając odpowiedni poziom mocy we właściwym czasie.



Sonda Celsius°Cooking™

Współpracuje z płytami indukcyjnymi firmy ASKO z Celsius°Cooking™.

Przeznaczona do pomiaru temperatury rdzenia potrawy, a także temperatury potraw płynnych. W zestawie uchwyt ułatwiający montaż na krawędzi garnka podczas pomiaru.



Garnek Szefa Kuchni Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, 5,2 litra

Garnek z czujnikiem temperatury w dnie. Współpracuje z płytami indukcyjnymi firmy ASKO z Celsius°Cooking™. Przepisy wideo na stronie internetowej.



Patelnia Celsius°Cooking™, Ø 28 cm

Patelnia z czujnikiem temperatury w dnie. Współpracuje z płytami indukcyjnymi firmy ASKO z Celsius°Cooking™. Przepisy wideo na stronie internetowej.



AKCESORIA

Akcesoria do każdej płyty indukcyjnej ze strefami indukcyjnymi Bridge™ i Auto Bridge™

W pełni wykorzystaj moc swojej płyty indukcyjnej. Nasze stylowe akcesoria żeliwne zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do strefy indukcyjnej Bridge™ (dwie połączone ze sobą strefy indukcyjne). Wykonane są z wysokiej jakości żeliwa, uformowane w jednym kawałku i posiadają mikro-ceramiczną powierzchnię, która sprawia, że są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu.



AD82A
Brytfanna



AT12A
Teppanyaki



AG12A
Grill

Doskonały dodatek do Twoich naczyń, który może być używany na elastycznych płytach indukcyjnych i/lub we wszystkich piekarnikach ASKO.

- Idealny do płyt indukcyjnych ASKO z systemem stref indukcyjnych ASKO Bridge™.
- Wykonane z żeliwa wysokiej jakości z odporną powłoką mikro-ceramiczną, łatwą do czyszczenia i o maksymalnej przyczepności szkła ceramicznego
- Silikonowe nóżki

Do smażenia mięsa i ryb w stylu japońskim

- Idealny do płyt indukcyjnych ASKO z systemem stref indukcyjnych ASKO Bridge™.
- Wykonane z żeliwa z wysokiej jakości z odporną powłoką mikro-ceramiczną, łatwą do czyszczenia i o maksymalnej przyczepności szkła ceramicznego
- Antypoślizgowe silikonowe nóżki
- Wymiary: Szer. 275 x Dł. 450 x Wys. 43 mm



Do grillowania i pieczenia mięsa, ryb i warzyw

- Idealny do płyt indukcyjnych ASKO z systemem stref indukcyjnych ASKO Bridge™.
- Wykonane z żeliwa wysokiej jakości z odporną powłoką mikro-ceramiczną, łatwą do czyszczenia i o maksymalnej przyczepności szkła ceramicznego
- Antypoślizgowe silikonowe nóżki
- Wymiary: Szer. 275 x Dł. 450 x Wys. 43 mm



PŁYTY GRZEWCZE

Cechy instalacji

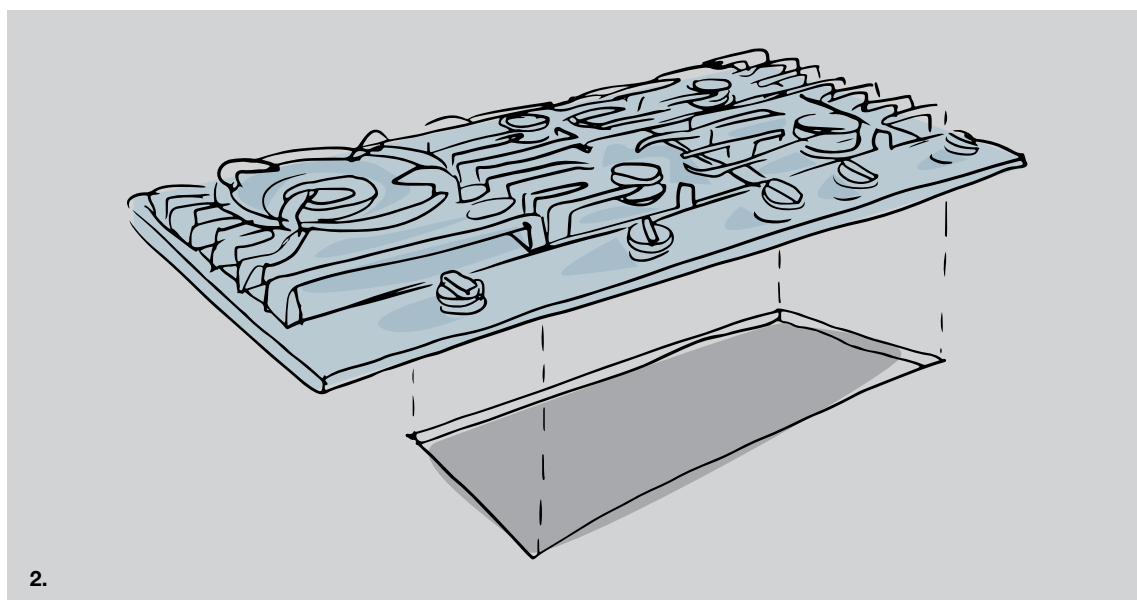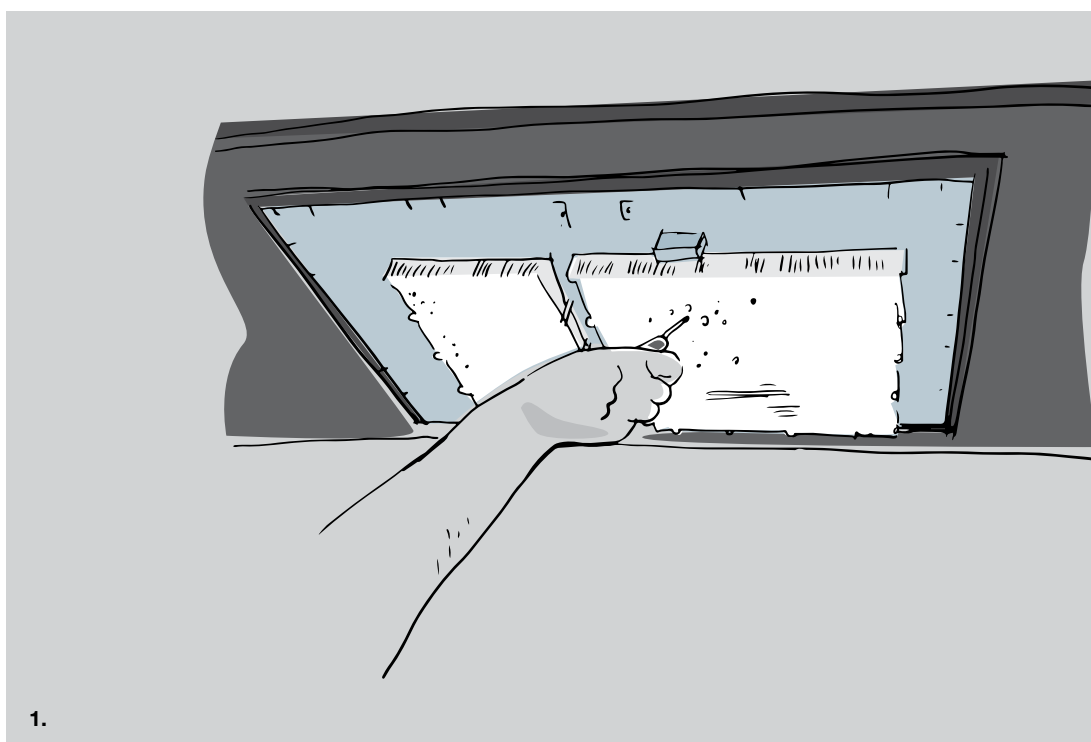



1. Serwis bez demontażu płyty grzewczej

Płyty indukcyjne wymagają doskonale wykonanego blatu oraz uszczelnienia wokół krawędzi. Aby ją usunąć, należy usunąć uszczelnienie przy uszkodzonym blacie.

Dzięki rozwiązaniu naprawczemu Service Saver, elektronika jest łatwo dostępna od spodu płyty grzewczej. Całkowicie bez konieczności demontażu płyty grzewczej.

2. Duża płyta grzewcza w małym otworze

Jeśli chcesz zmienić swoją dotychczasową płytę gazową 60 cm, to mamy dla Ciebie świetną okazję. Nasze płyty gazowe 70 cm serii Craft zmieszczą się w wycięciu

o szerokości 56 cm. Oznacza to, że możesz mieć coś większego bez konieczności ponownego montażu blatu.





Okap w płycie grzewczej

Aby dać upust swojej kreatywności w kuchni, potrzebujesz świeżego powietrza, ciszy i spokoju oraz przestrzeni. Asortyment ASKO został zaprojektowany, aby otworzyć Twoją kuchnię i Twoje oczy na nowy, ekscytujący świat designu i możliwości kulinarnych.



WYCIĄG W PŁYCE KUCHENNEJ ELEVATE

ASKO Elevate: **kompletny okap** **w płycie grzewczej.**

Dzięki doskonałej, niemal bezgłośniei pracy, automatycznej wieży wyciągowej, zaawansowanej płycie indukcyjnej i inteligentnemu systemowi Celsius°Cooking™, Elevate firmy ASKO jest kompletnym rozwiązaniem, łączącym wyciąg z płytą grzewczą. Bezproblemowe połączenie innowacyjnej technologii gotowania i przyjaznego dla użytkownika designu, które daje pewność i kontrolę, aby wyruszyć na spotkanie nowych, ekscytujących przygód kulinarnych.





Tym, co naprawdę wyróżnia Elevate na tle innych, jest automatyczna wieża wyciągowa, która zamiast zajmować cenną przestrzeń kuchenną, zajmuje honorowe miejsce w centrum powierzchni indukcyjnej – bliżej

kulinarnej akcji. Zapewniając możliwość zdjęcia wyciągu ze ściany lub sufitu, Elevate pozwala spojrzeć na kuchnię z zupełnie nowej perspektywy. Jak na puste płótno, na którym da się wszystko namalować.





WYCIĄG W PŁYCE KUCHENNEJ ELEVATE

Pewność, kontrola i **inspirowanie** do nowych przygód.




Łatwe do czyszczenia filtry.

Filtry i uchwyty filtrów są łatwe do mycia w zmywarce. Filtry przeciwtłuszczowe składają się z 10 warstw siatki ze stali nierdzewnej, która skutecznie przechwytuje tłuszcz. System filtrów jest również bardzo łatwy w demontażu i do montażu.



Strefy Auto Bridge™.

W przypadku korzystania z bardzo dużych garnków i patelni, funkcja Auto Bridge™ w wyznaczonych strefach rozszerza obszar gotowania indukcyjnego i zapewnia całkowite pokrycie dna większych garnków, patelni grillowych i płyt teppanyaki.

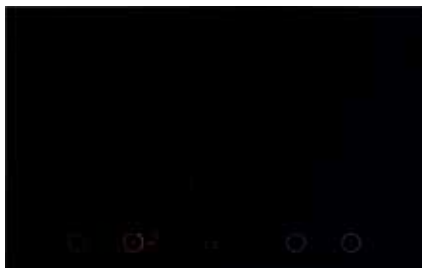

HIHD854MM

Matowa czerń

Płyta indukcyjna z wyciągiem, 83 cm

Montaż nablátowy

Zaawansowana kontrola temperatury: system Celsius°Cooking™, **Skuteczne odprowadzanie oparów:** podnoszony wyciąg blatowy, **Intuicyjne sterowanie:** Easy Dial 2.0™, **Bezpośredni dostęp do każdej strefy:** Indywidualne sterowanie, **Zaprogramowane programy temperatury:** 3 programy Celsius°Cooking™ / 3 programy PLUS, **Podłączenie płyty grzewczej z wyciągiem:** Sterowanie Synchro Control/ Start Synchro / Zatrzymanie Synchro, **Duża moc i szybkie nagrzewanie:** Moc 7,4 kW



- **3 Programy gotowania Celsius°Cooking™** (do użytku z sondą Celsius°Cooking™, patelnią i garnkiem szefa kuchni): Podgrzewanie i smażenie, Gotowanie wody / w wodzie, Wolne gotowanie lub gotowanie techniką sous vide
- **3 programy PLUS** (do użytku ze standardowymi naczyniami do indukcji): Grill, Smażenie/wok, Podgrzewanie/utrzymywanie ciepła

Informacje ogólne

- Liczba stref: 4
- 12 poziomów mocy i poziom Boost
- Listwy boczne w kolorze stali nierdzewnej ze szczotkowanym wykończeniem

Funkcje

- 2 strefy Auto Bridge™ do wygodnego połączenia dwóch stref w celu dopasowania do większych patelni
- Indywidualne elementy sterujące Easy dial 2.0 do intuicyjnego ustawiania poziomów mocy i dokładnych temperatur
- Automatyczne wykrywanie garnka: gdy patelnia zostanie umieszczona w strefie, powiązana kontrolka jest podświetlona.
- Funkcja Pause: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy przełączone zostaną na bardzo niską temperaturę.
- Wyciąg blatowy o regulowanej wysokości: może być używany zarówno w pozycji podniesionej, jak i opuszczonej.

Wydajność stref

- Lewa przednia: 40-3700 W, 195 x 225 mm
- Lewa tylna: 40-3700 W, 195 x 225 mm
- Prawa przednia: 40-3700 W, 195 x 225 mm
- Prawa tylna: 40-3700 W, 195 x 225 mm
- Wydajność wyciągu: 617 m³/h

Instalacja

- Możliwość podłączenia do wentylacji kanałowej lub recyrkulacji
- W zestawie znajduje się kanał wentylacyjny
- Możliwość montażu przy ścianie lub na wyspie kuchennej

Wymiary

- Produkt (szer. x gł. x wys.): 830 x 520 x 199 mm
- Wycięcie do montażu nablátowego (szer. x gł.): 780x490 mm

Dane techniczne

- Kabel elektryczny: 1300 mm, bez wtyczki
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Obciążenie przyłącza: 7400 W
- Klasa energetyczna UE (wyciąg): A
- Roczne zużycie energii (wyciąg): 55 kWh/rok
- Poziom hałasu (wyciąg): 60 dB(A)

Wyposażenie standardowe

- Sonda Celsius°Cooking™ ze specjalnym klipsem do mocowania z boku garnka lub patelni.

Dostępne akcesoria

- Garnek szefa kuchni Celsius°Cooking™, Ø 28 cm 5,2 litra, z czujnikiem temperatury w dnie
- Patelnia Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, z czujnikiem temperatury dna patelni
- AD82A Brytfanna
- AT12A Teppanyaki
- AG12A Płyta grillowa

Standard accessories:



Sonda Celsius°Cooking™
S. 192

Dostępne akcesoria:



Garnek szefa kuchni
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm 5,2 litra,
z czujnikiem temperatury
w dnie
S. 192



Patelnia
Celsius°Cooking™,
Ø 28 cm, z czujnikiem
temperatury dna patelni
S. 192



AD82A Brytfanna
S. 193






AT12A Teppanyaki
S. 193



AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

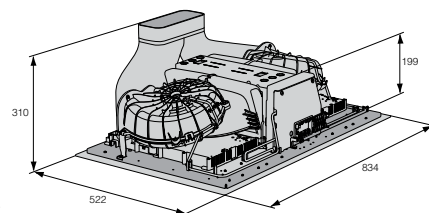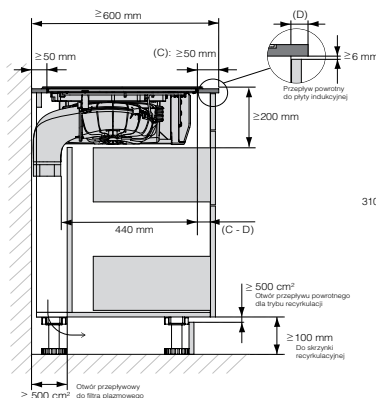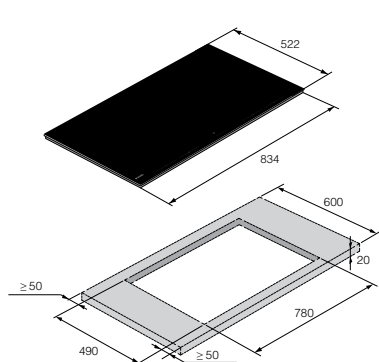





HIH3743FB1

Czarne szkło

Płyta z wyciągiem, 70 cm

Zlicowana z blatem lub nablutowa

Automatyczne łączenie stref indukcyjnych: Strefy Bridge™, **Intuicyjne sterowanie:** Single Easy Slide, **Duża moc i szybkie nagrzewanie:** Całkowita moc 7,4 kW, **Skuteczne odprowadzanie oparów blisko naczyń kuchennych:** technologia Hood-in-Hob, **Kuchnia bez widocznego okapu:** Technologia Hood-in-Hob



Informacje ogólne

- Liczba stref: 4
- 8 poziomów mocy i poziom Boost
- Promień naroża: 4 mm

Funkcje

- 2 strefy Auto Bridge™ do wygodnego połączenia dwóch stref w celu dopasowania do większych patelni
- Łatwe w obsłudze centralne elementy sterujące Single Slide™, które umożliwiają szybkie ustawienie prawidłowego poziomu gotowania
- Automatyczne wykrywanie garnka: gdy patelnia zostanie umieszczona w strefie, powiązana kontrolka jest podświetlona.
- Funkcja Pause: naciśnij przycisk pauzy, a aktywne strefy przełączone zostaną na bardzo niską temperaturę.
- Płaska powierzchnia wyciągu - ułatwia czyszczenie i przenoszenie garnków i patelni na płycie grzewczej
- Automatyczny tryb ekstrakcji - moc wyciągu dostosowuje się do poziomu mocy płyty indukcyjnej

Wydajność stref

- Lewa przednia: 40-3700 W, 210 x 190 mm
- Lewa tylna: 40-3700 W, 210 x 190 mm
- Prawa przednia: 40-3700 W, 210 x 190 mm
- Prawa tylna: 40-3700 W, 210 x 190 mm
- Wydajność wyciągu: 510 m³/h

Instalacja

- Możliwość podłączenia do wentylacji kanałowej lub recyrkulacji
- W zestawie znajduje się kanał wyciągowy "Plug and play"
- Możliwość montażu przy ścianie lub na wyspie kuchennej

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 700 x 520 x 230 mm
- Wycięcie (patrz rysunki poniżej)

Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Obciążenie przyłącza: 7400 W
- Klasa energetyczna UE (wyciąg): A
- Roczne zużycie (wyciąg): 54,70 kWh/rok
- Poziom hałasu (wyciąg): 68 dB(A)

Dostępne akcesoria:



AD82A Brytfanna
S. 193




AT12A Teppanyaki
S. 193




AG12A Płyta grillowa
S. 193

Instalacja

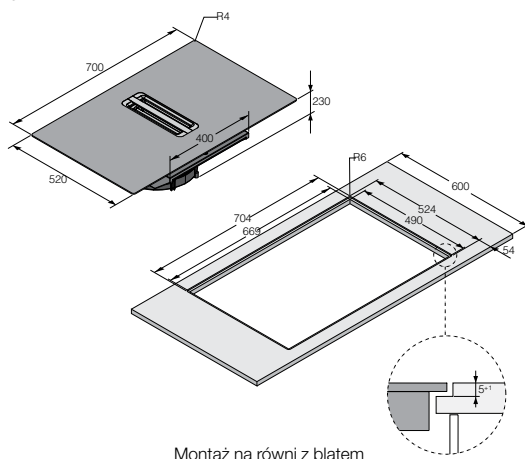

Montaż na równi z blatem

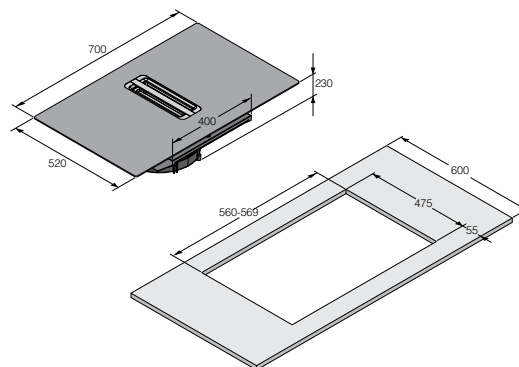

Montaż na blacie





Okapy kuchenne

Kuchnie otwarte są bardzo popularne, ale wymagają wydajnych i cichych okapów kuchennych. ASKO oferuje gamę okapów do różnych sytuacji montażowych, które pasują do każdej nowoczesnej kuchni. Twój nowy okap kuchenny ASKO będzie z pewnością stanowił centralny punkt w Twojej nowej kuchni, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się go wyeksponować, czy stylowo zabudować.



OKAPY KUCHENNE

Cechy **wspólne**





Łatwo dostępne filtry

Ułatwiliśmy Ci utrzymanie wydajności okapów kuchennych, ponieważ filtry są łatwe do wyjęcia i ponownego założenia.

Efektywna funkcja boost

Funkcja boost w okapie kuchennym ASKO usuwa w ciągu godziny około cztery razy więcej powietrza niż znajduje się w przeciętnym domu.

Wskaźnik czyszczenia filtra

Wszystkie okapy kuchenne ASKO są wyposażone we wskaźnik czyszczenia filtra, który przypomina, kiedy należy wyczyścić filtr. Pomaga to utrzymać wydajność okapu przez dłuższy czas.

Filtry można myć w zmywarce

Filtry posiadają wielowarstwową i trwałą siatkę ze stali nierdzewnej, którą z łatwością umyjesz w zmywarce.

Zalecenia

Minimalna moc okapu kuchennego musi odpowiadać objętości kuchni (długość x szerokość x wysokość od podłogi do sufitu) pomnożonej przez ilość razy, kiedy powietrze musi być wymieniane. Zasadą jest, że okap kuchenny musi wymienić objętość powietrza w kuchni 10 do 12 razy w ciągu jednej godziny. Na przykład w pomieszczeniu o wymiarach 4 x 4 x 2,5 metra wymagana jest wydajność wyciągu 400 m³/h.

Okap kuchenny jest zawsze cichszy, gdy pracuje na niskich obrotach niż na maksymalnych. Dlatego, dla własnego komfortu, zawsze możesz wybrać okap o większej mocy i pracować na niższej prędkości.

Minimalna odległość pomiędzy płytą gazową a dolną krawędzią okapu wynosi 65 cm. W przypadku płyty indukcyjnej minimalna odległość wynosi 55 cm.



Okapy wyspowe, linia ELEMENTS



CI41038GC

Perłowe czarne szkło
szer. 100 cm



CW4938GC

Perłowe czarne szkło
szer. 90 cm



CW4938GGC

Perłowe szare szkło
szer. 90 cm

Okapy przyścienne, linia CRAFT



CD4634B

Czarna stal
szer. 60 cm



CD4934B

Czarna stal
szer. 90 cm



Okapy do zabudowy

**CBB862W**

Linia Elements
Białe szkło
szer. 86 cm

**CBB861S**

Linia Craft
Stal nierdzewna
szer. 86 cm

**CBB761S**

Linia Craft
Stal nierdzewna
szer. 76 cm

Okapy sufitowe

**CCT1252W**

Linia Elements
Białe szkło
szer. 120 cm



OKAPY KUCHENNE

Linia ELEMENTS

Okapy kuchenne Elements zostały starannie zaprojektowane przy użyciu wyłącznie wysokiej jakości trwałych materiałów z doskonałym wykończeniem każdego szczegółu. Są one wyposażone w trwałe silniki bezszczotkowe, niezwykle wydajne również na niższych ustawieniach, dzięki czemu są zarówno ciche, jak i energooszczędne. W linii Elements znajdziesz okapy wyspowe, przyściennie, do zabudowy i sufitowe - wszystkie ze stylowym panelem filtracyjnym.





Czujnik zbliżeniowy

Wyświetlacz jest aktywny, gdy tylko zbliżysz się do panelu okapu. Gdy go nie używasz, wyświetlacz będzie całkowicie nieaktywny i niewidoczny, nadając okapowi stylowy, minimalistyczny wyraz.

Elastyczne oświetlenie

Paski LED po każdej stronie okapu zapewniają równomierne oświetlenie obszaru gotowania bez plam. Oświetlenie jest ściemnialne i można zmieniać barwę światła od ciepłej do zimnej (2700 Kelwinów do 5600 Kelwinów).

Płynne otwieranie płyty szklanej

Filtry są ukryte pod stylową płytą z grubego szkła ceramicznego, którą można łatwo wyjąć. Mocne podnośniki powoli opuszczają szklaną powierzchnię za pomocą rozwiązania push-pull, aby uzyskać dostęp do filtrów.

Okapy kuchenne do otwartych przestrzeni

Wszystkie okapy kuchenne ASKO Elements wyposażone są w stylowy panel ze szkła ceramicznego, który przyczynia się do pięknego wyglądu kuchni, również wtedy, gdy patrzy się na nią lekko od dołu. Dlatego też okapy Elements są szczególnie cenione w rozwiązaniach otwartych, bez granic pomiędzy salonem a kuchnią.



DŁUGI OKRES ŻYCIA

Mocny i wydajny silnik indukcyjny

Okapy Elements wyposażone są w silnik indukcyjny, który zużywa o 50% mniej energii elektrycznej. Silnik indukcyjny jest wysokowydajny i emituje niewiele hałasu podczas pracy. Płynna kontrola prędkości obrotowej silnika, zapobieganie skokom napięcia, a tym samym wpływa na wydłużenie jego żywotności.





Długotrwałe filtry

Okapy Elements wyposażone są w filtry z węglem aktywnym wielokrotnego użytku. Mogą być używane przez trzy lata i mogą być czyszczone ręcznie przy użyciu delikatnych, neutralnych detergentów lub w zmywarce w maksymalnej temperaturze 65°C. Można je suszyć w piekarniku przez dziesięć minut w temperaturze 100°C. Po tym czasie będą jak nowe i gotowe do ponownego użycia. Dzięki temu dłużej będziesz mógł cieszyć się czystym powietrzem w swojej kuchni. Filtry ze stali nierdzewnej można również myć w zmywarce do naczyń po 30 godzinach użytkowania.

Wyciąg obwodowy

Strefa wyciągu została przesunięta ze środka okapu na jego obwód. Wyciąg obwodowy jest profesjonalną techniką umożliwiającą lepsze wychwytywanie dymu spowodowanego przez tłuszcz, przy jednoczesnej redukcji hałasu.

Mocne podnośniki powoli opuszczają szklaną powierzchnię za pomocą mechanizmu push-pull, umożliwiając dostęp do filtrów. Są one łatwe w utrzymaniu i dla większej wygody można je myć w zmywarce.



CI41038GC

Perłowe czarne szkło

Wyspa, 100 cm

Wyświetlacz zostanie aktywowany, gdy zbliżysz się do okapu: Czujnik zbliżeniowy, **Energooszczędny, długotrwały i cichy:** Silnik indukcyjny, **Idealne warunki oświetlenia:** Regulacja barwy światła, **Poprawa klimatu powietrza w pomieszczeniach:** Funkcja Clean Air



Projekt i integracja

- Okap w kształcie litery T z czarnego szkła i kominem ze stali szlachetnej
- Ukryte miejsce na filtr dla lepszego wyglądu i czyszczenia

Wyświetlacz i sterowanie

- Bardzo czuły wyświetlacz dotykowy
- Czujnik zbliżeniowy - elementy sterujące widoczne tylko przy zbliżaniu się

Użytkowanie i elastyczność

- 9 poziomów mocy, w tym 3 poziomy wzmocnienia
- Wyciąg obwodowy: strefa wyciągu znajduje się wokół krawędzi okapu. Ta technika zapewnia lepsze wychwytywanie oparów tłuszczu i redukuje hałas
- Instalacja wentylacyjna lub recyrkulacyjna z opcjonalnym filtrem z węglem aktywnym
- Funkcja Clean Air umożliwiająca odnawianie powietrza w kuchni przez 24 godziny
- Bezstopniowa regulacja barwy światła (2500 K - 5700 K)
- 2 x 4,5 W / Ściemniane paski LED, z możliwością regulacji barwy światła od zimnej do ciepłej

Konserwacja

- Filtry z 7-warstwową siatką ze stali nierdzewnej dla optymalnego wychwytywania tłuszczu i wilgoci
- Filtry można myć w zmywarce do naczyń
- Wskaźnik czyszczenia filtrów: Powiadomienie, kiedy nadszedł czas na czyszczenie filtrów
- Wszystkie powierzchnie są gładkie i bardzo łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 85 x 1000 x 708 mm
- Wysokość kominu min/max: 830/1150 mm
- Przewód elektryczny: 1500 mm
- Zalecana wielkość rury przyłączeniowej: Ø 150 mm

Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 179 W
- Klasa energetyczna UE: A++
- Ocena skuteczności usuwania oparów: A
- Ocena skuteczności filtra: B
- Ocena skuteczności oświetlenia: A
- Roczne zużycie: 25,3 kWh/rok
- Poziom hałasu: 66 dB(A)
- Minimalna prędkość przepływu powietrza: 321 m³/h, 46 dB(A)
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 783 m³/h, 66 dB(A)
- Ustawienie wzmocnienia przepływu powietrza: 783 m³/h, 66 dB(A)

Instalacja

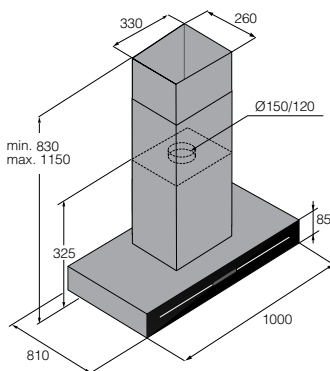

Wymiary urządzenia



CW4938GC

Perłowe czarne szkło
Przyścienny, 90 cm

Wyświetlacz zostanie aktywowany, gdy zbliżysz się do okapu: Czujnik zbliżeniowy, **Energooszczędny, długotrwały i cichy:** Silnik indukcyjny, **Idealne warunki oświetlenia:** Regulacja barwy światła, **Poprawa klimatu powietrza w pomieszczeniach:** Funkcja Clean Air



Projekt i integracja

- Okap w kształcie litery T z czarnego szkła i kominem ze stali szlachetnej
- Ukryte miejsce na filtr dla lepszego wyglądu i czyszczenia

Wyświetlacz i sterowanie

- Bardzo czuły wyświetlacz dotykowy
- Czujnik zbliżeniowy - elementy sterujące widoczne tylko przy zbliżaniu się

Użytkowanie i elastyczność

- 9 poziomów mocy, w tym 3 poziomy wzmocnienia
- Wyciąg obwodowy: strefa wyciągu znajduje się wokół krawędzi okapu. Ta technika zapewnia lepsze wychwytywanie oparów tłuszczu i redukuje hałas
- Instalacja wentylacyjna lub recyrkulacyjna z opcjonalnym filtrem z węglem aktywnym
- Funkcja Clean Air umożliwiająca odnawianie powietrza w kuchni przez 24 godziny
- Bezstopniowa regulacja barwy światła (2500 K - 5700 K)
- 2 x 3,8 W / Ściemniane paski LED, z możliwością regulacji barwy światła od zimnej do ciepłej

Konserwacja

- Filtry z 7-warstwową siatką ze stali nierdzewnej dla optymalnego wychwytywania tłuszczu i wilgoci
- Filtry można myć w zmywarce do naczyń
- Wskaźnik czyszczenia filtrów: Powiadomienie, kiedy nadszedł czas na czyszczenie filtrów
- Wszystkie powierzchnie są gładkie i bardzo łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 85 x 898 x 534 mm
- Wysokość kominu min/max: 707/1252 mm
- Przewód elektryczny: 1500 mm
- Zalecana wielkość rury przyłączeniowej: Ø 150 mm

Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 178 W
- Klasa energetyczna UE: A++
- Ocena skuteczności usuwania oparów: A
- Ocena skuteczności filtra: B
- Ocena skuteczności oświetlenia: A
- Roczne zużycie: 23,8 kWh/rok
- Poziom hałasu: 66 dB(A)
- Minimalna prędkość przepływu powietrza: 322 m³/h, 46 dB(A)
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 761 m³/h, 69 dB(A)
- Ustawienie wzmocnienia przepływu powietrza: 761 m³/h, 66 dB(A)

Instalacja

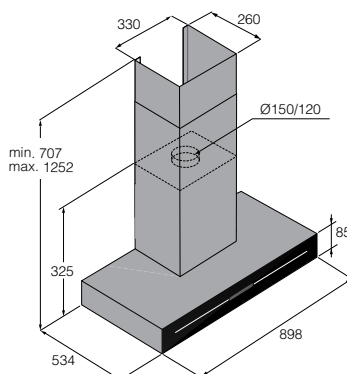

Wymiary urządzenia



CW4938GGC

Perłowe szare szkło
Przyścienny, 90 cm

Wyświetlacz zostanie aktywowany, gdy zbliżysz się do okapu: Czujnik zbliżeniowy, **Energooszczędny, długotrwały i cichy:** Silnik indukcyjny, **Idealne warunki oświetlenia:** Regulacja barwy światła, **Poprawa klimatu powietrza w pomieszczeniach:** Funkcja Clean Air



Projekt i integracja

- Okap w kształcie litery T z czarnego szkła i kominem ze stali szlachetnej
- Ukryte miejsce na filtr dla lepszego wyglądu i czyszczenia

Wyświetlacz i sterowanie

- Bardzo czuły wyświetlacz dotykowy
- Czujnik zbliżeniowy - elementy sterujące widoczne tylko przy zbliżaniu się

Użytkowanie i elastyczność

- 9 poziomów mocy, w tym 3 poziomy wzmocnienia
- Wyciąg obwodowy: strefa wyciągu znajduje się wokół krawędzi okapu. Ta technika zapewnia lepsze wychwytywanie oparów tłuszczu i redukuje hałas
- Instalacja wentylacyjna lub recyrkulacyjna z opcjonalnym filtrem z węglem aktywnym
- Funkcja Clean Air umożliwiająca odnawianie powietrza w kuchni przez 24 godziny
- Bezstopniowa regulacja barwy światła (2500 K - 5700 K)
- 2 x 3,8 W / Ściemniane paski LED, z możliwością regulacji barwy światła od zimnej do ciepłej

Konserwacja

- Filtry z 7-warstwową siatką ze stali nierdzewnej dla optymalnego wychwytywania tłuszczu i wilgoci
- Filtry można myć w zmywarce do naczyń
- Wskaźnik czyszczenia filtrów: Powiadomienie, kiedy nadszedł czas na czyszczenie filtrów
- Wszystkie powierzchnie są gładkie i bardzo łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 85 x 898 x 534 mm
- Wysokość kominu min/max: 707/1252 mm
- Przewód elektryczny: 1500 mm
- Zalecana wielkość rury przyłączeniowej: Ø 150 mm

Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 178 W
- Klasa energetyczna UE: A++
- Ocena skuteczności usuwania oparów: A
- Ocena skuteczności filtra: B
- Ocena skuteczności oświetlenia: A
- Roczne zużycie: 23,8 kWh/rok
- Poziom hałasu: 66 dB(A)
- Minimalna prędkość przepływu powietrza: 322 m³/h, 46 dB(A)
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 761 m³/h, 69 dB(A)
- Ustawienie wzmocnienia przepływu powietrza: 761 m³/h, 66 dB(A)

Instalacja

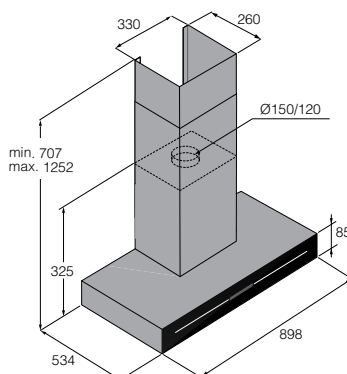

Wymiary urządzenia





OKAPY KUCHENNE

Linia CRAFT

Okap kuchenny jest często pierwszą rzeczą, którą goście zauważą w Twojej kuchni. Okap znajduje się na wysokości wzroku, więc musi być czymś wyjątkowym. Nasze okapy kuchenne Craft, oprócz stylowego wyglądu zewnętrznego, są również efektywne i ciche. Idealny do nowoczesnych, otwartych kuchni. W ofercie znajdują się okapy skośne, w kształcie litery T, do zabudowy i sufitowe.





Wskaźnik czyszczenia filtra

Regularne czyszczenie filtrów ma kluczowe znaczenie dla wydajności Twojego okapu kuchennego i jego zdolności do usuwania dymu i pary. Aby uniknąć zbyt długich odstępów czasu między kolejnymi czyszczeniami, nasze okapy kuchenne przypominają o tym, że nadszedł czas na ich czyszczenie. Filtry są łatwo dostępne i można je myć w zmywarce do naczyń.

Efektywna funkcja boost

Funkcja Boost zapewnia prawidłowe wykonanie zadania. Jest to szczególnie ważne, gdy kuchnia i pokój dzienny sąsiadują ze sobą. Funkcja boost w okapie kuchennym ASKO usuwa w ciągu godziny około cztery razy więcej powietrza niż znajduje się w przeciętnym domu.

Długotrwałe i wygodne

Okap Craft Black Steel posiada trwały i energooszczędny silnik, a także komfortowe funkcjonalności: w tym Clean Air zastępujący czyste powietrze w kuchni czy regulacja natężenia.

Wskaźnik czyszczenia filtra

Jeśli filtry są zbyt nasycone tłuszczem i cieczą, wydajność okapu spada. Wydajność usuwania oparów ulega wówczas znacznemu zmniejszeniu. Wskaźnik czyszczenia filtrów przypomina, że nadszedł czas na ich oczyszczenie.



CD4634B

Stal czarna
Przyścienny, 60 cm

Energooszczędny, trwały i cichy: silnik indukcyjny, **Idealne warunki oświetleniowe:** Regulacja barwy światła, **Łatwe czyszczenie:** Filtry można myć w zmywarce, **Poprawa klimatu powietrza w pomieszczeniach:** Funkcja Clean Air



Projekt i integracja

- Okap skośny w stylowym czarnym szkłe i kominem ze stali nierdzewnej
- Ukryta powierzchnia filtra dla lepszego wyglądu i czyszczenia

Wyświetlacz i sterowanie

- Bardzo czułe klawisze dotykowe

Użytkowanie i elastyczność

- 4 poziomy mocy
- Wyciąg obwodowy: strefa wyciągu znajduje się wokół krawędzi okapu. Ta technika zapewnia lepsze wychwytywanie oparów tłuszczu i redukuje hałas.
- Instalacja wentylacyjna lub recyrkulacyjna z opcjonalnym filtrem z węglem aktywnym.
- Funkcja Clean Air umożliwia odnawianie powietrza w kuchni przez 24 godziny
- 2 x 1 W / ściemniane spoty LED

Konserwacja

- Filtry z 7-warstwową siatką ze stali nierdzewnej dla optymalnego wychwytywania tłuszczu i wilgoci
- Filtry można myć w zmywarce do naczyń
- Wskaźnik czyszczenia filtrów: Powiadomienie, kiedy nadszedł czas na czyszczenie filtrów
- Wszystkie powierzchnie są gładkie i bardzo łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 450 x 598 x 385 mm
- Wysokość komina min/max: 912/1172 mm
- Przewód elektryczny: 1500 mm
- Zalecana wielkość rury przyłączeniowej: Ø 150 mm

Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 272 W
- Klasa energetyczna UE: A
- Ocena skuteczności usuwania oparów: A
- Klasyfikacja skuteczności filtra: C
- Ocena skuteczności oświetlenia: A
- Roczne zużycie energii: 47,7 kWh/rok
- Poziom hałasu: 65 dB(A)
- Minimalna prędkość przepływu powietrza: 310 m³/h, 52 dB(A)
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 720 m³/h, 65 dB(A)
- Ustawienie wzmocnienia przepływu powietrza: 720 m³/h, 65 dB(A)

Instalacja

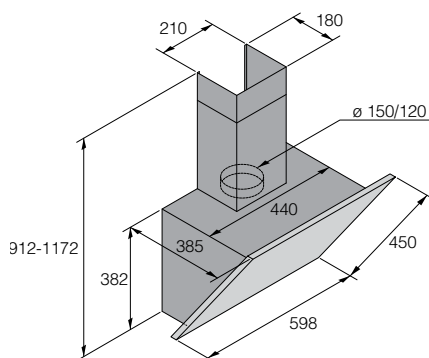

Wymiary urządzenia



CD4934B

Stal czarna
Przyścienny, 90 cm

Energooszczędny, długotrwały i cichy: silnik indukcyjny, **Idealne warunki oświetleniowe:** Regulacja barwy światła, **Łatwe czyszczenie:** Filtry nadające się do mycia w zmywarce, **Poprawa klimatu powietrza w pomieszczeniach:** Funkcja Clean Air



Projekt i integracja

- Okap skośny w stylowym czarnym szkłe i kominem ze stali nierdzewnej
- Ukryta powierzchnia filtra dla lepszego wyglądu i czyszczenia

Wyświetlacz i sterowanie

- Bardzo czule klawisze dotykowe

Użytkowanie i elastyczność

- 4 poziomy mocy
- Wyciąg obwodowy: strefa wyciągu znajduje się wokół krawędzi okapu. Ta technika zapewnia lepsze wychwytywanie oparów tłuszczu i redukuje hałas.
- Instalacja wentylacyjna lub recyrkulacyjna z opcjonalnym filtrem z węglem aktywnym.
- Funkcja Clean Air umożliwia odnawianie powietrza w kuchni przez 24 godziny
- 2 x 1 W / ściemniane spoty LED

Konserwacja

- Filtry z 7-warstwową siatką ze stali nierdzewnej dla optymalnego wychwytywania tłuszczu i wilgoci
- Filtry można myć w zmywarce do naczyń
- Wskaźnik czyszczenia filtrów: Powiadomienie, kiedy nadszedł czas na czyszczenie filtrów
- Wszystkie powierzchnie są gładkie i bardzo łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 450 x 598 x 385 mm
- Wysokość komina min/max: 912/1172 mm
- Przewód elektryczny: 1500 mm
- Zalecana wielkość rury przyłączeniowej: Ø 150 mm

Technical data

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 272 W
- Klasa energetyczna UE: A
- Ocena skuteczności usuwania oparów: A
- Klasyfikacja skuteczności filtra: C
- Ocena skuteczności oświetlenia: A
- Roczne zużycie energii: 47,7 kWh/rok
- Poziom hałasu: 65 dB(A)
- Minimalna prędkość przepływu powietrza: 310 m³/h, 52 dB(A)
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 720 m³/h, 65 dB(A)
- Ustawienie wzmocnienia przepływu powietrza: 720 m³/h, 65 dB(A)

Instalacja

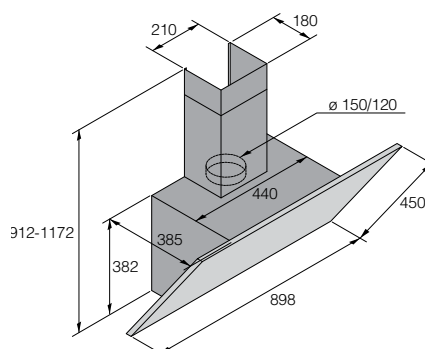

Wymiary urządzenia



OKAPY SUFITOWE I DO ZABUDOWY

Stylowe okapy do zabudowy

Okapy do zabudowy i sufitowe są idealne dla tych, którzy szukają czystej formy, która kładzie większy nacisk na meble kuchenne i design niż na urządzenia. Nowe "okapy do chowania" firmy ASKO są wizytówką dobrego wzornictwa, nawet jeśli nie są przeznaczone do wystawiania na widok publiczny.





Mocne oświetlenie

Mocne oświetlenie jest niezbędne podczas gotowania, ale może stanowić problem po jego zakończeniu, kiedy chcesz mieć tylko delikatne światło z okapu. Wyposażyliśmy nasze okapy do zabudowy i okapy sufitowe w doskonałą koncepcję oświetlenia, w której można zarówno przyciemnić światło, jak i wybrać jego barwę, od ciepłej do zimnej. To skandynawski funkcjonalizm i estetyka w doskonałej harmonii. To jest coś, co warto mieć w swojej kuchni.

Skuteczna ekstrakcja krawędzi

Panel, który ukrywa filtr, spełnia więcej funkcji niż tylko przyczynia się do pięknej kuchni. Sprawia on również, że prędkość powietrza jest 5 do 7 razy większa niż w przypadku standardowego okapu, dzięki czemu opary, tłuszcz i para są usuwane szybciej. Jest także bardzo łatwy w czyszczeniu.

Filtry ze stali nierdzewnej

Okapy sufitowe i do zabudowy ASKO są wydajne, a jednocześnie ciche, wyposażone w trwałe silniki bezszczotkowe i filtry ze stali nierdzewnej, które można myć w zmywarce. Dzięki temu idealnie nadają się do rozwiązań na otwartej przestrzeni, bez granic między kuchnią a salonem. Sytuacja, w której niski poziom hałasu i wysoka wydajność są priorytetem. Okapy ASKO do zabudowy i okapy sufitowe przeznaczone są do każdej kuchni aktywnej - funkcjonalność i estetyka, dwa filary skandynawskiego wzornictwa, jak w przypadku ASKO.



CBB862W

Białe szkło
Do zabudowy, 86 cm

Energooszczędny, długotrwały i cichy: silnik indukcyjny, **Idealne warunki oświetleniowe:** Regulacja barwy światła, **Łatwe czyszczenie:** Filtry przystosowane do mycia w zmywarce, **Poprawa klimatu powietrza w pomieszczeniach:** Funkcja Clean Air



Projekt i integracja

- Okap kuchenny do ukrytej instalacji w stylowym białym szkłe
- Ukryty obszar filtra dla lepszego wyglądu i czyszczenia

Wyświetlacz i sterowanie

- Dotykowe przyciski z sygnalizacją świetlną dla optymalnej informacji zwrotnej
- Pilot zdalnego sterowania jako wyposażenie dodatkowe

Użytkowanie i elastyczność

- 4 poziomy mocy
- Wyciąg obwodowy: strefa wyciągu znajduje się wokół krawędzi okapu. Ta technika zapewnia lepsze wychwytywanie oparów tłuszczu i redukuje hałas.
- Instalacja wentylacyjna lub recyrkulacyjna z opcjonalnym filtrem z węglem aktywnym
- Funkcja Clean Air umożliwiająca odnawianie powietrza w kuchni przez 24 godziny
- Bezstopniowa regulacja barwy światła (2500 K - 5700 K)
- 2 x 2 W / Ściemniane paski LED, z możliwością regulacji barwy światła od zimnej do ciepłej

Konserwacja

- Filtry z 7-warstwową siatką ze stali nierdzewnej dla optymalnego wychwytywania tłuszczu i wilgoci
- Filtry można myć w zmywarce do naczyń
- Wskaźnik czyszczenia filtrów: Powiadomienie, kiedy nadszedł czas na czyszczenie filtrów
- Wszystkie powierzchnie są gładkie i bardzo łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 78 x 860 x 300 mm
- Wnęka (wys. x szer. x gł.): - x 846 x 286
- Przewód elektryczny: 1500 mm
- Zalecany rozmiar rury łączącej: Ø 150 mm


Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 272 W
- Klasa energetyczna UE: A++
- Ocena skuteczności usuwania oparów: A
- Skuteczność filtra: A
- Ocena skuteczności oświetlenia: A
- Roczne zużycie: 21 kWh/rok
- Deklarowany poziom hałasu: 57 dB (A)
- Minimalna prędkość przepływu powietrza: 332 m³/h, 47 dB(A)
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 450 m³/h, 57 dB(A)
- Ustawienie wzmocnienia przepływu powietrza: 713 m³/h, 67 dB(A)

Instalacja

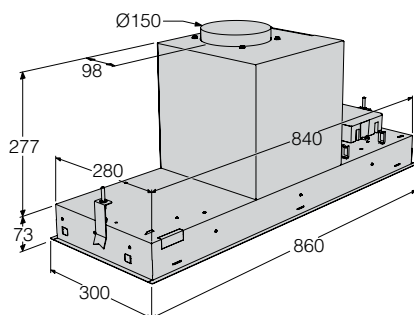

Wymiary urządzenia

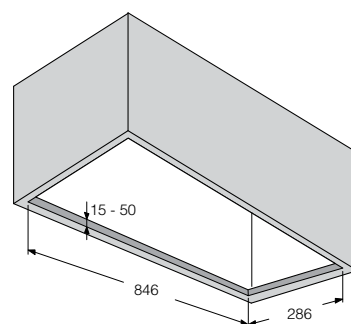

Wymiar niszy



CBB861S

Stal nierdzewna
Do zabudowy, 86 cm

Energooszczędny, długotrwały i cichy: silnik indukcyjny, **Idealne warunki oświetleniowe:** Regulacja barwy światła, **Łatwe czyszczenie:** Filtry nadające się do mycia w zmywarce, **Poprawa klimatu powietrza w pomieszczeniach:** Funkcja Clean Air



Projekt i integracja

- Okap kuchenny do ukrytej zabudowy w klasycznej stali szlachetnej
- Ukryty obszar filtra dla lepszego wyglądu i czyszczenia

Wyświetlacz i sterowanie

- Dotykowe przyciski z sygnalizacją świetlną dla optymalnej informacji zwrotnej
- Pilot zdalnego sterowania jako wyposażenie dodatkowe

Użytkowanie i elastyczność

- 4 poziomy mocy, w tym ustawienie wzmocnienia
- Wyciąg obwodowy: strefa wyciągu znajduje się wokół krawędzi okapu. Ta technika zapewnia lepsze wychwytywanie oparów tłuszczu i redukuje hałas.
- Instalacja wentylacyjna lub recyrkulacyjna z opcjonalnym filtrem z węglem aktywnym
- Funkcja Clean Air umożliwiająca odnawianie powietrza w kuchni przez 24 godziny
- Bezstopniowa regulacja barwy światła (2500 K - 5700 K)
- 2 x 2 W / Ściemniane paski LED, z możliwością regulacji barwy światła od zimnej do ciepłej

Konserwacja

- Filtry z 7-warstwową siatką ze stali nierdzewnej dla optymalnego wychwytywania tłuszczu i wilgoci
- Filtry można myć w zmywarce do naczyń
- Wskaźnik czyszczenia filtrów: Powiadomienie, kiedy nadszedł czas na czyszczenie filtrów
- Wszystkie powierzchnie są gładkie i bardzo łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 78 x 860 x 300 mm
- Wnęka (wys. x szer. x gł.): - x 846 x 286
- Przewód elektryczny: 1500 mm
- Zalecany rozmiar rury łączącej: Ø 150 mm


Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłącza: 275 W
- Klasa energetyczna UE: A+
- Ocena skuteczności usuwania oparów: A
- Ocena skuteczności filtrów: B
- Ocena skuteczności oświetlenia: A
- Roczne zużycie energii: 36,8 kWh/rok
- Deklarowany poziom hałasu: 53 dB (A)
- Minimalna prędkość przepływu powietrza: 242 m³/h, 43 dB(A)
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 387 m³/h, 53 dB(A)
- Ustawienie wzmocnienia przepływu powietrza: 716 m³/h, 65 dB(A)

Instalacja

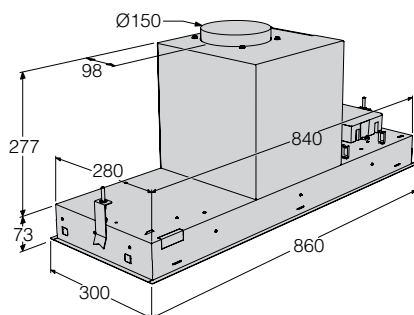

Wymiary urządzenia



Wymiar niszy



CBB761S

Białe szkło
Do zabudowy, 86 cm

Energooszczędny, długotrwały i cichy: silnik indukcyjny, **Idealne warunki oświetleniowe:** Regulacja barwy światła, **Łatwe czyszczenie:** Filtry nadające się do mycia w zmywarce, **Poprawa klimatu powietrza w pomieszczeniach:** Funkcja Clean Air



Projekt i integracja

- Okap kuchenny do ukrytej zabudowy w klasycznej stali szlachetnej
- Ukryty obszar filtra dla lepszego wyglądu i czyszczenia

Wyświetlacz i sterowanie

- Dotykowe przyciski z sygnalizacją świetlną dla optymalnej informacji zwrotnej
- Pilot zdalnego sterowania jako wyposażenie dodatkowe

Użytkowanie i elastyczność

- 4 poziomy mocy, w tym ustawienie wzmocnienia
- Wyciąg obwodowy: strefa wyciągu znajduje się wokół krawędzi okapu. Ta technika zapewnia lepsze wychwytywanie oparów tłuszczu i redukuje hałas.
- Instalacja wentylacyjna lub recyrkulacyjna z opcjonalnym filtrem z węglem aktywnym
- Funkcja Clean Air umożliwiająca odnawianie powietrza w kuchni przez 24 godziny
- Bezstopniowa regulacja barwy światła (2500 K - 5700 K)
- 2 x 2 W / Ściemniane paski LED, z możliwością regulacji barwy światła od zimnej do ciepłej

Konserwacja

- Filtry z 7-warstwową siatką ze stali nierdzewnej dla optymalnego wychwytywania tłuszczu i wilgoci
- Filtry można myć w zmywarce do naczyń
- Wskaźnik czyszczenia filtrów: Powiadomienie, kiedy nadszedł czas na czyszczenie filtrów
- Wszystkie powierzchnie są gładkie i bardzo łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 78 x 760 x 300 mm
- Wnęka (wys. x szer. x gł.): - x 746 x 286
- Przewód elektryczny: 1500 mm
- Zalecany rozmiar rury łączącej: Ø 150 mm


Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłącza: 275 W
- Klasa energetyczna UE: A+
- Ocena skuteczności usuwania oparów: A
- Ocena skuteczności filtrów: B
- Ocena skuteczności oświetlenia: A
- Roczne zużycie energii: 36,1 kWh/rok
- Deklarowany poziom hałasu: 52 dB (A)
- Minimalna prędkość przepływu powietrza: 258 m³/h, 42 dB(A)
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 415 m³/h, 52 dB(A)
- Ustawienie wzmocnienia przepływu powietrza: 723 m³/h, 65 dB(A)

Instalacja

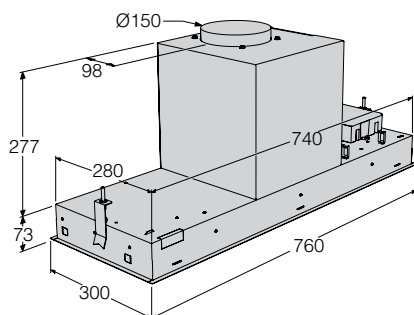

Wymiary urządzenia



Wymiar niszy



CCT1252WGC

Białe szkło

Okap sufitowy, 120 cm



Energooszczędny, długotrwały i cichy: silnik indukcyjny, **Idealne warunki oświetleniowe:** Regulacja barwy światła, **Łatwe czyszczenie:** Filtry nadające się do mycia w zmywarce, **Poprawa klimatu powietrza w pomieszczeniach:** Funkcja Clean Air



Projekt i integracja

- Stylowy okap z białego szkła do zabudowy w suficie
- Ukryta powierzchnia filtracyjna dla lepszego wyglądu i czyszczenia

Wyświetlacz i sterowanie

- Pilot zdalnego sterowania z odpowiednimi oznaczeniami świetlnymi na okapie

Użytkowanie i elastyczność

- 4 poziomy mocy, w tym ustawienie wzmocnienia
- Wyciąg obwodowy: strefa wyciągu znajduje się wokół krawędzi okapu. Ta technika zapewnia lepsze wychwytywanie oparów tłuszczu i redukuje hałas.
- Instalacja wentylacyjna lub recyrkulacyjna z opcjonalnym filtrem z węglem aktywnym
- Funkcja Clean Air umożliwia odnawianie powietrza w kuchni przez 24 godziny
- Bezstopniowa regulacja barwy światła (2500 K - 5700 K)
- 2 x 2,65 W / Ściemniane paski LED, z możliwością regulacji barwy światła od zimnej do ciepłej

Konserwacja

- Filtry z 7-warstwową siatką ze stali nierdzewnej dla optymalnego wychwytywania tłuszczu i wilgoci
- Filtry można myć w zmywarce do naczyń
- Wskaźnik czyszczenia filtrów: Powiadomienie, kiedy nadszedł czas na czyszczenie filtrów
- Wszystkie powierzchnie są gładkie i bardzo łatwe do czyszczenia


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 76 x 1124 x 724 mm
- Wnęka (wys. x szer. x gł.): - x 1204 x 704
- Przewód elektryczny: 1500 mm


Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłącza: 175 W
- Klasa energetyczna UE: A++
- Ocena skuteczności usuwania oparów: A
- Ocena skuteczności filtra: C
- Ocena skuteczności oświetlenia: A
- Roczne zużycie energii: 38,5 kWh/rok
- Deklarowany poziom hałasu: 59 dB (A)
- Minimalna prędkość przepływu powietrza: 303 m³/h, 53 dB(A)
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 414 m³/h, 59 dB(A)
- Ustawienie wzmocnienia przepływu powietrza: 716 m³/h, 71 dB(A)

Instalacja

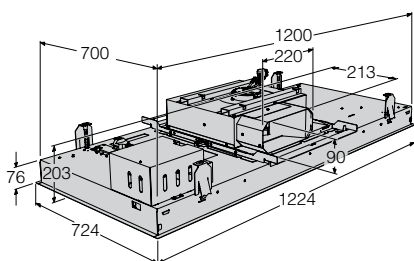

Wymiary urządzenia


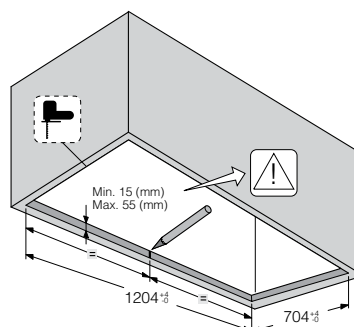


Wymiar niszy



OKAPY KUCHENNE

Cechy instalacji

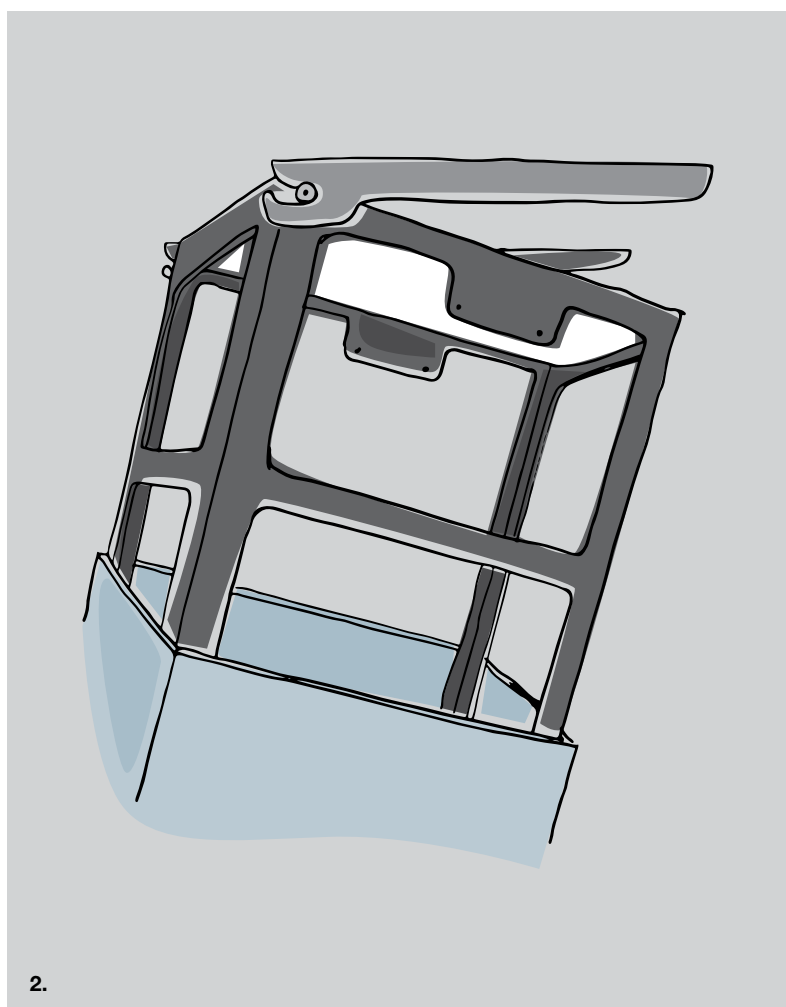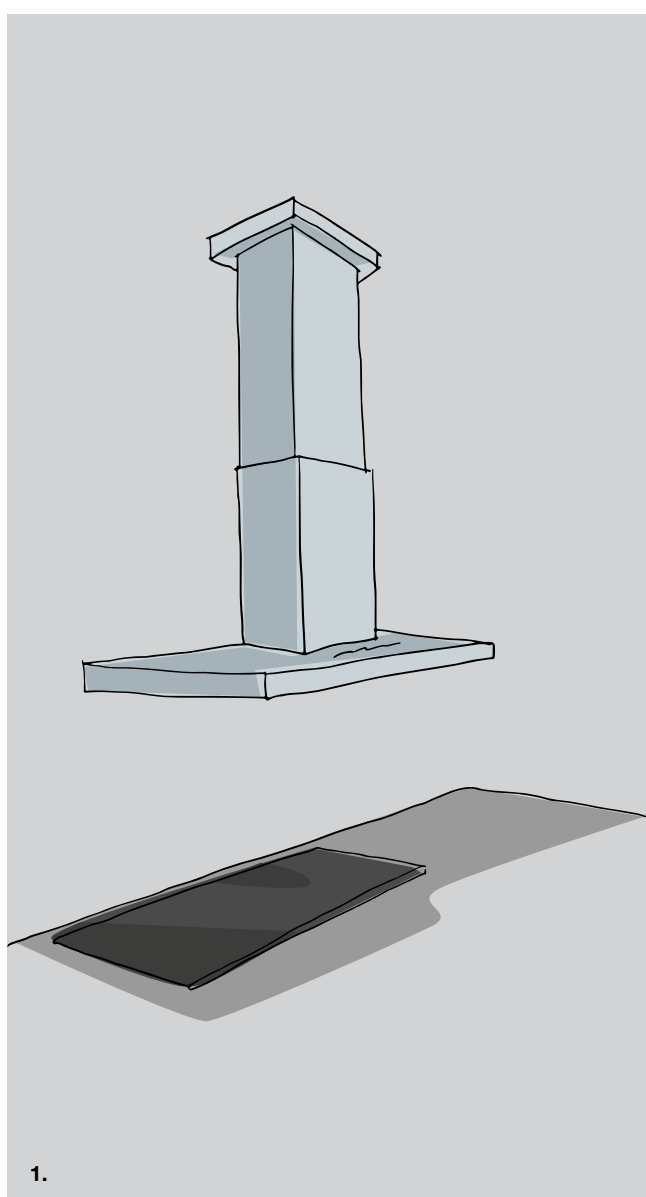



1. Bardzo wysokie sufity?

Jeśli masz wysoki sufit, możesz użyć naszego zestawu do przedłużania komina, aby dopasować go do wysokości sufitu od 2,5 metra do 3,5 metra. Ten unikalny system jest łatwy do zainstalowania.

2. Haki i zawiasy - łatwy montaż

Dzięki rozwiązaniu "hook-and-swing" montaż naszych wyspowych okapów kuchennych jest bezpieczny i prosty. Wystarczy zaczepić górną część komina, następnie odchylić ją i automatycznie zablokuje się na wsporniku montażowym.





Chłodnictwo

Aby zrozumieć, jak działają nasze nowe lodówki i zamrażarki Nordic Fresh, musimy najpierw zaczerpnąć wiedzę z natury. Na przykład, różne rośliny potrzebują różnych środowisk, aby rosnąć w siłę. Jedne potrzebują słońca i suchego klimatu, inne cienia i wilgoci.

Ta sama zasada dotyczy przechowywania świeżej żywności w lodówce lub zamrażarce. Naśladując naturę, stworzyliśmy mikroklimaty w jednej lodówce, oferując najlepsze możliwe warunki przechowywania dla różnych rodzajów żywności.





Automatyczna kontrola wilgotności

Automatyczna kontrola wilgotności utrzymuje wilgotność w szufladach na optymalnym poziomie. Specjalna membrana otwiera się automatycznie powyżej 90 % wilgotności. Poniżej 90 % membrana zamyka się i utrzymuje wilgotność wewnątrz szuflady. Jest to w pełni zautomatyzowany proces, który zapobiega wysychaniu i psuciu owoców i warzyw.

System Cool Flow+

Szybkie i równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza ma kluczowe znaczenie dla zachowania świeżości żywności. System Cool Flow+ umożliwia przechowywanie żywności na dowolnej półce i zapewnia szybkie przywracanie temperatury po otwarciu i zamknięciu drzwi. Ciągły przepływ powietrza ogranicza również wysychanie żywności i pozwala dłużej zachować jej świeżość z pierwszego dnia.

Adaptacyjna kontrola temperatury

Inteligentne czujniki dokładnie monitorują sposób, w jaki korzystasz z lodówki i dostosowują efekt chłodzenia. W praktyce oznacza to, że lodówka automatycznie obniża temperaturę przed okresami częstego użytkowania, unikając niepotrzebnego podgrzewania żywności i utrzymując jej świeżość nawet do 20% dłużej.

Oświetlenie wewnętrzne

Dzięki dobremu oświetleniu o wiele łatwiej jest znaleźć poszukiwaną żywność, można też szybko odczytać etykiety z zawartością i daty przydatności do spożycia. Nasze lodówki i zamrażarki wyposażyliśmy w kilka lampek ledowych, które oświetlają każdy obszar lodówki, zamrażarki i szuflad przyjemnym i dobrze wyglądającym delikatnym światłem.



CHŁODNICTWO

Zamrażarki

Przez zamrażarki ASKO przewija się wiele żywności. Dlatego wiemy, że stawiacie wysokie wymagania tym urządzeniom: muszą być trwałe, przemyślane i łatwe w obsłudze.

Wszystkie nasze produkty chłodzące mają dużo miejsca i można je łatwo przemodelować, aby dopasować je do swoich potrzeb.





Bezsronowe

Dzięki naszej skutecznej funkcji No Frost rozmrażanie nie jest konieczne. Ogólnie rzecz biorąc, zamrażarka będzie łatwiejsza w obsłudze, ponieważ opakowania z żywnością nie skleją się. Bez lodu można wykorzystać całą przestrzeń zamrażarki i efektywnie wykorzystać energię do zamrażania żywności, a nie lodu. Oszczędzasz zarówno pieniądze, jak i środowisko.

Automatyczne szybkie zamrażanie

Żywność należy zawsze zamrażać tak szybko, jak to możliwe. Kryształki lodu będą wtedy mniejsze niż przy powolnym zamrażaniu. Małe kryształki lodu nie mają wpływu na włókna w mięsie i warzywach i utrzymują żywność w jej pierwotnym stanie. Zachowaj wszystkie zdrowe składniki odżywcze w żywności podczas zamrażania, zrób to z Auto Super Freeze!

Szuflady z cichym domykaniem

Żywność, której często używasz do gotowania, powinna być łatwo dostępna. Dlatego też trzy środkowe szuflady w zamrażarkach Nordic Fresh+ zostały zaprojektowane z myślą o częstym użytkowaniu dzięki łatwo wysuwanym prowadnicom teleskopowym z funkcją cichego domykania.

LÓDÓWKI WOLNOSTOJĄCE

Świeże kolory, świeże jedzenie i nowy, **świeży wygląd**

Naszą gamę wolnostojących lodówek ASKO rozszerzyliśmy dodając więcej kolorów i rozmiarów, dzięki czemu możesz nadać swojej kuchni nowy styl, zapewniając sobie zadowolenie i wygodę. Dostępne jako jednodrzwiowe chłodziarki lub zamrażarki oraz wielofunkcyjne dwudrzwiowe kombi, nasze wolnostojące lodówki ASKO charakteryzują się eleganckim wzornictwem i świetnie pasują do każdej kuchni.

Aby uzyskać możliwie jednolite wykończenie, nasze lodówki wolnostojące zostały wyposażone pionowy uchwyt.





Jeśli chodzi o wymiary, nasze modele jednodrzwiowych zamrażarek i chłodziarek mają wysokość 185 cm, podczas gdy modele typu kombi - 185 cm lub 200 cm. Wszystkie modele zostały w inteligentny sposób zaprojektowane, aby zoptymalizować przechowywanie – nasze kombi o wys. 200 cm są wyposażone w dodatkową szufladę, do przechowywania wymagających produktów spożywczych.

Łatwe w obsłudze elementy sterujące, gustowne oświetlenie LED, niski poziom hałasu i niskie zużycie energii - lodówki wolnostojące ASKO są wyposażone w szeroką gamę innowacyjnych funkcji, które zapewniają bardzo higieniczne środowisko i świeżą żywność. Wszystko to otulone funkcjonalnym wzornictwem, które nada niezrównany styl i elegancję Twojemu domowi.







Ściana tylna ze stali nierdzewnej

Zastosowana w lodówce ściana tylna ze stali nierdzewnej zapobiega tworzeniu się szkodliwych "biofilmów", które mogą być siedliskiem bakterii i negatywnie wpływać na trwałość i smak. Wybór dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Panel sterowania

Panel sterowania umieściliśmy w suficie wewnątrz lodówki. W ten sposób zmaksymalizowaliśmy wysokość wewnętrzną, abyś miał miejsce na produkty o większych gabarytach.

Automatyczna kontrola wilgotności

Automatyczna funkcja utrzymująca wilgotność w szufladach na optymalnym poziomie. Specjalna membrana otwiera się automatycznie powyżej 90 % wilgotności. Poniżej 90 % membrana zamyka się i utrzymuje wilgoć wewnątrz szuflady.

Wielostrefowy

Dzięki suwakowi Convert Slider można szybko dostosować temperaturę w szufladzie Multi Zone tak, aby pasowała do owoców i warzyw lub mięsa i ryb. Utrzymuje świeżość na dłużej.

Elastyczna komora zamrażarki

Jeśli miejsce w lodówce jest niewystarczające, na przykład w przypadku większego przyjęcia, można łatwo przekształcić zamrażarkę tak, aby temperatura w niej wynosiła nieco powyżej zera stopni. Idealna do dużych butelek z napojami bezalkoholowymi.

Cool Flow

Szybkie i równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza jest kluczowe dla zachowania świeżości żywności. System Cool Flow umożliwia przechowywanie żywności na dowolnej półce i zapewnia szybkie przywracanie temperatury po otwarciu i zamknięciu drzwi.



Linia ELEMENTS



RFN31842EI

Chłodziarko-zamrażarka, 178 cm
do zabudowy



R31842I

Chłodziarka, 178 cm
do zabudowy



FN31842EI

Zamrażarka, 178 cm
do zabudowy

Linia CRAFT



RFN232041B

Czarna stal
Chłodziarko-zamrażarka, 200 cm
Wolnostojąca/wsuwana



R23841B

Czarna stal
Chłodziarka, 185 cm
Wolnostojąca/wsuwana



FN23841B

Czarna stal
Zamrażarka, 185 cm
Wolnostojąca/wsuwana



RFN31842EI

Linia ELEMENTS

Chłodziarko-zamrażarka, 178 cm

Do zabudowy

Samouczący się system oszczędzania energii i konserwowania żywności: Adaptive Temperature Control™, **Taka sama temperatura na wszystkich półkach:** System Cool Flow+, **Utrzymuje wilgotność na idealnym poziomie:** Auto Humidity Control, **Energooszczędne i wygodne zamrażanie bez szronu:** Funkcja No Frost, **Doskonałe funkcje po zakupach:** Super Cool™ i Super Freeze™, **Indywidualne temperatury dla świeżych szuflad:** System Dura Fresh, **Oryginalne drewniane akcesoria:** Taca śniadaniowa, uchwyt na butelki i multi box



Półki, szuflady i akcesoria

- 1 szuflada Dura Fresh z miękkim zamknięciem na mięso i ryby
- 1 szuflada Dura Fresh z miękkim domykaniem na owoce i warzywa
- 3 regulowane szklane półki w lodówce
- 2 półki na drzwiach z regulacją wysokości
- 1 drewniana wyjmowana taca śniadaniowa
- 1 drewniany uchwyt na butelki
- 1 Multibox z drewnianą pokrywą
- 3 szuflady zamrażarki z systemem Soft Close

Systemy chłodzące i konserwujące

- No Frost - eliminuje gromadzenie się lodu w komorze zamrażarki
- Funkcja Super Cool i Super Freeze - szybkie chłodzenie i mrożenie
- System Cool Flow+: Ciągły ruch chłodnego powietrza w całej chłodziarce
- Adaptacyjna kontrola temperatury - utrzymuje świeżość żywności do 20 % dłużej
- Automatyczna kontrola wilgotności - samoregulujący się system, który utrzymuje wilgotność na idealnym poziomie
- Szuflady Dura Fresh z oddzielnymi mikroklimatami dla optymalnego przechowywania owoców i warzyw oraz ryb i mięsa

Oświetlenie i sterowanie

- 3 paski LED w lodówce i komorach Dura Fresh
- Wyświetlacz dotykowy
- Oddzielne regulatory temperatury dla komory chłodziarki i zamrażarki
- Alarm otwartych drzwi / Alarm wysokiej temperatury

Montaż

- Odwracalne drzwi z miękkim domykaniem
- Regulowane nóżki


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1772 x 555 x 545 mm
- Wnęka (wys. x szer. x gł.): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Dane techniczne

- Pojemność chłodziarki: 160 litrów
- Pojemność zamrażarki: 69 litrów
- Kabel elektryczny: 3000 mm
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Fazy: 1
- Obciążenie przyłączeniowe: 90 W
- Klasa energetyczna UE: D
- Roczne zużycie: 202,94 kWh/rok
- Poziom hałas: 36 dB(A)
- Klasa klimatyczna: Normalny, Subnormalny, Subtropikalny, Tropikalny

Instalacja

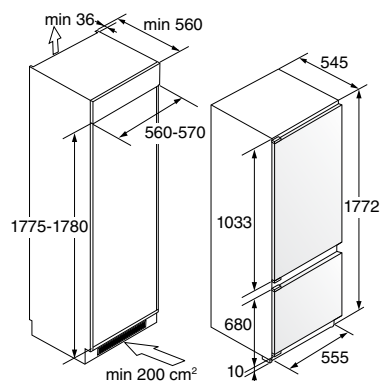

Wymiary urządzeń i zabudowy



R31842I

Linia ELEMENTS
Chłodziarka, 178 cm
Do zabudowy

Samouczący się system oszczędzania energii i konserwowania żywności: Adaptive Temperature Control™, **Taka sama temperatura na wszystkich półkach:** System Cool Flow+, **Utrzymuje wilgotność na idealnym poziomie:** Auto Humidity Control, **Doskonałe funkcje po zakupach:** Super Cool™, **Indywidualne temperatury dla świeżych szuflad:** System Dura Fresh, **Oryginalne drewniane akcesoria:** Taca śniadaniowa, uchwyt na butelki i pojemnik wielofunkcyjny



Półki, szuflady i akcesoria

- 1 szuflada Dura Fresh z miękkim domykiem na mięso i ryby
- 2 szuflady Dura Fresh z miękkim zamknięciem na owoce i warzywa
- 4 regulowane szklane półki w lodówce
- 5 półek na drzwiach z regulacją wysokości
- 1 drewniana wyjmowana taca śniadaniowa
- 1 drewniany uchwyt na butelki
- 1 Multibox z drewnianą pokrywą

Systemy chłodzące i konserwujące

- Funkcja Super Cool zapewniająca szybkie chłodzenie
- System Cool Flow+
- Automatyczna kontrola wilgotności - samoregulujący się system, który utrzymuje wilgotność na idealnym poziomie.
- Szuflady Dura Fresh z oddzielnymi mikroklimatami dla optymalnego przechowywania owoców i warzyw oraz ryb i mięsa

Oświetlenie i sterowanie

- 5 pasków LED w lodówce i komorach Dura Fresh
- Wyświetlacz dotykowy
- Alarm otwartych drzwi / Alarm wysokiej temperatury

Montaż

- Odwracalne drzwi z miękkim domykiem
- Regulowane nóżki


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1772 x 555 x 545 mm
- Wnęka (wys. x szer. x gł.): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Dane techniczne

- Pojemność lodówki: 300 litrów
- Kabel elektryczny: 3000 mm
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Fazy: 1
- Obciążenie przyłączeniowe: 85 W
- Klasa energetyczna UE: D
- Roczne zużycie: 120 kWh/rok
- Poziom hałasu: 36 dB(A)
- Klasa klimatyczna: Normalny, Subnormalny, Subtropikalny, Tropikalny

Instalacja

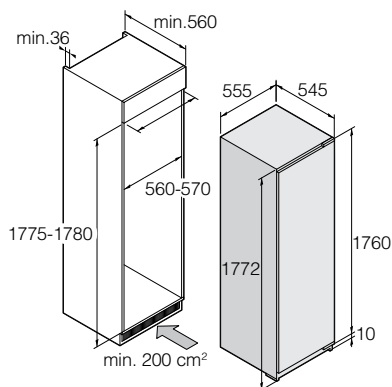

Wymiary urządzeń i zabudowy



FN31842EI

Zamrażarka, 178 cm
Do zabudowy

Energooszczędne i wygodne zamrażanie bez szronu: Funkcja No Frost, **Doskonałe funkcje po zakupach:** Super Freeze™



Półki, szuflady i akcesoria

- 7 szuflad zamrażarki z systemem Soft Close
- 1 komora z pokrywą

Systemy chłodzące i konserwujące

- No Frost - eliminuje gromadzenie się lodu w komorze zamrażarki
- Funkcja Super Freeze umożliwiaiąca szybkie zamrażanie

Oświetlenie i sterowanie

- Listwa LED na dachu zamrażarki
- Wyświetlacz dotykowy
- Alarm otwartych drzwi / Alarm wysokiej temperatury

Montaż

- Odwracalne drzwi z miękkim domykiem
- Regulowane nóżki


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1772 x 555 x 545 mm
- Wnęka (wys. x szer. x gł.): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Dane techniczne

- Pojemność zamrażarki: 208 litrów
- Kabel elektryczny: 3000 mm
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Fazy: 1
- Obciążenie przyłącza: 80 W
- Klasa energetyczna UE: E
- Roczne zużycie: 235,07 kWh/rok
- Poziom hałasu: 39 dB(A)
- Klasa klimatyczna: Normalny, Subnormalny, Subtropikalny, Tropikalny

Instalacja

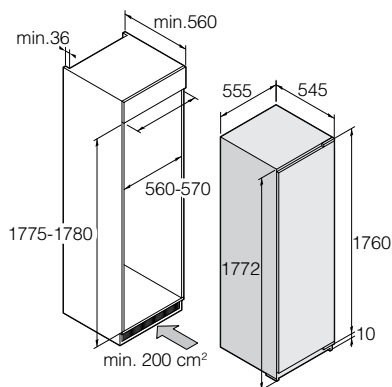


Wymiary urządzeń i zabudowy


**Uwaga!**

W przypadku nieprzestrzegania podanych wymiarów otworu wentylacyjnego sprężarka pracuje częściej, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii, ale także do uszkodzenia sprężarki.


Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać wymiarów wymaganego otworu wentylacyjnego!

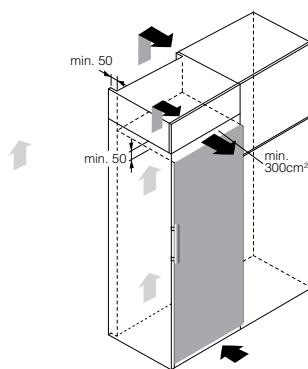Instalacja

Wentylacja

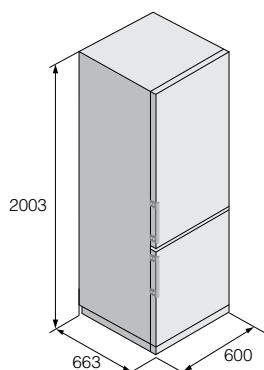

Wymiary urządzenia



Wymiary do zabudowy

RFN232041B

Stal czarna

Chłodziarka/zamrażarka, 200 cm

Wolnostojąca/wsuwana

Samouczący się system oszczędzania energii i konserwowania żywności: Adaptive Temperature Control™, **Czasowe rozszerzenie przestrzeni chłodzącej:** Zamrażarka konwertowalna, **Szybkie i równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza:** System Cool Flow, **Utrzymuje wilgotność na idealnym poziomie:** Auto Humidity Control, **Profesjonalny wygląd i łatwość czyszczenia:** Ściana tylna ze stali nierdzewnej, **Energooszczędna i wygodna obsługa:** Funkcja No Frost, **Doskonałe funkcje po zakupach:** Super Cool™ and Super Freeze™

**Półki, szuflady i akcesoria**

- 1 szuflada wielostrefowa z suwakiem Convert dla łatwego dostosowania temperatury
- 1 szuflada na owoce i warzywa z automatyczną kontrolą wilgotności
- 2 regulowane szklane półki w lodówce
- 2 regulowane półki na drzwiach
- 3 szuflady zamrażarki
- 1 pojemnik na ser i masło
- 1 pojemnik na jajka i lód

Systemy chłodzące i konserwujące

- No Frost - eliminuje gromadzenie się lodu w komorze zamrażarki
- Funkcja Super Cool i Super Freeze - szybkie chłodzenie i mrożenie
- System dystrybucji powietrza Cool Flow - szybkie i równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza
- Adaptacyjna kontrola temperatury - utrzymuje świeżość żywności do 20 % dłużej
- Automatyczna kontrola wilgotności - samoregulujący się system, który utrzymuje wilgotność na idealnym poziomie.
- Wielostrefowy zamrażalnik do owoców i warzyw lub mięsa i ryb z możliwością zamiany suwaka
- Odwracalna komora zamrażarki umożliwiającą czasowe zwiększenie pojemności lodówki ("Strefa Zero")

Oświetlenie i sterowanie

- Paski LED na dachu lodówki i zamrażarki
- Sterownik dachowy z przyciskami dotykowymi
- Oddzielne regulatory temperatury dla komory chłodziarki i zamrażarki
- Alarm otwartych drzwi / Alarm wysokiej temperatury

Montaż

- Uchwyt pionowy
- Drzwi odwracalne
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 2003 x 600 x 663 mm

Dane techniczne

- Fridge volume: 255 litre
- Freezer volume: 106 litre
- Electrical cable: Yes, 2000 mm,
- Voltage: 220-240 V
- Frequency: 50 Hz
- Current: 10 A
- Phases: 1
- Connection load: 110 W
- EU energy rating: C
- Annual consumption: 165 kWh/year
- Noise level: 35 dB(A)
- Climate class: Normal, Subnormal, Subtropical, Tropical



R23841B

Stal czarna
Chłodziarka, 185 cm
Wolnostojąca/wsuwana

Samouczący się system oszczędzania energii i konserwowania żywności: Adaptive Temperature Control™, **Szybkie i równomierne rozpraszanie chłodnego powietrza:** System Cool Flow, **Utrzymuje wilgotność na idealnym poziomie:** Auto Humidity Control, **Profesjonalny wygląd i łatwość czyszczenia:** Ściana tylna ze stali nierdzewnej, **Doskonała funkcja po zakupach:** Super Cool™



Półki, szuflady i akcesoria

- 1 szuflada Multi Zone z suwakiem Convert do łatwego dostosowania temperatury
- 2 szuflady na owoce i warzywa z automatyczną kontrolą wilgotności
- 4 regulowane szklane półki
- 5 regulowanych półek na drzwiach
- 1 pojemnik na ser i masło

Systemy chłodzące i konserwujące

- Funkcja Super Cool zapewniająca szybkie chłodzenie
- System dystrybucji powietrza Cool Flow - szybkie i równomierne rozpraszanie chłodnego powietrza
- Adaptacyjna kontrola temperatury - utrzymuje świeżość żywności do 20% dłużej
- Automatyczna kontrola wilgotności - samoregulujący się system, który utrzymuje wilgotność na idealnym poziomie.
- Multi Zone na owoce i warzywa lub mięso i ryby z suwakiem Convert

Oświetlenie i sterowanie

- Zaśma LED na górnej ścianie
- Jednostka sterująca z przyciskami dotykowymi w górnej części obudowy
- Alarm otwartych drzwi / Alarm wysokiej temperatury

Montaż

- Pionowy uchwyt
- Drzwi odwracalne
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1850 x 600 x 663 mm

Dane techniczne

- Pojemność lodówki: 384 litrów
- Kabel elektryczny: 2000 mm
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Fazy: 1
- Obciążenie przyłączeniowe: 110 W
- Klasa energetyczna UE: C
- Roczne zużycie: 92 kWh/rok
- Poziom hałasu: 38 dB(A)
- Klasa klimatyczna: Normalny, Subnormalny, Subtropikalny, Tropikalny

Akcesoria

SBS_CF600-20


Zestaw łączący Side by Side do wolnostojących urządzeń chłodniczych o wysokości 185 cm, czarna stal

Uwaga!


W przypadku nieprzestrzegania podanych wymiarów otworu wentylacyjnego sprężarka pracuje częściej, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii, ale także do uszkodzenia sprężarki.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać wymiarów wymaganego otworu wentylacyjnego!


Instalacja

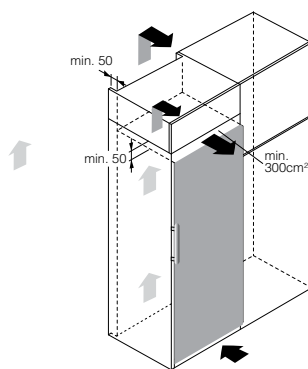

Wentylacja

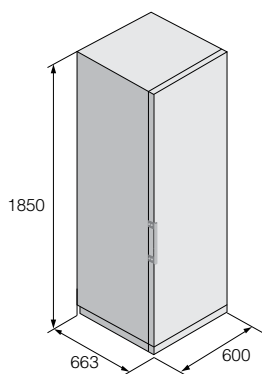

Wymiary urządzenia



Wymiary do zabudowy



FN23841B

Stal czarna
Zamrażarka, 185 cm
Wolnostojąca/wsuwana

Szybkie i równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza: System Cool Flow, **Energooszczędne i wygodne zamrażanie bez szronu:** Funkcja No Frost, **Idealna funkcja po zakupach:** Super Freeze™



Półki, szuflady i akcesoria

- 2 górne komory z drzwiami i 5 szufladami
- 1 tacka na lód

Systemy chłodzące i konserwujące

- No Frost - eliminuje gromadzenie się lodu w komorze zamrażarki
- Funkcja Super Freeze umożliwiające szybkie zamrażanie
- System dystrybucji powietrza Cool Flow - szybkie i równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza

Oświetlenie i sterowanie

- Listwa LED na górze zamrażarki
- Dotykowe klawisze na górnym panelu
- Alarm otwartych drzwi / Alarm wysokiej temperatury

Montaż

- Pionowy uchwyt
- Drzwi odwracalne
- Regulowane nóżki

Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1850 x 600 x 663 mm

Dane techniczne

- Pojemność zamrażarki: 280 litry
- Kabel elektryczny: 2000 mm
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 10 A
- Fazy: 1
- Obciążenie przyłączeniowe: 110 W
- Klasa energetyczna UE: D
- Roczne zużycie: 199 kWh/rok
- Poziom hałasu: 38 dB(A)
- Klasa klimatyczna: Normalny, Subnormalny, Subtropikalny, Tropikalny

Akcesoria

SBS_CF600-20


Zestaw łączący Side by Side do wolnostojących urządzeń chłodniczych o wysokości 185 cm, czarna stal

Uwaga!


W przypadku nieprzestrzegania podanych wymiarów otworu wentylacyjnego sprężarka pracuje częściej, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii, ale także do uszkodzenia sprężarki.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać wymiarów wymaganego otworu wentylacyjnego!


Instalacja

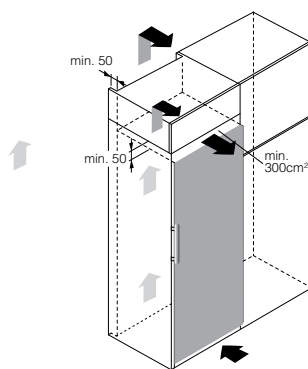

Wentylacja

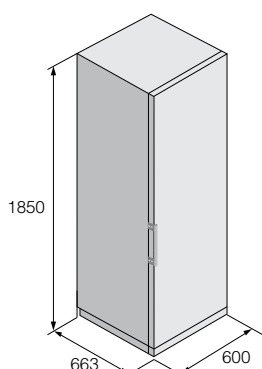

Wymiary urządzenia





Wymiary do zabudowy





CHŁODNICTWO

Cechy instalacji

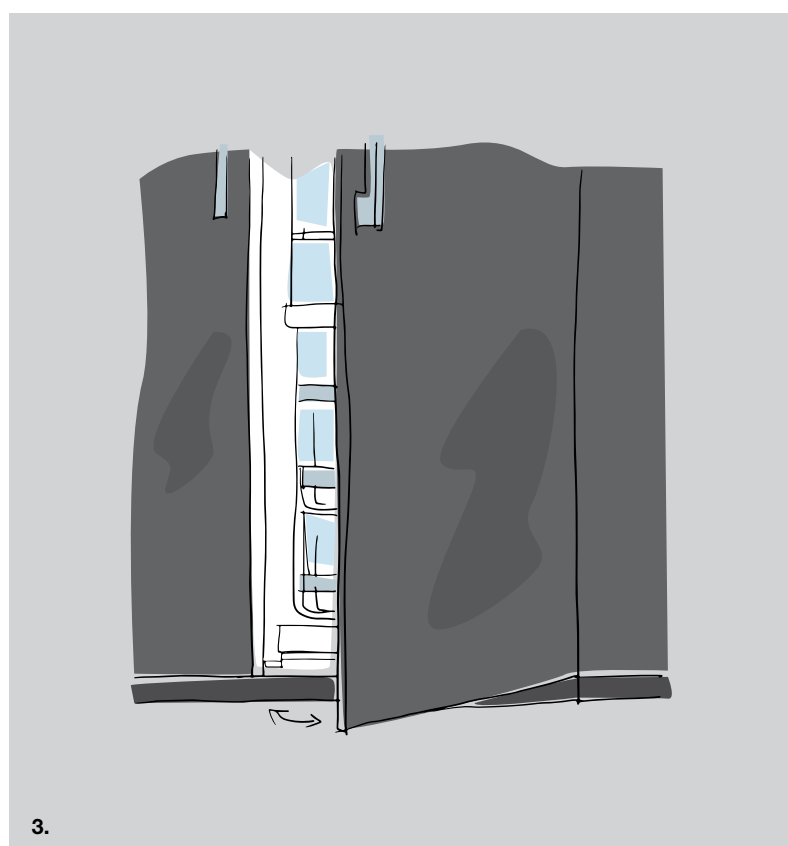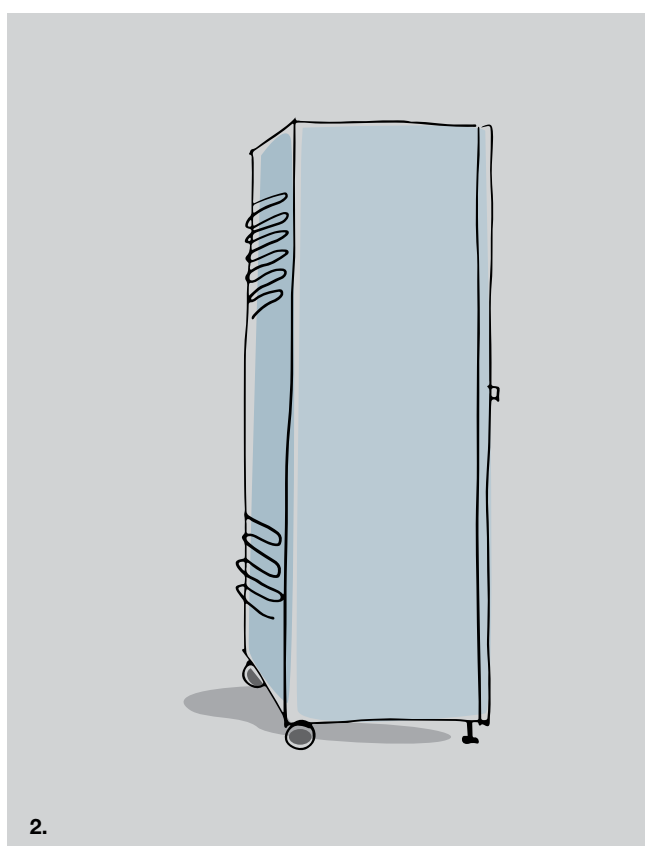



1. Wolnostojące lub do zabudowy

Nasze lodówki wolnostojące są również możliwe do zintegrowania. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących instalacji i pozostawić wystarczająco dużo miejsca na przepływ powietrza z tyłu.

Dzięki temu sprężarka będzie pracować normalnie, a zużycie energii będzie tak niskie, jak powinno być.

2. Kółka ułatwiające montaż

Wszystkie lodówki ASKO posiadają kółka ułatwiające montaż. Z przodu znajdują się

dwie regulowane nóżki, których używasz, aby lodówka była w idealnym poziomie.

3. Drzwi miękko domykające się

Miękko domykające się drzwi lodówek ASKO Nordic Fresh z linii Exclusive są łatwe do zamknięcia nawet przy zajętych rękach. Płynne zamykanie zapewnia mniej hałasu

i bałaganu wewnątrz lodówki, jak również zabezpiecza same drzwi. A teraz można bezpiecznie sięgnąć po kanapkę późnym wieczorem.





Nowoczesna piwnica na wino

Chłodziarka na wino ASKO jest najlepszym pomysłem na w pełni wyposażoną piwnicę na wino, którą można umieścić w dowolnym pomieszczeniu.

Prawie wszystkie funkcje, które zostały wbudowane, aby zapewnić Twojej kolekcji opiekę, na jaką zasługuje. Zostały one zainspirowane piwniczkami na wino - które przecież od wieków były używane jako szczyt jakości dbania o wino.

Ta chłodziarka na wino zawiera różne strefy temperatur dla różnych rodzajów wina, z których każda może być skrupulatnie kontrolowana. Zapewnia doskonałe warunki świetlne, monitoruje wilgotność i jest praktycznie wolna od wibracji. Ale w przeciwieństwie do piwnicy na wino, dokumentuje, kataloguje i dostarcza informacji o winie. Więc pod tym względem daje Ci to, co najlepsze z obu światów. Będzie też dobrze wyglądała w Twoim salonie - lub gdziekolwiek zdecydujesz się ją postawić.



CHŁODZIARKA NA WINO

Kultura dbałości z szacunkiem dla produktu

Winiarze to producenci-rzemieślnicy - mistrzowie procesu, który ma tak wiele szczegółów i wymaga tak wiele uwagi, że ma swój własny język i własne dziedziny nauki. Czy można się dziwić, że produkt końcowy stał się synonimem luksusu, przyjemności i wyjątkowych doznań?

Każdy etap tego procesu - od wyboru obszarów upraw, poprzez uprawę, aż po tworzenie - wymaga prawdziwej miłości do wina. Do jego wytwarzania, przechowywania, dojrzewania i delectowania się nim.





Od gleby do winogron

Winnice nie bez powodu nie znajdują się w każdym miejscu. Liczne czynniki geograficzne i klimatyczne mają wpływ na rozwój winorośli i uprawę winogron. To jest element języka wina, który pomaga nam zrozumieć, że smak i charakter naszej ulubionej butelki są wynikiem lokalizacji, klimatu i nawet geologii terenu, na którym uprawiano winogrona. Wzgórze, z niezwyklejmi właściwościami geograficznymi, czy wioska, z idealnym połączeniem wysokości i mikroklimatu - to miejsca, które opowiadają nam historie o tym, jak winogrona używane do produkcji wina mogą być doskonałymi produktami swojego środowiska.

Ilość opieki, selekcji i kontroli, która wpływa na utrzymanie winnicy jest niesamowicie ciężką pracą. Dla ludzi, którzy to robią, jest to pasja. I właśnie tej pasji chcemy oddać hołd - poprzez chłodziarkę na wino, która przechowuje gotowy produkt w dokładnie takich warunkach, jakie są potrzebne, i którą można precyzyjnie dostosować do idealnego otoczenia.



CHŁODZIARKA NA WINO

Technologia spotyka się z tradycją. Połącz się z winem.

Chłodziarka na wino ASKO wykorzystuje najnowocześniejsze wzornictwo i technologię, aby dbać o wino w sposób, który był doskonalony przez wieki. Wszystko, co wiemy o tym, jak przechowywać wino w najlepszy możliwy sposób, można znaleźć tutaj, w najwyższej jakości, chłodziarce.

Zawiera wszystkie zaawansowane funkcje pielęgnacji i przechowywania, na które zasługuje cenna kolekcja. Jest w stanie pomieścić dużą kolekcję - do 190* butelek - w odpowiednich warunkach do przechowywania lub serwowania.

Posiada trzy indywidualnie regulowane strefy temperaturowe, czyste powietrze filtrowane filtrem węglowym, sprężarkę praktycznie pozbawioną wibracji oraz przemyślany system i układ półek. Trzy strefy temperaturowe są doskonale od siebie oddzielone, wilgotność jest monitorowana, a szyba drzwi chroni zawartość przed promieniowaniem UV.



* 190 bottles with full equipped shelves in mid compartment.



“

Czasem mówimy, że “nie ma wielkich win: są tylko wielkie butelki”. A wspaniałe butelki to te, które były odpowiednio przechowywane.

Andreas Larsson, mistrz świata w sommelier

“

Wino jest produktem żywym. Nie możemy o tym zapominać. Do czego tak naprawdę wszystko się sprowadza, **jest to, jak wino było przechowywane.**

Andreas Larsson, World champion sommelier



CHŁODZIARKA NA WINO

Doskonałe warunki

Chłodziarka na wino posiada szereg zaawansowanych funkcji zaprojektowanych w celu zapewnienia najlepszej opieki nad Twoimi zbiorami win,

W zakresie sprzętu oznacza to wyrafinowane i praktycznie pozbawione wibracji sprężarki, regulowane strefy temperatur, czyste powietrze filtrowane węglem aktywnym i optymalne warunki oświetleniowe. Obrazu dopełniają różne funkcje oprogramowania – ponieważ chłodziarka jest w pełni połączonym urządzeniem, powiadomi Cię, jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli coś będzie wymagało sprawdzenia, a nawet kiedy wino będzie gotowe do otwarcia. Łączy wiedzę z informacją tworząc prawdziwie inteligentny produkt.





Optymalna wilgotność

Chłodziarka do wina utrzymuje poziom wilgotności na poziomie około 50 i 80%, tj. optymalny poziom do przechowywania wina, dzięki glinianemu pojemnikowi na wilgoć. Poziom wilgotności w chłodziarce można sprawdzić w dowolnym momencie, korzystając z interfejsu użytkownika lub zdalnie za pomocą aplikacji towarzyszącej ConnectLife.

Bez szkodliwego światła

Innym ważnym aspektem przechowywania wina jest chronienie go przed szkodliwym promieniowaniem UV. Drzwi naszej chłodziarki na wino chronią Twoją kolekcję przed światłem, które mogłoby ją potencjalnie uszkodzić.

Praktycznie wolne od wibracji

Wysokiej jakości kompresor w chłodziarce na wino zapewnia stałą temperaturę w każdej komorze. A ponieważ wino lubi odpoczywać w spokoju, ta chłodziarka na wino jest prawie bezwibracyjna.

Trzy odrębne strefy

Ponieważ różne wina wymagają różnych temperatur, chłodziarka do wina ASKO zawiera trzy strefy temperaturowe. Są one doskonale od siebie oddzielone, a temperatury utrzymywane są na dokładnym, równym poziomie.

Właściwa temperatura

Precyzyjna kontrola temperatury pozwoli Ci wybrać, czy chcesz przechowywać i starzeć swoje wina, czy też doprowadzić je do temperatury serwowania. Zakres: +5°C max +20°C

Miejsce na całą kolekcję

Chłodziarka na wino ASKO pomieści do 190 butelek, przechowując je na pojemnych, teleskopowych półkach, do których jest łatwy dostęp. Małe tablice kredowe umożliwiają oznaczenie kolekcji na półkach.



CHŁODZIARKA NA WINO


Obszar serwowania - w centrum uwagi

Po włożeniu tak wielkiego wysiłku w przechowywanie wina i doprowadzenie go do odpowiedniej temperatury, zasługuje ono na perfekcyjne podanie. Chłodziarka na wino ASKO posiada funkcję serwowania: obszar z miejscem na kieliszki i akcesoria oraz kontrolowanym światłem.





Tacę do serwowania można wyjąć. Pod nią znajduje się uniwersalna szuflada na akcesoria.

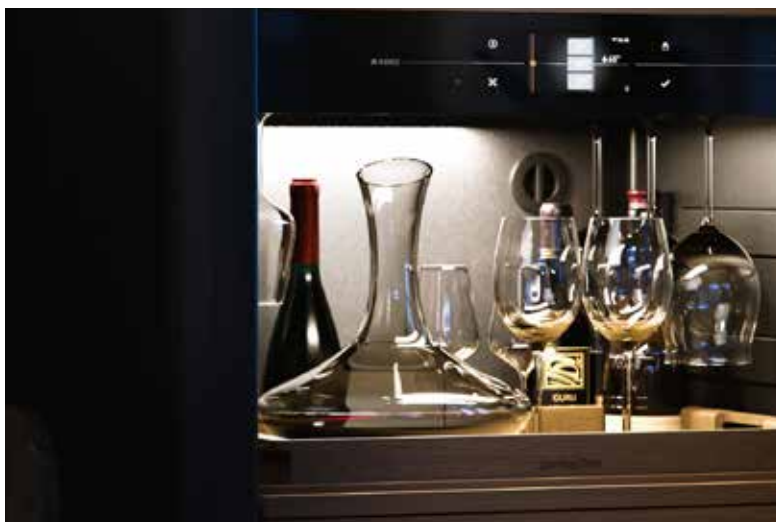

Powierzchnia do serwowania może być przekształcona w półki.







CHŁODZIARKA NA WINO


Bezpośredni dostęp i doradztwo

Przewodnik po temperaturach podaje wskazówki dotyczące idealnych temperatur serwowania dla wszystkich rodzajów wina. Znajdują się tam również informacje na temat konserwacji, z preferowanej temperatury do starzenia się powoli, normalne lub szybko. Oczywiście temperaturę można ustawić również samemu.

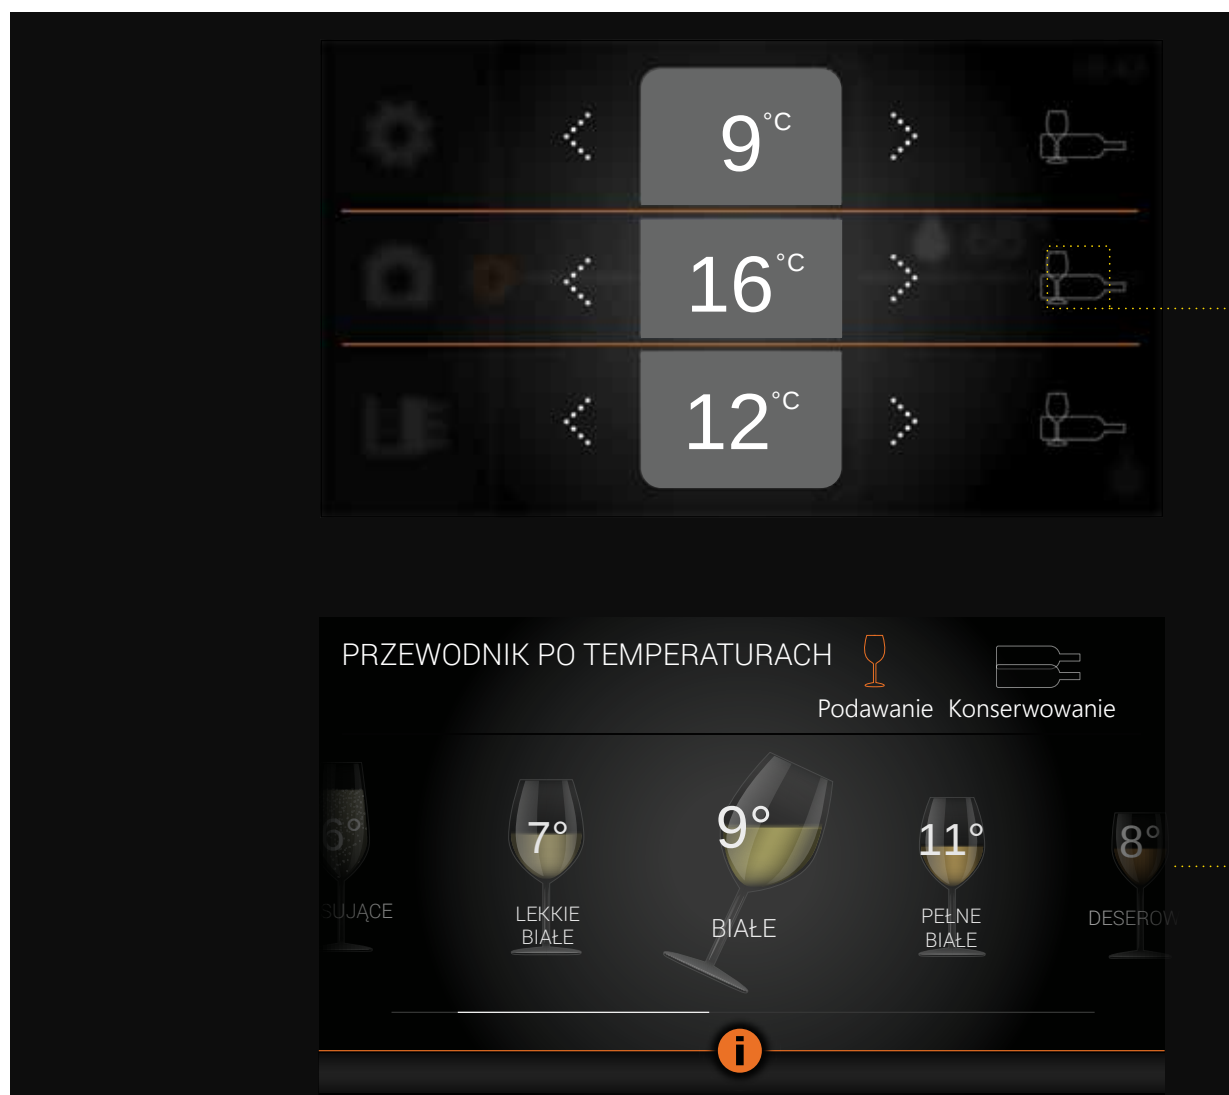

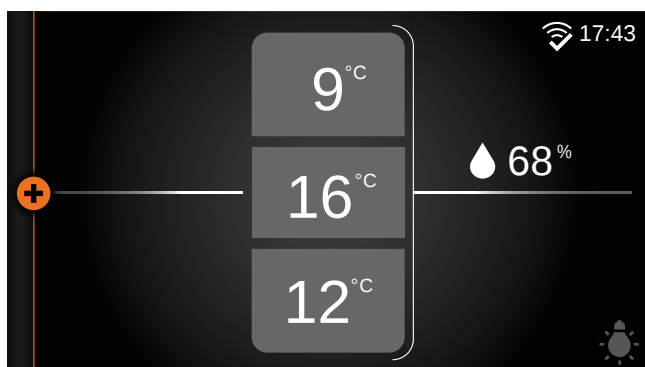


Przegląd stanu urządzenia jest widoczny na pierwszy rzut oka: temperatury w poszczególnych strefach i średnia wilgotność powietrza. Są to podstawowe funkcje. Aby w pełni wykorzystać potencjał urządzenia, można otworzyć menu za pomocą plusa po lewej stronie.

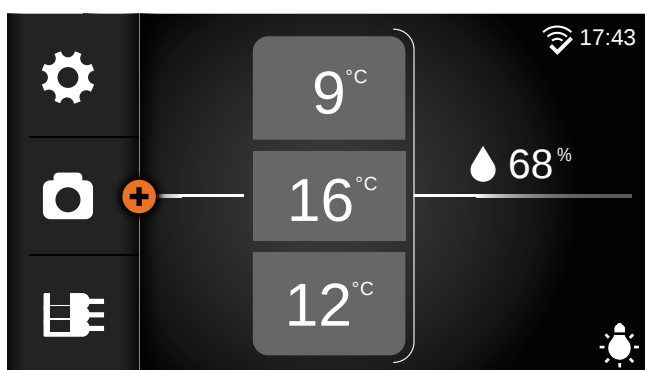

Menu po naciśnięciu plusa jest częściowo otwarte. Może ono pozostać w tej pozycji, aby zapewnić bezpośredni dostęp do wszystkich ważnych funkcji. Nadal można bezpośrednio uzyskać dostęp do ustawień temperatury i oświetlenia.

Wyświetlana wartość procentowa wilgotności jest średnią z 3 stref łącznie, aby zapobiec nieczytelności wyświetlacza.

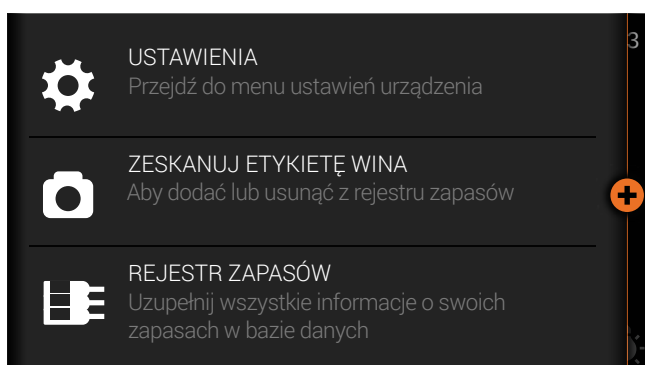

W pełni otwarte menu plus ujawnia całą swoją zawartość. Wszystkie funkcje są opatrzone krótkim opisem, który informuje użytkownika o ich przeznaczeniu.

Rozbudowane menu USTAWIENIA zapewni użytkownikowi wiele możliwości personalizacji, od ustawień oświetlenia po opcje automatycznej blokady klawiszy.



CHŁODZIARKA NA WINO

Tryby i czujniki światła

Chłodziarka na wino jest wyposażona w wiele źródeł światła. Dla każdego źródła światła można ustawić intensywność i barwę lub temperaturę światła.





USTAWIENIA | ... | TRYB AMBIENT: OŚWIETLENIE PÓŁEK

Ustawianie temperatury oświetlenia półek:



Ustawianie intensywności oświetlenia półki:



Dwa tryby światła mogą być ustawione i zapisane do wykorzystania w różnych sytuacjach: TRYB AMBIENT: jego zadaniem jest wtopienie się w atmosferę przestrzeni mieszkalnej. Zostanie aktywowany po zamknięciu drzwi (domyślnie).

TRYB FUNKCJONALNY: jego zadaniem jest zapewnienie dobrej widoczności na półkach i obszarze serwowania. Zostanie on aktywowany po otwarciu drzwi (domyślnie).

Aktywacja i dezaktywacja trybów w różnych sytuacjach może być dokonana w ustawieniach "CZUJNIK ZBLIŻENIOWY I DRZWI".

USTAWIENIA | CZUJNIK ZBLIŻENIOWY I CZUJNIK DRZWI

CZUJNIK ZBLIŻENIOWY



Wykrywający obecność użytkownika

ZMIANA USTAWIEŃ WYŚWIETLACZ NA Ekran stanu

ZMIANA USTAWIEŃ WYŚWIETLACZ NA Tryb otoczenia

Podczas otwierania drzwi



CHŁODZIARKA NA WINO




Identyfikacja wina

Zarządzanie Twoimi winami jest bardzo proste dzięki naszej chłodziarce z integracją Vivino. Interfejs użytkownika wyposażony jest w kamerę, która może zidentyfikować Twoje wino z bazą danych Vivino zawierającą 12.000.000 win. Po zeskanowaniu i identyfikacji wino może zostać dodane do systemu inwentaryzacji wraz z najważniejszymi danymi.

Aby uczynić to doświadczenie bezproblemowym, aplikacja na Twoim smartfonie będzie odzwierciedlała wszystkie Twoje dane, abyś miał je zawsze pod ręką. Aplikacja mobilna może być również używana do skanowania win i dodawania ich do inwentarza lub do sprawdzania wszystkich szczegółów dotyczących danego wina dostępnych w Vivino. To od Ciebie zależy, czy wolisz korzystać z tego na urządzeniu, czy z aplikacji mobilnej, co jest najwygodniejsze, w zależności od sytuacji (*) i osobistych preferencji.

*W przypadku konieczności zeskanowania i dodania do inwentaryzacji znacznej liczby butelek, zalecamy korzystanie z aplikacji mobilnej, aby drzwi nie musiały być długo otwierane.



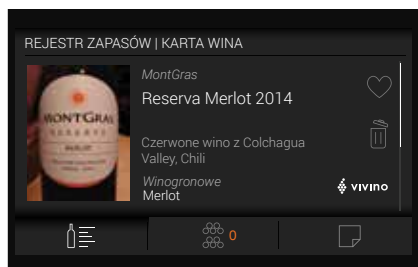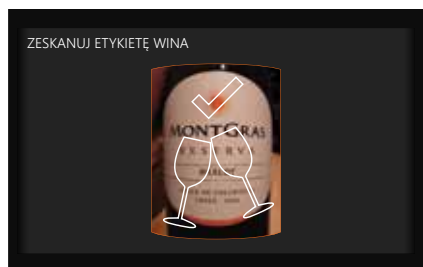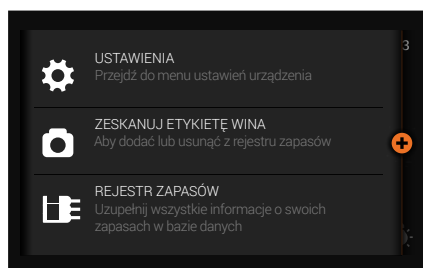

Z menu plus można bezpośrednio aktywować skaner wina poprzez funkcję SCAN WINE LABEL. W ten sposób można zeskanować wino, aby dodać je do ewidencji lub usunąć z niej. Po zeskanowaniu etykiety następuje identyfikacja i jeśli etykieta zostanie rozpoznana, dane o winie są dostępne w ciągu kilku sekund.





CHŁODZIARKA NA WINO

Inwentaryzacja - pozycjonowanie i przegląd

Chłodziarka na wino pomaga w zarządzaniu zapasami wina. Automatyczne dodawanie informacji o zeskanowanych winach do systemu, także pozycje butelek mogą być zarządzane w taki sposób, by można było z łatwością odnaleźć wino, nawet po latach starzenia. Dostępne są dwa systemy do zarządzania zapasami, więc możesz wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada...






Ogólna

Dla każdej butelki można wprowadzić do cyfrowej inwentaryzacji poziom półki, na którym znajduje się dana butelka. Możesz zmieniać położenie butelek na półce bez konieczności zmiany pozycji w cyfrowej ewidencji.


Kiedy chcesz nr określonego wina, trzeba spojrzeć na wszystkie butelki na półce.



Szczegóły

Dla każdej butelki można wprowadzić do cyfrowej inwentaryzacji dokładną pozycję na półce. Jeśli zmienisz kolejność butelek na półce, nowe pozycje butelek,


muszą być wpisane ponownie. Jeśli chcesz nad określonym winem, dokładna pozycja tego wina zostanie wskazana, jeśli inwentarz jest dobrze utrzymany.





Po zeskanowaniu etykiety wina pokaże dostępne dane

Po zeskanowaniu etykiety wina pokaże dostępne dane dotyczące...

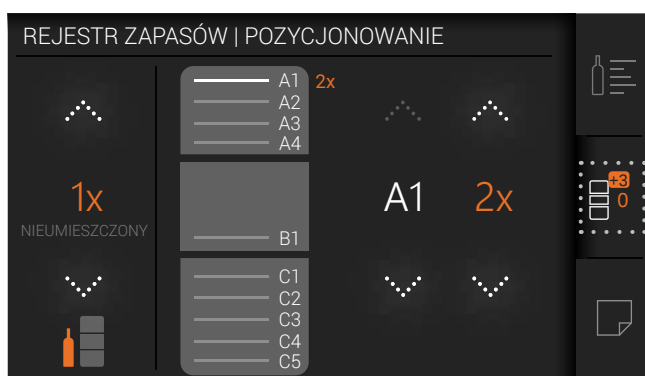


Aby dodać wino do inwentarza, można wybrać środkową zakładkę, aby przejść do zakładki pozycjonowanie...


Ilość butelek może być wprowadzona na półkę. Za pomocą strzałek w górę i dół można poruszać się po menu, dodać lub usunąć butelkę.



...lub do konkretnej butelki. W zależności od wybranego systemu inwentaryzacji.

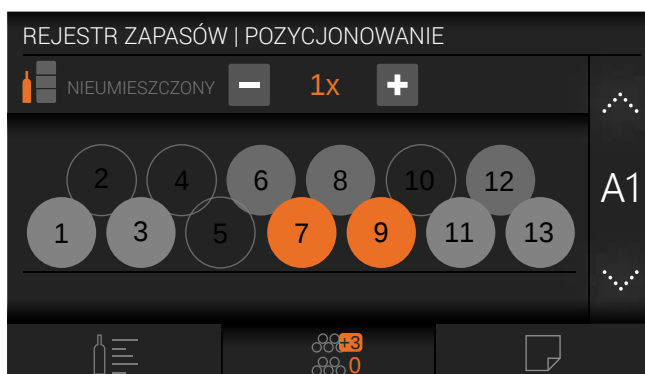

Każda półka składa się z 13 miejsc, w których można umieścić butelkę. Miejsca, które są już zajęte są jasnoszare, miejsca wybrane dla tego wina mają kolor podświetlenia. Miejsce można wybrać poprzez dotknięcie.

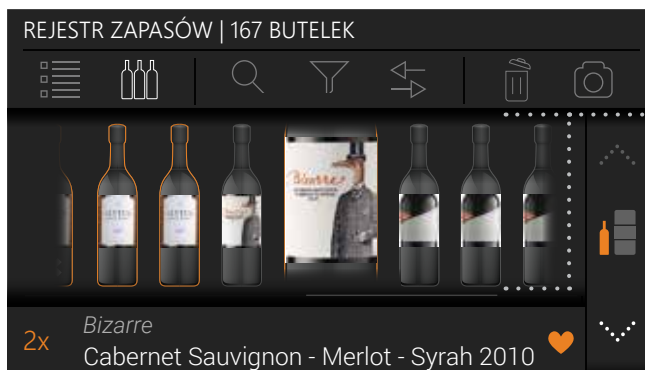

Dzięki funkcji 'Generic' butelki mogą być przeglądane od lewej do prawej w preferowanej i możliwej do dostosowania kolejności, która nie musi odpowiadać kolejności na półce.

Oba systemy ewidencji mają wspólny "Widok listy".

Przełączanie pomiędzy widokami:

Lista - Ogólna / Lista - Dokładna




Wiele opcji wyszukiwania, filtrowania i sekwencjonowania daje użytkownikowi możliwość łatwego odnalezienia każdego wina, które kiedykolwiek dodał.

Uczynienie wina ulubionym sprawi, że butelki będą się wyróżniać. Ulubione wina mogą być również filtrowane.

Wszystkie wina są zaopatrzone w pewne informacje:

Zdjęcie etykiety, ilość butelek, winiarnia i nazwa połączona z rocznikiem.

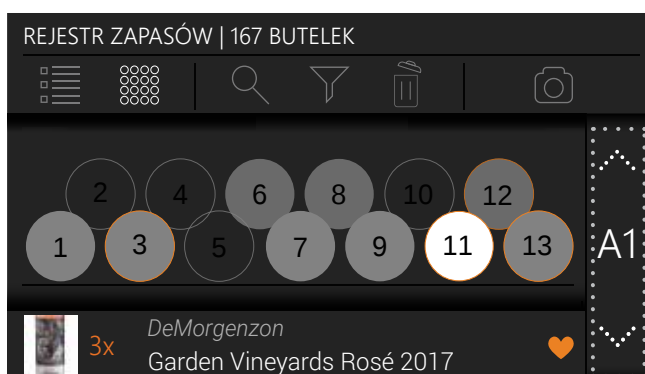

Dzięki funkcji "Exact" można sprawdzić dokładny układ na każdej półce poprzez nawigację po cyfrowym magazynie.



CHŁODZIARKA NA WINO

Integracja **Connect Life** i **Vivino**

Dzięki aplikacji Connect Life (*) na telefonie komórkowym masz pod ręką wszystkie funkcje chłodziarki na wino. Zmiana niektórych ustawień lub przeszukiwanie zasobów reklamowych można wykonać wszędzie, gdzie chcesz.

Monitorowanie urządzenia i powiadomienia stanowią zabezpieczenie, że twoje wina pozostaną w doskonałych warunkach.

Pomoc naszego zespołu serwisowego, instrukcje obsługi, rejestracja urządzenia i gwarancja są również dostępne w aplikacji Connect Life (*).


Aplikacja Connect Life to ogólna aplikacja, która może być używana dla wszystkich podłączonych urządzeń Asko

Asko rozpoczęło współpracę z Vivino dość szybko po tym, jak wpadliśmy na pomysł połączenia z usługami świadczonymi przez aplikację bazy danych wina.

Chłodziarka na wino ASKO jest teraz zintegrowana z największą na świecie aplikacją do wina z internetową bazą danych wina. Vivino wykorzystuje dane całej społeczności, dzięki czemu wiedza o winie jest dostępna dla jej użytkowników.



ConnectLife





Aparat do skanowania butelki

Korzystając z wbudowanej kamery chłodziarki lub aplikacji towarzyszącej na smartfonie, możesz zeskanować etykiety na butelkach i zarejestrować je w inwentarzu. Będzie śledzić, co masz, umieści informacje na wyciągnięcie ręki, a nawet powie Ci, gdzie na półkach znajduje się każda butelka.

Możesz także dodać "notatki" do specjalnych butelek – pomogą Ci zapamiętać, kto Ci je dał, lub przypomni Ci, kiedy powinny zostać otwarte.

Aby pobrać aplikację

Wyszukaj Connect Life Wine Climate Cabinet: dostępny w Sklepach App Store i Google Play.



CONNECTLIFE CHŁODZIARKA NA WINO
DOSTĘPNA W APP STORE I GOOGLE PLAY.

W pełni połączony

Aplikacja towarzysząca chłodziarce na wino jest połączona z bazą danych Vivino – umieszczając bogactwo informacji na wyciągnięcie ręki i umożliwiając rejestrowanie i śledzenie kolekcji.

Vivino statystyki (stałe rośnie)

12.659.259 win
1.398.075.177 zeskanowanych etykiet
47.525.004 użytkowników
3200 regionów winiarskich
229.280 winnic

Wirtualny sommelier

Zarejestruj swoją kolekcję win w aplikacji towarzyszącej chłodziarce do wina ASKO, a otrzymasz fachową poradę na temat tego, jak je przechowywać - i kiedy będzie gotowe do otwarcia.



*Istnieje, absolutnie, cały świat wokół wina, który jest tak samo satysfakcjonujący jak samo wino. **Nauka o winie jest tak samo ważna jak utrzymywanie kolekcji.** Nie musisz być ekspertem, aby wiedzieć, jak docenić wino. Ale z większą ilością informacji: możesz złapać bakcyła, tak jak ja, lub po prostu dowiedzieć się więcej o winie, które kochasz.*

Andreas Larsson, Mistrz świata sommelier



CHŁODZIARKA DO DOJRZEWANIA NA WINO

Stworzona, **aby Twoje wino dojrzewało**

Chłodziarka do dojrzewania wina działa jako towarzysz chłodziarki na wino lub jako samodzielny element. W nim do 261 butelek wina może być przechowywanych w idealnych warunkach do długotrwałego przechowywania, w sposób, który je chroni i pozwala rozwijać ich smaki i złożoność.

Podobnie jak chłodziarka do wina, jest to solidne, odporne na wibracje i ochronne urządzenie, które stanowi pewny przystanek dla tych części kolekcji, które chciałbyś zachować i pielęgnować. Posiada jedną dużą, regulowaną strefę temperatury, monitoring wilgotności i ochronę przed promieniowaniem UV. W istocie jest on stworzony na wzór idealnych warunków do przechowywania wina, jakie panują w piwnicy, z tą różnicą, że można go ustawić w dowolnym miejscu w domu.






Funkcjonalna elegancja

Chłodziarka do dojrzewania win wyposażona jest w naprawdę solidny system rozkładanych półek, wykonany z drewna, który stanowi bardzo bezpieczną i łatwo dostępną bazę, na której może spocząć Twoja kolekcja. Istnieje również regulacja oświetlenia, która wraz z eleganckim i dyskretnym skandynawskim wzornictwem samej szafki pozwala jej idealnie współgrać z otoczeniem.

Za pośrednictwem aplikacji ConnectLife możesz śledzić, jak długo wino było w urządzeniu, a także monitorować warunki. A potem, gdy będzie gotowe do otwarcia, wszystko, co musisz zrobić, to przenieść go do chłodziarki na wino - i cieszyć się.



Budowa produktu

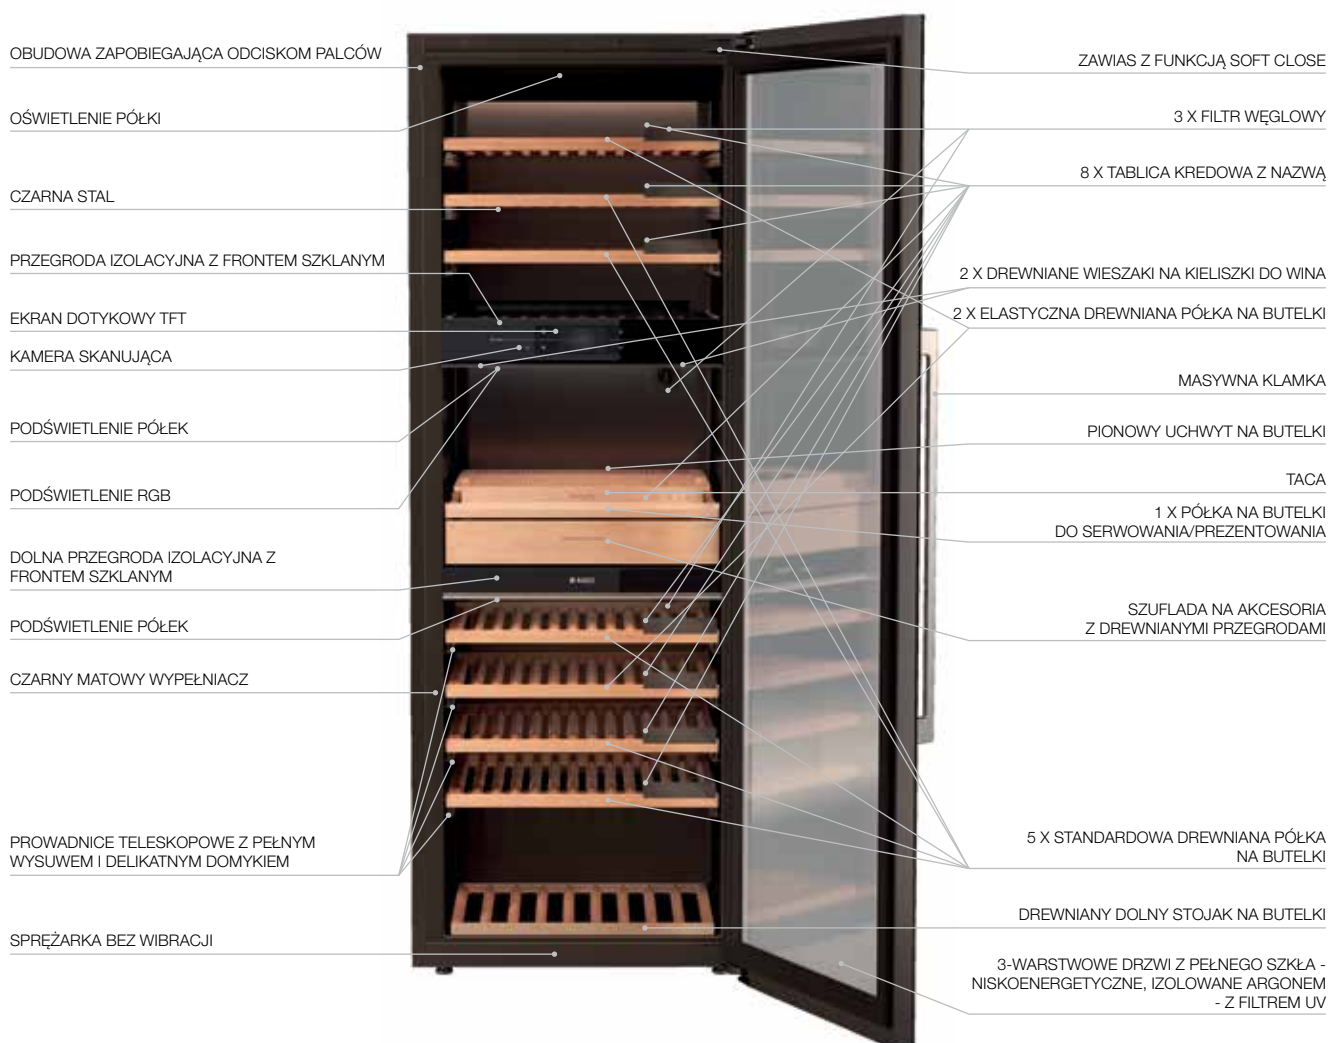



Dla mnie wino było szkołą życia. Dzięki niemu nauczyłem się języków, poznałem historię. Nauczyłem się kultury i mogłem podróżować po świecie. Uwielbiam "dżina w butelce" Bardziej podoba mi się wszystko, co go otacza.



Andreas Larsson,
Mistrz świata sommelier

Świat wiedzy i doświadczenia.

Andreas Larsson jest jednym z czołowych światowych ekspertów od wina, sommelierem, edukatorem wina – i zdobywcą tytułu Najlepszego Sommeliera Świata (2007 ASI). Ma wnikliwe podniebienie i jest głęboko zafascynowany winem, a także wszystkim innym w świecie winiarstwa. Znany jest nie tylko ze swoich niesamowitych zdolności degustacyjnych i wiedzy encyklopedycznej, ale także z przyjaznego i profesjonalnego

podejścia. Andreas jest bardzo poszukiwanym degustatorem, mówcą i edukatorem w rozległych dziedzinach wina i gastronomii.

Dzisiaj, poza bardzo pracowitą rolą degustatora, konsultanta i sommeliera, poświęca wiele czasu na edukację i inspirowanie następnego pokolenia ekspertów i entuzjastów wina.



Powszechnie uważa się, że wszystkie czerwone wina powinny być podawane w temperaturze pokojowej - ale to mł. Wino powinno być serwowane i degustowane w odpowiedniej temperaturze.

Andreas Larsson,
Mistrz świata sommelier



CHŁODZIARKA DO DOJRZEWANIA NA WINO

Dopasuj do swoich **upodobań i potrzeb**

Chłodziarki do wina ASKO są dostępne w czterech różnych wariantach, jako: jedna trzystrefowa chłodziarka o pełnej wysokości mieszcząca do 189 butelek, jedna jednostrefowa chłodziarka o pełnej wysokości mieszcząca do 261 butelek oraz dwie chłodziarki podblatowe (z jedną lub dwiema strefami).







PODBLATOWA CHŁODZIARKA DO WINA

Starannie zaprojektowana w trosce o Twoją kolekcję win

Firma ASKO zmieniła powszechne wyobrażenie o tradycyjnej piwnicy na wino tworząc kompaktową i elegancką chłodziarkę, idealnie pasującą do nowoczesnego stylu życia. Oprócz zapewnienia doskonałych warunków przechowywania, połączone funkcje chłodziarki zapewniają dostęp do wielowiekowej wiedzy i doświadczenia.





Naciśnij, aby uruchomić funkcję

Chłodziarkę zaprojektowano z prostą funkcją „push to open”, która jest łatwa w użyciu i zapewnia eleganckie, bezproblemowe wykończenie. Drzwi zamykają się bezpiecznie dzięki funkcji „miękkiego domykania” i można je ustawić tak, aby otwierały się maksymalnie na 90°.

Brak szkodliwego światła

Innym ważnym aspektem przechowywania wina jest ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV. Drzwi naszej chłodziarki do wina chronią Twoją kolekcję przed światłem, które mogłoby jej potencjalnie zaszkodzić.

Łatwe dopasowanie do Twojego stylu życia

Idealnie nadaje się do użytku w nowoczesnych mieszkaniach. Chłodziarkę można wbudować w półki na książki, aby uzyskać prawdziwie wyrafinowany wygląd, a konstrukcja bez uchwytów i przypominająca cokoły kratka wentylacyjna pozwalają jej bez wysiłku schować ją pod blat kuchenny. Nóżki są regulowane od przodu, co ułatwia montaż.

Zapewnienie optymalnego poziomu wilgotności

Chłodziarka do wina utrzymuje poziom wilgotności na poziomie około 50 i 80% - optymalny poziom do przechowywania wina – dzięki glinianemu pojemnikowi. Poziom wilgotności w chłodziarce można sprawdzić w dowolnym momencie, korzystając z interfejsu użytkownika lub zdalnie za pomocą aplikacji ConnectLife.

**Dołączone akcesoria**

- Gliniany pochłaniacz wilgoci (881964)

Dostępne akcesoria

- Filtr węglowy (873069)
- Zestaw łączników (876900)
- Zestaw półek (881963)
- Gliniany pochłaniacz wilgoci (881964)

WCN311942G

Czarna matowa obudowa/ hartowane przezroczyste szkło drzwi
Chłodziarka na wino, 192 cm
Wolnostojąca



Optymalna wilgotność: wilgotność utrzymywana na poziomie ok. 70 %, cisza w pomieszczeniach mieszkalnych i brak wibracji dla lepszej konserwacji: **Wysokiej jakości kompresor stojący na amortyzatorach, Do Twojego wina nie dociera szkodliwe światło:** Filtr ochronny UV w szybie drzwi, **Idealne temperatury do przechowywania i serwowania:** Trzy oddzielone strefy temperatur, **Minimalne wahania temperatury dla lepszej konserwacji i starzenia się:** Precyzyjna kontrola temperatury Wahania $\leq 0,3^{\circ}\text{C}$, **Pełna łączność dla ciągłego monitorowania:** Connect Life, **Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje o swoim winie:** baza Vivino

**Ogólne**

- 3-warstwowa szklana półka z filtrem UV dla dodatkowej ochrony wina
- 3 indywidualnie kontrolowane strefy temperatury
- Możliwość przechowywania do 189 butelek
- Oświetlenie LED we wszystkich strefach
- Filtr węglowy w każdej strefie dla zmniejszenia zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wino
- Wytrzymałe zawiasy z funkcją Soft Close
- Multi Air Flow utrzymuje stały ruch powietrza i jednolitą temperaturę w każdej strefie

Cechy

- Czujniki wilgotności, temperatury i wibracji z ostrzeżeniami na wyświetlaczu i w aplikacji.
- Oświetlenie LED w każdej strefie
- Wyświetlacz Full Touch TFT z kamerą do skanowania etykiet win.
- Strefa serwowania z tacą do serwowania, uchwytem na butelki i szufladą na akcesoria do wina.
- Tabliczki kredowe na każdej półce.
- W pełni wysuwane drewniane półki z funkcją miękkiego zamykania.
- Oświetlenie RGB dla idealnego ustawienia światła otoczenia.
- Aplikacja Connect Life: Sprawdź/zmień ustawienia, listę zapasów, wilgotność, temperaturę.
- Powered by Vivino: Zeskanuj etykietę za pomocą telefonu komórkowego lub kamery UI i uzyskaj dostęp do większej ilości informacji o swoim winie.
- System inwentaryzacji: Zobacz lokalizację swojego wina, czas przechowywania i temperaturę serwowania.

Wyświetlacz i sterowanie

- Pełnokolorowy i w pełni dotykowy wyświetlacz TFT
- Kamera do skanowania etykiet win

Instalacja


- Położenie kabla elektrycznego: Środek tylnej części
- Drzwi odwracalne
- Regulowane nóżki
- Możliwość ustawienia kąta otwarcia drzwi na 90° i 115°

Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1920 x 700 x 797 mm

Dane techniczne

- Kabel elektryczny: Tak, 2000 mm
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Fazy: 1
- Obciążenie przyłącza: 160 W
- Klasa energetyczna UE: F
- Roczne zużycie: 140 kWh/rok
- Poziom hałasu: 38 dB(A)
- Klasa klimatyczna: Normalny, Subnormalny, Subtropikalny, Tropikalny
- WiFi / CONNECTIVITY

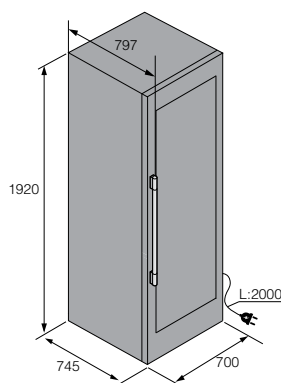Instalacja



WCN111942G

Czarna matowa obudowa/ hartowane przezroczyste szkło drzwi
Chłodziarka do dojrzewania wina, 192 cm
Wolnostojąca

Optymalna wilgotność: wilgotność utrzymywana na poziomie ok. 70 %, cisza w pomieszczeniach mieszkalnych i brak wibracji dla lepszej konserwacji: **Wysokiej jakości kompresor stojący na amortyzatorach**, **Do Twojego wina nie dociera szkodliwe światło:** Filtr ochronny UV w szkłe drzwi, **Idealne temperatury do przechowywania i serwowania:** Jedna strefa temperatury, **Minimalne wahania temperatury dla lepszej preservatiron i starzenia się:** Precyzyjna kontrola temperatury Wahania $\leq 0,3^{\circ}\text{C}$, **Pełna łączność dla ciągłego monitorowania:** Connect Life, **Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje o swoim winie:** baza Vivino



Ogólne

- 3-warstwowe szklane drzwi z filtrem UV dla dodatkowej ochrony wina
- Jedna strefa temperatury
- Może pomieścić do 261 butelek
- Listwa LED na suficie
- Filtr węglowy redukujący zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na wino
- Mocne zawiasy z funkcją Soft Close
- Multi Air Flow utrzymuje stały ruch powietrza i ujednoliconą temperaturę w każdej strefie

Cechy

- Czujnik wilgotności z ostrzeżeniami w aplikacji ConnectLife.
- Wyświetlacz LCD z przyciskami dotykowymi
- Tabliczki kredowe na każdej półce.
- Drewniane stojaki do przechowywania
- Aplikacja Connect Life: Sprawdzanie/zmienianie ustawień, lista zapasów, wilgotność, temperatura.
- Powered by Vivino: Zeskanuj etykietę za pomocą telefonu komórkowego i uzyskaj dostęp do większej ilości informacji o swoim winie.
- System inwentaryzacji: Zobacz lokalizację swojego wina, czas przechowywania i temperaturę serwowania.

Wyświetlacz i sterowanie

- Wyświetlacz LCD z przyciskami dotykowymi

Instalacja

- Położenie kabla elektrycznego: Środek tylnej części
- Drzwi odwracalne
- Regulowane nóżki
- Możliwość ustawienia kąta otwarcia drzwi na 90° i 115°

Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1920 x 700 x 797 mm

Dane techniczne

- Kabel elektryczny: Tak, 2000 mm
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Fazy: 1
- Obciążenie przyłącza: 160 W
- Klasa energetyczna UE: F
- Roczne zużycie: 142 kWh/rok
- Poziom hałasu: 38 dB(A)
- Klasa klimatyczna: Normalny, Subnormalny, Subtropikalny, Tropikalny
- WiFi / CONNECTIVITY


Dołączone akcesoria

- Gliniany pochłaniacz wilgoci (881964)

Dostępne akcesoria

- Filtr węglowy (873069)
- Zestaw łączników (876900)
- Gliniany pochłaniacz wilgoci (881964)

Instalacja

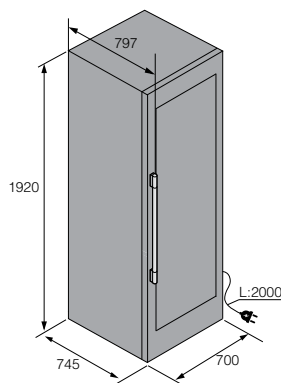




WCN25842G

Matowa czarna obudowa/hartowane przezroczyste szkło drzwi
Chłodziarka do wina - 2-strefowa, podblatowa
Wolnostojąca



Wilgotność optymalna: Wilgotność utrzymywana ok. 70%, **Minimalne vibracje w celu zapewnienia lepszych warunków przechowywania:** Wysoka jakość, kompresor stojący na amortyzatorach, **Szkodliwe światło nie dociera do wina:** Filtr UV w szklanych drzwiach, **Idealne temperatury do przechowywania i serwowania:** Dwie oddzielne strefy temperatur, **Minimalne wahania temperatury dla lepszego przechowywania i dojrzewania:** Precyzyjna kontrola temperatury Wahania $\leq 0,3^{\circ}\text{C}$, **Pełna łączność w celu ciągłego monitorowania:** Connect Life, **Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje o swoim winie:** baza Vivino



Ogólne informacje

- 3-warstwowe szklane drzwi z filtrem UV dla dodatkowej ochrony wina
- 2 indywidualnie sterowane strefy temperatur
- Pojemność do 38 butelek
- 2 paski LED, po jednym dla każdej strefy
- Filtr węglowy w każdej strefie w celu zmniejszenia zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wino
- Drzwi otwierane przez naciśnięcie/miękkie zamykanie
- Multi Air Flow utrzymuje stały ruch powietrza i jednolitą temperaturę w każdej strefie

Cechy charakterystyczne

- Czujnik wilgotności z ostrzeżeniami w aplikacji ConnectLife.
- Wyświetlacz LCD z przyciskami dotykowymi
- Tabliczki do pisania kredą na każdej półce.
- Drewniane półki do przechowywania
- Aplikacja Connect Life: Kontroluje/zmienia ustawienia, listę zapasów, wilgotność, temperaturę.
- Powered by Vivino: zeskanuj etykietę za pomocą telefonu komórkowego i uzyskaj więcej informacji o swoim winie.
- System inwentaryzacji: Sprawdź lokalizację swojego wina, czas przechowywania i temperaturę serwowania.

Wyświetlacz i sterowanie

- Wyświetlacz LCD z przyciskami dotykowymi

Instalacja

- Umieszczenie kabla elektrycznego: Środkowy tył
- Zmiana kierunku otwierania drzwi
- Stopka regulacyjna
- Możliwość ustawienia kąta otwarcia drzwi na 90° i 115°

Wymiar

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 815-870 x 595 x 570 mm


Dane techniczne

- Kabel elektryczny: Tak, 2000 mm,
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Fazy: 1
- Obciążenie połączenia: 110 W
- Klasa energetyczna UE: F
- Roczne zużycie energii: 104 kWh/rok
- Poziom hałasu: 35 dB(A)
- Klasa klimatyczna: umiarkowana, rozszerzona umiarkowana, subtropikalna, tropikalna
- Wi-Fi / ŁĄCZNOŚĆ

Dostępne akcesoria

- Gliniany pochłaniacz wilgoci (881964)
- Filtr węglowy (873069)

Instalacja

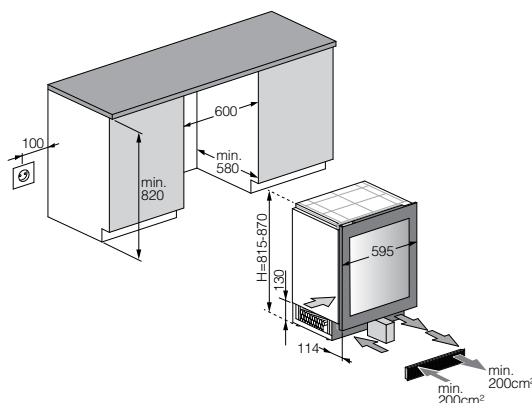



WCN15842G

Matowa czarna obudowa/hartowane przezroczyste szkło drzwi
Chłodziarka do wina - 1-strefowa, podblatowa
Wolnostojąca

Wilgotność optymalna: Wilgotność utrzymywana na poziomie ok. 70%, **Minimalne wibracje w celu zapewnienia lepszych warunków przechowywania:** Wysokiej jakości kompresor stojący na amortyzatorach, **Szkodliwe światło nie dociera do Twojego wina:** Filtr UV w szybie drzwi, **Idealne temperatury do przechowywania i podawania:** Jedna strefa temperaturowa, **Minimalne wahania temperatury w celu zapewnienia lepszych warunków przechowywania i dojrzewania:** Precyzyjna kontrola temperatury Wahania $\leq 0,3^{\circ}\text{C}$, **Pełna łączność w celu ciągłego monitorowania:** Connect Life, **Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje o swoim winie:** baza Vivino



Ogólne informacje

- 3-warstwowe szklane drzwi z filtrem UV dla dodatkowej ochrony wina
- Jedna strefa temperaturowa
- Może pomieścić do 38 butelek
- taśma LED na suficie
- Filtr węglowy do redukcji zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wino
- Drzwi otwierane przez naciśnięcie/miękkie zamykanie
- Multi Air Flow utrzymuje stały ruch powietrza i ujednoliconą temperaturę w każdej strefie

Cechy charakterystyczne

- Czujnik wilgotności z ostrzeżeniami w aplikacji ConnectLife.
- Wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi
- Tabliczki do pisania kredą z nazwami na każdej półce.
- Drewniane półki do przechowywania
- Aplikacja Connect Life: Sprawdza/zmierz ustawienia, listę zapasów, wilgotność, temperaturę.
- Powered by Vivino: zeskanuj etykietę za pomocą telefonu komórkowego i uzyskaj więcej informacji o swoim winie.
- System inwentaryzacji: Sprawdź lokalizację swojego wina, czas przechowywania i temperaturę serwowania.

Wyświetlacz i sterowanie

- Wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi

Instalacja

- Umieszczenie kabla elektrycznego: Środkowy tył
- Zmiana kierunku otwierania drzwi
- Stopka regulacyjna
- Możliwość ustawienia kąta otwarcia drzwi na 90° i 115°

Wymiar

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 815-870 x 595 x 570 mm


Dane techniczne

- Kabel elektryczny: Tak, 2000 mm,
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Fazy: 1
- Obciążenie połączenia: 110 W
- Klasa energetyczna UE: F
- Roczne zużycie energii: 104 kWh/rok
- Poziom hałasu: 83 dB(A)
- Klasa klimatyczna: umiarkowana, rozszerzona umiarkowana, subtropikalna, tropikalna
- Wi-Fi / ŁĄCZNOŚĆ

Dostępne akcesoria

- Gliniany pochłaniacz wilgoci (881964)
- Filtr węglowy (873069)

Instalacja

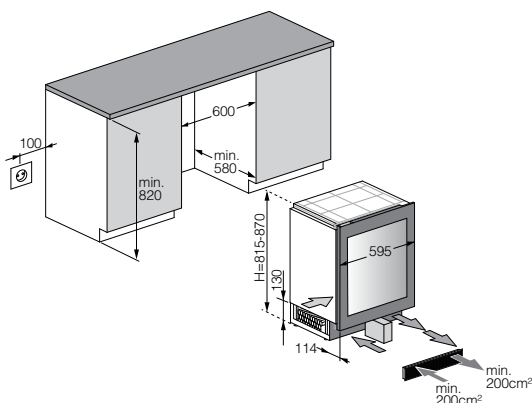





Zmywarki

W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój i odpowiedzialność idą w parze. Dlatego kiedy projektujemy nasze produkty, naszym obowiązkiem jest nie tylko zadbanie o ich trwałość, ale także ulepszanie ich – dla dobra naszych klientów i naszej planety.

Takie podejście doprowadziło do powstania naszej najnowszej serii zmywarek - DW60. Zaprojektowana odpowiedzialnie, z myślą, by coś zmienić. I wyprodukowana, by cieszyć się nią przez następne 20 lat.



ZMYWARKI

Zmywarka zaprojektowana na 20 lat

Zmywarka DW60 została zaprojektowana tak, aby nie tylko dobrze spełniała swoje zadanie, ale także stanowiła punkt odniesienia dla zrównoważonego rozwoju. Jest trwała dzięki czemu zmniejsza potrzebę przeprowadzania kosztownych napraw czy wymiany. Każde urządzenie zostało przetestowane pod kątem regularnego użytkowania przez okres 20 lat, z myślą o zapewnieniu wygody swoim właścicielom przez wiele lat.

Zwycięzca nagrody iF design award 2022!

Wybrane modele zmywarek ASKO DW60





W tym czasie...

W ciągu 20 lat może się wiele wydarzyć. Spotykasz kogoś i zaczynasz wspólne życie. Dostajesz psa, masz dziecko. Dziecko, które dorasta zbyt szybko i nagle się wyprowadza. Ale w ciągu tych 20 lat masz jedną rzecz, która zawsze pozostaje taka sama - zmywarkę ASKO.




ZMYWARKI

Jakość jest wszystkim

W ASKO konstruujemy zmywarki do naczyń do użytku komercyjnego i przemysłowego - od domów opieki i ośrodków opieki dziennej po hotele, zakłady fryzjerskie i kempingi. W tych miejscach zmywarki mogą być używane wielokrotnie w ciągu dnia, dlatego muszą być zbudowane w sposób trwały. Wiemy, co jest potrzebne do zaprojektowania, opracowania i zbudowania urządzeń, które sprostają wymaganiom zastosowań komercyjnych.

Chcemy, abyś doświadczył tych samych korzyści i poziomów wydajności, co profesjonalisci. Dlatego też, projektując nasze zmywarki do użytku domowego, stosujemy to samo podejście i te same rygorystyczne standardy dotyczące wydajności, niezawodności i jakości. W ASKO wierzymy, że każdy zasługuje na jakość. Ponieważ dla nas jakość jest wszystkim.

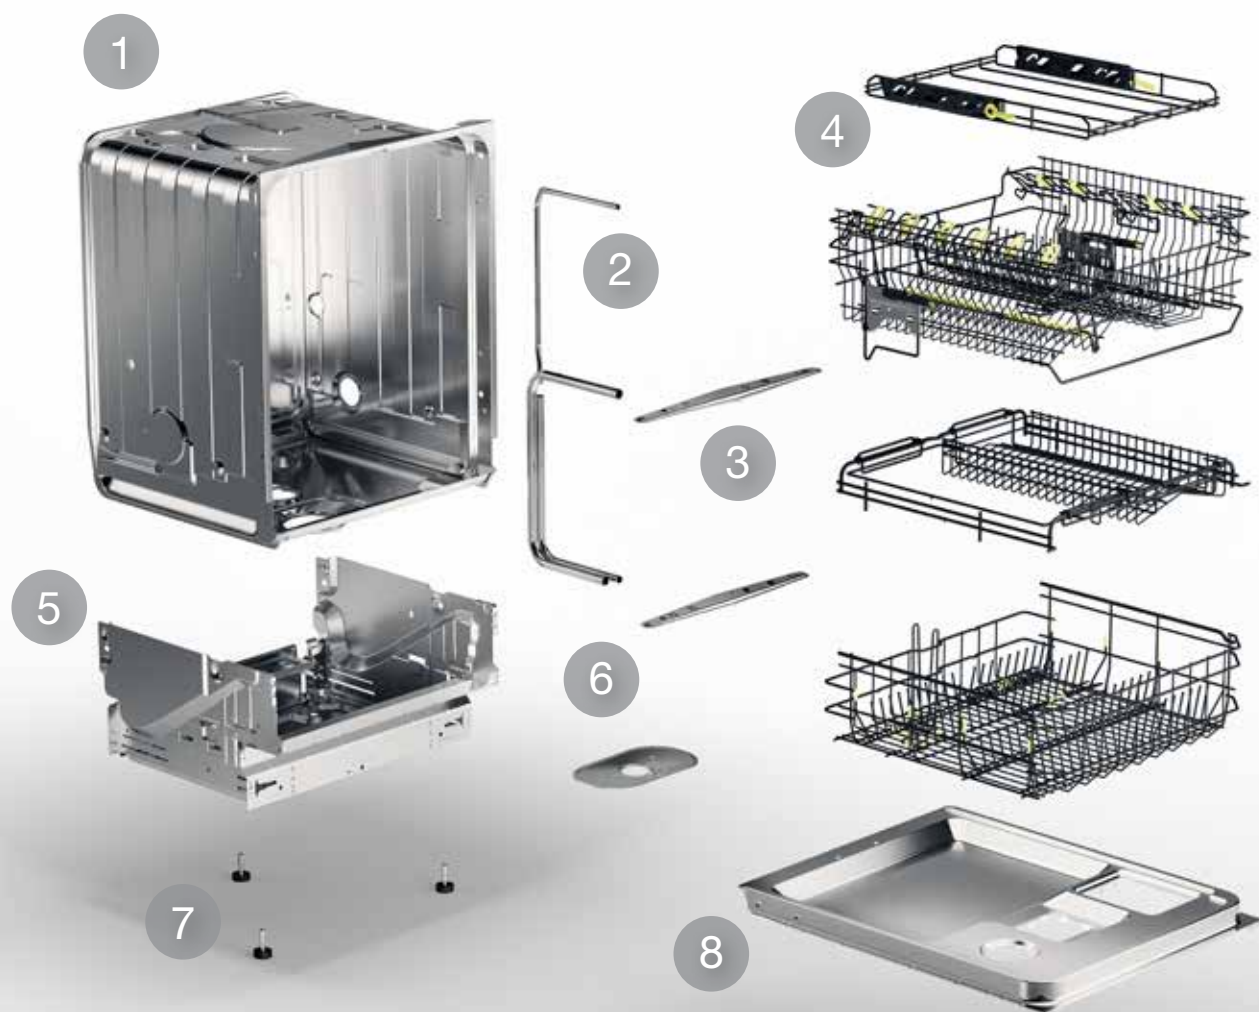



8 Steel™ - więcej stali, mniej plastiku

Żaden inny materiał nie wytrzyma tak długo jak stal. I żadne inne zmywarki nie mają tak wielu detali wykonanych ze stali zamiast z tworzywa sztucznego, jak zmywarki ASKO. W rzeczywistości osiem z najważniejszych elementów naszych zmywarek wykonanych jest z wysokiej jakości stali, a nie z tworzywa sztucznego: zbiornik, ramiona natryskowe, rury natryskowe, kosze, podstawa, filtr, nóżki i drzwi. Dzięki zastosowaniu większej ilości stali i mniejszej ilości plastiku, nasze urządzenia są bardziej trwałe.

1 Zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej

2 Rury natryskowe z niemagnetycznej stali nierdzewnej

3 Ramiona spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej

4 Kosze ze stali pokrytej nylonem

5 Podstawa zewnętrzna z litej stali, wykonana z jednego kawałka

6 Filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej

7 Stalowe nóżki z plastikowymi końcówkami chroniącymi podłogę

8 Drzwi z niemagnetycznej stali nierdzewnej



ZMYWARKI

Testowanie stanowi klucz do jakości, niezawodności i zrównoważonego rozwoju

Pomyśl o tym, jak często używana jest zmywarka do naczyń w restauracji albo pralki i suszarki w hotelu. Oczekuje się od nich, że będą działać na okrągło, dzień po dniu, rok po roku bez przerwy i zawsze zgodnie z najwyższymi standardami. Aby to zapewnić, muszą być zbudowane tak, aby były trwałe, a także przejść najbardziej wymagające testy – ale nie tylko.

W ASKO testowanie ma kluczowe znaczenie. Nasze zmywarki, pralki i suszarki są nie tylko używane przez profesjonalistów, ale są również projektowane i testowane pod kątem spełniania najwyższych standardów branżowych. Wierzymy, że każdy zasługuje na produkt najwyższej jakości, wydajny i niezawodny. Jesteśmy więc gotowi testować nasze produkty do granic możliwości, aby mieć pewność, że te warunki spełniają.





Produkty, które wytrzymują próbę czasu

Pierwsza pralka ASKO została zbudowana na początku lat pięćdziesiątych. Od tego czasu projektujemy i produkujemy najwyższej jakości urządzenia przeznaczone zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Od najnowocześniejszych rozwiązań z obszaru pralnictwa i zmywarek po najnowocześniejszą funkcję sterowania procesem gotowania. Tworzymy szeroką gamę produktów, aby zaspokoić różnorodne potrzeby, zarówno w pralni, jak i w kuchni. Choć nasza oferta jest zróżnicowana, wszystkie nasze produkty mają pewne cechy wspólne.

Wszystkie produkty ASKO łączy nasze zamiłowanie do kształtu, funkcji i ponadczasowego skandynawskiego designu. Łączy je również nasze zaangażowanie w testowanie. Chcemy, aby ludzie cieszyli się życiem dzięki naszym produktom. Chcemy również, aby mogli im ufać i polegać na nich. A jedynym sposobem, aby tak się działo są rygorystyczne testy mające na celu upewnienie się, że każdy wytwarzany przez nas produkt zapewnia poziom jakości, wydajności, trwałości i zrównoważenia środowiskowego, jakiego wymagamy i którego powinni oczekiwać nasi klienci. Sposób, w jaki testujemy nasze zmywarki, jest tego doskonałym przykładem.





Monitorowanie poziomu hałasu

Poziomy hałas są stale testowane. Nasze laboratorium hałasu jest całkowicie izolowane od dźwięków i wibracji, więc wszelkie dźwięki, które przekraczają określoną głośność lub częstotliwość lub nie należą do urządzeń, są wykrywane, a następnie korygowane.

Przekształcanie ambicji w rzeczywistość

W ASKO wiemy jedno - chcemy, aby nasze zmywarki działały. Chodzi o przekształcenie naszych ambicji w rzeczywistość. Ekspersi z naszych laboratoriów zajmujący się wydajnością i poziomem hałasu odgrywają ważną rolę w tym procesie. To właśnie w laboratoriach nasze urządzenia są poddawane testom. Każdy element jest rygorystycznie testowany z myślą o uzyskaniu idealnie czystych naczyń przy jak najmniejszym zużyciu energii i jak najmniejszym hałasie, oraz zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

W naszym laboratorium wydajności nasze zmywarki poddawane są długotrwałym

testom w ciągłych cyklach czyszczenia. Wykonanie tego testu zajmuje około 520 dni i odpowiada normalnemu 20-letniemu użytkowaniu. Każdy przedmiot, który ma zostać umyty w urządzeniu zostaje tak samo zabrudzony, a wyniki zmywania dokładnie sprawdzane. Drzwi zmywarki są otwierane i zamykane 120 000 razy, zamek drzwi jest testowany aż do uszkodzenia. Wszystkie kosze są codziennie ładowane i rozładowywane w poszukiwaniu uszkodzeń, wszystkie elementy elektryczne są testowane pod kątem przegrzania, a kilka plastikowych części, które pozostają w naszym urządzeniu są przez kilka miesięcy sztucznie postarzane oddziaływaniem na nie wysokiej temperatury.



Drzwi zmywarki są otwierane i zamykane **120 000 razy**.



ZMYWARKI

Trwała zmywarka do naczyń jest **zrównoważonym wyborem**

Oprócz niezmiennie wysokiej wydajności, modele serii DW60 są niezawodne, trwałe i stanowią punkt odniesienia, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Nasze zmywarki są poddawane rygorystycznym testom odpowiadającym 20-letniemu okresowi regularnego użytkowania i są zaprojektowane tak, aby zapewnić dziesięciolecia trosk o naczynia, sztućce, szkło i zastawę, a solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zmniejszają potrzebę kosztownych napraw lub wymiany części. Krótko mówiąc, DW60 to trwały wybór. Jest również jednym z najbardziej zrównoważonych.





Bardziej ekologiczny sposób na zmywanie

Nigdy nie oczekujemy, że pójdziesz na kompromis, jeśli chodzi o wydajność i troskę o naszą planetę. DW60 jest wyposażona w szereg zrównoważonych funkcji, które równoważą dbałość o środowisko z najwyższą jakością wyników. Doskonałym przykładem jest tryb Adaptive Green. Mierzy on stopień zabrudzenia ładunku, a następnie dostosowuje do niego poziom ciepła i wody. Tryb Adaptive Green zawsze dąży do jak najniższego zużycia wody i energii, zużywając do 7,5 litra wody w cyklu - w tym dwa płukania świeżą wodą (w zależności od stopnia zabrudzenia).




ZMYWARKI

Zmywarka, z którą **można** się naprawdę **związać**

Aplikacja ConnectLife pozwala na zdalne sterowanie i monitorowanie zmywarki ASKO za pomocą smartfona lub tabletu. Możesz zajrzeć do instrukcji obsługi online, zmienić ustawienia, sprawdzić status urządzenia i wiele więcej.

Ty możesz nawet uruchamiać, zatrzymywać i wstrzymywać programy w podróży. Aplikacja zawiera przewodnik, który krok po kroku pomoże Ci znaleźć najlepsze dla Ciebie programy, w zależności od tego, co zmywasz i jak wolisz to robić.

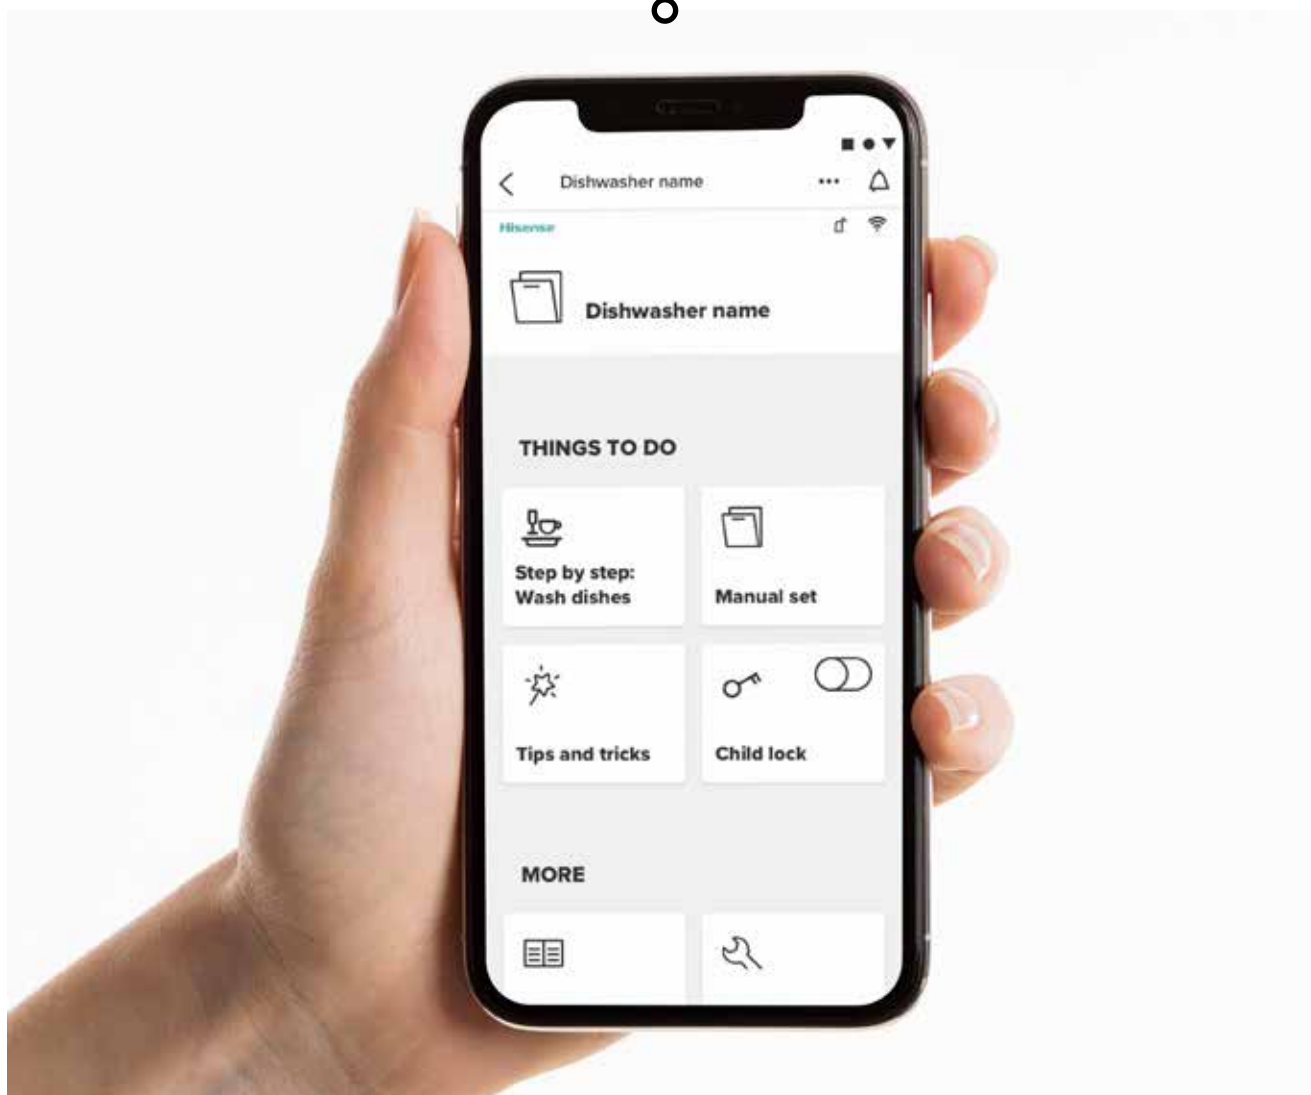






ZMYWARKI

Niech się stanie **światłość!**

Aby naczynia i sztucce były naprawdę czyste, potrzebne są cztery ważne składniki: temperatura, chemia, działanie mechaniczne i czas. Opracowując naszą nową serię zmywarek DW60, chcieliśmy przenieść czystość i higienę na najwyższy poziom. Dodaliśmy więc piątą, nieoczekiwany składnik - światło. A dokładnie światło UV.

Dla naszego ciała, umiarkowana ekspozycja promieniowania UV jest dobrym źródłem witaminy D. Poprawia nasz nastrój i dodaje energii. Ale co z naszymi potrawami? Cóż, udowodniono, że światło UV zabija bakterie. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się stworzyć innowacyjną zmywarkę, która eliminuje 99,99999% bakterii.

“Światło UV eliminuje do 99.99999 % bakterii”

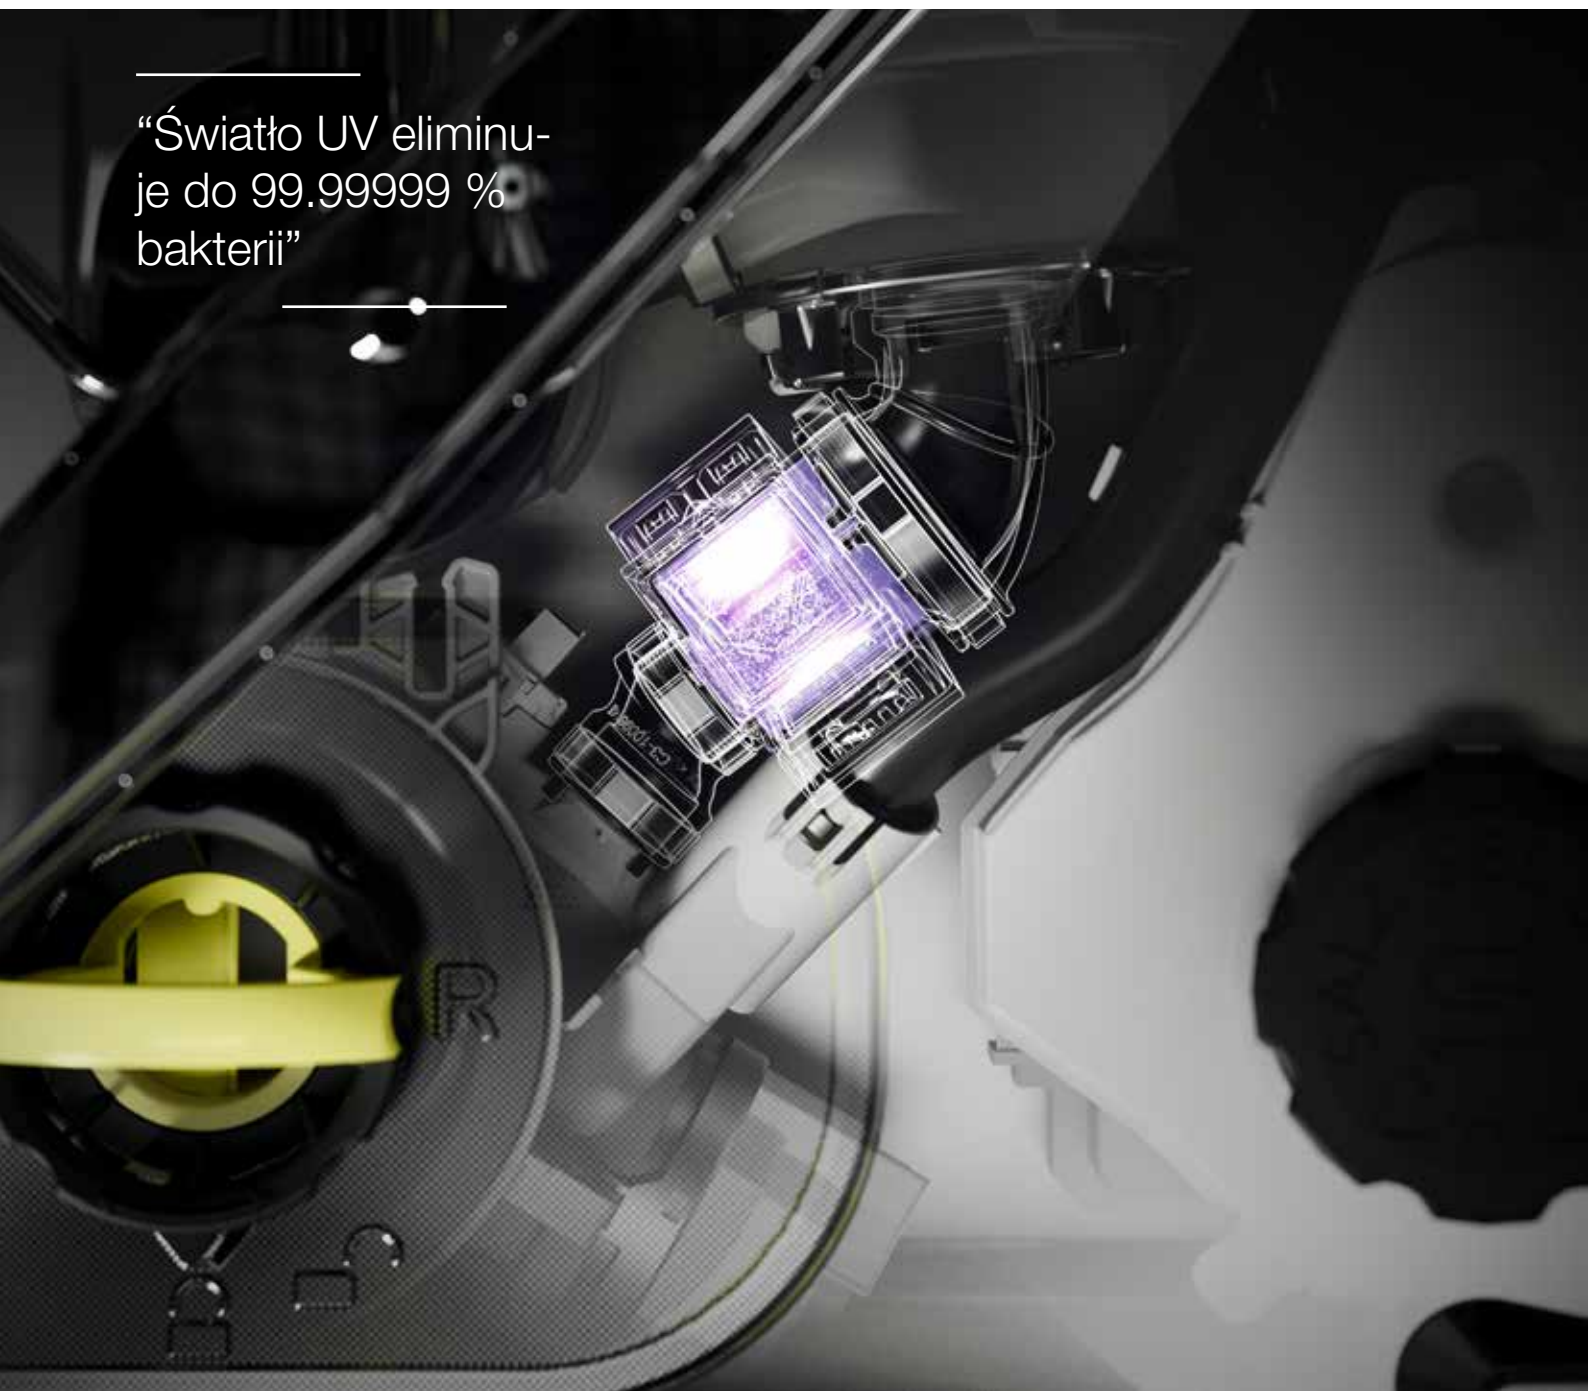


Wprowadzenie Tryb Oczyszczania UV

Tryb Czyszczenia UV to innowacja ASKO, unikalna dla serii zmywarek DW60. Wykorzystuje on światło UV, aby pomóc wyeliminować do 99.99999 % (*) bakterii, grzybów, wirusów i innych, które mogą znaleźć się na Twoich naczyniach i w Twojej zmywarce. Oczywiście, podobnie jak w przypadku detergentów, musisz użyć odpowiedniej ilości.

Zamontowaliśmy lampy LED UV-C w systemie przepływu wody urządzenia, emitujące dokładnie taką ilość światła UV, jaka jest potrzebna do redukcji bakterii - długość fali wynosi 265-270 nanometrów, gdyby ktoś się zastanawiał. Wdrożyliśmy również

zgłoszoną do opatentowania (SE 2151177-9) technologię reflektora, aby zapewnić jeszcze większą skuteczność oczyszczania.

Podczas ostatniego płukania woda jest dezynfekowana za pomocą promieniowania UV i ciepła w celu zabicia mikroorganizmów. W rezultacie uzyskuje się wodę na rynku redukcję bakterii i innych mikroorganizmów - i oczywiście wyjątkowo czyste naczynia. Tryb czyszczenia promieniami UV można również połączyć z programem niskiej temperatury, takim jak nasz program ECO (**). W ten sposób można zredukować ilość bakterii i jednocześnie oszczędzać energię (***).

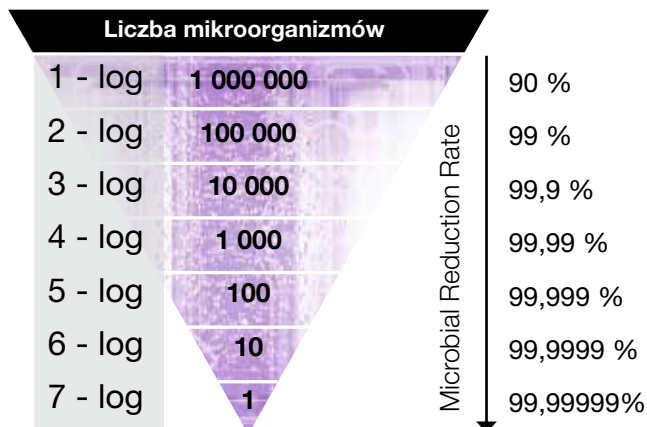

****Tryb UV Cleanse w połączeniu z programami intensywnymi lub higienicznymi. Przetestowane pod kątem zgodności z normą QB/T 5133-2017.**

**** UV Cleanse w połączeniu z programem ECO osiąga log Testowany5. W oparciu o normę QB/T 5133-2017.**

***** UV Cleanse dodaje około 15-20 minut do czasu trwania programu.**

Redukcja log jest terminem matematycznym, który jest używany do wyrażenia względnej liczby żywych mikrobów, które są eliminowane przez dezynfekcję. Na przykład, redukcja log1 odpowiada inaktywacji 90% docelowych mikrobów, przy czym liczba mikrobów jest zredukowana o współczynnik Tryb 10. UV Cleanse osiąga log, gdy jest używany w programach intensywnych lub higienicznych.



ZMYWARKI

System Automatycznego Dozowania - wymaga od Ciebie mniej

Dzięki wieloletnim badaniom udało nam się określić dokładną ilość detergentu potrzebną do uzyskania niezmiennie doskonałych rezultatów czyszczenia. Oczywiście nie oczekujemy, że będziesz poświęcać czas na zastanawianie się nad tym. Dlatego właśnie opracowaliśmy system automatycznego dozowania.

Komora automatycznego dozowania w naszych zmywarkach przechowuje detergent nawet do 30 dni. Oznacza to, że wystarczy napełnić ją tylko raz w miesiącu. Wystarczy załadować naczynia, wybrać program i gotowe. Bezproblemowo, tak jak powinno być.





Wkład detergentu automatycznego dozowania jest wyjmowany, co oznacza, że można go wyjąć, gdy trzeba uzupełnić detergent. Jest również bardzo łatwy do czyszczenia pod bieżącą wodą.



Elastyczny wybór pomiędzy dozowaniem standardowym i automatycznym

Standardowy dozownik do tabletek/ proszku i nablyszczacza.



Dozownik do automatycznego dozowania, do detergentów w żelu.



ZMYWARKI

Regulowane **strefy mocy**

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność tego i tak już potężnego systemu czyszczącego, stworzyliśmy dwie regulowane "strefy mocy" z dwoma różnymi rodzajami strumienia. Strefy mocy wytwarzają skoncentrowany, wysokociśnieniowy strumień wody, który zapewnia dodatkową moc zmywania wysokich, wąskich przedmiotów, takich jak butelki i wazony, lub szerszy strumień do mycia większych naczyń, garnków i patelni. Dostępna jest również funkcja "pomostowa", w której obie strefy mocy ustawione są na tryb szerokiego strumienia dla bardzo dużych naczyń lub przyborów kuchennych. Strefy mocy są obsługiwane ręcznie, więc gdy nie są potrzebne, wystarczy je wyłączyć.

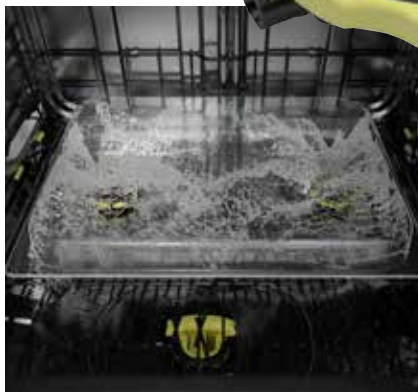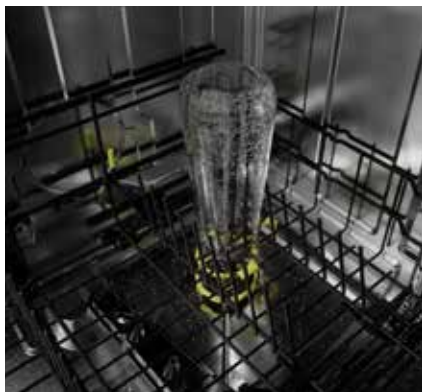

Superior Cleaning System™ - (SCS™)

Zmywarki DW60 zostały zaprojektowane tak, aby oszczędzać i uwalniać czas - dzięki temu możesz robić więcej tego, co sprawia Ci największą przyjemność. Jednym ze sposobów, w jaki seria DW60 to robi, jest

Super Cleaning System™, dzięki któremu naczynia nie muszą być płukane przed włożeniem do zmywarki. System ten czyści precyzyjnie filtr i wszystkie powierzchnie wewnętrzne po wstępnym umyciu

i wypłukaniu wsadu. Zmywanie główne rozpoczyna się z opłukanymi naczyniami, czystym wnętrzem zmywarki, pustym filtrem i czystą wodą.

Dotarcie do każdego zakamarka zmywarki

ASKO składa się z aż 11* wysoce skutecznych stref spryskiwania, które zapewniają całkowitą czystość całego załadunku - docierając do każdego miejsca w zmywarce.

Główne ramiona spryskujące są wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje niezawodne mycie naczyń przez cały okres eksploatacji urządzenia. Kosze i rzędy sworzni zostały

zaprojektowane tak, aby umożliwić maksymalny zasięg wody, jak również optymalne suszenie bez pozostawiania śladów wody na naczyniach.



11 Spray™ (*)

1	Naczynia w górnym koszu są spryskiwane od góry.	7	Naczynia i sztuce znajdujące się w dolnym koszu są spryskiwane od dołu.
2	Naczynia w górnym koszu są spryskiwane od dołu.	8	Regulowana strefa mocy dla garnków i patelni lub butelek i wazonów.
3	Power Zone czyści zawartość kosza na sztuce.	9	Regulowana strefa mocy dla garnków i patelni lub butelek i wazonów.
4	Naczynia i sztuce znajdujące się w dolnym koszu są również spryskiwane od góry.	10	Dno zbiornika i filtr dla lepszej filtracji (dolne ramię spryskiwacza).
5	Lewa strefa spryskiwania dla środkowej półki (wkładka na miski, którą można zamówić jako wyposażenie dodatkowe).	11	Filtr jest wypłukiwany z dolnej wieży rozpylającej.
6	Prawa strefa spryskiwania dla środkowego kosza.		


* Liczba stref spryskiwaczy zależy od modelu



ZMYWARKI

Flexi Racks™ asortyment

Kosze do zmywarek ASKO są elastyczne, solidne i wykonane z wytrzymałej stali pokrytej nylonem. Ich siatka jest drobniejsza niż w innych zmywarkach, aby utrzymać naczynia i przybory kuchenne na swoim miejscu. W przeciwieństwie do naszych konkurentów, wszystkie nasze dolne kosze mogą być w pełni wysunięte do długości drzwi zmywarki. Nasz system Flexi Racks™ znacznie ułatwia załadunek i rozładunek brudnych naczyń oraz zapewnia wiele różnych opcji załadunku.

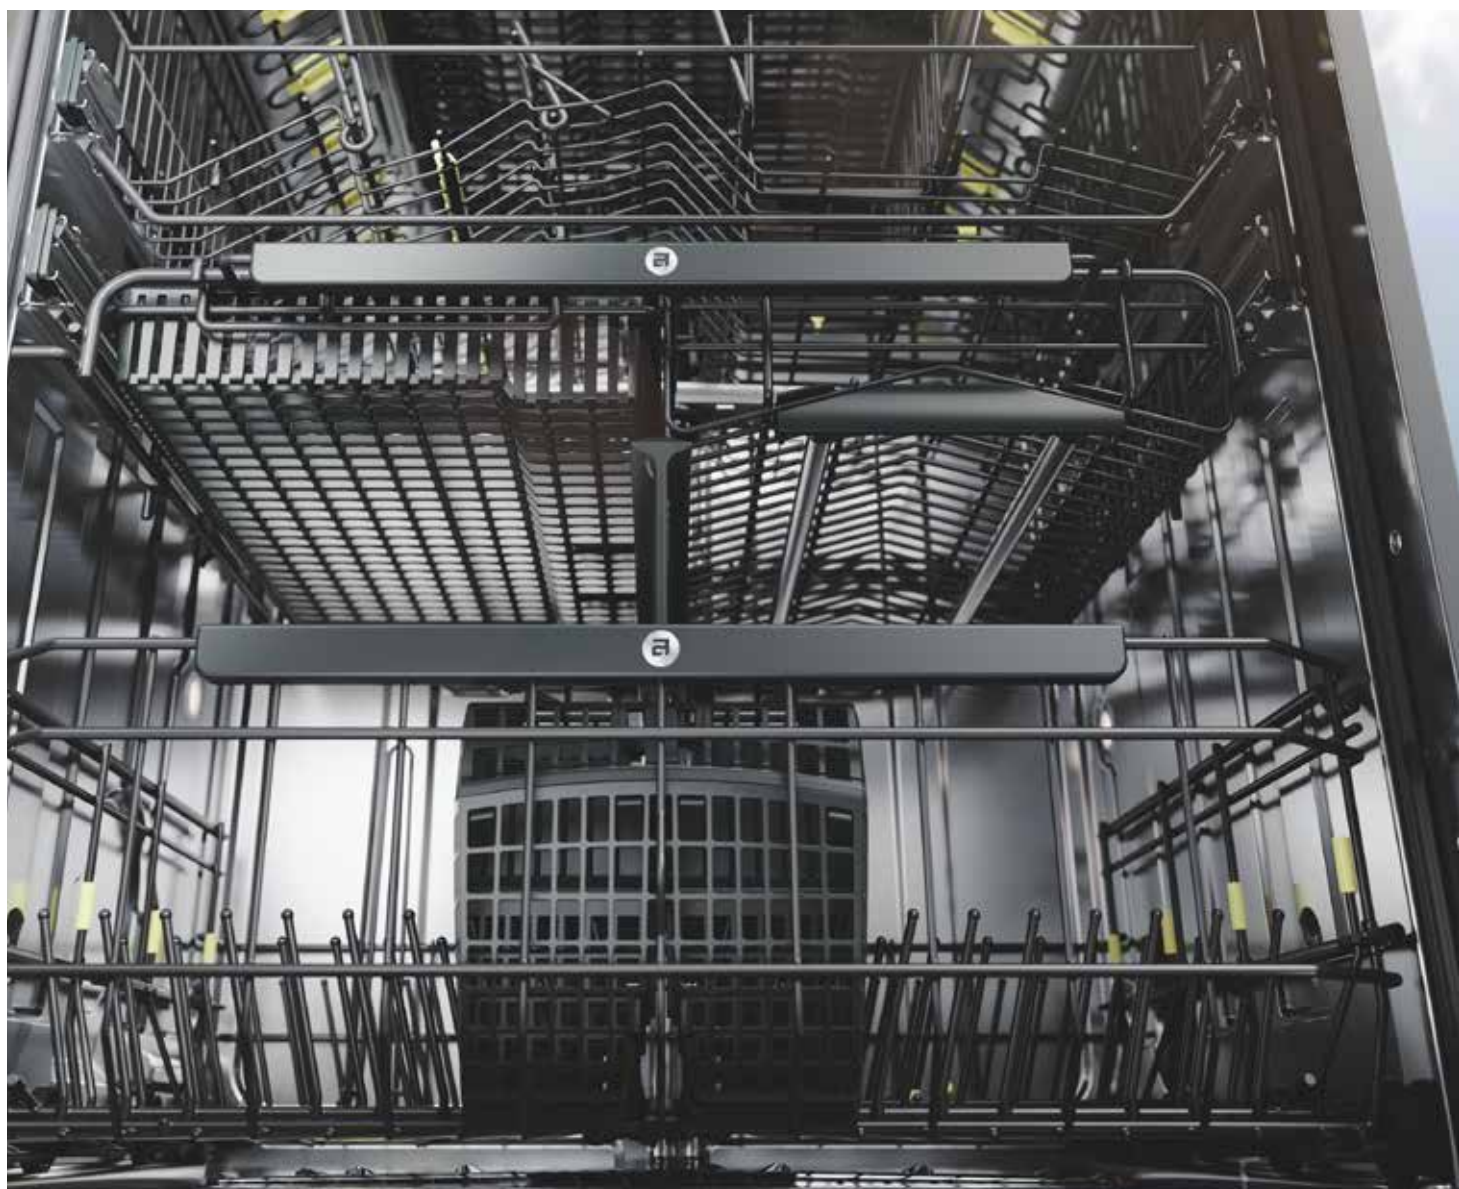



Środkowy kosz zapewnia większą elastyczność i pojemność. Jest on podzielony na dwa kosze: jeden przeznaczony na duże przybory kuchenne (trzepaczki, noże, szpatułki itp.), które trudno umieścić na górnym lub dolnym koszu, a drugi na szklanki, miski śniadaniowe i/lub do zupy oraz kubki, które ze względu na swój kształt i rozmiar trudno umieścić na górnym poziomie. Kosz ten posiada również własną, unikalną strefę spryskiwania. Oba kosze można wyjmować oddzielnie, co zapewnia elastyczność załadunku. Poprzez ich wyjęcie zwiększa się wysokość załadunku w dolnym koszu.



Dzięki własnemu ramieniu spryskującemu, przedmioty umieszczane na górnej szufladzie na sztućce będą czyste. Szuflada ma miejsce na sztućce, chochle, trzepaczki, sztućce do serwowania i podobne przedmioty, a jej wysokość można regulować. Całość można łatwo wyjąć w celu ułatwienia załadunku i rozładunku.



Nasz poręczny koszyk na sztućce posiada pojemne sekcje, dzięki którym łatwo posegregujesz swoje sztućce. Przemysłana konstrukcja pozwala widelcom i nożom szybciej wyschnąć i zapobiega zbieraniu się wody. Kosz jest stabilny, a jego uchwyt można ergonomicznie regulować, co ułatwia załadunek i rozładunek. Pod uchwytem jest dużo miejsca, aby zapobiec skałeczeniu się o nóż lub inne ostre przedmioty.



Mały dodatkowy koszyk na sztućce (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) jest również zaprojektowany z myślą o elastycznym załadunku. Można go umieścić - i wypełnić, np. mniejsze łyżki - na górnym koszu lub w innej części dolnego kosza. Jeśli myjesz dużo srebra i stali nierdzewnej, jest to skuteczny sposób na ich oddzielenie, aby uniknąć odbarwień.



ZMYWARKI

Flexi Racks™ asortyment

"Wiodąca na świecie elastyczność załadunku"




Dolny kosz

Górny kosz

BUDOWA



Mocniejszy, wyższy i z drobniejszą siatką niż w zmywarkach innych marek. Twoje naczynia będą stały pewniej, a Ty będziesz mógł cieszyć się większą elastycznością. Wzmocniliśmy również kółka podporowe, dzięki czemu możesz z łatwością załadować nawet 20 kg.

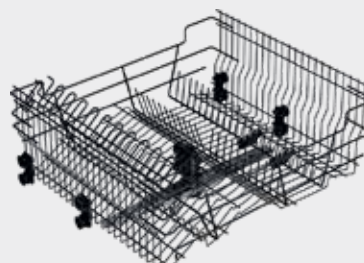

Bardzo wysoki, aby zapewnić lepsze podparcie dla wysokich kieliszków. Wysokość podpory na kieliszki do wina można regulować, jest ona wyposażona w stałą podpórkę na kieliszki oraz zintegrowany kosz na noże. Górny kosz posiada regulację wysokości Double Wheel.

**Dolny kosz****Górny kosz****Premium**



Oferuje nieco większą elastyczność i komfort niż kosz standardowy. Jest łatwy do wyciągnięcia dzięki szerokiemu uchwytowi z przodu. Siatka w podstawie jest jeszcze drobniejsza niż w koszu standardowym, co zapewnia jeszcze więcej możliwości załadunku. Tylne uchwyty na talerze można łatwo regulować w trzech różnych pozycjach, aby dopasować je do różnych rozmiarów talerzy. Można je również całkowicie złożyć, aby uzyskać dużą, płaską powierzchnię do mycia większych garnków i naczyń.



Kosz Premium jest dostępny w dwóch wersjach: Jedna z regulacją wysokości Instant Lift™, a druga z regulacją wysokości Double Wheel. Oba posiadają dwie składane półki na kieliszki do wina oraz zintegrowany kosz na noże. Drobniejsze oczka siatki ułatwiają pewne mocowanie pojemników na jajka i innych małych przedmiotów. Szeroki uchwyt z przodu ułatwia wyciąganie.

Ekskluzywny

Jak sama nazwa wskazuje, kosz Exclusive ma wszystko - i jeszcze trochę więcej. Dodatkowa wysokość i 6 mm grubość zapewniają dużą stabilność, a wszystkie uchwyty na talerze można rozdzielić i złożyć, co daje dodatkową elastyczność podczas załadunku. W dolnym koszu znajduje się praktyczny uchwyt na wazon i butelki, który ułatwia czyszczenie butelek sportowych, butelek dla niemowląt lub wazonów.

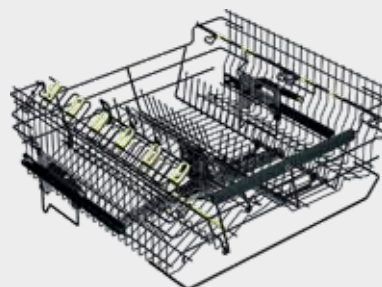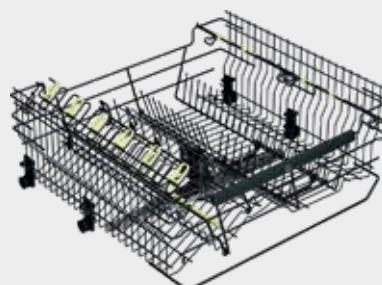

Dla jeszcze większej elastyczności załadunku, górny kosz posiada dwie składane półki na kieliszki o regulowanej wysokości. Twoje najlepsze kieliszki do wina można zabezpieczyć za pomocą bezpiecznych, nietoksycznych mocowań TPE wbudowanych w półki i dno kosza. W górnym koszu znajduje się również osłona porcelany, która zapobiega umieszczaniu zbyt wysokich przedmiotów w dolnej lub środkowej części. Dwie składane podpórki na kieliszki zapewniają miejsce na pięć rzędów kieliszków, a wysokość można łatwo regulować za pomocą regulacji Double Wheel lub dźwigni Instant Lift™.





ZMYWARKI

Wyjątkowe uchwyty, zaprojektowane dla wszystkich rodzajów naczyń

Uchwyty z nowej serii DW60 są całkowicie wyjątkowe. Niezależnie od tego, czy zmywasz garnki, patelnie, szklanki, duże przybory kuchenne lub blachy do pieczenia, kosze można łatwo dopasować do obciążenia. Proste, inteligentne i bardzo wygodne.

Kieliszki do wina stoją pewnie niezależnie od wielkości.

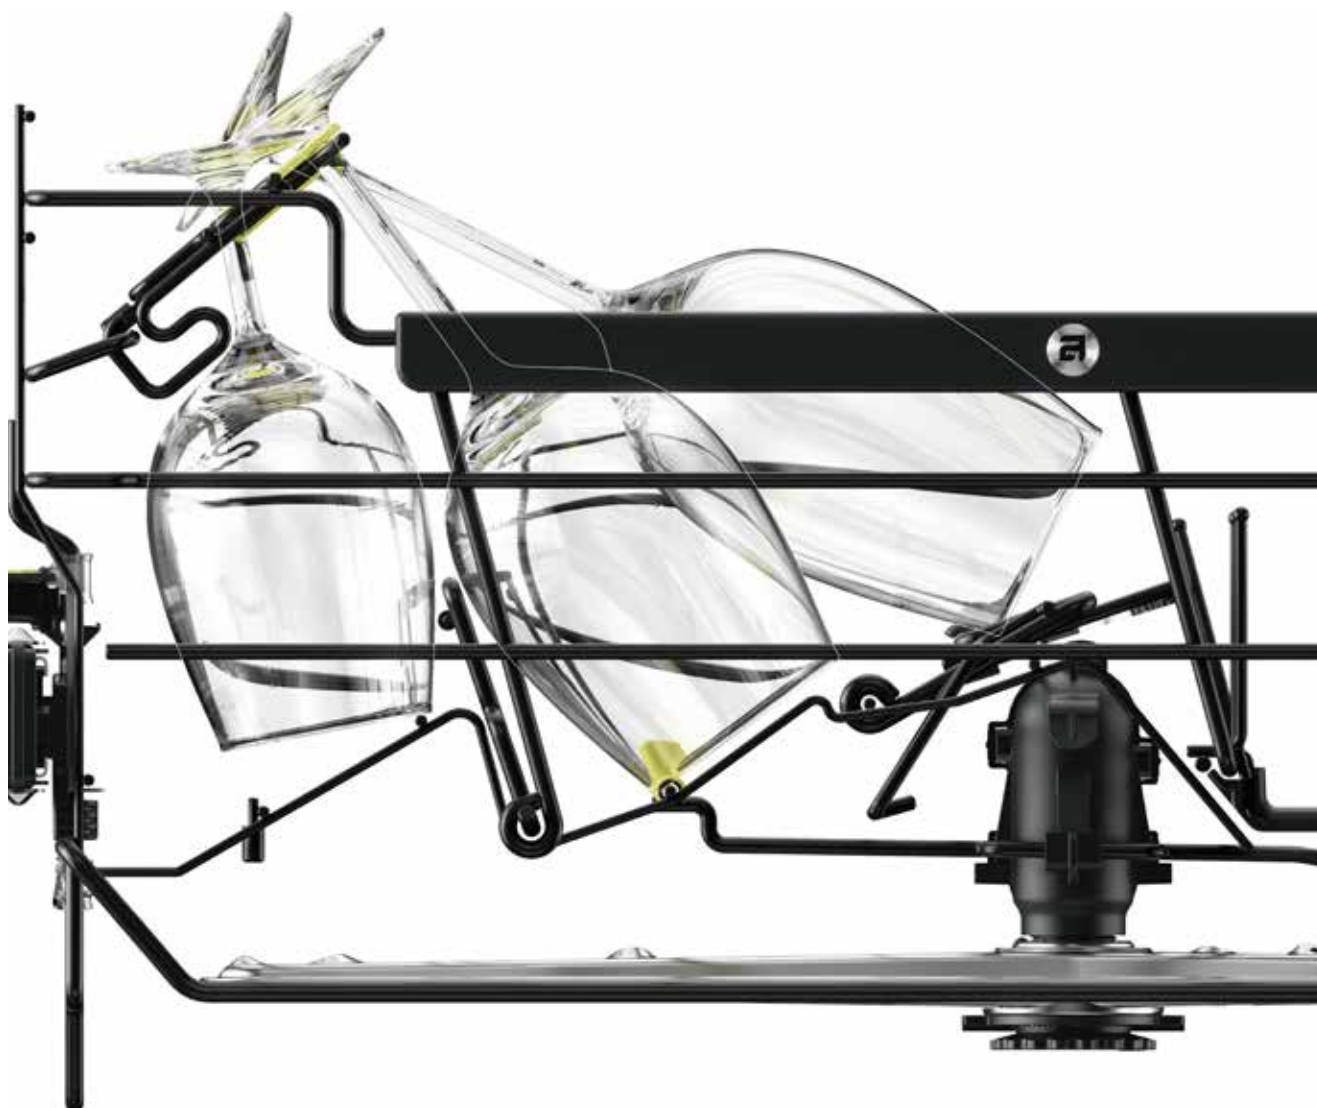

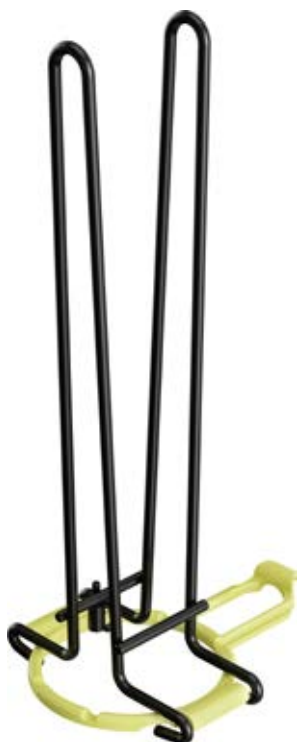

W połączeniu z "strefami mocy", uchwyt do wazonów i butelek pomaga utrzymać w czystości butelki dla niemowląt, wazony i butelki sportowe.




Uchwyt na wazon i butelkę może być umieszczony w dowolnym miejscu dolnego kosza, ale najlepszy efekt uzyskuje się bezpośrednio nad jedną z dwóch "stref mocy".

Uchwyty do mocowania kieliszków do wina w połączeniu z podpórką bezpiecznie utrzymują kieliszki na miejscu i zmniejszają ryzyko ich uszkodzenia. Zarówno mocowania kieliszków, jak i podpórka są wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPE), który jest materiałem przypominającym gumę.



Odległość między sworzniami można szybko i łatwo dostosować w dolnych koszach Exclusive. Dzięki temu znajdzie się miejsce na głębsze talerze, formy do pieczenia, porcelanę i głębokie patelnie.

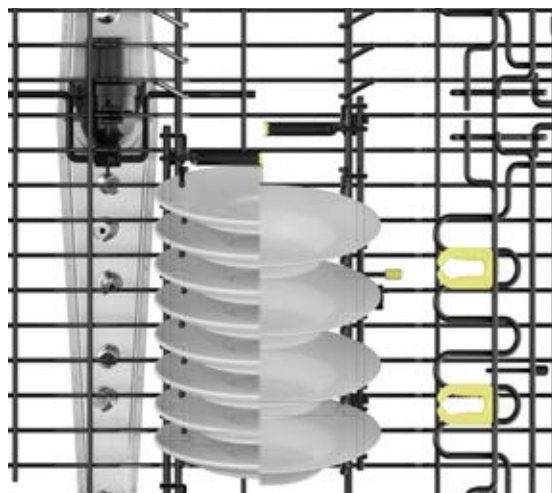



ZMYWARKI

Różne rozwiązania regulacji wysokości

Możliwość regulacji wysokości górnego i dolnego kosza to kluczowe cechy naszego systemu Flexi Racks™. Pozwala to zwolnić więcej miejsca w koszu dolnym, gdy chcesz umyć większe przedmioty, takie jak blachy do pieczenia lub wysokie szklanki i butelki. Wszystkie górne kosze i szuflady na sztućce posiadają tę funkcję. Górny kosz można regulować o 4 cm, a górną szufladę na sztućce o 2 cm. Ułatwia to ich wkładanie i wyjmowanie.

Dźwignie Instant Lift™

Dźwignie Instant Lift™ sprawiają, że wyjmowanie górnych koszy i górnych szuflad na sztućce jest szybkie i łatwe. Instant Lift™ jest dołączony do wybranych górnych koszy i wszystkich wersji górnej szuflady na sztućce.



Regulacja wysokości "Double Wheel"

Regulacja wysokości "podwójnego koła" sprawia, że zdejmowanie i wymiana całego kosza z szyn jest szybka i łatwa.





Przegląd asortymentu Flexi Racks™



Exclusive

Premium

Construction

Górna szuflada na sztućce

- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni Instant Lift™. Wyjmowana wkładka ułatwiająca załadunek i rozładunek.
- Szyny z łożyskami kulkowymi o niskim współczynniku tarcia.

Górna szuflada na sztućce

- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni Instant Lift™. Wyjmowana wkładka ułatwiająca załadunek i rozładunek.
- Łatwo przesuwające się szyny



Górny kosz

- Szyny prowadzące o niskim współczynniku tarcia z łożyskami kulkowymi. Dwie półki na kubki po każdej stronie.
- Zintegrowane mocowania kieliszków do wina. TPE w półkach i dnie kosza.
- Przesuwane sworznie do zmiany odstępów między talerzami.
- Szeroki uchwyt ułatwiający manewrowanie.
- China Guard, który chroni delikatne naczynia przed obracającym się ramieniem spryskującym.

Górny kosz

- Szyny prowadzące o niskim współczynniku tarcia z łożyskami kulkowymi.
- Dwie półki na kubki po każdej stronie.
- Szeroki uchwyt ułatwiający manewrowanie.

Górny kosz

- Szyny prowadzące o niskim współczynniku tarcia z łożyskami kulkowymi.
- Jedna półka na filiżanki po lewej stronie.
- Stałe sworznie talerzowe i wsporniki do szkła.

Środkowy kosz

- Szyny prowadzące o niskim współczynniku tarcia z łożyskami kulkowymi.
- Wkładka do noży i przyborów kuchennych.
- Wkładka do miski z wydzieloną strefą natrysku.



Kosz dolny

- Przesuwane sworznie do zmiany odstępów między talerzami
- Wszystkie sworznie składane
- Uchwyt na wazon i butelkę
- Wyjmowany kosz na sztućce
- Szeroki uchwyt ułatwiający manewrowanie

Kosz dolny

- Tylne sworznie kosza składają się w dół
- Wyjmowany kosz na sztućce
- Szeroki uchwyt ułatwiający manewrowanie

Kosz dolny

- Kosz dolny
- Stałe sworznie na talerze
- Wyjmowany kosz na sztućce
- Wąski uchwyt druczany



ZMYWARKI

Kolor akcentujący





Punkty centralne - nutka natury

Otwierając drzwi naszej nowej zmywarki, można zauważyć kilka rzeczy. Na początku Twoją uwagę może przykuć wysokogatunkowa stal. Potem może to być jedna z wielu inteligentnych funkcji urządzenia. Są one podkreślone kolorem,

który naśladuje sposób, w jaki natura zwraca uwagę na istotne elementy. Zamykając drzwi, urządzenie wraca na swoje miejsce, gdzie nie konkuruje o przestrzeń i uwagę - zamiast tego współtworzy pomieszczenie.





ZMYWARKI

Doskonałe suszenie

Po zakończeniu cyklu zmywania oczekujesz, że Twoje naczynia będą czyste, suche, gotowe do ponownego użycia lub odłożenia na miejsce. Dlatego poświęcamy tak wiele czasu, energii i doświadczenia na opracowywanie systemów suszenia, które pasują do różnych zmywarek, ale zapewniają te same doskonałe rezultaty.





Suszenie z automatycznym otwieraniem drzwi

Ta metoda suszenia opiera się na naturalnej kondensacji i suszeniu przy pomocy ciepłego powietrza w pomieszczeniu. Po ostatnim płukaniu ciepło pozostałe z naczyń sprawia, że woda z nich odparowuje. Następnie zamienia się ona ponownie w wodę, gdy styka się z chłodniejszymi powierzchniami wewnętrznymi zmywarki. Woda ta jest następnie zbierana w dolnym zbiorniku. Na koniec zmywarka automatycznie otwiera drzwi, aby dokończyć suszenie wsadu ciepłym powietrzem wewnętrznym.

Turbo Combi Drying™

Turbo Combi Drying™ to nazwa, którą nadaliśmy naszemu systemowi suszenia wspomaganego wentylatorem. System ten skutecznie usuwa wilgoć z komory zmywarki, a następnie automatycznie otwiera drzwi zmywarki, aby dokończyć suszenie przy pomocy ciepłego, suchego powietrza z pomieszczenia. Ta metoda suszenia kombinowanego skraca całkowity czas programu i sprawia, że naczynia są czyste, suche i gotowe do odłożenia znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod.

Turbo Combi Drying™ z kontrolą czujnika

Jest to наша najbardziej zaawansowana metoda suszenia. Opiera się ona na tych samych zasadach co suszenie w kombi Turbo, ale automatyczne otwieranie drzwiczek jest regulowane przez czujnik mierzący temperaturę w kuchni. Jeśli w kuchni jest chłodniej niż zwykle, drzwiczki otwierają się później. Jeśli jest cieplej, drzwi otwierają się wcześniej. Oznacza to, że energia do suszenia jest wykorzystywana bardziej efektywnie.





ZMYWARKI

Turbo Combi Drying™ z kontrolą sensorową - jak to działa?

Nikt nie chce spędzać czasu na ręcznym suszeniu naczyń, zanim trafią one z powrotem do szafek, szaf i głębokich szuflad. To zadanie zmywarki. A zmywarki ASKO robią to doskonale.

Suszenie Turbo Combi Drying™ z kontrolą sensorową zapewnia całkowite wysuszenie naczyń w najkrótszym możliwym czasie, zużywając przy tym minimalną możliwą ilość energii. Oto jak to działa.

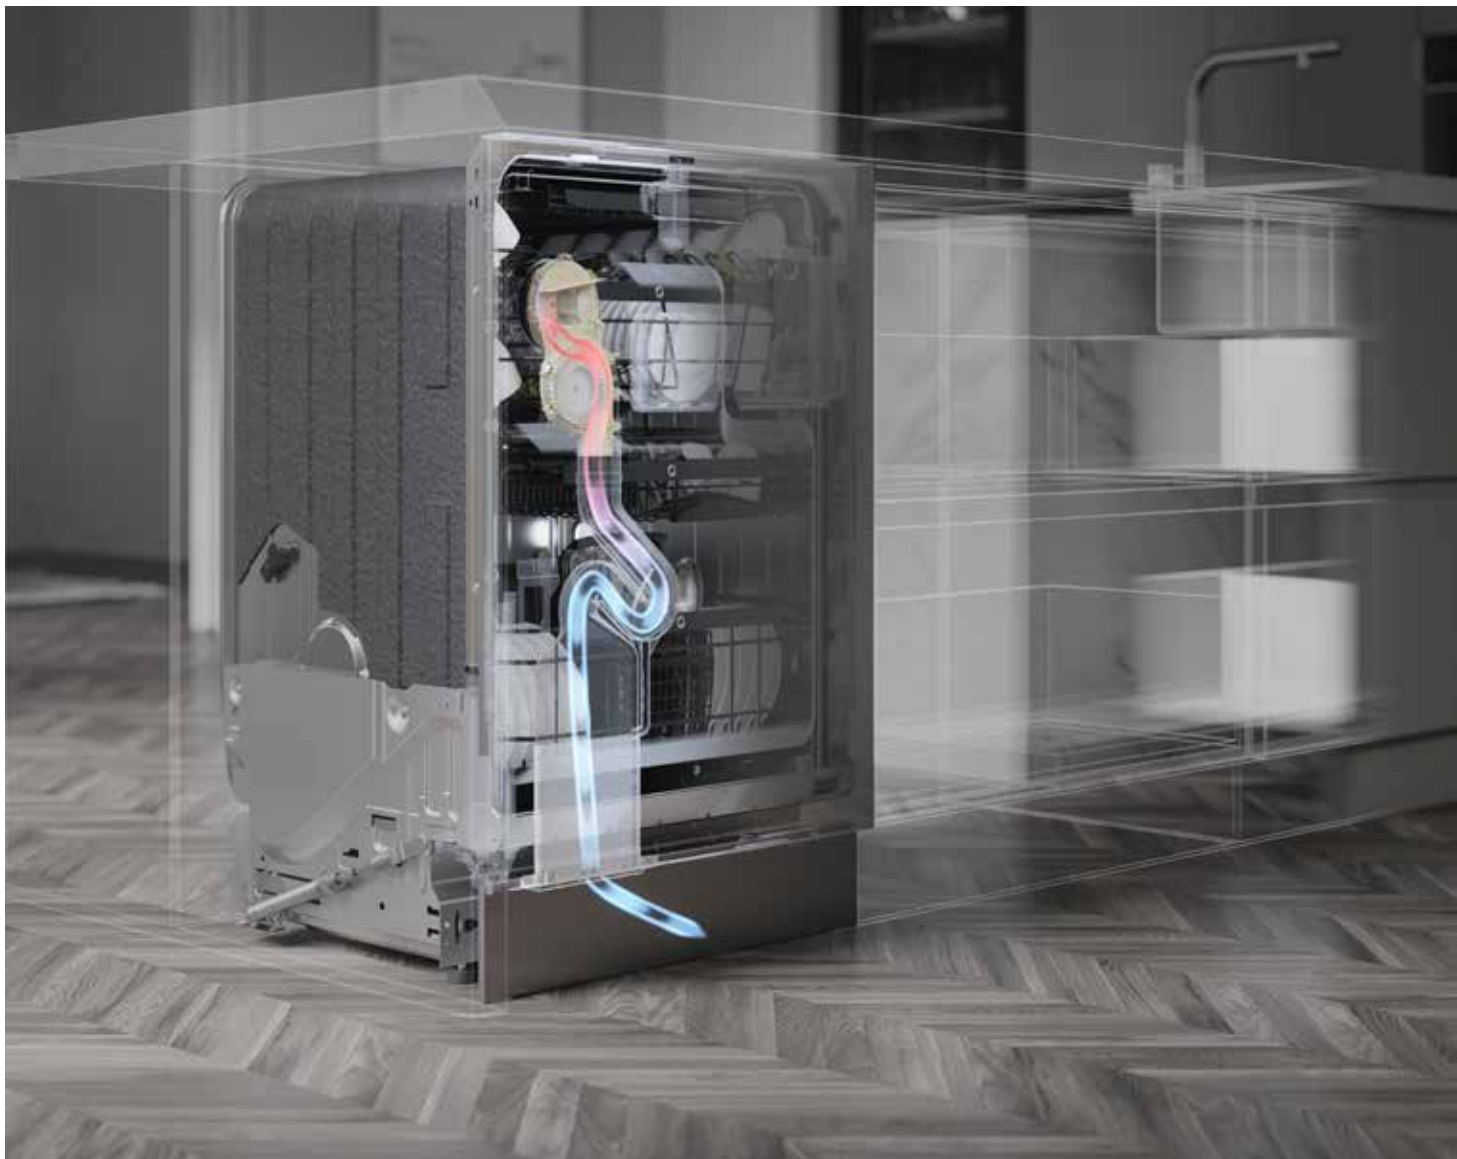

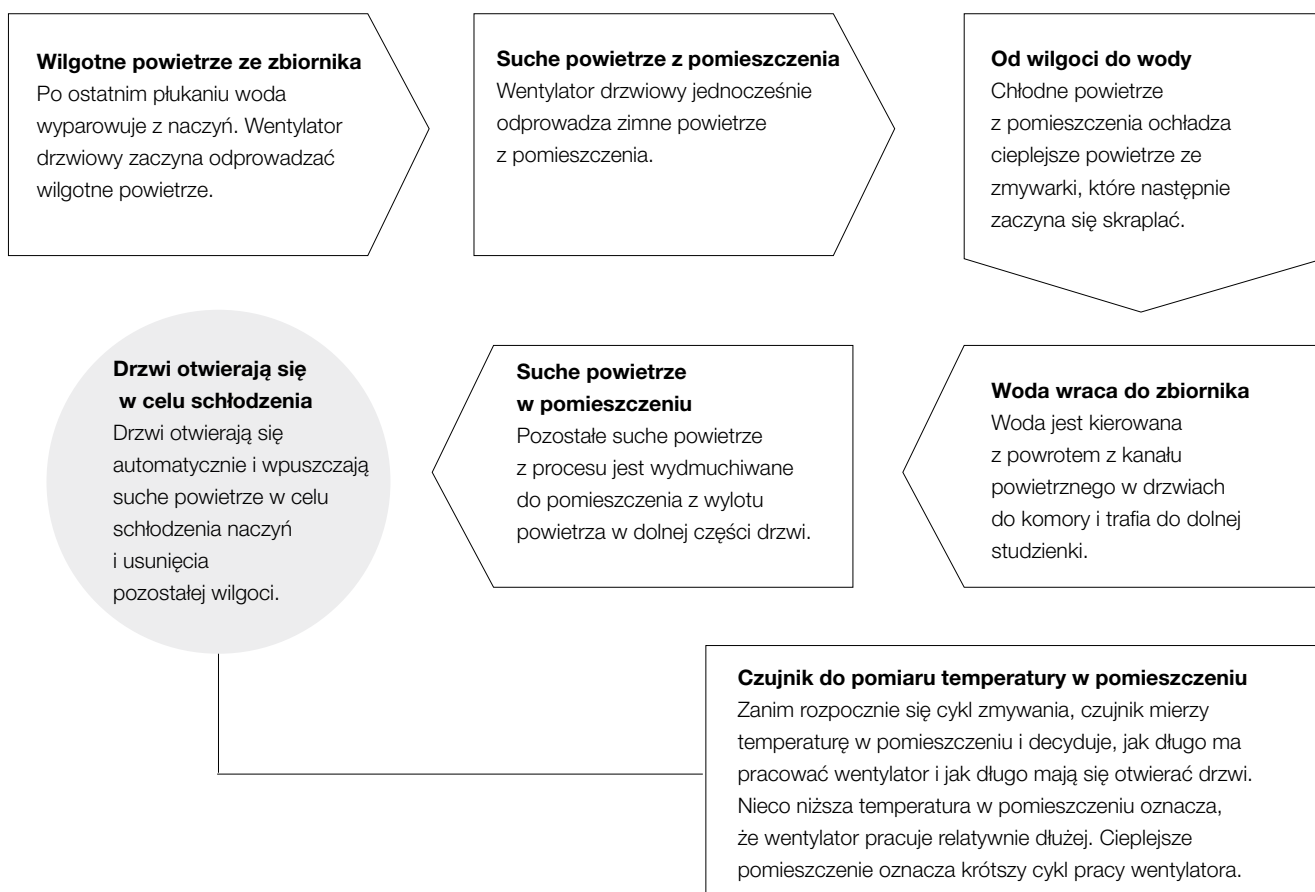



ZMYWARKI

System **Aqua Safe™**

Ponieważ coraz więcej kuchni wyposażanych jest w przyciągające wzrok - i drogie - drewniane podłogi, nowoczesne zmywarki muszą być zaprojektowane tak, aby zapewnić podłogom, armaturze i szafkom najwyższą ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę. Zmywarka DW60 wyposażona jest w nasz unikalny system Aqua Safe™ - zaawansowany system bezpieczeństwa wodnego, który łączy w sobie solidną konstrukcję, wysokiej jakości materiały oraz inteligentne systemy i czujniki, aby zapewnić, że Twoja drewniana podłoga pozostanie sucha - a naczynia czyste.





System Aqua Safe™ obejmuje:

- Niewiele punktów uszczelniających na zewnątrz zbiornika
- Zbiornik ze stali nierdzewnej zgrzewany jednym szwem
- Wodoodporna podstawa zewnętrzna
- Zewnętrzny pływak
- Czujnik Aqua Detect
- Zabezpieczenie przed zalaniem
- Wąż dopływowy PEX
- Maksymalny czas na pobór wody
- Alarm świetlny i dźwiękowy
- Pompa spustowa z zabezpieczeniem przed zablokowaniem
- Centralny odpływ
- Wysokiej jakości o-ringi



ZMYWARKI

Czyste, minimalistyczne i łatwe w użyciu

Z dumą przedstawiamy naszą nową generację zmywarek - serię DW60. Czyste skandynawskie linie i przemyślany każdy szczegół sprawiają, że seria DW60 to doskonałe połączenie formy, funkcji i intuicyjnego wzornictwa.

Serię DW60 podzieliliśmy na trzy linie wzornicze: Classic, Logic i Style.





Classic

Dla tych, którzy kochają ponadczasowy, klasyczny design i cenią prostotę w życiu.

W naszych modelach Classic, staraliśmy się osiągnąć najwyższy poziom prostej, przyjaznej dla użytkownika konstrukcji z przejrzystym, w pełni graficznym (FFSTN) wyświetlaczem na froncie.

Wybierając Classic, otrzymujesz trwałą zmywarkę o ponadczasowym, funkcjonalnym wzornictwie, która będzie dumą Twojego domu.

Dziewięć programów

Eco, Uniwersalny, Intensywny, Szybki Pro, Program czasowy, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Samoczyszczenie, Antyzapachowy.

Dwa tryby programu

Szybki, Nocny.



Logic

Jeśli podchodzisz do nowych technologii z logiką i rozsądkiem, pokochasz rodzinę zmywarek Logic bardzo komfortową obsługą.

Wszystkie modele Logic mają czysty, minimalistyczny design, który jest zarówno elegancki, jak i przyjemny dla oka. Zintegrowany, w pełni graficzny wyświetlacz (FFSTN) jest wygodnie umieszczony w górnej części drzwi.

Dziewięć programów

Eco, Auto, Intensywny, Szybki Pro, Program czasowy, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Samoczyszczenie, Antyzapachowy.

Trzy tryby programu

Eko, Szybki, Nocny.



Style

Dla tych, którzy mają poczucie stylu, ale doceniają również wartość funkcjonalnego, przyjaznego dla użytkownika designu.

Nasze najwyższej klasy modele Style w naturalny sposób łączą funkcjonalność z czystymi liniami i stylowym minimalizmem. Charakteryzują się doskonałymi programami, nieograniczoną elastycznością i wysoką jakością, a atrakcyjny i unikalny kolorowy wyświetlacz TFT podkreśla przemyślaną i przyjazną dla użytkownika konstrukcję.

Piętnaście programów

Eco, Auto, Uniwersalny, Intensywny, Szybki Pro, Wstępne grzanie, Szkło kryształowe, Czasowy, Higiena, Plastik, Płukanie i trzymanie, Samoczyszczenie, Dolna połowa, Górna połowa, Antyzapachowy.

Pięć trybów programu

Eko, Szybki, Nocny, Intensywny, Czyszczenie UV.





ZMYWARKI

Line Concept™

Line Concept™ jest naszym unikalnym podejściem do projektowania, dzięki któremu interfejs i wyświetlacz DW60 są proste i naturalne w obsłudze. Naszą główną zasadą projektową było umieszczenie wszystkich informacji w jednym rzędzie, z wszystkimi działaniami w kolejności od lewej do prawej. Zaczynasz od naciśnięcia głównego włącznika. Następnie wybiera się programy, tryby programu, ustawienia i wreszcie przycisk start. Wszystko jest logiczne i naturalne.

Zazwyczaj wystarczy nacisnąć główny włącznik, wybrać program, a następnie nacisnąć start.

**1**

Naciśnij
główny
włącznik

2

Wybierz
program

**3**

Wybierz tryb programu (opcjonalnie)

4

Ustaw opóźniony start (opcjonalnie)

5

Ustaw automatyczne otwieranie drzwi wł/wył (opcjonalnie)

6

Naciśnij start



STYLOWY EKRAN LCD O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Intuicyjne i skuteczne programy

Zmywarki z serii DW60 oferują szeroką gamę programów zmywania, które można dostosować do własnych potrzeb - od szybszych, cichszych cykli zmywania po bardziej przyjazne dla środowiska działanie.

Każdy program został poddany rygorystycznym testom w naszym centrum badań w Szwecji.



Auto

Program ten mierzy stopień zabrudzenia naczyń i automatycznie dostosowuje do niego parametry programu, zużycie wody i temperaturę. W przypadku nowej instalacji, program musi być uruchomiony pięć razy, zanim zostanie w pełni dostosowany i będzie mógł zapewnić najlepsze rezultaty.



ECO

Program ten jest idealny do zmywania standardowo zabrudzonych naczyń i jest najbardziej efektywny pod względem zużycia energii i wody. Program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu.

Uniwersalny

Skuteczny program przeznaczony do codziennego użytku. Jest idealny do zmywania lekko wysuszonych resztek i nadaje się do wszystkich rodzajów zabrudzeń.

Intensywny

Program wysokotemperaturowy przeznaczony do rozpuszczania tłuszczu na wyjątkowo zabrudzonych naczyniach, takich jak patelnie, naczynia do zapiekanek i naczynia z piekarnika. Jeśli te naczynia nie wypełnią w całości zmywarki, można bezpiecznie dodać talerze i inne naczynia.

Szybki Pro

Szybki i skuteczny program wykorzystujący zmienne ciśnienie wody w celu zwiększenia wydajności zmywania, który szybko usuwa lekko przyschnięte resztki. W połączeniu z trybem szybkim cykl programu jest jeszcze krótszy - wynosi tylko 39 minut.

Quick

Szybki i efektywny program do zmywania naczyń z lekko zaschniętymi resztkami jedzenia. Czas trwania programu wynosi około 90 minut. Aby zapewnić jak najlepsze rezultaty suszenia, zaleca się włączenie opcji suszenia przy otwartych drzwiczkach (Auto Door Open Drying).

Podgrzewanie

Program ten obejmuje zarówno fazę wstępnego podgrzewania, jak i fazę zmywania. Ponieważ woda jest wstępnie podgrzana, cykle zmywania mogą być bardzo krótkie - nawet 20 minut.

Szkło kryształowe

Delikatny program niskotemperaturowy idealny do zmywania delikatnych przedmiotów, takich jak kieliszki do wina i kryształy. Program ten może być również stosowany do czyszczenia dawno nieużywanej porcelany, pod warunkiem, że nie ma na niej zaschniętych resztek.

Program czasowy

Program ten dostosowuje się do określonego czasu pracy lub czasu zakończenia. Przy korzystaniu z tego programu ważne jest, aby wybrać czas, który jest odpowiedni do stopnia zabrudzenia naczyń.

Higiena

Ten program doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy wymagania dotyczące higieny są wyjątkowo wysokie, np. podczas mycia butelek dla niemowląt lub desek do krojenia. Temperatura jest wysoka zarówno w zmywaniu głównym, jak i w ostatnim płukaniu.

Plastik

Ten program ma wyjątkowo długą fazę suszenia i jest idealny do mycia plastikowych przedmiotów, które można myć w zmywarce. Nadaje się również do porcelany i szklanek.

Splukiwanie

Dzięki temu programowi możesz opłukać naczynia, czekając aż zmywarka będzie w pełni załadowana.

Samoczyszczenie

Program samoczyszczący jest przeznaczony do czyszczenia samej zmywarki i zapewnia, że wanna zmywarki, ramiona natryskowe i rury natryskowe są czyszczone zgodnie z najwyższymi standardami higienicznymi.

Dolna połowa

Ten program jest używany, gdy chcesz umyć tylko talerze i sztućce włożone do dolnego kosza. Istnieje również możliwość załadowania lekko zabrudzonych naczyń do górnego kosza, gdzie zostaną one umyte.

Górna połowa

Ten program jest używany, gdy chcesz umyć tylko filiżanki i szklanki włożone do górnego kosza. Istnieje również możliwość załadowania lekko zabrudzonych naczyń do dolnego kosza, gdzie zostaną one umyte.

Antyzapachowy

Ten program zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów spowodowanych przez brudne naczynia, które pozostały w zmywarce przez zbyt długi czas. Wentylator na drzwiach zmywarki włącza się automatycznie dwa razy na godzinę przez maksymalnie 96 godzin.



ZMYWARKI

Zaprojektowane dla życia

W zmywarkach z serii DW60 zaprojektowaliśmy szereg różnych trybów, dzięki czemu możesz łatwo dostosować zmywanie do swojego życia - niezależnie od tego, czy chcesz oszczędzać czas, energię, czy też zmywać naczynia podczas snu.

Ponadto, zamiast wybierać z długiej listy programów, a następnie długiej listy opcji i ustawień, wszystko, co musisz teraz zrobić, to wybrać żądany tryb i nacisnąć start. Proste.





Tryb EKO

Tryb ekologiczny oszczędza zarówno wodę, jak i energię. Temperatura jest obniżona, a każdy etap cyklu wydłużony, aby oszczędzić wodę i osiągnąć te same doskonałe rezultaty czyszczenia, co w przypadku normalnego programu. Modele wyposażone w program AUTO zużywają do 7,5l wody, w tym dwa płukania świeżą wodą w zależności od stopnia zabrudzenia.

Tryb szybki

Jeśli chcesz, aby naczynia były szybciej zmywane, wybierz tryb szybki, aby ograniczyć program i czas pracy o 50%. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty zmywania w dostępnym czasie, zużywa się więcej wody i energii.

Tryb intensywny

Wybierz ten tryb, gdy masz zabrudzone naczynia z resztkami zaschniętego jedzenia. Tryb intensywny zwiększa ciśnienie w ramieniu spryskującym, a podczas cyklu zużywana jest większa ilość ciepła i wody.

Tryb nocny

Dla tych, którzy lubią pozwolić zmywarce na mycie podczas snu, stworzyliśmy tryb nocny. W tym trybie ciśnienie wody w ramionach natryskowych jest obniżone, co zmniejsza poziom hałasu nawet o 2 dB w stosunku do wartości testowej. Ten cichszy tryb jest również idealny do otwartych przestrzeni mieszkalnych.

Tryb oczyszczania UV


Woda w ostatnim płukaniu jest odkażana za pomocą światła UV i ciepła, aby zabić mikroorganizmy. Zmywarka zużywa więcej energii, a czas trwania programu jest wydłużony.



ZMYWARKI

Cicha noc

Dla wszystkich tych, którzy pozwalają zmywarce pracować podczas snu, stworzyliśmy tryb nocny. W tym trybie ciśnienie wody w ramionach natryskowych jest obniżone, co zmniejsza poziom hałasu nawet o 2 dB w stosunku do wartości testowej. Tryb ten jest również idealny dla rozwiązań otwartych, w których kuchnia i przestrzeń życiowa są połączone.

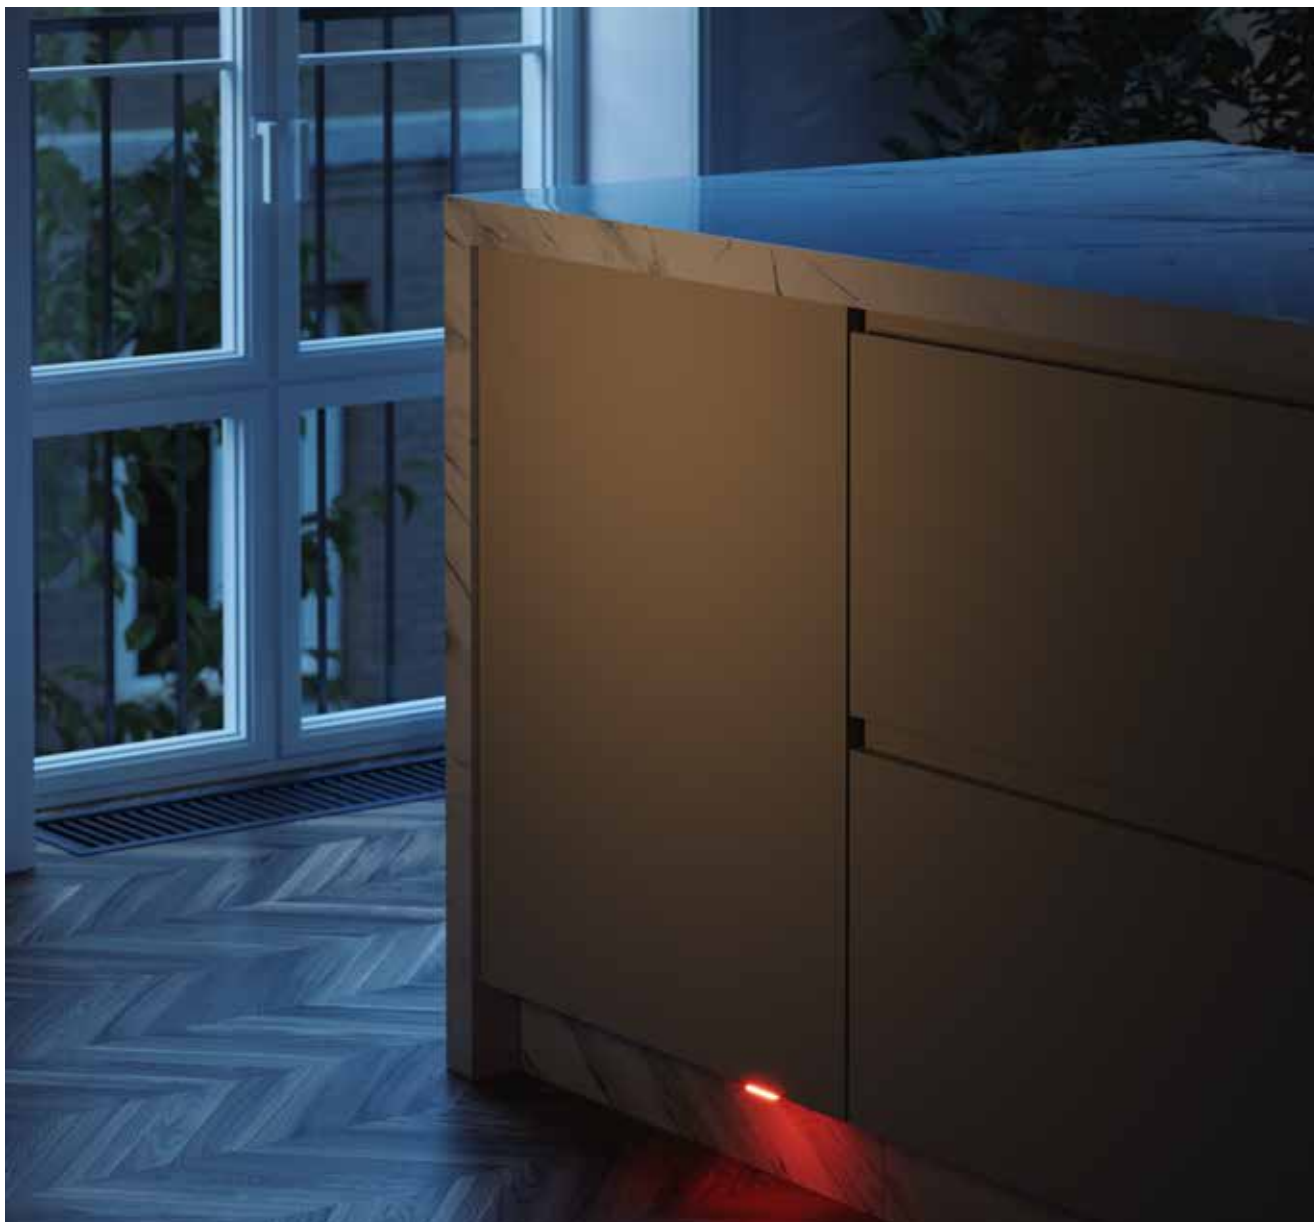



Zastąpiliśmy hałas kolorem

Twoja zmywarka ASKO jest tak cicha, do 38 dB, że musieliśmy zaprojektować wygodną funkcję: Status Light™. Niebieski kolor informuje Cię, kiedy możesz jeszcze otworzyć drzwi, aby załadować więcej naczyń, czerwony - kiedy jest już na to za późno, a zielony - kiedy naczynia są gotowe.

**Niebieskie światło**

Program został uruchomiony, ale można jeszcze ładować (w zmywarce nie ma detergentu).

**Czerwone światło**

Nie zaleca się dokładania naczyń (detergent w zmywarce).

**Zielone światło**

Program zakończony, tryb gotowości przez wiele godzin.

**Migające czerwone światło**

Usterka dopływu wody, nieszczelność zaworu dopływowego, przepełnienie i usterka odpływu wody.



ZMYWARKI

Najwyższa na świecie pojemność załadunku

Wysokość załadunku wynosząca do 63 cm (zmywarki XXL) lub 59 cm (zmywarki XL) oznacza, że jest wystarczająco dużo miejsca nawet na największe i najbardziej nieporęczne przedmioty kuchenne. Jest tu również mnóstwo miejsca na wysokie kieliszki do wina, duże półmiski i wiele innych. Jeśli chodzi o samą pojemność, cała ta przestrzeń zapewnia miejsce na około 180 pojedynczych przedmiotów. To aż 17 kompletów naczyń!





Duża pojemność - pomieści do 17 nakryć stołowych

Nasze zmywarki XXL mogą umyć do 17 standardowych kompletów naczyń w jednym załadunku. Obejmuje to aż:

Talerz obiadowy	9
Talerz deserowy	9
Miska na deser	9
Kubek	9
Szklanki	17
Widelce	17
Noże	17
Łyżki do zupy	17
Łyżki do deserów	17
Łyżeczki do herbaty	17
Talerze do zupy	8
Talerzyki deserowe z melaminy	8
Spodki	8
Filiżanki	8
Małe garnki	1
Brytfanny do piekarnika	1
Szklane miski	1
Półmiski owalne	1
Miski z melaminy	2
Łyżki do serwowania	2
Widelce do serwowania	1
Łyżki do sosów	1
OGÓŁEM	180





ZMYWARKI

Łaładunek XL lub XXL na wszystkich 4 poziomach


Nasze zmywarki mieszczą do 17 kompletów naczyń i oferują wiele opcji łaaładunku dla wszystkich rodzajów przedmiotów kuchennych - nawet tych o dziwnych kształtach. Wysokość łaaładunku naszych zmywarek XL wynosi 59 cm, a zmywarek XXL - 63 cm. Zapewnia to dużo miejsca na duże talerze i wysokie kieliszki do wina. W zależności od modelu, zmywarki ASKO oferują możliwość łaaładunku naczyń na dwóch, trzech lub czterech poziomach.

	Wysokość łaaładunku	Największy talerz w górnym/dolnym koszu*	Największy talerz w dolnym koszu**
XXL 86 cm	63 cm	25 cm	40 cm
XL 82 cm	59 cm	25 cm	35 cm

Nasze zmywarki oferują największą ilość przestrzeni łaaładunkowej przy zachowaniu standardowych wymiarów zewnętrznych. Mieszczą się w przestrzeni 860-915 mm (XXL) lub 820-875 mm (XL).

* Sworznie muszą być ustawione pod kątem.

** Dotyczy zmywarek po usunięciu środkowego kosza lub po ustawieniu najwyższego kosza w najwyższej pozycji. W przypadku zmywarek XXL odległość między dolną półką a górną półką wynosi 39 cm. Pozwala to na umieszczenie talerza o średnicy 40 cm, przy czym należy pamiętać, że będzie on nieznacznie wystawał poza konstrukcję kosza. Talerz musi być umieszczony pomiędzy dwoma rzędami prowadnic.

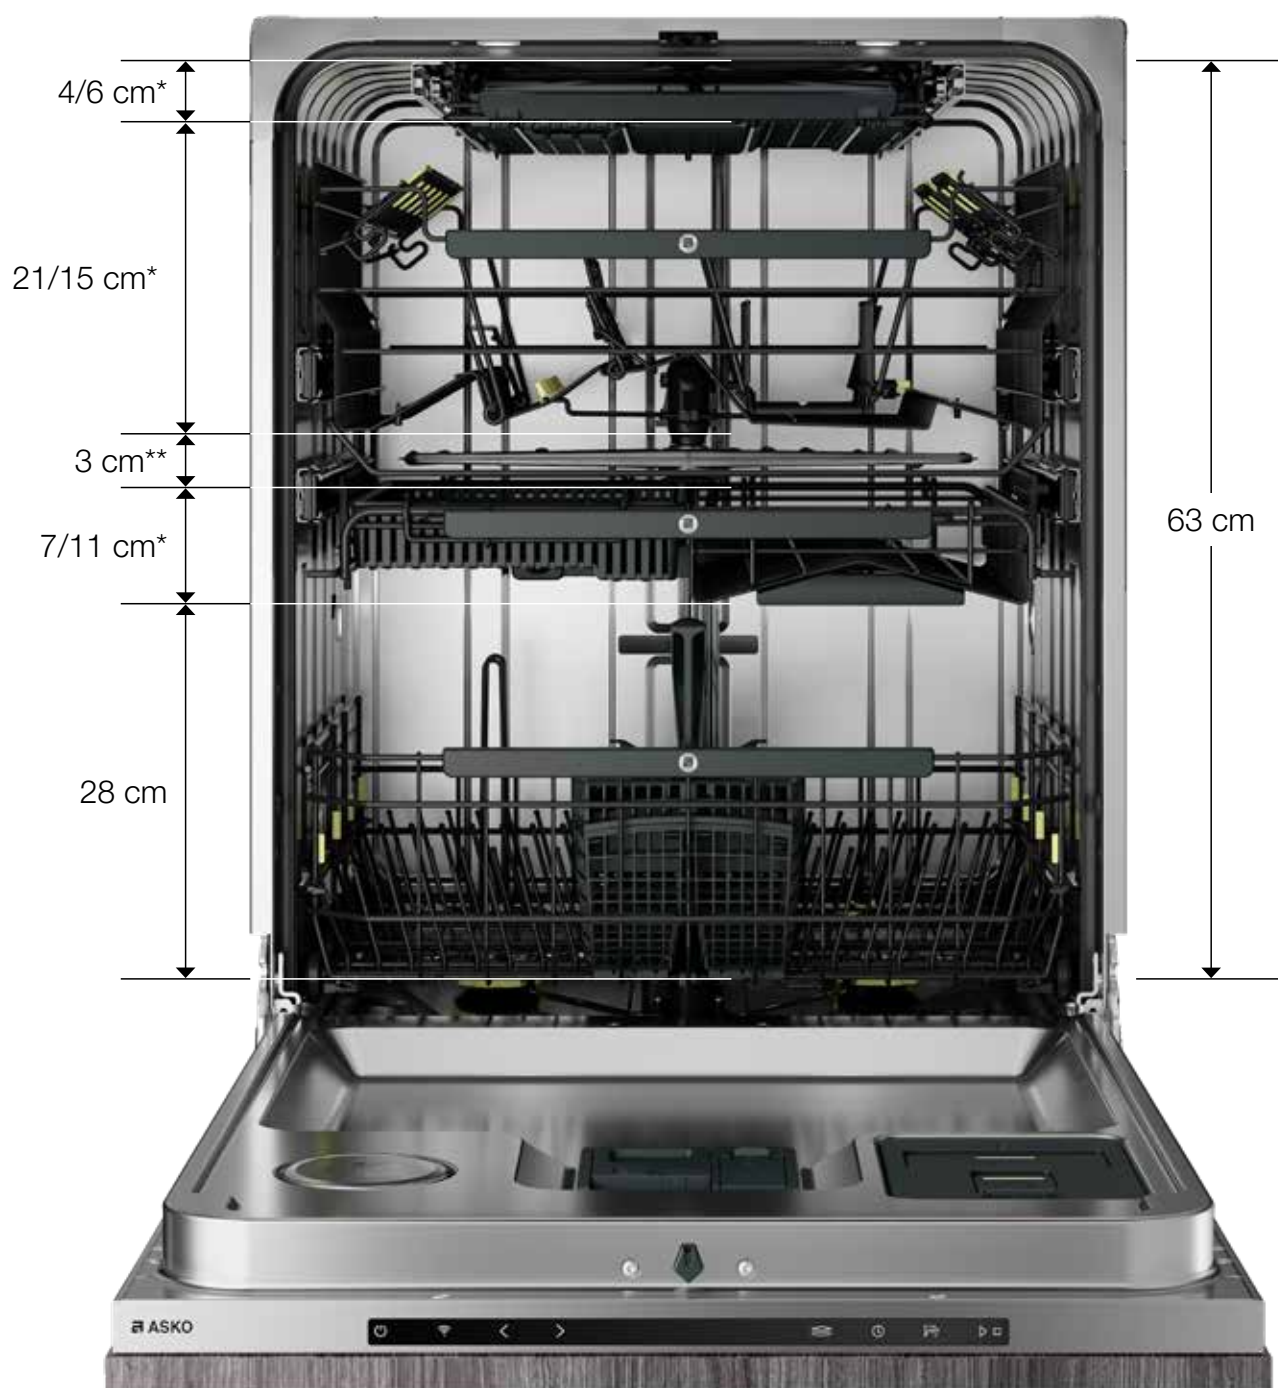

* Maks./min. odległości między koszami, które mogą się różnić w zależności od wersji, regulacja górnej szuflady i górnego kosza. Istnieje również możliwość wyjmowania koszy w celu zwiększenia wysokości załadunku.

** Prześwit na ramię spryskujące. Nadal można ładować m.in. blachy do pieczenia po bokach ramienia spryskującego (z wyjątkiem środkowym koszem).



ZMYWARKI

System otwierania drzwi przesuwnych

System drzwi przesuwnych zapewnia łatwą instalację i jednolity, spójny wygląd w Twojej kuchni. Dekoracyjne drzwiczki zmywarki przesuwają się w górę, gdy zmywarka jest otwarta, i przesuwają się w dół, gdy jest zamknięta, co oznacza, że między dolną częścią drzwiczek zmywarki a znajdującym się pod nią listwą przypodłogową lub szufladą jest tylko dwumilimetrowa szczelina (jeśli zmywarka jest wyposażona w oświetlenie Status Light™, szczelina ta wynosi 3,6 mm).


Praktyczny i przyjemny dla oka system drzwi przesuwnych eliminuje konieczność przycinania listew przypodłogowych i zapewnia łatwiejszy montaż na wysokości. Dzięki temu zmywarka doskonale harmonizuje z kuchnią - bez względu na to, jaki projekt wybierzesz.





Doskonała integracja zaczyna się od łatwej instalacji

Nasze modele z drzwiami przesuwными posiadają unikalny system mocowania z możliwością precyzyjnego dopasowania drzwi na miejscu zmywarki, co sprawia, że instalacja jest łatwa i szybka. To korzyść zarówno dla Ciebie, jak i Twojej kuchni.

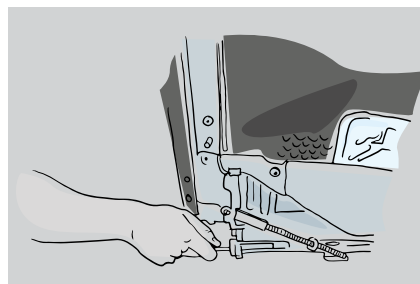

Maksymalny ciężar zintegrowanych drzwi zmywarki

Modele	Maksymalny ciężar drzwi
Wysokość zmywarki 82 cm (XL)	3,5-12 kg
Wysokość zmywarki 86 cm (XXL)	3,5-12 kg

A Drzwi przesuwają się w dół podczas zamykania



B Drzwi przesuwają się w górę podczas otwierania



C Drzwi przesuwają się w górę podczas otwierania





ZMYWARKI

Pchnij, aby otworzyć drzwi

Nasze w pełni zintegrowane zmywarki do naczyń z mechanizmem push-to-open idealnie nadają się do otwartych, minimalistycznych kuchni, w których subtelne drzwi bez uchwytów nadają wnętrzu nowoczesny charakter. Wystarczy lekko popchnąć górną część drzwiczek, a mechanizm sam je otworzy. Jest to funkcja zapewniająca wygodę i umożliwiającą estetyczne wkomponowanie zmywarki w wystroj kuchni.







ZMYWARKI

Praktyczne i stylowe oświetlenie wnętrza

W naszych zmywarkach znajdują się nawet cztery bardzo wydajne diody LED. Światło zapala się po otwarciu drzwi i oświetla całe urządzenie oraz otwarte drzwi. Ułatwia to załadunek i rozładunek oraz ułatwia znalezienie sztućców lub innych przedmiotów, które mogły zostać wrzucone do środka.






ZMYWARKI

Funkcja **antyzapachowa**

Funkcja antyzapachowa pomaga zapobiegać powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w urządzeniu, które mogą być spowodowane zbyt długim pozostawieniem brudnych naczyń w zmywarce. Zintegrowany wentylator drzwi zmywarki włącza się automatycznie dwa razy na godzinę przez okres maksymalnie 96 godzin. Zapewnia to wentylację zmywarki i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, jednocześnie minimalizując wilgotność. Funkcja przeciwdziałania nieprzyjemnym zapachom jest dostępna we wszystkich modelach z funkcją Turbo Combi Drying™.

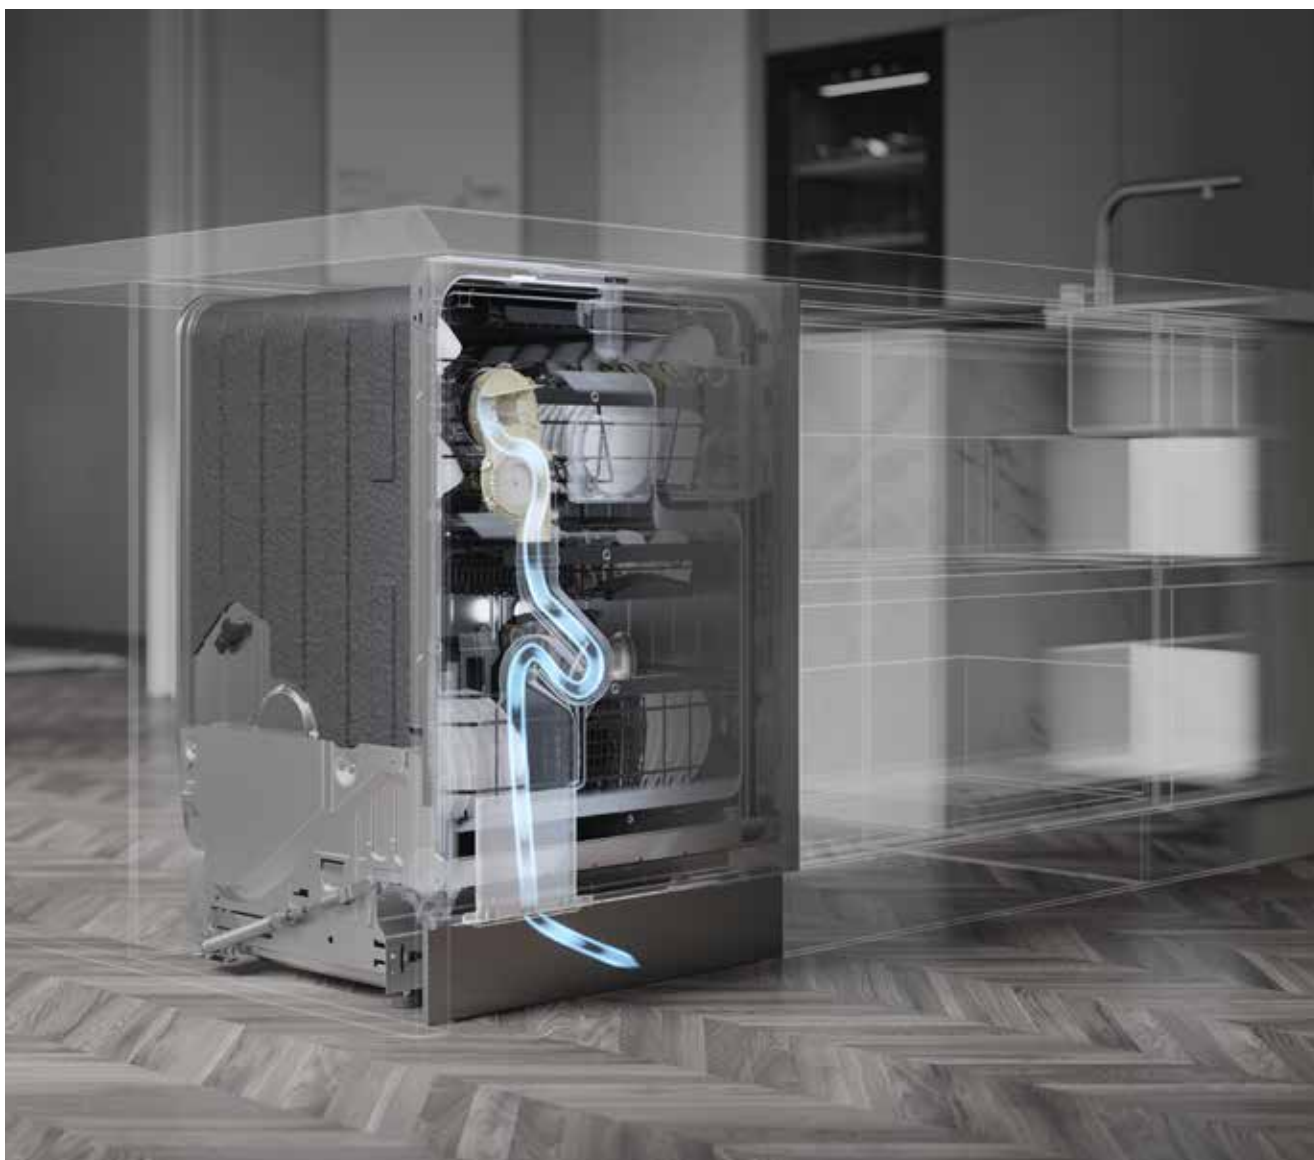



ZMYWARKI

Wymiennik ciepła


Zmywarka DW60 została zaprojektowana tak, aby oszczędzać energię podczas zmywania dzięki inteligentnemu, wbudowanemu systemowi wymienników ciepła. Ciepło generowane przez zmywarkę łączy się z temperaturą otoczenia w pomieszczeniu, aby podgrzać zbiornik pełen wody. Woda ta jest następnie wykorzystywana na różnych etapach procesu zmywania. W ten sposób oszczędza się energię, która normalnie byłaby zużywana na ogrzewanie wody dostarczanej przez zimny dopływ.





Pompa spustowa i cyrkulacyjna - niska energia, niski poziom hałasu

Zarówno pompa cyrkulacyjna jak i spustowa wyposażone są w bezszczotkowe silniki elektryczne prądu stałego typu BLDC, które oferują wiele korzyści, takich jak mniejszy hałas, mniejsze zużycie energii i długotrwałą wytrzymałość. Silniki BLDC mają zmienne ciśnienie wody, co optymalizuje wydajność zmywania i poziom hałasu.

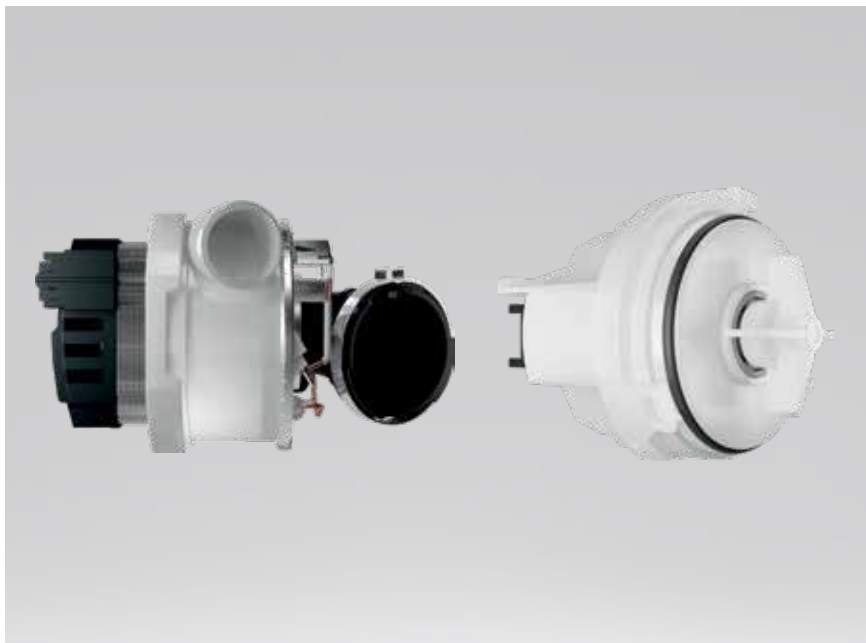



ZMYWARKI

Żel do zmywarki ASKO. **Idealna kombinacja** do idealnego sprzątania.

Istnieje wiele codziennych rzeczy, które możemy zrobić, aby zmienić otaczający nas świat. Wybór trybu Eco na zmywarce to tylko jeden z nich. Czasami nasze potrzeby o zapewnieniu higienicznego zmywania nie idą w parze z ekologią. Dzięki nowemu żelowi do zmywarki ASKO 3 w 1 nigdy nie musisz wybierać między tym, co jest dobre dla Twoich naczyń, a tym, co jest dobre dla planety.

Żel do zmywarki ASKO 3 w 1 został opracowany specjalnie do stosowania w naszej nowej gamie zmywarek ASKO i w wygodny sposób łączy żel nabyliczacz i sól do zmiękczenia wody. Zawiera również podwójny system enzymatyczny, który z łatwością eliminuje nawet najbardziej uporczywe plamy, resztki jedzenia, białka i skrobię, jednocześnie pozostawiając niezrównany połysk na talerzach, sztućcach i szklanych naczyniach.





Odkryj wszystkie korzyści

- Formuła 3 w 1, w tym żel do mycia naczyń w zmywarce, nabyśszczacz i sól do zmiękczenia wody
- Podwójny system enzymatyczny zapewniający doskonałe czyszczenie i połysk
- Wysoka skuteczność od 50°C i podczas krótkich cykli, w tym trybu ekologicznego
- Oznakowane ECO, łatwo rozpuszczalny, nie pozostawia nierozpuszczonych pozostałości
- Bez zapachów, kolorów i barwników
- Nie zawiera fosfonianów ani MIT/BIT
- Butelka wykonana w 100% z przetworzonego plastiku
- Nordic Swan Ecolabel i Astma Allergy Nordic Label;
- Opracowany dla zmywarek ASKO
- Idealny do systemów automatycznego dozowania ASKO
- Łatwe dozowanie
- Łatwe zamknięcie w pojemniku

Elastyczny wybór między dozowaniem standardowym a automatycznym



Standardowy pojemnik na tabletki/proszek i nabyśszczacz



Pojemnik do automatycznego dozowania, na żel do mycia naczyń ASKO

Oznakowanie ekologiczne Nordic Swan



Oznakowanie Astma Allergy Nordic



Plastik z recyklingu



Oznakowanie ekologiczne Nordic Swan to oficjalny nordyckie oznakowanie, ustanowione przez Nordycką Radę Ministrów w 1989 roku.

Celem Nordic Swan Ecolabel jest przyczynienie się do zmniejszenia szkodliwej dla środowiska produkcji i konsumpcji. Właśnie dlatego Nordic Swan Ecolabel przygląda się całej drodze produktu i pojawiającym się po drodze problemom środowiskowym – z korzyścią dla ludzi, środowiska i zasobów ziemi.

Możesz być pewien, że detergent w żelu nie zawiera perfum, i że dokonano krytycznej oceny receptury. Produkty z logo Asthma Allergy Nordic są uważane za korzystne dla osób cierpiących na astmę, alergię lub inną nadwrażliwość – oraz dla wszystkich, którzy chcą unikać silnych zapachów i alergenów.

Butelka wykonana jest w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu.



Zmywarki w pełni zintegrowane 82- i 86-centymetrowe



DFI544K/1 (dodatkowy front)
W pełni zintegrowany, XL, 82 cm
Panel i wyświetlacz: Logic

Kosze i szuflady



DFI545K (dodatkowy front)
W pełni zintegrowany, XL, 82 cm
Panel i wyświetlacz: Logic

Kosze i szuflady



DFI747MU (dodatkowy front)
W pełni zintegrowany, XL, 82 cm
Panel i wyświetlacz: Style

Kosze i szuflady



DFI756MUXXL (dodatkowy front)
W pełni zintegrowany, XXL, 86 cm
Panel i wyświetlacz: Style

Kosze i szuflady



DFI777UXXL (dodatkowy front)
W pełni zintegrowany, XXL, 86 cm
Panel i wyświetlacz: Style

Kosze i szuflady





Zmywarki z drzwiami przesuwnymi 82- i 86-cm / Zmywarki do zabudowy 82- i 86-cm



DSD746U (dodatkowy front)
Drzwi w pełni zintegrowane/
przesuwne XL cm82,
Panel i wyświetlacz: Style

Kosze i szuflady

Wymowana,
górną szufladą na
sztućce z regulacją
wysokości



Regulacja
wysokości (z
dźwigniami Instant
Lift™) Ekskluzywny
górną kosz ze stali
powlekanej nylonem



Kosz dolny Exclusive
z powlekanej
nylonem stali



Wymowany koszyk
na sztućce



DSD544KXXL/1 (dodatkowy front)
Drzwi w pełni zintegrowane/drzwi
przesuwne XXL cm86,
Panel i wyświetlacz: Logic

Kosze i szuflady

Wymowana,
górną szufladą na
sztućce z regulacją
wysokości



Regulowana
wysokość (z
dźwigniami Instant
Lift™) Górny kosz
Premium ze stali
powlekanej nylonem



Kosz dolny Premium
z powlekanej
nylonem stali



Wymowany koszyk
na sztućce



DBI745MIQ.BS (stal czarna)
do zabudowy, XL, cm82
Panel i wyświetlacz: Style

Kosze i szuflady

Ekskluzywny kosz
górną z powlekanej
nylonem stali



Środkowa szuflada
na miski i sztućce



Kosz dolny Exclusive
z powlekanej
nylonem stali



Wymowany koszyk
na sztućce



DBI745MIQ.S (stal nierdzewna)
do zabudowy, XL, cm82
Panel i wyświetlacz: Style

Kosze i szuflady

Ekskluzywny kosz
górną z powlekanej
nylonem stali



Środkowa szuflada
na miski i sztućce



Kosz dolny Exclusive
z powlekanej
nylonem stali



Wymowany koszyk
na sztućce



Kosze i szuflady



Wymowana, górna szuflada na sztućce z regulacją wysokości



Regulowana wysokość (z dźwigniami Instant Lift™)
Górny kosz Premium ze stali powlekanej nylonem



Kosz dolny Premium z powlekanej nylonem stali



Wymowany koszyk na sztućce

DFI544K/1

Opcjonalnie front meblowy

W pełni zintegrowany, XL, cm82, Panel i wyświetlacz: Logic

Trwałe i solidne stalowe kosze: poziomy system załadunku 3Flexiracks™ Premium, **Niski poziom hałasu:** 42 db (A), **Skuteczne i szybkie suszenie:** System Turbo Combi Drying™ z kontrolą sensorową, **Wytrzymała konstrukcja:** 8 Steel™, **Doskonała skuteczność czyszczenia:** system 9 Spray™, **Połączenie Wi-Fi** z połączoną aplikacją



Cechy

- 8 Steel™: zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne z niemagnetycznej stali nierdzewnej, ramiona spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej, rury spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, stojaki ze stali powlekanej nylonem, stalowe nóżki i zewnętrzna podstawa ze stali.
- Zarówno pompa obiegowa jak i spustowa posiadają bardzo trwałe i ciche silniki indukcyjne
- Łatwy do odczytania wyświetlacz FFSTN o wysokiej rozdzielczości

Wydajność

- Super Cleaning System™: Intensywne płukanie, które czyści naczynia i samo urządzenie przed zmywaniem głównym.
- Unikalny system 9 Spray™, zaprojektowany tak, aby dotrzeć do każdego zakamarka zmywarki.
- Dostosowywane strefy mocy, możliwość ustawienia do czyszczenia garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można je również wyłączyć.
- Turbo Combi Drying™ - suszenie wspomagane wentylatorem i sterowane czujnikiem automatyczne otwieranie drzwi, które eliminuje wszelką wilgoć
- Test jakości: 12,500 godzin, 280 cykle na rok (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Programy/Opcje/Ustawienia

- 9 programów: ECO, Intensywny, Auto, Quick Pro, Program czasowy, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Samoczyszczenie, Antyzapach // Temperatury zmywania: 51 do 70°C // 2 tryby: Tryb szybki, Tryb nocny
- 2 opcje: Automatyczne otwieranie, Opóźniony start (1-24 h)
- 8 ustawień: Język, Blokada przed dziećmi, Wyświetlacz, Dźwięk, Nabłyszczacz, Płukanie, Super płukanie, Ekstra suszenie, Twardość wody

Comfort / Safety

- Status Light™ wskazująca postęp programu // 2 lampki LED oświetlają wnętrze zmywarki
- System Aqua Safe™ gwarantuje ochronę przed wyciekami wody.
- Łatwa instalacja: Od przednich regulowanych sprężyn drzwiowych i tylnej nóżki

Kosze i szuflady

- Górna szuflada na sztućce:** Wymowiana i z regulacją wysokości
- Górny kosz:** dźwignie Instant Lift™ ułatwiające regulację wysokości, 2 półki na kieliszki do wina, ruchomy stojak na talerze
- Kosz dolny:** Regulowane zęby talerza, Wymowany kosz na sztućce
- Super Access** - jednoczesny dostęp do kilku koszy zapewnia optymalną elastyczność załadunku i rozładunku.


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.): 819-872/596/559 mm
- Wymagane wymiary niszy (W/W/D): 820-873 / 600 / ≥560 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1825 mm / Tył prawy
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki* / Położenie: 1625 mm / ¾" / Tył lewy
- Długość węża wylotowego / Średnica wylotu / Położenie: 1515 mm / 19.5 mm / Tył lewy
- Niestandardowa długość drzwi / punkt obrotu: 700-800 (drzwi przesuwne: 760-840) / 710mm


Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,9kW / 220-240V / 50Hz / 10A // Ciśnienie wody: 0,03-1,0Mpa
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Poziom hałasu (dB(A) re pW1): 42
- Zużycie energii na 100 cykli (kWh): 54
- Zużycie wody na cykl (litr/cykl): 9,2
- Zintegrowane urządzenie antysyfonowe
- 14 kompletów naczyń


Instalacja

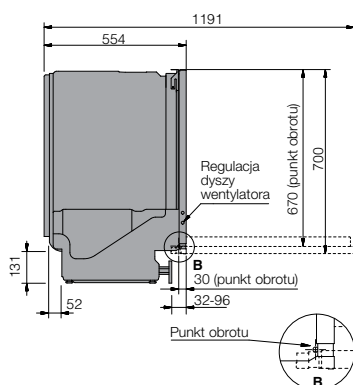

Rzut z boku

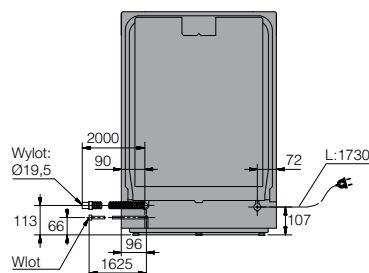

Tył

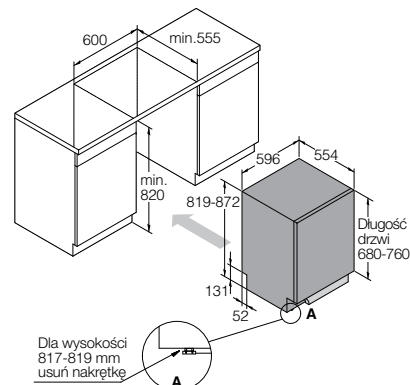

Wymiary w zabudowie



Kosze i szuflady



Wyjmowana, górna szuflada na sztućce z regulacją wysokości



Regulowana wysokość (z dzwigniami Instant Lift™)
Górny kosz Premium ze stali powlekanej nylonem



Kosz dolny Premium z powlekanej nylonem stali



Wyjmowany koszyk na sztućce

DFI545K

Opcjonalnie front meblowy

W pełni zintegrowany, XL, cm82, Panel i wyświetlacz: Logic

Trwałe i solidne stalowe kosze: poziomy system załadunku 3Flexiracks™ Premium, **Niski poziom hałasu:** 40 db (A), **Skuteczne i szybkie suszenie:** System Turbo Combi Drying™ z kontrolą sensorową, **Wytrzymała konstrukcja:** 8 Steel™, **Doskonała skuteczność czyszczenia:** system 9 Spray™, **Połączenie Wi-Fi** z połączoną aplikacją



Cechy

- 8 Steel™: zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne z niemagnetycznej stali nierdzewnej, ramiona spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej, rury spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, stojaki ze stali powlekanej nylonem, stalowe nóżki i zewnętrzna podstawa ze stali.
- Zarówno pompa obiegowa jak i spustowa posiadają bardzo trwałe i ciche silniki indukcyjne
- Łatwy do odczytania wyświetlacz FFSTN o wysokiej rozdzielczości

Wydajność

- Super Cleaning System™: Intensywne płukanie, które czyści naczynia i samo urządzenie przed zmywaniem głównym.
- Unikalny system 9 Spray™, zaprojektowany tak, aby dotrzeć do każdego zakamarka zmywarki.
- Dostosowywane strefy mocy, możliwość ustawienia do czyszczenia garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można je również wyłączyć.
- Turbo Combi Drying™ - suszenie wspomagane wentylatorem i sterowane czujnikiem automatyczne otwieranie drzwi, które eliminuje wszelką wilgoć
- Test jakości: 12,500 godzin, 280 cykle na rok (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Programy/Opcje/Ustawienia

- 9 programów: ECO, Intensywny, Auto, Quick Pro, Program czasowy, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Samoczyszczenie, Antyzapach // Temperatury zmywania: 51 do 70°C // 2 tryby: Tryb szybki, Tryb nocny
- 2 opcje: Automatyczne otwieranie, Opóźniony start (1-24 h)
- 8 ustawień: Język, Blokada przed dziećmi, Wyświetlacz, Dźwięk, Nabłyszczacz, Płukanie, Super płukanie, Ekstra suszenie, Twardość wody

Comfort / Safety

- Status Light™ wskazująca postęp programu // 2 lampki LED oświetlają wnętrze zmywarki
- System Aqua Safe™ gwarantuje ochronę przed wyciekami wody.
- Łatwa instalacja: Od przednich regulowanych sprężyn drzwiowych i tylnej nóżki

Kosze i szuflady

- Górna szuflada na sztućce:** Wyjmowana i z regulacją wysokości
- Górny kosz:** dzwignie Instant Lift™ ułatwiające regulację wysokości, 2 półki na kieliszki do wina, ruchomy stojak na talerze
- Kosz dolny:** Regulowane zęby talerza, Wyjmowany kosz na sztućce
- Super Access** - jednoczesny dostęp do kilku koszy zapewnia optymalną elastyczność załadunku i rozładunku.


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.): 819-872/596/559 mm
- Wymagane wymiary niszy (W/W/D): 820-873 / 600 / ≥560 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1825 mm / Tył prawy
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki* / Położenie: 1625 mm / 3/4" / Tył lewy
- Długość węża wylotowego / Średnica wylotu / Położenie: 1515 mm / 19.5 mm / Tył lewy
- Niestandardowa długość drzwi / punkt obrotu: 700-800 (drzwi przesuwne: 760-840) / 710mm


Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,9kW / 220-240V / 50Hz / 10A // Ciśnienie wody: 0,03-1,0Mpa
- Klasa efektywności energetycznej: B
- Poziom hałasu (dB(A) re pW1): 40
- Zużycie energii na 100 cykli (kWh): 64
- Zużycie wody na cykl (litr/cykl): 9,2
- Zintegrowane urządzenie antysyfonowe
- 14 kompletów naczyń


Instalacja

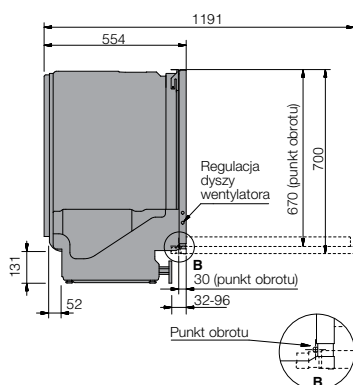

Rzut z boku

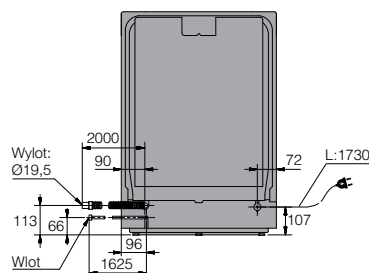

Tył

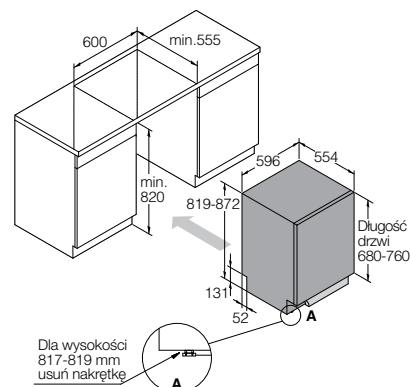

Wymiary w zabudowie



Kosze i szuflady



Ekskluzywny kosz górny z powlekanej nylonem stali



Środkowa szuflada na miski i sztućce



Ekskluzywny kosz dolny z powlekanej nylonem stali



Wymowany koszyk na sztućce

DFI747MU

Opcjonalnie front meblowy// Funkcja push-to-open

W pełni zintegrowana, XL, 82 cm, Panel i wyświetlacz: Style

Trwałe i solidne stalowe kosze: 3 poziomowy system załadunku Flexiracks™ Exclusive, **Niski poziom hałasu:** 38 db (A), **Skuteczne i szybkie suszenie:** System Turbo Combi Drying™ z kontrolą sensorową, **Wytrzymała konstrukcja:** 8 Steel™, **Najwyższa skuteczność czyszczenia:** System 9 Spray™, **Push-to-open:** otwieranie drzwi bez uchwytów, **Połączenie Wi-Fi** z połączoną aplikacją, **Wyjątkowa higiena:** Tryb UV Cleanse, **Wygoda:** Funkcja Auto Dose



Cechy

- 8 Steel™: zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne z niemagnetycznej stali nierdzewnej, ramiona spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej, rury spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, stojaki ze stali powlekanej nylonem, stalowe nóżki i zewnętrzna podstawa ze stali.
- Najwyższe standardy higieny dzięki funkcji UV Cleanse™
- Zarówno pompa obiegowa jak i spustowa posiadają bardzo trwałe i ciche silniki indukcyjne
- Bardzo szeroki i łatwy do odczytania wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości

Wydajność

- Super Cleaning System™: Intensywne płukanie, które czyści naczynia i samo urządzenie przed zmywaniem głównym.
- Unikalny system 9 Spray™, zaprojektowany tak, aby dotrzeć do każdego zakamarka zmywarki.
- Dostosowywane strefy mocy, możliwość ustawienia do czyszczenia garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można je również wyłączyć.
- Regulowany tryb ekologiczny - automatycznie dostosowuje cykl zmywania do stopnia zabrudzenia.
- Turbo Combi Drying™ - suszenie wspomagane wentylatorem i sterowane czujnikiem automatyczne otwieranie drzwi, które eliminuje wszelką wilgoć
- Test jakości: 12,500 godzin, 280 cykle na rok (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Programy/Opcje/Ustawienia

- 15 programów: ECO, Intensywny, Auto, Uniwersalny, Quick Pro, Program czasowy, Dolna połowa, Górna połowa, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Szkło kryształowe, Podgrzewanie, Plastik, Samoczyszczący, Antyzapachowy // Temperatury zmywania: 45 do 70°C
- 5 trybów: Adaptacyjny tryb EKO, Tryb szybki, Tryb nocny, Tryb oczyszczania UV, Tryb intensywny
- 2 opcje: Automatyczne otwieranie, Opóźniony start (1-24 h)

Komfort / Bezpieczeństwo

- Status Light™ wskazująca postęp programu
- Funkcja Push-to-open. Umożliwia montaż zmywarki bez uchwytu.
- Funkcja Auto Dose dla detergentu w żelu, wystarcza na około 25 cykli.
- System Aqua Safe™ gwarantuje ochronę przed wyciekami wody.
- Łatwa instalacja: Od przednich regulowanych sprężyn drzwiowych i tylnej nóżki

Kosze i szuflady

- Górny kosz:** 2 półki na kieliszki do wina, mocowania kieliszków do wina z TPE, przesuwane bolce ułatwiające dostosowanie do wyrobów z kamionki, itp.
- Kosz środkowy:** Wkłady na miski i przybory kuchenne, Łatwe przesuwanie szyn z łożyskami kulkowymi, Oddzielna rura spryskująca do wkładu na miski.
- Dolny kosz:** Regulowane bolce do talerzy, Przesuwane bolce do łatwego dopasowania do naczyń kamiennych itp., Uchwyt na wazę i butelkę z elastycznym pozycjonowaniem, Wymowany kosz na sztućce.
- Super Access** - jednoczesny dostęp do kilku koszy zapewnia optymalną elastyczność załadunku i rozładunku


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./gł.): 819-872/596/554 mm
- Wymagane wymiary niszy: (wys./szer./gł.): min. 820/600/min. 555 mm
- Długość kabla zasilającego / Umiejscowienie: 1825 mm / Tył, prawa strona
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki* / Położenie: 1625 mm / 3/4" / Tył lewy
- Długość węża wylotowego / Średnica wylotu / Położenie: 1515 mm / 19,5 mm / Tył, lewa strona
- Niestandardowa długość drzwi / Punkt obrotu: 680-760 / 670 mm


Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,9 kW / 220-240 V / 50 Hz / 10 A // Ciśnienie wody: 0,03-1,0 MPa
- Klasa efektywności energetycznej: B // Poziomy hałas (dB(A) re 1 pW): 38 // Zużycie energii na 100 cykli (kWh): 64
- Zużycie wody na cykl (litr/cykl): 9,6 // Zintegrowane urządzenie antysyfonowe // 14 kompletów naczyń


Instalacja

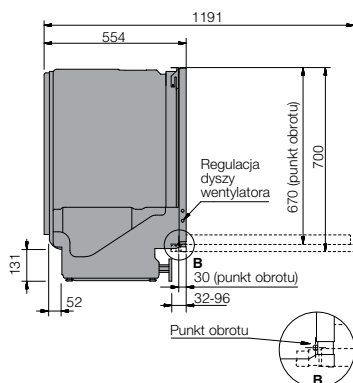

Rzut z boku

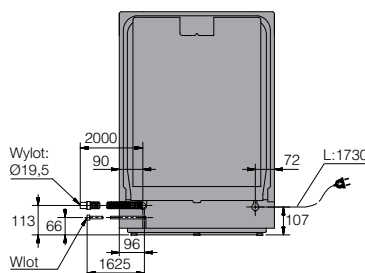

Tył

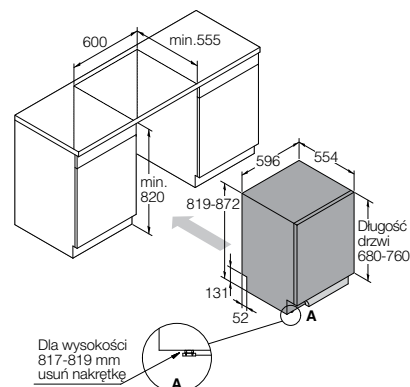

Wymiary w zabudowie



Wyjmowany koszyk
na sztucce

15 PLACE SETTINGS 3 (39) dB(A) S8

- 8 Steel™: zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne z niemagnetycznej stali nierdzewnej, ramiona spryskające z niemagnetycznej stali nierdzewnej, filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej, rury spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, stojaki ze stali powlekanej nylonem, stalowe nożyki i zewnętrzna podstawa ze stali. // Najwyższe standardy higieny dzięki funkcji UV Cleanse™
- Zarówno pompa obiegowa jak i spustowa posiadają bardzo trwałe i ciche silniki indukcyjne
- Bardzo szeroki i łatwy do odczytania wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości

- Super Cleaning System™: intensywne płukanie, które czyści naczynia i samo urządzenie przed zmywaniem głównym. Unikalny system 9 Spray™, zaprojektowany tak, aby dotrzeć do każdego zakamarka zmywarki.
- Dostosowywane strefy mocy, możliwość ustawienia do czyszczenia garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można je również wyłączyć.
- Regulowany tryb ekologiczny - automatycznie dostosowuje cykl zmywania do stopnia zabrudzenia.
- Turbo Combi Drying™ - suszenie wspomagane wentylatorem i sterowane czujnikami automatyczne otwieranie drzwi, które eliminuje wszelką wilgoć
- Test jakości: 12.500 godzin. 280 cykle na rok (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

- 15 programów: ECO, Intensywny, Auto, Uniwersalny, Quick Pro, Program czasowy, Dolna połowa, Górna połowa, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Szkło kryształowe, Podgrzewany, Plastik, Samoczyszczący, Antyzapachowy // Temperatury zmywania: 45 do 70°C
- 5 trybów: Adaptacyjny tryb EKO, Tryb szybki, Tryb nocny, Tryb oczyszczania UV, Tryb intensywny
- 2 opcje: Automatyczne otwieranie, Opóźniony start (1-24 h)
- 11 ustawień: Język, Wybór programów, Blokada przed dziećmi, Ustawienia wyświetlacza, Dźwięk zwrotny, Głośność brzęczyka, Nabylszczacz, Płukanie, Super płukanie, Ekstra suszenie, Twardość wody, Oświetlenie wnętrza

- Status Light™ wskazująca postęp programu // 2 lampki LED oświetlają wnętrze zmywarki
- Funkcja Push-to-open. Umożliwia montaż zmywarki bez uchwytu
- Funkcja Auto Dose dla detergentu w żelu, wystarcza na wiele 25 cykli.
- System Aqua Safe™ gwarantuje ochronę przed wyciekami wody.
- Łatwa instalacja: Od przegranych reaulowanych sprężyn drzwiowych i tylnej nóżki

- **Górny kosz:** dźwignie Instant Lift™ do łatwej regulacji wysokości, 2 półki na kieliszki do wina, mocowania kieliszków do wina z TPE, przesuwne bolce ułatwiające dostosowanie do wyrobów z kamionki, itp.
- **Kosz środkowy:** Wkłady na miski i przybory kuchenne, Łatwe przesuwanie szyn z łożyskami kulkowymi, Oddzielna rura spryskująca do wkładu na miski.
- **Dolny kosz:** Regulowane zęby do talerzy, przesuwne bolce do łatwego dopasowania do naczyń kamiennych itp., Uchwyt na waży i butelkę z elastycznym pozycjonowaniem, Wymywalny kosz na sztućce.
- **Super Access** - jednoczesny dostęp do kilku koszy zapewnia optymalną elastyczność załadunku i rozładunku.

- Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.): 859-912/596/559 mm
- Wymagane wymiary niszy (W/W/D): 820-873 /600 / ≥ 560 mm
- Długość kabla zasilającego / Umiejscowienie: 1825 mm / Tył prawy
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki* / Położenie: 1625 mm / $\frac{3}{4}$ " / Tył lewy
- Długość węża wylotowego / Średnica wylotu / Położenie: 1515 mm / 19.5 mm / Tył lewy
- Niestandardowa długość drzwi / punkt obrotu: 700-800 (drzwi przesuwane: 760-840) / 710mm

- Podłączenie elektryczne: 1,9kW / 220-240V / 50Hz / 10A // Ciśnienie wody: 0,03-1,0Mpa
- Klasa efektywności energetycznej: B // Poziom hałasu (dB(A) re pW1): 39 // Zużycie energii na 100 cykli (kWh): 65
- Zużycie wody na cykl (litr/cykl): 9,6 // Zintegrowane urządzenie antysifonowe // 15 kompletów naczyń

[illegible]

Wymiary w zabudowie



Wyjmowany koszyk
na sztuce

Regulacja dyszy wentylatora

B 30 (punkt obrotu)

Punkt obrotu

32-96

600

min. 555

min. 860

859-912

596

554

131

52

Długość drzwi 700-800

A

Dla wysokości 857-859 mm usunąć nakrętkę

85.5

A

Wymiary w zabudowie

17 PLACE SETTINGS 4 39 dB(A) S8

- 8 Steel™: zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne z niemagnetycznej stali nierdzewnej, ramiona spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej, rury spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, kosze ze stali powlekanej nylonem, stalowe nożyki i zewnętrzna podstawa ze stali. // Najwyższe standardy higieny dzięki funkcji UV Cleanse™
- Zarówno pompa obiegowa jak i spustowa posiadają bardzo trwałe i ciche silniki indukcyjne
- Bardzo szeroki i łatwy do odczytania wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości

- Super Cleaning System™: Intensywne płukanie, które czyści naczynia i samo urządzenie przed zmywaniem głównym. Unikalny system 10 Spray™, zaprojektowany tak, aby dotrzeć do każdego zakamarka zmywarki.
- Dostosowywane strefy mocy, możliwość ustawienia do czyszczenia garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można je również wyłączyć.
- Adaptacyjny tryb ekologiczny - automatycznie dostosowuje cykl prania do poziomu zabrudzenia.
- Turbo Combi Drying™ - suszenie wspomagane wentylatorem z automatycznym otwieraniem drzwi sterowanym czujnikiem, które eliminuje wszelką wilgoć // Test jakości: 12,500 godzin, 280 cykle na rok (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

- 15 programów: ECO, Intensywny, Auto, Uniwersalny, Quick Pro, Program czasowy, Dolna połowa, Górna połowa, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Szkło kryształowe, Podgrzewany, Plastik, Samoczyszczący, Antyzapachowy // Temperatury zmywania: 45 do 70°C
- 5 trybów: Adaptacyjny tryb ekologiczny, Tryb szybki, Tryb nocny, Tryb oczyszczania UV, Tryb intensywny
- 2 opcje: Automatyczne otwieranie, Opóźniony start (1-24 h)
- 11 ustawień: Język, Wybór programów, Blokada przed dziećmi, Ustawienia wyświetlacza, Dźwięk zwrotny, Głośność brzoźczą, Nabyłyszczacz, Płukanie, Super płukanie, Ekstra suszenie, Twardość wody, Oświetlenie wnętrza

- Status Light™ wskazująca postęp programu
- Funkcja Push-to-open. Umożliwia montaż zmywarki bez uchwytu
- 4 Oświetleń LED: 2 wewnętrzz pojemnika oraz 2 podświetlenie koszy podczas załadunku/rozładunku
- Funkcja Auto Dose dla detergentu w żelu, wystarcza na wiele 25 cykli.
- System Aqua Safe™ gwarantuje ochronę przed wyciekami wody.
- Łatwa instalacja: Od przednich regulowanych sporejz drzwiowych i tylniej nóżki

- **Górna szuflada na sztućce:** wyjmowana, z regulacją wysokości, szyny ślizgowe z łożyskami kulkowymi
- **Górny kosz:** dźwignie Instant Lift™ do łatwej regulacji wysokości, 2 półki na kieliszki do wina, mocowanie kieliszków do wina z TPE, przesuwanie bolce ułatwiające dostosowanie do wyrobów z kamionki, itp.
- **Kosz śródkowy:** Wkłady na miski i przybory kuchenne, łatwe przesuwane szyn z łożyskami kulkowymi, oddzielna rura spryskująca do wkładu na miski.
- **Dolny kosz:** Regulowane żęby do talerzy, przesuwane bolce do łatwego dopasowania do naczyń kamiennych itp., Uchwyt na wagę i butelkę z elastycznym pozycjonowaniem, Wyjmowany kosz na sztućce.
- **Super Access** - jednoczesny dostęp do kilku koszy zapewnia optymalną elastyczność załadunku i rozładunku.

- Wymiary urządzenia (wys./szer./dl.): 859-912/596/559 mm
- Wymagane wymiary niszy (W/W/D): 820-873 /600 / $\geq$ 560 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1825 mm / Tył prawy
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki* / Położenie: 1625 mm / $\frac{3}{4}$ " / Tył lewy
- Długość węża wylotowego / Średnica wylotu / Położenie: 1515 mm / 19.5 mm / Tył lewy
- Niestandardowa długość drzwi / punkt obrotu: 700-800 (drzwi przesuwne: 760-840) / 710mm

- Podłączenie elektryczne: 1,9kW / 220-240V / 50Hz / 10A // Ciśnienie wody: 0,03-1,0Mpa
- Klasa efektywności energetycznej: C // Poziom hałasu (dB(A) re pW1): 38 // Zużycie energii na 100 cykli (kWh): 77
- Zużycie wody na cykl (litr/cykl): 9,9 // Zintegrowane urządzenie antysyfonowe // 17 kompletów naczyń



Kosze i szuflady



Wymowana, górna szuflada na sztućce z regulacją wysokości



Regulacja wysokości (z dźwigniami Instant Lift™) Ekskluzywny górny kosz ze stali powlekanej nylonem



Ekskluzywny kosz dolny z powlekanej nylonem stali



Wymowany koszyk na sztućce

DSD746U

Opcjonalnie front meblowy

W pełni zintegrowane/drzwi przesuwne, XL, cm82, panel i wyświetlacz: Style

Wytrzymałe i solidne stalowe kosze: 3-poziomowy system załadunku Flexiracks™ Premium, **Niski poziom hałasu:** 39 db (A), **Naturalne suszenie:** Auto Door Open Drying™, **Wytrzymała konstrukcja:** 8 Steel™, **Doskonała skuteczność czyszczenia:** system 9 Spray™, **Push-to-open:** otwieranie drzwi bez użycia uchwytu, **Połączenie Wi-Fi z połączoną aplikacją,** **Wyjątkowa higiena:** Tryb UV Cleanse, **Wygoda:** Funkcja Auto Dose



Cechy

- 8 Steel™: zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne z niemagnetycznej stali nierdzewnej, ramiona spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej, rury spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, kosze ze stali powlekanej nylonem, stalowe nożyki i zewnętrzna podstawa ze stali. // Najwyższe standardy higieny dzięki funkcji UV Cleanse™
- Zarówno pompa obiegowa jak i spustowa posiadają bardzo trwale i ciche silniki indukcyjne
- Bardzo szeroki i łatwy do odczytania wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości

Wydajność

- Super Cleaning System™: Intensywne płukanie, które czyści naczynia i samo urządzenie przed zmywaniem głównym.
- Unikalny system 9 Spray™, zaprojektowany tak, aby dotrzeć do każdego zakamarka zmywarki.
- Dostosowywane strefy mocy, możliwość ustawienia do czyszczenia garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można je również wyłączyć.
- Auto Door Open Drying™ - drzwi otwierają się automatycznie po krótkiej fazie schładzania.
- Test jakości: 12,500 godzin, cykl 280 na rok (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Programy/Opcje/Ustawienia

- 8 programów: ECO, Intensywny, Auto, Quick Pro, Program czasowy, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Samoczyszczenie
- Temperatury zmywania: od 51 do 70°C
- 5 trybów: Adaptacyjny tryb ekologiczny, Tryb szybki, Tryb nocny, Tryb oczyszczania UV, Tryb intensywny
- 2 opcje: Automatyczne otwieranie, Opóźniony start (1-24 h)
- 11 ustawień: Język, Wybór programów, Blokada przed dziećmi, Ustawienia wyświetlacza, Dźwięk zwrotny, Głośność brzęczyka, Nabyśszczacz, Płukanie, Super płukanie, Ekstra suszenie, Twardość wody, Oświetlenie wnętrza

Komfort / Bezpieczeństwo

- Status Light™ wskazująca postęp programu // 2 lampki LED oświetlają wnętrze zmywarki
- Funkcja Push-to-open. Umożliwia montaż zmywarki bez uchwytu
- Funkcja Auto Dose dla detergentu w żelu, wystarcza na wiele 25 cykli.
- System Aqua Safe™ gwarantuje ochronę przed wyciekami wody.
- Łatwa instalacja: Od przednich regulowanych sprężyn drzwiowych i tylnej nóżki

Kosze i szuflady

- Górna szuflada na sztućce:** wymowiona, z regulacją wysokości, szyny ślizgowe z łożyskami kulkowymi
- Górny kosz:** dźwignie Instant Lift™ do łatwej regulacji wysokości, 2 półki na kieliszki do wina, mocowania kieliszków do wina z TPE, przesuwne bolce ułatwiające dostosowanie do wyrobów z kamionki, itp.
- Dolny kosz:** Regulowane zęby do talerzy, przesuwne bolce do łatwego dopasowania do naczyń kamiennych itp., Uchwyt na wazę i butelkę z elastycznym pozycjonowaniem, Wymowiony kosz na sztućce.
- Super Access** - jednoczesny dostęp do kilku koszy zapewnia optymalną elastyczność załadunku i rozładunku.


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.): 819-872/596/559 mm
- Wymagane wymiary niszy (W/W/D): 820-873 / 600 / ≥ 560 mm
- Długość kabla zasilającego / Umiejscowienie: 1825 mm / Tył prawy
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki* / Położenie: 1625 mm / ¾" / Tył lewy
- Długość węża wylotowego / Średnica wylotu / Położenie: 1515 mm / 19.5 mm / Tył lewy
- Niestandardowa długość drzwi / punkt obrotu: 680-760 (drzwi przesuwne: 720-800) / 670mm


Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,9kW / 220-240V / 50Hz / 10A // Ciśnienie wody: 0,03-1,0Mpa
- Klasa efektywności energetycznej: B // Poziom hałasu (dB(A) re pW1): 39
- Zużycie energii na 100 cykli (kWh): 64 // Zużycie wody na cykl (litr/cykl): 9,2
- Zintegrowane urządzenie antysyfonowe // 14 kompletów naczyń


Instalacja

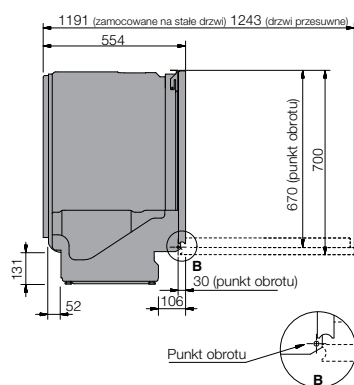

Rzut z boku

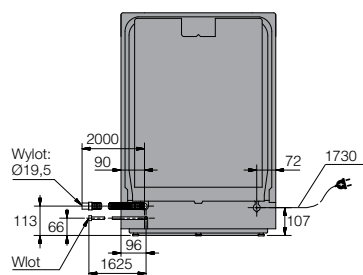

Tył

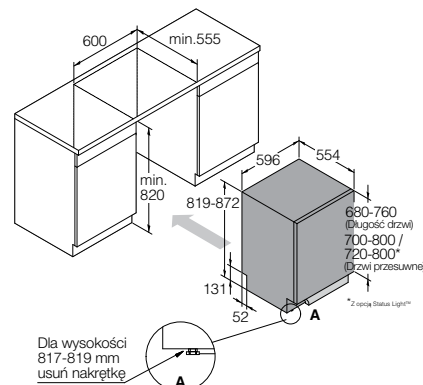

Wymiary w zabudowie



Kosze i szuflady



Wymowana, górna szuflada na sztućce z regulacją wysokości



Regulowana wysokość (z dźwigniami Instant Lift™) Górny kosz Premium ze stali powlekanej nylonem



Ekskluzywny kosz dolny z powlekanej nylonem stali



Wymowany koszyk na sztućce

DSD544KXXL/1

Opcjonalnie front meblowy

W pełni zintegrowane/drzwi przesuwne, XXL, cm86, panel i wyświetlacz: Logic

Trwałe i solidne stalowe kosze: poziom 3Flexiracks™ system załadunku Premium, **Niski poziom hałasu:** 42 db (A), **Naturalne suszenie:** Auto Door Open Drying™, **Wytrzymała konstrukcja:** 8 Stalowa™ konstrukcja, **Doskonała wydajność czyszczenia:** System 9 Spray™, **Połączenie Wi-Fi** z połączoną aplikacją



Cechy

- 8 Steel™: zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne z niemagnetycznej stali nierdzewnej, ramiona spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej, rury spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, kosze ze stali powlekanej nylonem, stalowe nóżki i zewnętrzna podstawa ze stali.
- Zarówno pompa obiegowa jak i spustowa posiadają bardzo trwałe i ciche silniki indukcyjne
- Łatwy do odczytania wyświetlacz FFSTN o wysokiej rozdzielczości

Wydajność

- Super Cleaning System™: Intensywne płukanie, które czyści naczynia i samo urządzenie przed zmywaniem głównym.
- Unikalny system 9 Spray™, zaprojektowany tak, aby dotrzeć do każdego zakamarka zmywarki.
- Dostosowywane strefy mocy, możliwość ustawienia do czyszczenia garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można je również wyłączyć.
- Auto Door Open Drying™ - drzwi otwierają się automatycznie po krótkiej fazie schładzania.
- Test jakości: 12,500 godziny, cykl 280 na rok (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Programy/Opcje/Ustawienia

- 8 programów: ECO, Intensywny, Auto, Quick Pro, Program czasowy, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Samoczyszczenie
- Temperatury zmywania: od 51 do 70°C
- 2 tryby: Tryb szybki, Tryb nocny
- 2 opcje: Automatyczne otwieranie, Opóźniony start (1-24 h)
- 8 ustawień: Język, Blokada przed dziećmi, Wyświetlacz, Dźwięk, Nabłyszczacz, Płukanie, Super płukanie, Ekstra suszenie, Twardość wody

Komfort / Bezpieczeństwo

- Status Light™ wskazujący postęp programu
- 2 Światła LED oświetlają wnętrze zmywarki
- System Aqua Safe™ gwarantuje ochronę przed wyciekami wody.
- Łatwa instalacja: Od przednich regulowanych sprężyn drzwiowych i tylnej nóżki

Kosze i szuflady

- **Górna szuflada na sztućce:** Wymowiana i z regulacją wysokości
- **Górny kosz:** dźwignie Instant Lift™ ułatwiające regulację wysokości, 2 półki na kieliszki do wina, ruchomy stojak na talerze
- **Kosz dolny:** Regulowane zęby talerza, Wymowany kosz na sztućce
- **Super Access** - jednoczesny dostęp do kilku koszy zapewnia optymalną elastyczność załadunku i rozładunku.


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.): 859-915/596/559 mm
- Wymagane wymiary niszy (W/W/D): 860-915 /600 / ≥ 560 mm
- Długość kabla zasilającego / Umieszczenie: 1825 mm / Tył prawy
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki* / Położenie: 1625 mm / 3/4" / Tył lewy
- Długość węża wylotowego / Średnica wylotu / Położenie: 1515 mm / 19.5 mm / Tył lewy
- Niestandardowa długość drzwi / punkt obrotu: 760-800 (drzwi przesuwne: 760-840) / mm710


Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,9kW / 220-240V / 50Hz / 10A // Ciśnienie wody: 0,03-1,0Mpa
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Poziom hałasu (dB(A) re pW1): 42
- Zużycie energii na 100 cykli (kWh): 54
- Zużycie wody na cykl (litr/cykl): 9,2
- Zintegrowane urządzenie antysifonowe
- 14 kompletów naczyń


Instalacja

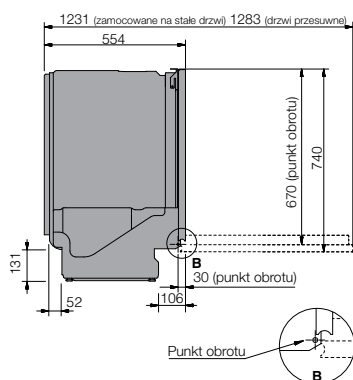

Rzut z boku

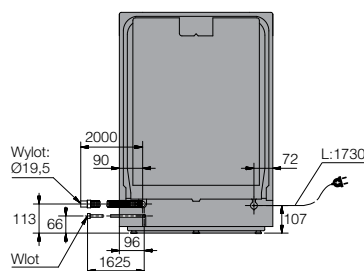

Tył

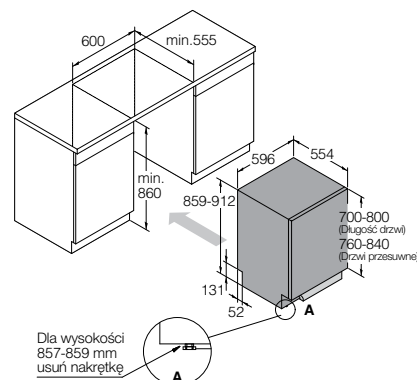

Wymiary w zabudowie





Kosze i szuflady



Ekskluzywny kosz górny z powlekanej nylonem stali



Środkowa szuflada na miski i sztućce



Ekskluzywny kosz dolny z powlekanej nylonem stali




Wymowany koszyk na sztućce

DBI745MIQ.BS

Stal czarna

Do zabudowy, XL, 82 cm, Panel i wyświetlacz: Style

Trwałe i solidne stalowe kosze: 3 poziomy Flexiracks™ Ekskluzywny system załadunku, **Niski poziom hałasu:** 40 db (A), **Skuteczne i szybkie suszenie:** System Turbo Combi Drying™ z kontrolą sensorową, **Wytrzymała konstrukcja:** 8 Steel™, **Doskonała skuteczność czyszczenia:** System 9 Spray™, **Połączenie Wi-Fi** z dedykowaną aplikacją, **Wyjątkowa higiena:** Tryb UV Cleanse, **Wygoda:** Funkcja Auto Dose



Cechy

- 8 Steel™ : zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne z niemagnetycznej stali nierdzewnej, ramiona spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej, rury spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, kosze ze stali powlekanej nylonem, stalowe nożyki i zewnętrzna podstawa ze stali. // Najwyższe standardy higieny dzięki funkcji UV Cleanse™
- Zarówno pompa obiegowa jak i spustowa posiadają bardzo trwałe i ciche silniki indukcyjne
- Bardzo szeroki i łatwy do odczytania wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości

Wydajność

- Super Cleaning System™: Intensywne płukanie, które czyści naczynia i samo urządzenie przed zmywaniem głównym.
- Unikalny system Spray 9™, zaprojektowany tak, aby dotrzeć do każdego zakamarka zmywarki.
- Dostosowywane strefy mocy, możliwość ustawienia do czyszczenia garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można je również wyłączyć.
- Adaptacyjny tryb ekologiczny - automatycznie dostosowuje cykl prania do poziomu zabrudzenia.
- Turbo Combi Drying™ - suszenie wspomagane wentylatorem i sterowane czujnikiem automatyczne otwieranie drzwi, które eliminuje wszelką wilgoć
- Test jakości: 12,500 godzin, 280 cykli na rok (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Programy/Opcje/Ustawienia

- 15 programów: ECO, Intensywny, Auto, Uniwersalny, Quick Pro, Program czasowy, Dolna połowa, Górna połowa, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Szkło kryształowe, Podgrzewany, Plastik, Samoczyszczący, Antyzapachowy // Temperatury zmywania: 45 do 70°C
- 5 trybów: Adaptacyjny tryb ekologiczny, Tryb szybki, Tryb nocny, Tryb oczyszczania UV, Tryb intensywny
- 2 opcje: Automatyczne otwieranie, Opóźniony start (1-24 h)
- 11 ustawień: Język, Wybór programów, Blokada przed dziećmi, Ustawienia wyświetlacza, Dźwięk zwrotny, Głośność brzęczyka, Nabłyszczacz, Płukanie, Super płukanie, Ekstra suszenie, Twardość wody, Oświetlenie wnętrza

Komfort / Bezpieczeństwo

- Status Light™ wskazujący postęp programu // 2 lampki LED oświetlają wnętrze zmywarki
- Funkcja Auto Dose dla detergentu w żelu, wystarcza na około 25 cykli
- System Aqua Safe™ gwarantuje ochronę przed wyciekami wody.
- Łatwy montaż: Z przodu regulowana tylna nóżka

Kosze i szuflady

- Górny kosz:** 2 półki na kieliszki do wina, mocowania kieliszków do wina z TPE, przesuwne bolce do łatwego dopasowania do wyrobów z kamienia itp.
- Kosz środkowy:** Wkłady na miski i przybory kuchenne, Łatwe przesuwanie szyn z łożyskami kulkowymi, Oddzielna rura spryskująca do wkładu na miski.
- Dolny kosz:** Regulowane zęby do talerzy, przesuwne bolce do łatwego dopasowania do naczyń kamiennych itp., Uchwyt na wazę i butelkę z elastycznym pozycjonowaniem, Wymowany kosz na sztućce.
- Super Access** - jednoczesny dostęp do kilku koszy zapewnia optymalną elastyczność załadunku i rozładunku.


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.): 819-872/596/559 mm
- Wymagane wymiary niszy (W/W/D): 820-873 / 600 / ≥560 mm
- Długość kabla zasilającego / Umiejscowienie: 1825 mm / Tył prawy
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki* / Położenie: 1625 mm / 3/4" / Tył lewy
- Długość węża wylotowego / Średnica wylotu / Położenie: 1515 mm / 19.5 mm / Tył lewy
- Długość drzwi / Punkt obrotu: 720 / 670mm


Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,9kW / 220-240V / 50Hz / 10A // Ciśnienie wody: 0,03-1,0Mpa
- Klasa efektywności energetycznej: B // Poziom hałasu (dB(A) re pW1): 40
- Zużycie energii na 100 cykli (kWh): 64 // Zużycie wody na cykl (litr/cykl): 9,6
- Zintegrowane urządzenie antysifonowe // 14 kompletów naczyń


Instalacja

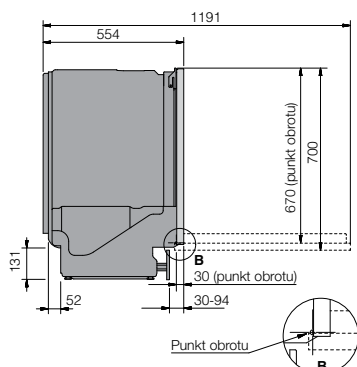

Rzut z boku

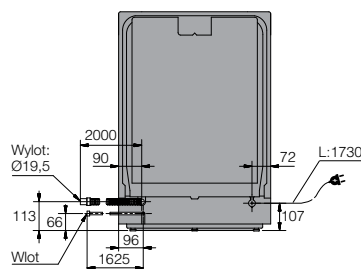

Tył

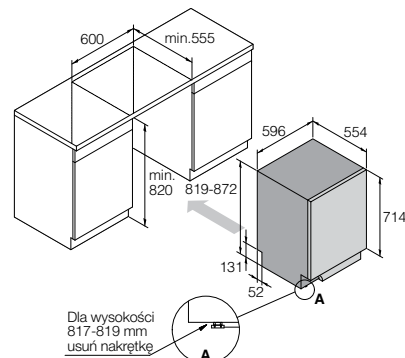

Wymiary w zabudowie




DBI745MIQ.S

Stal nierdzewna

Do zabudowy, XL, 82 cm, Panel i wyświetlacz: Style

Trwałe i solidne stalowe kosze: 3 poziomy Flexiracks™ Ekskluzywny system załadunku, **Niski poziom hałasu:** 40 db (A), **Skuteczne i szybkie suszenie:** System Turbo Combi Drying™ z kontrolą sensorową, **Wytrzymała konstrukcja:** 8 Steel™, **Doskonała skuteczność czyszczenia:** System 9 Spray™, **Połączenie Wi-Fi** z dedykowaną aplikacją, **Wyjątkowa higiena:** Tryb UV Cleanse, **Wygoda:** Funkcja Auto Dose



Cechy

- 8 Steel™ : zbiornik z niemagnetycznej stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne z niemagnetycznej stali nierdzewnej, ramiona spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, filtr z niemagnetycznej stali nierdzewnej, rury spryskujące z niemagnetycznej stali nierdzewnej, kosze ze stali powlekanej nylonem, stalowe nożyki i zewnętrzna podstawa ze stali. // Najwyższe standardy higieny dzięki funkcji UV Cleanse™
- Zarówno pompa obiegowa jak i spustowa posiadają bardzo trwałe i ciche silniki indukcyjne
- Bardzo szeroki i łatwy do odczytania wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości

Wydajność

- Super Cleaning System™: Intensywne płukanie, które czyści naczynia i samo urządzenie przed zmywaniem głównym.
- Unikalny system Spray 9™, zaprojektowany tak, aby dotrzeć do każdego zakamarka zmywarki.
- Dostosowywane strefy mocy, możliwość ustawienia do czyszczenia garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można je również wyłączyć.
- Adaptacyjny tryb ekologiczny - automatycznie dostosowuje cykl prania do poziomu zabrudzenia.
- Turbo Combi Drying™ - suszenie wspomagane wentylatorem i sterowane czujnikiem automatyczne otwieranie drzwi, które eliminuje wszelką wilgoć
- Test jakości: 12,500 godzin, 280 cykli na rok (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Programy/Opcje/Ustawienia

- 15 programów: ECO, Intensywny, Auto, Uniwersalny, Quick Pro, Program czasowy, Dolna połowa, Górna połowa, Higiena, Płukanie i zatrzymanie, Szkło kryształowe, Podgrzewany, Plastik, Samoczyszczący, Antyzapachowy // Temperatury zmywania: 45 do 70°C
- 5 trybów: Adaptacyjny tryb ekologiczny, Tryb szybki, Tryb nocny, Tryb oczyszczania UV, Tryb intensywny
- 2 opcje: Automatyczne otwieranie, Opóźniony start (1-24 h)
- 11 ustawień: Język, Wybór programów, Blokada przed dziećmi, Ustawienia wyświetlacza, Dźwięk zwrotny, Głośność brzęczyka, Nabłyszczacz, Płukanie, Super płukanie, Ekstra suszenie, Twardość wody, Oświetlenie wnętrza

Komfort / Bezpieczeństwo

- Status Light™ wskazujący postęp programu // 2 lampki LED oświetlają wnętrze zmywarki
- Funkcja Auto Dose dla detergentu w żelu, wystarcza na około 25 cykli
- System Aqua Safe™ gwarantuje ochronę przed wyciekami wody.
- Łatwy montaż: Z przodu regulowana tylna nóżka

Kosze i szuflady

- Górny kosz:** 2 półki na kieliszki do wina, mocowania kieliszków do wina z TPE, przesuwne bolce do łatwego dopasowania do wyrobów z kamienia itp.
- Kosz środkowy:** Wkłady na miski i przybory kuchenne, Łatwe przesuwanie szyn z łożyskami kulkowymi, Oddzielna rura spryskująca do wkładu na miski.
- Dolny kosz:** Regulowane zęby do talerzy, przesuwne bolce do łatwego dopasowania do naczyń kamiennych itp., Uchwyt na wazę i butelkę z elastycznym pozycjonowaniem, Wyjmowany kosz na sztucze.
- Super Access** - jednoczesny dostęp do kilku koszy zapewnia optymalną elastyczność załadunku i rozładunku.

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys./szer./dł.): 819-872/596/559 mm
- Wymagane wymiary niszy (W/W/D): 820-873 / 600 / ≥560 mm
- Długość kabla zasilającego / Umiejscowienie: 1825 mm / Tył prawy
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki* / Położenie: 1625 mm / 3/4" / Tył lewy
- Długość węża wylotowego / Średnica wylotu / Położenie: 1515 mm / 19.5 mm / Tył lewy
- Długość drzwi / Punkt obrotu: 720 / 670mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 1,9kW / 220-240V / 50Hz / 10A // Ciśnienie wody: 0,03-1,0Mpa
- Klasa efektywności energetycznej: B // Poziom hałasu (dB(A) re pW1): 40
- Zużycie energii na 100 cykli (kWh): 64 // Zużycie wody na cykl (litr/cykl): 9,6
- Zintegrowane urządzenie antysyfonowe // 14 kompletów naczyń

Kosze i szuflady



Ekskluzywny kosz górny z powlekanej nylonem stali



Środkowa szuflada na miski i sztucze




Ekskluzywny kosz dolny z powlekanej nylonem stali




Wyjmowany koszyk na sztucze


Instalacja

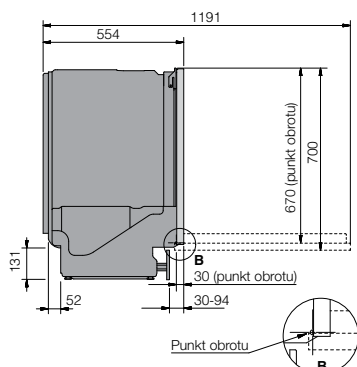

Rzut z boku

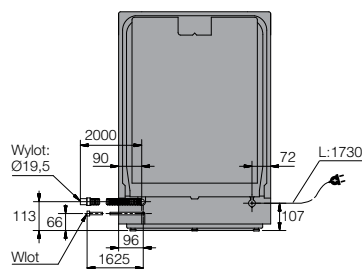

Tył

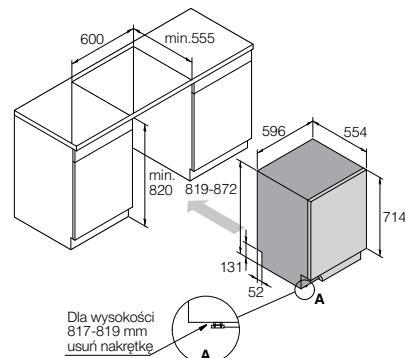

Wymiary w zabudowie



Długość drzwi zmywarki XL / XXL

XL Długość drzwi 680-760 (mm), montaż specjalny 770-810 (mm)

Wysokość cokołu (mm)	Wysokość wnętrza (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

770 Montaż specjalny XL, rysunek przedstawia długość drzwi (mm)


680 Montaż standardowy XL

XXL Długość drzwi 700-800 (mm), montaż specjalny 810-850 (mm)


Wysokość cokołu (mm)	Wysokość wnętrza (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

810 Instalacja specjalna XXL, rysunek przedstawia długość drzwi (mm)

700 Instalacja standardowa XXL

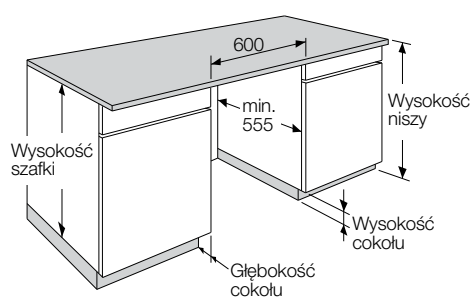

Wymiary wnętrza

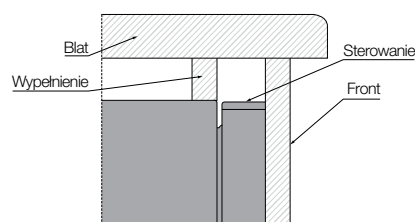

Montaż specjalny



Długość drzwi Zmywarki XL / XXL z drzwiami przesuwными

XL Długość drzwi 680-760 (mm), montaż specjalny 770-810 (mm)

Wysokość cokołu (mm)	Wysokość wnętrza (mm)					
	820	830	840	850	860	870
20	800	810	820	830	840	850
30	790	800	810	820	830	840
40	780	790	800	810	820	830
50	770	780	790	800	810	820
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710*	720	730	740	750	760
120	700*	710	720	730	740	750
130		700*	710*	720	730	740
140			700*	710*	720	730
150				700*	710*	720
160					700*	710*
170						700*

810 Montaż specjalny XL, rysunek przedstawia długość drzwi (mm)

720 Montaż standardowy XL

700* Nie w połączeniu z kontrolką stanu


XXL Długość drzwi 700-800 (mm), montaż specjalny 810-850 (mm)

Wysokość cokołu (mm)	Wysokość wnętrza (mm)					
	860	870	880	890	900	910
20	840	850	860	870	880	890
30	830	840	850	860	870	880
40	820	830	840	850	860	870
50	810	820	830	840	850	860
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750*	760	770	780	790	800
120	740*	750	760	770	780	790
130		740*	750*	760	770	780
140			740*	750*	760	770
150				740*	750*	760
160					740*	750*
170						740*


850 Montaż specjalny XXL, liczba przedstawia długość drzwi (mm)

760 Montaż standardowy XXL


740* Nie w połączeniu z kontrolką stanu

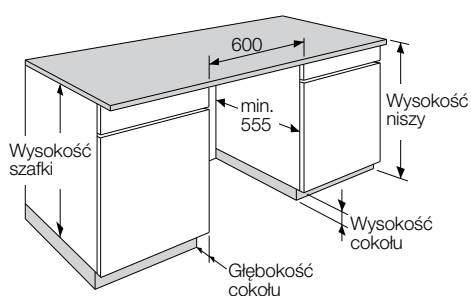

Wymiary wnętrza

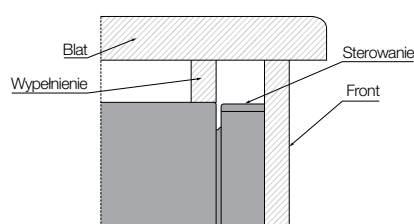

Montaż specjalny


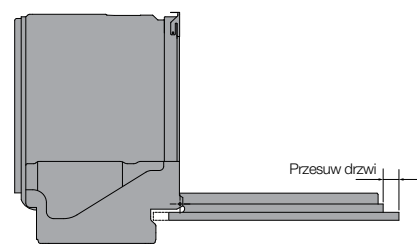


Instalacja z drzwiami przesuwными XL/XXL



Montaż **bez** półki skośnej

	Wysokość wnęki (mm)	Grubość płyty drzwiowej (mm)	Wysokość cokołu (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5				
	860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5			
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5			
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5			
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5			
	870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5		
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5		
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5		
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5		
XXL	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5					
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5				
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		
	900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5	
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5	
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5	
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5	
	910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5

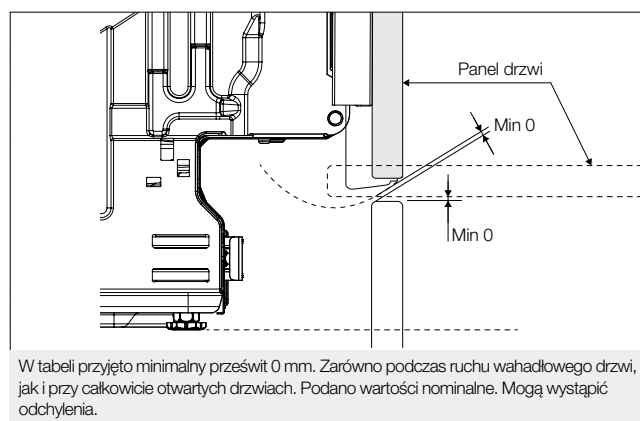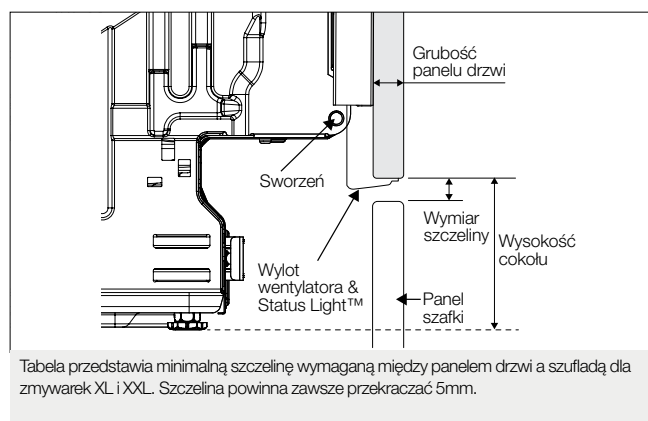



Montaż z ukośną ścianką szuflady

	Wysokość wnęki (mm)	Grubość płyty drzwiowej (mm)	Wysokość cokołu (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	850	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5				
	860	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
	870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		
XXL	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	890	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
	910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		


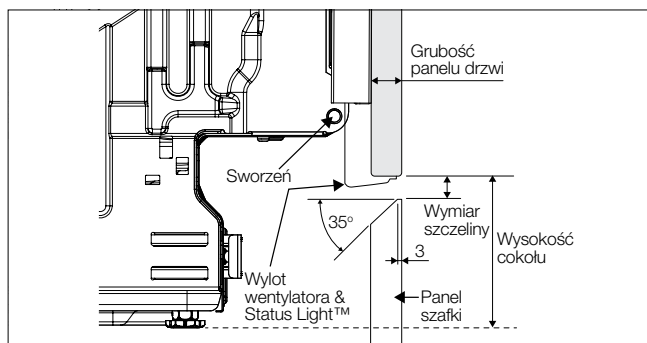


Tabela przedstawia minimalną szczelinę wymaganą między panelem drzwi a szufladą dla zmywarek XL i XXL. Szczelina powinna zawsze przekraczać 5mm.




W tabeli przyjęto minimalny prześwit 0 mm. Zarówno podczas ruchu wahadłowego drzwi, jak i przy całkowicie otwartych drzwiach. Podano wartości nominalne. Mogą wystąpić odchylenia.

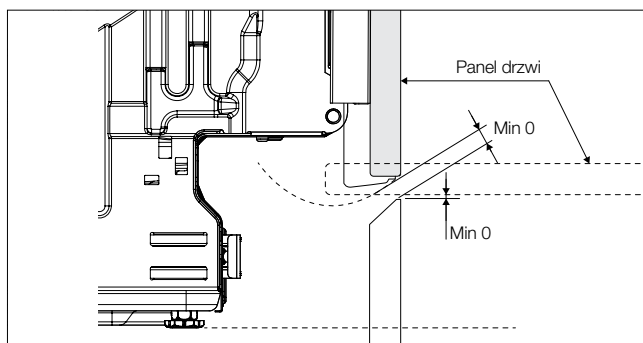


Montaż drzwi przesuwnych XL

Trajektorie dolnej krawędzi panelu drzwi dla drzwi o długości 720 - 800 mm

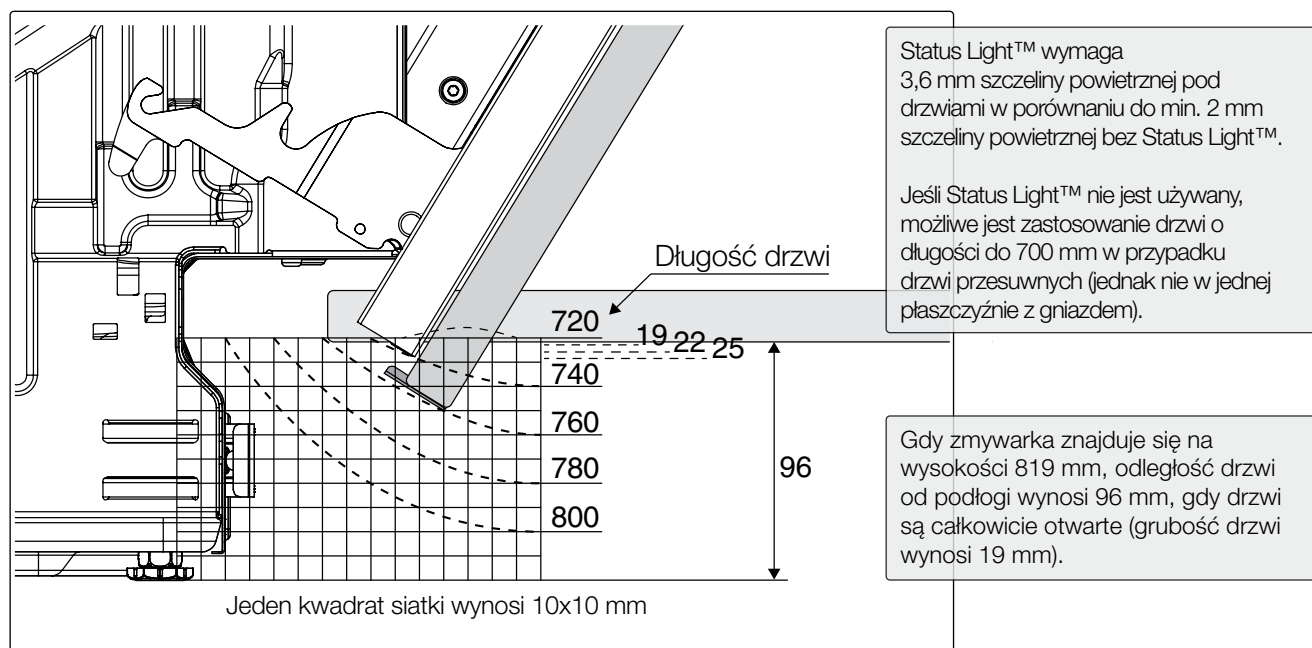

Montaż standardowy XL


Trajektorie dolnej krawędzi panelu drzwi dla długości drzwi 680 - 760 mm

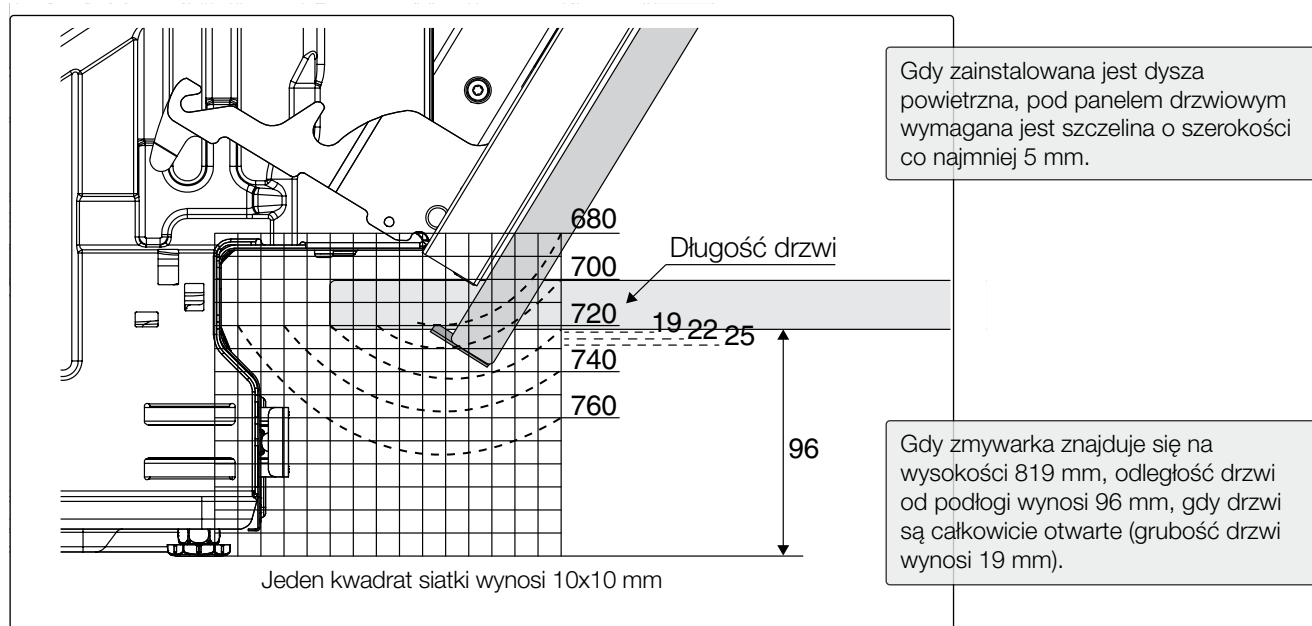



Montaż drzwi przesuwnych XXL

Trajektorie dolnej krawędzi płyty drzwiowej dla drzwi o długości 760 - 840 mm

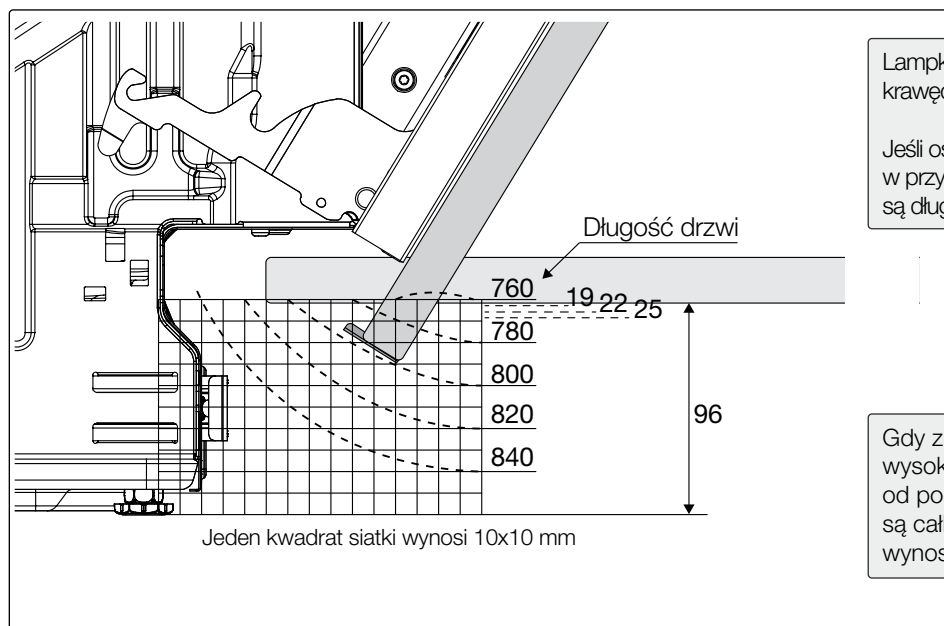


Lampka kontrolna dodaje 3 mm do dolnej krawędzi panelu drzwi.

Jeśli oświetlenie statusu nie jest używane, w przypadku drzwi przesuwnych możliwe są długości do 760 mm.

Gdy zmywarka znajduje się na wysokości 859 mm, odległość drzwi od podłogi wynosi 96 mm, gdy drzwi są całkowicie otwarte (grubość drzwi wynosi 19 mm).

Montaż standardowy XXL

Trajektorie dolnej krawędzi panelu drzwi dla drzwi o długości 720 - 800 mm

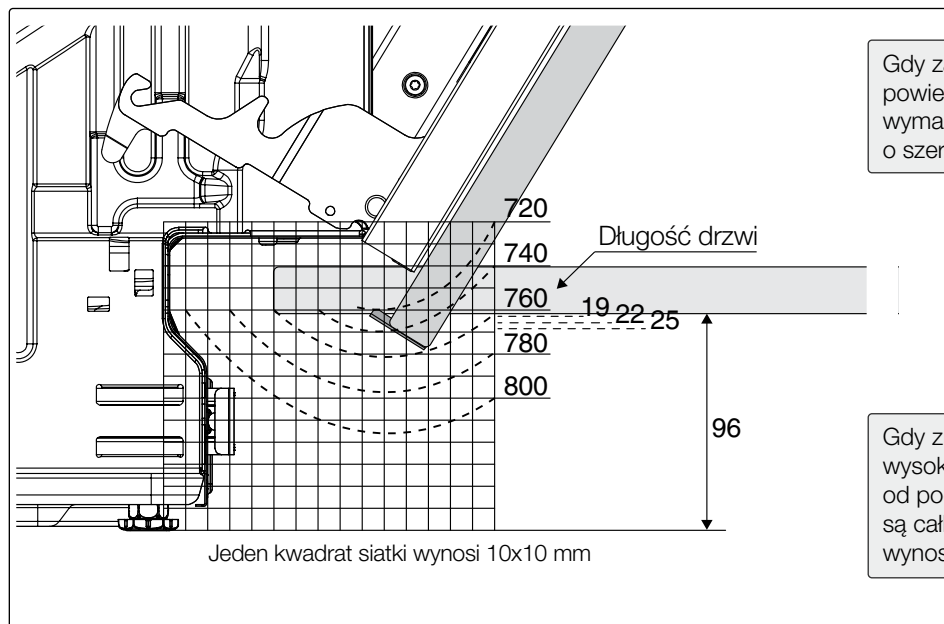




Gdy zainstalowana jest dysza powietrzna, pod panelem drzwiowym wymagana jest szczelina o szerokości co najmniej 5 mm.

Gdy zmywarka znajduje się na wysokości 859 mm, odległość drzwi od podłogi wynosi 96 mm, gdy drzwi są całkowicie otwarte (grubość drzwi wynosi 19 mm).



ZMYWARKI

Cechy instalacji

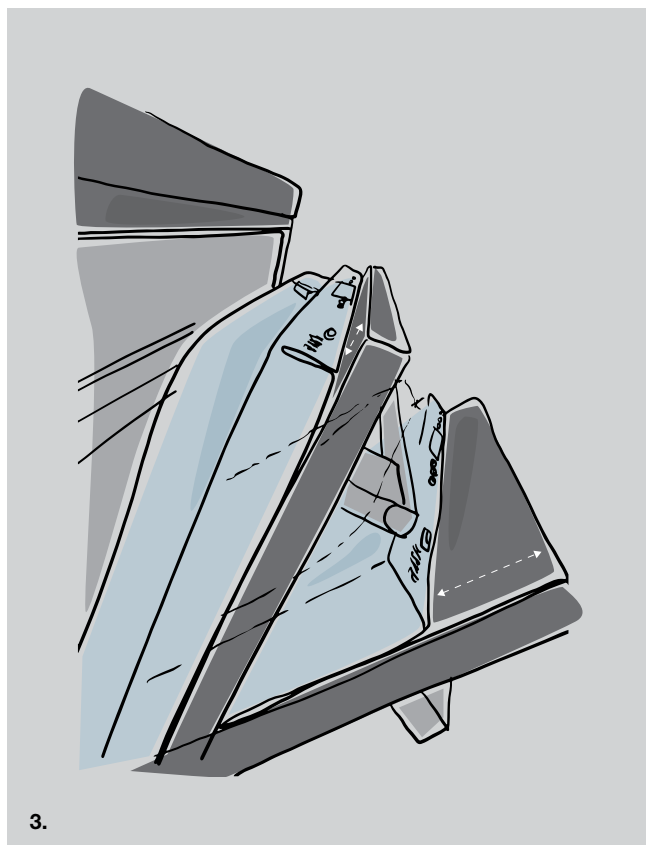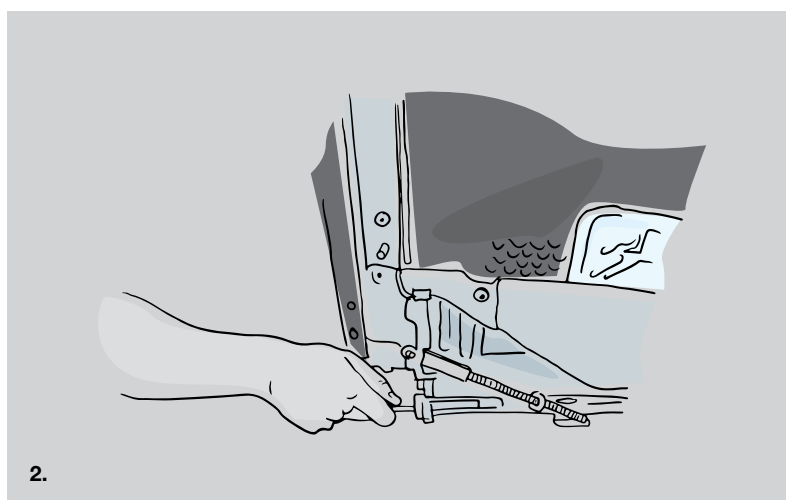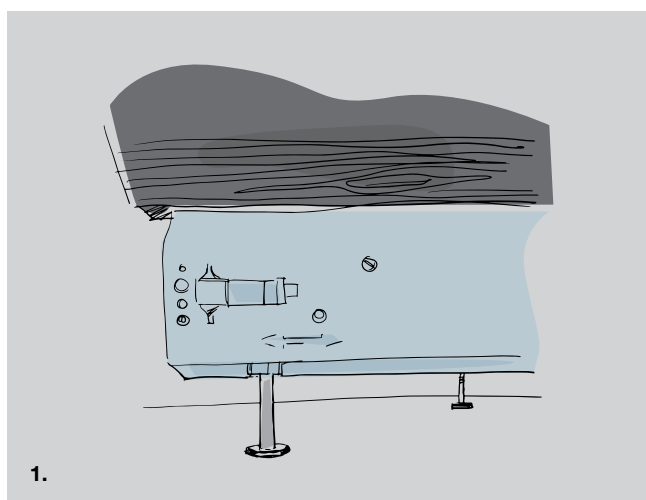



1. Regulowane nóżki

Nóżki są wykonane z trwałej i wytrzymałej stali nierdzewnej i można je regulować w zakresie 53 mm. Instalację należy rozpocząć od wyregulowania wysokości za pomocą dwóch przednich nóżek. W kolejnym kroku ustawisz

urządzenie w idealnym poziomie za pomocą tylnej nóżki, która jest regulowana od przodu - wszystkie te czynności można wykonać, gdy urządzenie jest już wsunięte do szafki.

2. Front meblowy

Montując niestandardowe drzwi do w pełni zintegrowanej zmywarki, musisz wyważyć drzwi, aby po ich otwarciu znalazły się

dokładnie na swoim miejscu. W przypadku zmywarki ASKO można to zrobić nawet po zakończeniu instalacji.

3. Drzwi przesuwne dla pełnej integracji

Rozwiązanie z drzwiami przesuwными umożliwia łatwy montaż, bez zakłóceń między frontem meblowym a szafkami kuchennymi. Po zamontowaniu drzwi drewniane przesuwają się do góry podczas otwierania i do dołu podczas zamykania.

W przypadku dłuższych drzwi funkcja ta zapewnia również brak kontaktu między drzwiami a płytą czołową. System drzwi przesuwnych umożliwia również stosowanie drzwi o długości 800 mm w zmywarkach XL z pełną zabudową.

4. Zintegrowane urządzenie antysyfonowe

Coraz powszechniejsze staje się instalowanie zmywarki na wyższym poziomie w celu poprawy ergonomii. W zmywarkach ASKO jest to prostsze niż kiedykolwiek, ponieważ

wbudowaliśmy urządzenie antywyływowe, które eliminuje konieczność umieszczania węża spustowego w wysokiej pozycji za zmywarką.





Pralnictwo

Mimo ponad 70 lat w branży nie spoczywamy na laurach, zawsze staramy się zrozumieć, jak możemy uczynić nasze produkty jeszcze lepszymi. Tym razem dołożyliśmy wszelkich starań, aby dowiedzieć się od prawdziwych użytkowników, jakie są ich zdaniem największe problemy w pralni.

Połączyliśmy te spostrzeżenia z naszym wieloletnim doświadczeniem w pralniach domowych i komercyjnych, aby stworzyć generację dobrze wyglądających, przyjaznych dla użytkownika, innowacyjnych i trwałych pralek i suszarek bębnowych.



Długotrwałe i ekskluzywne wzornictwo

Pralki i suszarki ASKO charakteryzują się trwałym i ekskluzywnym wzornictwem oraz innowacyjnymi funkcjami, które ułatwiają codzienne życie. Są one produkowane z wysokiej jakości stali, która wytrzymuje próbę czasu. ASKO przestrzega najnowszych standardów zarządzania jakością (ISO 9001) i spełnia najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe (ISO 14001, EMAS). ASKO to skandynawska marka, która jest rozpoznawalna na całym świecie dzięki swojemu wzornictwu i wydajności.



Suszarka ładowana od frontu

3 elektroniczne interfejsy:
Classic, Logic i Style.
Pojemność 8 do 11 kg.

Zabieraki Air Lift™:
zwiększają skuteczność suszenia
i czynią je szybszym.

Soft Drum™:
aby poprawić cyrkulację powietrza
wokół prania i zwiększyć
skuteczność suszenia.

Para:
zintegrowany generator pary do
odświeżania ubrań i wygładzania
zagnieceń.



System suszenia Butterfly™:
aby zapobiec zbitciu się prania
w kłębek.

Wielopoziomowy system filtracji:
aby zapobiec przedostawaniu
się kłacek do urządzenia
i wydłużenia czasu suszenia.

Silnik indukcyjny:
zwiększa żywotność urządzenia,
zmniejsza zużycie energii
i redukuje hałas.

Pralka ładowana od frontu

3 elektroniczne interfejsy:
Classic, Logic i Style.
Pojemność od 8 do 12 kg.

Quattro Construction™:
ekskluzywny system zawieszenia
z 4 amortyzatorami redukującymi
wibracje i zwiększający stabilność
urządzenia.

Steel Seal™:
pralka z otworem wrzutowym
bez gumowej uszczelki
dla lepszej higieny.

Dose Assist:
zaleca optymalną ilość detergentu
dla prania w zależności od stopnia
zabrudzenia, twardości wody,
rodzaj programu i temperatury.

Para:
wytwarzana jest na dnie pralki
z niewielką ilością wody, używanej
do odświeżania i wygładzania
zagnieceń.



Dozowanie automatyczne*:
wykorzystuje dokładną ilość detergentu,
eliminując ryzyko pozostawiania resztek
na ciemnych tkaninach i poprawiając
ogólną wydajność prania.

Pro Wash™*:
system, który umożliwia doskonałe
rezultaty prania i optymalne
rozcieńczenie detergentu.

Active Drum™:
dba o Twoje pranie, traktując je
tak delikatnie, jak to tylko możliwe.

Silnik indukcyjny:
zwiększa żywotność urządzenia,
zmniejsza zużycie energii i redukuje
hałas.

*W wybranych modelach



Linie **wzornicze**

Style

Modele Style mają pełnowymiarowy front wykonany z jednego kawałka litej stali, który otacza stylowy panel z poziomo szczotkowanego aluminium. Front, panel, wyświetlacz i inne widoczne elementy charakteryzują się doskonałym dopasowaniem i wykończeniem, a pełnokolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości zapewnia najlepszy możliwy przegląd dostępnych funkcji, trybów i statusu. Nie poszliśmy na żadne kompromisy w kwestii materiałów, dlatego wszystkie pokrętła i przyciski są wykonane z dokładnie wypolerowanego metalu i zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepsze wyczucie i reakcję podczas użytkowania.



Logic

W modelach Logic skupiliśmy się na minimalistycznym wyglądzie z eleganckimi liniami i zrównoważoną kolorystyką frontu, panelu i wyświetlacza. Harmonia jest tu kluczem, a modele Logic nadają się do wszystkich typów przestrzeni, gdzie wygląd jest ważny. Jest to logiczny wybór dla każdego i zaspokaja potrzeby zarówno w zakresie wzornictwa, jak i funkcjonalności.









Pralki

Pranie ubrań, które wymagają jedynie odświeżenia, jest niekorzystne zarówno dla Twoich ubrań, jak i dla środowiska. Dlatego też unowocześniliśmy nasze pralki o parę. Para jest używana codziennie do odświeżania, delikatnego czyszczenia i usuwania zapachów wszystkiego, od tapicerki samochodowej po suknie ślubne w salonach pielęgnacji samochodów i pralniach chemicznych. Teraz znajdziesz również parę wodną w pralkach ASKO. Kolejną nowością jest magiczny Dose Assist. Jest to inteligentna funkcja, która najpierw mierzy wagę ładunku, a następnie podaje informację o tym, ile detergentu należy dozować. W ten sposób można uniknąć zarówno niepotrzebnego przedozowania, jak i niewystarczającego dozowania detergentu.



Wypprzedzając konkurencję

To prosty fakt, że pralki ASKO są jednymi z najczystszych w branży. Nie tylko jeśli chodzi o to, jak świetnie wykonują swoją pracę, aby Twoje ubrania były czyste, świeże i wyglądały jak nowe, ale również w odniesieniu do tego, jak higieniczne są same urządzenia.

To jedna z tych rzeczy, które na początku wydają się sprzecznością - pralka? Brudna? Przecież za każdym razem, gdy jej używasz, napełniasz ją wodą z detergentem. Ale pralki mogą być siedliskiem zaskakujących ilości brudu, bakterii, grzybów i innych rzeczy, których naprawdę nie chcesz, aby czały się w twojej bieliźnie lub na twojej skórze.



Wygląda to nieco inaczej - oto dlaczego

Obecnie wielu producentów twierdzi, że ich urządzenia są czyste, ale w tym roku ASKO zleciło wykonanie pełnego raportu mikrobiologicznego, który dowodzi, że nasze urządzenia są jednymi z najbardziej higienicznych, jakie możesz mieć w swoim domu.

Oto podsumowanie najważniejszych wniosków.







PRALKI

Czyste odejście od konkurencji

Aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze argumenty, zwróciliśmy się do wydziału mikrobiologii Wydziału Biotechnicznego Uniwersytetu w Lublanie z prośbą o przeprowadzenie testów oraz przegląd najnowszych dostępnych wyników badań dotyczących mikrobiologii w odniesieniu do pralek domowych. Wnioski z tego badania dają nam mocne argumenty, że pralki ASKO są bardziej higieniczne niż jakiekolwiek pralki konkurencji. Na podstawie badania stworzyliśmy dziewięć tez, z których każda jest argumentem przemawiającym za tym, dlaczego pralki ASKO zapobiegają rozwojowi bakterii i przyczyniają się do ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia naszych klientów.

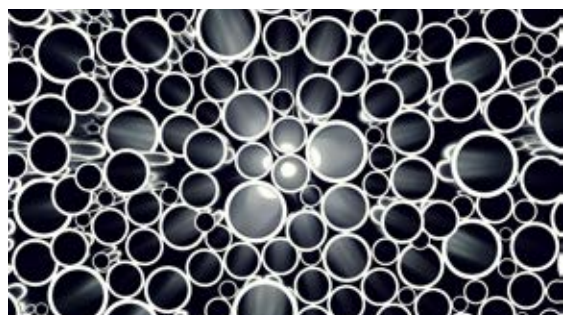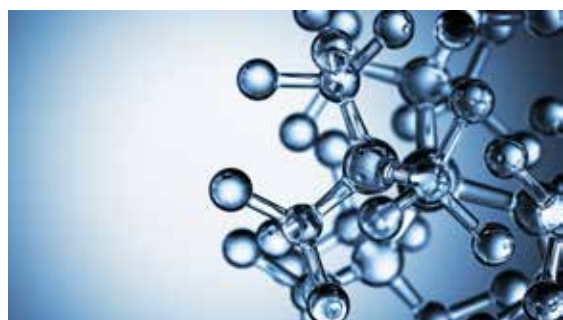



1

Wykonany ze stali bęben redukuje nieprzyjemne zapachy wewnątrz pralki - a tym samym na Twoich ubraniach. Pomaga ona wyeliminować warstwy bakterii i grzybów, które tworzą nieprzyjemne zapachy w pralce i które mogą być przenoszone na Twoje pranie. Pralki ASKO posiadają bębny Double Stainless Steel - w których również bęben zewnętrzny jest również wykonany ze stali nierdzewnej, a nie z plastiku.

2

Tradycyjny skandynawski design ASKO "forma i funkcja" można znaleźć również wewnątrz bębna, co ma pozytywny efekt. Bęben jest więc stosunkowo wolny od zakamarków, w których może gromadzić się pleśń i brud oraz rozwijać się bakterie. Wielu producentów wykonuje swoje bębny zewnętrzne z tworzywa sztucznego, które wymaga dodatkowych punktów wzmocnienia, aby wytrzymać powstające siły. A w tych punktach łatwo gromadzi się brud i bakterie.

3

Stal zastosowana w tych urządzeniach zapobiega tworzeniu się szkodliwych "biofilmów" - co sprawia, że są one doskonałym wyborem dla gospodarstw domowych, w których jeden z członków jest narażony na wysokie ryzyko infekcji.

4

Grzyby uwielbiają płyn do płukania tkanin. Programy ASKO zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć potrzebę jego stosowania. Opracowaliśmy programy parowe, które mają taki sam efekt jak płyn do płukania tkanin.

5

Chociaż wysokie temperatury są znacznie bezpieczniejsze, jeśli chodzi o eliminację pleśni, grzybów i bakterii, w grę wchodzi również troska o środowisko, związana z oszczędnością energii: dlatego ASKO wprowadziło bezpieczniejsze pranie odzieży w niższych temperaturach.

6

Stalowe uszczelki i stalowa konstrukcja bębna pomagają uniknąć ryzyka infekcji spowodowanego codziennymi czynnościami - często pomijanego czynnika wpływającego na zdrowie w domu.

7

Wytrzymały stalowy bęben znacznie lepiej radzi sobie z wysokimi temperaturami stosowanymi w skutecznych programach prania i alergii - w przeciwieństwie do plastiku.

8

Steel Seal to po prostu higieniczny wybór, jeśli chodzi o uszczelki drzwiczek w pralkach. Tradycyjne gumowe uszczelki drzwi z dużym prawdopodobieństwem zawierają rodzaje grzybów, w tym odmiany szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Uszczelka gumowa jest miejscem numer jeden, w którym znajdują się szkodliwe wirusy i bakterie.

9

Urządzenia, takie jak ASKO, zbudowane z naturalnych materiałów, są lepsze dla środowiska - a tym samym dla zdrowia ludzkiego gatunku. Urządzenia ASKO wykonane są głównie z materiałów takich jak stal, żeliwo i szkło.





Drzwi **Hygienic Steel Seal™**

Wspólną cechą wszystkich pralek komercyjnych, niezależnie od tego, czy są one używane w hotelach, salonach kosmetycznych czy domach spokojnej starości jest to, że nie mają one gumowego kołnierza. I jest ku temu dobry powód. Wyeliminowanie gumowego kołnierza drzwi, która z czasem może ulec zniszczeniu zatrzymuje brud i zanieczyszczenia, zapewniając bardziej higieniczne pranie. Dzięki rozwiązaniu Steel Seal™ drzwi ułatwiają również załadunek i rozładunek. Wszystkie pralki domowe ASKO są wyposażone w te trwałe rozwiązanie.





Load Light™ - praktyczne oświetlenie bębna

Lampka Load Light™ oświetla wnętrze bębna, co pomaga przy załadunku i opróżnianiu pralki - po prostu łatwiej jest zobaczyć pozostałą skarpetkę wewnątrz bębna. Ułatwia również dbanie o czystość zabieraków. Lampka Load Light™ jest zintegrowana z zawiasem drzwi i została zaprojektowana tak, aby wytrzymać cały okres eksploatacji urządzenia.



PRALKI

ASKO stawia na **jakość prania**

Pralki ASKO są stworzone w oparciu o długą historię innowacyjnych pomysłów inżynierskich, które zapewniają najlepszą jakość prania. Dzięki zastosowaniu nowych technologii i ciągłemu dostosowywaniu czterech podstawowych parametrów Sinner Circle - czyli temperatury, mechaniki, czasu i chemii - pralki ASKO osiągają doskonałe efekty prania, jednocześnie dbając o środowisko.





Dozowanie z precyzją Auto Dose

Aby być na równi z systemem Auto Dose, musisz znać wagę i stopień zabrudzenia ładunku, twardość wody oraz rodzaj programu, który zamierzasz uruchomić. Wszystkie te parametry mają wpływ na ilość potrzebnego detergentu. W przypadku systemu Auto Dose jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, jest wybranie stopnia zabrudzenia ładunku, a następnie pozostawienie reszty decyzji sprytnym algorytmom sterującym systemem Auto Dose.

System Auto Dose zapewnia, że woda i detergent są dobrze wymieszane zanim dotrą do ubrań w bębnie. Eliminuje to ryzyko powstawania plam na ciemnych tkaninach i poprawia ogólną wydajność prania. System ten aktywuje również detergent na wcześniejszym etapie procesu, co sprawia, że pranie jest bardziej skuteczne nawet w niższych temperaturach.

Asystent dozowania

Zamiast samemu się męczyć, pozwól pralce odmierzyć dokładnie taką dawkę detergentu, jaka jest potrzebna. Dzięki funkcji Dose Assist pralka zaleci optymalną ilość detergentu na podstawie ładunku prania, stopnia zabrudzenia, twardości wody, rodzaju programu i temperatury. Po uruchomieniu programu pralka zmierzy ładunek prania, a następnie obliczy odpowiednią ilość detergentu potrzebną w cyklu prania i wyświetli ją na ekranie jako zalecenie dozowania.

Program odświeżania parą

Para wodna pomaga odświeżyć odzież w krótkim czasie bez konieczności użycia detergentów ani płynów do płukania. Po 20 minutach działania pary w naszym programie Steam Refresh, pozostaje tylko krótki czas suszenia, zanim będzie można użyć odświeżonej odzieży. Para jest bardzo skutecznym, delikatnym środkiem do pielęgnacji koszul, marynarek i spodni. Parą można parować zarówno włókna naturalne, takie jak bawełna i len, jak i syntetyki.



PRALKI

ASKO Pro Wash™





System ASKO Pro Wash™ zapewnia dodatkową siłę prania

System ASKO Pro Wash™ aktywnie cyrkuluje wodę i detergent od dołu bębna do góry, gdzie dwie dysze rozpylają mieszkankę wody i detergentu na wewnętrzny bęben, a następnie jest ona kierowana przez zabieraki i ostatecznie rozpylana na pranie. Oznacza to, że ładunek jest nasączony szybciej, co

pozwala na uzyskanie doskonałej wydajności prania i płukania nawet przy bardzo krótkich cyklach prania lub bardzo dużych ładunkach. System ten zapewnia również optymalne wykorzystanie i skuteczność detergentu, który szybciej rozpuszcza się w wodzie.



PRALKI

Quattro Construction™

stabilność i trwałość

System zawieszenia Quattro Construction™ jest wytrzymały i stabilny. Składa się on z 4 amortyzatorów zwiększających żywotność pralki przy mniejszych wibracjach i ograniczonym hałasie.



QUATTRO CONSTRUCTION





Wirowanie bez wibracji Silny i cichy

Nasz wkład w poprawę warunków życia ludzi mieszkających obok pralki to Quattro Construction™. Jest to unikalny, a zarazem prosty system składający się z czterech amortyzatorów, które przenoszą energię drgań z bębna zewnętrznego na dolną płytę pralki. W rzeczywistości cała konstrukcja znajduje się wewnątrz obudowy i wirowanie nawet przy maksymalnych obrotach może być osiągnięte praktycznie bez wibracji.

Nasze pralki są wyposażone w silniki bezszczotkowe, aby zapewnić, że urządzenie może poradzić sobie z najwyższą prędkością wirowania, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu i wydłużeniu żywotności urządzenia. Wysoka wydajność zapewnia mniejsze zużycie energii, a silnik pozwala również na regulację prędkości, umożliwiając dalsze dostosowanie programów prania.

Skuteczny w walce z brudem i delikatny dla tkanin

Zdejmowane zabieraki w kształcie klepsydry kierują ładunek do łagodniejszej środkowej części bębna i skutecznie usuwają duże zanieczyszczenia, takie jak brud i żwir, do większych otworów na obrzeżach bębna. Active Drum™ jest doskonale wyważony, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność prania i płukania przy jednoczesnym minimalnym zużyciu tkanin.



PRALKI

Wyświetlacze o **wysokiej rozdzielczości**

Panele elektroniczne ASKO oferują wysokiej rozdzielczości wyświetlacz graficzny o precyzyjnym kontraście, bez migotania, z niskim zużyciem energii i widocznością pod kątem 180°. Pralki ASKO wyposażone są w łatwą w obsłudze i intuicyjną elektronikę, która informuje Cię o postępie programów i zachęcają do odkrywania wszystkich funkcji pralki. Możesz tworzyć własne programy, korzystając z różnych trybów i opcji, a następnie zapisywać je w ulubionych, aby móc je szybko znaleźć przy następnym praniu.





Style



Kolorowy ekran TFT o wysokiej rozdzielczości

- Panel i przyciski z aluminium
- Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
- Widoczność pod kątem 180°
- Nazwa programu i ikona
- 25 języków
- 6 ulubionych programów
- Niskie zużycie energii

Pokrętko wyboru • 26 programów

Powrót do listy programów

Tryby programów

- EKO
- Alergie
- Szybki
- Intensywny
- Noc

Opóźniony start

Wirowanie

Temperatura

Opcje

- Pranie wstępne
- Wysoki poziom wody
- Przeciw zagnieceniom
- Dodatkowe płukanie
- Opóźniony start
- Dodaj do ulubionych

Logic



Ekran LCD o wysokiej rozdzielczości

- Panel i przyciski z aluminium
- Wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości
- Widoczność pod kątem 180°
- 25 języków
- 4 ulubione programy
- Niskie zużycie energii

Pokrętko wyboru • 23 programy

Tryby programów

- EKO
- Alergie
- Szybki
- Intensywny

Wspomaganie

Wirowanie

Temperatura


Opóźniony start

Opcje

- Pranie wstępne
- Wysoki poziom wody
- Przeciw zagnieceniom
- Dodatkowe płukanie



Troska o tkaniny w stylu ASKO

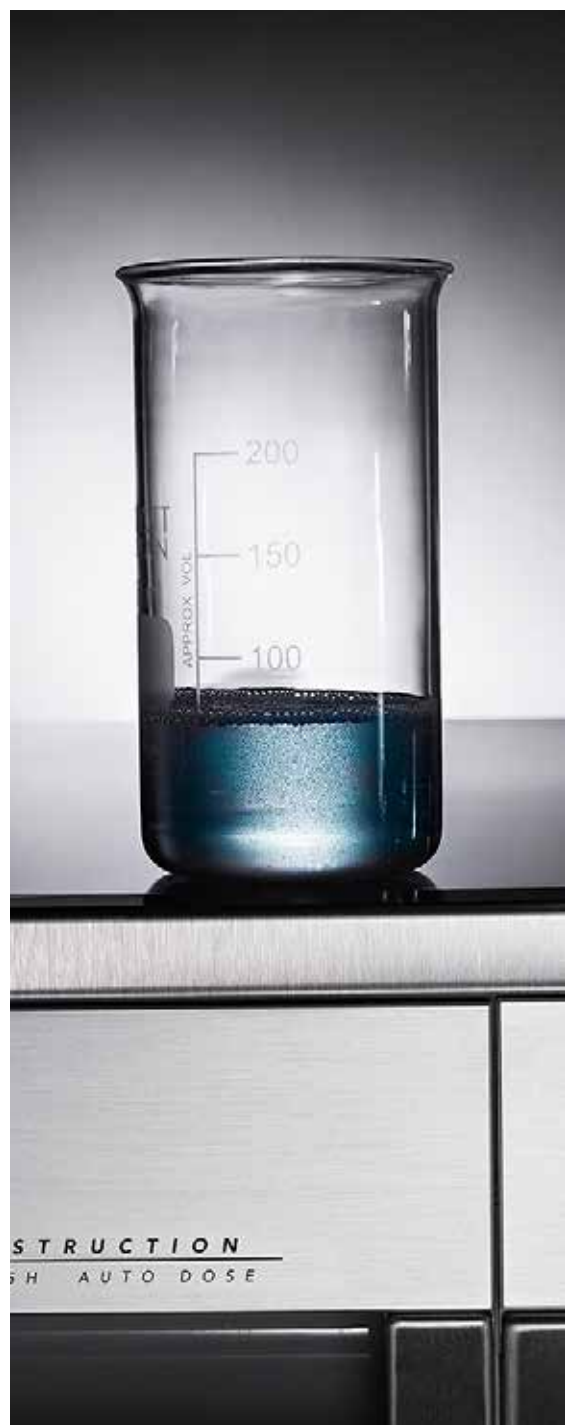



Nie pierz w zbyt wysokiej temperaturze

Tkaniny z czystej bawełny wymagają zazwyczaj 60°C, aby uwolnić brud. Jednak obecnie częściej spotyka się tkaniny wykonane z włókien mieszanych i wtedy zazwyczaj wystarcza niższa temperatura. Wysokie temperatury powodują zużycie włókien tekstylnych i znacznie skracają żywotność ubrań.

ASKO pierze nawet w niskich temperaturach

Ułatwiliśmy Ci wybór niższej temperatury bez negatywnego wpływu na efekt końcowy. Nasz system Pro Wash zapewnia, że cały detergent jest wykorzystywany w procesie prania. Ponadto system ten aktywuje detergent na wcześniejszym etapie procesu prania, co przedłuża jego działanie czyszczące.

Nie pierz zbyt często

Podczas prania ubrań włókna w odzieży są pocierane, składane co ostatecznie powoduje ich szybsze zużycie.

Zamiast tego używaj pary wodnej

Jeśli Twoje ubrania nie mają widocznych plam, możesz skorzystać z programów wietrzenia lub parowania w naszych suszarkach bębnowych i pralkach. Jest to idealny sposób na przywrócenie świeżości ubraniom, bez użycia detergentów.

Nie zapieraj plam

Często próbujemy zapierać plamy używając detergentu lub odplamiacza. To uszkadza tkaninę i może nawet uczynić plamę niezmywalną.

Użyj naszych inteligentnych programów do usuwania plam

Jako uzupełnienie do innych metod usuwania plam, stworzyliśmy programy odplamiania, które są dostosowane do wszystkich tkanin i rodzajów plam. Po prostu wybierz rodzaj tkaniny i plamy, a następnie pozwól, aby pralka usunęła plamę w najlepszy możliwy sposób.

Nie przedozuj detergentu

Więcej detergentu nie sprawi automatycznie, że ubrania będą czystsze. Podrażnienia skóry mogą być jednak spowodowane przez pozostałości detergentu pozostawione w ubraniach, pod kołnierzykami lub w zagięciach. Zamiast tego spróbuj użyć połowy zalecanej dawki i zwiększaj ją w razie potrzeby.

Użyj auto dozowania ASKO

Zamiast samemu się męczyć, pozwól pralce odmierzyć dokładnie taką dawkę detergentu, jaka jest potrzebna. Nasze pralki z Systemem Automatycznego Dozowania dozują detergent w oparciu o wielkość załadunku, stopień zabrudzenia, twardość wody, rodzaj programu i temperaturę. Idealna dawka za każdym razem i koniec z przedozowaniem.



Pielęgnacja bielizny w stylu ASKO





Ciemne ubrania blakną

Prawdopodobnie słyszałeś, że powinieneś wyrzucić jeansy na lewą stronę, aby lepiej zachować kolor, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że dotyczy to wszystkich ciemnych ubrań. Nie wkładaj ich również do suszarki, jeśli chcesz zachować kolor jak najdłużej, ponieważ ciepło jest szkodliwe dla koloru.

Pierz je w płynie przeznaczonym do ciemnych tkanin

Od dawna istnieją programy do prania białego, ale niewiele do prania ciemnych tkanin, które są co najmniej tak samo powszechne. Dzięki naszemu programowi prania ciemnych tkanin możesz prać ciemne rzeczy bez ryzyka powstania plam po detergentach i wybielania kolorów. Dodatkowe płukania, niskie działanie mechaniczne i niska prędkość wirowania gwarantują, że ciemne tkaniny są prane delikatnie i dokładnie wypłukane.

Nie używaj płynu zmiękczającego do ręczników

Środki zmiękczające składają się z mikroskopijnych cząsteczek plastiku, które zatrzymują pewną ilość wilgoci, aby zmiękczyć ręcznik. Z drugiej strony, ręcznik staje się mniej chłonny, co w rzeczywistości jest sprzeczne z jego przeznaczeniem.

Powietrze jest najlepszym środkiem zmiękczającym

Zamiast używać środków zmiękczających, które pogarszają zdolność ręczników do wiązania wilgoci, a nawet mogą przyczynić się do problemów skórnych, po prostu wybierz suszenie ich w naszych suszarkach bębnowych. Będą zarówno suche, jak i miękkie - bez chemikaliów.

Nie zapomnij wyczyścić pralki

Z czasem w pralce gromadzą się resztki detergentu, włókna tekstylne. To wszystko nieuchronnie znajdzie się na Twoich ubraniach i może powodować nieprzyjemne zapachy i alergie.

Skorzystaj z naszego programu do czyszczenia bębna

Nie pozwól, aby brudna pralka zniszczyła Twoje pranie. Stworzyliśmy specjalny program czyszczenia bębna, który skutecznie czyści bębny, węże i inne elementy biorące udział w procesie prania.

Zachowaj szczególną ostrożność z wełną

Wełna jest naturalnie mocna i trwała, ale może zmieniać kształt, gdy jest zbyt intensywnie przetwarzana. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność. Prawidłowe ręczne pranie wełny wymaga długiego czasu.

ASKO jest bardziej ostrożne niż Ty

Wybierz pranie tkanin wełnianych w ASKO zamiast prania ręcznego. W rzeczywistości jest to najdelikatniejsza opcja dla tkanin.



PRALKI

Tryby prania - Twój skrót do lepszego prania

W trybie prania zmieniane są różne parametry wybranego programu, aby np. prać szybciej, ciszej, więcej, wydajniej lub bardziej intensywnie. Nasze modele Style mają pięć różnych trybów: Logic cztery.





Tryb ekologiczny

Jeśli chcesz oszczędzać zarówno wodę, jak i energię, powinieneś wybrać tryb ekologiczny. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty prania i płukania, a jednocześnie zmniejszyć zużycie energii, każdy etap programu jest wydłużany. Całkowity czas programu będzie zatem dłuższy w porównaniu z trybem normalnym.

Tryb dla alergików

Tryb ten zapewnia, że wszystkie pozostałości detergentu zostaną wypłukane zarówno z wsadu, jak i z komory na detergenty. W trybie dla alergików zużywana jest większa ilość wody i energii. Wydłuża się czas, aby osiągnąć jak najlepszą wydajność prania i płukania. Wybrana temperatura jest utrzymywana na tym samym poziomie przez dłuższy czas.

Tryb intensywny

W tym trybie pralka ma dużo czasu na wypranie wsadu, więcej czasu niż w trybie normalnym. Aby zapewnić doskonały rezultat w przypadku mocno zabrudzonych ubrań, zużywa więcej wody i energii. W trybie intensywnym wybrana temperatura jest utrzymywana na tym samym poziomie przez dłuższy czas.

Tryb szybki

Po wybraniu trybu szybkiego pralka zapewni doskonałe rezultaty prania i płukania w czasie krótszym niż zwykle. Aby to osiągnąć, do cyklu prania dodawana jest zarówno większa ilość wody, jak i energii.

Tryb nocny

Korzystaj z trybu nocnego zawsze wtedy, gdy potrzebujesz, aby pralka była cichsza. Ruchy bębna są łagodniejsze, a ostatnie wirowanie odbywa się przy niższych obrotach. Czas jest wydłużony, aby upewnić się, że ładunek jest idealnie wyprany.



PRALKI

Programy dla **wszystkich** rodzajów prania

Dziś używamy znacznie więcej różnych ubrań, różnych rodzajów tkanin, a często tkanin z mieszanych materiałów niż jeszcze dziesięć lat temu. W związku z tym trudniej jest też dobrać odpowiedni program.

Ułatwiliśmy Ci dokonanie właściwego wyboru poprzez stworzenie dużej liczby programów dla różnych rodzajów odzieży i tkanin. Niektóre z nich są przedstawione tutaj.





Jeansy

Jeans jest trwałym materiałem ale wymaga dodatkowej troski podczas prania. Nasz program do prania džinsu wypierze Twoją ulubioną parę, piorąc w niższej temperaturze i przy niższej prędkości wirowania. Ponadto, dodaliśmy dodatkową ilość wody, aby zapewnić, że wszystkie pozostałości detergentu zostaną wypłukane z tkaniny i grubych szwów, eliminując ryzyko powstania plam po detergencie.

Odzież sportowa

Program dla odzieży z membranami, takimi jak odzież wodoodporna i tkaniny oddychające. Program ten jest również idealny dla odzieży sportowej wykonanej z materiałów mieszanych. Program jest krótki i wykorzystuje mniejszą ilość płukania, aby zmniejszyć zużycie środków impregnujących.

Higiena

Program higieniczny przeznaczony jest do wszystkich sytuacji, w których wymagane jest długie pranie higieniczne. Jest idealny dla domowych kucharzy, którzy muszą czyścić fartuchy, ręczniki kuchenne i inne tekstylia mające kontakt z surową żywnością. Nadaje się również do prania ubrań dziecięcych, pościeli i odzieży używanej przez alergików.

W tym ostatnim przypadku zalecamy wywrócenie odzieży na lewą stronę, ponieważ w ten sposób można również dokładnie wypłukać pozostałości po produktach do pielęgnacji skóry. Program łączy w sobie dłuższe sekwencje ogrzewania i dodatkowe płukania.

Odświeżanie parą

Jeśli Twoje ubrania nie mają widocznych plam, możesz skorzystać z programu odświeżania parowego. Jest to idealny sposób na przywrócenie świeżości ubraniom, bez użycia detergentów. Staranna pielęgnacja dla Twoich ubrań, skóry i środowiska.



Koszule

Czy kiedykolwiek stwierdziłeś, że trudno jest utrzymać kołnierzyki i mankiety koszul w czystości? W takim razie powinieneś wypróbować program "Koszule". Jest to delikatny, ale skuteczny program, w którym używamy więcej wody i powtarzamy płukanie, aby doprowadzić do czystości nawet grubsze części koszuli.



Ciemne ubrania

Do ciemnego prania, eliminując ryzyko powstawania plam z detergentu na tkaninach. Dodatkowe płukania są aktywowane, podczas gdy niskie działanie mechaniczne i niska prędkość wirowania zapewniają, że Twoje ciemne pranie jest prane delikatnie i dokładnie wypłukane.



Konserwacja

Jest to krótki program do dodawania środka impregnującego do tkanin. Program wykorzystuje tylko zimną wodę i niskie działanie mechaniczne. Do stosowania z impregnatem.



Pościel

Cotygodniowe pranie pościeli usunie pozostałości skóry i roztocza, które powodują alergie. Ten program jest używany do prania pościeli, poduszek i większych przedmiotów. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prania i pielęgnacji. W praniu używa się dużej ilości wody i dodatkowych cykli płukania.



Szybki Pro

Jest to program szybki, ale o wysokiej skuteczności prania. Program ten pierze z delikatnym wirowaniem i niższą prędkością wirowania, a jego czas trwania jest krótszy niż godzina. Idealny do swetrów i ubrań treningowych.



PRALKI

Pielęgnacja tkanin i pielęgnacja skóry - dbamy o jedno i drugie

Stajemy się coraz bardziej świadomi zarówno w kwestii składników produktów pokarmowych, jak i w przypadku innych substancji znajdujących się w naszym otoczeniu. Detergenty do prania nie są tu wyjątkiem. Dlatego też jest to tak ważne, że pralka mogła wypłukać cały detergent, który może się nagromadzić zarówno w tkaninie, jak i palce.





Skrót dla alergików

Ponieważ osoby cierpiące na alergie skórne, tak jak my wszyscy, noszą różne rodzaje odzieży, wyposażyliśmy nasze pralki w funkcję trybu dla alergików. Funkcja ta pozwala na dostosowanie prawie wszystkich programów tak, aby były bardziej skuteczne w walce z pozostałościami w tkaninach i w pralce.

Super czyste z Super Rinse

Brud nie jest dobry dla Twoich ubrań, a detergenty nie są dobre dla Twojej skóry. Jako środek zapobiegawczy dla osób o bardzo wrażliwej skórze, pralki ASKO posiadają funkcję dodatkowego płukania zwaną Super Rinse. Jest to szczególnie ważne w krajach o miękkiej wodzie i oznacza, że pralka płucze aż do siedmiu razy.



PRALKI

Lista programów

	Logic	Style	Domyślna temp. (°C)	Domyślne obr. (rpm)	Wirowanie
Pranie uniwersalne (zimno-90°C)	■	■	60	1800	■
Bawełna (zimno-90°C)	■	■	40	1800	■
Eco 40-60 (tylko pralki z etykietą energetyczną UE)	■	■	/	1800	
Mieszane/ Syntetyczne (zimno-60°C)	■	■	40	1200	■
Wełna / Pranie ręczne (na zimno, 30°C-40°C)	■	■	30	800	■
Ciemne tkaniny (na zimno 30°C-40°C)	■	■	40	1200	■
Program czasowy (zimno-60°C) 30min - 3 godz. na 15min	■	■	30	1000	■
Auto (zimno-90°C)	■	■	40	1800	■
Szybki (zimno, 40°, 60°, 90°C)	■	■	cold	1200	■
Intensywne (zimne-90°C)	■	■	60	1800	■
Łatwa pielęgnacja (zimne-60°C)	■	■	40	1200	■
Jeans (zimno, 30°C-40°C)	■	■	40	1200	■
Koszule (zimne, 30°C-60°C)	■	■	40	1200	■
Odświeżenie parą	■	■	/	0	
Szybki Pro (40-60°C)	■	■	40	1200	■
Higiena (60°-90°C)	■	■	60	1800	■
Odzież sportowa (30°-60°C)		■	40	1200	■
Pościel (poduszki, prześcieradła itp.) (40°-90°C)	■	■	60	1800	■
Bawełna z programem odplamiania (30°, 40°, 60°, 90°C)		■	40	1800	■
Pielęgnacja		■	/	1200	■
Program dla alergików Bawełna (60°-90°C)	■	■	60	1800	■
Program dla alergików Syntetyki (60°C)	■	■	60	1200	■
Płukanie	■	■	/	1800	■
Wirowanie	■	■	/	1800	■
Odpiływ	■	■	/	0	
Czyszczenie bębna	■	■	/	/	

401



PRALKI

Niezbędnik pralniczy

ASKO Laundry Essentials zostały stworzone z myślą o pielęgnacji: stworzone, aby dbać o ubrania i ludzi, którzy je noszą. Sześć enzymów zapewnia dodatkową moc prania, usuwając trudne plamy i utrzymując ubrania w świeżości.

Detergenty te zostały również opracowane specjalnie z myślą o zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko - ich formuła jest w 99% naturalna, nie zawiera barwników, składników pochodzenia zwierzęcego, fosforanów i parabenów. Zostały wzbogacone o zapachy inspirowane skandynawską naturą i są idealne do pralek ASKO.





Skandynawskie inspiracje

Skandynawska inspiracja ASKO przejawia się w połączeniu wzornictwa, funkcjonalności i ideałów. Bliskość i troska o środowisko są również naszymi kluczowymi wartościami - odzwierciedlając znaczenie zrównoważonego myślenia w krajach skandynawskich.

Inspirowany skandynawskim lasem, sosnami i drewnem zapach detergentu posiada nuty sosny i świerku połączone z orzeźwiającymi nutami eukaliptusa oraz powiew wiosennych jezior i oceanu. Przypomina spacer po lesie: orzeźwiający i harmonizujący.

Nordic Swan Ecolabel



Oznakowanie ekologiczne "Nordycki Łabędź" jest oficjalnym nordyckim oznakowaniem ekologicznym, ustanowionym przez Nordycką Radę Ministrów w 1989 roku.

Celem oznakowania ekologicznego Nordic Swan jest przyczynienie się do produkcji i konsumpcji mniej szkodliwej dla środowiska. Dlatego też znak ekologiczny Nordic Swan Ecolabel uwzględnia całą drogę produktu oraz problemy środowiskowe, które pojawiają się po drodze - z korzyścią dla ludzi, środowiska i zasobów ziemi.

Vegan



Znakiem Vegan zarządza The Vegan Society, które jest najstarszą i najbardziej rozpoznawalną społecznością wegańską na świecie, założoną w Anglii w 1944 roku. Marka ta jest zarejestrowana w wielu częściach świata i używana na ponad 22 000 produktów.

Vegan Society definiuje weganizm jako "sposób życia, który dąży do wykluczenia, tak dalece jak to możliwe i praktycznie możliwe, wszelkich form wyzysku i okrucieństwa wobec zwierząt dla celów spożywczych, odzieżowych i wszelkich innych". Etykieta ta znajduje się na wielu różnych produktach, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki i detergenty.



PRALKI

Eliminaze™

Technologia neutralizacji zapachów

Zapach detergentu zawiera również specjalistyczną technologię neutralizującą zapachy, która aktywnie wiąże związki powodujące nieprzyjemne zapachy. W rezultacie stosowanie detergentu pomaga kontrolować te zapachy.

- Eliminuje nieprzyjemne zapachy
- Usuwa je poprzez ich neutralizację
- Udowodniona skuteczność





Płyn do prania białego_

Bądź delikatny dla natury i środowiska i wypierz swoje białe ubrania w tym zrównoważonym, skutecznym środku piorącym.

Korzyści

- 99% składników naturalnych
- Udowodniona skuteczność
- 6 enzymów dla dodatkowej siły piorącej
- Odporny na plamy
- Z technologią neutralizującą zapachy
- Nie zawiera barwników, parabenów i składników pochodzenia zwierzęcego
- Skuteczność od 30 °C
- Efekt antypillingowy na tkaninach mieszanych bawełny z poliestrem
- Formuła bezpieczna dla koloru
- Przezroczysta butelka - nic do ukrycia
- Butelka wykonana w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Minimalistyczny design
- Zapach skandynawski



Płyn do prania kolorowego

Bądź delikatny dla natury i środowiska i pierz swoje kolorowe ubrania w tym zrównoważonym, skutecznym środku piorącym.

Korzyści

- 99% składników naturalnych
- Udowodniona skuteczność
- 6 enzymów dla dodatkowej siły piorącej
- Odporny na plamy
- Z technologią neutralizującą zapachy
- Nie zawiera barwników, parabenów i składników pochodzenia zwierzęcego
- Skuteczność od 30 °C
- Efekt antypillingowy tkaninach mieszanych bawełny z poliestrem
- Formuła bezpieczna dla koloru
- Przezroczysta butelka - nic do ukrycia
- Butelka wykonana w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Minimalistyczny design
- Zapach skandynawski



Płyn do pielęgnacji tkanin

Przedłuż żywotność swoich ulubionych ubrań dzięki tej pielęgnacyjnej formule.

Korzyści

- Ochrona przed szarzeniem
- Bardziej miękkie i gładkie w dotyku (działa jak zmiękcacz)
- Chroni odzież
- Zachowuje kolory i kształty
- Usuwa ładunki elektrostatyczne
- Utrzymuje ubrania dłużej wyglądające jak nowe
- Z technologią neutralizującą zapachy
- Przezroczysta butelka - nic do ukrycia
- Butelka wykonana w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Minimalistyczny design
- Zapach skandynawski



Pralki, Linia Style



W6124X.W/3

Biała



W6098X.S/3

Stal nierdzewna



W6098X.W3

Biała

Pralki, linia Logic



W4096R.W/3

Biała




W4096P.W/3

Biała



W4086C.T/3

Szary metaliczny

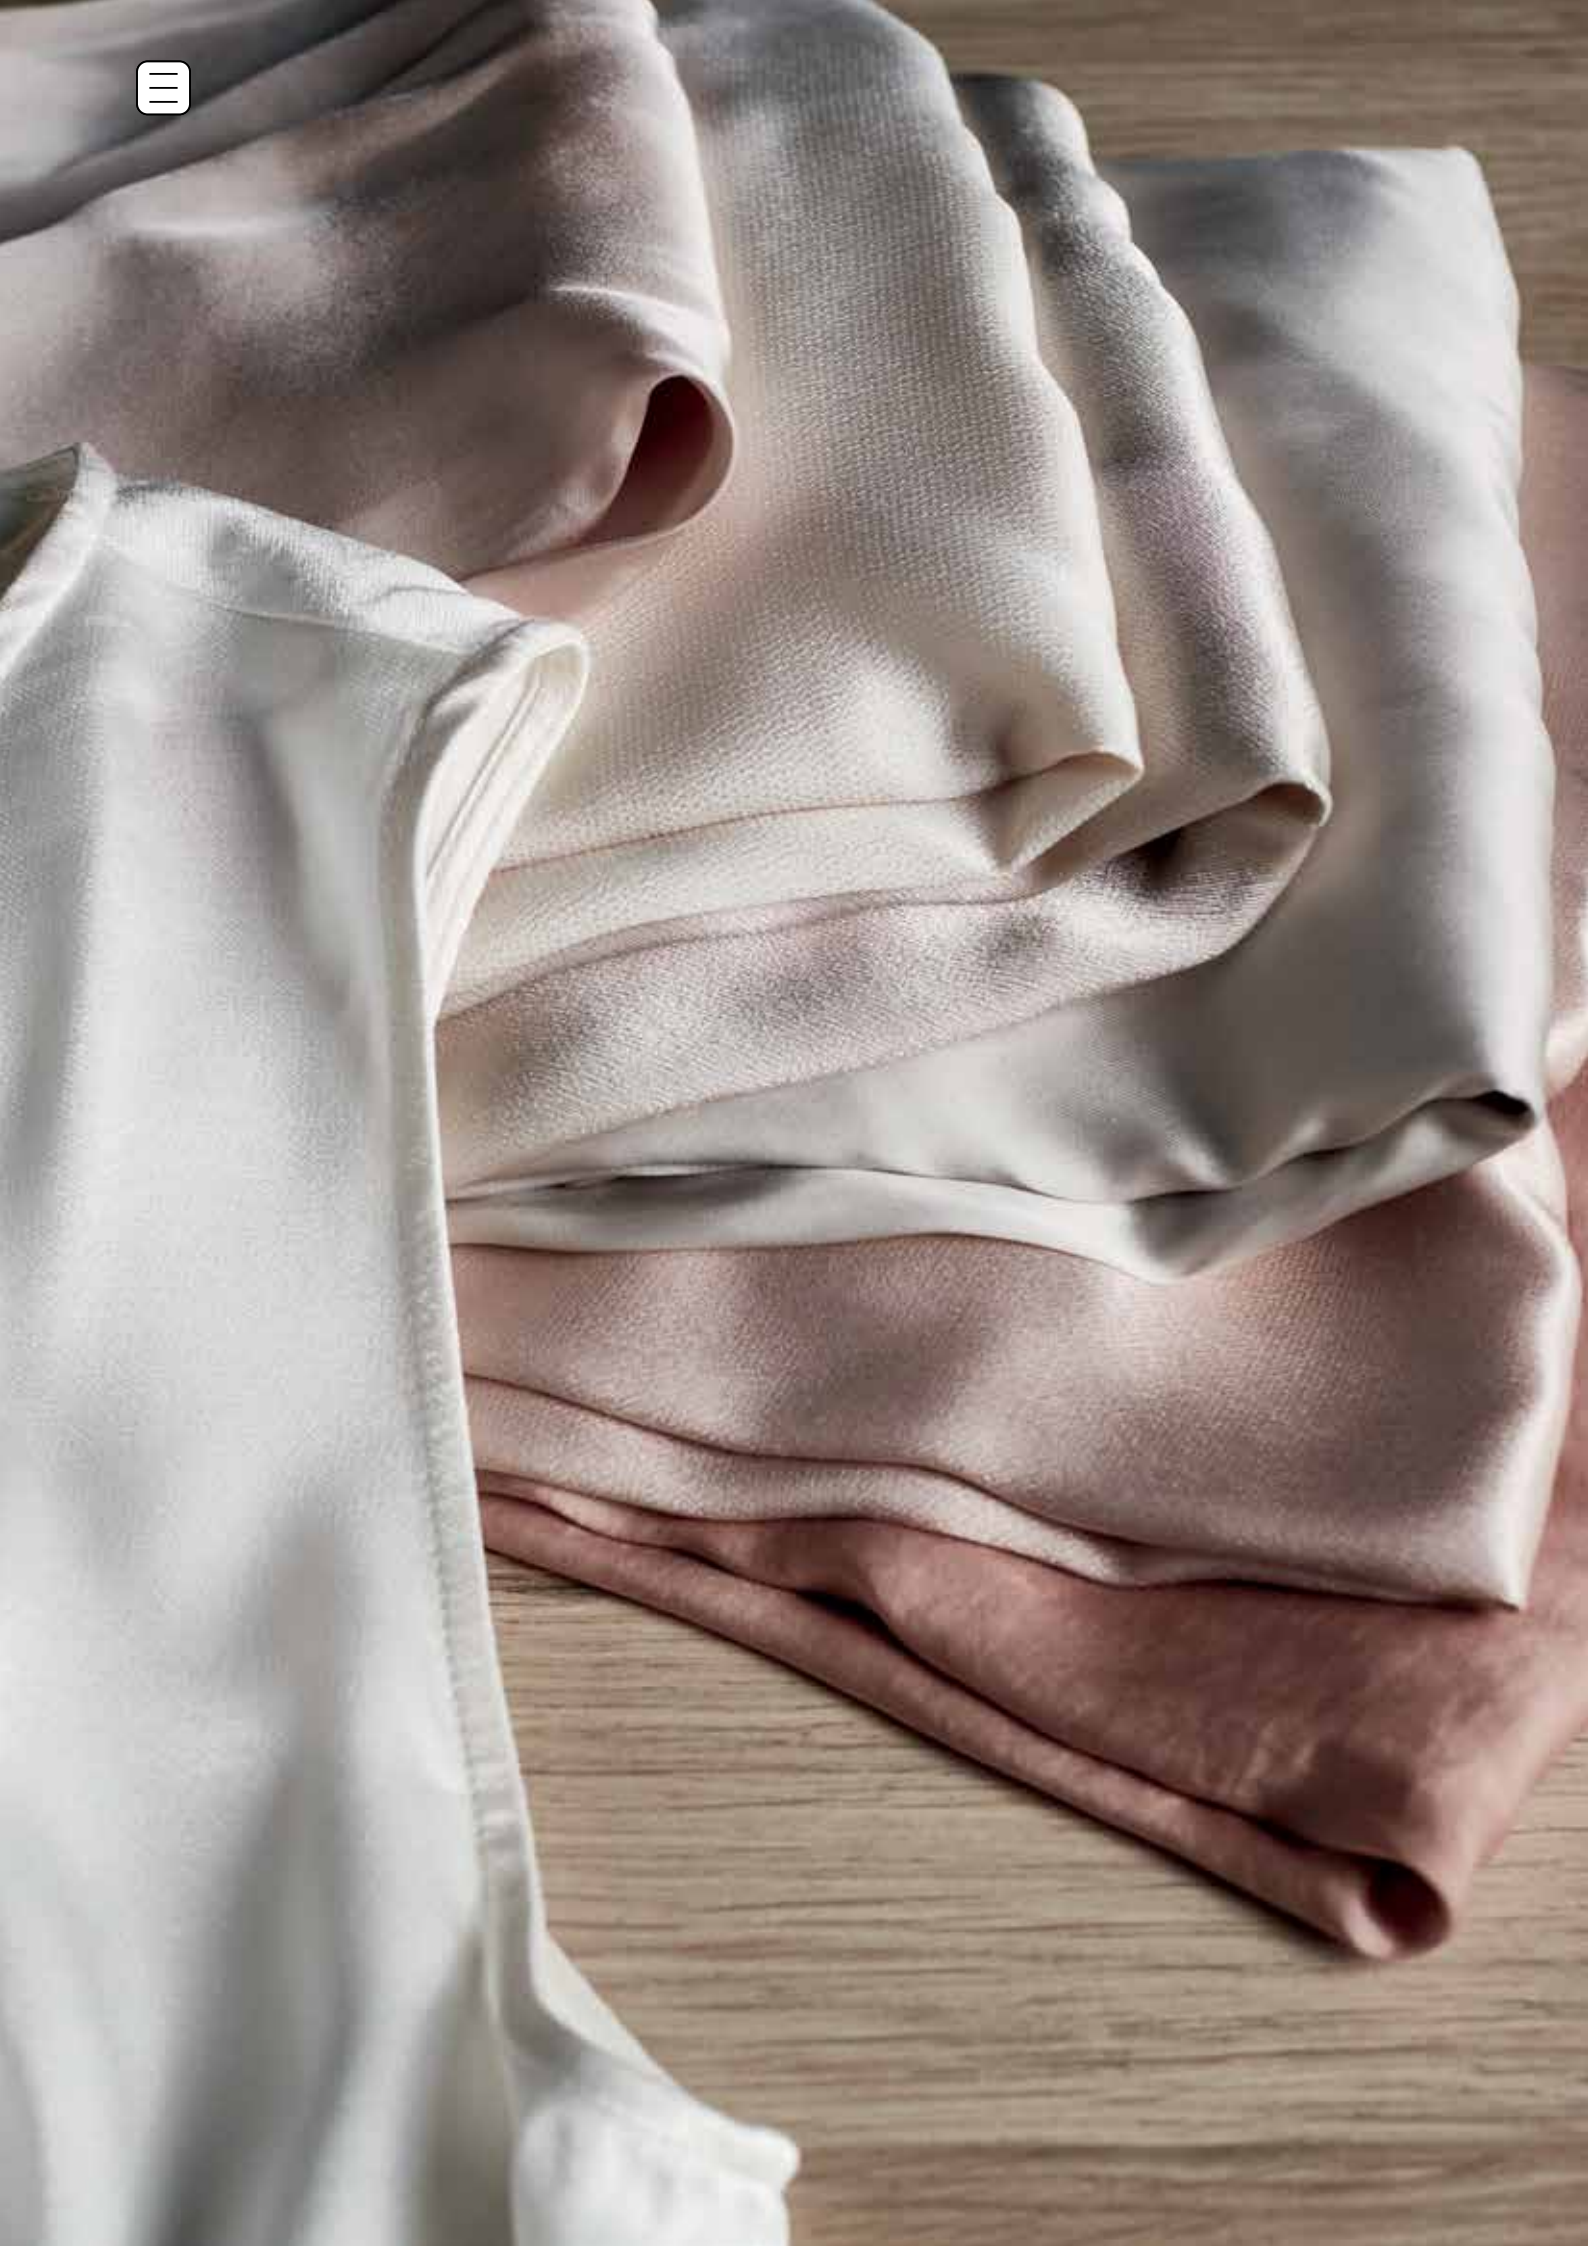



W6124X.W/3

Pralka ładowana od frontu // Biała

Ładowność: 12 kg

Asystent dozowania/Pro Wash/Para/Auto dozowanie

Wirowanie bez wibracji: Profesjonalny system zawieszenia Quattro Construction™, **Automatyczne dozowanie odpowiedniej ilości detergentu:** Auto Dose, **Skuteczne pranie i płukanie:** System Pro Wash, **Delikatny dla tkanin, skuteczny na plamy:** Active Drum™, **Higieniczne drzwi bez gumowego kołnierza:** Steel Seal™, **Wytrzymała konstrukcja:** Żeliwna przeciwwaga, **Zawsze odpowiednia ilość detergentu:** Dose Assist, **Czyszczenie i odświeżanie:** programy parowe



Cechy

- Konstrukcja antywibracyjna Quattro Construction™: 4 amortyzatory zwiększające stabilność i trwałość
- Steel Seal™ bez gumowej uszczelki // Żeliwne przeciwwagi
- Bęben i zbiornik ze stali nierdzewnej // Korpus z odpornej na rdzę stali galwanizowanej
- Bezszczotkowy silnik indukcyjny
- Test jakości: 10.000 h, 225 cykli rocznie (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Wydajność

- Dose Assist mierzy ciężar ładunku i oblicza potrzebną ilość detergentu
- Automatyczne dozowanie // Funkcja automatycznego czyszczenia komory detergentu
- System Pro Wash™ zapewniający doskonałe rezultaty prania i optymalne rozcieńczenie detergentu
- Active Drum™ zapewnia delikatny i skuteczny ruch, który chroni tkaniny

Komfort

- Łatwy do odczytania kolorowy wyświetlacz TFT
- Duże ergonomiczne pokrętko z litego metalu ułatwiające nawigację po systemie menu
- Wskaźnik pozostałego czasu // Ulubione programy // Sygnał zakończenia programu // Regulowane nóżki

Programy

- 26 programów:
Pranie uniwersalne, Bawełna, ECO 40-60°, Mieszane/syntetyki, Wełna/ręcznie, Pranie ciemne, Program czasowy, Auto, Szybki, Intensywny, Łatwa pielęgnacja, Jeans, Koszule, Odświeżanie parowe, Quick Pro, Higiena, Odzież sportowa, Kondycjonowanie, Program płam, Pościel, Bawełna alergiczna, Syntetyki alergiczne, Płukanie, Wirowanie, Odwadnianie, Czyszczenie bębna

Tryby programów

- 6 trybów: Tryb normalny, tryb ekologiczny, tryb szybki, tryb dla alergików, tryb nocny, tryb intensywny

Tryby dozowania

- Automatyczny zbiornik dozujący A, Automatyczny zbiornik dozujący B, Dose Assist

Opcje

- Ustawienie temperatury, Prędkość wirowania, Opóźniony start, Dodaj do ulubionych, Super płukanie, Wysoki poziom wody, Zabezpieczenie przed zagnieceniami

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie trybów dozowania, Wybór języka, Jednostka temperatury, Twardość wody, Sygnały akustyczne, Podświetlenie bębna, Ustawienia wyświetlacza, Ustawianie programów, Reset

Bezpieczeństwo

- Aqua Block™ pełna ochrona przed wszelkimi przeciekami:
- - Kontrola czasu poboru wody // Zabezpieczenie przed przelewaniem // Pompa spustowa Anti Block™.
- - Bardzo wytrzymały wąż dopływu wody PEX, o żywotności ok. 50 lat
- Zabezpieczenie przed dziećmi/elektroniczna blokada listwy // Autodiagnostyka posprzedażowa

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 585 x 595 mm // Długość przewodu zasilającego: 2300 mm
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki blokującej: 1500 mm / 3/4" // Długość węża spustowego: 1600 mm

Dane techniczne

- Przyłącze elektryczne: 2,2 kW / 220-240V / 50Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litry): 80 // Efektywność energetyczna: A // Poziomy hałas (dB(A) re 1 pW): 72
- Zużycie energii/100 cykli (kWh): 62 // Zużycie wody w cyklu standardowym (litry): 51
- Maks. obroty: 1400 obr.
- Skuteczność suszenia na wirowaniu: A // Pozostała wilgotność po odwirowaniu: 48 %
- Ładowność: 12 kg



LW11

Płyn do prania białego



LC11




Płyn do prania kolorowego



LF 11

Płyn do pielęgnacji tkanin

Instalacja

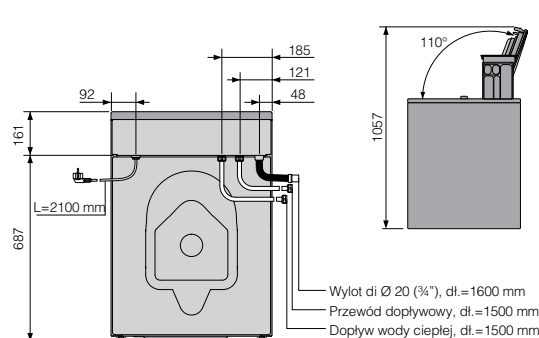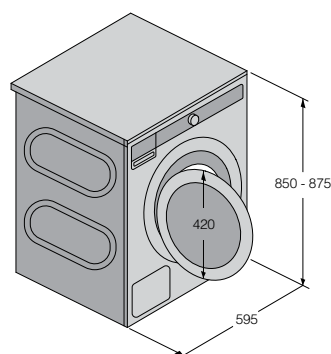



LW11
Płyn do prania
białego



LC11
Płyn do prania
kolorowego



LF 11
Płyn do pielęgnacji
tkanin

W6098X.S/3

Pralka ładowana od frontu // Stal nierdzewna

Ładowność: 9 kg

Asystent dozowania/Pro Wash/Para/Auto dozowanie

Wirowanie bez wibracji: Profesjonalny system zawieszenia Quattro Construction™, **Automatyczne dozowanie odpowiedniej ilości detergentu:** Auto Dose, **Skuteczne pranie i płukanie:** System Pro Wash, **Delikatny dla tkanin, skuteczny na plamy:** Active Drum™, **Higieniczne drzwi bez gumowego kołnierza:** Steel Seal™, **Wytrzymała konstrukcja:** Żeliwna przeciwwaga, **Zawsze odpowiednia ilość detergentu:** Dose Assist, **Czyszczenie i odświeżanie:** programy parowe



Cechy

- Konstrukcja antywibracyjna Quattro Construction™: 4 amortyzatory zwiększające stabilność i trwałość
- Steel Seal™ bez gumowej uszczelki // Żeliwne przeciwwagi
- Bęben i zbiornik ze stali nierdzewnej // Korpus z odpornej na rdzę stali galwanizowanej
- Bezszczotkowy silnik indukcyjny
- Test jakości: 10.000 h, 225 cykli rocznie (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Wydajność

- Dose Assist mierzy ciężar ładunku i oblicza potrzebną ilość detergentu
- Automatyczne dozowanie // Funkcja automatycznego czyszczenia komory detergentu
- System Pro Wash™ zapewniający doskonałe rezultaty prania i optymalne rozcieńczenie detergentu
- Active Drum™ zapewnia delikatny i skuteczny ruch, który chroni tkaniny

Komfort

- Łatwy do odczytania kolorowy wyświetlacz TFT
- Duże ergonomiczne pokrętko z litego metalu ułatwiające nawigację po systemie menu
- Wskaźnik pozostałego czasu // Ulubione programy // Sygnał zakończenia programu // Regulowane nóżki

Programy

- 26 programów:
Pranie uniwersalne, Bawełna, ECO 40-60°, Mieszane/syntetyki, Wełna/ręcznie, Pranie ciemne, Program czasowy, Auto, Szybki, Intensywny, Łatwa pielęgnacja, Jeans, Koszule, Odświeżanie parowe, Quick Pro, Higiena, Odzież sportowa, Kondycjonowanie, Program płam, Pościel, Bawełna alergiczna, Syntetyki alergiczne, Płukanie, Wirowanie, Odwadnianie, Czyszczenie bębna

Tryby programów

- 6 trybów: Tryb normalny, tryb zielony, tryb szybki, tryb dla alergików, tryb nocny, tryb intensywny

Tryby dozowania

- Automatyczny zbiornik dozujący A, Automatyczny zbiornik dozujący B, Dose Assist

Opcje

- Ustawienie temperatury, Prędkość wirowania, Opóźniony start, Dodaj do ulubionych, Super płukanie, Wysoki poziom wody, Zabezpieczenie przed zagnieceniami

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie trybów dozowania, Wybór języka, Jednostka temperatury, Twardość wody, Sygnały akustyczne, Podświetlenie bębna, Ustawienia wyświetlacza, Ustawianie programów, Reset

Bezpieczeństwo

- Aqua Block™ pełna ochrona przed wszelkimi przeciekami:
- - Kontrola czasu poboru wody // Zabezpieczenie przed przeleaniem // Pompa spustowa Anti Block™.
- - Bardzo wytrzymały wąż dopływu wody PEX, o żywotności ok. 50 lat
- Zabezpieczenie przed dziećmi/elektroniczna blokada listwy // Autodiagnostyka posprzedażowa




Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 585 x 595 mm // Długość przewodu zasilającego: 2300 mm
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki blokującej: 1500 mm / 3/4" // Długość węża spustowego: 1600 mm

Dane techniczne

- Przyłącze elektryczne: 2,2 kW / 220-240V / 50Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litr): 60 // Efektywność energetyczna: A // Poziomy hałas (dB(A) re 1 pW): 77
- Zużycie energii/100 cykli (kWh): 49 // Zużycie wody w cyklu standardowym (litr): 49
- Maks. obroty: 1800 obr.
- Skuteczność suszenia na wirowaniu: A // Pozostała wilgotność po odwirowaniu: 43 %
- Ładowność: 9 kg

Instalacja

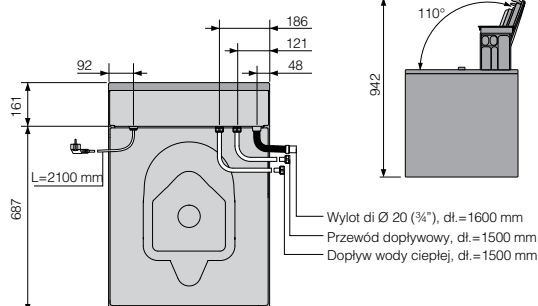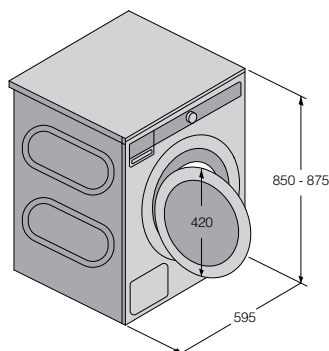



W6098X.W/3

Pralka ładowana od frontu // Biała

Ładowność: 9 kg

Asystent dozowania/Pro Wash/Para/Auto dozowanie

Wirowanie bez wibracji: Profesjonalny system zawieszenia Quattro Construction™, **Automatyczne dozowanie odpowiedniej ilości detergentu:** Auto Dose, **Skuteczne pranie i płukanie:** System Pro Wash, **Delikatny dla tkanin, skuteczny na plamy:** Active Drum™, **Higieniczne drzwi bez gumowego kołnierza:** Steel Seal™, **Wytrzymała konstrukcja:** Żeliwna przeciwwaga, **Zawsze odpowiednia ilość detergentu:** Dose Assist, **Czyszczenie i odświeżanie:** programy parowe



Cechy

- Konstrukcja antywibracyjna Quattro Construction™: 4 amortyzatory zwiększające stabilność i trwałość
- Steel Seal™ bez gumowej uszczelki // Żeliwne przeciwwagi
- Bęben i zbiornik ze stali nierdzewnej // Korpus z odpornej na rdzę stali galwanizowanej
- Bezszczotkowy silnik indukcyjny
- Test jakości: 10.000 h, 225 cykli rocznie (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Wydajność

- Dose Assist mierzy ciężar ładunku i oblicza potrzebną ilość detergentu
- Automatyczne dozowanie // Funkcja automatycznego czyszczenia komory detergentu
- System Pro Wash™ zapewniający doskonałe rezultaty prania i optymalne rozcieńczenie detergentu
- Active Drum™ zapewnia delikatny i skuteczny ruch, który chroni tkaniny

Komfort

- Łatwy do odczytania kolorowy wyświetlacz TFT
- Duże ergonomiczne pokrętło z lekkiego metalu ułatwiające nawigację po systemie menu
- Wskaźnik pozostałego czasu // Ulubione programy // Sygnał zakończenia programu // Regulowane nóżki

Programy

- 26 programów:
- Pranie uniwersalne, Bawełna, ECO 40-60°, Mieszane/syntetyki, Wełna/ręcznie, Pranie ciemne, Program czasowy, Auto, Szybki, Intensywny, Łatwa pielęgnacja, Jeans, Koszule, Odświeżanie parowe, Quick Pro, Higiena, Odzież sportowa, Kondycjonowanie, Program płam, Pościel, Bawełna alergiczna, Syntetyki alergiczne, Płukanie, Wirowanie, Odwadnianie, Czyszczenie bębna

Tryby programów

- 6 trybów: Tryb normalny, tryb zielony, tryb szybki, tryb dla alergików, tryb nocny, tryb intensywny

Tryby dozowania

- Automatyczny zbiornik dozujący A, Automatyczny zbiornik dozujący B, Dose Assist

Opcje

- Ustawienie temperatury, Prędkość wirowania, Opóźniony start, Dodaj do ulubionych, Super płukanie, Wysoki poziom wody, Zabezpieczenie przed zagnieceniami

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie trybów dozowania, Wybór języka, Jednostka temperatury, Twardość wody, Sygnały akustyczne, Podświetlenie bębna, Ustawienia wyświetlacza, Ustawianie programów, Reset

Bezpieczeństwo

- Aqua Block™ pełna ochrona przed wszelkimi przeciekami:
- - Kontrola czasu poboru wody // Zabezpieczenie przed przelewaniem // Pompa spustowa Anti Block™.
- - Bardzo wytrzymały wąż dopływu wody PEX, o żywotności ok. 50 lat
- Zabezpieczenie przed dziećmi/elektroniczna blokada listwy // Autodiagnostyka posprzedażowa

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 585 x 595 mm // Długość przewodu zasilającego: 2300 mm
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki blokującej: 1500 mm / 3/4" // Długość węża spustowego: 1600 mm

Dane techniczne

- Przyłącze elektryczne: 2,2 kW / 220-240V / 50Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litr): 60 // Efektywność energetyczna: A // Poziomy hałas (dB(A) re 1 pW): 77
- Zużycie energii/100 cykli (kWh): 49 // Zużycie wody w cyklu standardowym (litr): 49
- Maks. obroty: 1800 obr. // Skuteczność suszenia na wirowaniu: A
- Pozostała wilgotność po odwirowaniu: 43 %
- Ładowność: 9 kg



LW11

Płyn do prania białego



LC11




Płyn do prania kolorowego



LF 11

Płyn do pielęgnacji tkanin

Instalacja

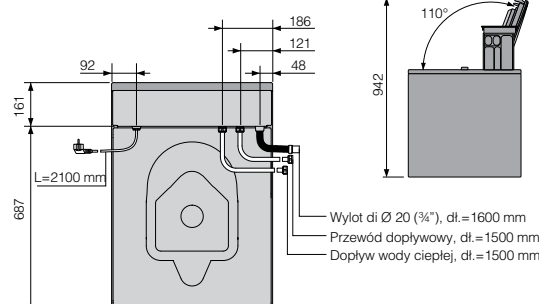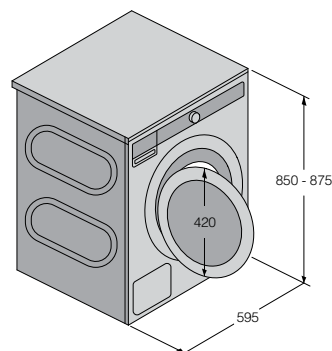



W4096R.W/3

Pralka ładowana od frontu // Biała

Ładowność: 9 kg

Asystent dozowania/Pro Wash/Para/Auto dozowanie

Wirowanie bez wibracji: Profesjonalny system zawieszenia Quattro Construction™, **Automatyczne dozowanie odpowiedniej ilości detergentu:** Auto Dose, **Skuteczne pranie i płukanie:** System Pro Wash, **Delikatny dla tkanin, skuteczny na plamy:** Active Drum™, **Higieniczne drzwi bez gumowego kołnierza:** Steel Seal™, **Wytrzymała konstrukcja:** Żeliwna przeciwwaga, **Zawsze odpowiednia ilość detergentu:** Dose Assist, **Czyszczenie i odświeżanie:** programy parowe



Cechy

- Konstrukcja antywibracyjna Quattro Construction™: 4 amortyzatory zwiększające stabilność i trwałość
- Steel Seal™ bez gumowej uszczelki // Żeliwne przeciwwagi
- Bęben i zbiornik ze stali nierdzewnej // Korpus z odpornej na rdzę stali galwanizowanej
- Bezszczotkowy silnik indukcyjny
- Test jakości: 10.000 h, 225 cykli rocznie (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Wydajność

- Dose Assist mierzy ciężar ładunku i oblicza potrzebną ilość detergentu
- Automatyczne dozowanie // Funkcja automatycznego czyszczenia komory detergentu
- System Pro Wash™ zapewniający doskonałe rezultaty prania i optymalne rozcieńczenie detergentu
- Active Drum™ zapewnia delikatny i skuteczny ruch, który chroni tkaniny

Komfort

- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD
- Duże ergonomiczne pokrętło z litego metalu ułatwiające nawigację po systemie menu
- Wskaźnik pozostałego czasu // Ulubione programy // Sygnał zakończenia programu // Regulowane nożyki

Programy

- 23 programy:
- Pranie uniwersalne, Bawełna, ECO 40-60°, Mieszane/syntetyki, Wełna/ręcznie, Pranie ciemne, Program czasowy, Auto, Szybki, Intensywny, Łatwa pielęgnacja, Jeans, Koszule, Odświeżanie parowe, Quick Pro, Higiena, Pościel, Bawełna alergiczna, Syntetyki alergiczne, Płukanie, Wirowanie, Odwadnianie, Czyszczenie bębna

Tryby programów

- 5 trybów: Tryb normalny, tryb zielony, tryb szybki, tryb dla alergików, tryb intensywny

Tryby dozowania

- Automatyczny zbiornik dozujący A, Automatyczny zbiornik dozujący B, Dose Assist

Opcje

- Temperatura, Prędkość wirowania, Płukanie, Płukanie wstępne, Wysoki poziom wody, Zabezpieczenie przed zagnieceniami, Opóźnienie startu, Tryby dozowania

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie trybów dozowania, Wybór języka, Jednostka temperatury, Twardość wody, Sygnały akustyczne, Ustawienia wyświetlacza, Ustawianie programów, Reset

Bezpieczeństwo

- Aqua Block™ pełna ochrona przed wszelkimi przeciekami:
- - Kontrola czasu poboru wody // Zabezpieczenie przed przeleaniem // Pompa spustowa Anti Block™.
- - Bardzo wytrzymały wąż dopływu wody PEX, o żywotności ok. 50 lat
- Zabezpieczenie przed dziećmi/elektroniczna blokada listwy // Autodiagnostyka posprzedażowa

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 585 x 595 mm // Długość przewodu zasilającego: 2300 mm
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki blokującej: 1500 mm / 3/4" // Długość węża spustowego: 1600 mm

Dane techniczne

- Przyłącze elektryczne: 2,2 kW / 220-240V / 50Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litr): 60 // Efektywność energetyczna: A // Poziomy hałas (dB(A) re 1 pW): 76
- Zużycie energii/100 cykli (kWh): 49 // Zużycie wody w cyklu standardowym (litr): 49
- Maks. obroty: 1600 obr.
- Skuteczność suszenia na wirowaniu: A // Pozostała wilgotność po wirowaniu: 44 %
- Ładowność: 9 kg



LW11

Płyn do prania białego



LC11




Płyn do prania kolorowego



LF 11

Płyn do pielęgnacji tkanin

Instalacja

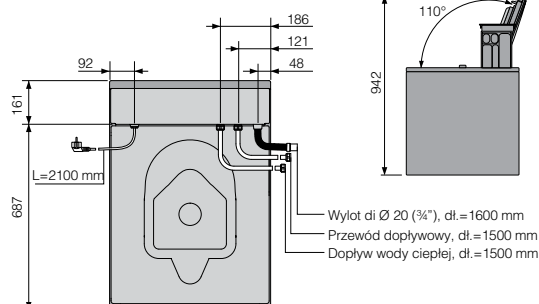



W4096P.W/3

Pralka ładowana od frontu // Biała
Ładowność: 9 kg
Asystent dozowania/Pro Wash/Para

Wirowanie bez wibracji: Profesjonalny system zawieszenia Quattro Construction™, **Skuteczne pranie i płukanie:** System Pro Wash, **Delikatny dla tkanin, skuteczny na plamy:** Active Drum™, **Higieniczne drzwi bez gumowego kołnierza:** Steel Seal™, **Wytrzymała konstrukcja:** Żeliwna przeciwwaga, **Zawsze odpowiednia ilość detergentu:** Dose Assist, **Delikatne czyszczenie i odświeżanie:** Programy parowe



Cechy

- Konstrukcja antywibracyjna Quattro Construction™: 4 amortyzatory zwiększające stabilność i trwałość
- Steel Seal™ bez gumowej uszczelki // Żeliwne przeciwwagi
- Bęben i zbiornik ze stali nierdzewnej // Korpus z odpornej na rdzę stali galwanizowanej
- Bezszcotkowy silnik indukcyjny
- Test jakości: 10.000 h, 225 cykli rocznie (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Wydajność

- Dose Assist mierzy wagę ładunku i oblicza wymaganą ilość detergentu
- System Pro Wash™ zapewnia doskonałe rezultaty prania i optymalne rozcieńczenie detergentu
- Active Drum™ zapewnia delikatny i skuteczny ruch, który chroni tkaniny

Komfort

- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD
- Duże ergonomiczne pokrętko z litego metalu ułatwiające nawigację po systemie menu
- Wskaźnik pozostałego czasu // Ulubione programy // Sygnał zakończenia programu // Regulowane nóżki

Programy

- 23 programy:
Pranie uniwersalne, Bawełna, ECO 40-60°, Mieszane/syntetyki, Wełna/ręcznie, Pranie ciemne, Program czasowy, Auto, Szybki, Intensywny, Łatwa pielęgnacja, Jeans, Koszule, Odświeżanie parowe, Quick Pro, Higiena, Pościel, Bawełna alergiczna, Syntetyki alergiczne, Płukanie, Wirowanie, Odwadnianie, Czyszczenie bębna

Tryby programów

- 5 trybów: Tryb normalny, tryb zielony, tryb szybki, tryb dla alergików, tryb intensywny

Tryby dozowania

- Asystent dozowania

Opcje

- Temperatura, Prędkość wirowania, Super płukanie, Dose Assist, Pranie wstępne, Wysoki poziom wody, Zabezpieczenie przed zagniataniem, Opóźnienie startu

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Wybór języka, Jednostka temperatury, Sygnały akustyczne, Ustawienia wyświetlacza, Ustawianie programów, Reset

Bezpieczeństwo

- Aqua Block™ pełna ochrona przed wszelkimi przeciekami:
 - - Kontrola czasu poboru wody // Zabezpieczenie przed przepełnieniem // Pompa spustowa Anti Block™.
 - - Bardzo wytrzymały wąż dopływowy PEX, o żywotności ok. 50 lat
 - Zabezpieczenie przed dziećmi/elektroniczna blokada listwy // Autodiagnostyka posprzedażowa

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 585 x 595 mm // Długość przewodu zasilającego: 2300 mm
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki blokującej: 1500 mm / 3/4" // Długość węża spustowego: 1600 mm

Dane techniczne

- Przyłącze elektryczne: 2,2 kW / 220-240V / 50Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litr): 60 // Efektywność energetyczna: A
- Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW): 76 // Zużycie energii/100 cykli (kWh): 49
- Zużycie wody w cyklu standardowym (litr): 49
- Maks. obroty: 1600 obr.
- Skuteczność suszenia na wirowaniu: A
- Pozostała wilgotność po wirowaniu: 44 %
- Ładowność: 9 kg



LW11

Płyn do prania
białego



LC11




Płyn do prania
kolorowego



LF 11

Płyn do pielęgnacji
tkanin

Instalacja

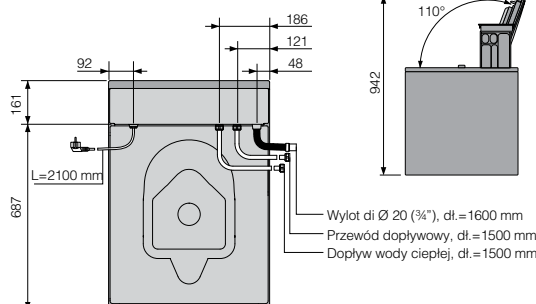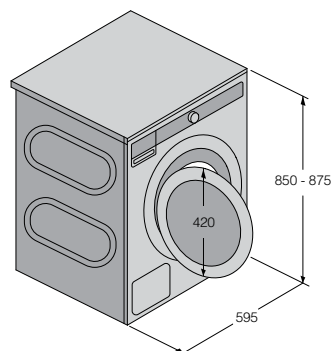



W4086C.T/3

Pralka ładowana od frontu // Szary metaliczny

Ładowność: 8 kg

Asystent dozowania/Para

Wirowanie bez wibracji: Quattro Construction™ profesjonalny system zawieszenia, **Delikatny dla tkanin, skuteczny na plamy:** Active Drum™, **Higieniczne drzwi bez gumowego kołnierza:** Steel Seal™, **Wytrzymała konstrukcja:** Żeliwna przeciwwaga, **Zawsze odpowiednia ilość detergentu:** Dose Assist, **Delikatny czyszczenie i odświeżanie:** Programy parowe



Cechy

- Konstrukcja antywibracyjna Quattro Construction™: 4 amortyzatory zwiększające stabilność i trwałość
- Steel Seal™ bez gumowej uszczelki // Żeliwne przeciwwagi
- Bęben i zbiornik ze stali nierdzewnej // Korpus z odpornej na rdzę stali galwanizowanej
- Bezszczotkowy silnik indukcyjny
- Test jakości: 10.000 h, 225 cykli rocznie (20 lat użytkowania w warunkach domowych)

Wydajność

- Dose Assist mierzy wagę ładunku i oblicza wymaganą ilość detergentu
- Active Drum™ zapewnia delikatny i skuteczny ruch, który chroni tkaniny

Komfort

- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD
- Duże ergonomiczne pokrętko z litego metalu ułatwiające nawigację po systemie menu
- Wskaźnik pozostałego czasu // Ulubione programy // Sygnał zakończenia programu // Regulowane nożki

Programy

- 23 programy: Pranie uniwersalne, Bawełna, ECO 40-60°, Mieszane/syntetyki, Wełna/ręcznie, Pranie ciemne, Program czasowy, Auto, Szybki, Intensywny, Łatwa pielęgnacja, Jeans, Koszule, Odświeżanie parowe, Quick Pro, Higiena, Pościel, Bawełna alergiczna, Syntetyki alergiczne, Płukanie, Wirowanie, Odwadnianie, Czyszczenie bębna

Tryby programów

- 5 trybów: Tryb normalny, tryb zielony, tryb szybki, tryb Allegy, tryb intensywny

Tryby dozowania

- Asystent dozowania

Opcje

- Temperatura, Prędkość wirowania, Super płukanie, Dose Assist, Pranie wstępne, Wysoki poziom wody, Zabezpieczenie przed zagniataniem, Opóźnienie startu

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Wybór języka, Jednostka temperatury, Ustawienia wyświetlacza, Ustawianie programów, Sygnały akustyczne, Reset

Bezpieczeństwo

- Aqua Block™ pełna ochrona przed wszelkimi przeciekami:
- - Kontrola czasu poboru wody // Zabezpieczenie przed przepełnieniem // Pompa spustowa Anti Block™.
- - Bardzo wytrzymały wąż dopływu wody PEX, o żywotności ok. 50 lat
- Zabezpieczenie przed dziećmi/elektroniczna blokada listwy // Autodiagnostyka posprzedażowa

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 585 x 595 mm // Długość przewodu zasilającego: 2300 mm
- Długość węża dopływowego PEX / Wymiary nakrętki blokującej: 1500 mm / 3/4" // Długość węża spustowego: 1600 mm

Dane techniczne

- Przyłącze elektryczne: 2,2 kW / 220-240V / 50Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litr): 60 // Efektywność energetyczna: A
- Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW): 76
- Zużycie energii/100 cykli (kWh): 47
- Zużycie wody w cyklu standardowym (litr): 48
- Maks. obroty: 1600 obr.
- Skuteczność suszenia na wirowaniu: A
- Pozostała wilgotność po wirowaniu: 44 %
- Ładowność: 8 kg



reddot award 2017
best of the best



LW11

Płyn do prania
białego



LC11




Płyn do prania
kolorowego



LF 11

Płyn do pielęgnacji
tkanin

Instalacja

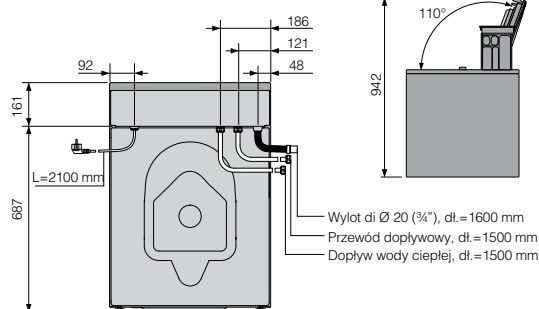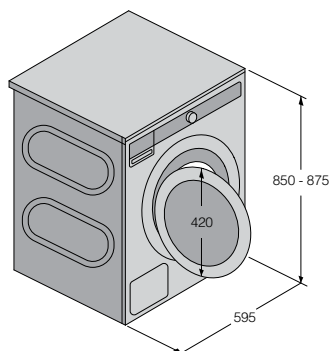





Suszarki bębnowe

Nasze suszarki bębnowe robią więcej niż tylko doskonale suszą ubrania. Możesz ich używać do odświeżania ubrań zamiast ich prania - za pomocą powietrza lub pary. Wygładzanie zagnieceń jest optymalne dzięki programowi parowemu. Do termicznej aktywacji środków impregnujących wystarczy użyć programu Pielęgnacyjnego. To całkowita elastyczność ASKO.



SUSZARKI BĘBNOWE

Pielęgnacja bielizny zaczyna się od właściwego programu

Inni producenci oferują kilka programów, które musisz dostosować do różnych tkanin, materiałów i sytuacji. My mamy zupełnie inną filozofię i chcemy, abyś spędził jak najmniej czasu w pralni. Dlatego stworzyliśmy dużą liczbę programów, które odzwierciedlają różne rodzaje ubrań, tkanin i sytuacji. Na następnej stronie przedstawiamy kilka przykładów.





Pościel

Program do suszenia dużych rzeczy, takich jak podwójne prześcieradła i poszwy na kołdry. Program ten wykorzystuje niską temperaturę, dłuższy czas i odwrotne ruchy bębna, aby zapobiec zwijaniu się prania.

Jedwab i wełna

Tkaniny jedwabne i wełniane nie powinny być prane zbyt często. Użyj programu Jedwab i Wełna, aby rozluźnić i odświeżyć odzież.

Koszule

Program dla koszul i bluzek, który suszy w niskiej temperaturze przy odwrotnych ruchach bębna. Program działa do momentu, gdy tkanina jest prawie sucha, z niewielką ilością wilgoci, która zapobiega zagnieceniom.

Program czasowy

Ten program umożliwia ustawienie czasu trwania cyklu suszenia. Można go ustawić w zakresie od 30 minut do 4 godzin (w odstępach 15-minutowych). Upewnij się, że wybrałeś czas trwania odpowiedni do rodzaju suszonych tkanin.





Pielęgnacja parą koszul

Powtarzalne wtłaczanie pary i obróbka ciepła w celu wyeliminowania zagnieceń tkaniny. Niskie ciepło jest stosowane również w przypadku tkanin wrażliwych. Pielęgnacja parowa może być stosowana do sześciu koszul jednocześnie.

Sportowe

Program do suszenia ubrań z membranami, takich jak tkaniny wodoodporne i oddychające, które wymagają delikatnej pielęgnacji. Program ten jest również idealny dla odzieży sportowej wykonanej z materiałów mieszanych. Niska temperatura i dłuższy czas suszenia zapewniają, że ładunek jest całkowicie suchy.

Szybki Pro

Dzięki temu programowi możesz doprowadzić do całkowitego wyschnięcia prania w mniej niż godzinę.

Odświeżanie parowe

Idealny do odświeżania odzieży, takiej jak marynarki od garniturów, wełniane swetry i inne rzeczy, które normalnie byłyby czyszczone na sucho lub poddawane innym zabiegom. Para jest bardzo skuteczna w usuwaniu zapachów z dymu papierosowego i dymu pożarowego.

Pielęgnacyjny

Program do termicznej aktywacji i optymalizacji środków impregnujących stosowanych w programie kondycjonowania w pralce. Jest to krótki program z wysoką temperaturą w celu zapewnienia optymalnej impregnacji tkaniny.



SUSZARKI BĘBNOWE

Para wodna jest naturalnym środkiem pielęgnacyjnym

Dzięki funkcji pary nasze suszarki z pompą ciepła oferują produkt, który przenosi dbałość o ubrania na nowy poziom. Para jest bardzo skutecznym i delikatnym środkiem do pielęgnacji koszul, marynarek i spodni.

Jest to prosty sposób na pozbycie się zagnieceń z ulubionych koszul, ale może być również stosowany do odświeżania ubrań, które nie wymagają prania. Parą można parować zarówno włókna naturalne, takie jak bawełna i len, jak i syntetyki.





Sposób przeciw zagnieceniom, który naprawdę działa

Zastosowanie parowego programu do pielęgnacji zagnieceń skutecznie redukuje i likwiduje zagniecenia np. w koszulach i pościeli. Program wykorzystuje powtarzające się wystrzały pary i obróbkę cieplną w niskich temperaturach, dzięki czemu jest odpowiedni również dla wrażliwych tkanin. Aby uzyskać doskonałe rezultaty, można poddać działaniu pary do sześciu koszul. Zużywane jest 200 ml wody, a program jest wykonywany w ciągu około 25 minut. Woda z procesu suszenia jest używana do generatora pary.

Para wodna pokonuje nieprzyjemne zapachy

Nasz program odświeżania parowego jest idealny do radzenia sobie z takimi sytuacjami. Program odświeża odzież, taką jak kurtki, wełniane swetry i inne rzeczy, które normalnie byłyby czyszczone chemicznie lub poddawane innym zabiegom.



SUSZARKI BĘBNOWE

Zawsze jest miejsce na **suszarkę z pompą ciepła**

Suszarki z pompą ciepła ASKO to systemy zamknięte, w których powietrze procesowe stale krąży wewnątrz suszarki, dzięki czemu jest możliwość instalacji w ograniczonych przestrzeniach, z niewielką ilością doprowadzanego powietrza. Łatwe do zintegrowania i zainstalowania.





Jak pompa ciepła może być łagodna dla ubrań?

Powietrze jest osuszane za pomocą parownika, a nie tylko za pomocą ciepła, co oznacza, że w procesie suszenia można stosować niższe temperatury. To z kolei sprawia, że suszenie jest łagodniejsze dla tkanin bez utraty wydajności i skuteczności suszenia. Oprócz łagodniejszego suszenia suszarka z pompą ciepła zmniejsza również ryzyko kurczenia się ubrań i umożliwia suszenie nawet bardzo wrażliwych tkanin.

Soft Drum™ wykonany ze stali nierdzewnej

Soft Drum™ to rozwiązanie opracowane w celu poprawy przepływu powietrza wokół ładunku, a tym samym zwiększenia efektu suszenia. Okrągłe wgłębienia o ściętych krawędziach mają również działanie amortyzujące, które zmniejsza zużycie tkanin. Nowa konstrukcja bębna pozwala na równomierne i delikatne suszenie zarówno małych, jak i dużych ładunków.

Suszenie z większą ilością powietrza i mniejszą ilością ciepła

Aby szybko i delikatnie wysuszyć ubrania, należy jak najefektywniej wykorzystać powietrze, które krąży w bębnie. Nasze dwa zabieraki mają wysoką i niską stronę umieszczoną po przeciwnych stronach bębna. Dzięki temu ubrania będą opadać w bębnie w sposób nieregularny, co zapobiega ich zbijaniu się, umożliwiając lepszą cyrkulację powietrza w ubraniach.

Butterfly drying™


Ta inteligentna funkcja jest naszym własnym wynalazkiem. Ona oszczędza zarówno silnik, jak i deskę do prasowania. Unikalne łopatki wewnątrz bębna obracają ubrania w kształcie ósemki, zapobiegając ich zwijaniu się w kłębki. Prowadzi to do zmniejszenia potrzeby zmiany kierunku obrotów bębna. Jest to inteligentna funkcja, która chroni silnik przed niepotrzebnym obciążeniem, a Twoje ubrania przed zagnieceniami.



SUSZARKI BĘBNOWE

Suszarki z pompą ciepła są systemami zamkniętymi

Suszarki z pompą ciepła ASKO są systemami zamkniętymi, w których powietrze procesowe stale krąży wewnątrz suszarki, w przeciwieństwie do suszarek kondensacyjnych i wentylacyjnych, które zużywają i uwalniają ponad 200 m³ powietrza na cykl programowy, co stawia duże wymagania dla wentylacji. Nasze suszarki z pompą ciepła są tak skonstruowane, że zasadniczo nie ma potrzeby dodatkowej wentylacji.

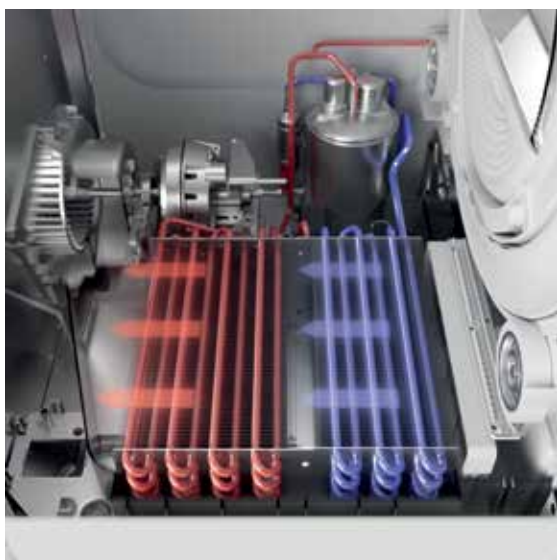



Proces pompy ciepła

- 1 Sprężarka napędza czynnik chłodniczy poprzez parownik i skraplacz.
- 2 Gdy czynnik chłodniczy jest przepychany z większych rur w parowniku do mniejszych rur w skraplaczu, przekształca się on z zimnej cieczy w ciepły gaz, który ogrzewa powietrze.
- 3 Ciepłe powietrze pochłania wilgoć z wilgotnych ubrań.
- 4 Wilgotne powietrze jest transportowane przez kanał, gdzie ostatecznie dociera do zimnej części parownika, gdzie jest kondensat do wody.

Chłodzenie

Ciecz używana w procesie pompy ciepła. Ulega przemianie fazowej od cieczy do gazu i z powrotem.

Parownik

W tym miejscu ciekły czynnik chłodniczy jest odparowywany do postaci gazu. W tym przypadku parownik działa również jako osuszacz wilgotnego, ciepłego powietrza z mokrej odzieży.

Kondensator

Urządzenie to posiada mniejsze rury, które zwiększają ciśnienie i gęstość gazu, co skutkuje wydzielaniem ciepła.

Suszarki z pompą ciepła są łatwe w montażu

Nasze suszarki z pompą ciepła mogą być instalowane w pomieszczeniach o słabej wentylacji i w przeciwieństwie do zwykłych suszarek bębnowych mogą być instalowane również w pomieszczeniach zamkniętych. Wokół naszych suszarek z pompą ciepła nie są wymagane duże odstępy powietrzne, a ciepły lub wilgotny klimat nie ma negatywnego wpływu na proces suszenia, w przeciwieństwie do zwykłych suszarek bębnowych. Dzięki zamkniętemu systemowi powietrze wokół suszarki nie jest ogrzewane, co prowadzi do zysków energetycznych w budynkach z klimatyzacją.

Odprowadzanie skroplonej wody

Woda powstała podczas suszenia jest gromadzona w dużym zbiorniku, który można łatwo wyjąć i opróżnić. Wszystkie nasze suszarki mogą być również podłączone do kanalizacji, co oznacza, że nie musisz się martwić o opróżnianie zbiornika na wodę.

Oszczędzaj energię!


Nasze suszarki z pompą ciepła zużywają tylko 1,77 kWh na program przy załadunku 7 kg.



SUSZARKI BĘBNOWE

Wielopoziomowy filtr kłaczek: zapewnia optymalną pracę

Kłaczki są najgorszym koszmarem suszarek i nieuchronnie prowadzą do wydłużenia czasu suszenia oraz innych problemów. Aby zapobiec przedostawaniu się kłaczek do urządzenia, zaprojektowaliśmy wielopoziomowy system filtrów. Jest to system filtracji, który składa się z czterech różnych filtrów, w zależności od modelu. Pierwszy filtr wychwytuje kłaczki z bębna. Znajduje się on na drzwiach i można go łatwo wyczyścić. Suszarki wyposażone w pompę ciepła mają drugi i trzeci filtr. Jeden z nich to filtr siatkowy, a drugi to filtr piankowy i są one zainstalowane na przedniej stronie parownika. Filtry te zbierają mniejsze cząsteczki i zapobiegają przedostawaniu się ich do parownika i skraplacza. Modele z funkcją pary zawierają mały filtr kłaczek umieszczony na tacy odzysku wody, aby zapobiec przedostawaniu się kłaczek do generatora.

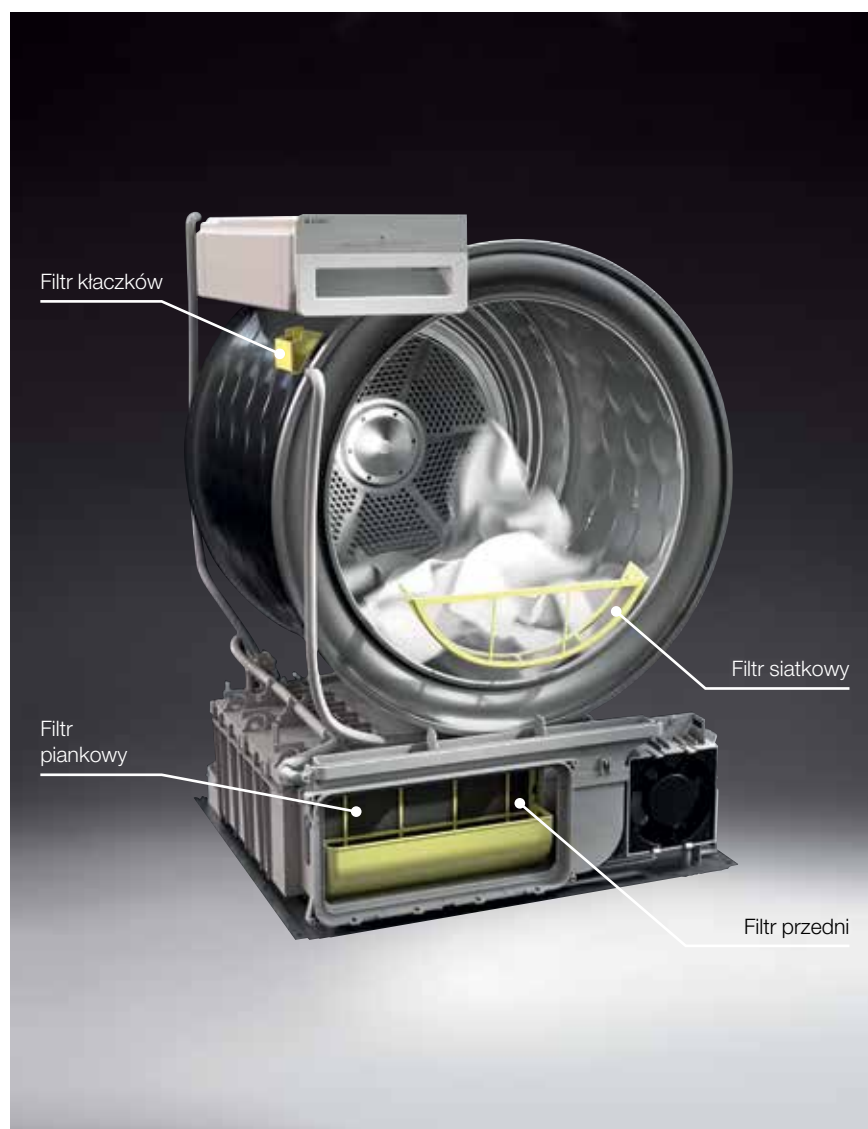



System wielofiltrowy

Kłaczki są najgorszym wrogiem suszarki bębnowej i wydłużają czas suszenia, dostarczają też innych problemów. Aby zapobiec przedostawaniu się kłaczków do suszarki bębnowej, zaprojektowaliśmy system Multi Filter. Jest to system czterech różnych filtrów, który zapewnia, że wszystkie kłaczki, a nawet mniejsze cząsteczki są zatrzymywane, zanim dotrą do wrażliwych wewnętrznych części suszarki bębnowej.

Filtr piankowy

W ostatnim etapie, zanim powietrze trafi do skraplacza, filtr piankowy zatrzymuje najmniejsze cząsteczki kurzu. Filtr piankowy jest łatwy do czyszczenia w pralce bez detergentu i płynu zmiękczającego.

W suszarkach z pompą ciepła.

Pojemnik na kłaczki

Filtr jest umieszczony w drzwiach i jest zaprojektowany tak, aby można go było łatwo opróżnić i wyczyścić. Należy zawsze opróżniać go po suszeniu w suszarce bębnowej.

Wszystkie suszarki.

Filtr siatkowy

Filtr siatkowy jest jednym z dwóch filtrów, które zapewniają dodatkową ochronę skraplacza w naszych suszarkach z pompą ciepła. Filtr ten zatrzymuje nieco mniejsze cząsteczki niż filtr kłaczków. Filtr siatkowy jest automatycznie czyszczony wodą.

W suszarkach z pompą ciepła.

Filtr zbierający kłaczki

Modele z funkcją pary posiadają dodatkowy mały filtr, filtr kłaczków, który chroni generator pary przed kłaczkami i kurzem.

W wybranych suszarkach z pompą ciepła.



SUSZARKI BĘBNOWE

Solidna konstrukcja

Wszystkie suszarki bębnowe ASKO wyposażone są w bęben ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny i pięć łożysk kulkowych, dzięki czemu są bardziej wytrzymałe. Pięć łożysk kulkowych umieszczonych w bębnie i silniku zmniejszają zużycie elementów funkcjonalnych, dzięki czemu suszarka bębnowa będzie działać przez długi czas.





Uwielbiamy łożyska kulkowe

Łożyska kulkowe to dobre rozwiązanie. Sprawiają, że rzeczy obracają się łatwiej i działają dłużej, więc wyposażamy nasze suszarki bębnowe w maksymalnie pięć z nich: jedno na wale bębna, dwa do oparcia bębna i dwa łożyska kulkowe do podtrzymywania silnika.

Bęben ze stali nierdzewnej

W ASKO wierzymy nie tylko w to, że stal nierdzewna jest trwalsza niż np. plastik, ale również w to, że materiały wysokiej jakości zawsze wyglądają lepiej. Stal galwanizowana w końcu rdzewieje, dlatego zdecydowaliśmy się na wykonanie bębnow ze stali nierdzewnej. Dlatego nasze suszarki bębnowe są naprawdę trwalsze.

Długowieczne silniki

Wyposażyliśmy nasze suszarki bębnowe w wyjątkowo niezawodne i ciche silniki bezszczotkowe. Brak szczotek oznacza płynną pracę i sprawia, że silnik pracuje dłużej.



SUSZARKI BĘBNOWE


Elektroniczny wyświetlacz o **wysokiej rozdzielczości**

Niezależnie od modelu będziesz miał do dyspozycji wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości z precyzyjnym kontrastem, bez migotania, z niskim zużyciem energii i widocznością pod kątem 180°. Kluczowe słowa to łatwość obsługi, przejrzystość i informacja zwrotna - wszystkie ważne składniki, które sprawiają, że pełna funkcjonalność jest dostępna dla Ciebie. Interfejsy są starannie zaprojektowane, aby zachęcały do odkrywania wszystkich funkcji i znajdowania najlepszych programów, opcji i ustawień dla różnych tkanin, poziomów zabrudzenia i rodzajów zabrudzeń. Możesz tworzyć własne programy osobiste, korzystając z różnych trybów i opcji, a następnie zapisywać je jako ulubione, aby móc je szybko znaleźć przy następnym praniu lub suszeniu.






Style

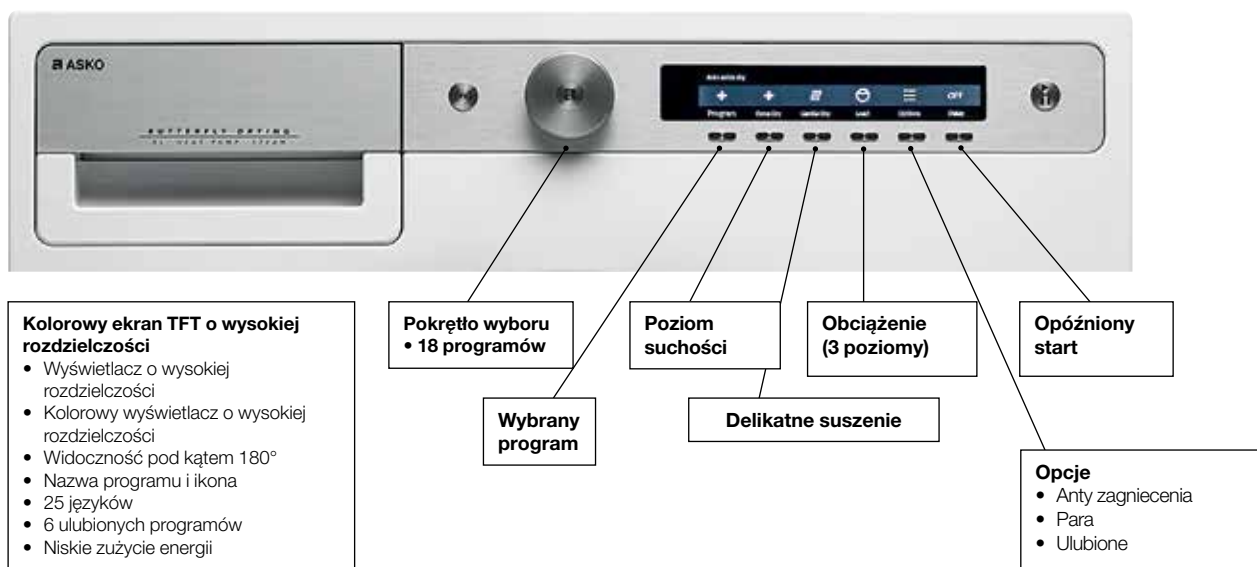

Logic

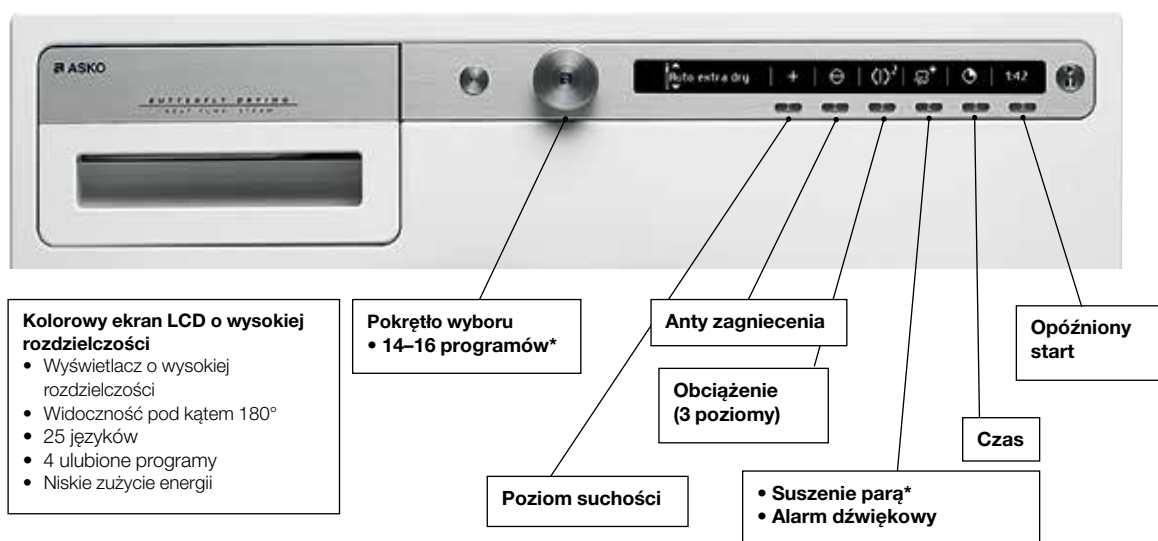



SUSZARKI BĘBNOWE

Opcje uzupełniające dla **większego komfortu**

W zależności od modelu suszarki dostępne są następujące opcje:



Dodaj do ulubionych

Po każdym cyklu suszenia można zapisać programy, z których korzysta się na co dzień. Ta funkcja jest przydatna, aby zaoszczędzić czas.

Poziom suchości

Do wyboru są 3 poziomy suszenia. W zależności od rodzaju prania lub ładunku, funkcja ta pozwala zoptymalizować jakość suszenia.

Delikatne suszenie

Jeśli chcesz traktować delikatne ubrania z należytą troską, możesz wybrać opcję delikatnego suszenia, która zmniejsza temperaturę.

Załadunek

Użytkownik ma możliwość wyboru 3 poziomów załadunku: mały, średni i duży. Funkcja ta jest praktyczna dla optymalizacji czasu suszenia w zależności od ilości ubrań.





SUSZARKI BĘBNOWE

Lista programów





	Logic		Style
	Pompa ciepła	Pompa ciepła z parą wodną	Pompa ciepła z parą wodną
Auto extra suche	■	■	■
Automatyczna suszarka	■	■	■
Automatyczna normalna suszarka (EU)	■	■	■
Automatyczne prasowanie na sucho	■	■	■
Auto jeans	■	■	■
Auto syntetyk	■	■	■
Frotka automatyczna	■	■	■
Automatyczne wyłączenie	■	■	■
Pościel	■	■	■
Jedwab i wełna	■	■	■
Koszule	■	■	■
Prasowanie parowe		■	■
Odświeżenie parą		■	■
Odzież sportowa		■	■
Pielęgnacja		■	■
Szybki Pro	■	■	■
Czas	■	■	■
Wietrzenie	■	■	■



Suszarki bębnowe, linia Style



T611HX.W

Biała



T608HX.S

Stal nierdzewna



T608HX.W

Biała

Suszarki bębnowe, linia Logic



T409HS.W

Biała



T408HD.TP

Szary metaliczny



T408HD.W

Szary metaliczny



T611HX.W

Suszarka bębnowa ładowana od przodu

Biała

Ładowność: 11 kg

Pompa ciepła/para wodna

Staranne odświeżenie: programy parowe, suszenie bez zwijania: Butterfly Drying™, **Niski poziom hałasu i długa żywotność:** Silnik indukcyjny, **Niskie zużycie energii:** System pompy ciepła, **Skuteczna ochrona przed klawkami dla systemu pompy ciepła:** System wielu filtrów, **Łatwa instalacja bez zewnętrznego opróżniania:** Wewnętrzny system odwadniania



Cechy

- Higieniczny i trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Ocynkowana, solidna stalowa obudowa
- 5 łożysk kulkowych zapewnia płynną pracę i długą żywotność // Trwały i cichy silnik indukcyjny
- Testowany przez 10000 godzin, 160 cykli rocznie (20 lat użytkowania)

Wydajność

- Butterfly Drying™ - optymalne rozłożenie ciężaru i zapobieganie zbijaniu się w kłęski
- Program Quick Pro - skuteczne suszenie w zaledwie 59 minut (wszystkie)
- Programy parowe do wygładzania zagnieceń i odświeżania parowego
- Wyjątkowo staranne suszenie jedwabiu i wełny
- Idealny poziom suchości dzięki programom automatycznym i czujnikowi wilgotności

Komfort

- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD // Wyświetlanie pozostałego czasu
- Opóźnienie startu o 24 godziny // Sygnał zakończenia programu
- Zbiornik na wodę o pojemności 6,2 litra // Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę
- Możliwość podłączenia do odpływu wody
- Regulowane nóżki // Możliwość ustawienia na pralce ASKO
- Load Light™ - oświetlenie bębna ułatwiające załadunek i rozładunek
- Samoczyszczący się filtr skraplacza

Programy

- 18 programów:
Auto ekstra suszenie, Auto suszenie, Auto normalne suszenie, Auto suszenie żelazkiem, Auto jeans, Auto syntetyki, Auto frotte, Auto puch, Pościel, Jedwab i wełna, Koszule, Parowe usuwanie zagnieceń, Parowe odświeżanie, Odzież sportowa, Pielęgnacyjny, Szybki Pro, Program czasowy, Wietrzenie

Opcje

- Poziom suchości, Delikatne suszenie, Wielkość ładunku, Opóźniony start, Zabezpieczenie przed zagnieceniami, Wykończenie parą, Dodawanie do ulubionych programów

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie języka, Ustawienia dźwięku, Ustawienia wyświetlacza, Dostosowywanie programów, Woda skondensowana, Reset

Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem // Zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Drzwi z zabezpieczeniem przed dziećmi





Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 769 x 595 mm
- Długość kabla zasilającego: 2100 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 2,0 kW / 220-240V / 50 Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litr): 145 litrów
- Ocena efektywności energetycznej: A++
- Efektywność suszenia: A
- Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW): 65
- Zużycie energii/rok (kWh): 260
- Ładowność (kg): 11

Instalacja

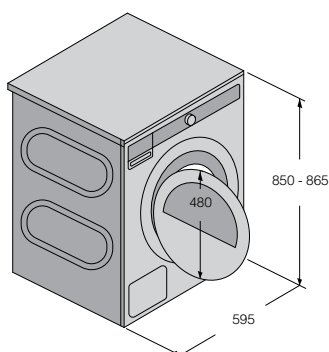



reddot award 2019
winner

T608HX.S

Ładowana od przodu suszarka bębnowa

Stal nierdzewna

Ładowność: 8 kg

Pompa ciepła/para wodna

Staranne odświeżanie i program anty-zagniecenia: Programy parowe, **Suszenie bez zawijania:** Butterfly Drying™, **Niski poziom hałasu i długa żywotność:** Silnik indukcyjny, **Niskie zużycie energii:** System pompy ciepła, **Skuteczna ochrona przed kłódkami dla systemu pompy ciepła:** System wielu filtrów, **Łatwa instalacja bez zewnętrznej ewakuacji:** Wewnętrzny system odwadniania



Cechy

- Higieniczny i trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Ocynkowana, solidna stalowa obudowa
- 5 łożysk kulkowych zapewnia płynną pracę i długą żywotność // Trwały i cichy silnik indukcyjny
- Testowany przez 10000 godzin, 160 cykli rocznie (20 lat użytkowania)

Wydajność

- Butterfly Drying™ - optymalne rozłożenie ciężaru i zapobieganie zbijaniu się w kłęski
- Program Quick Pro - skuteczne suszenie w zaledwie 59 minut (wszystkie)
- Programy parowe do wygładzania zagnieci i odświeżania parowego
- Wyjątkowo staranne suszenie jedwabiu i wełny
- Idealny poziom suchości dzięki programom automatycznym i czujnikowi wilgotności

Komfort

- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD // Wyświetlanie pozostałego czasu
- Opóźnienie startu o 24 godziny // Sygnał zakończenia programu
- Zbiornik na wodę o pojemności 6,2 litra // Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę
- Możliwość podłączenia do odpływu wody
- Regulowane nóżki // Możliwość ustawienia na pralce ASKO
- Load Light™ - oświetlenie bębna ułatwiające załadunek i rozładunek
- Samoczyszczący się filtr skraplacza

Programy

- 18 programów:
Auto ekstra suszenie, Auto suszenie, Auto normalne suszenie, Auto suszenie żelazkiem, Auto jeans, Auto syntetyki, Auto frotte, Auto puch, Pościel, Jedwab i wełna, Koszule, Parowe usuwanie zagnieci, Parowe odświeżanie, Odzież sportowa, Pielęgnacyjny, Szybki Pro, Program czasowy, Wietrzenie

Opcje

- Poziom suchości, Delikatne suszenie, Wielkość ładunku, Opóźniony start, Zabezpieczenie przed zagnieceniami, Wykończenie parą, Dodawanie do ulubionych programów

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie języka, Ustawienia dźwięku, Ustawienia wyświetlacza, Dostosowywanie programów, Woda skondensowana, Reset

Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem // Zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Drzwi z zabezpieczeniem przed dziećmi





Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 654 x 595 mm
- Długość kabla zasilającego: 2100 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 2,0 kW / 220-240V / 50 Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litr): 117 litrów
- Ocena efektywności energetycznej: A+++
- Efektywność suszenia: A
- Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW): 64
- Zużycie energii/rok (kWh): 177
- Ładowność (kg): 8

Instalacja

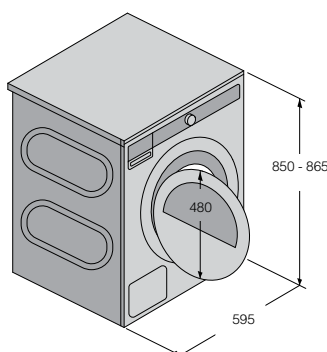



reddot award 2019
winner

T608HX.W

Suszarka bębnowa ładowana od przodu

Biała

Ładowność: 8 kg

Pompa ciepła/para wodna

Staranne odświeżenie: programy parowe, suszenie bez zwijania: Butterfly Drying™, **Niski poziom hałasu i długa żywotność:** Silnik indukcyjny, **Niskie zużycie energii:** System pompy ciepła, **Skuteczna ochrona przed klódkami dla systemu pompy ciepła:** System wielu filtrów, **Łatwa instalacja bez zewnętrznego opróżniania:** Wewnętrzny system odwadniania



Cechy

- Higieniczny i trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Ocynkowana, solidna stalowa obudowa
- 5 łożysk kulkowych zapewnia płynną pracę i długą żywotność // Trwały i cichy silnik indukcyjny
- Testowany przez 10000 godzin, 160 cykli rocznie (20 lat użytkowania)

Wydajność

- Butterfly Drying™ - optymalne rozłożenie ciężaru i zapobieganie zbijaniu się w kłęski
- Program Quick Pro - skuteczne suszenie w zaledwie 59 minut (wszystkie)
- Programy parowe do wygładzania zagnieć i odświeżania parowego
- Wyjątkowo staranne suszenie jedwabiu i wełny
- Idealny poziom suchości dzięki programom automatycznym i czujnikowi wilgotności

Komfort

- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD // Wyświetlanie pozostałego czasu
- Opóźnienie startu o 24 godziny // Sygnał zakończenia programu
- Zbiornik na wodę o pojemności 6,2 litra // Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę
- Możliwość podłączenia do odpływu wody
- Regulowane nóżki // Możliwość ustawienia na pralce ASKO
- Load Light™ - oświetlenie bębna ułatwiające załadunek i rozładunek
- Samoczyszczący się filtr skraplacza

Programy

- 18 programów:
Auto ekstra suszenie, Auto suszenie, Auto normalne suszenie, Auto suszenie żelazkiem, Auto jeans, Auto syntetyki, Auto frotte, Auto puch, Pościel, Jedwab i wełna, Koszule, Parowe usuwanie zagnieć, Parowe odświeżanie, Odzież sportowa, Pielęgnacyjny, Szybki Pro, Program czasowy, Wietrzenie

Opcje

- Poziom suchości, Delikatne suszenie, Wielkość ładunku, Opóźniony start, Zabezpieczenie przed zagnieceniami, Wykończenie parą, Dodawanie do ulubionych programów

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie języka, Ustawienia dźwięku, Ustawienia wyświetlacza, Dostosowywanie programów, Woda skondensowana, Reset

Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem // Zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Drzwi z zabezpieczeniem przed dziećmi


Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 769 x 595 mm
- Długość kabla zasilającego: 2100 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 2,0 kW / 220-240V / 50 Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litr): 117 litrów
- Ocena efektywności energetycznej: A+++
- Efektywność suszenia: A
- Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW): 64
- Zużycie energii/rok (kWh): 177
- Ładowność (kg): 8

Instalacja

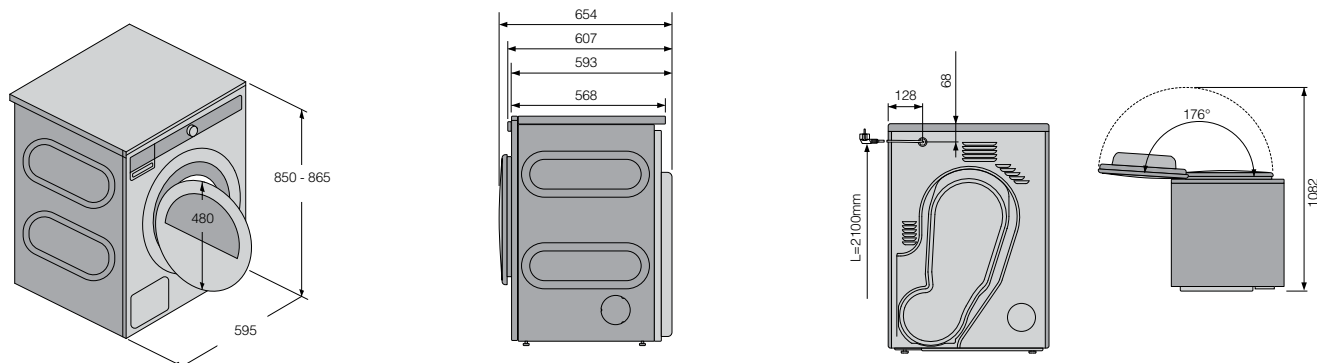



T409HS.W

Suszarka bębnowa ładowana od przodu

Biała

Ładowność: 9 kg

Pompa ciepła / para wodna

Staranne odświeżanie i program anty-zagniecenia: Programy parowe, **Suszenie bez zawijania:** Butterfly Drying™, **Niski poziom hałasu i długa żywotność:** Silnik indukcyjny, **Niskie zużycie energii:** System pompy ciepła, **Skuteczna ochrona przed klózkami dla systemu pompy ciepła:** System wielu filtrów, **Łatwa instalacja bez zewnętrznej ewakuacji:** Wewnętrzny system odwadniania



Cechy

- Higieniczny i trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Ocynkowana, solidna stalowa obudowa
- 5 łożysk kulkowych zapewnia płynną pracę i długą żywotność // Trwały i cichy silnik indukcyjny
- Testowany przez 10000 godzin, 160 cykli rocznie (20 lat użytkowania)

Wydajność

- Butterfly Drying™ - optymalne rozłożenie ciężaru i zapobieganie zbijaniu się w kłębki
- Program Quick Pro - skuteczne suszenie w zaledwie 59 minut (All)
- Programy parowe do wygładzania zagnieć i odświeżania parowego.
- Wyjątkowo staranne suszenie jedwabiu i wełny
- Perfekcyjna suchość dzięki programom automatycznym i czujnikowi wilgotności

Komfort

- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD // Wyświetlanie pozostałego czasu
- Opóźnienie startu o 24 godziny // Sygnał zakończenia programu
- Zbiornik na wodę o pojemności 6,2 litra // Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę
- Możliwość podłączenia do odpływu wody
- Regulowane nóżki // Możliwość ustawienia na palce ASKO
- Load Light™ - oświetlenie bębna ułatwiające załadunek i rozładunek
- Samoczyszczący się filtr skraplacza

Programy

- 16 programów :
Auto ekstra suszenie, Auto suszenie, Auto normalne suszenie, Auto suszenie żelazkiem, Auto jeans, Auto syntetyki, Auto frotte, Auto puch, Pościel, Jedwab i wełna, Koszule, Szybki Pro, Program czasowy, Wietrzenie, Parowe usuwanie zagnieć, Parowe odświeżanie

Opcje

- Poziom suchości, Delikatne suszenie, Wielkość ładunku, Opóźniony start, Zabezpieczenie przed zagnieceniami, Wykończenie parą, Dodawanie do ulubionych programów

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie języka, Ustawienia dźwięku, Ustawienia wyświetlacza, Dostosowywanie programów, Woda skondensowana, Reset

Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem // Zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Drzwi z zabezpieczeniem przed dziećmi





Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 654 x 595 mm
- Długość kabla zasilającego: 2100 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 0,7 kW / 220-240V / 50 Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litr): 117
- Ocena efektywności energetycznej: A++
- Sprawność suszenia: A
- Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW): 64
- Zużycie energii/rok (kWh): 217
- Ładowność (kg): 9

Instalacja

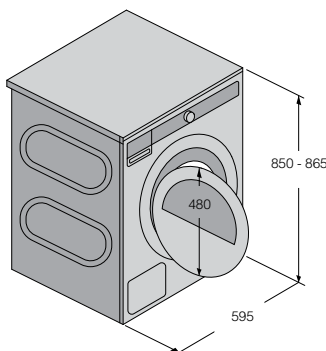



red dot award 2017
best of the best

T408HD.TP

Suszarka bębnowa ładowana od przodu

Szary metaliczny

Ładowność: 8 kg

Pompa ciepła

Suszenie bez zawijania: Butterfly Drying™, **Niski poziom hałasu i długa żywotność:** Silnik indukcyjny, **Niskie zużycie energii:** System pompy ciepła, **Skuteczna ochrona przed kląskami dla systemu pompy ciepła:** System wielu filtrów, **Łatwa instalacja bez zewnętrznej ewakuacji:** Wewnętrzny system odwadniania



Cechy

- Higieniczny i trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Ocynkowana, solidna stalowa obudowa
- 5 łożysk kulkowych zapewnia płynną pracę i długą żywotność // Trwały i cichy silnik indukcyjny
- Testowany przez 10000 godzin, 160 cykli rocznie (20 lat użytkowania)

Wydajność

- Butterfly Drying™ dla optymalnego rozłożenia ładunku i zapobiegania zbijaniu się w kłębki
- Program Quick Pro - efektywne suszenie w zaledwie 59 minut (All)
- Wyjątkowo staranne suszenie jedwabiu i wełny
- Idealny poziom suchości dzięki programom automatycznym i czujnikowi wilgotności

Komfort

- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD // Wyświetlanie pozostałego czasu
- Opóźnienie startu o 24 godziny // Sygnał zakończenia programu
- Zbiornik na wodę o pojemności 6,2 litra // Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę
- Możliwość podłączenia do odpływu wody
- Regulowane nóżki // Możliwość ustawienia na pralce ASKO
- Load Light™ - oświetlenie bębna ułatwiające załadunek i rozładunek
- Samoczyszczący się filtr skraplacza

Programy

- 14 programów:
Auto ekstra suszenie, Auto suszenie, Auto normalne suszenie, Auto suszenie żelazkiem, Auto jeans, Auto syntetyki, Auto frotte, Auto puch, Pościel, Jedwab i wełna, Koszule, Szybki Pro, Program czasowy, Wietrzenie

Opcje

- Poziom suchości, Delikatne suszenie, Wielkość ładunku, Opóźniony start, Zabezpieczenie przed zagnieceniami, Wykończenie parą, Dodawanie do ulubionych programów

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie języka, Ustawienia dźwięku, Ustawienia wyświetlacza, Dostosowywanie programów, Woda skondensowana, Reset

Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem // Zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Drzwi z zabezpieczeniem przed dziećmi





Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 654 x 595 mm
- Długość kabla zasilającego: 2100 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 0,7 kW / 220-240V / 50 Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litry): 117
- Ocena efektywności energetycznej: A+++
- Sprawność suszenia: A
- Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW): 64
- Zużycie energii/rok (kWh): 177
- Ładowność (kg): 8

Instalacja

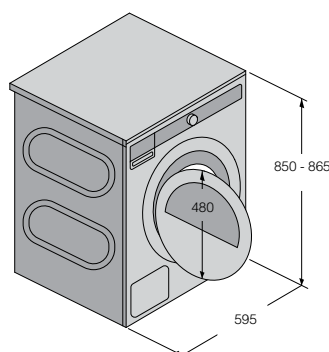



T408HD.W

Suszarka bębnowa ładowana od przodu

Biała

Ładowność: 8 kg

Pompa ciepła

Suszenie bez zawijania: Butterfly Drying™, **Niski poziom hałasu i długa żywotność:** Silnik indukcyjny, **Niskie zużycie energii:** System pompy ciepła, **Skuteczna ochrona przed kląskami dla systemu pompy ciepła:** System wielu filtrów, **Łatwa instalacja bez zewnętrznej ewakuacji:** Wewnętrzny system odwadniania



Cechy

- Higieniczny i trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Ocynkowana, solidna stalowa obudowa
- 5 łożysk kulkowych zapewnia płynną pracę i długą żywotność // Trwały i cichy silnik indukcyjny
- Testowany przez 10000 godzin, 160 cykli rocznie (20 lat użytkowania)

Wydajność

- Butterfly Drying™ dla optymalnego rozłożenia ładunku i zapobiegania zbijaniu się w kłębki
- Program Quick Pro - efektywne suszenie w zaledwie 59 minut (All)
- Wyjątkowo staranne suszenie jedwabiu i wełny
- Idealny poziom suchości dzięki programom automatycznym i czujnikowi wilgotności

Komfort

- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD // Wyświetlanie pozostałego czasu
- Opóźnienie startu o 24 godziny // Sygnał zakończenia programu
- Zbiornik na wodę o pojemności 6,2 litra // Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę
- Możliwość podłączenia do odpływu wody
- Regulowane nóżki // Możliwość ustawienia na pralce ASKO
- Load Light™ - oświetlenie bębna ułatwiające załadunek i rozładunek
- Samoczyszczący się filtr skraplacza

Programy

- 14 programów:
Auto ekstra suszenie, Auto suszenie, Auto normalne suszenie, Auto suszenie żelazkiem, Auto jeans, Auto syntetyki, Auto frotte, Auto puch, Pościel, Jedwab i wełna, Koszule, Szybki Pro, Program czasowy, Wietrzenie

Opcje

- Poziom suchości, Delikatne suszenie, Wielkość ładunku, Opóźniony start, Zabezpieczenie przed zagnieceniami, Wykończenie parą, Dodawanie do ulubionych programów

Ustawienia

- Blokada przed dziećmi, Ustawianie języka, Ustawienia dźwięku, Ustawienia wyświetlacza, Dostosowywanie programów, Woda skondensowana, Reset

Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem // Zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Drzwi z zabezpieczeniem przed dziećmi





Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x gł. x szer.): 850 x 654 x 595 mm
- Długość kabla zasilającego: 2100 mm

Dane techniczne

- Podłączenie elektryczne: 0,7 kW / 220-240V / 50 Hz / 10 A
- Pojemność bębna (litry): 117
- Ocena efektywności energetycznej: A+++
- Sprawność suszenia: A
- Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW): 64
- Zużycie energii/rok (kWh): 177
- Ładowność (kg): 8

Instalacja

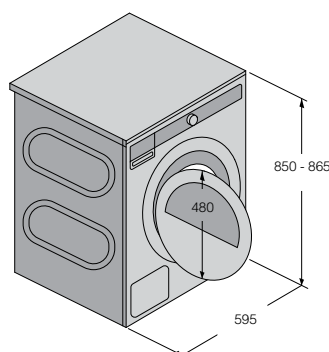







Szafa susząca

Nasze szafy suszące są bardzo pojemne i mogą pomieścić równowartość 16 metrów sznurka na ubrania. Wnętrze jest elastyczne, a inteligentna konstrukcja sprawia, że można je bardzo łatwo dostosować i zorganizować do różnych rodzajów prania. Gwarantuje to, że zawsze uzyskasz maksymalny efekt suszenia.



SZAFY SUSZĄCE

Dlaczego potrzebuję szafy suszącej?

Szafy suszące są powszechne w Skandynawii, gdzie klimat często wymaga szybkiego suszenia wszystkich rodzajów odzieży, nawet grubej odzieży wierzchniej i butów. Szafa susząca jest praktyczna, ale również delikatna dla najbardziej wrażliwych tkanin, ponieważ nie wykorzystuje żadnych działań mechanicznych, które mogłyby uszkodzić ubrania, strumień powietrza transportuje resztki wilgoci i jest to prawie jak suszenie na zewnątrz.





Suszenie z zachowaniem szczególnej ostrożności

Sprawdź metki na swoich ubraniach, a przekonasz się, że wiele ubrań i materiałów wymaga bardzo ostrożnego traktowania. Na przykład z jedwabiem, aksamitem i satyną należy obchodzić się ostrożnie. Właśnie wtedy przydaje się szafa susząca.

Mniej bałaganu

Dzięki szafie suszącej możesz suszyć swetry, koszule, płaszcze, buty, rękawiczki i wiele innych rzeczy w zorganizowany sposób. To genialny sposób, aby zadbać o ubrania swojej rodziny, a jednocześnie zachować porządek w domu.

Również do pielęgnacji obuwia

Nie tylko buty gumowe można suszyć w szafie suszącej. Wszystkie skórzane buty muszą odpoczywać pomiędzy kolejnymi użyciami, aby wilgoć mogła się wydostać. Jeśli użyjesz ich przed wysuszeniem, szwy w końcu pękają i tracą swoje właściwości. Włóż je do suszarki po powrocie z pracy, a godzinę później będą gotowe na wieczorny spacer.





SZAFKA SUSZĄCA

Szafy suszące z **pompą ciepła**

Nasze szafy suszące z pompą ciepła charakteryzują się niskim zużyciem energii i wysoką wydajnością suszenia. Przy wydajności odwadniania 22 g/min suszą ładunek 5 kg w ciągu zaledwie 90 minut przy zużyciu energii wynoszącym zaledwie 0,3 kWh. Szafa jest systemem całkowicie zamkniętym, co oznacza, że nie jest wymagane podłączenie kołnierza wylotowego. Wilgoć skrapla się podczas procesu, a powstała woda jest odprowadzana do odłączanego zbiornika na wodę lub wężem do odpływu.



Szafa susząca



DC7774V.W

Biała
170 cm



DC7784V.W

Biała
184 cm



DC7784V.S

Stal nierdzewna
184 cm



DC7784HPW

Biała
184 cm





DC7774V.W

Biała
Szafa susząca, 170 cm
Wentylowana

Super delikatne i bez zagnieceń suszenie dla ubrań, które nie mogą być suszone w suszarce bębnowej: Miękki strumień powietrza, **Suszenie wszystkich rodzajów ubrań i butów:** Wieszaki na ubrania, uchwyt na rękawiczki, półka na buty



Cechy

- Bardzo delikatne suszenie wszystkich rodzajów tkanin i ubrań
- Łatwy załadunek i rozładunek dzięki wysuwanym wieszakom, które można również złożyć
- Specjalne wieszaki na rękawiczki, skarpetki i bieliznę.
- Specjalna półka do efektywnego suszenia obuwia
- Automatyczne programy suszenia oszczędzające energię i czas

Wydajność

- Ładowność: 4 kg
- Wydajność odwadniania: 17 g/min
- Całkowita długość suszenia: 16 m
- Wydajność wentylatora: 180 m³/h
- Moc elementu grzejnego: 1500 W

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wyłącznik przegrzania
- Łatwe do czyszczenia powierzchnie i panel sterowania



Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1714 x 595 x 608 mm

Dane techniczne


- Napięcie: 220-230 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 2000 W

Instalacja

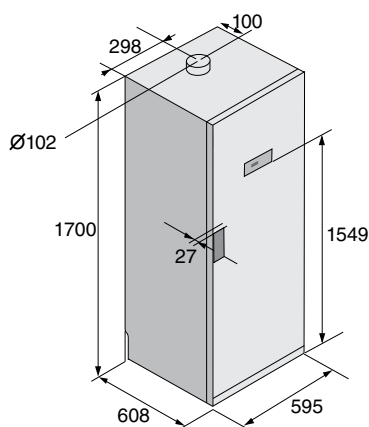

Wydajność wilgotnego powietrza

Należy upewnić się, że do pomieszczenia może przedostać się nowe powietrze, aby zastąpić wilgotne powietrze emitowane przez urządzenie.

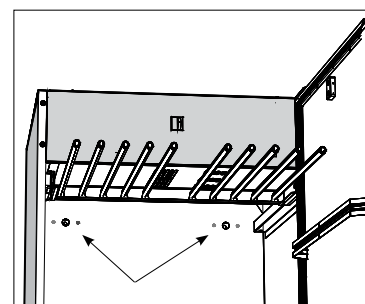

Mocowanie do ściany

Szafka musi być przymocowana do ściany, aby zapobiec jej przewróceniu.



DC7784V.W

Biała
Szafka susząca, 184 cm
Wentylowana

Super delikatne i odporne na zagniecenia suszenie dla ubrań, których nie można suszyć w suszarce bębnowej: Miękki strumień powietrza, **Suszenie wszystkich rodzajów ubrań i butów:** Wieszaki na ubrania, uchwyt na rękawiczki, półka na buty



Cechy

- Bardzo delikatne suszenie wszystkich rodzajów tkanin i ubrań
- Łatwy załadunek i rozładunek dzięki wysuwanym wieszakom, które można również złożyć
- Specjalne wieszaki na rękawiczki, skarpetki i bieliznę.
- Specjalna półka do efektywnego suszenia obuwia
- Automatyczne programy suszenia oszczędzające energię i czas

Wydajność

- Ładowność: 4 kg
- Wydajność odwadniania: 17 g/min
- Całkowita długość suszenia: 16 m
- Wydajność wentylatora: 180 m³/h
- Moc elementu grzejnego: 1500 W

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wyłącznik przegrzania
- Łatwe do czyszczenia powierzchnie i panel sterowania



Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1840 x 595 x 608 mm

Dane techniczne


- Napięcie: 220-230 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 2000 W

Instalacja

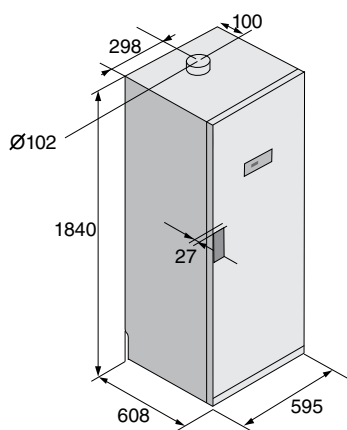

Wydajność wilgotnego powietrza

Należy upewnić się, że do pomieszczenia może przedostać się nowe powietrze, aby zastąpić wilgotne powietrze emitowane przez urządzenie.

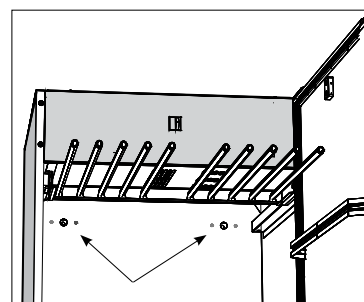

Mocowanie do ściany

Szafka musi być przymocowana do ściany, aby zapobiec jej przewróceniu.



DC7784V.S

Stal nierdzewna
Szafka susząca, 184 cm
Wentylowana

Super delikatne i marszczenia- free suszenie dla ubrań, które nie mogą być suszone w suszarce bębnowej: Miękki strumień powietrza, **Suszenie wszystkich rodzajów ubrań i butów:** Wieszaki na ubrania, uchwyt na rękawiczki, półka na buty



Cechy

- Bardzo delikatne suszenie wszystkich rodzajów tkanin i ubrań
- Łatwy załadunek i rozładunek dzięki wysuwającym wieszakom, które można również złożyć
- Specjalne wieszaki na rękawiczki, skarpetki i bieliznę.
- Specjalna półka do efektywnego suszenia obuwia
- Automatyczne programy suszenia oszczędzające energię i czas

Wydajność

- Ładowność: 4 kg
- Wydajność odwadniania: 17 g/min
- Całkowita długość suszenia: 16 m
- Wydajność wentylatora: 180 m³/h
- Moc elementu grzejnego: 1500 W

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wyłącznik przegrzania
- Łatwe do czyszczenia powierzchnie i panel sterowania



Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1840 x 595 x 608 mm

Dane techniczne


- Napięcie: 220-230 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 2000 W

Instalacja

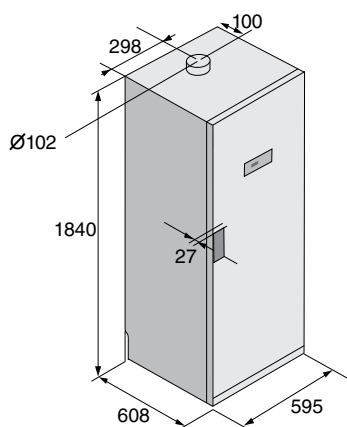

Wydajność wilgotnego powietrza

Należy upewnić się, że do pomieszczenia może przedostać się nowe powietrze, aby zastąpić wilgotne powietrze emitowane przez urządzenie.

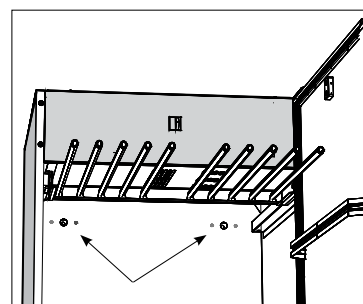

Mocowanie do ściany

Szafka musi być przymocowana do ściany, aby zapobiec jej przewróceniu.



DC7784HP.W

Biała
Szafka susząca, 184 cm
Pompa ciepła

Super delikatne i marszczenia- free suszenie dla ubrań, które nie mogą być suszone w suszarce bębnowej: Miękki strumień powietrza, **Suszenie wszystkich rodzajów ubrań i butów:** Wieszaki na ubrania, uchwyt na rękawiczki, półka na buty, **Climate-smart and economic drying:** Technologia pompy ciepła



Cechy

- Bardzo delikatne suszenie wszystkich rodzajów tkanin i ubrań
- Łatwy załadunek i rozładunek dzięki wysuwającym wieszakom, które można również złożyć
- Specjalne wieszaki na rękawiczki, skarpetki i bieliznę.
- Specjalna półka do efektywnego suszenia obuwia
- Automatyczne programy suszenia oszczędzające energię i czas

Performance

- Ładowność: 5 kg
- Wydajność odwadniania: 22 g/min
- Całkowita długość suszenia: 16 m
- Wydajność wentylatora: 180 m³/h

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wyłącznik przegrzania
- Łatwe do czyszczenia powierzchnie i panel sterowania


Wymiary

- Produkt (wys. x szer. x gł.): 1840 x 595 x 608 mm

Dane techniczne

- Napięcie: 220-230 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Prąd: 10 A
- Obciążenie przyłączeniowe: 900 W

Instalacja

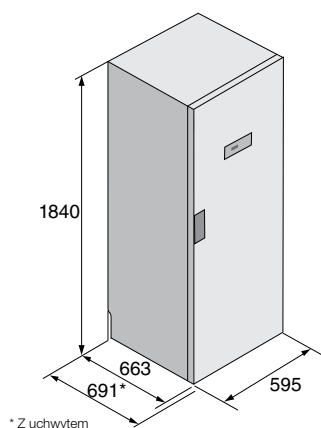





Ukryci Pomocnicy

Wiemy, że w pralniach często brakuje powierzchni do składania ubrań, a także miejsca do przechowywania. Nasi Ukryci Pomocnicy to elementy, których potrzebujesz, aby ułatwić sobie życie. Są to narzędzia, o których często nie wiesz, gdzie je przechowywać i które normalnie zajmują dużo miejsca w Twoim domu. Niezależnie od tego, które rozwiązanie przypadnie Ci do gustu, z naszymi Hidden Helpers™ stworzysz funkcjonalną, harmonijną całość, która dokładnie odpowiada Twoim potrzebom.



Twoja pralnia właśnie się powiększyła!

Masz problem ze znalezieniem miejsca na deskę do prasowania? Czy szukałeś miejsca między pralką a suszarką? My tak! Właśnie tam jest prosty, ale oczywisty sposób i dobrze przemyślane rozwiązanie, które jest zawsze pod ręką, gdy trzeba wyprasować ubrania, ale bezpiecznie i niewidocznie schowane, gdy nie jest używane.



Zachowaj prostotę dzięki półce i poręcznemu koszowi

Płytki kosz i wysuwana półka mogą być wykorzystane jako praktyczna powierzchnia do składania ubrań i sortowania skarpetek, lub po prostu do przechowywania. Kosz może służyć do przenoszenia ubrań do szafy. To dopiero praktyczne rozwiązanie!



Wysuwana półka

Ta pojedyncza, wysuwana półka zapewnia dużą wygodę, dodając tylko parę centymetrów do wysokości zestawu pralniczego. Można jej używać jako powierzchnię roboczą przy opróżnianiu suszarki lub wykorzystywać do składania ubrań.



Wysuwany kosz

Wysuwany kosz, łatwo dostępny, otwierany na zasadzie push pull. Bardzo przydatne rozwiązanie do wyjmowania prania i przenoszenia go w inne miejsce celem złożenia.



Przechowywanie i lepsza ergonomia

Użyteczna szuflada do przechowywania o wysokości 32 cm. Idealna do przechowywania detergentów, płynu zmiękczającego, wieszaków na ubrania, instrukcji obsługi i innych przedmiotów przydatnych w pralni. Umieść ją pod pralką i suszarką, a uzyskasz lepszą wysokość roboczą podczas załadunku i rozładunku.



Cokół

Solidny cokół do naszych pralek domowych XL i profesjonalnych pralek i suszarek bębnowych XL, ustawiający urządzenie na dogodnej wysokości do załadunku i rozładunku.



HI1153W

Biały, 15 cm
Wysuwana deska do prasowania

Push-to-open: Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć deskę. **Ergonomiczna wysokość:** Perfekcyjna wysokość do prasowania i dostępu do czystych ubrań z suszarki bębnowej



Opis ogólny

- Pokrowiec na deskę do prasowania z metalizowaną powierzchnią odbijającą ciepło

Użytkowanie i elastyczność

- Otwieranie: pchanie/ciągnięcie
- Maksymalne obciążenie: 10 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 150 x 595x 587 mm



HI1153S

Stal nierdzewna, 15 cm
Wysuwana deska do prasowania

Push-to-open: Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć deskę. **Ergonomiczna wysokość:** Perfekcyjna wysokość do prasowania i dostępu do czystych ubrań z suszarki bębnowej



Opis ogólny

- Pokrowiec na deskę do prasowania z metalizowaną powierzchnią odbijającą ciepło


Użytkowanie i elastyczność

- Otwieranie: pchanie/ciągnięcie
- Maksymalne obciążenie: 10 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 150 x 595x 587 mm

Instalacja

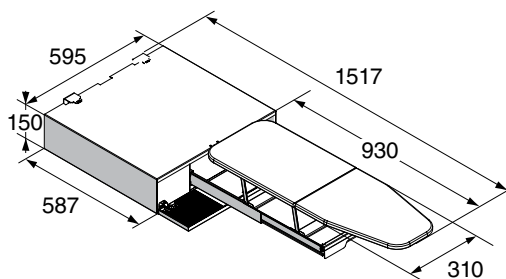



HI1153T

Szary metaliczny, 15 cm
Wysuwana deska do prasowania

Push-to-open: Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć deskę. **Ergonomiczna wysokość:** Perfekcyjna wysokość do prasowania i dostępu do czystych ubrań z suszarki bębnowej



Opis ogólny

- Pokrowiec na deskę do prasowania z metalizowaną powierzchnią odbijającą ciepło


Użytkowanie i elastyczność

- Otwieranie: pchanie/ciągnięcie
- Maksymalne obciążenie: 10 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 150 x 595x 587 mm

Instalacja

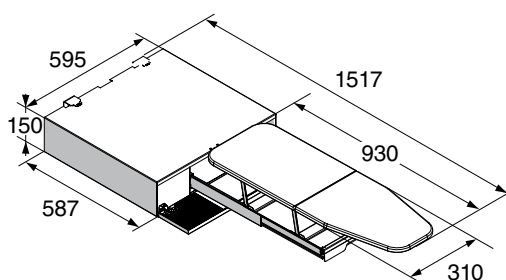



HDB1153W

Biały, 15 cm
Wysuwany kosz i półka

Push-to-open: Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć półkę i kosz, **Ergonomiczna wysokość:** Doskonała wysokość do sortowania i składania ubrań oraz dostępu do czystej bielizny z suszarki bębnowej, **Półka i kosz do sortowania:** Powierzchnia robocza do sortowania i składania prania połączona z koszem, **Wymowany kosz:** Ułatwia przenoszenie czystej bielizny do szafek i szuflad



Opis ogólny

- Powierzchnia obudowy: Laminat / drut stalowy

Użytkowanie i elastyczność

- Push / pull kosz i półka
- Wymowany kosz druciany
- Wysuwana półka teleskopowa
- Maksymalne obciążenie: 10 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 150 x 595x 587 mm



HDB1153S

Stal nierdzewna, 15 cm
Wysuwany kosz i półka

Push-to-open: Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć półkę i kosz, **Ergonomiczna wysokość:** Doskonała wysokość do sortowania i składania ubrań oraz dostępu do czystej bielizny z suszarki bębnowej, **Półka i kosz do sortowania:** Powierzchnia robocza do sortowania i składania prania połączona z koszem, **Wymowany kosz:** Ułatwia przenoszenie czystej bielizny do szafek i szuflad



Opis ogólny

- Powierzchnia obudowy: Laminat / drut stalowy


Użytkowanie i elastyczność


- Push / pull kosz i półka
- Wymowany kosz druciany
- Wysuwana półka teleskopowa
- Maksymalne obciążenie: 10 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 150 x 595x 587 mm

Instalacja

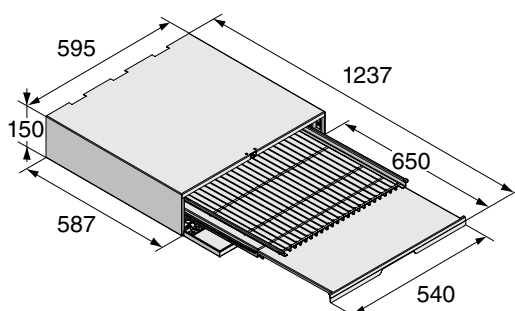

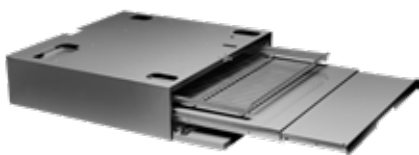

HDB1153T

Szary metaliczny, 15 cm
Wysuwany kosz i półka

Push-to-open: Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć półkę i kosz, **Ergonomiczna wysokość:** Doskonała wysokość do sortowania i składania ubrań oraz dostępu do czystej bielizny z suszarki bębnowej, **Półka i kosz do sortowania:** Powierzchnia robocza do sortowania i składania prania połączona z koszem, **Wymowany kosz:** Ułatwia przenoszenie czystej bielizny do szafek i szuflad



Opis ogólny

- Powierzchnia obudowy: Laminat / drut stalowy


Użytkowanie i elastyczność

- Push / pull kosz i półka
- Wymowany kosz druciany
- Wysuwana półka teleskopowa
- Maksymalne obciążenie: 10 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 150 x 595x 587 mm

Instalacja

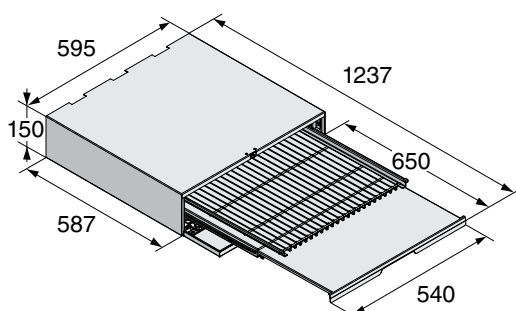



HSS1053W

Biały, 4,8 cm
Wysuwana półka

Push-to-open: Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć półkę. **Ergonomiczna wysokość:** Doskonała wysokość do sortowania i składania ubrań oraz dostępu do czystej bielizny z suszarki bębnowej



Opis ogólny

- Powierzchnia obudowy: Laminat

Użytkowanie i elastyczność

- Otwieranie przez pchanie/ciągnięcie
- Maksymalne obciążenie: 10 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 48 x 595 x 565 mm



HSS1053T

Szary metaliczny, 4,8 cm
Wysuwana półka

Push-to-open: Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć półkę. **Ergonomiczna wysokość:** Doskonała wysokość do sortowania i składania ubrań oraz dostępu do czystej bielizny z suszarki bębnowej



Opis ogólny

- Powierzchnia obudowy: Laminat


Użytkowanie i elastyczność

- Otwieranie przez pchanie/ciągnięcie
- Maksymalne obciążenie: 10 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 48 x 595 x 565 mm

Instalacja

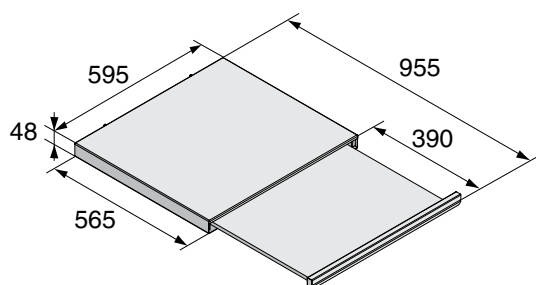



HB1153W

Biały, 15 cm
Wysuwany kosz

Push-to-open: Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć kosz, **Ergonomiczna wysokość:** Doskonała wysokość do sortowania i składania ubrań oraz dostępu do czystej bielizny z suszarki bębnowej, **Wyciągany kosz:** Ułatwia przenoszenie czystej bielizny do szafek i szuflad



Opis ogólny

- Powierzchnia obudow: Druk stalowy


Użytkowanie i elastyczność

- Otwieranie przez pchanie/ciągnięcie
- Wyjmowany, głęboki kosz druciany
- Maksymalne obciążenie: 5 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 150 x 595 x 587 mm

Instalacja

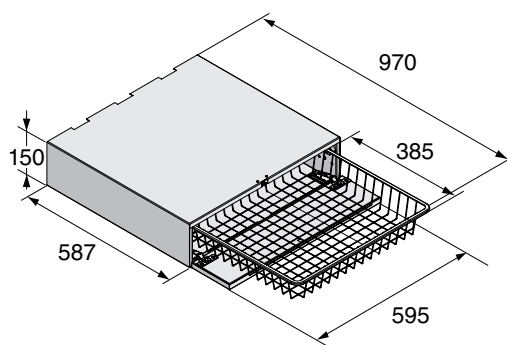



HPS5323W

Biały, 32 cm
Podest z szufladą

Pralka/suszarka na ergonomicznej wysokości: Ułatwia załadunek i rozładunek pralki lub suszarki, **Push-to-open:** Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć szufladę



Opis ogólny

- Powierzchnia obudowy: Laminat / stalowy

Użytkowanie i elastyczność

- Otwieranie przez pchanie/ciągnięcie
- Wysuwana półka
- Maksymalne obciążenie: 15 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 321 x 595 x 585 mm



HPS5323S

Stal nierdzewna, 32 cm
Podest z szufladą

Pralka/suszarka na ergonomicznej wysokości: Ułatwia załadunek i rozładunek pralki lub suszarki, **Push-to-open:** Delikatne naciśnięcie frontu aby otworzyć drzwiczki i wysunąć szufladę



Opis ogólny

- Powierzchnia obudowy: Laminat / stalowy


Użytkowanie i elastyczność

- Otwieranie przez pchanie/ciągnięcie
- Wysuwana półka
- Maksymalne obciążenie: 15 kg
- Integracja z pralką i suszarką

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 321 x 595 x 585 mm

Instalacja

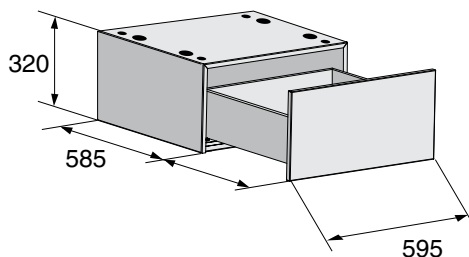



HPL530S

Stal nierdzewna, 29,3 cm
Cokół

Pralka/suszarka na ergonomicznej wysokości: Ułatwia załadunek i rozładunek pralki lub suszarki



Opis ogólny

- Powierzchnia obudowy: Laminat / stalowy


Użytkowanie i elastyczność

- Pasuje do wszystkich pralek i suszarek o standardowym rozmiarze

Wymiary

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 293 x 602 x 524 mm

Instalacja

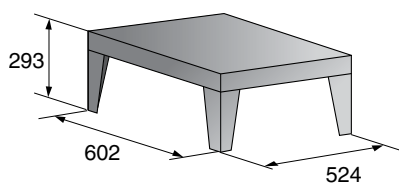



Słowniczek



**Piekarniki****System 5 Air Flow™**

System 5 Air Flow™ zapewnia optymalną cyrkulację gorącego powietrza lub pary wewnątrz piekarnika. W połączeniu z czterema wylotami, wentylatorem i powierzchnią sufitu sprawia, że gorące powietrze i para równomiernie wypełniają całą przestrzeń piekarnika.

**System czystej pary**

System Pure Steam oddziela skondensowaną wodę od pary. Przygotowywanie jedzenia na parze, wydobywa intensywny smak i zawartość składników odżywczych w jedzeniu. Woda jest następnie ponownie wprowadzana do obiegu w procesie gotowania na parze, zapewniając właściwe gotowanie na parze.

**Funkcja Stage cooking**

W piekarnikach ASKO można zdefiniować własny program gotowania wieloetapowego w maksymalnie trzech różnych metodach gotowania i temperaturach (np. para - grill - gorące powietrze). Piekarnik automatycznie dostosuje tryby gotowania i temperatury, aby pomóc Ci gotować jak profesjonalista.

**Termosonda**

Wystarczy umieścić termosondę w środku mięsa, ryby lub chleba i ustawić żądaną temperaturę, która zostanie wyświetlona na ekranie. Piekarnik wyłącza się automatycznie po osiągnięciu żądanej temperatury.

**W pełni dotykowy ekran TFT**

Ekran dotykowy i intuicyjny interfejs zachęcają do odkrywania wszystkich funkcji piekarnika.

**Wyświetlacz TFT**

Wyświetlacze TFT zapewniają doskonałe odwzorowanie kolorów i kontrastu, a także niższy pobór energii w porównaniu do tradycyjnych wyświetlaczy LCD. Szeroki wyświetlacz TFT o przekątnej 6 cali w piekarnikach Craft zapewnia doskonały dostęp do opcji i podgląd przebiegu programu.

**Całkowicie wysuwane prowadnice teleskopowe**

Wszystkie piekarniki wielofunkcyjne, parowe i pyrolityczne ASKO wyposażone są w całkowicie wysuwane prowadnice teleskopowe, dzięki którym gotowanie staje się praktyczne i bezpieczne.

**Inwerterowy system mikrofalowy**

System inwerterowy wytwarza ciągły strumień mikrofal, co skutkuje delikatnym i równomiernym ogrzewaniem żywności. Żywność jest podgrzewana delikatnie i zachowuje swoją pierwotną strukturę, witaminy i minerały.

**Wentylator mieszadła mikrofalowego**

Wentylator równomiernie rozprzodza fale w kuchence, dzięki temu nie jest konieczna płyta obrotowa i dostępna jest większa pojemność użytkowa.

**Piekarniki konwekcyjno-parowe 5 w 1**

Piekarniki konwekcyjno-parowe 5 w 1 oferują pięć różnych metod podgrzewania: pełna para, mikrofała, gorące powietrze, kombinacja gorącego powietrza z parą oraz kombinacja gorącego powietrza z mikrofalami.

Szuflady**Funkcja podgrzewania talerzy**

Wentylator rozprzodza ciepło emitowane przez element grzewczy w szufladzie. Cyrkuluje powietrze szybko i równomiernie podgrzewa naczynia.

**Funkcja utrzymywania ciepła**

Szuflada utrzymuje naczynia gorące aż do momentu, gdy są potrzebne do użycia.

**Gotowanie w niskiej temperaturze**

Szuflada wyposażona jest w funkcję gotowania w niskiej temperaturze, która jest idealna do zachowania jakości składników odżywczych.

**Prowadnice teleskopowe**

Dla większego komfortu szuflady są zamontowane na szynach teleskopowych. Idealnie nadają się do wyjęcia stosu gorących talerzy.

**Pakowanie próżniowe**

Pakowanie próżniowe przedłuża trwałość żywności poprzez usunięcie powietrza z opakowania. Jest niezbędne w przygotowaniu artykułów spożywczych do gotowania Sous Vide. Jest to niezbędny etap przed rozpoczęciem gotowania metodą próżniową.

**Trzy poziomy próżni**

Powietrze jest odsysane z worków, tworząc próżnię o wartości 99%, 95% lub 75%. Te trzy poziomy są odpowiednie dla trzech rodzajów żywności: żywności twardej, wilgotnej lub delikatnej. Im bardziej wrażliwa na ciśnienie jest pakowana żywność, tym szybszy będzie proces zgrzewania: 7 sekund, 5 sekund lub 3 sekundy.

Ekspresy do kawy**Dwie grzałki**

Ekspresy do kawy ASKO wyposażone są w dwie grzałki. Jedna jest opracowana i przeznaczona do zaparzania kawy, druga do przygotowania pary i spienienia mleka. Temperaturę parzenia utrzymuje się w zakresie od 88°C do 96°C, co jest optymalnym zakresem temperatur pozwalającym uniknąć nadmiernej i niedostatecznej ekstrakcji.

**Intensywność kawy**

Masz do wyboru pięć intensywności kawy: bardzo delikatna, delikatna, normalna, mocna i pełna.

**Poziomy mielenia**

Stopień zmielenia ziarna decyduje o ilości substancji aromatycznych zawartych w kawie. Ekspresy ASKO mają siedem stopni mielenia kawy.

**W pełni dotykowy ekran TFT**

Ekran dotykowy i intuicyjny interfejs zachęcają do odkrywania wszystkich funkcji ekspresu do kawy.

**Młynek stożkowy ze stali nierdzewnej**

Wszystkie nasze ekspresy do kawy wyposażone są w profesjonalny młynek stożkowy pozwalający na uzyskanie równomiernego mielenia o stałej wielkości, co zapewnia bardziej aromatyczną kawę.

**Prowadnice teleskopowe**

Wszystkie nasze ekspresy do kawy są montowane na teleskopowych prowadnicach, które łatwo się przesuwają. Jest to idealne rozwiązanie, gdy trzeba wyciągnąć urządzenie, aby napełnić zbiornik kawy lub je wyczyścić.



Płyty grzewcze



Palnik A+

Solidny palnik z precyzyjnie zaprojektowanymi otworami, aby dokładnie skierować płomień na dno garnka. Zmniejsza to straty ciepła i zapewnia lepszą wydajność.



Precyzyjna regulacja płomienia

Palniki gazowe ASKO wytwarzają czysty płomień, którym można łatwo sterować. Szeroki zakres ustawień pozwala na natychmiastowe przejście od gotowania do gotowania na wolnym ogniu.



Palniki jednoczęściowe

Palniki A+ i hybrydowe A+ są jednoczęściowe, dlatego są bardzo łatwe w czyszczeniu. Wystarczy podnieść palnik, aby uzyskać dostęp do pierścienia i obudowy palnika.



Palnik Fusion Volcano Wok™

Płomień woka jest skoncentrowany na dnie patelni bez żadnych strat ciepła po bokach, co daje moc równoważną 6 kW. Można łatwo przełączyć się między płomieniem woka a ustawieniem do gotowania na wolnym ogniu lub smażenia. Trzy płomienie w jednym palniku.



System Celsius°Cooking™

Zaawansowany system, który daje możliwość gotowania lepszych potraw w prostszy sposób. Płytę można podłączyć do specjalnie opracowanej sondy temperatury, garnka i patelni, które w sposób ciągły mierzą temperaturę gotowanej żywności.



Auto Bridge

W przypadku korzystania z bardzo dużych garnków i patelni, funkcja Auto Bridge w wyznaczonych strefach rozszerza obszar gotowania indukcyjnego i zapewnia całkowite pokrycie dna większych naczyń, patelni grillowych i płyt teppanyaki.



Easy Dial 2.0

Okrągły suwak do sterowania każdą ze stref płyty. Pokazuje poziom mocy, zarówno w formie graficznej, jak i numerycznej. Możesz wizualnie wyczuć, z jaką mocą gotujesz, lub posłużyć się liczbą odzwierciedlającą poziom mocy lub temperaturę.



Indywidualne sterowanie

Każda strefa indukcyjna ma własną, dedykowaną strefę regulowania mocy/temperatury, timerów i programów, co pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad gotowaniem.



Programy Celsius°Cooking™

Płyty grzewcze Celsius°Cooking™ są dostarczane wraz ze zintegrowanymi programami Celsius°Cooking™, zoptymalizowanymi pod kątem naczyń Celsius°Cooking™. Dzięki menu możesz łatwo wybrać trzy różne poziomy mocy gotowania, o różnych zakresach temperatur.

Menu Plus

Menu PLUS umożliwia gotowanie przy wykorzystaniu programów półautomatycznych, umożliwiając gotowanie w odpowiedniej temperaturze we wszelkiego rodzaju naczyniach kompatybilnych z płytami indukcyjnymi.



Funkcja „Hob to hood”

Wybrane okapy można podłączyć do płyt indukcyjnych Celsius°Cooking™. Z poziomu płyty można ustawić moc i dostosować oświetlenie lub skorzystać z ustawień, które umożliwiają automatyczne uruchomienie lub wyłączenie okapu oraz dopasowanie jego wydajności do bieżącej sytuacji.



Maksymalna moc

Maksymalna moc w przypadku korzystania z kilku stref to aż 11 kW. Płyta automatycznie dostosuje poziom mocy, jeśli obciążenie połączenia zostanie przekroczone.



Strefy indukcyjne Bridge™

Funkcja ta łączy dwie strefy indukcyjne, tworząc jedną dużą powierzchnię do gotowania. Ta modułowa przestrzeń pozwala na używanie dużych garnków i patelni.



Sterowanie dotykowe suwakiem

Dzięki niezwykle czułowemu suwakowi dotykowemu można w łatwy sposób ustawić poziom mocy od lewej do prawej, niski poziom mocy znajduje się po lewej stronie, a wysoki poziom mocy po prawej stronie.



Programy automatyczne

Sześć programów automatycznych pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę podczas całego procesu gotowania (gotowanie, smażenie, duszenie, grillowanie, potrawy duszone i utrzymywanie ciepła).



Płyta gazowo-indukcyjna Duo Fusion

Płyta łącząca palnik gazowy Fusion Volcano Wok ze strefami indukcyjnymi. Do tradycyjnego gotowania na ogniu można użyć palnika gazowego, a do szybkiego i precyzyjnego gotowania energooszczędnej indukcji.

Okapy w płycie



System Celsius°Cooking™

Zaawansowany system, który daje możliwość gotowania lepszych potraw w prostszy sposób. Płytę można podłączyć do specjalnie opracowanej sondy temperatury, garnka i patelni, które w sposób ciągły mierzą temperaturę gotowanej żywności.



Auto Bridge

W przypadku korzystania z bardzo dużych garnków i patelni, funkcja Auto Bridge w wyznaczonych strefach rozszerza obszar gotowania indukcyjnego i zapewnia całkowite pokrycie dna większych naczyń, patelni grillowych i płyt teppanyaki.



Easy Dial 2.0

Okrągły suwak do sterowania każdą ze stref płyty. Pokazuje poziom mocy, zarówno w formie graficznej, jak i numerycznej. Możesz wizualnie wyczuć, z jaką mocą gotujesz, lub posłużyć się liczbą odzwierciedlającą poziom mocy lub temperaturę.



Indywidualne sterowanie

Każda strefa indukcyjna ma własną, dedykowaną strefę regulowania mocy/temperatury, timerów i programów, co pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad gotowaniem.



Programy Celsius°Cooking™

Płyty grzewcze Celsius°Cooking™ są dostarczane wraz ze zintegrowanymi programami Celsius°Cooking™, zoptymalizowanymi pod kątem naczyń Celsius°Cooking™. Dzięki menu możesz łatwo wybrać trzy różne poziomy mocy gotowania, o różnych zakresach temperatur.

Menu Plus

Menu PLUS umożliwia gotowanie przy wykorzystaniu programów półautomatycznych, umożliwiając gotowanie w odpowiedniej temperaturze we wszelkiego rodzaju naczyniach kompatybilnych z płytami indukcyjnymi.



Funkcja „Hob to hood”

Wybrane okapy można podłączyć do płyt indukcyjnych Celsius°Cooking™. Z poziomu płyty można ustawić moc i dostosować oświetlenie lub skorzystać z ustawień, które umożliwiają automatyczne uruchomienie lub wyłączenie okapu oraz dopasowanie jego wydajności do bieżącej sytuacji.



Maksymalna moc

Maksymalna moc przy wykorzystaniu kilku stref to aż 7,4 kW. Płyta automatycznie dostosuje poziom mocy, jeśli obciążenie połączenia zostanie przekroczone.



Strefy Bridge

Elastyczne strefy indukcyjne pozwalają na połączenie dwóch stref w jedną dużą strefę, umożliwiając gotowanie w dużych garnkach i smażenie na dużych patelniach.



Sterowanie dotykowe suwakiem

Dzięki niezwykle czułowemu suwakowi dotykowemu można w łatwy sposób ustawić poziom mocy od lewej do prawej, niski poziom mocy znajduje się po lewej stronie, a wysoki poziom mocy po prawej stronie.



Skuteczne usuwanie oparów

Wykorzystujemy fakt, że opary powstające podczas gotowania unoszą się wolniej bliżej źródła niż wyżej w powietrzu. Znacznie wyższa prędkość powietrza, którą zapewnia wentylator, odciąga opary z miejsca, w którym powstają, bezpośrednio na płytę kuchenną.



Kuchnia bez widocznego okapu

Idea stojąca za okapem ASKO w płycie grzewczej jest prosta. Dla tych z wszystkich, którzy chcą cieszyć się pięknie zaprojektowaną kuchnią, bez rozpraszającego okapu w polu widzenia. Dla architektów i projektantów okap ASKO otwiera nowe możliwości w projektowaniu kuchni, w których nie trzeba się zastanawiać, czy ukryć czy wyeksponować okap kuchenny.



Okapy kuchenne



Czujnik zbliżeniowy

Gdy okap kuchenny Elements nie jest nieużywany, jego wyświetlacz pozostaje w stanie nieaktywnym. Jeśli tylko czujnik zbliżeniowy wykryje jakikolwiek ruch w pobliżu, wyświetlacz natychmiast zostaje włączony.



Bezszcotkowe silniki indukcyjne

Okapy kuchenne ASKO wyposażone są w wysokiej jakości silniki bezszczotkowe, aby utrzymać zużycie energii i poziom hałasu na minimalnym poziomie - wszystko po to, aby ułatwić Ci życie przez długi czas.



Możliwość regulacji światła ze zmianą barwy

Intensywność oświetlenia wybranych okapów kuchennych można regulować oraz zmieniać odcień barwy z ciepłej na zimną (2700 kelwinów do 5600 kelwinów).



Funkcja Clean Air

Funkcja Clean Air odświeża powietrze w kuchni poprzez automatyczne włączanie urządzenia na 10 minut co godzinę, przy najniższym ustawieniu prędkości.



Regulowane diody LED

Oświetlenie w okapach kuchennych ASKO zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać trwałą i regulowaną jasność światła. Dzięki temu można dostosować je od jasnego oświetlenia roboczego do delikatnego światła w porze kolacji.



Regulacja barwy światła

Gotowanie wymaga dobrego światła roboczego, ale po podaniu obiadu możesz chcieć zmienić światło na bardziej miękkie. Funkcja regulacji barwy światła pozwala łatwo zmienić światło z jasnego światła roboczego na cieplejsze i bardziej komfortowe światło otoczenia, gdy posiłek jest gotowy.



Filtry przystosowane do mycia w zmywarce

Bardzo wydajne filtry ze stali nierdzewnej okapów ASKO można łatwo wyjąć w celu wyczyszczenia. Najbardziej higienicznym sposobem jest mycie w zmywarce do naczyń.



Wskaźnik czyszczenia filtra

Wskaźnik czystego filtra pomaga utrzymać wysoką wydajność okapu kuchennego, informując o konieczności wyczyszczenia filtrów.



Funkcja Boost

Funkcja Boost uruchamia wentylator z maksymalną prędkością przez dwie minuty, pozbywając się nadmiernych oparów kuchennych. Po zakończeniu wzmożonej pracy wentylator powraca do poprzedniej prędkości.



Wyciąg obwodowy

Przemysłowa konstrukcja ze specjalnymi strefami na krawędziach okapu, umożliwiającą lepsze wychwytywanie oparów kuchennych, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii.



Wi-Fi

Wybrane urządzenia są wyposażone w moduł Wi-Fi, który umożliwia połączenie urządzenia z Internetem za pośrednictwem sieci domowej i korzystanie z aplikacji ConnectLife zainstalowanej na urządzeniu mobilnym np. smartfonie lub tablecie.



Funkcja połączenia płyty grzewczej z wyciągiem

Wyciąg kuchenny ASKO może nie tylko włączyć się, gdy zaczniesz gotować, ale będzie miał również możliwość „odczytania” co dzieje się na płycie i zmiany wydajności swojej pracy, aby dostosować ją do potrzeb.

Chłodzenie



Automatyczna kontrola temperatury

Lodówki ASKO automatycznie obniżają temperaturę przed okresami częstego użytkowania, zapobiegając wzrostowi temperatury i utrzymując świeżość żywności do 20% dłużej.



Cool Flow+

System Cool Flow+ dzieli strumień chłodnego powietrza na dwa strumienie - jeden dla szuflady i jeden dla pozostałej komory. Tworzy to różne mikroklimaty dla różnych rodzajów żywności, ograniczając jej wysychanie i pozwalając zachować świeżość na dłużej.



Cool Flow

Szybkie i równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza jest kluczowe dla zachowania świeżości żywności. System Cool Flow umożliwia przechowywanie wszystkich rodzajów żywności na dowolnej półce, gwarantując szybkie przywrócenie temperatury po otwarciu drzwi. Ciągły przepływ powietrza zapobiega wysychaniu żywności i pomaga zachować jej świeżość.



Automatyczna kontrola wilgotności

Automatic Humidity Control to specjalna membrana, która utrzymuje wilgotność w szufladzie na owoce i warzywa na optymalnym poziomie. Przy wilgotności 90% lub wyższej automatycznie się otwiera. Poniżej 90% zamyka się, aby utrzymać wilgoć wewnątrz. Ten w pełni zautomatyzowany proces chroni wilgotność Twoich owoców i warzyw oraz utrzymuje ich wartości odżywcze.



No Frost

Dzięki naszej skutecznej funkcji No Frost rozmrażanie należy do przeszłości. Opakowania nie skleją się, można łatwiej zobaczyć co jest w opakowaniu. Cała przestrzeń zamrażarki dostępna jest do przechowywania, ponieważ nie tworzy się szron.



Super Cool™ / Super Freeze™

Gdy wracasz do domu po cotygodniowych zakupach i wkładasz świeże produkty do lodówki i zamrażarki, funkcje Super Cool i Super Freeze wspomagają szybkie schładzanie i zamrażanie. To skutecznie opóźnia proces psucia i pomaga w utrzymaniu świeżości produktów spożywczych.



System Dura Fresh

Dzięki systemowi ASKO Dura Fresh™ nie musisz już zastanawiać się, gdzie w lodówce najlepiej umieścić mięso, ryby czy warzywa. System z różnymi szufladami pozwala na stworzenie idealnego mikroklimatu dla Twojej ulubionej żywności, przedłużenie jej świeżości i mniej zmarnowanych produktów.



Drewniana taca śniadaniowa

Drewniana taca idealna do serwowania ulubionych produktów. Gotowa do użytku, kiedy tylko zechcesz.



Rozszerzenie przestrzeni chłodzącej

Funkcja zamrażarki jest idealna do zastosowania zawsze wtedy, gdy trzeba przechowywać więcej żywności i napojów niż zwykle. W ciągu zaledwie kilku godzin zamrażarka zamienia się w chłodziarkę i nagle rozwiązuje się istotny problem związany z przechowywaniem żywności.



Ściana tylna z nierdzewnej stali

Ściana tylna ze stali nierdzewnej zapobiega tworzeniu się szkodliwych "biofilmów", które mogą być siedliskiem bakterii mających negatywny wpływ na trwałość i smak. Jest również bardzo łatwa w czyszczeniu. Wybór dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia.



Chłodziarka na wino



Stały poziom wilgotności

Chłodziarki na wino utrzymują poziom wilgotności na poziomie ok. 70% - jest to optymalny poziom dla przechowywania wina. W każdej chwili można sprawdzić poziom wilgotności, korzystając z wyświetlacza lub aplikacji.



Bez wibracji

Wysokiej jakości kompresor w chłodziarce na wino zapewnia stałą temperaturę w każdej komorze. A ponieważ wino lubi odpoczywać w spokoju, to urządzenie jest niemal pozbawione wibracji.



Ochrona przed promieniowaniem UV

Kolejnym ważnym aspektem przechowywania wina jest ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV. Szklane drzwiczki chłodziarki na wino chronią kolekcję przed promieniowaniem UV, które mogłoby potencjalnie uszkodzić Twoje cenne wino.



Trzy strefy termiczne

Ponieważ różne wina wymagają różnych temperatur, chłodziarki do win mają do trzech niezależnych stref temperaturowych. Są one całkowicie od siebie oddzielone, a temperatury utrzymywane są na stałym, równomiernym poziomie. Środkowa strefa jest strefą serwowania i tutaj doprowadza się wino do idealnej temperatury serwowania.



Precyzyjne temperatury

Precyzyjna regulacja temperatury pozwala zdecydować, czy chcesz przechowywać i dojrzewać swoje wina, czy też doprowadzić je do temperatury serwowania. Zakres: +5°C max +20°C.



W pełni połączone

Dzięki aplikacji Connect Life w swoim telefonie komórkowym masz w zasięgu ręki wszystkie funkcje chłodziarki na wino. Zmiana niektórych ustawień lub sprawdzenie zapasów jest możliwe z dowolnego miejsca.



Wirtualny sommelier

Aplikacja towarzysząca chłodziarce na wino jest połączona z bazą danych Vivino, dzięki czemu bogactwo informacji jest na wyciągnięcie ręki, a Ty możesz na bieżąco rejestrować i śledzić swoją kolekcję.

Zmywarki



Liczba kompletów naczyń

Zmywarki mogą pomieścić aż do 180 pojedynczych naczyń, w tym 22 różne rodzaje talerzy, sztućców i szklanek.



Liczba koszy w zmywarce

Zmywarki są wyposażone w maksymalnie cztery kosze, które zapewniają niezwykłą elastyczność, by pomieścić wszystkie przedmioty. System czterech koszy składa się z górnej szuflady o regulowanej wysokości na sztućce i przybory kuchenne; kosza górnego na filiżanki, szklanki, spodki, również z możliwością regulacji wysokości; środkowego kosza na miski śniadaniowe i przybory kuchenne; oraz dolnego kosza na talerze, garnki i patelnie.



Poziom emisji hałasu [dB]

Nasze zmywarki charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu, aż do 38 dB(A), co sprawia, że są idealne do kuchni otwartych i socjalnych.



Turbo Combi Drying™ z kontrolą sensoryczną

Turbo Combi Drying™ z czujnikiem otwarcia drzwi to suszenie wymuszone wentylatorem w połączeniu z automatycznym otwieraniem drzwi. Jest to bezkonkurencyjne połączenie, dzięki któremu Twoje naczynia będą idealnie suche. Proces rozpoczyna się od odprowadzenia przez wentylator wilgoci ze zmywarki przy zamkniętych drzwiach. Następnie drzwi otwierają się automatycznie, aby suche i ciepłe powietrze w pomieszczeniu usunęło resztki wilgoci z naczyń. Czujnik mierzy temperaturę pomieszczenia i kiedy jest zimniejsze pomieszczenie to drzwi pozostaną dłużej zamknięte, a kiedy jest cieplejsze powietrze na zewnątrz, to drzwi otworzą się wcześniej. W ten sposób poziom powstającego kondensatu będzie utrzymywany na bardzo niskim poziomie niezależnie od temperatury w pomieszczeniu.



Automatyczne suszenie przy otwartych drzwiach

Ta metoda suszenia rozpoczyna się od fazy suszenia wstępnego i schładzania przy zamkniętych drzwiach. Następnie drzwi otwierają się automatycznie, aby suche i ciepłe powietrze w pomieszczeniu usunęło z naczyń ostatnie plamy wilgoci. Funkcję tę można wyłączyć.



8 Steel™

Osiem najważniejszych części naszych zmywarek jest wykonanych ze stali nierdzewnej 18/9, a nie z plastiku, co czyni je bardzo odpornymi i trwałymi. Ta stal nierdzewna zawiera 18 % chromu i 9 % niklu, dzięki temu jest w pełni odporna na kwasowość niektórych składników (pomidor, cytryna, ocet, itp.), co oznacza, że jej składniki nie trafiają do żywności.



Unikalny system spryskujący

Nasz system spryskujący z wieloma strefami gwarantuje, że w zmywarkach ASKO żaden zakamarek nie zostanie pominięty. Woda dociera do każdego naczynia.



Wi-Fi

Wybrane urządzenia są wyposażone w moduł Wi-Fi, który umożliwia połączenie urządzenia z Internetem za pośrednictwem sieci domowej i korzystanie z aplikacji ConnectLife zainstalowanej na urządzeniu mobilnym np. smartfonie lub tablecie.



Push-to-open

Dzięki funkcji push-to-open nie jest potrzebny żaden uchwyt na drzwiach. Wystarczy nacisnąć, a drzwiczki otworzą się automatycznie. Idealne rozwiązanie dla minimalistycznych kuchni.



Oczyszczanie UV

Jedną z najbardziej niezwykłych nowych funkcji jest UV Cleanse™ (Oczyszczanie UV), która wykorzystuje światło UV, aby wyeliminować do 99,99999% bakterii (w przypadku korzystania z trybu UV Cleanse™ w programach Intensywnym i Higienicznym).



Automatyczne dozowanie

Pojemnik automatycznego dozowania w wybranych zmywarkach DW60 przechowuje detergent na okres do 30 dni. Pojemnik jest wyjmowany, co oznacza, że łatwo go uzupełnić detergentem i utrzymać w czystości poprzez umycie pod bieżącą wodą.

**Pralki****Quattro Construction™**

Bęben jest podtrzymywany przez cztery amortyzatory solidnie przymocowane do stalowej podstawy. Ten wyjątkowy system redukuje wibracje oraz zwiększa trwałość i stabilność urządzenia. Jest to szczególnie widoczne podczas suszenia na wysokich obrotach.

**Pro Wash™ system**

Woda wpływa do urządzenia przez dwa wloty, wywołując efekt prysznica, który szybko namacza pranie. System ten jest optymalny do rozcieńczania detergentu i zapewnia doskonałe rezultaty prania i płukania.

**Active Drum™**

Zabieraki w kształcie klepsydry kierują pranie na środek bębna, gdzie są mniejsze otwory w bębnie. Wsad jest lepiej rozłożony i traktowany tak delikatnie, jak to tylko możliwe.

**Steel Seal™**

Tradycyjna gumowa uszczelka została zastąpiona uszczelką ze stali nierdzewnej, która gwarantuje higieniczne warunki prania. Ponadto pranie łatwiej wkłada się i wyjmuje podczas załadunku i rozładunku.

**Żeliwna przeciwwaga**

Wibracje są pochłaniane przez żeliwne przeciwwagi. Materiał ten jest bardzo trwały i umożliwia uzyskanie większej prędkości wirowania niż beton. Wydłuża to okres eksploatacji urządzenia.

**Dose assist (asystent dozowania)**

Dzięki funkcji Dose Assist pralka ustali optymalną ilość detergentu na podstawie wagi wsadu, stopnia zabrudzenia, twardości wody, rodzaju programu i temperatury.

**Programy parowe**

Programy parowe pozwalają błyskawicznie odświeżyć ubrania i nie wymagają użycia detergentu.

Suszarki do ubrań**Generator pary**

Urządzenie to jest wykorzystywane w programach usuwania zagniecia i odświeżania parą. Woda odzyskana podczas suszenia, pozbawiona kamienia, jest transportowana do wytwornicy. Wytworzona para jest następnie wtryskiwana do bębna przez wloty gorącego powietrza.

**Butterfly Drying™**

Naprzemienne obroty bębna, wyposażonego w łopatki Air Lift™, sprawiają, że tkanina porusza się w układzie poziomej "ósemki". System ten rozciąga włókna, zapobiega zbijaniu się ubrań i jest optymalny do ich rozdzielania.

**Silnik indukcyjny**

Silnik indukcyjny wydłuża okres eksploatacji urządzenia, zmniejsza zużycie energii i redukuje poziom hałasu.

**Pompa ciepła**

Płynny czynnik chłodniczy krąży w obiegu pompy ciepła i odzyskuje energię zawartą w wilgotnym powietrzu. System ten działa w obiegu zamkniętym, oszczędza energię elektryczną i generuje ciepło, które chroni delikatne tkaniny.

**System wielokrotnego filtrowania**

Ten system składa się z czterech filtrów: 1 filtr kłaczek na drzwiach, 1 filtr siatkowy i 1 filtr piankowy przed parownikiem pompy ciepła oraz 1 filtr w tacy skroplin. Zapobiegają one przedostawaniu się kłaczek i wydłużają żywotność urządzenia.

**Zbiornik na wodę**

Suszarka z pompą ciepła jest łatwa w montażu i nie wymaga instalacji zewnętrznego odpływu. Można gromadzić wodę w zintegrowanym zbiorniku lub za pomocą węża odprowadzić ją bezpośrednio do odpływu.

Szafy suszące**Wyjątkowo delikatne suszenie**

Sprawdź metki na swoich ubraniach, a przekonasz się, że wiele ubrań i materiałów wymaga bardzo ostrożnego traktowania. Na przykład z jedwabiem, aksamitem i satyną należy obchodzić się ostrożnie. Właśnie wtedy przydaje się szafa susząca.

**16-metrowy sznurek na ubrania**

Nasze szafy suszące są bardzo pojemne i mają wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić odpowiednik 16-metrowego sznura na ubrania. Wnętrze jest elastyczne, a inteligentna konstrukcja sprawia, że można je łatwo dostosować i zorganizować do różnych rodzajów prania. Gwarantuje to, że zawsze osiągniesz maksymalny efekt suszenia.

**Uchwyt do rękawiczek**

Rękawiczki są używane w pracy, podczas uprawiania sportu lub w zimne dni. W takich sytuacjach przydaje się stojak na rękawiczki w naszej szafie suszącej. Umieść tam swoje rękawice, a wkrótce będą znowu suche.

**Regał na buty**

Nie tylko buty gumowe można suszyć w szafie suszącej. Wszystkie skórzane buty muszą odpoczywać pomiędzy kolejnymi użyciami, aby wilgoć mogła się z nich wydostać. Jeśli użyjesz ich przed wysuszeniem, szwy w końcu pękną i stracą swoje właściwości. Włóż je do suszarki po powrocie z pracy, a godzinę później będą gotowe na wieczorny spacer.

**Technologia pompy ciepła**

Płynny czynnik chłodniczy krąży w obiegu pompy ciepła i odzyskuje energię zawartą w wilgotnym powietrzu. System ten działa w obiegu zamkniętym, oszczędza energię i generuje delikatne ciepło, które chroni wrażliwe tkaniny.

Ukryci Pomocnicy**Naciśnij i otwórz**

Pokrywy i drzwi naszych ukrytych pomocników można łatwo otworzyć dzięki funkcji push-to-open. Oznacza to brak uchwytów psujących ogólne wrażenie.

**Ergonomiczna wysokość**

Ukryty pomocnik pomiędzy ustawionymi na sobie pralką i suszarką będzie na ergonomicznej wysokości, idealnej do wyjmowania i sortowania prania.

**Półka i kosz do sortowania**

Podwójna wygoda dzięki wyjmowanemu koszowi i półce do sortowania.

**Wymowany kosz**

Wymowany kosz ułatwia sortowanie prania - po prostu zanosisz czyste i suche ubrania do szafy.







 **ASKO**
Inspired by Scandinavia

ASKO POLSKA • ul. Poznańska 159 • 05-850 Ożarów Mazowiecki • Polska • Telefon: 801 003 263 • www.asko.com/pl

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.