ASKO
Inspired by Scandinavia

ASKO

Cocina y lavado

ASKO

Cocina y lavado

INTRODUCCIÓN **14**

HORNOS **18**
Características hornos 20
Gama de productos **30**
Hornos combi 5 en 1 **38**
Características de instalación 42

CAJONES **44**
Características cajones 45
Gama de productos **48**
Características de instalación 52

MÁQUINAS DE CAFÉ **55**
Características máquinas de café 56
Gama de productos **66**
Características de instalación 68

PLACAS **70**

Características placas de inducción 71
Gama de productos **72**
Placa combinada gas/inducción **78**

Características placas de gas 88
Gama de productos **92**
Características de instalación 96

PLACA CON EXTRACTOR **81**

Características placa con extractor 82
Gama de productos **84**
Características de instalación 86

CAMPANAS **98**

Características campanas 100
Gama de productos **106**
Características de instalación 110

REFRIGERACIÓN **112**

Características frigoríficos 114
Características congeladores 116
Gama de productos **118**
Combinado independiente **122**
Características de instalación 128

Acondicionador de vino **130**

LAVAVAJILLAS **139**

Características lavavajillas 140
Gama de productos **146**
Características de instalación 150

LAVADORAS Y SECADORAS **158**

Lavadoras 160
Características lavadoras 162
Gama de productos Logic **180**
Gama de productos Classic **183**
Secadoras 184
Características secadoras 186
Gama de productos Logic **194**
Gama de productos Classic **197**
Armarios de secado 198
Características armarios de secado 200
Gama de productos **202**
Accesorios 206
Características accesorios 208
Gama de productos **210**

HORNOS

Horno multifunción

OT8687B

Tamaño:60 cm
Color: Acero negro

Horno pirolítico

OP8687 S / B

Tamaño:60 cm
Color: Acero inoxidable
Acero negro

Horno de vapor combinado

OCS8487 S / B

Tamaño:45 cm
Color: Acero inoxidable
Acero negro

OCS8687 S / B

Tamaño:60 cm
Color: Acero inoxidable
Acero negro

Hornos combi 5 en 1

OCSM8487 S / B

Tamaño: 45 cm
Color: Acero inoxidable
Acero negro

CAJONES

Cajón calentador

ODW8127S

Acero inoxidable

ODW8127B

Acero negro

Cajón de vacío

ODV8127S

Acero inoxidable

ODV8127B

Acero negro

MÁQUINAS DE CAFÉ

Cafetera integrada

CM8477S

Acero inoxidable
45 cm

CM8477B

Acero negro
45 cm

PLACAS

Placas de inducción

HI1355G

Domino, negro
33 cm de anchura

HI1694G

Negro
64 cm de anchura

HI1655MF

Negro mate
60 cm de anchura

Placas de inducción

HI1631G

Negro
60 cm de anchura

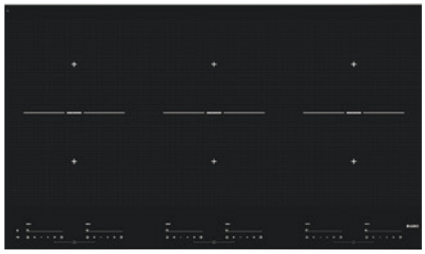

HI1995G

Negro
90 cm de anchura

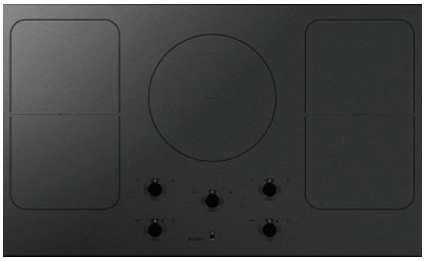

HI1994MF

Negro mate
90 cm de anchura

Placa combinada gas / inducción

HIG1995AB

Cristal negro
90 cm de anchura

Placa con extractor

HIHM934M ASK

Negro mate
90 cm de anchura

PLACAS

Placas de gas

HG1666SB

Acero inoxidable
60 cm de anchura

HG1776SB

Acero inoxidable
75 cm de anchura

HG1986SB

Acero inoxidable
90 cm de anchura

CAMPANAS

Campanas de integración

CBB862W

Cristal blanco, 86 cm

CBB861S

Acero inoxidable, 86 cm

Campanas de techo

CCT9051S

Acero inoxidable, 90 cm

CCT1252W

Cristal blanco, 120 cm

REFRIGERACIÓN

Integrables

R31842I

Frigorífico,
178 cm

RFN31842I

Combi integrable,
178 cm

FN31842I

Congelador,
178 cm

REFRIGERACIÓN

Combinados libre instalación

RFN23841B
Acero negro
185 cm

RFN23841S
Acero inoxidable
185 cm

RFN232041B
Acero negro
200 cm

RFN232041S
Acero inoxidable
200 cm

Acondicionador de vino

WCN311942G
3 temperaturas independientes,
193 botellas, 197 cm

LAVAVAJILLAS

Integrables

DFI444B/1
Lavavajillas totalmente integrable
XL 82 cm

DSD644B/1
Lavavajillas totalmente integrable
puerta deslizante, XL 82 cm

DFI676GXXL/1
Lavavajillas totalmente integrable
XXL 86 cm

LAVADORAS

Gama Logic

W4086C.S/2

Acero inoxidable, 8 kg,
1600 rpm, Clasif. Energ.: B

W4086C.W/2

Blanco, 8 kg, 1600 rpm,
Clasif. Energ.: B

W4114C.W/2

Blanco, 11 kg,
1400 rpm, Clasif. Energ.: B

Gama Classic

W2084C.W/2

Blanco, 8 kg,
1400 rpm, Clasif. Energ.: B

SECADORAS

Gama Logic

T411HD.W

Blanco
Bomba de calor, 11 kg,
Clasif. Energ.: A+++

T408HD.S

Acero inoxidable
Bomba de calor, 8 kg,
Clasif. Energ.: A+++

T408HD.W

Blanco
Bomba de calor, 8 kg,
Clasif. Energ.: A+++

Gama Classic

T208H.W

Blanco
Bomba de calor, 8 kg,
Clasif. Energ.: A++

Armario de secado

DC7784V.W

Blanco
Ventilado, 184 cm altura, 4 kg

DC7784V.S

Acero inoxidable
Ventilado, 184 cm altura, 4 kg

DC7784HP.W

Blanco
Bomba de calor, 184 cm altura, 5 kg

Kit de unión de lavadoras y secadoras

HI1153W

Blanco
Tabla de planchar



HDB1153W

Blanco
Cajón de unión



HSS1053W

Blanco
Kit de unión

HI1153S

Acero inoxidable
Tabla de planchar



HDB1153S

Acero inoxidable
Cajón de unión

HSS1053T

Titanio
Kit de unión

ASKO
BAUHAUS
INTERIORS
Conversations with Architects

Inspirado en Escandinavia

Inviernos largos y oscuros con breves momentos de luminosidad en verano; la naturaleza es clave, y por ello es nuestra principal fuente de inspiración. Nos convirtió en lo que somos: criaturas que anhelan el calor y la luz.

También nos hizo conscientes de lo que tenemos: bosques, montañas, llanuras y archipiélagos, así como paisajes y mares con sinuosas y afiladas líneas de costa entre ellos; en definitiva, belleza en abundancia.

La funcionalidad siempre fue vital para la supervivencia, ya que el clima era duro y los recursos escasos. Es por esto que forma y función son dos elementos inseparables que se sitúan en el núcleo mismo del diseño escandinavo, caracterizado por ser puramente práctico y sencillamente bello. ASKO no es una excepción.

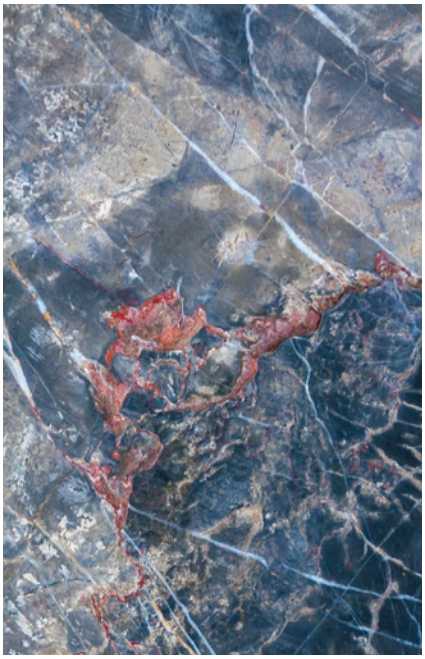

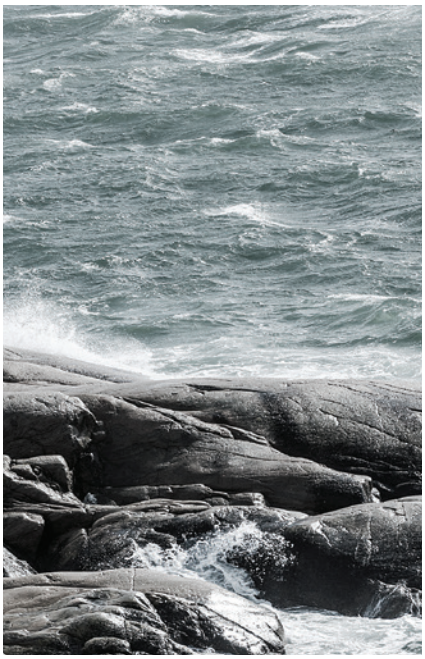

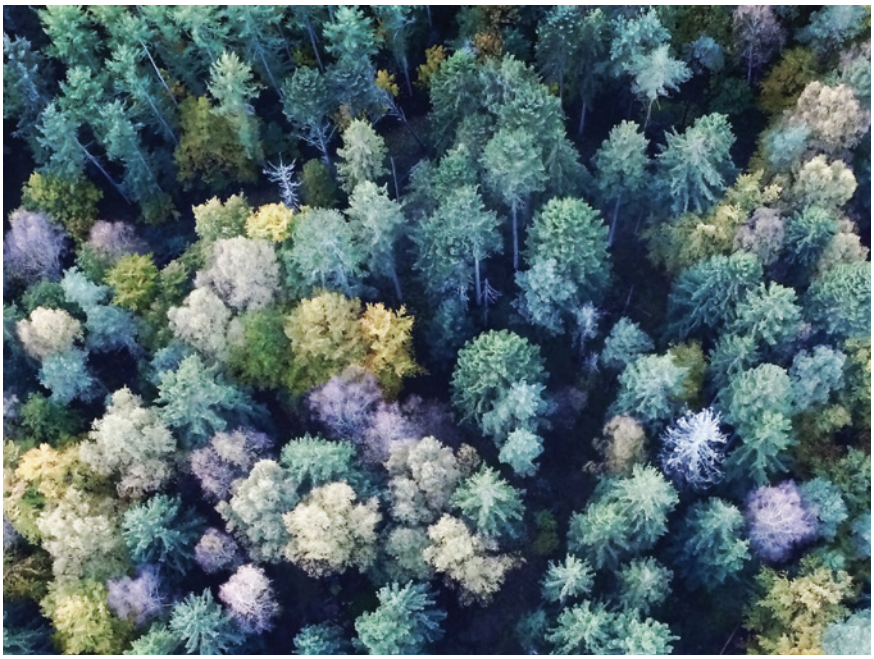

La naturaleza escandinava encarna nuestro lenguaje: grandiosa en su simplicidad, funcionalidad y representada con los colores propios de la naturaleza. Este es un diseño que perdurará en el tiempo. Esta es la esencia de ASKO.

Más de lo que parece

En el Centro de Diseño de ASKO recogemos las aportaciones de fuentes internas y externas para cumplir nuestra ambición de desarrollar excelentes electrodomésticos.

Más allá de la lógica y las interfaces, queremos que los electrodomésticos de ASKO representen nuestros valores de diseño escandinavo: a través de materiales auténticos y un diseño minimalista, perfeccionan su hogar, sin adueñarse de él. Codiseñamos nuestros productos para asegurarnos de que apoyan y mejoran su entorno. Queremos que su experiencia en la cocina sea más ordenada, relajante y agradable.

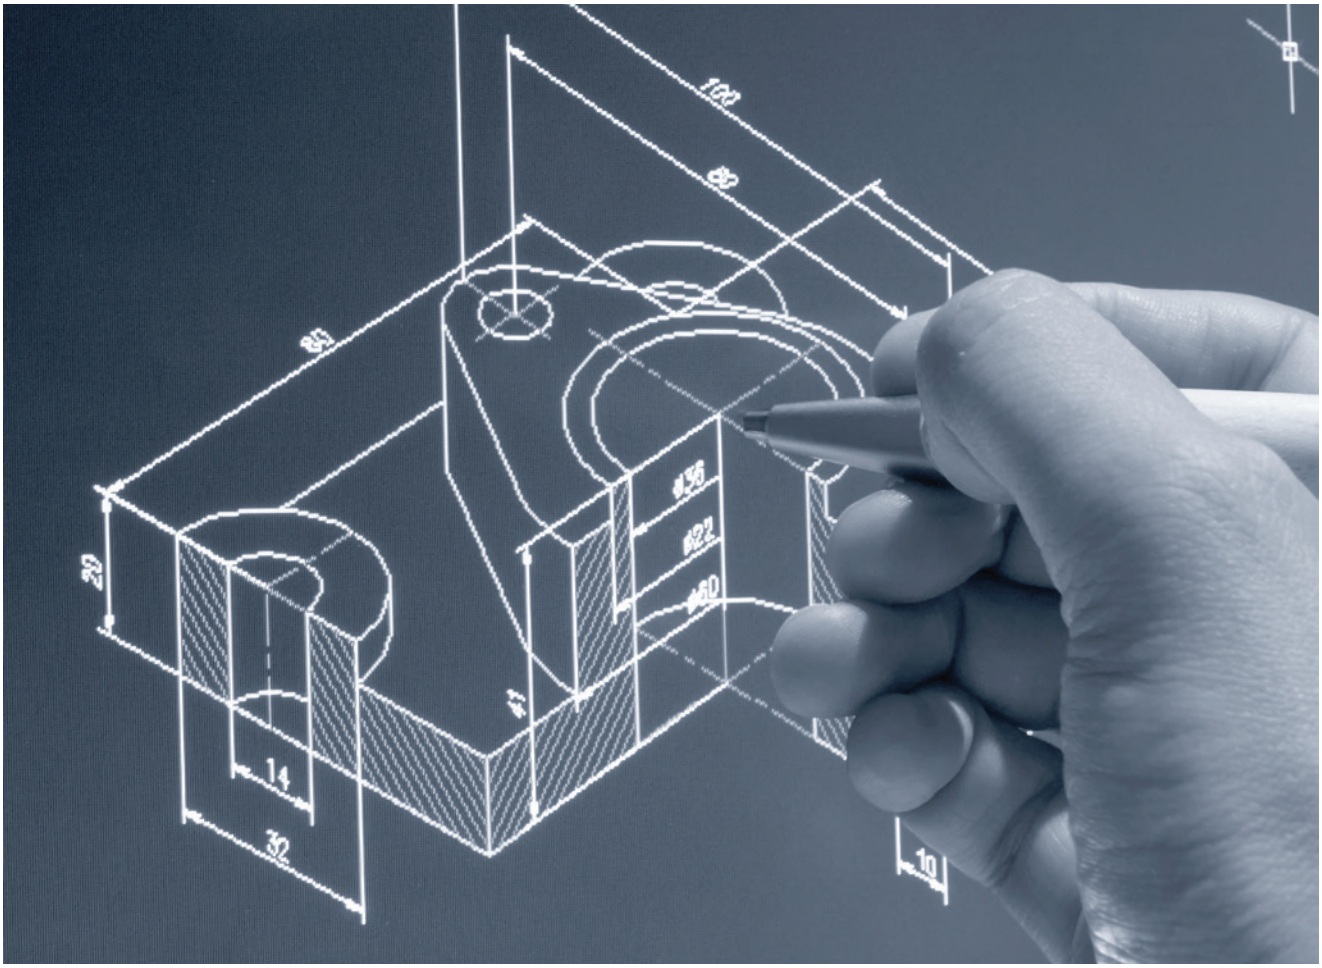

Pero, para nosotros, el diseño es algo más que solo la apariencia. También se trata de la facilidad de uso, la función, la calidad y el medio ambiente. Al desarrollar productos de larga duración, contribuimos a reducir la huella medioambiental y a reducir el coste del ciclo de vida para nuestros clientes. Dado que nuestros productos duran más tiempo, también los dotamos de un diseño atemporal para que perduren estéticamente. ASKO, inspirado en Escandinavia.

ASKÖ

Hornos

Los hornos de ASKO son instrumentos de precisión. Utilizamos materiales cuidadosamente seleccionados y sostenibles para que tengan un aspecto elegante y sean duraderos. Están diseñados para integrarse perfectamente en su cocina y desarrollados para ayudarle a elaborar platos creativos para todas las ocasiones.

Hornos de vapor combinados

Con nuestros hornos de vapor combinados se puede combinar la convección tradicional con el vapor en un único programa de cocción o simplemente utilizar solo aire caliente o vapor. La cocción al vapor es suave con los alimentos y conserva las vitaminas y nutrientes mejor que el hervido tradicional. Sana y natural, la cocción al vapor conserva todo el sabor de los alimentos.

Hornos pirolíticos

Al igual que otros elementos de la cocina, el horno requiere una limpieza periódica. Es entonces cuando su horno Pyrolytic Self Clean™ de ASKO resulta especialmente útil. Durante el programa de pirólisis, el horno se calienta a 465 °C y toda la grasa y los restos se carbonizan hasta convertirse en una fina ceniza, que luego se limpia fácilmente. Y para mayor comodidad, también puede limpiar las bandejas de hornear con la pirólisis.

Hornos microondas combinados

Con nuestros hornos combinados de microondas tiene toda la flexibilidad de la cocción combinada. Ofrece cuatro métodos de cocción diferentes: microondas, cocción de convección forzada por ventilador, grill y cocción combinada de horno tradicional con ayuda de microondas. En el mismo programa de cocción puede descongelar, cambiar a convección tradicional y terminar con un grill corto.

Hornos multifunción

Si su cocina no requiere nada más que calor y mucha flexibilidad, entonces la elección natural es un horno tradicional de ASKO. Utilice la función Auto Pro Roast para preparar el filete perfecto o deje que uno de los programas automáticos inteligentes le guíe durante la cocción.

Hornos combi 5 en 1

Cinco métodos de calentamiento diferentes en el mismo horno: vapor completo, microondas, aire caliente, combinación de aire caliente/vapor y combinación de aire caliente/microondas. Esto ahorra espacio en su cocina para otros electrodomésticos, además de añadir más valor a la hora de cocinar.

HORNOS

El núcleo de toda cocina

Hay pocas cosas en la vida que se puedan comparar con compartir una deliciosa comida con las personas que uno quiere. Y los hornos ASKO lo hacen fácil. Repletos de funciones inteligentes que eliminan cualquier duda a la hora de cocinar, le ayudarán a crear platos con la calidad propia de un restaurante desde el primer día. Tanto si se trata de un festín familiar como de un sabroso tentempié gourmet, la gama de hornos de ASKO complementará su pasión por la buena cocina y le ayudará a que cada momento en la cocina sea una alegría.

Hornos con capacidad extra grande

Los hornos de 60 cm son extra grandes, con una capacidad de hasta 73 litros y posibilidad de hornear en cinco niveles simultáneamente. Esto ahorra tiempo, dinero y es beneficioso para el planeta, porque se utiliza electricidad de forma más eficiente.
Lo mismo ocurre con el horno combinado, que puede contener 50 litros completos y con el que se puede hornear en tres niveles simultáneamente. Uno de los hornos de 45 cm más grandes del mercado.

Cocción de precisión abovedada

Todos los hornos de ASKO cuentan con una cavidad interior basada en generaciones de hornos de leña. La forma de nuestros hornos, con un techo abovedado y una parte trasera y una puerta completamente planas, permite una circulación más uniforme del aire caliente. Para mejorar aún más el efecto de distribución, tanto la cavidad como las bandejas están recubiertas con un esmalte de alta calidad que absorbe y refleja el calor de forma eficaz. El resultado es una cocción perfecta en cada uso.

Puertas ultra frías con apertura y cierre suaves

Las puertas del horno están construidas para la máxima seguridad, con hasta cuatro cristales de seguridad de alta calidad y tres capas que reflejan el calor. Junto con el ventilador de refrigeración, garantizan que el exterior de la puerta del horno se mantenga a una temperatura ambiente normal incluso si la temperatura interior es de 240 °C. Para mayor seguridad y comodidad, también hemos equipado las bisagras de las puertas con amortiguadores integrados que permiten un cierre y una apertura suaves.

Sistema de microondas Inverter

En un horno de microondas convencional, la potencia se suministra en pulsos. Con el exclusivo sistema de microondas Inverter, que encontrará en todos los hornos de microondas y hornos de microondas combi de ASKO, la potencia es continua. El resultado es un calentamiento uniforme y cuidadoso de los alimentos, un menor consumo de energía y menos ruido.

HORNOS

Construidos para obtener mejores resultados

Todos los hornos están diseñados para obtener un resultado de cocción perfecto. La cavidad del horno está inspirada en los hornos tradicionales de leña, con un techo abovedado, lo que permite una circulación más eficiente y una distribución uniforme del calor en toda la cavidad. Para garantizar una distribución del calor óptima, hemos planificado cuidadosamente la función y la ubicación de los elementos de calentamiento de nuestros hornos ASKO™.

Pyrolytic Self Clean™

Al igual que otros elementos de la cocina, el horno requiere una limpieza periódica. Es entonces cuando su horno Pyrolytic Self Clean™ de ASKO resulta especialmente útil. Durante el programa de autolimpieza, el horno se calienta a 465 °C y toda la grasa y las sobras se carbonizan hasta convertirse en una ceniza fina, que luego se limpia fácilmente. Y para mayor comodidad, también puede limpiar las bandejas de hornear con la autolimpieza.

Ergonomía y seguridad en el día a día

Lidiar con platos calientes recién salidos del horno que son grandes y pesados puede ser engorroso y arriesgado. Es entonces cuando las guías telescópicas de fácil deslizamiento con función de bloqueo automático le serán de gran utilidad. Hacen que meter y sacar sus platos del horno sea cómodo y seguro, sin importar lo pesados y calientes que sean.

Modo de asado profesional (Pro Roast)

Primero se sella la carne a alta temperatura mediante aire caliente y la resistencia superior. Luego se cocina el plato lentamente a una temperatura baja preestablecida, con las resistencias superior e inferior. También se crea una deliciosa superficie crujiente en la carne, la carne de aves y el pescado.

Añada sus favoritos

Añada cualquiera de los programas y ajustes más utilizados al menú de favoritos. Puede añadir cualquiera de sus combinaciones de cocción anteriores y utilizarlas cada vez que cocine ese plato que le encanta.

HORNOS

Tradición y tecnología en perfecta armonía

ASKO representa una nueva interpretación de la artesanía, utilizando tecnología avanzada. Las líneas limpias y las divisiones gráficas resultan evidentes desde la distancia; de cerca se nota la riqueza de los detalles y el excepcional acabado de alta calidad. ASKO incluye lo último en equipamiento para chefs domésticos.

Pantalla táctil TFT

Los hornos ASKO tienen una filosofía de interacción única basada en una pantalla táctil TFT con las funciones más utilizadas inmediatamente accesibles. La interfaz es atractiva y fácil de usar, y le animará a explorar todas las características y funciones del horno. Este horno es la manera inteligente de mejorar su cocina.

Programas automáticos

Si necesita orientación a la hora de cocinar, seleccione cualquiera de los hasta 160 programas automáticos de los hornos ASKO. Simplemente, seleccione un plato de la lista de platos preprogramados y luego ajuste el peso y la intensidad si es necesario.

Cocción por pasos

La cocción por pasos le permite combinar hasta tres funciones en un solo proceso de cocción. Seleccione diferentes funciones y ajustes para componer el proceso de cocción que prefiera.

Pantalla de estado

Las pantallas de estado informativas, codificadas por colores, proporcionan información inmediata tanto en texto como en gráficos sobre la temperatura actual y la seleccionada, la duración y el modo del horno.

Consejos e información

La interfaz está repleta de información útil que le animará a explorar toda la funcionalidad de los hornos ASKO.

HORNOS DE VAPOR COMBINADOS

Cocción al vapor

El vapor es utilizado a diario por los chefs profesionales para sacar más sabor a los alimentos y crear deliciosas cortezas crujientes en el pan y la bollería. La cocción al vapor es suave con los alimentos y conserva las vitaminas y nutrientes mejor que el hervido tradicional. Sana y natural, la cocción al vapor conserva todo el sabor de los alimentos. Este método de cocción no libera olores y no es necesario añadir sal al agua o añadir hierbas y especias. Con nuestros hornos de vapor combinados puede combinar la convección tradicional con el vapor en un único programa de cocción o simplemente utilizar solo aire caliente o vapor.

Preserva los sabores naturales

Encuentre nuevos sabores utilizando el vapor en combinación con el aire caliente o cocine alimentos realmente saludables utilizando solo el vapor. Esto conservará todas las sales minerales y el sabor dentro de los alimentos, manteniendo su color y textura. La carne, el pescado y las verduras pueden cocinarse simultáneamente: solo tiene que programar el tiempo según el alimento que requiera más tiempo de cocción, y no hay riesgo de sobrecocción.

Solo vapor puro

Nuestros hornos de vapor combi tienen un sistema único de generación de vapor que no crea más que vapor puro. Esto es posible gracias al medidor de flujo, que asegura que se utiliza la cantidad correcta de agua, y al separador, donde se separan el vapor puro y el agua condensada. El vapor condensado cae al fondo del horno, donde se calienta y se convierte en nuevo vapor. Esto asegura que sus alimentos estén solo cocidos al vapor, y no hervidos.

Comida perfecta con Regenerate

Regenerate es una función perfecta para utilizar cuando se cocinan grandes cenas, muy utilizada por los chefs profesionales. Se prepara la comida con antelación y luego se regenera con vapor cuando es el momento de servirla. El uso de vapor hace que no haya pérdida de calidad. El sabor y la textura se conservan como si el plato estuviera recién cocinado.

Cocción asistida por vapor

Con las funciones de vapor combi, el vapor se rocía en la cavidad del horno a intervalos regulares. El uso de una combinación de vapor y convección es una buena manera de mejorar la transferencia de calor, a la vez que se doran los alimentos. El vapor hace que el calentamiento sea más eficiente y evita la deshidratación de los alimentos, proporcionando platos más suculentos. Útil cuando se cocina carne y pollo, por ejemplo.

CAJONES DE VACÍO

Comidas deliciosas llenas de sabor

Un cajón de vacío y un horno de vapor combi con programa Sous Vide es una combinación insuperable. Integra nuestro cajón de vacío directamente bajo el horno de vapor combi para conseguir tanto una comida deliciosa como una colocación ergonómica.

La cocción Sous Vide requiere una temperatura precisa que se mantenga constante durante todo el proceso de cocción. Nuestros hornos de vapor combi pueden ajustarse a una temperatura exacta en intervalos de un grado. El vapor se suministra a un ritmo lento y constante y dura incluso para los alimentos que necesiten un tiempo de cocción extra largo.

Color: Acero negro
Código de producto: 736349
EAN: 3838782425066

OT8687B

Acero negro
Horno multifunción, 60 cm / 73 litros

Características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 73 litros, Aqua Clean, 82 programas automáticos, función de cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail Lock™ en las guías telescópicas, puerta de cierre suave, 275°C de temperatura máxima, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, descongelar, mantener caliente, Aqua Clean

Diseño e integración	
Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	Sí / No
Cristal transparente / Cristal tintado	Sí / No
Patas ajustables para una fácil instalación	Sí
Peso	38,2 Kg
Pantalla y control	
Pantalla	Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas
Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores	No / Sí / No
Reloj / Temporizador / Inicio diferido	Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min
Uso y flexibilidad	
Número de funciones del horno	16
Método de calentamiento	Convección
Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito	Sí / Sí
Programas automáticos	82
Niveles de horneado disponibles	5
Número de luces	2
Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™	2 / Sí
Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas	275 °C / - / -
Seguridad y mantenimiento	
Cierre suave / Apertura suave	Sí / No
Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas	Sí / No
Sistema de limpieza	Aqua Clean
Superficie frontal y cristales de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo)	597 / 597 / 547+21 mm*
Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo)	590 / 560-568 / 550 mm
Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1500 mm / Parte trasera, a la derecha
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	3,4 kW / 220-240 V / 50/60Hz / 16A
Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor	2,7 kW / 2,2 kW / -
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+

Accesorios

1 bandeja de cristal, 2 bandejas llanas, 1 bandeja de cocción honda,1 parrilla premium y 1 sonda térmica.

* 21 mm es el grosor del panel frontal.

Accesorios

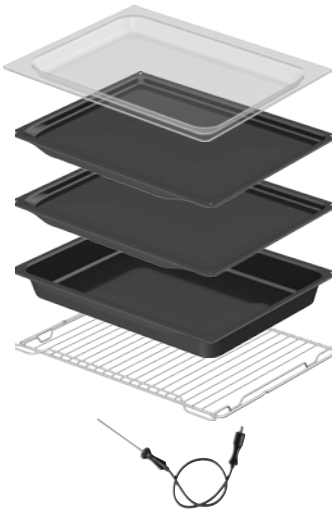

Instalación



Detalle del lateral



Instalación en armario alto

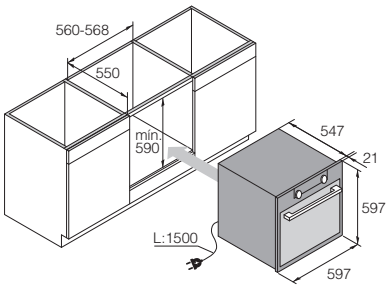

Instalación bajo la encimera

ASKO

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 730366
EAN: 3838782104152

OP8687S

Acero inoxidable
Horno pirolítico, 60 cm / 71 litros

Características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 71 litros, Pyrolytic Self Clean™, 82 programas automáticos, función de cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail Lock™ en las guías telescópicas, puerta de cierre suave, 300°C de temperatura máxima, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, descongelar, mantener caliente, Steam Clean, pirólisis

Diseño e integración	
Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	Sí / No
Cristal transparente / Cristal tintado	Sí / No
Patas ajustables para una fácil instalación	Sí
Peso bruto / neto	51,8 kg / 46,6 kg
Pantalla y control	
Pantalla	Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas
Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores	No
Reloj / Temporizador / Inicio diferido	Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min
Uso y flexibilidad	
Número de funciones del horno	17
Método de calentamiento	Convección
Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito	Sí / Sí
Programas automáticos	82
Niveles de horneado disponibles	5
Número de luces	2
Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™	2 / Sí
Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas	300 °C / - / -
Seguridad y mantenimiento	
Cierre suave / Apertura suave	Sí / No
Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas	Sí / No
Sistema de limpieza	Pyrolytic Self Clean™
Superficie frontal y cristales de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo)	597 / 597 / 547+21 mm*
Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo)	590 / 560-568 / 550 mm
Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1500 mm / Parte trasera, a la derecha
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	3,4 kW / 220-240 V / 50/60Hz / 16A
Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor	2,7 kW / 2,2 kW / -
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A

Accesorios

1 bandeja de cristal, 2 bandejas llanas, 1 bandeja de cocción honda,1 parrilla premium y 1 sonda térmica.

* 21 mm es el grosor del panel frontal.

Accesorios

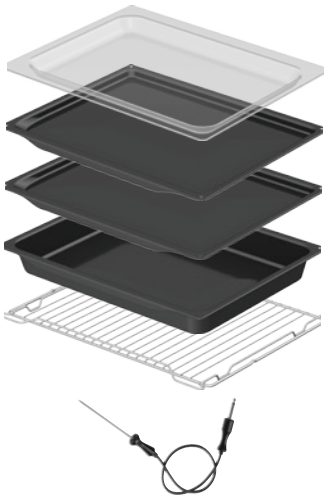

Instalación



Detalle del lateral



Instalación en armario alto

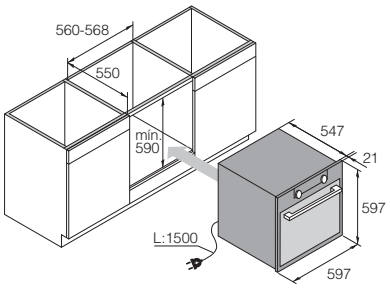

Instalación bajo la encimera

Color: Acero negro
Código de producto: 736350
EAN: 3838782425073

OP8687B

Acero negro
Horno pirolítico, 60 cm / 71 litros

Características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 71 litros, Pyrolytic Self Clean™, 82 programas automáticos, función de cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail Lock™ en las guías telescópicas, puerta de cierre suave, 300°C de temperatura máxima, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, descongelar, mantener caliente, Steam Clean, pirólisis

Diseño e integración	
Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	Sí / No
Cristal transparente / Cristal tintado	Sí / No
Patas ajustables para una fácil instalación	Sí
Peso bruto / neto	51,8 kg / 46,6 kg
Pantalla y control	
Pantalla	Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas
Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores	No
Reloj / Temporizador / Inicio diferido	Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min
Uso y flexibilidad	
Número de funciones del horno	17
Método de calentamiento	Convección
Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito	Sí / Sí
Programas automáticos	82
Niveles de horneado disponibles	5
Número de luces	2
Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™	2 / Sí
Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas	300 °C / - / -
Seguridad y mantenimiento	
Cierre suave / Apertura suave	Sí / No
Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas	Sí / No
Sistema de limpieza	Pyrolytic Self Clean™
Superficie frontal y cristales de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo)	597 / 597 / 547+21 mm*
Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo)	590 / 560-568 / 550 mm
Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1500 mm / Parte trasera, a la derecha
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	3,4 kW / 220-240 V / 50/60Hz / 16A
Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor	2,7 kW / 2,2 kW / -
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A

Accesorios

1 bandeja de cristal, 2 bandejas llanas, 1 bandeja de cocción honda,1 parrilla premium y 1 sonda térmica.

* 21 mm es el grosor del panel frontal.

Accesorios

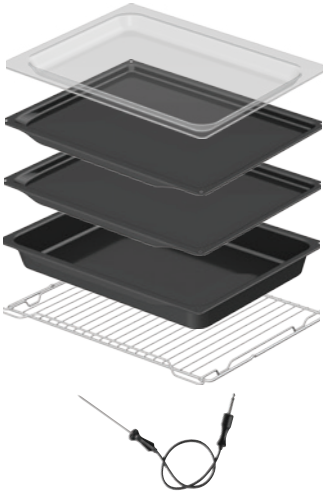

Instalación



Detalle del lateral



Instalación en armario alto

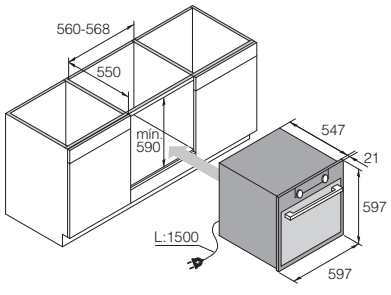

Instalación bajo la encimera

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 730049
EAN: 3838782090363

OCS8487S

Acero inoxidable
Horno de vapor combinado, 45 cm / 50 litros

Características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 50 litros, Steam Clean, 160 programas automáticos, función de cocción por pasos, guías telescópicas de 1 nivel totalmente extensibles, puerta de cierre suave, 230°C de temperatura máxima, función de vapor completa, sonda térmica



Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, Steam Clean

Diseño e integración	
■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	Sí / No
■ Cristal transparente / Cristal tintado	Sí / No
■ Patas ajustables para una fácil instalación	Sí
■ Peso bruto / neto	48,2 kg / 43,5 kg
Pantalla y control	
■ Pantalla	Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas
■ Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores	No
■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido	Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min
Uso y flexibilidad	
■ Número de funciones del horno	23
■ Método de calentamiento	Vapor / Convección / Vapor+Convección
■ Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito	Sí / Sí
■ Programas automáticos	160
■ Niveles de horneado disponibles	4
■ Número de luces	2
■ Niveles de rejillas completamente extensibles / Bloqueo de seguridad	1 / Sí
■ Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas	230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -
Seguridad y mantenimiento	
■ Cierre suave / Apertura suave	Sí / No
■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas	Sí / No
■ Sistema de limpieza	Steam Clean
■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo)	458 / 597 / 547+21 mm*
■ Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo)	450 / 560-568 / 550 mm
■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1500 mm / Parte trasera, a la derecha
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor	2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja llana, 1 parrilla premium y 1 sonda térmica.

* 21 mm es el grosor del panel frontal.

Accesorios

Instalación



Detalle del lateral



Instalación en armario alto

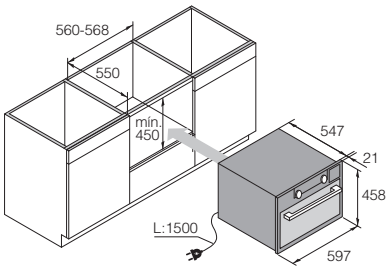

Instalación bajo la encimera

Color: Acero negro
Código de producto: 736347
EAN: 3838782425042

OCS8487B

Acero negro
Horno de vapor combinado, 45 cm / 50 litros

Características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 50 litros, Steam Clean, 160 programas automáticos, función de cocción por pasos, guías telescópicas de 1 nivel totalmente extensibles, puerta de cierre suave, 230°C de temperatura máxima, función de vapor completa, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, Steam Clean

Diseño e integración	
Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	Sí / No
Cristal transparente / Cristal tintado	Sí / No
Patas ajustables para una fácil instalación	Sí
Peso bruto / neto	48,2 kg / 43,5 kg
Pantalla y control	
Pantalla	Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas
Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores	No
Reloj / Temporizador / Inicio diferido	Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min
Uso y flexibilidad	
Número de funciones del horno	23
Método de calentamiento	Vapor / Convección / Vapor+Convección
Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito	Sí / Sí
Programas automáticos	160
Niveles de horneado disponibles	4
Número de luces	2
Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™	1 / Sí
Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas	230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -
Seguridad y mantenimiento	
Cierre suave / Apertura suave	Sí / No
Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas	Sí / No
Sistema de limpieza	Steam Clean
Superficie frontal y cristales de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo)	458 / 597 / 547+21 mm***
Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo)	450 / 560-568 / 550 mm
Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1500 mm / Parte trasera, a la derecha
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor	2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja llana y 1 parrilla premium, 1 sonda térmica..

* En incrementos de 5 grados. ** En incrementos de 1 grado. *** 21 mm es el grosor del panel frontal.

Accesorios

Instalación



Detalle del lateral



Instalación en armario alto

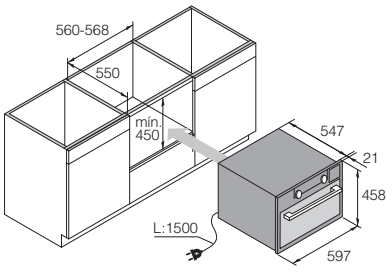

Instalación bajo la encimera

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 730367
EAN: 3838782104169

OCS8687S

Acero inoxidable
Horno de vapor combinado, 60 cm / 73 litros

Características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 73 litros, Steam Clean, 160 programas automáticos, función de cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail Lock™ en las guías telescópicas, puerta de cierre suave, 230°C de temperatura máxima, función de vapor completo, sonda térmica

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, Steam Clean

Diseño e integración	
Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	Sí / No
Número de cristales de la puerta / capas reflectantes	
Patas ajustables para una fácil instalación	Sí
Peso bruto / neto	52,5 kg / 47,3 kg
Pantalla y control	
Pantalla	Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas
Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores	No
Reloj / Temporizador / Inicio diferido	Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min
Uso y flexibilidad	
Número de funciones del horno	23
Método de calentamiento	Vapor / Convección / Vapor+Convección
Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito	Sí / Sí
Programas automáticos	160
Niveles de horneado disponibles	5
Número de luces	2
Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™	2 / Sí
Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas	230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -
Seguridad y mantenimiento	
Cierre suave / Apertura suave	Sí / No
Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas	Sí / No
Sistema de limpieza	Steam Clean
Superficie frontal y cristales de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo)	597 / 597 / 547+21 mm***
Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo)	590 / 560-568 / 550 mm
Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1500 mm / Parte trasera, a la derecha
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor	2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja de cocción honda, 2 bandejas llanas y 1 parrilla premium, 1 sonda térmica.

Accesorios

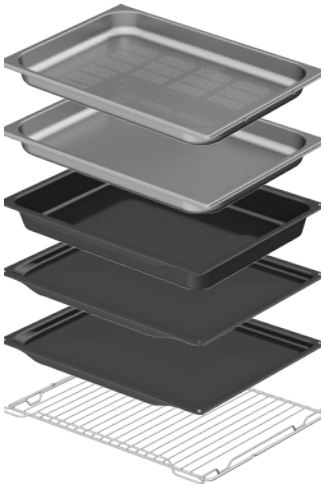

* En incrementos de 5 grados.
** En incrementos de 1 grado.
*** 21 mm es el grosor del panel frontal.

Instalación



Detalle del lateral



Instalación en armario alto

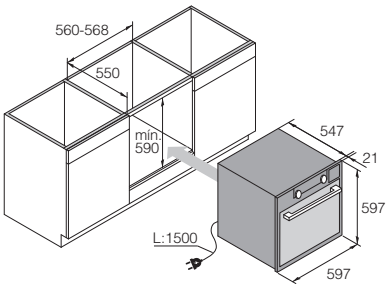

Instalación bajo la encimera

Color: Acero negro
Código de producto: 736348
EAN: 3838782425059

OCS8687B

Acero negro
Horno de vapor combinado, 60 cm / 73 litros

Características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 73 litros, Steam Clean, 160 programas automáticos, función de cocción por pasos, guías telescópicas de 2 niveles totalmente extensibles, Rail Lock™ en las guías telescópicas, puerta de cierre suave, 230°C de temperatura máxima, función de vapor completo, sonda térmica



Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, Steam Clean

Diseño e integración	
■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	Sí / No
■ Cristal transparente / Cristal tintado	Sí / No
■ Patas ajustables para una fácil instalación	Sí
■ Peso bruto / neto	56,3 kg / 51,5 kg
Pantalla y control	
■ Pantalla	Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas
■ Pantalla táctil / Diales+botones sensores / Selector+botones sensores	No
■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido	Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min
Uso y flexibilidad	
■ Número de funciones del horno	23
■ Método de calentamiento	Vapor / Convección / Vapor+Convección
■ Función de cocción por pasos / Memoria de programa favorito	Sí / Sí
■ Programas automáticos	160
■ Niveles de horneado disponibles	5
■ Número de luces	2
■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™	2 / Sí
■ Temp. máx. / Temp. vapor / Temp. Sous Vide / Potencia máx. microondas	230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -
Seguridad y mantenimiento	
■ Cierre suave / Apertura suave	Sí / No
■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas	Sí / No
■ Sistema de limpieza	Steam Clean
■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones del horno (Alto / Ancho / Profundo)	597 / 597 / 547+21 mm***
■ Dimensiones del de instalación (Alto / Ancho / Profundo)	590 / 560-568 / 550 mm
■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1500 mm / Parte trasera, a la derecha
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor	2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja de cocción honda, 2 bandejas llanas y 1 parrilla premium, 1 sonda térmica.

Accesorios

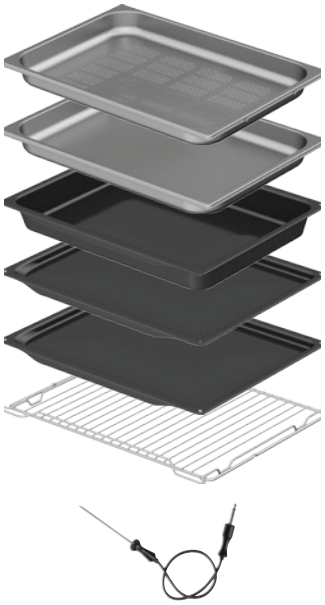

* En incrementos de 5 grados.
** En incrementos de 1 grado.
*** 21 mm es el grosor del panel frontal.

Instalación



Detalle del lateral



Instalación en armario alto

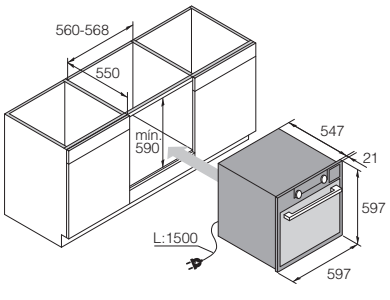

Instalación bajo la encimera

HORNOS COMBI 5 EN 1

El horno combi de integración más flexible del mundo

¿Tiene problemas con el espacio limitado en su cocina? ¿O no los tiene? Nuestro nuevo y exclusivo horno combi 5 en 1 resuelve muchos problemas, además de añadir mucho valor a su cocina. Cinco métodos de calentamiento diferentes en el mismo horno (vapor completo, microondas, calor, combinación de horno/microondas y combinación de horno/vapor), ahorrando espacio en su cocina para otros aparatos. ¿Por qué no combinarlo con una máquina de café ASKO? O ampliar aún más las posibilidades de cocción emparejándolo con uno de nuestros hornos de convección o hornos Pyrolytic Self Clean™.

1. 100 % vapor

Cocina verdura, pescados y carnes fácil y sencillo, sin usar el proceso de cocción de alimentos bajo vapor de alta presión. Utilice la función de vapor completo para cocinar pescado fresco, verduras y patatas al mismo tiempo, sin riesgo de sobrecocción.

2. 100 % microondas

Un verdadero ahorro de tiempo a la hora de recalentar los alimentos y calentar los líquidos, y también es bueno para descongelar. Perfecto para fundir el chocolate, por ejemplo.

3. Horno

Varias funciones para hornear y cocer con la combinación del calor superior e inferior, el aire caliente y el grill. Perfecto para pasteles y tartas.

4. Microondas / Horno

El plato se cocina con una combinación de microondas y aire caliente. Esto acorta el tiempo de cocción y los platos obtienen una agradable superficie crujiente y dorada.

5. Vapor / Horno

Combinar el aire caliente y el vapor aporta más sabor y crea una textura más atractiva de, por ejemplo, el pan, que tendrá un interior suave y una deliciosa corteza suave pero crujiente.

Color: Acero negro
Código de producto: 734515
EAN: 3838782330872

5 in 1

OCSM8487B

Acero negro
Horno 5 en 1 combi, 45 cm / 50 litros

Características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 50 litros, función de vapor completo, Steam Clean, 143 programas automáticos, función de cocción por pasos, puerta de cierre y apertura suaves, temperatura máxima de 230°C, microefecto 1000 W

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, calentamiento de platos, microondas 90 - 1000 W, aire caliente + microondas, grill + ventilador + microondas, Steam Clean

Diseño e integración	
Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	Sí / No
Cristal transparente / Cristal tintado	Sí / No
Número de cristales de la puerta / capas reflectantes	3 / 2
Patas ajustables para una fácil instalación	Sí
Peso bruto / neto	42,1 kg / 37,4 kg
Pantalla y control	
Pantalla	Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas
Pantalla táctil / Diales + botones sensores / Selector	No / Sí / No
Reloj / Temporizador / Inicio diferido	Sí / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min
Uso y flexibilidad	
Número de funciones del horno	26
Método de calentamiento	Vapor / Convección / Microondas / Convección + microondas / Vapor + microondas
Función de cocción por pasos	Sí
Programas automáticos	143
Niveles de horneado disponibles	4
Número de luces	2
Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™	No / No
Temp. máx. / Temp. vapor / Potencia máx. microondas	230 °C / 30 - 100°C / 1000 W
Seguridad y mantenimiento	
Cierre suave / Apertura suave	Sí / No
Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas	Sí / No
Sistema de limpieza	Steam Clean
Superficie frontal y cristales de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del horno (Alto \ Ancho \ Profundo)	597 / 597 / 547 + 21 mm
Dimensiones del de instalación (Alto \ Ancho \ Profundo)	590 / 560 - 568 / 550 mm
Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1500 mm / Parte trasera, a la derecha
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	3,0 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor	2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja de cristal, 1 bandeja llana y 1 parrilla premium.

Accesorios

Instalación



Detalle del lateral



Instalación en armario alto

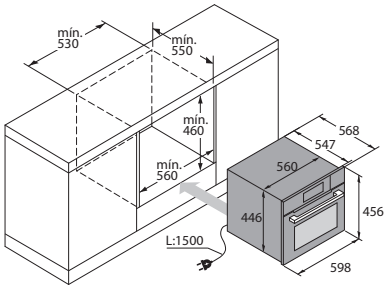

Instalación bajo la encimera

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 734513
EAN: 3838782330858

5 in 1

OCSM8487S

Acero inoxidable
Horno 5 en 1 combi, 45 cm / 50 litros

Características principales

Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas, volumen de 50 litros, función de vapor completo, Steam Clean, 143 programas automáticos, función de cocción por pasos, puerta de cierre y apertura suaves, temperatura máxima de 230°C, microefecto 1000 W

Funciones del horno

Calor superior + inferior, calor superior, calor inferior, grill, grill grande, grill + ventilador, aire caliente + calor inferior, aire caliente, Eco, calor inferior + ventilador, Auto Roast / Pro Roast, precalentamiento rápido, calentamiento de platos, aire caliente + nivel de vapor bajo, aire caliente + nivel de vapor medio, aire caliente + nivel de vapor alto, vapor completo, vapor a baja temperatura, Sous Vide, Regenerate, descongelar, mantener caliente, calentamiento de platos, microondas 90 - 1000 W, aire caliente + microondas, grill + ventilador + microondas, Steam Clean

Diseño e integración	
■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	Sí / No
■ Cristal transparente / Cristal tintado	Sí / No
■ Número de cristales de la puerta / capas reflectantes	3 / 2
■ Patas ajustables para una fácil instalación	Sí
■ Peso bruto / neto	42,1 kg / 37,4 kg
Pantalla y control	
■ Pantalla	Pantalla TFT en color de 6,1 pulgadas
■ Pantalla táctil / Diales + botones sensores / Selector	No / Sí / No
■ Reloj / Temporizador / Inicio diferido	Sí / 1 min-10h:00 min / 1 min-23h:59 min
Uso y flexibilidad	
■ Número de funciones del horno	26
■ Método de calentamiento	Vapor / Convección / Microondas / Convección + microondas / Vapor + microondas
■ Función de cocción por pasos	Sí
■ Programas automáticos	143
■ Niveles de horneado disponibles	4
■ Número de luces	2
■ Niveles de guías completamente extensibles / Rail Lock™	No / No
■ Temp. máx. / Temp. vapor / Potencia máx. microondas	230 °C / 30 - 100°C / 1000 W
Seguridad y mantenimiento	
■ Cierre suave / Apertura suave	Sí / No
■ Sistema de enfriamiento de la puerta / Puerta con escudo de microondas	Sí / No
■ Sistema de limpieza	Steam Clean
■ Superficie frontal y cristales de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones del horno (Alto \ Ancho \ Profundo)	597 / 597 / 547 + 21 mm
■ Dimensiones del de instalación (Alto \ Ancho \ Profundo)	590 / 560 - 568 / 550 mm
■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1500 mm / Parte trasera, a la derecha
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	3,0 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
■ Potencia máxima: Grill / Aire caliente / Generador de vapor	2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+

Accesorios

1 bandeja de vapor de anchura completa perforada, 1 bandeja de vapor de anchura completo no perforada, 1 bandeja de cristal, 1 bandeja llana y 1 parrilla premium.

Accesorios

Instalación



Detalle del lateral



Instalación en armario alto

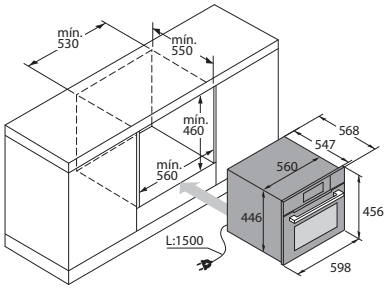

Instalación bajo la encimera

HORNOS

Características de instalación

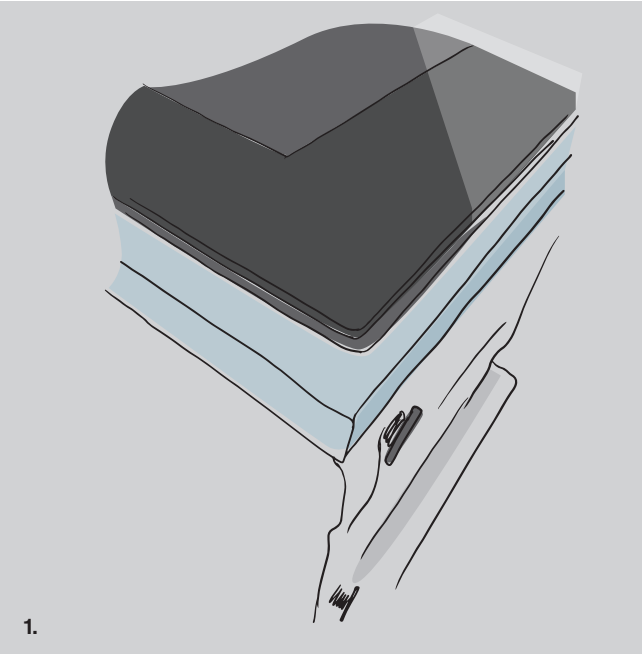

1.

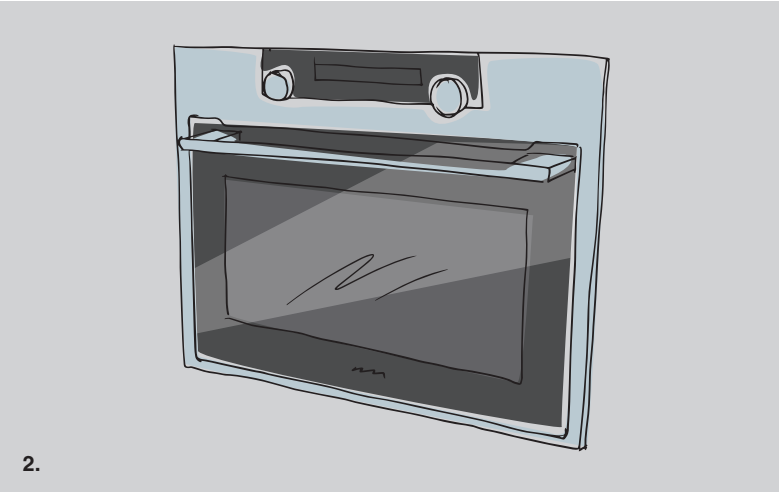

2.

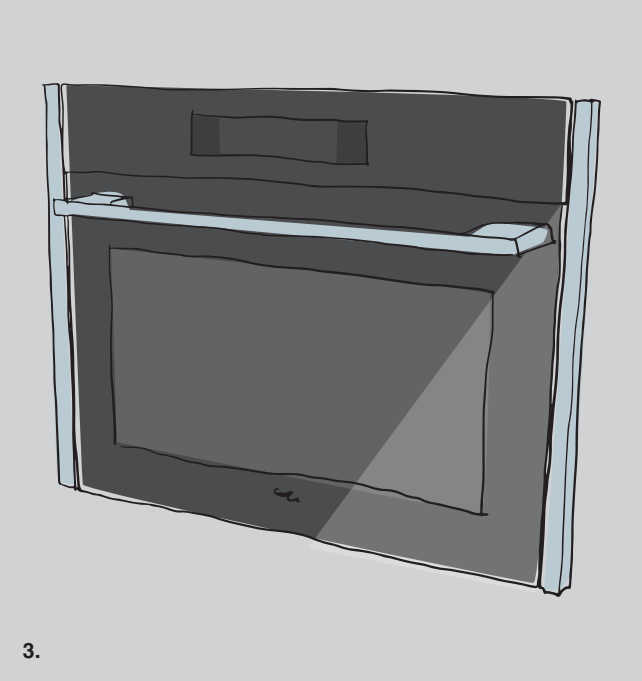

3.

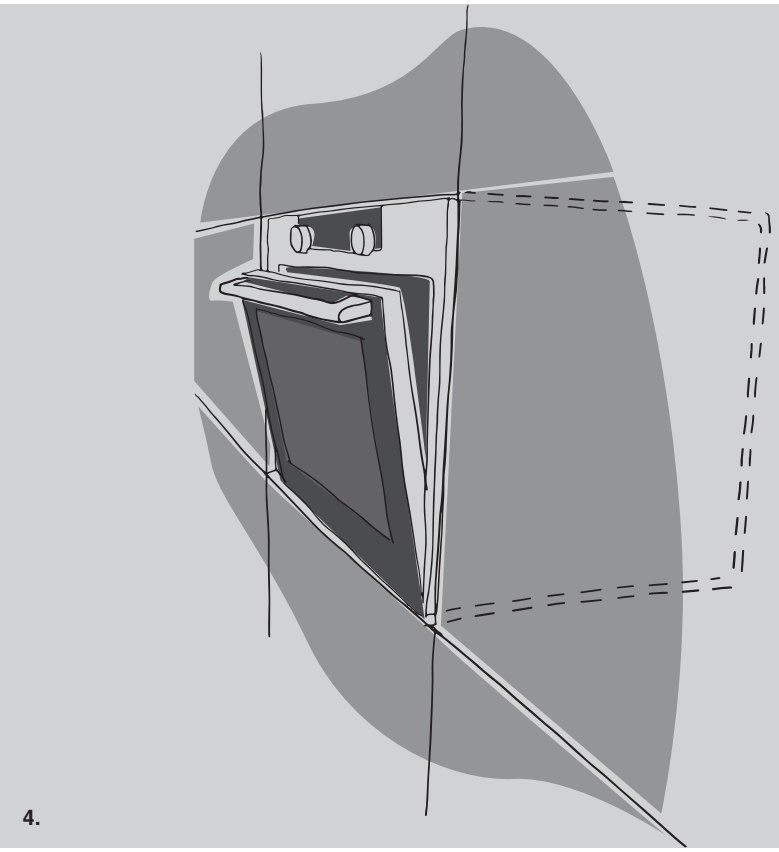

4.

1. Alineado y nivelado con patas ajustables

Las patas ajustables le ayudarán a tener el horno alineado, incluso si los armarios de la cocina están ligeramente desnivelados. Las patas se ajustan fácilmente 3 mm. Un horno perfectamente nivelado no solo es bueno para su cocina, sino también para sus alimentos. Es esencial conseguir que el horno esté perfectamente nivelado para evitar que los ingredientes se mezclen y los resultados de la cocción sean desiguales. Por eso todos los hornos de ASKO están equipados con patas ajustables.

2. Marco metálico de una pieza

Los bordes desiguales y los huecos entre los electrodomésticos y los armarios de la cocina pueden hacer que la cocina tenga un aspecto menos atractivo, independientemente de las marcas y el diseño general. Los hornos ASKO vienen con marcos metálicos de una pieza, sólidos y de diseño exclusivo, con bordes perfectamente doblados que realzan la estética de su cocina.

3. Molduras laterales de metal

Los electrodomésticos que no encajan perfectamente en la cocina suelen parecer un poco desubicados, independientemente de la marca o el diseño. ASKO tiene pasión por los detalles y, con las elegantes molduras laterales, ofrecemos una integración única entre los electrodomésticos y los armarios de la cocina, ocultando todos los huecos. Esta es una manera fácil de hacer que su cocina tenga el aspecto que se merece.

4. No se necesita espacio de ventilación adicional

Todos los hornos de ASKO toman aire a través de múltiples entradas pequeñas alrededor del horno, que en conjunto proporcionan suficiente aire frío para reducir la temperatura al mínimo, tanto alrededor de la cavidad como en los cristales de la puerta. No hay necesidad de huecos de aire adicionales o espacios de ventilación en el armario.

Cajones

Amplíe sus posibilidades culinarias con los cajones de ASKO. En nuestra gama hay diferentes cajones para diferentes necesidades. El cajón de vacío es un complemento perfecto para el horno de vapor combi, que sella al vacío los alimentos para una cocción Sous Vide lenta en el horno. Nuestros cajones calentadores se utilizan para calentar platos y tazas, mantener la comida caliente o incluso cocinar la comida lentamente. El cajón de accesorios se utiliza simplemente para el almacenamiento.

CAJONES

Cajón calentador

Nuestros cajones de calentamiento son sobre todo muy prácticos, y añaden mucha funcionalidad en un espacio pequeño. Utilícelos para cocinar alimentos lentamente, mantener los alimentos calientes, descongelar, calentar la vajilla o simplemente como un lugar de almacenamiento. Todos los cajones de calentamiento de ASKO están diseñados para integrarse con los hornos, por lo que están perfectamente medidos para llenar el espacio debajo de un horno de 45 cm y para la integración con un horno de 60 cm.

Cocción a baja temperatura

La cocción a baja temperatura es un gran método para que la carne permanezca tierna. Después de dorarla, puede colocar el recipiente o el plato en el cajón y realizar una cocción lenta durante el tiempo recomendado.

Descongelación

El cajón calentador puede ayudar a descongelar los alimentos. Elija una temperatura baja y coloque los alimentos dentro del cajón.

Calentamiento de tazas y platos

El cajón calentador es perfecto para calentar los platos antes de una cena, o para calentar tazas para servir café caliente. Tiene capacidad para 20 platos de 28 cm de diámetro, 80 tazas de café o 40 tazas de té.

CAJONES

Cajón de vacío

El cajón de vacío de ASKO le ofrece una posibilidad única de introducir la cocina avanzada en su propia casa. Este cajón, de 14 cm de altura, está diseñado y preparado para su instalación junto con los hornos de vapor combi de 45 y 60 cm de la misma gama. Puede utilizarse para preparar alimentos para la cocción Sous Vide, pero también para almacenar, envasar o dividir en porciones los alimentos.

Sous Vide y la técnica de vacío

La técnica de cocción Sous Vide consiste en sellar los alimentos en bolsas especiales de vacío y luego cocerlos al vapor a temperaturas entre 40 y 100°C. Gracias a la bolsa completamente sellada, se conservan los sabores naturales, el color y la textura, así como todas las vitaminas y minerales esenciales. Los alimentos cocidos al vacío también necesitan mucha menos sal que los cocidos de forma tradicional.

Pulsar para abrir

Debido a que está instalado justo debajo del horno y tiene un cómodo mecanismo de pulsar para abrir, el cajón de vacío ASKO es muy accesible. Puede elegir entre tres niveles de sellado para diferentes grosores de bolsas de plástico.

Control táctil

Con una interfaz de control táctil fácil de usar, puede elegir entre tres niveles de vacío diferentes en función de la sensibilidad de los alimentos. Por ejemplo, la carne necesita un nivel de vacío más alto para que el efecto de la cocción sea óptimo. La fruta, sin embargo, necesita un nivel de vacío más bajo para que no se dañe por la alta presión de aire negativa.

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 497348
EAN: 3838942046803

ODW8127S

Acero inoxidable
Cajón calentador, 14 cm

Características principales

Calentamiento de tazas, descongelación, cocción a baja temperatura, calentamiento de platos, pulsar para abrir, almacenamiento, superficie interior de cristal de fácil limpieza

Funciones

Descongelar (30 °C), calentar tazas y vasos (40 °C), calentar la vajilla (60 °C), mantener la comida caliente (70 °C), cocción lenta (80 °C + ventilador)

Diseño e integración	
Adecuado para la integración con hornos	Sí
Posibilidad de instalar el horno encima	Sí
Molduras laterales de metal	Sí
Peso	15,0 kg
Pantalla y control	
Tipo de control	Tirador
Uso y flexibilidad	
Rango de temperatura (°C)	30-80°C
Tecnología de sellado al vacío para la cocción Sous Vide	No
Dial de temperatura	Sí
Tubo de vacío externo	No
Mecanismo de pulsar para abrir	Sí
Totalmente extensible sobre guías telescópicas	Sí
Apto para calentar tazas, vasos y vajilla	Sí
Apto para mantener los alimentos calientes	Sí
Apto para alimentos de cocción lenta	Sí
Apto para almacenamiento	Sí
Limpieza	
Cristal de fácil limpieza / Acero inoxidable de fácil limpieza	No / Sí
Dimensiones	
Dimensiones del cajón (Alto / Ancho / Profundo)	135 / 597 / 550
Dimensiones de la integración (Alto / Ancho / Profundo)	141 / 556 / 550 mm
Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1800 mm
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	810 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

Instalación

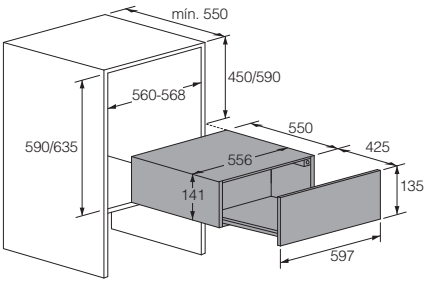

Dimensiones del aparato

Color: Acero negro
Código de producto: 731157
EAN: 3838782131516

ODW8127B

Acero negro
Cajón calentador, 14 cm

Características principales

Calentamiento de tazas, descongelación, cocción a baja temperatura, calentamiento de platos, pulsar para abrir, almacenamiento, superficie interior de cristal de fácil limpieza

Funciones

Descongelar (30 °C), calentar tazas y vasos (40 °C), calentar la vajilla (60 °C), mantener la comida caliente (70 °C), cocción lenta (80 °C + ventilador)

Diseño e integración	
Adecuado para la integración con hornos	Sí
Posibilidad de instalar el horno encima	Sí
Molduras laterales de metal	Sí
Peso	15,0 kg
Pantalla y control	
Tipo de control	Tirador
Uso y flexibilidad	
Rango de temperatura (°C)	30-80°C
Tecnología de sellado al vacío para la cocción Sous Vide	No
Dial de temperatura	Sí
Tubo de vacío externo	No
Mecanismo de pulsar para abrir	Sí
Totalmente extensible sobre guías telescópicas	Sí
Apto para calentar tazas, vasos y vajilla	Sí
Apto para mantener los alimentos calientes	Sí
Apto para alimentos de cocción lenta	Sí
Apto para almacenamiento	Sí
Limpieza	
Cristal de fácil limpieza / Acero inoxidable de fácil limpieza	No / Sí
Dimensiones	
Dimensiones del cajón (Alto \ Ancho \ Profundo)	135 / 597 / 550
Dimensiones de la integración (Alto \ Ancho \ Profundo)	141 / 556 / 550 mm
Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1800 mm
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	810 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

Instalación

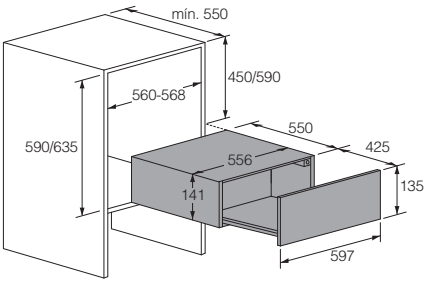

Dimensiones del aparato

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 563505
EAN: 3838942130427

ODV8127S

Acero inoxidable
Cajón de vacío, 14 cm

Características principales

3 niveles de sellado, 3 niveles de vacío, pulsar para abrir, preparación Sous Vide, tecnología de sellado al vacío

Funciones

Tres niveles de sellado de bolsas de plástico, Tres niveles de vacío

Diseño e integración	
■ Adecuado para la integración con hornos	Sí
■ Posibilidad de instalar el horno encima	Sí
■ Molduras laterales de metal	Sí
■ Peso	
Pantalla y control	
■ Tipo de control	Táctil
Uso y flexibilidad	
■ Rango de temperatura (°C)	-
■ Tecnología de sellado al vacío para la cocción Sous Vide	Sí
■ Dial de temperatura	No
■ Tubo de vacío externo	Sí
■ Mecanismo de pulsar para abrir	Sí
■ Totalmente extensible sobre guías telescópicas	Sí
■ Apto para calentar tazas, vasos y vajilla	No
■ Apto para mantener los alimentos calientes	No
■ Apto para alimentos de cocción lenta	No
■ Apto para almacenamiento	No
Limpieza	
■ Cristal de fácil limpieza / Acero inoxidable de fácil limpieza	No / Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones del cajón (Alto / Ancho / Profundo)	135 / 597 / 550
■ Dimensiones de la integración (Alto / Ancho / Profundo)	141 / 556 / 550 mm
■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1800 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	320 W / 220-240 V / 50Hz / 1-fase 10 A

Instalación

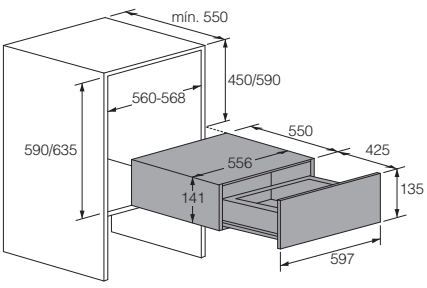

Dimensiones del aparato

Color: Acero negro
Código de producto: 731156
EAN: 3838782131516

ODV8127B

Acero negro
Cajón de vacío, 14 cm

Características principales

3 niveles de sellado, 3 niveles de vacío, pulsar para abrir, preparación Sous Vide, tecnología de sellado al vacío

Funciones

Tres niveles de sellado de bolsas de plástico, Tres niveles de vacío

Diseño e integración	
■ Adecuado para la integración con hornos	Sí
■ Posibilidad de instalar el horno encima	Sí
■ Molduras laterales de metal	Sí
■ Peso	
Pantalla y control	
■ Tipo de control	Táctil
Uso y flexibilidad	
■ Rango de temperatura (°C)	-
■ Tecnología de sellado al vacío para la cocción Sous Vide	Sí
■ Dial de temperatura	No
■ Tubo de vacío externo	Sí
■ Mecanismo de pulsar para abrir	Sí
■ Totalmente extensible sobre guías telescópicas	Sí
■ Apto para calentar tazas, vasos y vajilla	No
■ Apto para mantener los alimentos calientes	No
■ Apto para alimentos de cocción lenta	No
■ Apto para almacenamiento	No
Limpieza	
■ Cristal de fácil limpieza / Acero inoxidable de fácil limpieza	No / Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones del cajón (Alto / Ancho / Profundo)	135 / 597 / 550
■ Dimensiones de la integración (Alto / Ancho / Profundo)	141 / 556 / 550 mm
■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1800 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	320 W / 220-240 V / 50Hz / 1-fase 10 A

Instalación

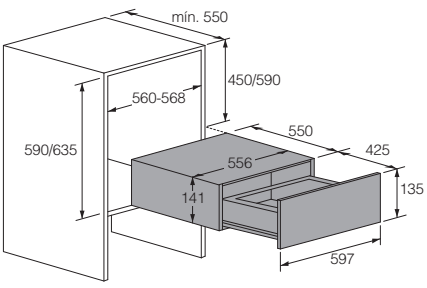

Dimensiones del aparato

CAJONES

Características de instalación

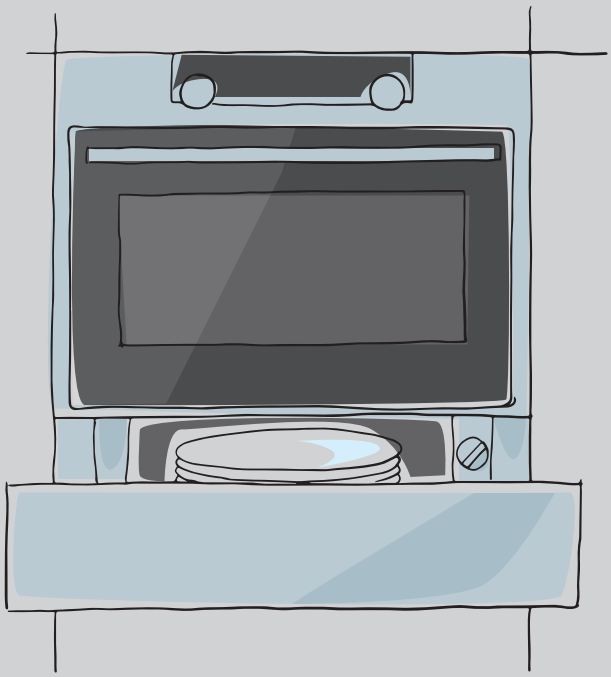

1.

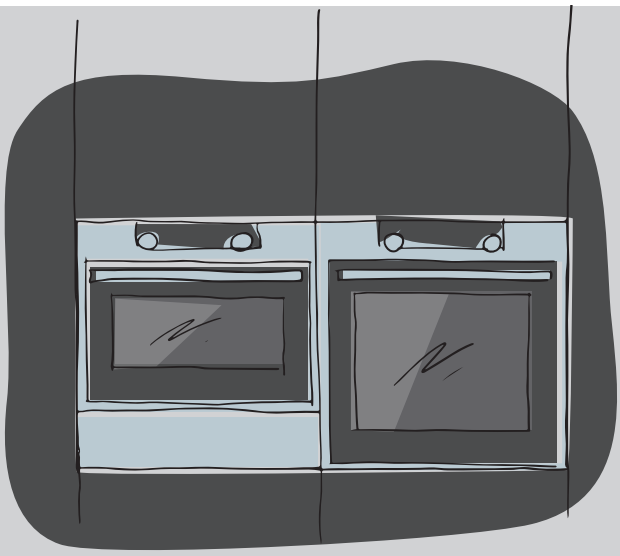

2.

1. Cajones prácticos y estéticos

Los diferentes cajones, ya sea un cajón calentador, un cajón de vacío o un cajón de accesorios, satisfacen tanto una necesidad práctica como estética de su cocina. Están diseñados para tener un horno encima de ellos, y si coloca un cajón debajo de un horno de 45 cm tendrá una alineación perfecta con un horno de 60 cm.

2. Placa frontal ajustable para una integración perfecta

Es posible ajustar la placa frontal verticalmente para tener una alineación perfecta con los muebles y electrodomésticos adyacentes. La placa frontal está cuidadosamente diseñada, con el acero perfectamente doblado alrededor de los bordes y las esquinas.

ASKO

Máquinas de café

Una máquina de café ASKO es la forma inteligente de explorar nuevos tipos de café, o simplemente disfrutar del mismo café perfecto día tras día. Y lo mejor es que no necesita saber nada sobre la preparación de café, solo saber lo que le apetece.

MÁQUINAS DE CAFÉ

El barista integrado

Los baristas profesionales exigen la perfección en cada detalle a la hora de preparar el café. La dosis, la molienda, la presión y la temperatura son parámetros que deben ser exactos para preparar esa taza de café perfecta. Con la máquina de café ASKO hemos convertido la experiencia del barista en técnicas y algoritmos, todos ellos diseñados para preparar el café perfecto para usted. Es como un sueño hecho realidad.

Resultado de la molienda de alta calidad

La máquina de café utiliza un molinillo de fresas cónico de alta calidad, que tritura los granos en el mismo tamaño de granulado. Esto ayuda a liberar el aroma de cada grano de café para extraer toda la gama de sabores de los granos. No se fíe de las máquinas de café con molinillos de cuchillas, ya que cortan los granos en polvo, resultando en una menor consistencia en el granulado.

Granos siempre frescos

El contenedor de granos de la máquina de café viene con una tapa hermética para ayudar a preservar la frescura de los granos. El contenedor es lo suficientemente grande como para evitar el rellenado constante, pero lo suficientemente pequeño como para mantener los granos frescos durante todo el tiempo que duren.

Ajuste automático del nivel de molienda

La máquina de café ajusta automáticamente el tamaño de molienda de los granos en función del tipo de bebida que haya seleccionado. Pero como el tueste y el tipo de granos varía, es posible que desee ajustar manualmente el nivel de molienda en uno de los 13 niveles disponibles.

Residuos de café mínimos

Los residuos de café en el interior del molinillo pueden añadir un sabor rancio a su café recién hecho. Siempre quedará algo de café residual en el molinillo, pero la cantidad varía mucho en función de la máquina que utilice. En la máquina de café, la cantidad de residuos es tan solo 3 gramos. Otras máquinas de café del mercado acumulan hasta 12 gramos.

MÁQUINAS DE CAFÉ

Cree la espuma de leche perfecta

La mayoría de nuestros cafés favoritos consisten en un espresso básico combinado con diferentes cantidades de leche y espuma. La espuma en sí está hecha de diminutas burbujas de aire que se forman cuando se añade vapor a la leche fría. El objetivo es conseguir unas burbujas lo más diminutas posible para obtener un cuerpo de espuma consistente pero suave. Una espuma perfecta tiene una temperatura de 60-65 °C. La espuma de microburbujas debe ser suave y brillante, y parecerse más a la leche normal que a la espuma dura y seca.

Recipiente térmico para leche

El recipiente para leche tiene propiedades térmicas y mantiene la leche fría hasta una hora a temperatura ambiente normal. También está diseñado para que quepa cómodamente en su frigorífico cuando no lo utilice.

La espuma de leche perfecta

La máquina de café ASKO utiliza el sistema patentado Latte Crema System, con un exclusivo Generador de Espuma de Leche Perfecta que crea las microburbujas necesarias.

MÁQUINAS DE CAFÉ

Pantalla táctil en color

Configuración de mi perfil de café

Seleccionando el menú "Mi menú de café" podrá personalizar su versión de la taza de café perfecta. De este modo, tendrá acceso directo a su café favorito. Solo tiene que ajustar la intensidad y el volumen del café; si lo desea, también puede ajustar la cantidad de leche y establecer la espuma que desee. Esta es una función perfecta para las familias con diferentes preferencias personales, o si desea guardar varias opciones para su propio uso.

Ajustes para un café perfecto

En el menú "Ajustes" puede configurar casi veinte parámetros diferentes, como la temperatura del café, el inicio y la parada automáticos, el color de fondo de la pantalla, el nivel de dureza del agua, los esquemas de descalcificación y el modo de ahorro de energía.

Modo personalizado

El "Modo personalizado" es para aquellos que quieren tener un café perfecto según sus propias especificaciones. Seleccione un tipo de café predefinido de su elección y luego ajuste el aroma, la fuerza y el volumen. ¡Y listo! La receta perfecta para su café favorito está lista para que la disfrute.

Selección directa

La opción más rápida y sencilla es elegir uno de los 12 tipos de café preprogramados con nuestras recetas especiales de ASKO. Sólo tiene que tocar el símbolo deseado en la pantalla y la elaboración se iniciará inmediatamente. Café real al instante. ¡Que lo disfrute!

Función de invitado

La función de "Invitado" es un perfil de usuario temporal diseñado para ahorrar tiempo cuando se sirven muchas tazas del mismo tipo de café, por ejemplo después de una cena. Seleccione el tipo de café que desea servir, ajuste la fuerza y el volumen y pulse "Guardar". La máquina de café ASKO está ahora lista para servir la misma receta de café a todos sus amigos.

MÁQUINAS DE CAFÉ

Un buen café requiere limpieza

Queríamos crear un diseño minimalista para nuestra nueva máquina de café, por lo que colocamos la mayoría de sus partes detrás de la cubierta frontal. Pero, como una máquina de café limpia es el factor clave para un café delicioso, también queríamos que las partes interiores fueran fácilmente accesibles.

Amplia bandeja de goteo

La bandeja de goteo es amplia, con espacio para varias tazas de café, y evita que cualquier derrame caiga en el suelo o en la alfombra. Es tan fácil de desmontar como las demás partes de la máquina de café ASKO.

Unidad de elaboración del café fácil de limpiar

La unidad de elaboración del café es una de las partes cuya limpieza es más importante. Se suelta presionando las dos asas rojas con una mano. Llévela al fregadero y enjuáguela, después vuelva a colocarla en la máquina y listo. La limpieza no puede ser más sencilla.

Limpieza automática con vapor

El programa de limpieza automática utiliza vapor para limpiar los tubos y el Generador de Espuma de Leche Perfecta. Recomendamos encarecidamente utilizar este programa después de cada uso para garantizar un rendimiento óptimo continuo de la máquina de café ASKO. El contenedor de leche tiene un programa de limpieza automática para eliminar todos los residuos de leche en los tubos y otras partes. Recomendamos ejecutarlo después de cada uso para garantizar el mejor rendimiento.

Recipiente para leche apto para lavavajillas

Como siempre, mantener los componentes limpios es esencial para hacer cafés con buen sabor. El recipiente para leche es fácil de limpiar y la parte interior es apta para el lavavajillas.

MÁQUINAS DE CAFÉ

Prepárate una buena taza de café

Las máquinas de café de ASKO tienen las mismas señas de identidad que el resto de los inventos escandinavos. Una artesanía auténtica y una tradición de resolución de problemas racional y práctica. Cuando los inventos escandinavos se mezclan con el diseño escandinavo, surge la magia, como en el caso de las nuevas máquinas de café de ASKO.

Pantalla TFT

Si observa una de las máquinas de café de ASKO, verá una placa frontal con una forma perfecta y hecha de una sola pieza, que enmarca las partes visibles de la máquina de café ASKO, como la exclusiva pantalla TFT y la salida de café ergonómica. Todo fusionado con gran precisión, líneas perfectamente rectas, bordes doblados a la perfección y nada dejado al azar.

Pantalla táctil en color

Las máquinas de café ASKO tienen una exclusiva pantalla táctil en color con una interfaz inteligentemente diseñada que permite la exploración y el ajuste personalizado de su café.

Guarde su receta de café favorita

Una característica inteligente y conveniente es la configuración de "Mi café", que permite que hasta seis personas diseñen y guarden individualmente su receta de café especial, permitiéndoles disfrutar de dicho café siempre que quieran.

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 736260
EAN: 3838782421037

CM8477S

Acero inoxidable
Máquina de café integrable, 45 cm

Características principales

12 programas de café automáticos, Individual Taste™, pantalla TFT táctil, capuchino automático, programas de limpieza, calentador de tazas integrado

Tipos de café

Espresso simple, espresso doble, café simple, largo simple, doppio+ simple, americano simple, capuchino, capuchino+, espresso macchiato simple, latte macchiato, caffé latte, flat white, leche caliente, agua caliente

Diseño e integración	
■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	No / Sí
■ Bandeja de goteo de acero inoxidable / Extra ancha	Sí / Sí
■ Superficies lisas - sin botones	Sí
■ Montada con guías telescópicas / guías regulables para un ajuste perfecto	Sí / Sí
■ Peso	20,0 kg
Sistema de café	
■ Granos enteros / Café premolido	Sí / Sí
■ Tamaño del depósito de agua / Presión del agua	2,3 litros / 15 bar
■ Volumen de café ajustable / Fuerza ajustable / Nivel de molienda ajustable / Temperatura ajustable	Sí / Sí / Sí / Sí
■ Función de capuchino / Grifo de agua caliente	Sí / Sí
Uso y flexibilidad	
■ Número de programas de café automáticos	12
■ Bandeja de goteo	Sí
■ Compartimentos de almacenamiento	Sí
■ Estante para calentar tazas	Sí
■ Surtidor de café con altura ajustable	Sí
■ Recipiente térmico para leche	Sí
Pantalla y control	
■ Tipo de pantalla	TFT táctil
■ Configuración del idioma de la pantalla	Sí
■ 6 perfiles de usuario	Sí
■ Recordatorio de descalcificación / Recordatorio de limpieza	Sí / Sí
Mantenimiento y limpieza	
■ Sistema de descalcificación / Función de limpieza del sistema automático de leche	Sí / Sí
■ Unidad de elaboración de café extraíble que se limpia fácilmente con agua	Sí
■ Bandeja de goteo extraíble	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones de la cafetera (Alto / Ancho / Profundo)	455 / 597 / 460 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	450 / 560 / 550 mm
■ Longitud del cable eléctrico	1700 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	1350 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

Instalación

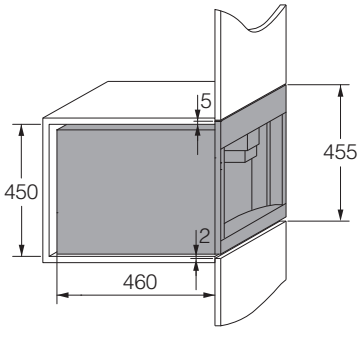

Detalle del lateral

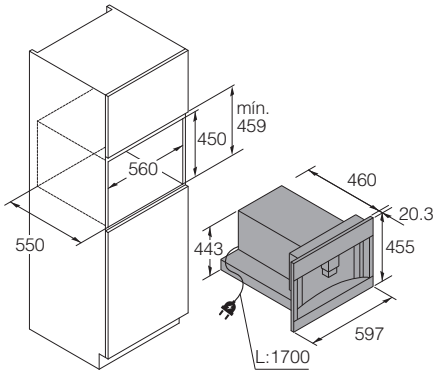

Dimensiones del aparato y la integración

Color: Acero negro
Código de producto: 736270
EAN: 3838782421327

CM8477B

Acero negro
Máquina de café integrable, 45 cm

Características principales

12 programas de café automáticos, Individual Taste™, pantalla TFT táctil, capuchino automático, programas de limpieza, calentador de tazas integrado

Tipos de café	
Espresso simple, espresso doble, café simple, largo simple, doppio+ simple, americano simple, capuchino, capuchino+, espresso macchiato simple, latte macchiato, caffé latte, flat white, leche caliente, agua caliente	
Diseño e integración	
■ Marco completo de metal / Molduras laterales de metal	No / Sí
■ Bandeja de goteo de acero inoxidable / Extra ancha	Sí / Sí
■ Superficies lisas - sin botones	Sí
■ Montada con guías telescópicas / guías regulables para un ajuste perfecto	Sí / Sí
■ Peso	20,0 kg
Sistema de café	
■ Granos enteros / Café premolido	Sí / Sí
■ Tamaño del depósito de agua / Presión del agua	2,3 litros / 15 bar
■ Volumen de café ajustable / Fuerza ajustable / Nivel de molienda ajustable / Temperatura ajustable	Sí / Sí / Sí / Sí
■ Función de capuchino / Grifo de agua caliente	Sí / Sí
Uso y flexibilidad	
■ Número de programas de café automáticos	12
■ Bandeja de goteo	Sí
■ Compartimentos de almacenamiento	Sí
■ Estante para calentar tazas	Sí
■ Surtidor de café con altura ajustable	Sí
■ Recipiente térmico para leche	Sí
Pantalla y control	
■ Tipo de pantalla	TFT táctil
■ Configuración del idioma de la pantalla	Sí
■ 6 perfiles de usuario	Sí
■ Recordatorio de descalcificación / Recordatorio de limpieza	Sí / Sí
Mantenimiento y limpieza	
■ Sistema de descalcificación / Función de limpieza del sistema automático de leche	Sí / Sí
■ Unidad de elaboración de café extraíble que se limpia fácilmente con agua	Sí
■ Bandeja de goteo extraíble	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones de la máquina (Alto / Ancho / Profundo)	455 / 597 / 460 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	450 / 560 / 550 mm
■ Longitud del cable eléctrico	1700 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	1350 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A

Instalación

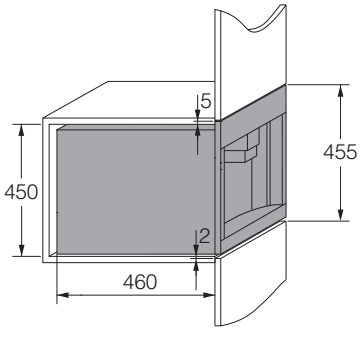

Detalle del lateral

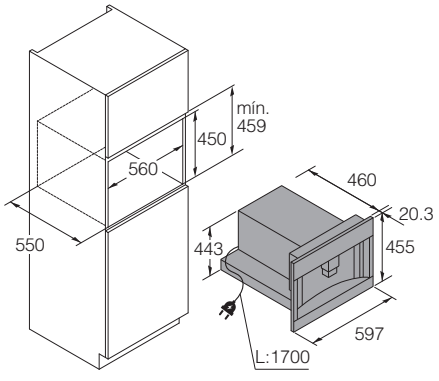

Dimensiones del aparato y la integración

MÁQUINAS DE CAFÉ

Características de instalación

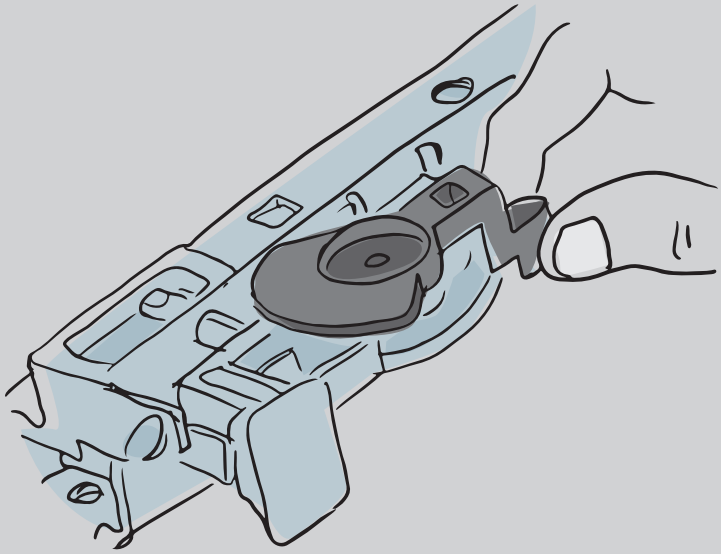

1.

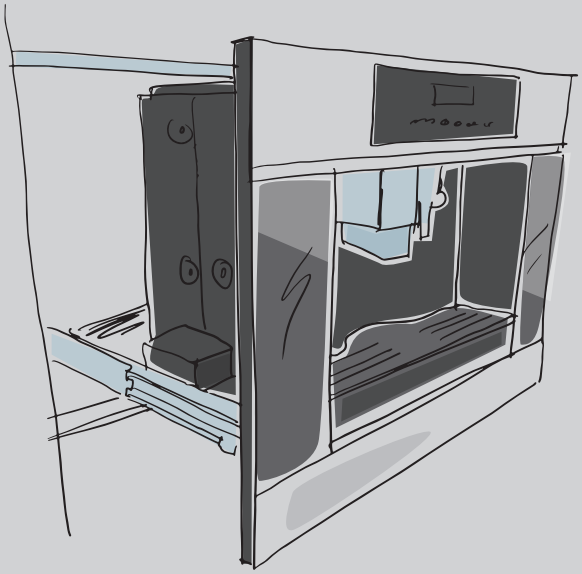

2.

1. Guías telescópicas ajustables en altura

Las máquinas de café de ASKO pueden alinearse fácilmente y a la perfección con los hornos y los armarios circundantes. Las guías telescópicas se pueden ajustar hacia arriba y hacia abajo.

2. Integrada, pero con características independientes

Cuando es el momento de rellenar el contenedor de granos de café, simplemente se saca la máquina de café usando las guías telescópicas de fácil deslizamiento. Se quita la tapa del contenedor, se rellena y se vuelve a poner la tapa. También hay estantes prácticos para el almacenamiento de los granos. Luego se empuja suavemente la máquina de café en su lugar. Sin esfuerzo.

Placas de cocción

PLACAS DE INDUCCIÓN

A veces, la comida rápida es buena

La cocción por inducción es rápida, fácil y segura. Cada zona tiene su propio control individual, así como un temporizador que controla los diferentes tiempos de cocción y la apaga cuando se alcanza el tiempo establecido.

Las placas de inducción de ASKO también son muy seguras. El calor se genera solo en la propia sartén o cacerola y no en las superficies circundantes, y la zona se enfría rápidamente una vez que dicho utensilio se ha retirado. Como la placa solo calienta la superficie bajo la sartén o cacerola, no hay que preocuparse por la limpieza si los alimentos se derraman, porque no se quema nada en la placa. Si se derrama algo, se limpia fácilmente con un paño húmedo y después se limpia la superficie con agua del grifo.

Interacción intuitiva con Easy Dial™

Con la función Easy Dial™ encontrará una forma extremadamente rápida e intuitiva de controlar su placa. Esta característica utiliza una función de dial circular inteligente con control táctil donde se ajustan fácilmente la potencia y el tiempo. Deslizando el dedo sobre el dial en el sentido de las agujas del reloj aumentará el nivel de potencia, y en sentido contrario lo reducirá. También puede cambiar estos mismos ajustes utilizando el botón en el centro del círculo. Pulsando el botón de bloqueo durante cinco segundos bloqueará las elecciones que ha realizado.

Detección automática de utensilios de cocina

Cuando ponga una sartén o cacerola en una zona de cocción, los sensores activarán el control correspondiente a la zona. Cuando la levante, la zona se detendrá, y se iniciará de nuevo cuando la vuelva a poner.

Rango ampliado con la inducción Real Bridge™

Las zonas de inducción flexibles Real Bridge™ de ASKO le permiten unir dos zonas de cocción para crear una zona de cocción más grande, optimizando así su espacio de cocción. Las zonas de inducción Real Bridge™ proporcionan la cantidad ideal de espacio para sartenes y cacerolas grandes, haciendo que sus opciones de cocción sean infinitas.

Color: Negro
Código de producto: 735402
EAN: 3838782387722

HI1355G

Negro
Placa de inducción Domino, 33 cm

Características principales

33 cm de anchura, controles individuales de zona, 2 zonas de Inducción, Boost de 3,7 kW, 1 zona Real Bridge, 6 programas automáticos, detección automática de utensilios de cocina, temporizadores individuales, función Stop & Go

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

Diseño e integración	
■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima	No / Sí
■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina	Cristal vitrocerámico / Aluminio / -
■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares	No / Sí
■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales	No / Sí
■ Peso	7,0 kg
Pantalla y control	
■ Controles individuales para cada zona / Control central para todas las zonas	Sí / No
■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del temporizador central	Sí / No
Uso y flexibilidad	
■ Detección automática de utensilios de cocina	Sí
■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa	No / Sí 1 / Sí
■ Niveles de potencia / Efecto Boost	13 / 3,7 kW
Rendimiento	
■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero	- / - / -
■ Delantero medio / Central / Trasero	3700 W / - / 3700 W
■ Delantero derecho / Central / Trasero	- / - / -
Seguridad y mantenimiento	
■ Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento	Sí / Sí
■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo de cocción	Sí / Sí
■ Paneles de control bloqueables	Sí
■ Superficie de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	43 / 330 / 522 / -
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 290 / 490 mm
■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	- / - / - / -
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	3,7 kW / 1-fase / 220-240 V / 50Hz / 1 x 20A

Instalación

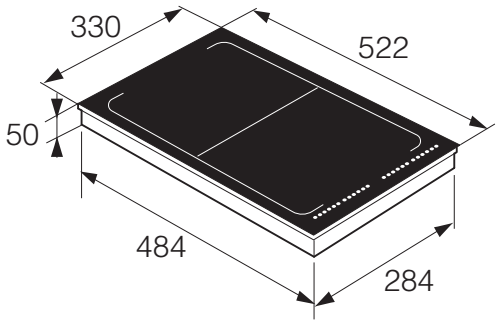

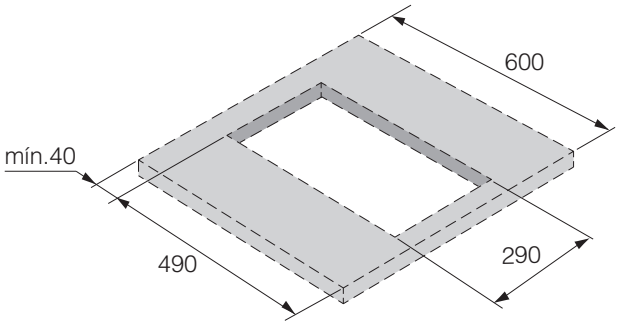

Color: Negro
Código de producto: 462673
EAN: 3838942583117

HI1694G

Negro
Placa de inducción, 64 cm

Características principales

64 cm de anchura, controles individuales de zona, 3 zonas de inducción, Boost de 5,5 kW, 1 zona Real Bridge, zona XL de 26 cm, 6 programas automáticos, detección automática de utensilios de cocina, temporizadores individuales, función Stop & Go

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

Diseño e integración	
Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima	No / Sí
Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina	Cristal vitrocerámico / Aluminio / -
Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares	Sí / Sí
Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales	Sí / No
Peso	11,0 kg
Pantalla y control	
Controles individuales para cada zona / Control central para todas las zonas	Sí / No
Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del temporizador central	Sí / No
Uso y flexibilidad	
Detección automática de utensilios de cocina	No
Función Chef / Real Bridge / Función de pausa	No / Sí 1 / Sí
Niveles de potencia / Efecto Boost	13 / 5,5 kW
Rendimiento	
Delantero izquierdo / Medio / Trasero	- / - / 5500 W
Delantero medio / Central / Trasero	- / - / -
Delantero derecho / Central / Trasero	3700 W / - / 3700 W
Seguridad y mantenimiento	
Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento	Sí / Sí
Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo de cocción	Sí / Sí
Paneles de control bloqueables	Sí
Superficie de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	43 / 644 / 522 / -
Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 860 / 490 mm
Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	- / - / - / -
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A

Instalación

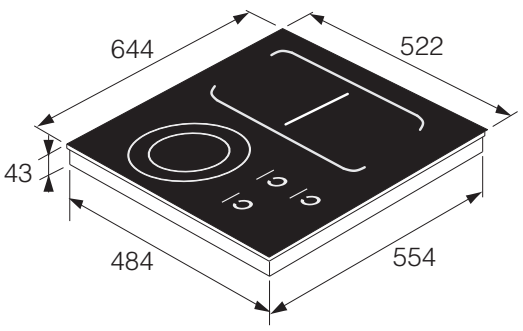

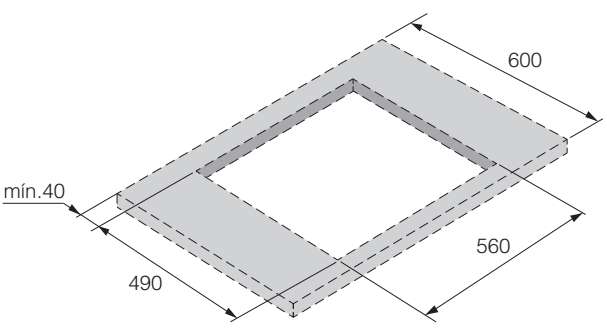

Color: Negro mate
Código de producto: 735403
EAN: 3838782387753

HI1655MF

Negro mate
Placa de inducción, 60 cm

Características principales

60 cm de anchura, controles individuales de zona, 4 zonas de inducción, Boost de 3,7 kW, 2 zonas Real Bridge, 6 programas automáticos, temporizadores individuales, función Stop & Go, detección automática de utensilios de cocina

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

Diseño e integración	
■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima	Sí / Sí
■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina	Negro mate / - / 4 mm
■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares	No / Sí
■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales	No / Sí
■ Peso	10,4 kg
Pantalla y control	
■ Controles individuales para cada zona / Control central para todas las zonas	Sí / No
■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del temporizador central	Sí / No
Uso y flexibilidad	
■ Detección automática de utensilios de cocina	Sí
■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa	No / Sí 2 / Sí
■ Niveles de potencia / Efecto Boost	13 / 3,7 kW
Rendimiento	
■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero	3700 W / - / 3700 W
■ Delantero medio / Central / Trasero	- / - / -
■ Delantero derecho / Central / Trasero	3700 W / - / 3700 W
Seguridad y mantenimiento	
■ Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento	Sí / Sí
■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo de cocción	Sí / Sí
■ Paneles de control bloqueables	Sí
■ Superficie de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	46 / 640 / 510 / 4 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 490 / 560 mm
■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	- / 646[1] / 516[1] / 6 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A

Instalación

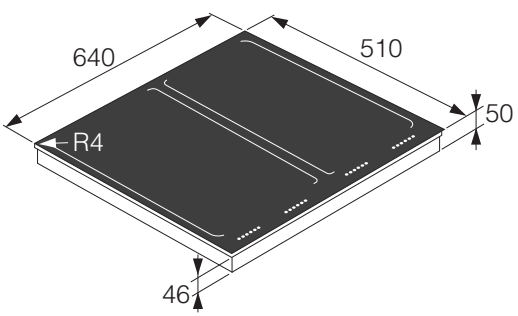

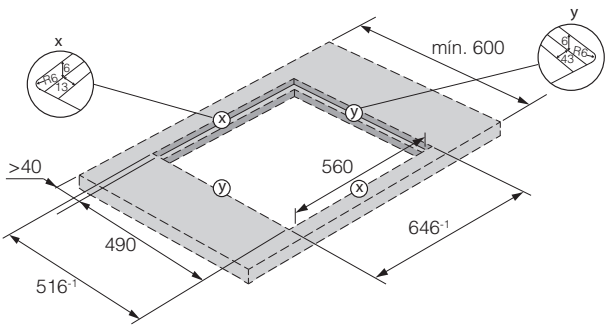

Color: Negro
Código de producto: 730457
EAN: 3838782106958

HI1631G

Negro
Placa de inducción, 60 cm

Características principales

60 cm de anchura, control de zonas central, Boost de 3,0 kW, función Stop & Go, 2 zonas Real Bridge



Programas automáticos	
Calentar	
Diseño e integración	
■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima	No / Sí
■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina	Cristal vitrocerámico / Aluminio / -
■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares	No / Sí
■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales	No / Sí
■ Peso	10,5 kg
Pantalla y control	
■ Controles individuales para cada zona / Control central para todas las zonas	No / Sí
■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del temporizador central	No / Sí
Uso y flexibilidad	
■ Detección automática de utensilios de cocina	No
■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa	No / Sí 2 / Sí
■ Niveles de potencia / Efecto Boost	10 / 3,0 kW
Rendimiento	
■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero	3000 W / - / 1850 W
■ Delantero medio / Central / Trasero	- / - / -
■ Delantero derecho / Central / Trasero	3000 W / - / 1850 W
Seguridad y mantenimiento	
■ Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento	Sí / Sí
■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo de cocción	Sí / Sí
■ Paneles de control bloqueables	Sí
■ Superficie de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	43 / 600 / 522 / -
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 860 / 490 mm
■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	- / - / - / -
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A

Instalación

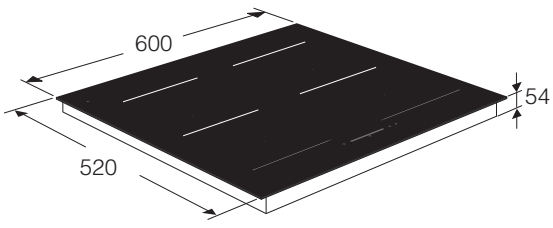

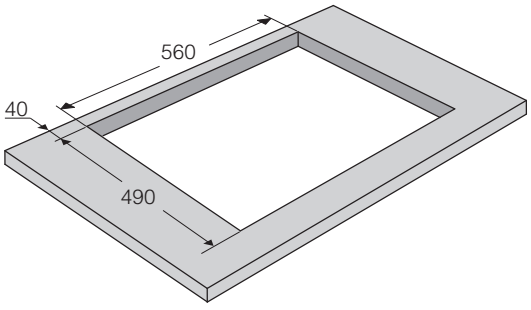

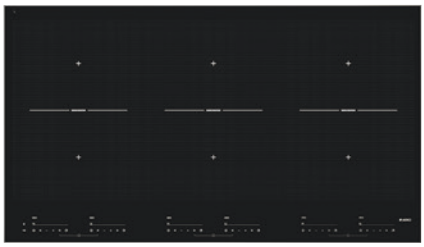

Color: Negro
Código de producto: 735405
EAN: 3838782387920

HI1995G

Negro
Placa de inducción, 90 cm

Características principales

90 cm de anchura, controles individuales de zona, 6 zonas de inducción, Boost de 5,5 kW, 3 zonas Real Bridge, zona XL de 26 cm, 6 programas automáticos, detección automática de utensilios de cocina, temporizadores individuales, función Stop & Go, función Chef

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

Diseño e integración	
Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima	No / Sí
Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina	Cristal vitrocerámico / Aluminio / -
Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares	Sí / Sí
Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales	No / Sí
Peso	14,7 kg
Pantalla y control	
Controles individuales para cada zona / Control central para todas las zonas	Sí / No
Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del temporizador central	Sí / No
Uso y flexibilidad	
Detección automática de utensilios de cocina	Sí
Función Chef / Real Bridge / Función de pausa	Sí / Sí 3 / Sí
Niveles de potencia / Efecto Boost	13 / 3,7 kW
Rendimiento	
Delantero izquierdo / Medio / Trasero	3700 W / - / 3700 W
Delantero medio / Central / Trasero	3700 W / - / 3700 W
Delantero derecho / Central / Trasero	3700 W / - / 3700 W
Seguridad y mantenimiento	
Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento	Sí / Sí
Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo de cocción	Sí / Sí
Paneles de control bloqueables	Sí
Superficie de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	43 / 904 / 522 / -
Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 860 / 490 mm
Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	- / - / - / -
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	11,1 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 3-fase x 16A

Instalación

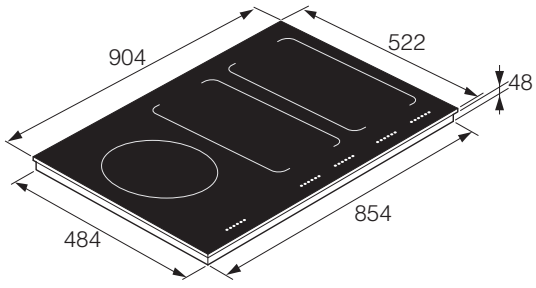

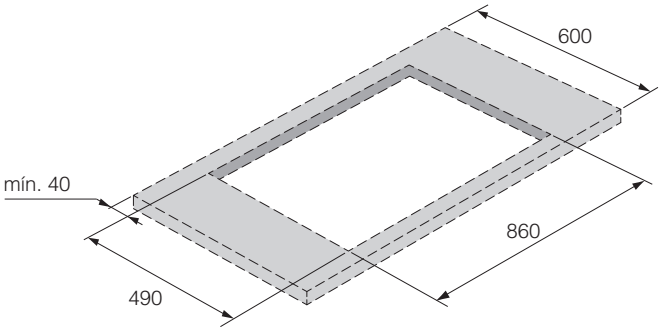

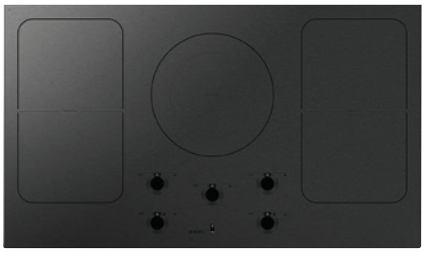

Color: Negro mate
Código de producto: 735406
EAN: 3838782387937

HI1994MF

Negro mate
Placa de inducción, 90 cm

Características principales

90 cm de anchura, controles individuales de zona, 5 zonas de inducción, Boost de 5,5 kW, 2 zonas Real Bridge, zona XL de 26 cm, 6 programas automáticos, temporizadores individuales, función Stop & Go, detección automática de utensilios de cocina

Programas automáticos

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

Diseño e integración	
■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima	Sí / Sí
■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina	Negro mate / - / 4 mm
■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares	Sí / Sí
■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales	Sí / No
■ Peso	15,3 kg
Pantalla y control	
■ Controles individuales para cada zona / Control central para todas las zonas	Sí / No
■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del temporizador central	Sí / No
Uso y flexibilidad	
■ Detección automática de utensilios de cocina	Sí
■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa	No / Sí 2 / Sí
■ Niveles de potencia / Efecto Boost	13 / 5,5 kW
Rendimiento	
■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero	3700 W / - / 3700 W
■ Delantero medio / Central / Trasero	- / 5500 W / -
■ Delantero derecho / Central / Trasero	3700 W / - / 3700 W
Seguridad y mantenimiento	
■ Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento	Sí / Sí
■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo de cocción	Sí / Sí
■ Paneles de control bloqueables	Sí
■ Superficie de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	46 / 900 / 510 / 4 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 860 / 490 mm
■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	- / 906[1] / 516[1] / 6 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	11,1 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 3-fase x 16A

Instalación

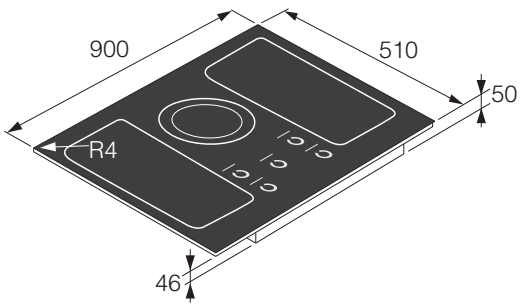

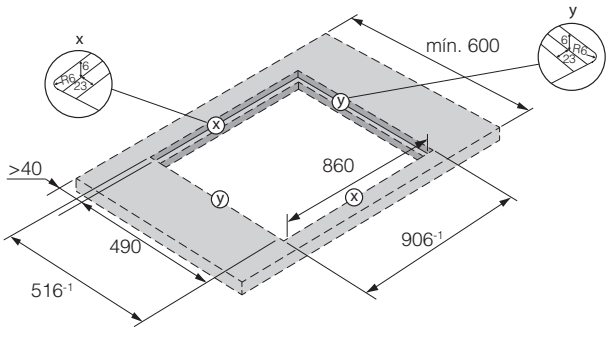

Color: Cristal negro
Código de producto: 735235
EAN: 3838782387265

HIG1995AB

Cristal negro
Placa combinada gas / inducción, 90 cm

Características principales

90 cm de anchura, gas e inducción Duo Fusion, 4 zonas de inducción, Boost de 3,7 kW, 2 zonas Real Bridge, 6 programas automáticos de inducción, detección automática de utensilios de cocina, temporizadores individuales, función Stop & Go

Programas automáticos de inducción

Hervir, cocinar a fuego lento, calentar / Mantener caliente, wok, freír, grill

Programas automáticos de gas

Diseño e integración	
■ Cristal / Perfil lateral	Cristal cerámico / Aluminio
■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares	No / Sí
■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales / Control de botón	No / Sí / Sí
■ Entrada de aire oculta	Sí
■ Soporte de hierro fundido macizo para sartenes y cacerolas	Sí
■ Peso	19,4 kg
Pantalla y control	
■ Control táctil para el quemador de gas	No
■ Controles individuales / Ajuste de los temporizadores individuales	Sí / Sí
■ Encendido electrónico con accionamiento de una sola mano	Sí
Uso y flexibilidad	
■ Quemador para wok Fusion Volcano	Sí
■ Soporte para wok redondo / Soporte para olla pequeña	Sí
■ Detección automática de utensilios de cocina	Sí
■ Real Bridge / Función de pausa	Sí / Sí
■ Niveles de potencia de inducción / Efecto Boost	13 / 3,7 kW
■ Nivel de potencia de gas (mín. - máx.)	300 - 6000 W
Rendimiento	
■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero	- / Gas 6000 W / -
■ Delantero medio / Central / Trasero	3700 W / - / 3700 W
■ Delantero derecho / Central / Trasero	3700 W / - / 3700 W
Seguridad y mantenimiento	
■ Protección contra fallos de la llama / Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento	Sí / Sí / Sí
■ Paneles de control bloqueables	Sí (para controles de inducción)
■ Superficie de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	54 / 904 / 522 / -
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 860 / 490 mm
■ Ubicación de la conexión de gas/eléctrica (desde la parte trasera, a la derecha)	265 / 180 mm
■ Longitud del cable eléctrico	1500 mm
Datos técnicos	
■ Tipo de gas / Tamaño de conexión	G30-30mBar / 1/2"
■ Conexión eléctrica	7,42 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A

Instalación

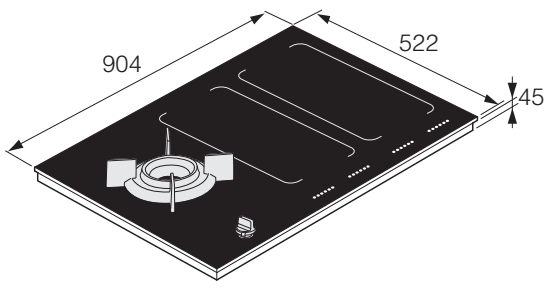

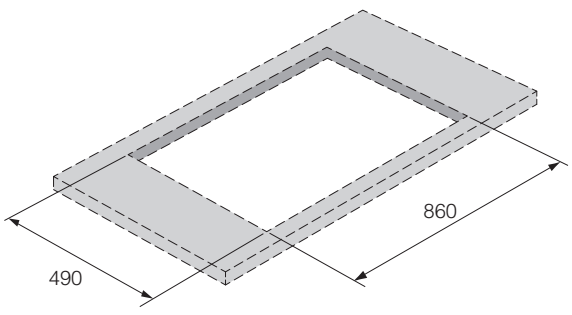

ASKO

Placa con extractor integrado

Para los arquitectos y diseñadores, la placa con extractor de ASKO abre un nuevo campo de diseños de cocina que no tienen que depender de ocultar o resaltar la campana extractora.

Aire limpio y vista limpia

La idea tras la placa con extractor de ASKO es simplemente proporcionarle la oportunidad de disfrutar de los beneficios de tener una vista despejada en la cocina, sin la distracción de una campana en el campo de visión.

Eliminación eficaz del humo

El humo y los vapores ascienden más lentamente cerca de su fuente que cuando están más arriba. Esto es algo de lo que nos beneficiamos cuando diseñamos nuestra eficaz placa con extractor. La velocidad del aire significativamente mayor que proporciona el ventilador extrae el humo en el punto donde surge, directamente sobre la placa.

Menor nivel de ruido

Como el extractor y el motor están colocados cerca del suelo y no a la misma altura que su cabeza, experimentará un nivel de ruido significativamente menor.

Alta capacidad de acumulación de grasa

La grasa que la corriente de aire no transporta directamente al filtro, termina en la brida de aire inclinada, desde donde finalmente fluye hacia el filtro. El filtro puede acumular hasta 200 ml de grasa. La cantidad excesiva de grasa acaba en la parte inferior del filtro, con un espacio de almacenamiento adicional.

Superficie completamente plana

La zona de extracción es completamente plana y está fabricada con el mismo cristal cerámico endurecido mate que el resto de la placa. Esto aumenta el espacio utilizable en la placa y permite mover las sartenes y cacerolas con mayor libertad.

PLACA CON EXTRACTOR

Características principales

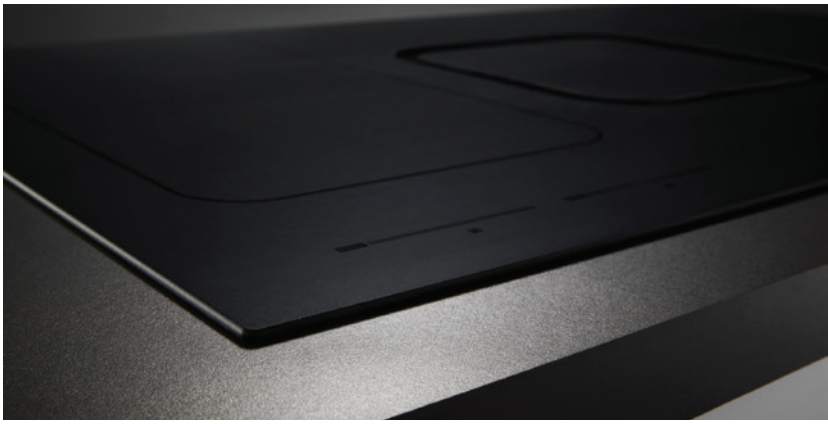

Instalación tradicional

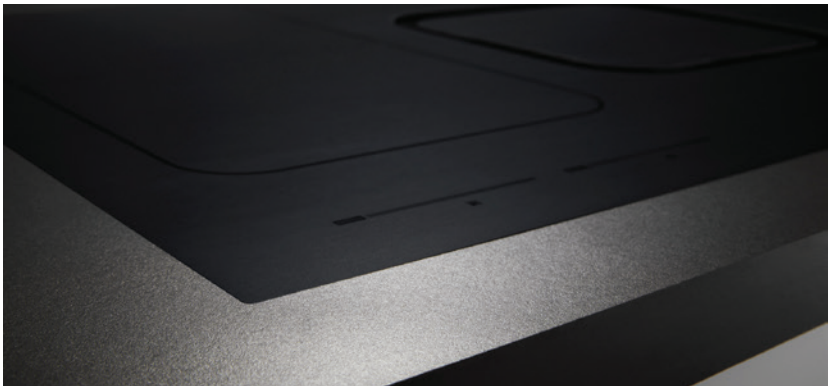

Instalación al nivel de la superficie

Instalación al nivel de la superficie

El diseño escandinavo implica líneas limpias y armonía en cada detalle. Siguiendo esta tradición, hemos diseñado la placa con extractor para que pueda instalarse al nivel de la superficie. Por supuesto, también puede instalarse encima de la superficie.

Un filtro con doble acción

La placa con extractor de ASKO está equipada con un sistema de filtrado inteligente que limpia eficazmente el aire dos veces en el mismo filtro. Cuando llegue el momento de la limpieza, solo tiene que levantar el filtro de la placa y colocarlo en su lavavajillas, y se limpiará de la manera más higiénica. Lo llamamos Sistema de Filtro Doble.

Programas automáticos

Nuestros programas automáticos ayudan a hacer la vida en la cocina un poco más fácil. Si los utiliza, podrá centrarse en las demás tareas de la cocina. Los tres programas automáticos le ayudarán a mantener la temperatura adecuada al hervir, fundir y cocer a fuego lento.

Zonas flexibles Real Bridge™

Las zonas de inducción flexibles Real Bridge™ de ASKO le permiten unir dos zonas de cocción para crear una zona de cocción más grande, para el uso de sartenes y cacerolas grandes. El espacio mínimo entre las zonas unidas hace que no haya puntos fríos, lo que es óptimo para sartenes y cacerolas grandes, haciendo que sus opciones de cocción sean infinitas.

Color: Negro mate
Código de producto: 731655
EAN: 3838782148149

HIHM934M

Negro mate
Placa con extractor, 90 cm

Características principales

90 cm de anchura, 4 zonas de inducción, Boost de 3,7 kW, 2 zonas Real Bridge, 3 programas automáticos, función Stop & Go, instalación al nivel de la superficie o sobre ella, eliminación eficaz del humo, vista despejada en la cocina

Programas automáticos	
Hervir, fundir, cocer a fuego lento	
Diseño e integración	
■ Instalación al nivel de la superficie / Instalación encima	Sí / Sí
■ Cristal / Perfil lateral / Radio de la esquina	Cristal cerámico cepillado / - / 4
■ Zonas de inducción circulares / Zonas de inducción rectangulares	Sí / Sí
■ Controles táctiles circulares / Controles táctiles lineales	Sí / No
■ Conducto de conexión del extractor	Incluido
■ Posibilidades de instalación	Instalación en pared / isla
■ Ventilación por conductos / Recirculación	Sí / Sí
■ Peso	17,5 kg
Pantalla y control	
■ Controles individuales para cada zona / Control central para todas las zonas	Sí / No
■ Ajuste de los temporizadores individuales / Ajuste del temporizador central	Sí / No
■ Control central del extractor	Sí
Uso y flexibilidad	
■ Detección automática de utensilios de cocina	Sí
■ Función Chef / Real Bridge / Función de pausa	No / Sí 2 / Sí
■ Niveles de potencia / Efecto Boost	13 / 5,5 kW
Rendimiento	
■ Delantero izquierdo / Medio / Trasero	3700 W / - / 3700 W
■ Delantero medio / Central / Trasero	- / 5500 W / -
■ Delantero derecho / Central / Trasero	3700 W / - / 3700 W
■ Capacidad del extractor	510 m^3/h
Seguridad y mantenimiento	
■ Indicador de calor residual / Apagado por sobrecalentamiento	Sí / Sí
■ Apagado central para todas las zonas / Limitador de tiempo de cocción	Sí / Sí
■ Paneles de control bloqueables	Sí
■ Superficie de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	46 / 900 / 510 / 4 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 860 / 490 mm
■ Recorte adicional para la instalación al nivel de la superficie (Alto / Ancho / Profundo) / Radio de la esquina	- / 906^{-1} / 516^{-1} / 6 mm
Datos técnicos	
	7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / 2-fase x 16A
Accesorios opcionales	
Kit de recirculación: ACC8465PLF	

Instalación

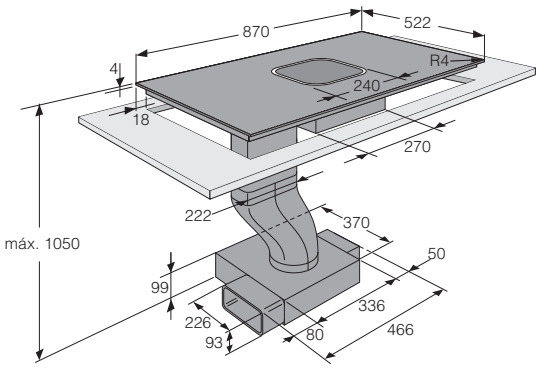

Dimensiones del aparato

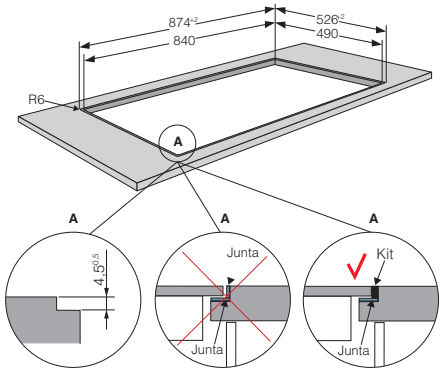

Dimensiones para la instalación al nivel de la superficie

8
4
ASKO

PLACA CON EXTRACTOR

Características de instalación

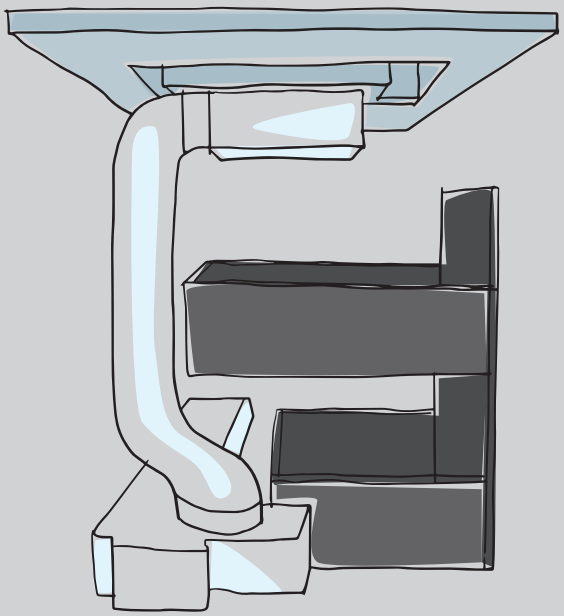

1.

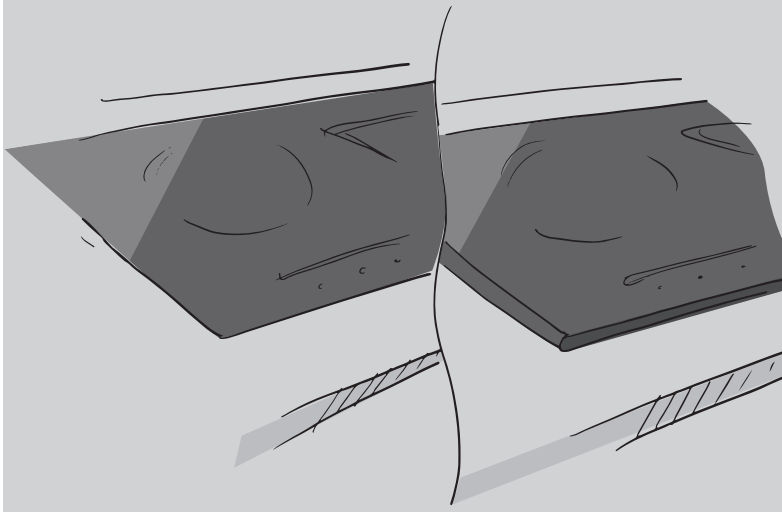

2.

1. Requiere un espacio mínimo

Nuestros ingenieros han hecho todo lo posible para que nuestra placa con extractor sea lo más pequeña posible en los armarios de su cocina. Incluso es posible tener cajones debajo de la placa con extractor, con una profundidad máxima de 47 cm.

2. Al nivel de la superficie o encima

La placa con extractor de ASKO está diseñada para su instalación al nivel de la superficie, pero resulta igualmente elegante cuando se instala encima de la superficie.

PLACAS DE GAS

El original arte de cocinar

Quemador Super Flex Wok™

Presentamos un nuevo componente de las nuevas placas de gas de ASKO: el quemador Super Flex Wok™. Con una potencia de entre 0,2 kW y 4,6 kW, abarca un amplio rango para todo tipo de cocción. El ajuste de cocción a fuego lento consta de solo dos partes y es una solución eficiente en la que las llamas se dirigen hacia arriba a través de puertos de llama perforados en diagonal. Debido al menor diámetro de la cabeza del quemador, el calor permanece directamente debajo de la sartén o cacerola. La cabeza del quemador está diseñada como una pieza sólida de latón de gran duración.

Quemador híbrido A+

El nuevo quemador A+ de ASKO es realmente eficiente y dirige una mayor energía de gas directamente debajo de las sartenes y cacerolas. Los quemadores elevados proporcionan un flujo de aire entre el quemador y la bandeja de goteo. Esto hace que el acero inoxidable o el esmalte negro estén más fríos, y que se peguen y se quemen menos manchas de aceite. El pequeño diámetro del quemador proporciona un alto rendimiento y también hace que el control sea más preciso.

ASKO

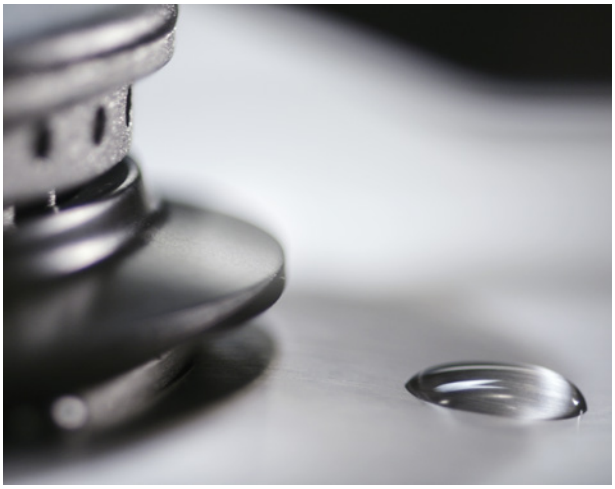

Revestimiento de fácil limpieza

Basadas en la nanotecnología, nuestras nuevas placas de gas de acero inoxidable han sido elaboradas con un revestimiento protector muy fino. Esta capa evita que las manchas se quemen y se peguen a la superficie. Esto hace que la placa sea muy fácil de limpiar, sin necesidad de detergentes especiales. Después de cuatro horas de cocción a 180°C, el revestimiento de ASKO puede limpiarse más fácilmente que las soluciones que utilizan nuestros competidores. Las versiones en negro grafito también son fáciles de limpiar gracias a la superficie con esmalte negro grafito.

Fácil movimiento de los utensilios de cocina

Los nuevos soportes para sartenes y cacerolas se han desarrollado inspirándose en las cocinas profesionales. Es muy fácil mover las ollas y sartenes sobre la gran superficie sin tener que levantarlas. Incluso las ollas más pequeñas se sostienen con estabilidad. Toda la superficie está optimizada para cualquier tipo de sartenes y cacerolas, y proporciona una de las soluciones más flexibles del mercado.

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 476653
EAN: 3838942016424

HG1666SB

Acero inoxidable
Placa de gas, 60 cm

Características principales

60 cm de anchura, 4 quemadores, quemador Super Flex Wok, quemador híbrido A+, superficie NANO, sin llama y sin gas

Diseño e integración	
Material de la superficie	Acero inoxidable revestido de POLIANT
Islas de quemadores aisladas / Rejilla en toda la superficie	No / Sí
Distribución de quemadores clásica / Distribución de quemadores panorámica	Sí / No
Soportes de hierro fundido macizo para sartenes y cacerolas	Sí
Molduras laterales decorativas	No
Entrada de aire oculta	Sí
Peso	12,2 kg
Pantalla y control	
Controles	Botones
Encendido electrónico con accionamiento de una sola mano	Sí
Temporizadores digitales individuales	No
Ajuste progresivo de la potencia	Sí
Uso y flexibilidad	
Quemador Fusion Volcano Wok / Quemador Super Flex Wok	No / Sí
Quemadores A+ / Quemadores híbridos A+	No / Sí
Soporte para wok redondo / Soporte para olla pequeña	Sí / Sí
Rendimiento de los quemadores	
Delantero izquierdo / Medio / Trasero	4200 W / - / 2000 W
Delantero medio / Centro / Trasero	- / - / -
Delantero derecho / Centro / Trasero	2000 W / - / 1000 W
Seguridad y mantenimiento	
Protección contra fallos de la llama	Sí
Superficie lisa de fácil limpieza	Sí
Los botones pueden retirarse	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo)	48 / 600 / 526 mm
Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 560 / 490 mm
Ubicación de la conexión de gas desde la parte trasera, a la derecha	520 mm
Longitud del cable eléctrico	1360 mm
Datos técnicos	
Tipo de gas / Tamaño de conexión	G20-20mBar / 1/2"
Kit de conversión de gas	G30-30 mBar
Conexión eléctrica	1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 6A

Instalación

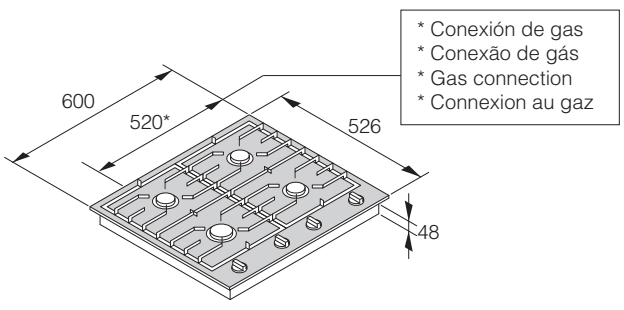

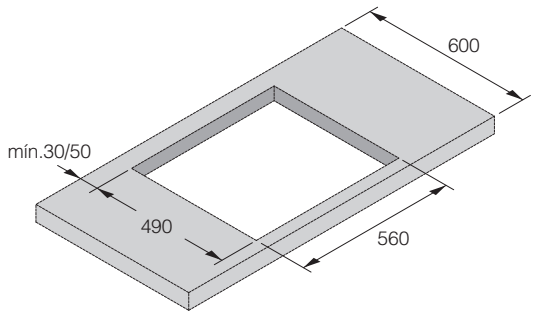

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 476657
EAN: 3838942016462

HG1776SB

Acero inoxidable
Placa de gas, 75 cm

Características principales

75 cm de anchura, 5 quemadores, quemador Super Flex Wok, quemador híbrido A+, superficie NANO, sin llama y sin gas

Diseño e integración	
Material de la superficie	Acero inoxidable revestido de POLIANT
Islas de quemadores aisladas / Rejilla en toda la superficie	No / Sí
Distribución de quemadores clásica / Distribución de quemadores panorámica	Sí / No
Soportes de hierro fundido macizo para sartenes y cacerolas	Sí
Molduras laterales decorativas	No
Entrada de aire oculta	Sí
Peso	14,4 kg
Pantalla y control	
Controles	Botones
Encendido electrónico con accionamiento de una sola mano	Sí
Temporizadores digitales individuales	No
Ajuste progresivo de la potencia	Sí
Uso y flexibilidad	
Quemador Fusion Volcano Wok / Quemador Super Flex Wok	No / Sí
Quemadores A+ / Quemadores híbridos A+	No / Sí
Soporte para wok redondo / Soporte para olla pequeña	Sí / Sí
Rendimiento de los quemadores	
Delantero izquierdo / Medio / Trasero	- / 4600 W / -
Delantero medio / Centro / Trasero	2000 W / - / 2000 W
Delantero derecho / Centro / Trasero	2600 W / - / 1000 W
Seguridad y mantenimiento	
Protección contra fallos de la llama	Sí
Superficie lisa de fácil limpieza	Sí
Los botones pueden retirarse	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo)	48 / 750 / 526 mm
Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 560* / 490 mm
Ubicación de la conexión de gas desde la parte trasera, a la derecha	594 mm
Longitud del cable eléctrico	1360 mm
Datos técnicos	
Tipo de gas / Tamaño de conexión	G20-20mBar / 1/2"
Kit de conversión de gas	G30-30 mBar
Conexión eléctrica	1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 6A

Instalación

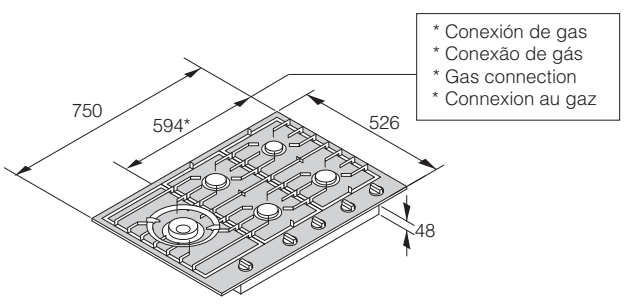

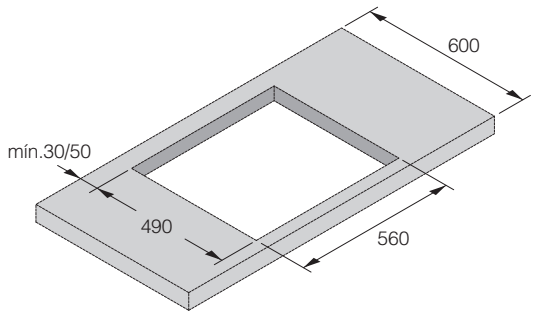

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 476665
EAN: 3838942016509

HG1986SB

Acero inoxidable
Placa de gas, 90 cm

Características principales

90 cm de anchura, 5 quemadores, quemador Super Flex Wok, quemador híbrido A+, superficie NANO, sin llama y sin gas

Diseño e integración	
Material de la superficie	Acero inoxidable revestido de POLIANT
Islas de quemadores aisladas / Rejilla en toda la superficie	No / Sí
Distribución de quemadores clásica / Distribución de quemadores panorámica	Sí / No
Soportes de hierro fundido macizo para sartenes y cacerolas	Sí
Molduras laterales decorativas	No
Entrada de aire oculta	Sí
Peso	18,4 kg
Pantalla y control	
Controles	Botones
Encendido electrónico con accionamiento de una sola mano	Sí
Temporizadores digitales individuales	No
Ajuste progresivo de la potencia	Sí
Uso y flexibilidad	
Quemador Fusion Volcano Wok / Quemador Super Flex Wok	No / Sí
Quemadores A+ / Quemadores híbridos A+	No / Sí
Soporte para wok redondo / Soporte para olla pequeña	Sí / Sí
Rendimiento de los quemadores	
Delantero izquierdo / Medio / Trasero	- / 4600 W / -
Delantero medio / Centro / Trasero	2000 W / - / 1000 W
Delantero derecho / Centro / Trasero	2600 W / - / 2000 W
Seguridad y mantenimiento	
Protección contra fallos de la llama	Sí
Superficie lisa de fácil limpieza	Sí
Los botones pueden retirarse	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la placa (Alto / Ancho / Profundo)	48 / 900 / 526
Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 860 / 490
Ubicación de la conexión de gas desde la parte trasera, a la derecha	514 mm
Longitud del cable eléctrico	1360 mm
Datos técnicos	
Tipo de gas / Tamaño de conexión	G20-20mBar / 1/2"
Kit de conversión de gas	G30-30 mBar
Conexión eléctrica	1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 6A

Instalación

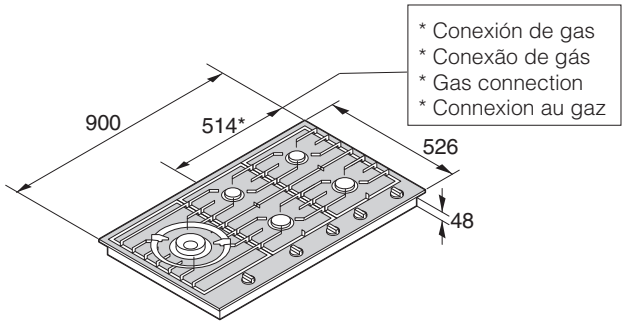

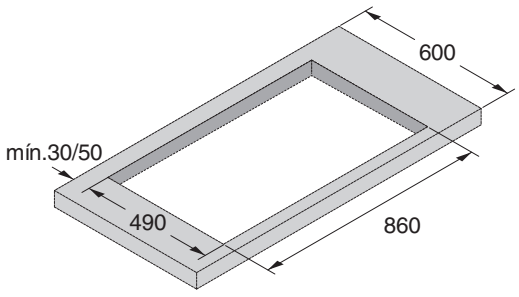

PLACAS

Características de instalación

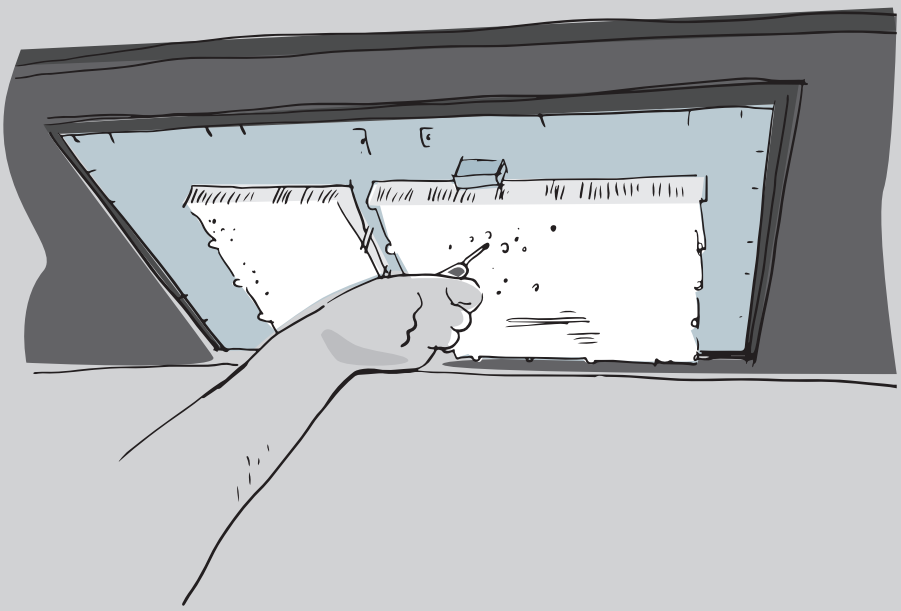

1.

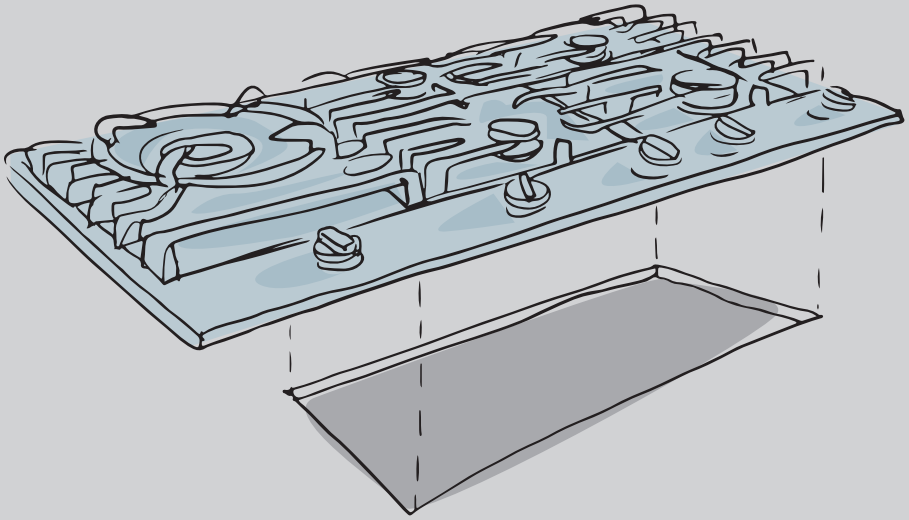

2.

1. Mantenimiento sin desmontar la placa

Las placas de inducción instaladas al nivel de la superficie requieren una superficie perfectamente elaborada, así como el sellado de los bordes. Para desmontarla, es necesario retirar el sellado, con el triste resultado de dañar la superficie en la que estaba instalada. Sin embargo, con la solución de reparación Service Saver, los componentes electrónicos son fácilmente accesibles desde la parte inferior de la placa. Por lo tanto, no es necesario desmontarla.

2. Una placa grande en un recorte pequeño

Si desea cambiar su placa de gas de 60 cm, tenemos una gran oportunidad para usted. Nuestras placas de gas de 70 cm caben en un recorte de 56 cm de ancho. Esto significa que puede tener una placa más grande sin tener que reinstalar el mueble en el que se va a colocar.

ASKO
ASKO

Campanas extractoras

Las cocinas abiertas son muy populares, pero necesitan campanas extractoras potentes y silenciosas. ASKO ofrece una amplia gama de campanas para diversas situaciones de instalación que se adaptan a cualquier cocina contemporánea. Su nueva campana de ASKO será sin duda una pieza central en su flamante cocina, tanto si decide destacarla como ocultarla.

CAMPANAS

Características

Filtros de fácil acceso

Hemos facilitado el mantenimiento de la eficiencia de las campanas al hacer que los filtros sean fáciles de quitar y poner.

Indicación de limpieza del filtro

Todas las campanas de ASKO están equipadas con una indicación de limpieza del filtro que recuerda cuándo es el momento de limpiarlo. Ayuda a mantener un funcionamiento eficiente de las campanas a lo largo del tiempo.

Función Boost eficaz

La función Boost de una campana de ASKO elimina aproximadamente cuatro veces más aire en una hora que la mayoría de las campanas de la competencia.

Filtros aptos para lavavajillas

Los filtros tienen una malla de acero inoxidable de múltiples capas y de larga duración, que se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas.

CAMPANAS

Diseño especial

Habitualmente, la campana es el primer elemento visual en el que se fijan nuestros ojos al entrar en una cocina, por lo que debería tener un diseño especial. Nuestras campanas son, además de elegantes por fuera, eficaces y silenciosas. Perfectas para cocinas modernas y abiertas. En esta gama encontrará campanas diagonales, en forma de T, de integración y de techo.

Indicación de limpieza del filtro

La limpieza regular de los filtros es crucial para la eficacia de la campana y para su capacidad de eliminar el humo y el vapor. Para evitar que pase demasiado tiempo entre las limpiezas, nuestras campanas recuerdan cuándo es el momento. Los filtros son de fácil acceso y pueden limpiarse en el lavavajillas.

Función Boost eficaz

La función Boost obtiene el resultado deseado con eficacia. Esto es especialmente importante cuando la cocina y la sala de estar son contiguas. La función Boost de una campana de ASKO elimina aproximadamente cuatro veces más aire en una hora que otras marcas.

CAMPANAS DE INTEGRACIÓN Y DE TECHO

Elegantes campanas ocultas

Las campanas de integración y de techo son perfectas para aquellos que buscan un diseño limpio que ponga más énfasis en los muebles y el diseño de la cocina que en los electrodomésticos. Aunque no estén pensadas para ser el centro de atención, las nuevas "campanas ocultas" de ASKO son señas de identidad de un buen diseño .

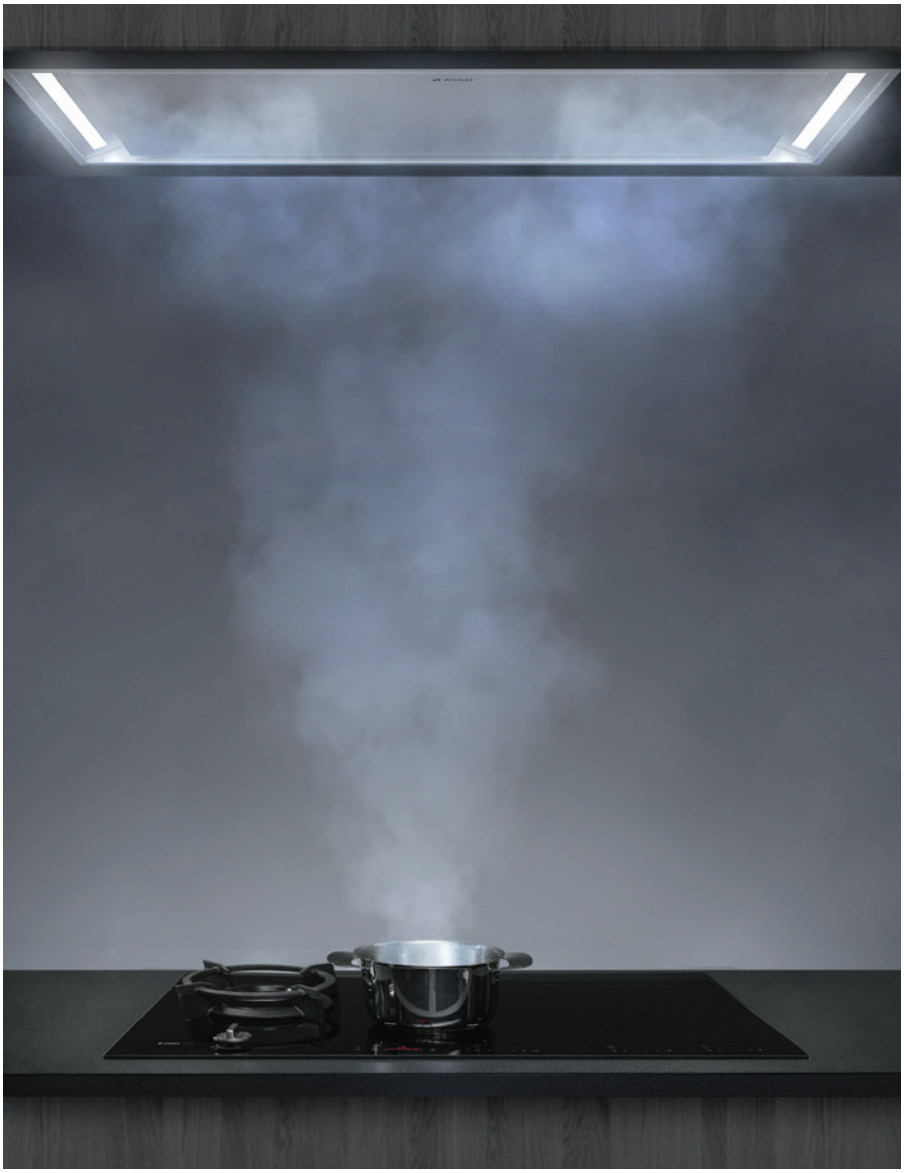

Panel de control ergonómico

Una desventaja de las campanas de integración es que normalmente no se puede ver el panel de control, lo que disminuye la experiencia general de uso de la campana. Nuestras soluciones a este problema son Light Guide™ y Ergo Touch™. Una indicación luminosa intuitiva le dice qué nivel de potencia tiene la campana, y los botones sobresalen un poco, lo suficiente para un tacto y una sensación distintivos.

Iluminación potente

La iluminación potente es una necesidad a la hora de cocinar, pero podría ser un problema después de cocinar, cuando usted podría querer simplemente que la campana tuviera una luz ambiental. Hemos equipado nuestras campanas de integración y de techo con un concepto de iluminación superior que permite tanto atenuar la luz como el color de la luz, de cálido a frío. Estos son el funcionalismo y la estética escandinavos en perfecta armonía. Es algo que querrá tener en su cocina.

Filtros de acero inoxidable

Las campanas de integración y de techo de ASKO son potentes pero silenciosas, equipadas con motores sin escobillas de larga duración y filtros de acero inoxidable aptos para el lavavajillas. Esto las hace perfectas para soluciones de planta abierta sin fronteras entre la cocina y la sala de estar, una situación en la que el bajo nivel de ruido y la alta capacidad son la máxima prioridad. Las campanas de integración y de techo de ASKO están diseñadas para la cocina social, así como para la cocina activa, funcional y estética, dos pilares del diseño escandinavo y de ASKO.

Extracción eficiente en los bordes

El panel que oculta el filtro cumple más funciones que las de contribuir a la belleza de su cocina, también hace que la velocidad del aire sea de 5 a 7 veces mayor que la de una campana estándar, eliminando los humos, la grasa y el vapor más rápidamente. También es muy fácil de limpiar.

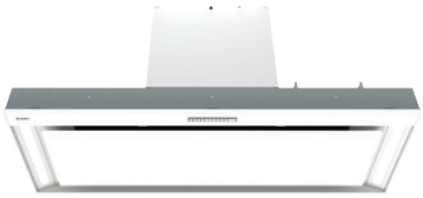

Color: Cristal blanco
Código de producto: 733670
EAN: 3838782198540

CBB862W

Cristal blanco
Campana de integración, 86 cm

Características principales

Motor sin escobillas, extracción perimetral en los bordes, filtros de acero inoxidable aptos para lavavajillas, tiras LED, luces regulables, luz fría y cálida regulable

Diseño e integración	
Superficie y color / Forma de instalación	Cristal blanco / Integrada
Característica especial de instalación	-
Área de filtrado oculta / Filtros visibles	Sí / No
Peso	15 Kg
Pantalla y control	
Tipo de control	Botón
Sensor de proximidad: los controles solo son visibles al acercarse	-
Uso y flexibilidad	
Número de niveles de potencia / Función Boost	4 / Sí
Con ventilación de aire / Recirculación	Sí / Sí
Temporizador / Función de aire limpio	Sí / Sí
Número de luces / Tipo de luces	2 X 20 W / Tiras LED suaves y regulables
Ajuste progresivo del color de la luz (2900 k - 5100 K)	Sí
Sistema de extracción	Extracción perimetral en los bordes
Nivel de ruido mín. / máx.	54 / 57 dB
Índice de extracción	760 m3/h
Seguridad y mantenimiento	
Captura de grasa / Apto para lavavajillas	Malla de acero inoxidable de 7 capas / Sí
Indicación de limpieza del filtro de grasa	Sí
Superficies y panel de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la campana (Alto / Ancho / Profundo)	73 / 860 / 300
Altura de la chimenea mín. / máx.	- / -
Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 846 / 286
Longitud del cable eléctrico	1500 mm
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A
Tipo de motor	Motor sin escobillas silencioso y duradero
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A++
Accesorios opcionales	
Kit de recirculación**	RMS8255CU
Filtro de carbón**	Incluido

* La ausencia de filtro hace que se necesite menos potencia para extraer el aire
** El kit de recirculación y el filtro de carbón se compran por separado.

Instalación

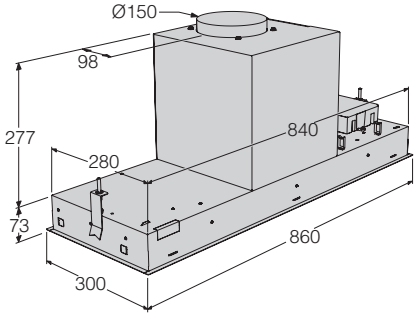

Dimensiones del aparato

l	w	kg
846	286	15

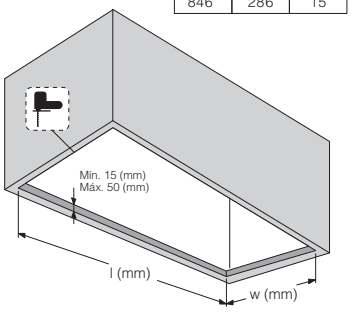

Dimensiones de instalación

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 733673
EAN: 3838782198571

CBB861S

Acero inoxidable
Campana de integración, 86 cm

Características principales

86 cm de anchura, clasificación energética A+, motor sin escobillas, extracción perimetral en los bordes, filtros de acero inoxidable aptos para lavavajillas, focos LED, luces regulables, luz fría y cálida regulable

Diseño e integración	
Superficie y color / Forma de instalación	Acero inoxidable / Integrada
Característica especial de instalación	-
Área de filtrado oculta / Filtros visibles	Sí / No
Peso	14 Kg
Pantalla y control	
Tipo de control	Botón
Sensor de proximidad: los controles solo son visibles al acercarse	-
Uso y flexibilidad	
Número de niveles de potencia / Función Boost	4 / Sí
Con ventilación de aire / Recirculación	Sí / Sí
Temporizador / Función de aire limpio	Sí / Sí
Número de luces / Tipo de luces	6 X 5 W / Tiras LED suaves y regulables
Ajuste progresivo del color de la luz (2900 k - 5100 K)	Sí
Sistema de extracción	Extracción perimetral en los bordes
Nivel de ruido mín. / máx.	52 / 53 dB
Índice de extracción	740 m3/h
Seguridad y mantenimiento	
Captura de grasa / Apto para lavavajillas	Malla de acero inoxidable de 7 capas / Sí
Indicación de limpieza del filtro de grasa	Sí
Superficies y panel de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la campana (Alto / Ancho / Profundo)	73 / 860 / 300
Altura de la chimenea mín. / máx.	- / -
Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 846 / 286
Longitud del cable eléctrico	1500 mm
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A
Tipo de motor	Motor sin escobillas silencioso y duradero
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+
Accesorios opcionales	
Kit de recirculación**	RMS8211CU
Filtro de carbón**	Incluido

* La ausencia de filtro hace que se necesite menos potencia para extraer el aire
** El kit de recirculación y el filtro de carbón se compran por separado.

Instalación

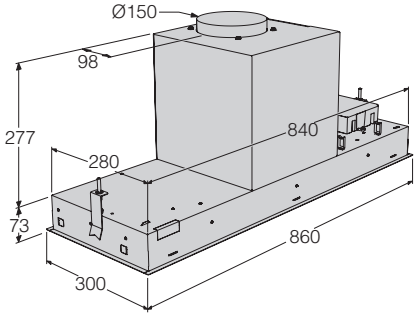

Dimensiones del aparato

l	w	kg
846	286	15

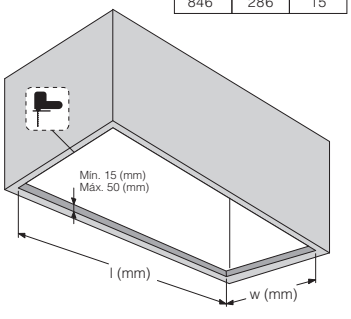

Dimensiones de instalación

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 733665
EAN: 3838782198526

CCT9051S

Acero inoxidable
Campana de techo, 90 cm

Características principales

90 cm de anchura, clasificación energética A++, motor sin escobillas, extracción perimetral en los bordes, filtros de acero inoxidable aptos para lavavajillas, focos LED, mando a distancia, luces regulables, Luz fría y cálida regulable

Diseño e integración	
Superficie y color / Forma de instalación	Acero inoxidable / Integrada
Característica especial de instalación	Baja profundidad de instalación - 200 mm
Área de filtrado oculta / Filtros visibles	Sí / No
Peso	19,5 Kg
Pantalla y control	
Tipo de control	Control remoto
Sensor de proximidad: los controles solo son visibles al acercarse	
Uso y flexibilidad	
Número de niveles de potencia / Función Boost	4 / Sí
Con ventilación de aire / Recirculación	Sí / Sí
Temporizador / Función de aire limpio	Sí / Sí
Número de luces / Tipo de luces	2 X 20 W / Tiras LED suaves y regulables
Ajuste progresivo del color de la luz (2900 k - 5100 K)	Sí
Sistema de extracción	Extracción perimetral en los bordes
Nivel de ruido mín. / máx.	- /58 dB
Índice de extracción	760 m3/h
Seguridad y mantenimiento	
Captura de grasa / Apto para lavavajillas	Malla de acero inoxidable de 7 capas / Sí
Indicación de limpieza del filtro de grasa	Sí
Superficies y panel de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la campana (Alto / Ancho / Profundo)	76 / 860 / 504
Altura de la chimenea mín. / máx.	- / -
Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 844 / 484
Longitud del cable eléctrico	1500 mm
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A
Tipo de motor	Motor sin escobillas silencioso y duradero
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A++
Accesorios opcionales	
Kit de recirculación**	RMS8211CU
Filtro de carbón**	Incluido

* La ausencia de filtro hace que se necesite menos potencia para extraer el aire
** El kit de recirculación y el filtro de carbón se compran por separado.

Instalación

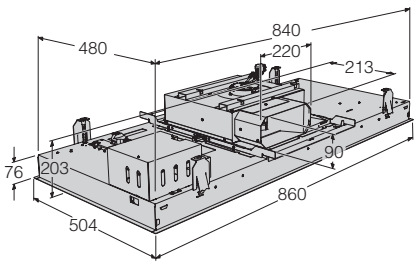

Dimensiones del aparato

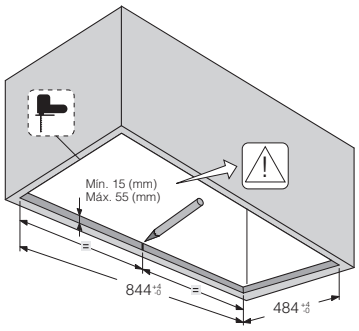

Dimensiones de instalación

Color: Cristal blanco
Código de producto: 733664
EAN: 3838782198519

CCT1252W

Cristal blanco
Campana de techo, 120 cm

Características principales

120 cm de anchura, clasificación energética A++, motor sin escobillas, extracción perimetral en los bordes, fltros de acero inoxidable aptos para lavavajillas, tiras LED, mando a distancia, luces regulables, luz fría y cálida regulable

Diseño e integración	
Superficie y color / Forma de instalación	Cristal blanco / Integrada
Característica especial de instalación	Baja profundidad de instalación - 200 mm
Área de filtrado oculta / Filtros visibles	Sí / No
Peso	28,3 Kg
Pantalla y control	
Tipo de control	Control remoto
Sensor de proximidad: los controles solo son visibles al acercarse	
Uso y flexibilidad	
Número de niveles de potencia / Función Boost	4 / Sí
Con ventilación de aire / Recirculación	Sí / Sí
Temporizador / Función de aire limpio	Sí / Sí
Número de luces / Tipo de luces	2 X 20 W / Tiras LED suaves y regulables
Ajuste progresivo del color de la luz (2900 k - 5100 K)	Sí
Sistema de extracción	Extracción perimetral en los bordes
Nivel de ruido mín. / máx.	- / 58 dB
Índice de extracción	750 m3/h
Seguridad y mantenimiento	
Captura de grasa / Apto para lavavajillas	Malla de acero inoxidable de 7 capas / Sí
Indicación de limpieza del filtro de grasa	Sí
Superficies y panel de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la campana (Alto / Ancho / Profundo)	76 / 1200 / 504
Altura de la chimenea mín. / máx.	- / -
Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	- / 1204 / 484
Longitud del cable eléctrico	1500 mm
Datos técnicos	
Conexión eléctrica	280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A
Tipo de motor	Motor sin escobillas silencioso y duradero
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A++
Accesorios opcionales	
Kit de recirculación**	RMS8255CU
Filtro de carbón**	Incluido

* La ausencia de filtro hace que se necesite menos potencia para extraer el aire
** El kit de recirculación y el filtro de carbón se compran por separado.

Instalación

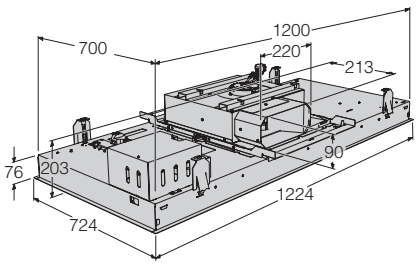

Dimensiones del aparato

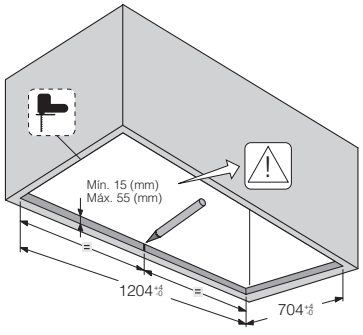

Dimensiones de instalación

CAMPANAS

Características de instalación

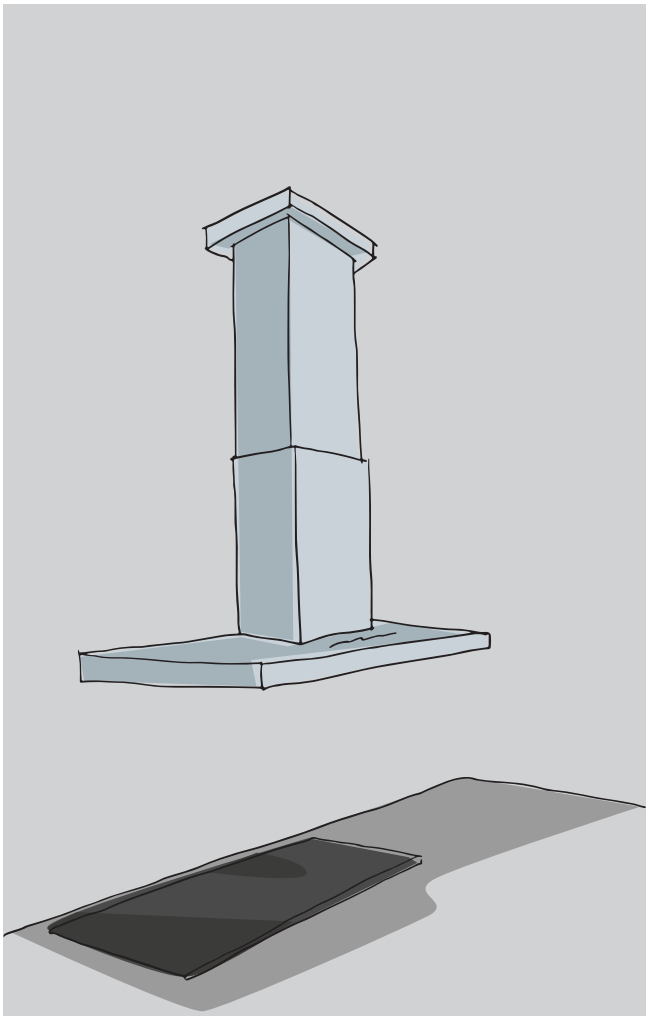

1.

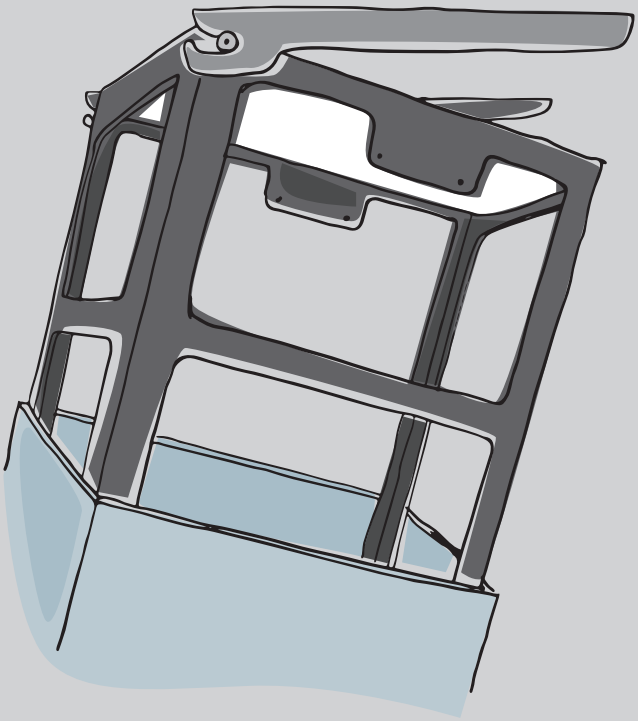

2.

1. ¿Techos muy altos?

Si tiene un techo alto en casa, puede utilizar nuestro kit de extensión de chimenea para ampliar la chimenea y adaptarla a alturas de techo de 2,5 metros hasta 3,5 metros. Este sistema de expansión exclusivo es fácil de instalar.

2. Fácil de instalar: enganchar y girar

La solución de "enganchar y girar" hace que la instalación de nuestras campanas de isla sea segura y sencilla. Solo se tiene que enganchar la sección superior de la chimenea en el soporte de montaje (que se ha fijado en un paso anterior) y luego girarla, y se bloqueará automáticamente en el soporte.

ASKO
smör

Refrigeración

Para entender cómo funcionan nuestros nuevos frigoríficos y congeladores Nordic Fresh, primero debemos aprender de la naturaleza. Por ejemplo, diferentes plantas necesitan diferentes entornos para crecer fuertes. Algunas necesitan sol y un clima seco, otras necesitan sombra y humedad.

El mismo principio se aplica a la conservación de alimentos frescos en un frigorífico o un congelador. Hemos imitado a la naturaleza para crear microclimas dentro de un mismo frigorífico, ofreciendo las mejores condiciones de conservación para los distintos tipos de alimentos.

Control de humedad automático

El control de humedad automático mantiene la humedad a un nivel óptimo en los cajones húmedos. Una membrana especial se abre automáticamente por encima del 90 % de humedad. Por debajo del 90 %, la membrana se cierra y mantiene la humedad dentro del cajón. Se trata de un proceso totalmente automatizado que evita que sus frutas y verduras se sequen o deterioren.

Control de temperatura adaptable

Los sensores inteligentes monitorizan la forma en que usted utiliza el frigorífico y ajustan el efecto de refrigeración. En la práctica, esto significa que el frigorífico baja la temperatura automáticamente antes de los periodos de uso frecuente, lo que evita el calentamiento innecesario de los alimentos, manteniéndolos frescos hasta un 20 % más.

Sistema Cool Flow+

La distribución rápida y uniforme de aire frío es crucial para conservar sus alimentos frescos. El sistema Cool Flow+ le permite almacenar sus alimentos en cualquier estante y garantiza que la temperatura se restablezca rápidamente después de abrir y cerrar la puerta. El flujo de aire continuo también reduce la desecación y conserva la frescura del primer día de los alimentos durante más tiempo.

Luz interior

Con una buena iluminación, será mucho más fácil encontrar los alimentos que busca, y también podrá leer rápidamente las etiquetas y las fechas de consumo preferente. Hemos dotado a nuestros frigoríficos y congeladores de varias luces LED que iluminan cada zona del frigorífico, del congelador y de los cajones con una luz suave y agradable.

REFRIGERACIÓN

Congeladores

Por los congeladores de ASKO pasarán muchos alimentos. Por eso sabemos que usted es exigente con estos aparatos: deben ser duraderos, estar planificados de forma inteligente y ser fáciles de limpiar. Todos nuestros productos de refrigeración tienen mucho espacio y son fáciles de remodelar para adaptarse a sus necesidades.

No Frost

Con nuestra eficaz función No Frost no es necesario descongelar. En general, el congelador será más fácil de usar, ya que los envases de los alimentos no se pegan. Sin hielo, puede utilizar todo el espacio del congelador y aprovechar la energía de forma eficaz para congelar los alimentos. Ahorras dinero y cuidas el medio ambiente al mismo tiempo.

Cajones de cierre suave

Los alimentos que utiliza con frecuencia para cocinar deben ser fácilmente accesibles. Por eso los tres cajones centrales de los congeladores Nordic Fresh+ están diseñados para utilizarse con frecuencia, con guías telescópicas de fácil deslizamiento con función de cierre suave.

Congelación rápida automática

Los alimentos deben congelarse siempre lo más rápidamente posible. Los cristales de hielo serán más pequeños en comparación con la congelación lenta. Los cristales de hielo pequeños no afectan a las fibras de la carne y las verduras, y mantienen los alimentos en su estado original. Conserve todos los nutrientes saludables de sus alimentos al congelarlos, ¡hágalo con Auto Super Freeze!

Color: Blanco
Código de producto: 732593
EAN: 3838782167706

R31842I

Blanco
Integrable / Frigorífico, 178 cm

Características principales

Clasificación energética D, zona Dura Fresh, control de humedad automático, puerta de cierre suave, bandeja de madera para el desayuno, Cool Flow+, control de temperatura adaptable

Diseño e integración	
■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador:	- / 300 / - litros
■ Estantes / Estantes de la puerta / Cajones del frigorífico / Compartimentos del congelador	6 / 5 / - / -
■ Puerta a puerta / Puerta deslizante	Sí / No
■ Peso	71,5 kg
■ Peso máximo de la puerta personalizada	20 kg
Sistemas de refrigeración y conservación	
■ No Frost	No
■ Cajones de alimentos frescos	1 de carne / pescado + 1 de fruta / verdura
■ Congelación rápida	No
■ Congelación rápida	Sí
■ Sistema de distribución de aire	Cool Flow+
■ Control de temperatura adaptable / Control de humedad automático	Sí / Sí
Pantalla y control	
■ Tipo de pantalla / control	Control táctil
■ Controles de temperatura separados para los cajones de alimentos frescos	Sí
■ Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación	Sí
Uso y flexibilidad	
■ Compartimento convertible	No
■ Luces LED / Ubicaciones	5 tiras LED / Compartimentos del frigorífico y Dura Fresh
■ Estantes ajustables / Estantes extraíbles	Sí / Sí
■ Puerta de cierre suave / Cajones de cierre suave / Botellero de cierre suave	Sí / Sí / No
■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta	Sí / Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo)	1772 / 555 / 545 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	1775-1780 / 560-570 / 560 mm
■ Longitud del cable eléctrico	2000 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	85 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	D

Accesorios incluidos

Bandeja de madera para el desayuno, portabotellas de madera, caja multiusos con tapa de madera

Instalación

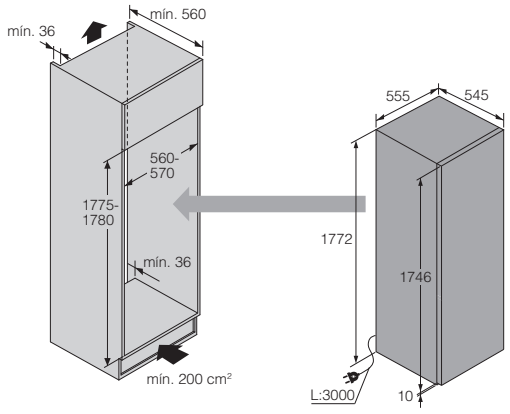

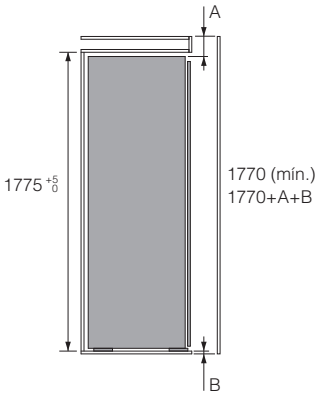

Color: Blanco
Código de producto: 732591
EAN: 3838782167720

RFN31842I

Blanco
Integrable / Frigorífico / Congelador, 178 cm

Características principales

Clasificación energética E, No Frost, zona Dura Fresh, control de humedad automático, puerta de cierre suave, bandeja de madera para el desayuno, Cool Flow+, control de temperatura adaptable

Diseño e integración	
■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador:	229 / 160 / 69 litros
■ Estantes / Estantes de la puerta / Cajones del frigorífico / Compartimentos del congelador	3 / 4 / 2 / 3
■ Puerta a puerta / Puerta deslizante	Sí / No
■ Peso	68 kg
■ Peso máximo de la puerta personalizada	20 kg
Sistemas de refrigeración y conservación	
■ No Frost	Sí
■ Cajones de alimentos frescos	1 de carne / pescado + 1 de fruta / verdura
■ Congelación rápida	Sí
■ Congelación rápida	Sí
■ Sistema de distribución de aire	Cool Flow+
■ Control de temperatura adaptable / Control de humedad automático	Sí / Sí
Pantalla y control	
■ Tipo de pantalla / control	Control táctil
■ Controles de temperatura separados para los cajones de alimentos frescos	Sí
■ Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación	Sí
Uso y flexibilidad	
■ Compartimento convertible	No
■ Luces LED / Ubicaciones	3 tiras LED / Frigorífico, Dura Fresh y congelador
■ Estantes ajustables / Estantes extraíbles	Sí / Sí
■ Puerta de cierre suave / Cajones de cierre suave / Botellero de cierre suave	Sí / Sí / No
■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta	Sí / Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo)	1772 / 555 / 545 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	1775-1780 / 560-570 / 560 mm
■ Longitud del cable eléctrico	2000 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	90 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	E

Accesorios incluidos

Bandeja de madera para el desayuno, portabbotellas de madera, caja multiusos con tapa de madera

Accesorios opcionales

-

* Botellas de Burdeos estándar de 0,75 litros.

Instalación

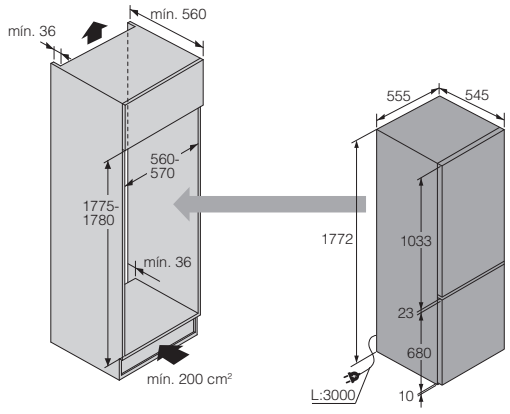

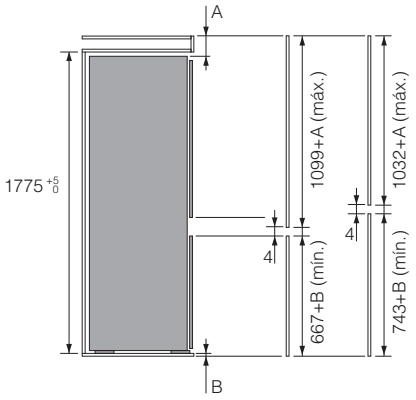

Color: Blanco
Código de producto: 732602
EAN: 3838782167614

FN31842I

Blanco
Integrable / Congelador, 178 cm

Características principales

Clasificación energética F, No Frost, puerta de cierre suave, sistema de flujo de aire, control de temperatura adaptable

Diseño e integración	
■ Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador:	- / - / 208 litros
■ Estantes / Estantes de la puerta / Cajones del frigorífico / Compartimentos del congelador	- / - / - / 8
■ Puerta a puerta / Puerta deslizante	Sí / No
■ Peso	66,0 Kg
■ Peso máximo de la puerta personalizada	20 kg
Sistemas de refrigeración y conservación	
■ No Frost	Sí
■ Cajones de alimentos frescos	No
■ Congelación rápida	Sí
■ Congelación rápida	No
■ Sistema de distribución de aire	Sistema de flujo de aire
■ Control de temperatura adaptable / Control de humedad automático	No / No
Pantalla y control	
■ Tipo de pantalla / control	Control táctil
■ Controles de temperatura separados para los cajones de alimentos frescos	No
■ Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación	Sí
Uso y flexibilidad	
■ Compartimento convertible	No
■ Luces LED / Ubicaciones	1 tira LED / Encima del congelador
■ Estantes ajustables / Estantes extraíbles	No / No
■ Puerta de cierre suave / Cajones de cierre suave / Botellero de cierre suave	Sí / Sí / No
■ Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta	Sí / Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo)	1772 / 555 / 545 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	1775-1780 / 560-570 / 560 mm
■ Longitud del cable eléctrico	2000 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	80 W / 220-240 V / 50 Hz / 1-fase x 10 A
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	F

Accesorios incluidos

Estante para pasteles grandes en el congelador

Instalación

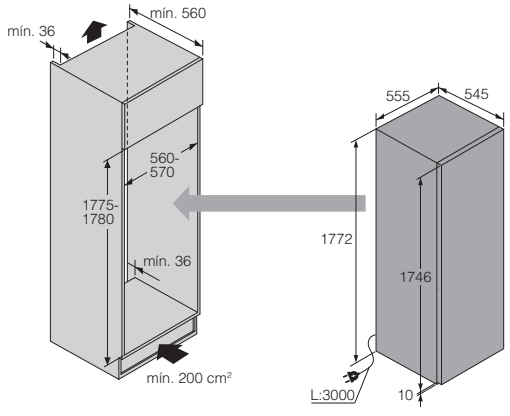

Dimensiones del aparato y la integración

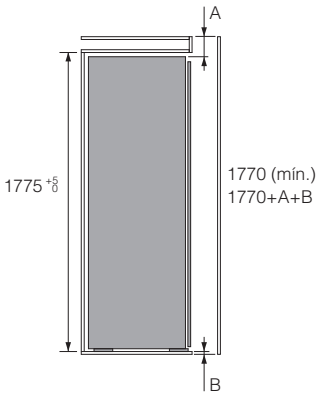

Dimensiones de la puerta personalizada

Frigoríficos independientes

Colores elegantes y alimentos frescos

Nuestra nueva gama de frigoríficos independientes supone un paso adelante a la hora de ofrecer una gama más completa de tamaños y colores. Los colores tradicionales acero inoxidable y blanco se complementan con el color acero negro, algo más atrevido. En cuanto al tamaño, los armarios de 185 cm de altura se complementan ahora también con armarios de 200 cm de altura para adaptarse a los diferentes tipos de cocina.

También cambiamos la dirección del tirador, de horizontal a vertical, lo que hará que estos nuevos frigoríficos sean más fáciles de integrar y alinear entre sí. El interior también ofrece muchas novedades, como por ejemplo la pared del fondo del frigorífico hecha de acero inoxidable, que es mucho más higiénica que el plástico, lo que es importante para conseguir un almacenamiento óptimo y la máxima frescura de sus alimentos.

RFN23841B

185 cm
Acero negro
Independiente/Encajable Frigorífico-Congelador

Características principales

Diseño y construcción

- Tirador vertical externo de acero negro con el logotipo de ASKO grabado
- Pared del fondo del frigorífico de acero inoxidable
- Molduras de acero inoxidable en todos los contenedores y estantes

Sistemas de refrigeración y conservación

- Sistema No Frost
- Congelación y refrigeración rápidas
- Sistema de distribución de aire Cool Flow+
- Control de temperatura adaptable
- Control de humedad automático

Pantalla y control

- Unidad de control del techo del frigorífico con botones táctiles
- Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación

Uso y flexibilidad

- 1 cajón de frutas y verduras, 2 contenedores en la puerta, 3 estantes, 3 cajones en el congelador
- Multi Zone para fruta y verdura o carne y pescado con Convert Slider
- Compartimento del congelador convertible
- Tiras LED en el techo del frigorífico y el congelador
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta

Dimensiones

- Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo): 1850 / 600 / 663 mm
- Longitud del cable eléctrico

Datos técnicos

- Clasificación de eficiencia energética (UE): C
- Conexión eléctrica
- Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador: 326 / 220 / 106 litros
- Peso: 71,5 kg

Accesorios incluidos

- Bandeja para huevos/hielo, caja multiusos, botellero

Color: Acero negro
Código de producto: 737707
EAN: 3838782473234

Instalación

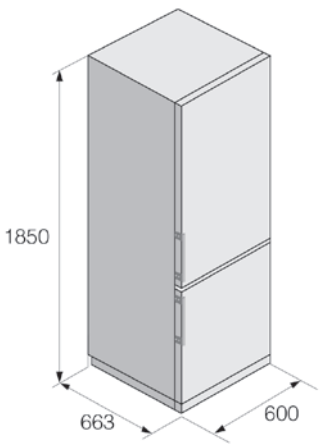

RFN23841S

185 cm
Acero inoxidable
Independiente/Encajable Frigorífico-Congelador

Características principales

Diseño y construcción

- Tirador vertical externo de acero inoxidable con el logotipo de ASKO grabado
- Pared del fondo del frigorífico de acero inoxidable
- Molduras de acero inoxidable en todos los contenedores y estantes

Sistemas de refrigeración y conservación

- Sistema No Frost
- Congelación y refrigeración rápidas
- Sistema de distribución de aire Cool Flow+
- Control de temperatura adaptable
- Control de humedad automático

Pantalla y control

- Unidad de control del techo del frigorífico con botones táctiles
- Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación

Uso y flexibilidad

- 1 cajón de frutas y verduras, 2 contenedores en la puerta, 3 estantes, 3 cajones en el congelador
- Multi Zone para fruta y verdura o carne y pescado con Convert Slider
- Compartimento del congelador convertible
- Tiras LED en el techo del frigorífico y el congelador
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta

Dimensiones

- Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo): 1850 / 600 / 663 mm
- Longitud del cable eléctrico

Datos técnicos

- Clasificación de eficiencia energética (UE): C
- Conexión eléctrica
- Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador: 326 / 220 / 106 litros
- Peso: 71,5 kg

Accesorios incluidos

- Bandeja para huevos/hielo, caja multiusos, botellero

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 737791
EAN: 3838782473227

Instalación

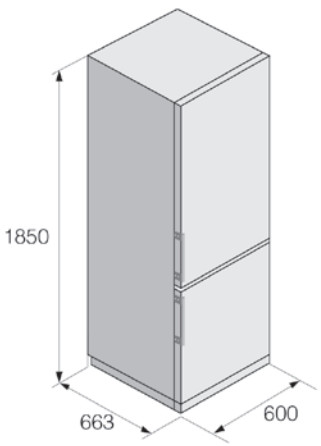

RFN232041B

200 cm
Acero negro
Independiente/Encajable Frigorífico-Congelador

Características principales

Diseño y construcción

- Tirador vertical externo de acero negro con el logotipo de ASKO grabado
- Pared del fondo del frigorífico de acero inoxidable
- Molduras de acero inoxidable en todos los contenedores y estantes

Sistemas de refrigeración y conservación

- Sistema No Frost
- Congelación y refrigeración rápidas
- Sistema de distribución de aire Cool Flow+
- Control de temperatura adaptable
- Control de humedad automático

Pantalla y control

- Unidad de control del techo del frigorífico con botones táctiles
- Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación

Uso y flexibilidad

- 1 cajón de frutas y verduras, 3 contenedores en la puerta, 4 estantes, 3 cajones en el congelador
- Multi Zone para fruta y verdura o carne y pescado con Convert Slider
- Compartimento del congelador convertible
- Tiras LED en el techo del frigorífico y el congelador
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta

Dimensiones

- Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo): 2003 / 600 / 663 mm
- Longitud del cable eléctrico

Datos técnicos

- Clasificación de eficiencia energética (UE): C
- Conexión eléctrica
- Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador: 361 / 255 / 106 litros
- Peso: 73,5 kg

Accesorios incluidos

- Bandeja para huevos/hielo, caja multiusos, botellero

Color: Acero negro
Código de producto: 737793
EAN: 3838782473265

Instalación

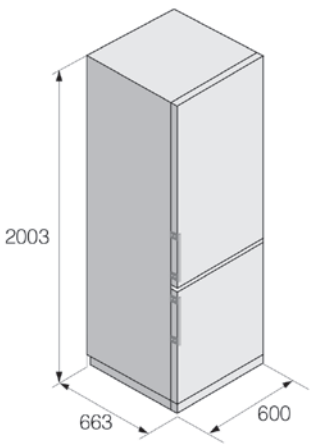

RFN232041S

200 cm
Acero inoxidable
Independiente/Encajable Frigorífico-Congelador

Características principales

Diseño y construcción

- Tirador vertical externo de acero inoxidable con el logotipo de ASKO grabado
- Pared del fondo del frigorífico de acero inoxidable
- Molduras de acero inoxidable en todos los contenedores y estantes

Sistemas de refrigeración y conservación

- Sistema No Frost
- Congelación y refrigeración rápidas
- Sistema de distribución de aire Cool Flow+
- Control de temperatura adaptable
- Control de humedad automático

Pantalla y control

- Unidad de control del techo del frigorífico con botones táctiles
- Controles de temperatura separados para los compartimentos de refrigeración y congelación

Uso y flexibilidad

- 1 cajón de frutas y verduras, 3 contenedores en la puerta, 4 estantes, 3 cajones en el congelador
- Multi Zone para fruta y verdura o carne y pescado con Convert Slider
- Compartimento del congelador convertible
- Tiras LED en el techo del frigorífico y el congelador
- Alarma de puerta abierta / Alarma de temperatura alta

Dimensiones

- Dimensiones del frigorífico (Alto / Ancho / Profundo): 2003 / 600 / 663 mm
- Longitud del cable eléctrico

Datos técnicos

- Clasificación de eficiencia energética (UE): C
- Conexión eléctrica
- Volumen total / Volumen del frigorífico / Volumen del congelador: 361 / 255 / 106 litros
- Peso: 73,5 kg

Accesorios incluidos

- Bandeja para huevos/hielo, caja multiusos, botellero

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 737771
EAN: 3838782473241

Instalación

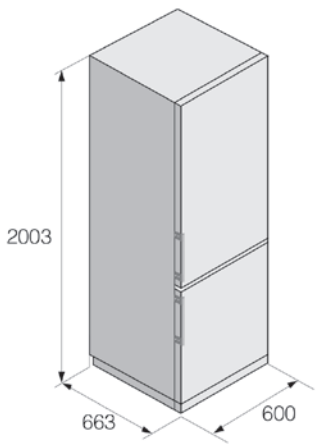

REFRIGERACIÓN

Características de instalación

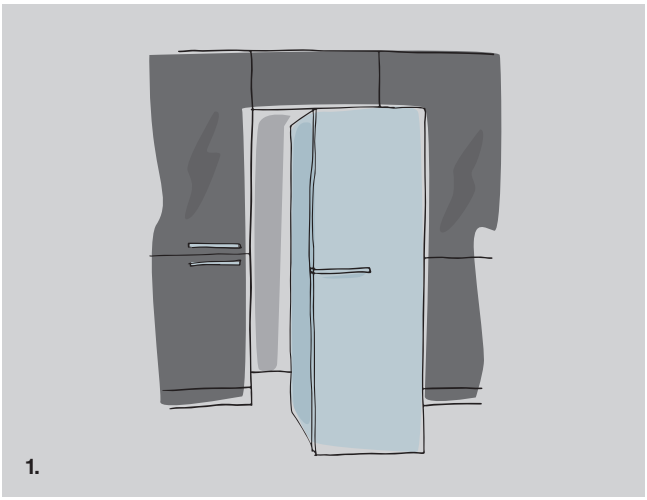

1.

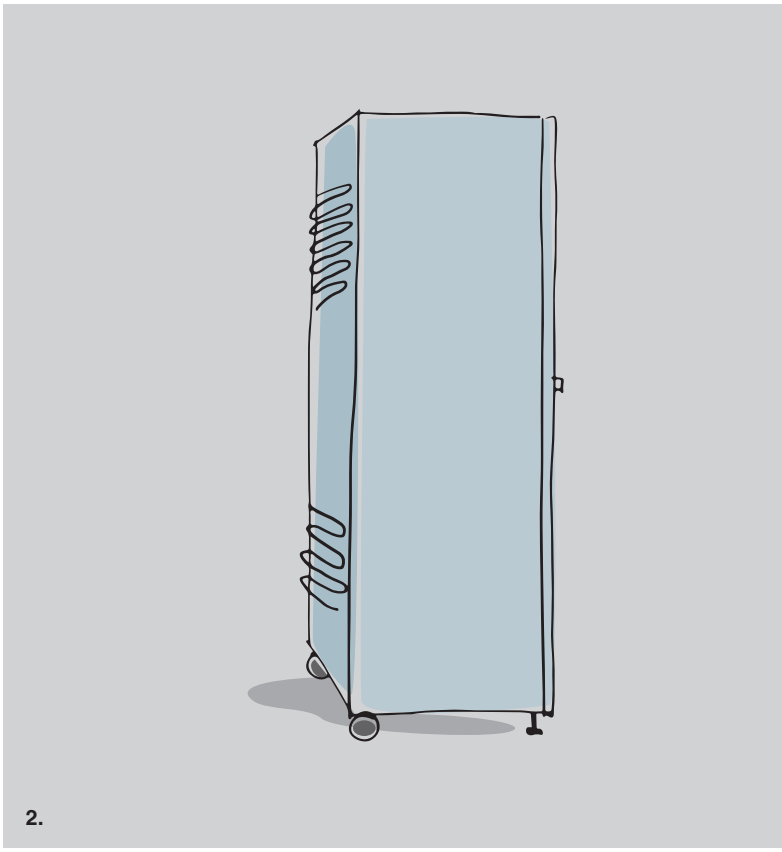

2.

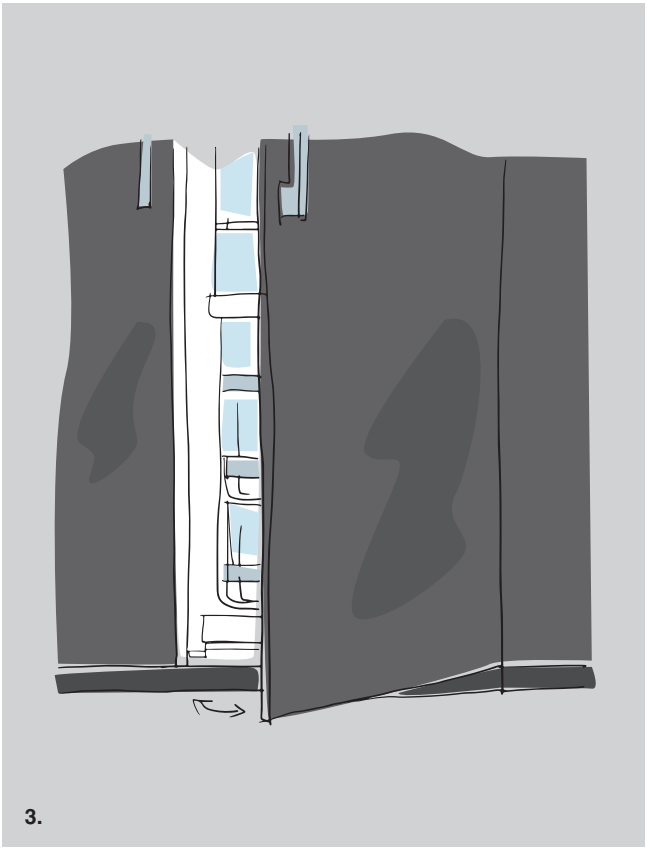

3.

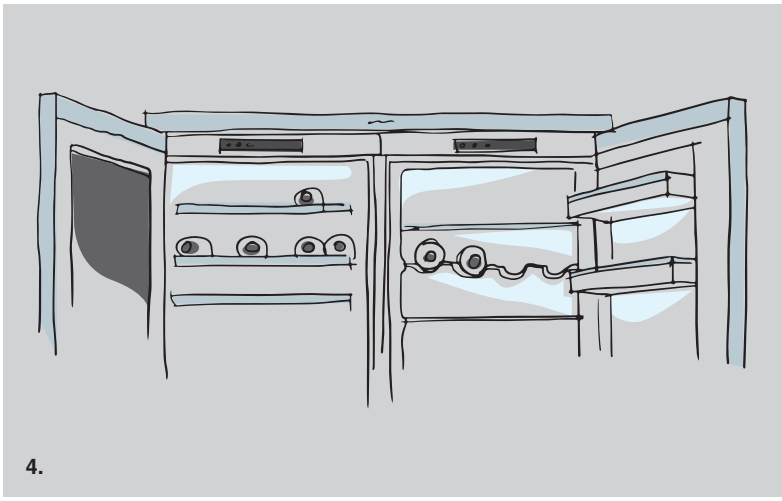

4.

1. Independiente o encajable

Nuestros frigoríficos independientes también se pueden integrar. Siga cuidadosamente las recomendaciones de instalación y deje suficiente espacio para que el aire fluya por la parte trasera. Esto asegurará que el compresor funcione normalmente y el consumo de energía sea tan bajo como debe ser.

2. Ruedas para una fácil instalación

Todos los frigoríficos de ASKO tienen ruedas para una instalación extra fácil. En la parte delantera tiene dos patas ajustables que se utilizan para hacer que el frigorífico esté perfectamente nivelado.

3. Puertas de cierre suave

Las puertas de cierre suave de la exclusiva línea Nordic Fresh de ASKO son fáciles de cerrar incluso con las manos llenas. El cierre suave causa menos ruido y desorden dentro del frigorífico y protege la propia puerta. Ahora será perfectamente seguro coger ese sándwich a altas horas de la noche.

4. Un botellero de vino en la cocina

El acondicionador de vino ASKO puede combinarse con un frigorífico/congelador y montarse fácilmente con el kit de unión del botellero de vino, que consiste en una cubierta superior en los mismos colores que los aparatos y un kit de unión que oculta el hueco entre los dos aparatos. Esto añade un toque distintivo a su cocina.

ACONDICIONADOR DE VINO

La unión entre tecnología y tradición

Conecte con su vino

La bandeja para servir el vino se puede retirar. Debajo de ella encontrará un versátil cajón para accesorios

El espacio para servir el vino se puede convertir en estantes

Una bodega moderna

El acondicionador de vino de ASKO es lo más parecido a una bodega totalmente equipada, pero que se puede colocar en cualquier lugar.

El centro de atención: el espacio para servir el vino. Después de poner tanto cariño en el almacenamiento de su vino y de conservarlo a la temperatura adecuada, se merece que se sirva a la perfección.

El acondicionador de vino de ASKO tiene un espacio para servir el vino que puede albergar su cristalería y accesorios y que cuenta con una luz controlable para inspeccionar el vino.

Inspirado en las bodegas

Casi todas las características que se han incorporado para proporcionar a su colección el cuidado que se merece se han inspirado en las bodegas, que, al fin y al cabo, se han utilizado durante siglos como el epítome del cuidado del vino.

Este acondicionador de vino contiene diferentes zonas de temperatura para diferentes tipos de vino, y cada una de ellas puede controlarse meticulosamente. Proporciona unas condiciones de luz perfectas, controla la humedad y está prácticamente libre de vibraciones. Pero, a diferencia de una bodega, documenta, cataloga y le proporciona información sobre su vino. Así que, en ese sentido, le ofrece lo mejor de ambos mundos. Y también quedará bien en su salón, o donde decida colocarlo.

> *A veces decimos que "no hay grandes vinos, solo grandes botellas". Y las grandes botellas son las que se han almacenado correctamente.*
>
> Andreas Larsson, campeón mundial de sumillería

La unión entre tecnología y tradición

Conecte con su vino

El acondicionador de vino de ASKO utiliza un diseño y una tecnología de vanguardia para cuidar el vino de una forma que se ha perfeccionado a lo largo de los siglos. Todo lo que sabemos sobre cómo almacenar su vino de la mejor manera posible se encuentra aquí, en un acondicionador de vino de primera calidad y conectado, que puede volverse tan única como su propia colección, y en la que usted puede darle un lugar de honor. Contiene todas las características avanzadas de cuidado y almacenamiento que una valiosa colección merece.

Es capaz de albergar una gran colección (hasta 190 botellas) en las condiciones adecuadas para almacenar o servir. Cuenta con tres zonas de temperatura individuales controlables, aire puro filtrado con carbón vegetal, compresores prácticamente libres de vibraciones y un sofisticado sistema de estantes. Las tres zonas de temperatura están perfectamente selladas entre sí, se monitoriza la humedad y el cristal de la puerta protege el contenido de la luz ultravioleta.

Condiciones perfectas

El acondicionador de vino tiene una serie de características avanzadas diseñadas para proporcionar el tipo de cuidado que tardó siglos en aprenderse. Esto significa compresores sofisticados y prácticamente sin vibraciones, zonas de temperatura controlables, aire puro filtrado con carbón activado y condiciones de luz óptimas.

Humedad óptima

El acondicionador de vino mantiene el nivel de humedad en torno al 70%, un nivel óptimo para el almacenamiento de vino. Puede comprobar los niveles de humedad del acondicionador de vino en cualquier momento, ya sea en la interfaz de usuario o en la aplicación.

Prácticamente sin vibraciones

El compresor de alta calidad del acondicionador de vino garantiza temperaturas constantes en cada compartimento. Y, dado que al vino le gusta descansar apaciblemente, el acondicionador de vino está prácticamente libre de vibraciones.

La temperatura correcta

Los precisos controles de temperatura le permiten elegir si desea almacenar y envejecer sus vinos, o ponerlos a la temperatura de servicio. Rango: +5°C máx. +20°C.

Sin luz perjudicial

Otro aspecto importante de la conservación del vino es mantenerlo alejado de la luz ultravioleta perjudicial. La puerta de nuestro acondicionador de vino protege su colección de la luz que podría dañarla.

Tres zonas diferenciadas

Dado que los diferentes vinos requieren diferentes temperaturas, el acondicionador de vino de ASKO contiene tres zonas de temperatura. Están perfectamente selladas entre sí y las temperaturas se mantienen a un nivel exacto y uniforme.

Espacio para toda la colección

El acondicionador de vino de ASKO tiene espacio para 189 botellas, almacenándolas en un sistema de estanterías telescópicas espaciosas y de fácil acceso. Las pequeñas pizarras le permiten catalogar su colección en los estantes.

Cámara para escanear botellas

Conozca su vino

Características conectadas

Cámara para escanear su botella
Utilizando la cámara integrada del acondicionador de vino o la aplicación complementaria en su smartphone, puede escanear las etiquetas de sus botellas y registrarlas en su inventario. Llevará un registro del vino que tiene, pondrá la información al alcance de su mano e incluso le dirá en qué lugar de la estantería está cada botella. También puede añadir "notas" a las botellas especiales, que le ayudarán a recordar quién se las regaló o le recordarán cuándo deben abrirse.

ConnectLife

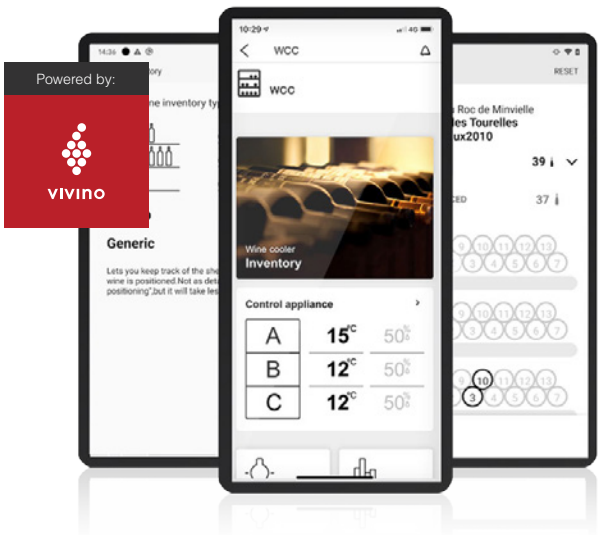

Totalmente conectado

La aplicación complementaria del acondicionador de vino está conectada a la base de datos Vivino, lo que pone una gran cantidad de información al alcance de su mano y le permite registrar y hacer un seguimiento de su colección.

Sumiller virtual

Registre su colección de vinos en la aplicación complementaria del acondicionador de vino de ASKO y recibirá consejos de expertos sobre cómo almacenarlos y cuándo estarán listos para abrirse.

Para descargar la aplicación

Busque Connect Life Wine Climate Cabinet, disponible en App Store y Google Play.

CONNECT LIFE WINE CLIMATE CABINET
EN APP STORE Y GOOGLE PLAY.

Color: Negro mate
Código de producto: 737091
EAN: 3838782471759

WCN311942G

Carcasa negra / cristal endurecido
Acondicionador de vino, 192 cm
Independiente

Características principales

Humedad óptima: la humedad se mantiene en aprox. 70 % **Silencio en la estancia y sin vibraciones para una mejor conservación:** compresor de alta calidad que se apoya en amortiguadores **Sin luz perjudicial:** filtro de protección ultravioleta en el cristal de la puerta **Temperaturas perfectas para el almacenamiento y el servicio**: tres zonas de temperatura diferenciadas **Variaciones mínimas de temperatura para una mejor conservación y envejecimiento:** control preciso de la temperatura Fluctuación ≤ 0,3°C **Totalmente conectado para un control continuo**: Connect Life **Obtenga toda la información que necesite sobre su vino**: Vivino



Características

- Sensores de humedad, temperatura y vibración con avisos en la pantalla y en la aplicación
- Pantalla TFT táctil con cámara para escanear las etiquetas de las botellas
- Espacio para servir el vino con bandeja de servicio, portabotellas y cajón de accesorios
- Pizarras de identificación en cada estante
- Estantes de madera totalmente extensibles con función de cierre suave
- Luz RGB para un ajuste perfecto de la luz ambiental
- Aplicación Connect Life: compruebe/cambie los ajustes, la lista de inventario, la humedad, la temperatura
- Vivino: escanee la etiqueta con su móvil o con la cámara de la interfaz de usuario y acceda a más información sobre su vino
- Sistema de inventario: consulte la ubicación de su vino, el tiempo de almacenamiento y la temperatura de servicio
- Sistema Multi Air Flow
- Botellas de vino (0,75 l) 195

Dimensiones

Producto (Alto x Ancho x Profundo)	1920 x 797 x 700 mm
Profundidad con la puerta abierta	1435 mm
Longitud del cable eléctrico	2000 mm

Datos técnicos

Clasificación de eficiencia energética (UE)	C
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente	10 A
Fases	1
Carga de conexión	160 W
Consumo de energía por día y botella	0,389 kWh/24 h
Consumo de energía por año y botella	142 kWh/año
Clasificación climática	T, ST, SN
WiFi / Conectividad	Sí

Instalación

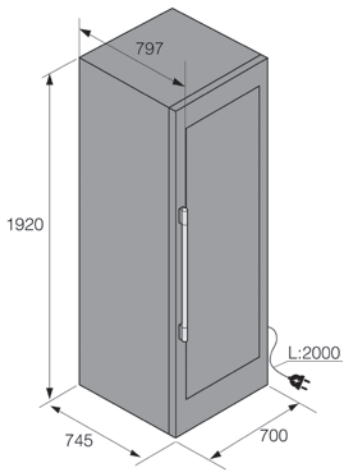

ASKO
Daily wash
Speed mode
1:45
START
STOP

Lavavajillas

Con nuestra gama de lavavajillas de ASKO, le ofrecemos una buena relación calidad-precio en cada detalle. Con robustas cestas flexibles y uno de los consumos de agua y energía más bajos del mercado, cumplirán con todas sus exigencias a la hora de elegir un nuevo lavavajillas. Nuestros modelos XL y XXL tienen las mayores alturas de carga del mundo, y un sistema único de cuatro cestas flexibles con capacidad para la vajilla necesaria para 17 personas, ¡lo que equivale a casi 200 piezas!

LAVAVAJILLAS

Construcción duradera

ASKO construye lavavajillas para uso comercial e industrial, como residencias de ancianos, hostales, hoteles, peluquerías, campings, guarderías, etc. Al ser productos que se utilizan muchas veces al día, deben estar fabricados para durar más tiempo. Sabemos lo que se necesita para diseñar, desarrollar y fabricar construcciones estables y robustas que puedan soportar todas las exigencias del uso comercial. La ventaja para usted consiste en que todos nuestros productos para el mercado doméstico están construidos de la misma manera que nuestros productos profesionales: con más acero y menos plástico y centrándose en la alta durabilidad, calidad y rendimiento.

8 Steel™ - Más acero, menos plástico

Los lavavajillas de ASKO están hechos de acero; ningún otro lavavajillas tiene tantos detalles en acero en lugar de plástico. Ningún otro material dura tanto como el acero. Por eso producimos nuestros lavavajillas con ocho de los componentes más importantes hechos de acero de alta calidad en lugar de plástico: el contenedor, las rejillas de carga, el tubo pulverizador, los brazos pulverizadores, los filtros, la base exterior, las patas y el calentador. Nuestros lavavajillas están construidos para durar más tiempo, y lo hacen.

Aqua Safe™

Para eliminar el riesgo de inundación en la cocina hemos desarrollado Aqua Safe™, un avanzado sistema de seguridad del agua que abarca tanto una construcción resistente como el tubo PEX y el contenedor de acero inoxidable de costuras soldadas, así como sistemas inteligentes como la bomba de desagüe antibloqueo, el sensor Aqua Detect y la protección del agua en modo espera. Estos ejemplos y otros más ayudan a garantizar un lavavajillas sin fugas.

LAVAVAJILLAS

Limpieza superior

Nuestra gama de lavavajillas le ofrece una solución total a la hora de limpiar su vajilla sucia de la manera más cómoda. Una vez que haya experimentado lo que nuestro lavavajillas puede hacer por usted, estamos convencidos de que se convertirá en su nuevo mejor amigo a la hora de lidiar con sus platos, cuencos, tazas y cubiertos sucios. La luz de estado inteligente Status Light™ le indica todo lo que necesita saber sobre el programa en curso, así como cuándo está listo el aparato.

Super Cleaning System+™

¿Cómo llamaría a un sistema de limpieza que limpia el filtro fino y todas las superficies interiores tras el prelavado y el enjuagado de la carga, y permite que el lavado principal comience con la vajilla enjuagada, un aparato limpio, un filtro vacío y el agua absolutamente limpia? Nosotros lo llamamos Super Cleaning System+ (SCS+), nuestro invento más inteligente. Hasta la fecha.

11 pulverizaciones

El sistema de pulverización de ASKO consta de hasta 11 zonas de pulverización altamente efectivas que garantizan que toda la carga quede totalmente limpia. Bajo la rejilla inferior se encuentran dos zonas de potencia que hacen que el lavado sea perfecto incluso para las sartenes y cacerolas más sucias. La tercera zona de potencia se concentra directamente en los cubiertos.

LAVAVAJILLAS

Secado perfecto

Usted espera una vajilla limpia y seca que esté inmediatamente lista para su uso o almacenamiento. Por eso hemos dedicado gran parte de nuestra energía a desarrollar sistemas de secado que se adapten a diferentes lavavajillas pero con un resultado de secado igualmente perfecto.

Turbo Combi Drying™

Este método de secado combina el Turbo Drying™ asistido por ventilador con el Auto Door Open Drying™ para minimizar la salida de humedad y acortar el tiempo del programa. En la fase inicial del proceso de secado se introduce aire seco del exterior en el compartimento para potenciar el proceso de condensación. Al cabo de un rato, el ventilador también empieza a evacuar el aire del compartimento y, finalmente, se abre la puerta para dejar entrar más aire seco y terminar completamente el proceso de secado.

Código de producto: 736408
EAN: 3838782469466

DFI444B/1

Lavavajillas. Sin color
Completamente integrado, XL 82 cm

Características principales

Capacidad de 14 cubiertos, cesta de 3 niveles, 42 dB, 7 programas / 2 modos, 9 pulverizaciones, Status Light™, Turbo Combi Drying™.

Programas

Lavado ECO, lavado diario, programa de tiempo, enjuagar y mantener, lavado higiénico, rápido, intensivo

Modos

Modo rápido, modo noche

Diseño e integración	
■ Posible instalación elevada	Sí
■ Peso	47,7 kg (sin la puerta personalizada)
■ Muelle de la puerta ajustable desde el frente / Pie trasero	Sí / Sí
■ Nivel de silencio	42 dB(A)
Control e interacción	
■ Tipo de pantalla / Nombres de los programas / Iconos	FSTN / Sí / Sí
■ Status Light™	Sí
Uso y flexibilidad	
■ Tipo de canasta / Niveles de canasta / Ajustes de ubicación	Premium / 3 / 14
■ Bandeja superior / Cesta superior / Cesta central / Cesta inferior	Sí / Sí / No / Sí
■ Cesta superior regulable en altura / filas de pasadores plegables	Sí / Sí
Limpieza y secado	
■ Wide Spray™ para sartenes y cacerolas / Jet Spray™ para botellas	Sí / Sí
■ Zonas de pulverización	9 zonas de pulverización
■ Método de secado	Turbo Combi Drying™
Dimensiones	
■ Dimensiones del lavavajillas (Alto / Ancho / Profundo)	819-872 / 596 / 559 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	820-875 / 600 / >560 mm
■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1825 mm / Parte trasera, a la derecha
■ Longitud del tubo de entrada / Tamaño de la tuerca* / Ubicación	1625 mm / ¾" / Parte trasera, a la izquierda
■ Longitud del tubo de salida / Diámetro de salida / Ubicación	1515 mm / 19,5 mm / Parte trasera, a la izquierda
■ Altura de la puerta / Punto de pivote	-
■ Puerta personalizada fijada / Punto de pivote	680-760/670 mm
■ Puerta deslizante personalizada	-
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A
■ Presión del agua	0,03-1,0 Mpa
■ Consumo de agua	9,9 litros
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	C

* 3 / " a 1 / 2" adaptador incluido

Instalación

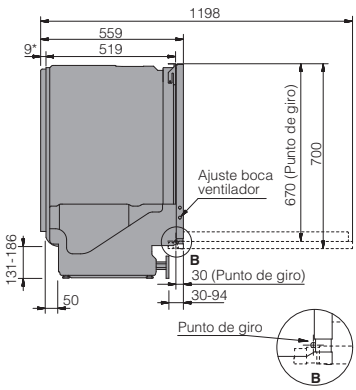

Detalle del lateral

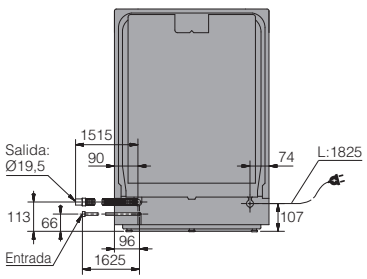

Parte trasera

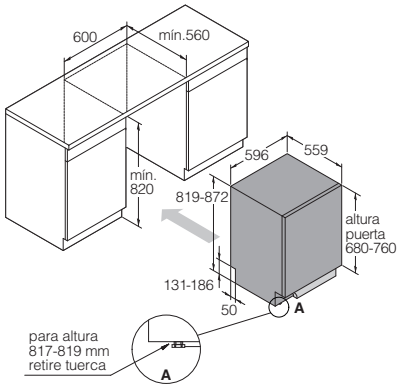

Dimensiones de la integración

Código de producto: 736488
EAN: 3838782469480

DSD644B/1

Lavavajillas. Sin color
Completamente integrado / puerta deslizante, XL 82 cm

Características principales

Capacidad de 14 cubiertos, cesta de 3 niveles, 42 dB, 13 programas / 4 modos, 9 pulverizadores, Status Light™, Auto Door Open Drying™, puerta deslizante

Programas

Lavado ECO, lavado normal, lavado automático, lavado diario, programa de tiempo, enjuagar y mantener, lavado de plástico, lavado de higiene, vasos de cristal, lavado rápido profesional, lavado automático, lavado de la mitad superior, lavado de la mitad inferior

Modos

Modo ecológico, modo rápido, modo noche, modo intensivo

Diseño e integración	
■ Posible instalación elevada	Sí
■ Peso	47,7 kg (sin la puerta personalizada)
■ Muelle de la puerta ajustable desde el frente / Pie trasero	Sí / Sí
■ Nivel de silencio	42 dB(A)
Control e interacción	
■ Tipo de pantalla / Nombres de los programas / Iconos	FSTN / Sí / Sí
■ Status Light™	Sí
Uso y flexibilidad	
■ Tipo de canasta / Niveles de canasta / Ajustes de ubicación	Premium / 3 / 14
■ Bandeja superior / Cesta superior / Cesta central / Cesta inferior	Sí / Sí / No / Sí
■ Cesta superior regulable en altura / filas de pasadores plegables	No / Sí
Limpieza y secado	
■ Wide Spray™ para sartenes y cacerolas / Jet Spray™ para botellas	Sí / No
■ Zonas de pulverización	9 zonas de pulverización
■ Método de secado	Auto Door Open Drying™
Dimensiones	
■ Dimensiones del lavavajillas (Alto / Ancho / Profundo)	819-872 / 596 / 559 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	820-875 / 600 / >560 mm
■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1825 mm / Parte trasera, a la derecha
■ Longitud del tubo de entrada / Tamaño de la tuerca* / Ubicación	1625 mm / ¾" / Parte trasera, a la izquierda
■ Longitud del tubo de salida / Diámetro de salida / Ubicación	1515 mm / 19,5 mm / Parte trasera, a la izquierda
■ Altura de la puerta / Punto de pivote	-
■ Puerta personalizada fijada / Punto de pivote	680-760/670 mm
■ Puerta deslizante personalizada	720-800/670 mm
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A
■ Presión del agua	0,03-1,0 Mpa
■ Consumo de agua	9,5 litros
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	C

* 3 / " a 1 / 2" adaptador incluido

Instalación

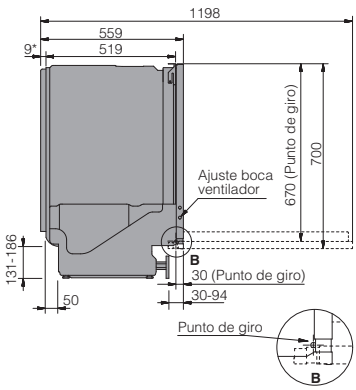

Detalle del lateral

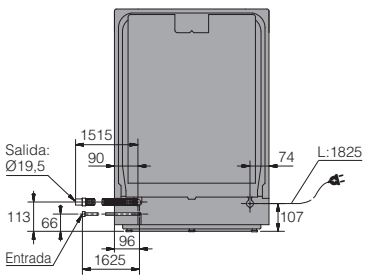

Parte trasera

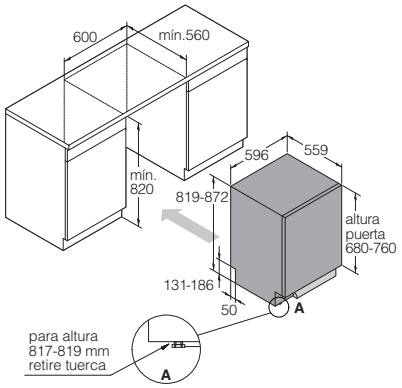

Dimensiones de la integración

Código de producto: 736486
EAN: 3838782469565

DFI676GXXL/1

Lavavajillas. Sin color
Completamente integrado, XXL 86 cm

Características principales

Capacidad de 17 cubiertos, cesta de 4 niveles, 39 dB, 13 programas / 4 modos, 10 pulverizaciones, Status Light™, 2 luces interiores y 2 exteriores, Turbo Drying Express™

Programas

Lavado ECO, lavado normal, lavado automático, lavado diario, programa de tiempo, enjuagar y mantener, lavado de plástico, lavado de higiene, vasos de cristal, lavado rápido profesional, lavado automático, lavado de la mitad superior, lavado de la mitad inferior

Modos

Modo ecológico, modo rápido, modo noche, modo intensivo

Diseño e integración	
■ Posible instalación elevada	Sí
■ Peso	54,0 kg (sin la puerta personalizada)
■ Muelle de la puerta ajustable desde el frente / Pie trasero	Sí / Sí
■ Nivel de silencio	39 dB
Control e interacción	
■ Tipo de pantalla / Nombres de los programas / Iconos	FSTN / Sí / Sí
■ Status Light™	Sí
Uso y flexibilidad	
■ Tipo de canasta / Niveles de canasta / Ajustes de ubicación	Exclusiva / 4 / 17
■ Bandeja superior / Cesta superior / Cesta central / Cesta inferior	Sí / Sí / Sí / Sí
■ Cesta superior regulable en altura / filas de pasadores plegables	Sí / Sí
Limpieza y secado	
■ Wide Spray™ para sartenes y cacerolas / Jet Spray™ para botellas	Sí / No
■ Zonas de pulverización	10 zonas de pulverización
■ Método de secado	Turbo Drying™ Express
Dimensiones	
■ Dimensiones del lavavajillas (Alto / Ancho / Profundo)	859-912/596/559 mm
■ Dimensiones del hueco (Alto / Ancho / Profundo)	860-915 / 600 / >560 mm
■ Longitud del cable eléctrico / Ubicación	1825 mm / Parte trasera, a la derecha
■ Longitud del tubo de entrada / Tamaño de la tuerca* / Ubicación	1625 mm / ¾" / Parte trasera, a la izquierda
■ Longitud del tubo de salida / Diámetro de salida / Ubicación	1515 mm / 19,5 mm / Parte trasera, a la izquierda
■ Altura de la puerta / Punto de pivote	-
■ Puerta personalizada fijada / Punto de pivote	700-800/710 mm
■ Puerta deslizante personalizada	-
Datos técnicos	
■ Conexión eléctrica	1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A
■ Presión del agua	0,03-1,0 Mpa
■ Consumo de agua	9,9 litros
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	C

* 3 / " a 1 / 2" adaptador incluido

Instalación

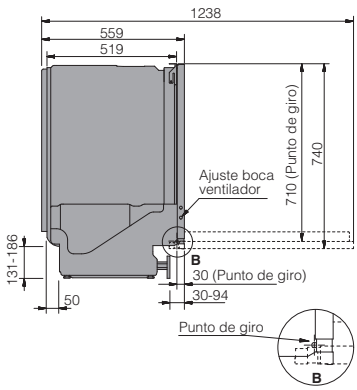

Detalle del lateral

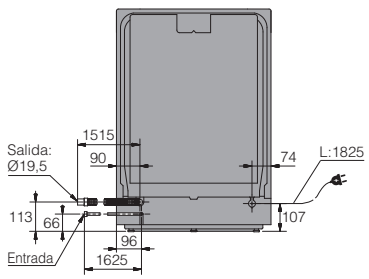

Parte trasera

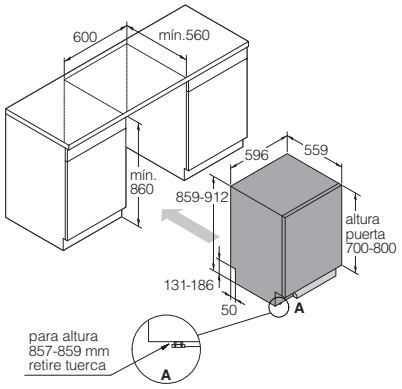

Dimensiones de la integración

ASKO
Auto wash
2:30

Longitud de la puerta XL / Lavavajillas XXL

Longitud de la puerta XL 680-760 (mm), instalación especial 770-810 (mm)

Altura de la base (mm)	Altura del hueco (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

770 Instalación especial XL, la cifra representa la longitud de la puerta (mm)

680 Instalación estándar XL

Longitud de la puerta XXL 700-800 (mm), instalación especial 810-850 (mm)

Altura de la base (mm)	Altura del hueco (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

810 Instalación especial XXL, la cifra representa la longitud de la puerta (mm)

700 Instalación estándar XXL

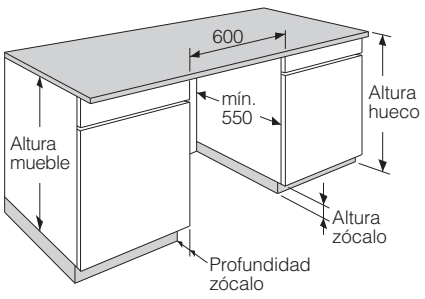

Dimensiones del hueco

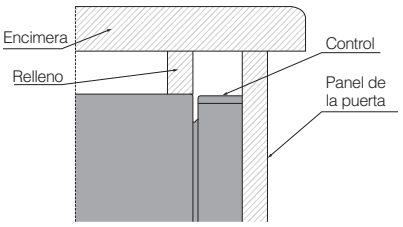

Instalación especial

Longitud de la puerta XL / Lavavajillas XXL **con puerta deslizante**

Longitud de la puerta XL 680-760 (mm), instalación especial 770-810 (mm)

Altura de la base (mm)	Altura del hueco (mm)					
	820	830	840	850	860	870
20	800	810	820	830	840	850
30	790	800	810	820	830	840
40	780	790	800	810	820	830
50	770	780	790	800	810	820
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710*	720	730	740	750	760
120	700*	710	720	730	740	750
130		700*	710*	720	730	740
140			700*	710*	720	730
150				700*	710*	720
160					700*	710*
170						700*

810 Instalación especial XL, la cifra representa la longitud de la puerta (mm) 720 Instalación estándar XL 700* No en combinación con la luz de estado

Longitud de la puerta XXL 700-800 (mm), instalación especial 810-850 (mm)

Altura de la base (mm)	Altura del hueco (mm)					
	860	870	880	890	900	910
20	840	850	860	870	880	890
30	830	840	850	860	870	880
40	820	830	840	850	860	870
50	810	820	830	840	850	860
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750*	760	770	780	790	800
120	740*	750	760	770	780	790
130		740*	750*	760	770	780
140			740*	750*	760	770
150				740*	750*	760
160					740*	750*
170						740*

850 Instalación especial XXL, la cifra representa la longitud de la puerta (mm) 760 Instalación estándar XXL 740* No en combinación con la luz de estado

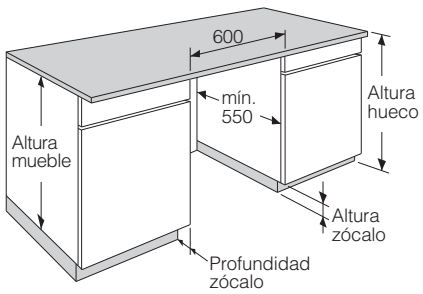

Dimensiones del hueco

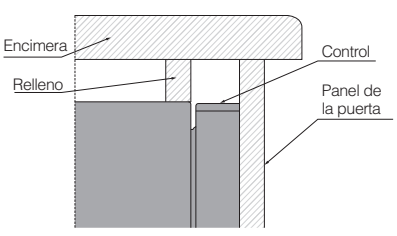

Instalación especial

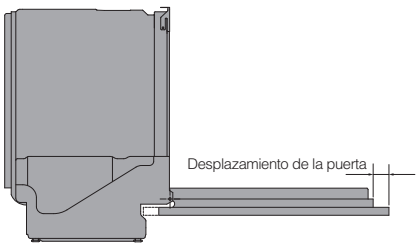

Instalación con puerta deslizante XL/XXL

Instalación **sin** panel de cajón inclinado

	Altura del hueco (mm)	Grosor panel de la puerta (mm)	Altura de la base (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5				
	860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5			
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5			
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5			
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5			
	870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5		
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5		
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5		
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5		
XXL	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5					
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5				
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		
	900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5	
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5	
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5	
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5	
	910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5

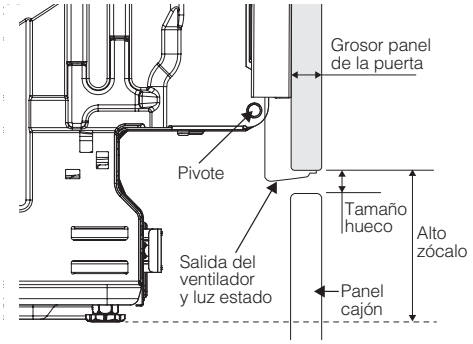

La tabla muestra el espacio mínimo requerido entre el panel de la puerta y un panel de cajón inclinado para los lavavajillas XL y XXL. La separación deberá ser siempre superior a 5 mm.

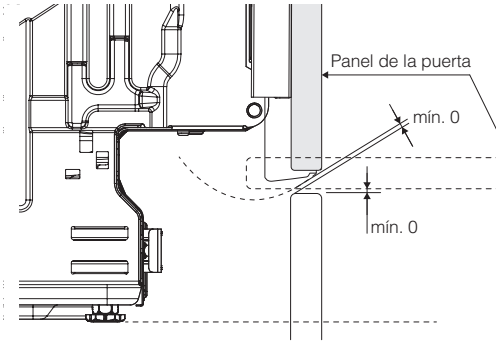

La tabla se basa en una holgura mínima de 0 mm. Tanto durante el giro de la puerta como en la apertura total de la misma Se muestran los valores nominales. Pueden ocurrir variaciones.

Instalación **con** panel de cajón inclinado

	Altura del hueco (mm)	Grosor panel de la puerta (mm)	Altura de la base (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	850	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5				
	860	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
	870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		
XXL	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	890	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
	910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		

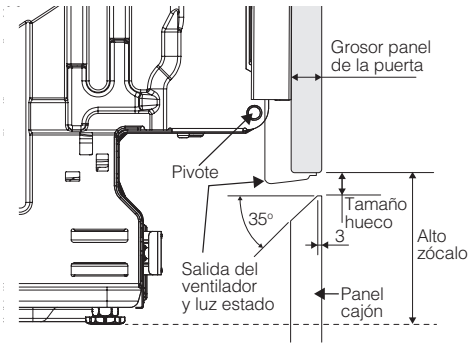

La tabla muestra el espacio mínimo requerido entre el panel de la puerta y un panel de cajón inclinado para los lavavajillas XL y XXL. La separación deberá ser siempre superior a 5 mm.

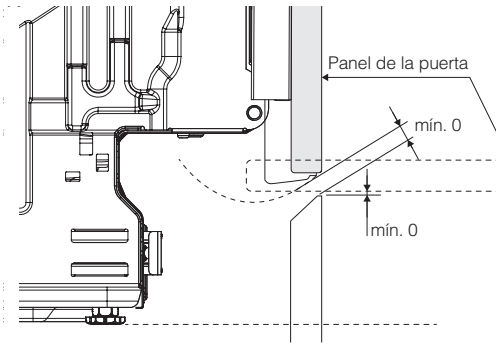

La tabla se basa en una holgura mínima de 0 mm. Tanto durante el giro de la puerta como en la apertura total de la misma Se muestran los valores nominales. Pueden ocurrir variaciones.

Instalación de puerta deslizante XL

Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 720 – 800 mm

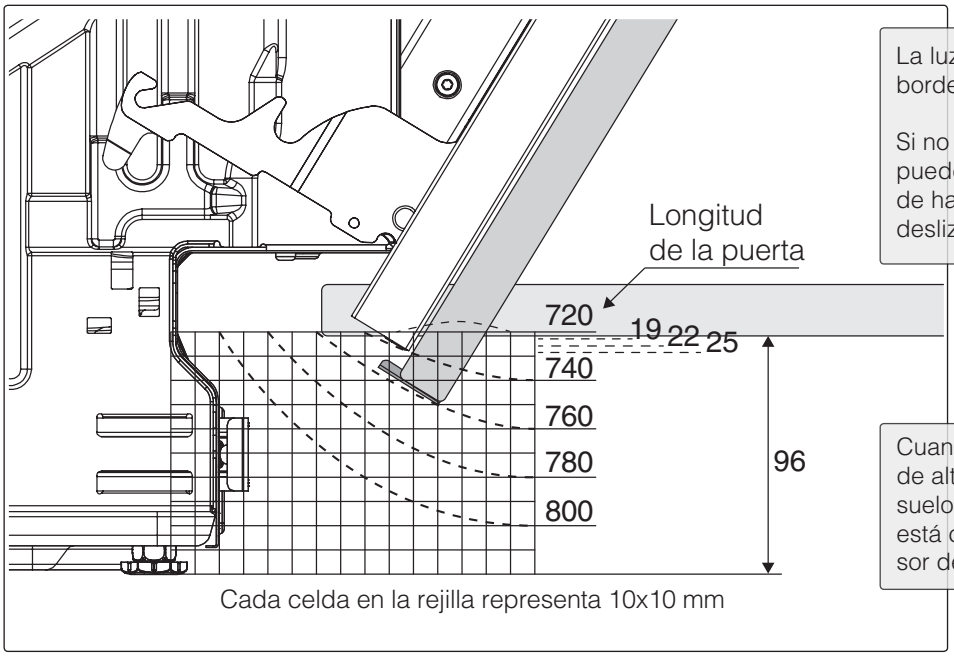

La luz de estado añade 3 mm al borde inferior del panel de la puerta.

Si no se utiliza la luz de estado, se pueden utilizar longitudes de puerta de hasta 700 mm para puertas deslizantes.

Cuando el lavavajillas tiene 819 mm de altura, la distancia de la puerta al suelo es de 96 mm cuando la puerta está completamente abierta (el grosor de la puerta es de 19 mm).

Instalación estándar XL

Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 680 – 760 mm

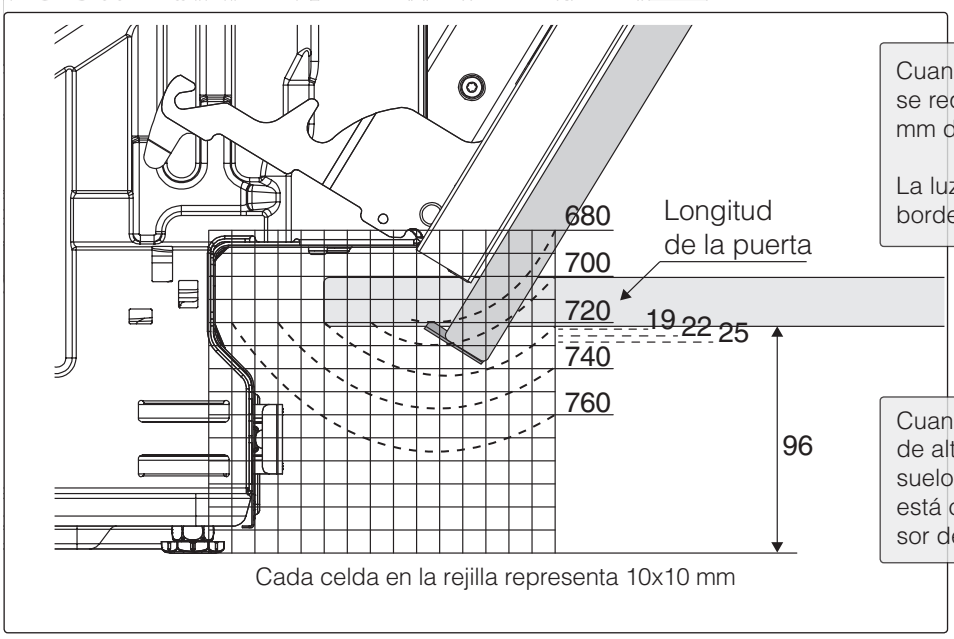

Cuando se instala la boquilla de aire se requiere un espacio mínimo de 5 mm debajo del panel de la puerta.

La luz de estado añade 3 mm al borde inferior del panel de la puerta.

Cuando el lavavajillas tiene 819 mm de altura, la distancia de la puerta al suelo es de 96 mm cuando la puerta está completamente abierta (el grosor de la puerta es de 19 mm).

Instalación de puerta deslizante XXL

Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 760 – 840 mm

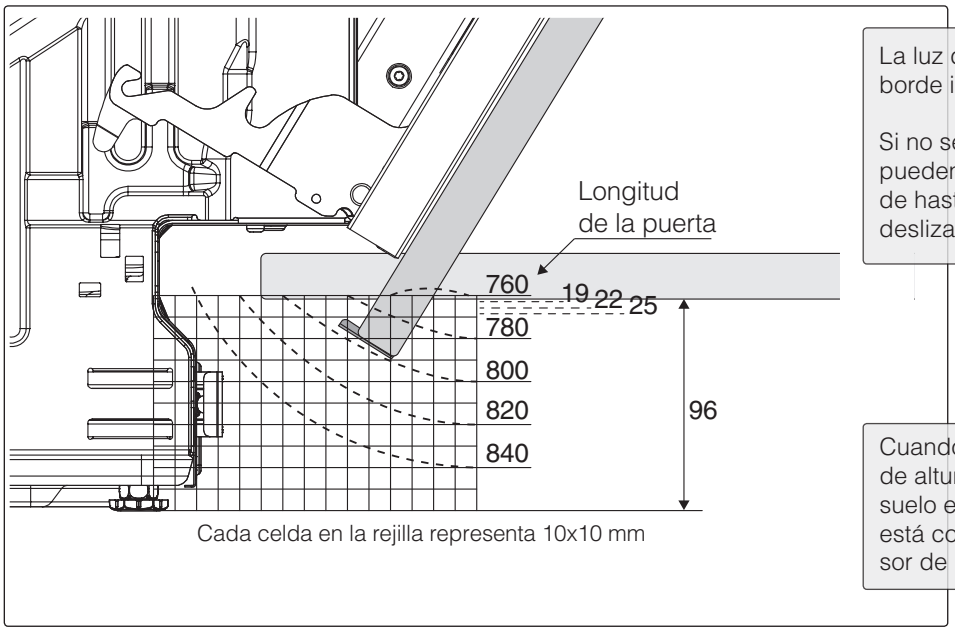

Cada celda en la rejilla representa 10x10 mm

La luz de estado añade 3 mm al borde inferior del panel de la puerta.

Si no se utiliza la luz de estado, se pueden utilizar longitudes de puerta de hasta 740 mm para puertas deslizantes.

Cuando el lavavajillas tiene 859 mm de altura, la distancia de la puerta al suelo es de 96 mm cuando la puerta está completamente abierta (el grosor de la puerta es de 19 mm).

Instalación estándar XXL

Trayectorias del extremo inferior del panel de la puerta para longitudes de puerta de 720 – 800 mm

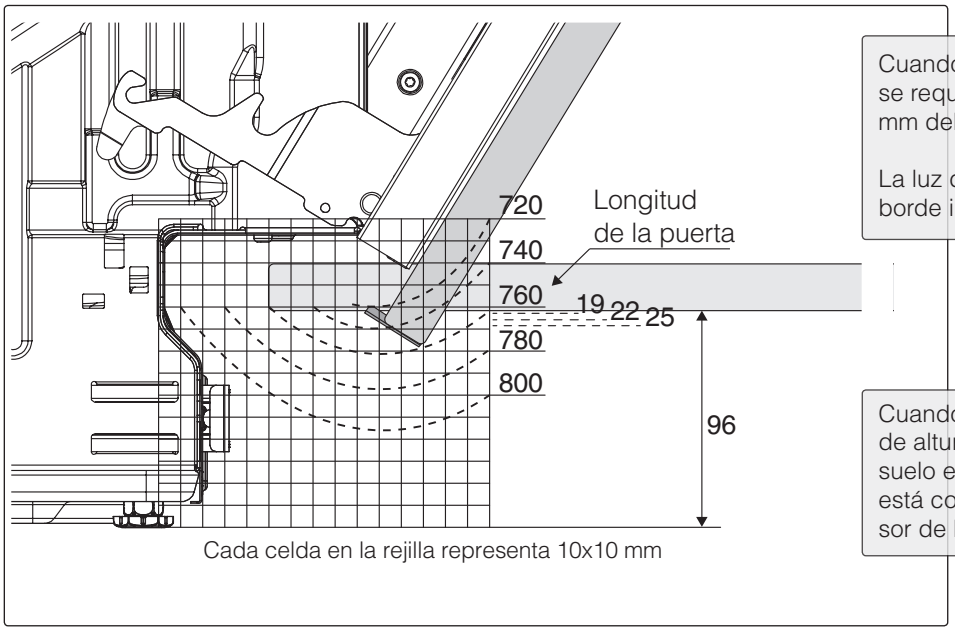

Cada celda en la rejilla representa 10x10 mm

Cuando se instala la boquilla de aire se requiere un espacio mínimo de 5 mm debajo del panel de la puerta.

La luz de estado añade 3 mm al borde inferior del panel de la puerta.

Cuando el lavavajillas tiene 859 mm de altura, la distancia de la puerta al suelo es de 96 mm cuando la puerta está completamente abierta (el grosor de la puerta es de 19 mm).

LAVAVAJILLAS

Características de instalación

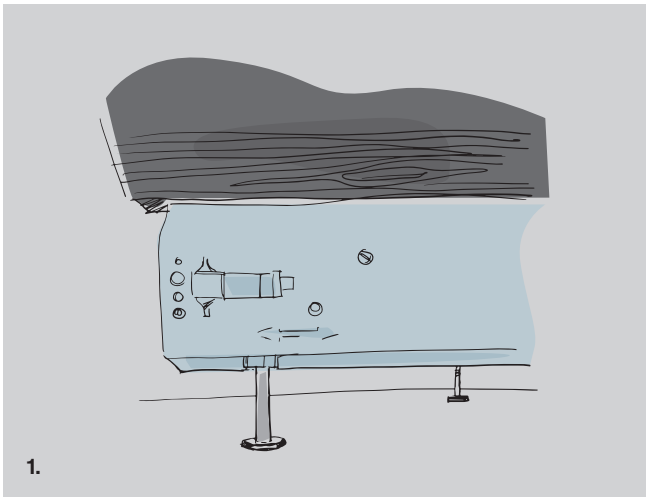

1.

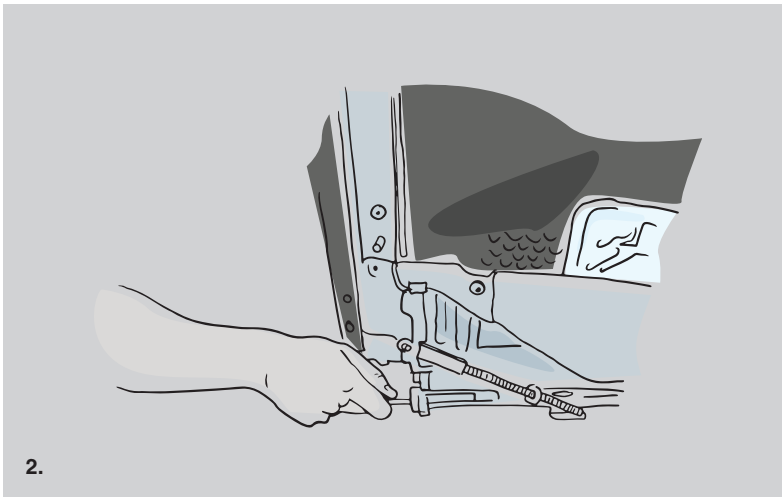

2.

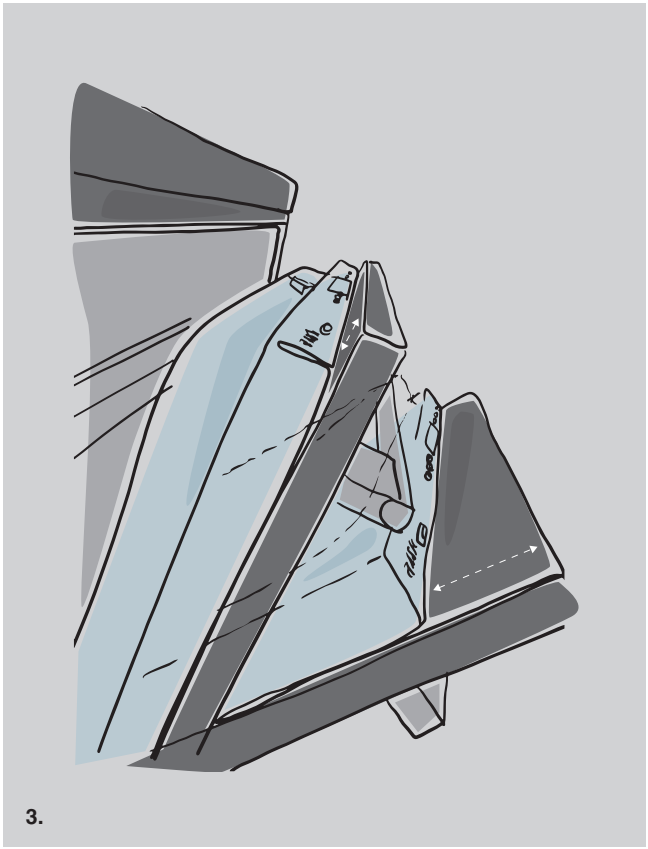

3.

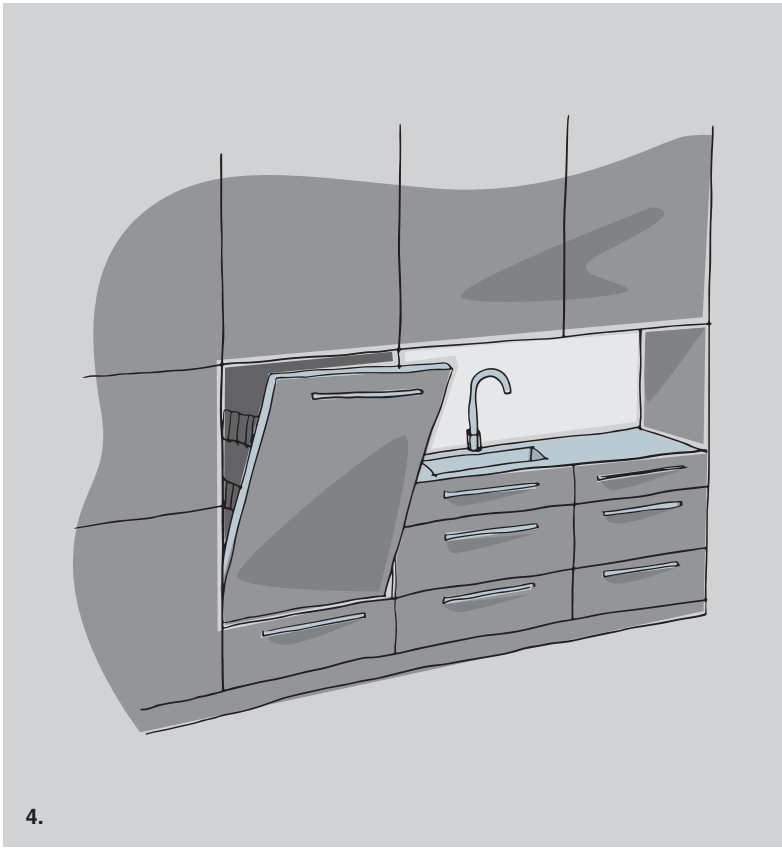

4.

1. Patas ajustables

Las patas son de acero inoxidable resistente y duradero, y se pueden ajustar hasta 53 mm. Comience la instalación ajustando la altura con las dos patas delanteras. A continuación, haga que el aparato esté perfectamente nivelado usando el pie trasero, que es ajustable desde el frente. Todo esto se puede hacer cuando la máquina ya esté empujada dentro del armario.

2. Muelles de la puerta accesibles desde el frente

Cuando se monta una puerta personalizada en un lavavajillas totalmente integrado se debe equilibrar la puerta para tenerla exactamente en posición cuando se abre. Con un lavavajillas de ASKO, esto podría hacerse incluso después de la instalación completa.

3. Puerta deslizante para la integración total

La solución de la puerta deslizante hace posible una instalación ajustada, sin interferencia entre la puerta frontal de madera y los armarios de la cocina. Una vez montada, la puerta de madera se deslizará hacia arriba al abrirse y hacia abajo al cerrarse. Esta función también asegura que no se tocan la puerta y la placa protectora en combinación con puertas largas

4. Dispositivo antisifón integrado

Cada vez es más común instalar el lavavajillas a un nivel más alto para mejorar la ergonomía. Con los lavavajillas de ASKO esto es más sencillo que nunca, ya que hemos integrado un dispositivo antisifón que elimina la necesidad de tener el tubo de desagüe formando una curva alta detrás del lavavajillas.

ASKO
QUATTRO CONSTRUCTION
1600 RPM
Auto
40°C

Lavadoras y secadoras

A pesar de nuestros 65 años en la industria, no nos dormimos en los laureles, siempre nos esforzamos por entender cómo podemos hacer que nuestros productos sean aún mejores. Esta vez hemos hecho todo lo posible por aprender de las personas corrientes, averiguando cuáles son sus mayores problemas en el ámbito del lavado.

Hemos combinado estos conocimientos con nuestros años de experiencia en el lavado doméstico y comercial para crear una generación de lavadoras y secadoras atractivas, fáciles de usar, innovadoras y duraderas.

Gamas de diseño

Logic

Para los modelos Logic nos hemos centrado en una apariencia minimalista con líneas elegantes y una combinación de colores equilibrada entre la placa frontal, el panel y la pantalla. Aquí, la armonía es la clave, y los modelos Logic se adaptan a todo tipo de integración en la que la apariencia es importante. Es la elección lógica para todos y satisface las necesidades tanto de diseño como de funcionalidad.

Classic

Nuestros modelos Classic tienen un programa para cada situación de la vida y, con los tres modos de funcionamiento, puede ajustar rápidamente los programas para que sean más ecológicos o para que laven más intensamente. La interfaz es fácil de entender y sencilla de usar, con un botón de selección para la selección de programas y botones para cada opción. La placa frontal, el panel y los controles tienen el mismo diseño blanco atemporal, discreto y elegante que durará para siempre.

LAVADORAS

Puerta Hygienic Steel Seal™

Una característica común de todas las lavadoras comerciales, ya se utilicen en hoteles, salones de belleza o residencias de ancianos, es que no tienen fuelle de goma. Y hay una buena razón para ello. La eliminación de una junta de goma en la puerta que puede degradarse con el tiempo y atrapar suciedad y mugre garantiza un lavado más higiénico. También descubrirá que cargar y descargar la lavadora es más fácil con la solución de la puerta Steel Seal™. Todas las lavadoras domésticas de ASKO tienen esta solución de puerta de larga duración.

Dose assist

Dose Assist

Active la función Dose Assist y deje de preocuparse por utilizar la cantidad correcta de detergente. En lugar de esforzarse, deje que la lavadora mida exactamente la dosis de detergente correcta. Nuestras lavadoras con la función Dose Assist le indican la medida correcta de detergente en función de la carga de lavado, el nivel de suciedad, la dureza del agua, el tipo de programa y la temperatura. La dosis perfecta en todo momento y no más dosis excesivas.

El vapor es fresco y conveniente

El vapor le ayuda a refrescar sus prendas en poco tiempo y no necesita utilizar detergente ni abrillantador. Tras 20 minutos de tratamiento con vapor en nuestro programa Steam Refresh, solo tendrá que esperar unos momentos antes de ponerse su prenda, que estará como nueva. El vapor es un medio muy eficaz y suave para cuidar sus camisas, chaquetas y pantalones. Puede vaporizar tanto fibras naturales como el algodón y el lino, y también los tejidos sintéticos.

Vapor integrado en el programa para camisas

El programa especial para camisas termina con un breve ciclo de vapor para reducir las arrugas y los pliegues que pueden producirse en los tejidos después del centrifugado.

Centrifugado sin vibraciones

Nuestra contribución a reducir el impacto de las vibraciones de la lavadora en la vida de las personas se llama Quattro Construction™. Se trata de un sistema único y a la vez sencillo que consiste en cuatro amortiguadores que transfieren la energía vibratoria del tambor exterior a la placa inferior del aparato. De hecho, toda la construcción se encuentra dentro de la carcasa y se puede conseguir un centrifugado incluso a las máximas revoluciones prácticamente sin vibraciones.

Dura con la suciedad y suave con los tejidos

Los elevadores extraíbles con forma de reloj de arena guían la carga hacia la zona central más suave del tambor y retiran eficazmente los residuos grandes, como la suciedad y la gravilla, hacia los orificios más grandes del borde del tambor. Active Drum™ está perfectamente equilibrado para garantizar el mejor rendimiento de lavado y aclarado posible, a la vez que garantiza un desgaste mínimo de los tejidos.

Potente y silenciosa

Nuestras lavadoras están equipadas con motores sin escobillas para garantizar que la máquina pueda hacer frente a las velocidades de centrifugado más altas, al tiempo que se reducen los niveles de ruido y se aumenta la vida útil del aparato. La alta eficiencia garantiza un menor consumo de energía y el motor también permite el control de la velocidad, lo que permite un mayor desarrollo de los programas de lavado.

El cuidado de la ropa al estilo ASKO

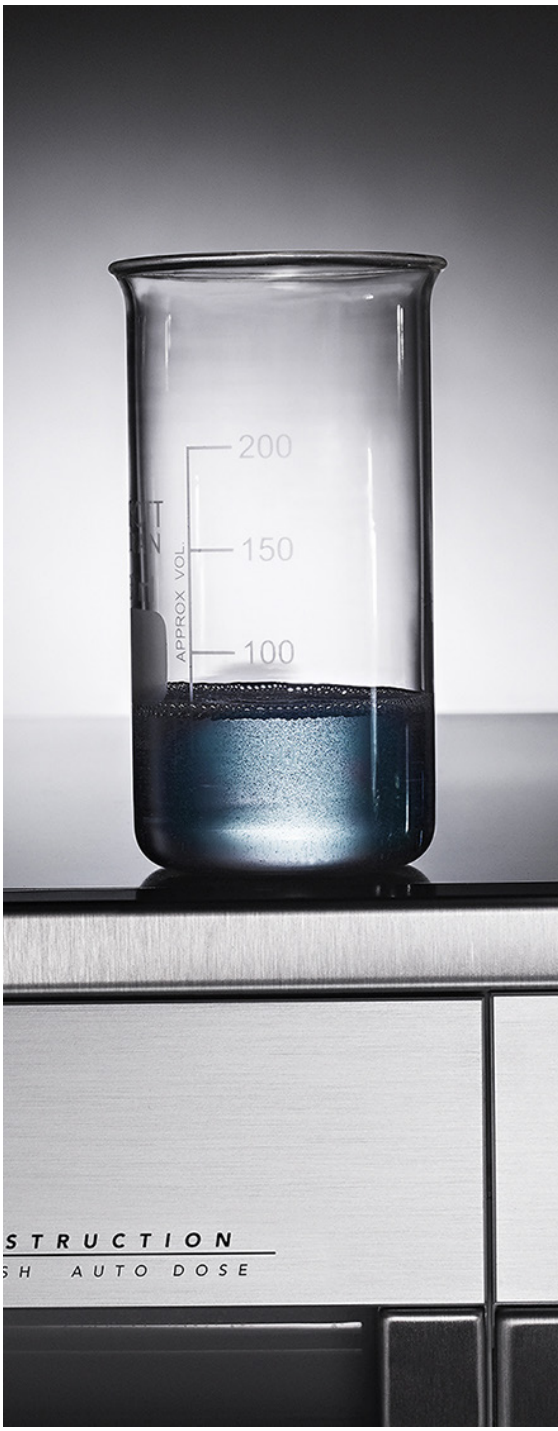

No lave con temperaturas demasiado altas

Los tejidos de algodón puro suelen necesitar 60°C para liberar la suciedad. Pero hoy en día son más comunes los tejidos de fibras mixtas, para los que suele ser suficiente con una temperatura más baja. Las altas temperaturas provocan el desgaste de las fibras textiles y reducen en gran medida la vida útil de la ropa.

No se exceda con la dosis de detergente

Más detergente no hace que la ropa esté automáticamente más limpia. Sin embargo, los residuos de detergente que quedan en la ropa, bajo los cuellos o en los pliegues, pueden provocar irritaciones en la piel. En su lugar, pruebe a utilizar la mitad de la dosis recomendada y aumentarla según sea necesario.

No lave demasiado a menudo

Cuando lava su ropa, las fibras de las prendas se frotan, se doblan y se desgastan, lo que finalmente provoca su rotura.

Utilice la secadora en su lugar

Si su ropa no tiene manchas visibles, puede utilizar los programas de aireación o de vapor de nuestras secadoras. Esta es una forma ideal de volver a tener su ropa fresca, sin necesidad de un detergente esforzándose por limpiar las fibras textiles.

No frote las manchas

A menudo intentamos frotar las manchas con un poco de detergente o quitamanchas. Esto daña el tejido y puede incluso empeorar la mancha.

El cuidado de la ropa al estilo ASKO

La ropa oscura pierde color

Seguramente habrá oído que debe poner sus vaqueros del revés para que se mantenga mejor el color, pero pocos saben que esto es cierto para todas las prendas oscuras. Además, no las meta en la secadora si quiere mantener el color el mayor tiempo posible, ya que el calor es duro con el color.

Lávela con la ropa oscura

Hace tiempo que existen programas para el lavado de la ropa blanca, pero hay pocos para los tejidos oscuros, que son, por lo menos, igual de comunes. Con nuestro programa de lavado oscuro puede lavar su ropa oscura sin riesgo de manchas de detergente y decoloración. Los aclarados adicionales, la baja acción mecánica y la baja velocidad de centrifugado garantizan que su ropa oscura se lava con suavidad y se aclara a fondo.

No utilice suavizante en las toallas

Los suavizantes consisten en partículas microscópicas de plástico que retienen cierta cantidad de humedad para ablandar la toalla. Por otro lado, la toalla se vuelve menos absorbente, lo que en realidad contrarresta su propósito.

El aire es el mejor suavizante

En lugar de suavizantes que degradan la capacidad de la toalla para retener la humedad y pueden incluso contribuir a los problemas de la piel, elija simplemente secarlas en nuestras secadoras. Estarán secas y suaves, sin productos químicos.

No olvide limpiar la lavadora

Con el tiempo se acumulan en la lavadora residuos de detergente, fibras textiles y restos de piel. Esto acabará inevitablemente en su ropa y puede causar malos olores y alergias.

Utilice nuestro programa de limpieza del tambor

No deje que una lavadora sucia dañe su ropa. Hemos creado un programa especial de limpieza del tambor que limpia eficazmente el tambor, los tubos y otros componentes que intervienen en el proceso de lavado.

Tenga especial cuidado con la lana

La lana es naturalmente fuerte y duradera, pero puede cambiar de forma cuando se procesa demasiado. Por lo tanto, es importante tener cuidado y paciencia. Lavar la lana correctamente a mano requiere mucho tiempo y una mano experta.

Confíe en ASKO para el cuidado de su ropa

Elija lavar sus tejidos de lana en una lavadora de ASKO en lugar de hacerlo a mano. De hecho, esto será más suave para el tejido que usted lavando a mano.

LAVADORAS

Funciones de lavado, su atajo para un mejor lavado

Cuando se utiliza una de las funciones de lavado, se cambian diferentes parámetros del programa seleccionado para poder, por ejemplo, lavar más rápido, más silencioso, más eficiente energéticamente o más intensamente. Nuestros modelos Style tienen seis funciones o modos diferentes, Logic tiene cinco y los modelos Classic tres.

Modo ecológico

Si quiere ahorrar tanto agua como energía, debe elegir el modo ecológico. Para lograr el mejor resultado de lavado y aclarado posible y aún así reducir el consumo de energía, cada paso del programa se prolonga. El tiempo total del programa será, por lo tanto, más largo en comparación con el modo normal.

Modo alergia

Este modo garantiza que todos los residuos de detergente se aclaren tanto de la carga como del compartimento del detergente. En el modo alergia se utiliza más agua y también se añaden energía y tiempo para conseguir el mejor rendimiento de lavado y aclarado posible. La temperatura seleccionada se mantiene al mismo nivel durante más tiempo.

Modo rápido

Cuando se selecciona el modo rápido, la lavadora ofrecerá resultados de lavado y aclarado perfectos en menos tiempo de lo normal. Para lograr esto, se añaden al ciclo de lavado más agua y más energía.

Modo intensivo

En este modo la lavadora tiene mucho tiempo para lavar la carga, más tiempo que en el modo normal. Y para garantizar realmente un resultado perfecto para la ropa muy sucia, también se utiliza más agua y energía. En el modo intensivo la temperatura seleccionada se mantiene al mismo nivel durante más tiempo.

LAVADORAS

Programas para todo tipo de ropa

Hoy en día utilizamos muchas más prendas diferentes, distintos tipos de tejidos y a menudo telas de materiales mixtos. Como consecuencia, también es más difícil elegir el programa adecuado. Le hemos facilitado la elección creando un gran número de programas para diferentes tipos de ropa y tejidos. Algunos de ellos se presentan aquí.

Higiene

El programa de higiene está diseñado para todas aquellas situaciones en las que se requiere un lavado higiénico en profundidad. Es perfecto para los chefs domésticos que necesitan limpiar delantales, paños de cocina y otros textiles que han sido expuestos a alimentos crudos. También es adecuado para la ropa de bebé, la ropa de cama y la ropa que utilizan las personas con alergias cutáneas. En este último caso, le recomendamos que ponga las prendas del revés, ya que así también se eliminarán a fondo los restos de piel o de productos para la piel. El programa combina secuencias de calentamiento más largas y aclarados adicionales.

Vaqueros

Los vaqueros son un tejido duradero fuera de la lavadora, pero requieren algunos cuidados adicionales durante el lavado. Nuestro programa para vaqueros limpia su par favorito lavando a temperaturas más bajas y utilizando velocidades de centrifugado más bajas. Además, hemos añadido agua adicional para garantizar que todos los residuos de detergente se eliminen del tejido y de las costuras gruesas, eliminando el riesgo de manchas de detergente.

Camisas

¿Alguna vez le ha resultado difícil limpiar los cuellos y puños de las camisas? Entonces debería probar el programa para camisas. Es un programa suave pero efectivo en el que utilizamos más agua y aclarados repetidos para conseguir limpiar incluso las partes más gruesas de la camisa.

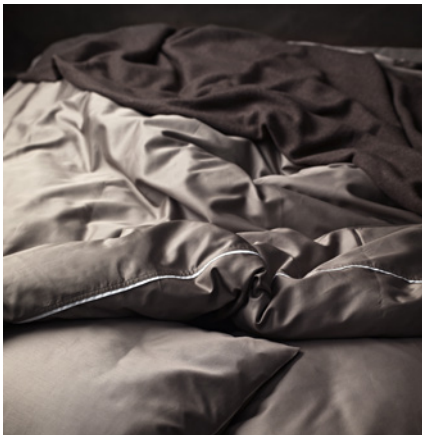

Ropa de cama

Un lavado semanal de su ropa de cama eliminará los residuos de piel y los ácaros que causan alergias. Este programa se utiliza para lavar la ropa de cama, las almohadas y los artículos más grandes. Siga las instrucciones de lavado y cuidado. El lavado utiliza una gran cantidad de agua y ciclos de aclarado adicionales.

Rápido profesional

Se trata de un programa rápido pero de gran eficacia de lavado. El programa lava con un centrifugado suave y velocidades de centrifugado más bajas, y tarda algo menos de una hora. Perfecto para jerséis y ropa deportiva.

Lavado oscuro

Para la ropa oscura, eliminando el riesgo de manchas de detergente en los tejidos. Se añaden aclarados adicionales mientras que la baja acción mecánica y las bajas velocidades de centrifugado garantizan que su ropa oscura se lava con suavidad y se aclara a fondo.

LAVADORAS

Cuidado de los tejidos y de la piel. Tendemos a ambas cosas.

Cada vez somos más sensibles tanto a los ingredientes de nuestros alimentos como a las diversas sustancias de nuestro entorno. El detergente no es una excepción. Por eso es tan importante que una lavadora pueda aclarar todo el detergente que pueda acumularse tanto en el tejido como en el aparato.

Atajo para alérgicos

Debido a que las personas con alergias cutáneas, como todos nosotros, usan diferentes tipos de ropa, hemos equipado nuestras lavadoras con una función de modo alergia. Esta característica permite personalizar casi todos los programas para hacerlos más eficientes contra los residuos en las cargas de ropa y en el aparato.

Super limpieza y super aclarado

La suciedad no es buena para la ropa y los detergentes no son buenos para la piel. Como medida preventiva para las personas con pieles muy sensibles, las lavadoras de ASKO cuentan con una función de aclarado extra llamada super aclarado. Esto es especialmente importante en países con agua blanda y significa que la lavadora aclara hasta siete veces.

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 737540
EAN: 3838782464348

W4086C.S/2

Acero inoxidable
Lavadora

Características principales

Pantalla LCD, capacidad de carga de 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, modo velocidad, modo ecológico, modo alergia, modo intensivo

Programas

Lavado diario, algodón estándar, ECO 40-60°, mixtos/sintéticos, lana/lavado a mano, lavado oscuro, programa de tiempo, automático, rápido, pesado, cuidado fácil, vaqueros, camisas, Steam Refresh, rápido profesional, higiene, ropa de cama, algodón para alérgicos, sintéticos para alérgicos, aclarado, centrifugado, escurrido, limpieza de tambor

Descripción general	
Color	Acero inoxidable
Tipo	Carga frontal
Capacidad / Consumo	
Clasificación de eficiencia energética (UE)	B
Clasificación del rendimiento del secado por centrifugado	A
Velocidad de centrifugado	1600 rpm
Capacidad de algodón	8 kg
Nivel de ruido del lavado/centrifugado	49/77 dB(A)
Uso y flexibilidad	
Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD	No / Sí
Antiarrugas / Super aclarado / Nivel de agua alto	Sí / Sí / Sí
Auto Dose / Dose Assist	No / Sí
Load Light™ - Luz interior para facilitar la carga y la descarga	No
Inicio diferido	Sí, hasta 24 horas
Construcción y rendimiento	
Exclusivo diseño frontal completamente de acero	Sí
Quattro Construction™ - Cuatro amortiguadores para que no haya vibraciones	Sí
Steel Seal™ - Junta de puerta higiénica sin fuelle de goma	Sí
Material del tambor exterior/interior de acero inoxidable de larga duración	Sí
Doble remojo con el sistema Pro Wash™ de ASKO	No
Conexión ECO	Sí
Modos	
Ecológico: menor uso de agua y energía	Sí
Alergia: más agua, calentamiento más largo y tiempo más prolongado	Sí
Rápido: más agua y calentamiento mas rápido	Sí
Intensivo: más agua y energía, tiempo más prolongado	Sí
Noche: menos agua y energía, acción más suave del tambor	No
Seguridad y mantenimiento	
Anti Block™ - bomba de desagüe con autolimpieza	Sí
Protección contra el sobrellenado de agua/Tiempo de entrada de agua maximizado	Sí / Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo)	850 / 595 / 569 mm

Instalación

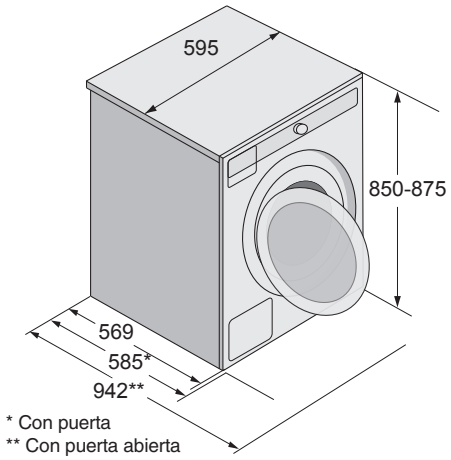

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 737558
EAN: 3838782464270

W4086C.W/2

Blanco
Lavadora

Características principales

Pantalla LCD, capacidad de carga de 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, modo velocidad, modo ecológico, modo alergia, modo intensivo

Programas

Lavado diario, algodón estándar, ECO 40-60°, mixtos/sintéticos, lana/lavado a mano, lavado oscuro, programa de tiempo, automático, rápido, pesado, cuidado fácil, vaqueros, camisas, Steam Refresh, rápido profesional, higiene, ropa de cama, algodón para alérgicos, sintéticos para alérgicos, aclarado, centrifugado, escurrido, limpieza de tambor

Descripción general	
Color	Blanco
Tipo	Carga frontal
Capacidad / Consumo	
Clasificación de eficiencia energética (UE)	B
Clasificación del rendimiento del secado por centrifugado	A
Velocidad de centrifugado	1600 rpm
Capacidad de algodón	8 kg
Nivel de ruido del lavado/centrifugado	49/77 dB(A)
Uso y flexibilidad	
Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD	No / Sí
Antiarrugas / Super aclarado / Nivel de agua alto	Sí / Sí / Sí
Auto Dose / Dose Assist	No / Sí
Load Light™ - Luz interior para facilitar la carga y la descarga	No
Inicio diferido	Sí
Construcción y rendimiento	
Exclusivo diseño frontal completamente de acero	Sí
Quattro Construction™ - Cuatro amortiguadores para que no haya vibraciones	Sí
Steel Seal™ - Junta de puerta higiénica sin fuelle de goma	Sí
Material del tambor exterior/interior de acero inoxidable de larga duración	Sí
Doble remojo con el sistema Pro Wash™ de ASKO	No
Conexión ECO	Sí
Modos	
Ecológico: menor uso de agua y energía	Sí
Alergia: más agua, calentamiento más largo y tiempo más prolongado	Sí
Rápido: más agua y calentamiento mas rápido	Sí
Intensivo: más agua y energía, tiempo más prolongado	Sí
Noche: menos agua y energía, acción más suave del tambor	No
Seguridad y mantenimiento	
Anti Block™ - bomba de desagüe con autolimpieza	Sí
Protección contra el sobrellenado de agua/Tiempo de entrada de agua maximizado	Sí / Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo)	850 / 595 / 569 mm

Instalación

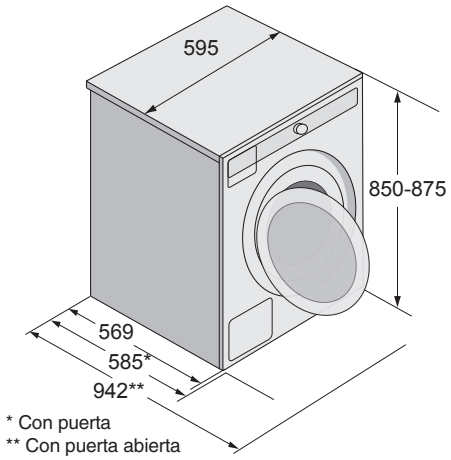

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 737591
EAN: 3838782464355

W4114C.W/2

Blanco
Lavadora XL

Características principales

Pantalla LCD, capacidad de carga de 11 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, modo velocidad, modo ecológico, modo alergia, modo intensivo

Programas

Lavado diario, algodón estándar, ECO 40-60°, mixtos/sintéticos, lana/lavado a mano, lavado oscuro, programa de tiempo, automático, rápido, pesado, cuidado fácil, vaqueros, camisas, Steam Refresh, rápido profesional, higiene, ropa de cama, algodón para alérgicos, sintéticos para alérgicos, aclarado, centrifugado, escurrido, limpieza de tambor

Descripción general	
Color	Blanco
Tipo	Carga frontal
Capacidad / Consumo	
Clasificación de eficiencia energética (UE)	B
Clasificación del rendimiento del secado por centrifugado	A
Velocidad de centrifugado	1400 rpm
Capacidad de algodón	11 kg
Nivel de ruido del lavado/centrifugado	52/74 dB(A)
Uso y flexibilidad	
Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD	No / Sí
Antiarrugas / Super aclarado / Nivel de agua alto	Sí / Sí / Sí
Auto Dose / Dose Assist	No / Sí
Load Light™ - Luz interior para facilitar la carga y la descarga	No
Inicio diferido	Sí
Construcción y rendimiento	
Exclusivo diseño frontal completamente de acero	Sí
Quattro Construction™ - Cuatro amortiguadores para que no haya vibraciones	Sí
Steel Seal™ - Junta de puerta higiénica sin fuelle de goma	Sí
Material del tambor exterior/interior de acero inoxidable de larga duración	Sí
Doble remojo con el sistema Pro Wash™ de ASKO	Sí
Conexión ECO	Sí
Modos	
Ecológico: menor uso de agua y energía	Sí
Alergia: más agua, calentamiento más largo y tiempo más prolongado	Sí
Rápido: más agua y calentamiento mas rápido	Sí
Intensivo: más agua y energía, tiempo más prolongado	Sí
Noche: menos agua y energía, acción más suave del tambor	No
Seguridad y mantenimiento	
Anti Block™ - bomba de desagüe con autolimpieza	Sí
Protección contra el sobrellenado de agua/Tiempo de entrada de agua maximizado	Sí / Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo)	850 / 595 / 569 mm

Instalación

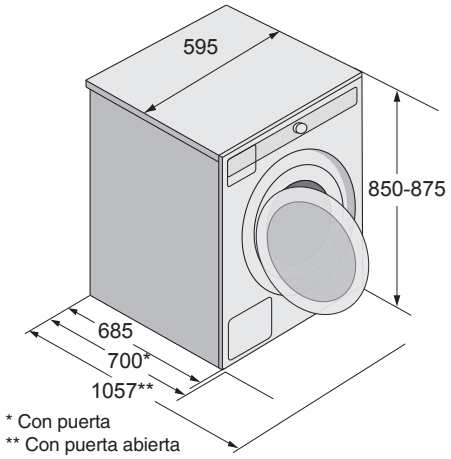

Color: Blanco
Código de producto: 737525
EAN: 3838782460944

W2084C.W/2

Blanco
Lavadora

Características principales

Pantalla LCD, capacidad de carga de 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, modo ecológico, modo intensivo

Programas

Lavado diario, algodón estándar, ECO 40-60°, mixtos/sintéticos, lana/lavado a mano, lavado oscuro, programa de tiempo, automático, rápido, pesado, cuidado fácil, rápido profesional, higiene, ropa de cama, algodón para alérgicos, sintéticos para alérgicos, aclarado, centrifugado, escurrido, limpieza de tambor

Descripción general	
Color	Blanco
Tipo	Carga frontal
Capacidad / Consumo	
Clasificación de eficiencia energética (UE)	B
Clasificación del rendimiento del secado por centrifugado	B
Velocidad de centrifugado	1400 rpm
Capacidad de algodón	8 kg
Nivel de ruido del lavado/centrifugado	51/75 dB(A)
Uso y flexibilidad	
Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD	No / Sí
Antiarrugas / Super aclarado / Nivel de agua alto	Sí / Sí / Sí
Auto Dose / Dose Assist	No / Sí
Load Light™ - Luz interior para facilitar la carga y la descarga	No
Inicio diferido	Sí
Construcción y rendimiento	
Exclusivo diseño frontal completamente de acero	Sí
Quattro Construction™ - Cuatro amortiguadores para que no haya vibraciones	Sí
Steel Seal™ - Junta de puerta higiénica sin fuelle de goma	Sí
Material del tambor exterior/interior de acero inoxidable de larga duración	Sí
Doble remojo con el sistema Pro Wash™ de ASKO	No
Conexión ECO	No
Modos	
Ecológico: menor uso de agua y energía	Sí
Alergia: más agua, calentamiento más largo y tiempo más prolongado	No
Rápido: más agua y calentamiento mas rápido	No
Intensivo: más agua y energía, tiempo más prolongado	Sí
Noche: menos agua y energía, acción más suave del tambor	No
Seguridad y mantenimiento	
Anti Block™ - bomba de desagüe con autolimpieza	Sí
Protección contra el sobrellenado de agua/Tiempo de entrada de agua maximizado	Sí / Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo)	850 / 595 / 569 mm

Instalación

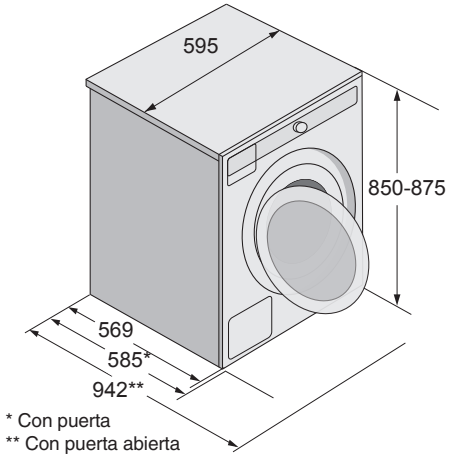

* Con puerta
** Con puerta abierta

ASKO
BUTTERFLY DRYING
XL HEAT PUMP STEAM
Program
Extra Dry
Gentle Dry
Load
Options
Delay
OFF
Soft Drum™

SECADORAS

Flexibilidad

Nuestras secadoras no se limitan a secar la ropa perfectamente. Puede utilizarlas para refrescar la ropa en lugar de lavarla, ya sea con aire o con vapor. El tratamiento antiarrugas se realiza de forma óptima con el programa Steam Wrinkle Care. Para la activación térmica de los agentes impermeabilizantes solo tiene que utilizar el programa de acondicionamiento. Esta es la flexibilidad total de ASKO.

El cuidado de la ropa comienza con el programa adecuado

Otros fabricantes ofrecen unos pocos programas que usted debe adaptar para que se adecuen a los diferentes tejidos, materiales y situaciones. Nosotros tenemos una filosofía completamente diferente y queremos que pase el menor tiempo posible realizando tareas de lavado. Por eso hemos creado un gran número de programas que reflejan los diferentes tipos de ropa, tejidos y situaciones. En la página siguiente le presentamos algunos ejemplos.

Ropa de cama

Un programa para secar artículos grandes como sábanas dobles y fundas nórdicas. Este programa utiliza una temperatura baja, más tiempo y movimientos inversos del tambor para evitar que la ropa se agrupe.

Seda y lana

Los tejidos de seda y lana no deberían lavarse con demasiada frecuencia. Utilice el programa de seda y lana para aflojar y refrescar las prendas.

Camisas

Un programa para camisas y blusas que seca a baja temperatura con movimientos de tambor inversos. El programa funciona hasta que el tejido está casi seco, con solo una pequeña cantidad de humedad para evitar que se arrugue.

SECADORAS

Siempre hay espacio para una secadora con bomba de calor

Las secadoras con bomba de calor de ASKO son sistemas cerrados en los que el aire de proceso circula constantemente por el interior de la secadora, lo que permite instalarlas en espacios reducidos, con poca entrada de aire. Fáciles de integrar e instalar.

¿Cómo puede una bomba de calor ser delicada con su ropa?

El aire se deshumidifica con la ayuda de un evaporador en lugar de solo con calor, lo que significa que se pueden utilizar temperaturas más bajas en el proceso de secado. Esto, a su vez, hace que el secado sea más suave para los tejidos sin que se pierda capacidad o eficacia de secado. Además de un secado más suave, la secadora con bomba de calor también reduce el riesgo de que la ropa se encoja e incluso se pueden secar tejidos muy sensibles.

Seca con más aire y menos calor

Para secar la ropa de forma rápida y suave, hay que utilizar el aire que circula por el tambor de la forma más eficiente posible. Nuestros dos elevadores tienen un lado alto y otro bajo colocados en lados opuestos del tambor. La ropa caerá así de forma irregular en el tambor, lo que evitará que se apelmace, permitiendo una mejor circulación del aire a través de la ropa.

Soft Drum™ hecho de acero inoxidable

Soft Drum™ es una solución desarrollada para mejorar el flujo de aire alrededor de la carga, aumentando así el efecto de secado. Las hendiduras circulares con bordes biselados también tienen un efecto amortiguador que reduce el desgaste de los tejidos. El nuevo diseño del tambor permite un secado uniforme y suave tanto con cargas pequeñas como grandes.

SECADORAS

¡Proteja su secadora de las pelusas!

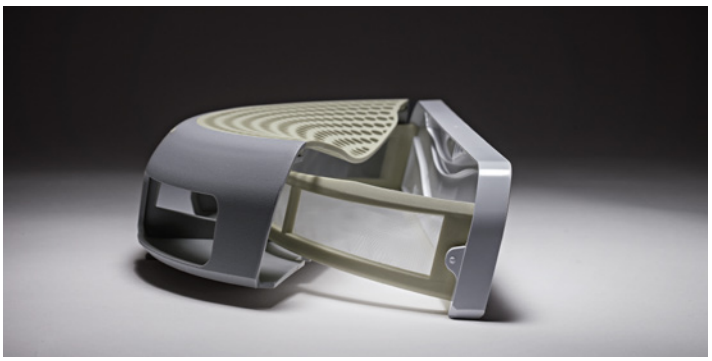

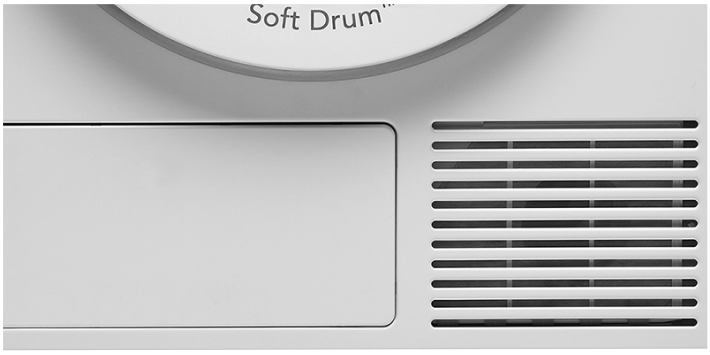

Multi Filter System™

Las pelusas son el peor enemigo de las secadoras y provocan inevitablemente un mayor tiempo de secado y otros problemas. Para evitar que las pelusas entren en la secadora, hemos diseñado el Multi Filter System™. Se trata de un sistema de filtrado de cinco filtros diferentes que garantiza que todas las pelusas e incluso las partículas más pequeñas queden atrapadas antes de que lleguen a las partes internas sensibles de la secadora.

Filtro frontal

El filtro frontal se coloca en la entrada de aire de refrigeración para el condensador y mantiene la rueda del ventilador libre de polvo. Este filtro adicional prolongará el intervalo de limpieza de la unidad del condensador y garantizará el mejor rendimiento posible a lo largo del tiempo.

En las secadoras de condensador.

Filtro de espuma

Como paso final antes de que el aire llegue al condensador, el filtro de espuma atrapa las partículas de polvo más pequeñas. El filtro de espuma es fácil de limpiar en una lavadora sin detergente ni suavizante.

En las secadoras con bomba de calor.

Lint Trap™

El Lint Trap™ se coloca en la puerta y está diseñado para que sea fácil de vaciar y limpiar. Adopte el hábito de comprobar siempre que el Lint Trap™ está vacío antes del secado. Vacíelo siempre después del secado.

En todas las secadoras.

Filtro de malla

El filtro de malla es uno de los dos filtros que proporcionan protección adicional al condensador en nuestras secadoras con bomba de calor. Este filtro atrapa partículas ligeramente más pequeñas que el Lint Trap™. El filtro de malla se limpia automáticamente con agua.

En las secadoras con bomba de calor.

Lint Cup

Los modelos con función de vapor tienen un pequeño filtro adicional, el Lint Cup, que protege el generador de vapor de las pelusas y el polvo.

En las secadoras con bomba de calor.

SECADORAS

Una luz que le da la bienvenida

Todas nuestras secadoras Logic y Style están equipadas con una luz LED interior que proporciona luz ambiental con una sensación de calidad. Es perfecta para poder ver esos artículos que hayan podido quedarse en la parte trasera de la secadora. El ojo de buey también está iluminado para facilitar la carga y la descarga.

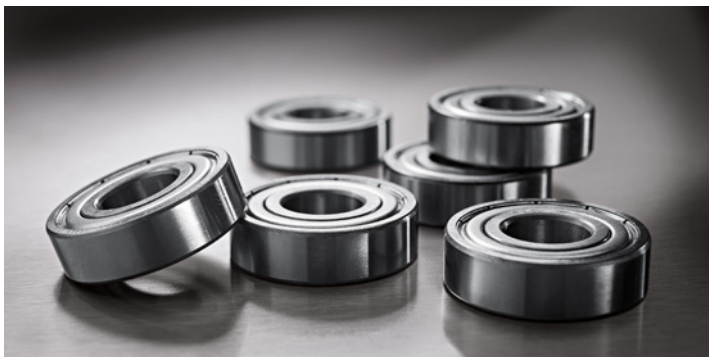

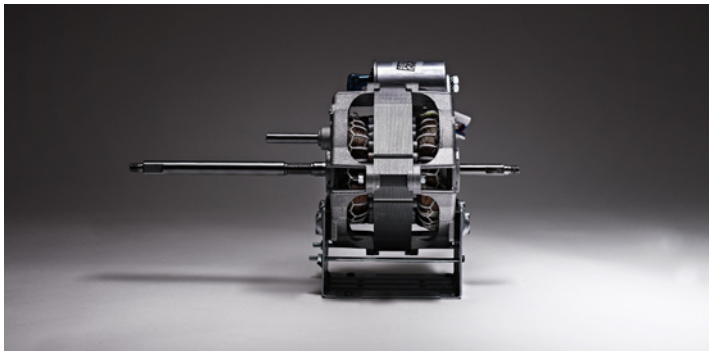

Nos encantan los cojinetes de bolas

Los cojinetes de bolas son muy útiles. Hacen que las cosas giren más fácilmente y duren más, así que equipamos nuestra secadora con hasta cinco de ellos: uno en el eje del tambor, dos para apoyar el tambor y dos para apoyar el motor.

Resistente y con buen aspecto

En ASKO creemos no solo que el acero inoxidable durará más que, por ejemplo, el plástico, sino también que los materiales de calidad siempre tendrán mejor aspecto en los años venideros. Con el tiempo, el acero galvanizado se oxida, así que decidimos hacer nuestros tambores de acero inoxidable. Por eso nuestras secadoras realmente duran más.

Motores de larga duración

Hemos equipado nuestras secadoras con motores sin escobillas muy fiables y silenciosos. La ausencia de escobillas significa una pieza menos que puede romperse, y también hace que el motor sea más silencioso.

Color: Blanco
Código de producto: 576824
EAN: 3838782011429

T411HD.W

Blanco
Secadora XL

Características principales

Pantalla LCD, 11 kg, programas automáticos, camisas, ropa deportiva, ropa de cama, filtro condensador con autolimpieza, Multi Filter System, inicio diferido

Programas automáticos

Programa de tiempo, secado autom., autom. normal, autom. para planchado, autom. vaqueros, autom. sintético, autom. toalla, autom. plumón, ropa de cama, seda y lana, camisas, rápido profesional, aireación

Descripción general	
Color	Blanco
Tipo de secado	Bomba de calor independiente
Capacidad / Consumo	
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+++
Capacidad de algodón	11 kg
Nivel de ruido	65 dB(A)
Uso y flexibilidad	
Número de programas	12
Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD	No / Sí
Secado para tejidos frágiles con y sin calor	Sí
Programa de acondicionamiento para la activación de agentes impermeables	Sí
Programas de vapor para las arrugas y el refrescamiento	Sí
La función antiarrugas permite la descarga posterior reduciendo las arrugas	Sí
Opción de inicio diferido	Sí
Construcción y rendimiento	
Caring Soft Drum™	Sí
Motor sin escobillas duradero y silencioso	Sí
Load Light™ para facilitar la carga y la descarga	Sí
Programas Steam Wrinkle Care y Steam Refresh	No
Filtro del condensador con autolimpieza	Sí
Protección contra pelusas y polvo con el Multi Filter System de 4 piezas	Sí
Seguridad y mantenimiento	
Tambor de acero inoxidable de larga duración	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo)	850 / 595 / 708 mm

Instalación

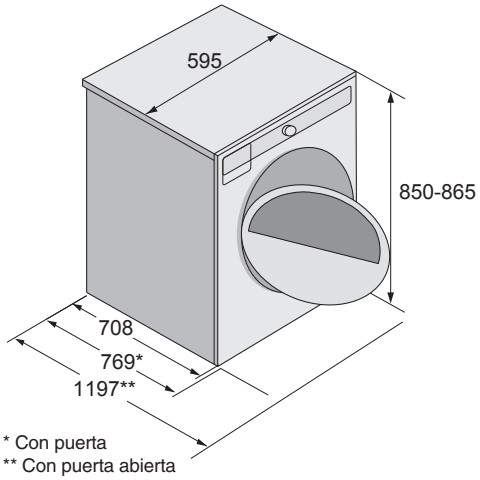

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 586979
EAN: 3838782018282

T408HD.S

Acero inoxidable
Secadora

Características principales

Pantalla LCD, 8 kg, programas automáticos, camisas, ropa deportiva, ropa de cama, filtro condensador con autolimpieza, Multi Filter System, inicio diferido

Programas automáticos

Programa de tiempo, secado autom., autom. normal, autom. para planchado, autom. vaqueros, autom. sintético, autom. toalla, autom. plumón, ropa de cama, seda y lana, camisas, rápido profesional, aireación

Descripción general	
■ Color	Acero inoxidable
■ Tipo de secado	Bomba de calor independiente
Capacidad / Consumo	
■ Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+++
■ Capacidad de algodón	8 kg
■ Nivel de ruido	64 dB(A)
Uso y flexibilidad	
■ Número de programas	12
■ Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD	No / Sí
■ Secado para tejidos frágiles con y sin calor	Sí
■ Programa de acondicionamiento para la activación de agentes impermeables	Sí
■ Programas de vapor para las arrugas y el refrescamiento	Sí
■ La función antiarrugas permite la descarga posterior reduciendo las arrugas	Sí
■ Opción de inicio diferido	Sí
Construcción y rendimiento	
■ Caring Soft Drum™	Sí
■ Motor sin escobillas duradero y silencioso	Sí
■ Load Light™ para facilitar la carga y la descarga	Sí
■ Programas Steam Wrinkle Care y Steam Refresh	Sí
■ Filtro del condensador con autolimpieza	Sí
■ Protección contra pelusas y polvo con el Multi Filter System de 4 piezas	Sí
Seguridad y mantenimiento	
■ Tambor de acero inoxidable de larga duración	Sí
Dimensiones	
■ Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo)	850 / 595 / 593 mm

Instalación

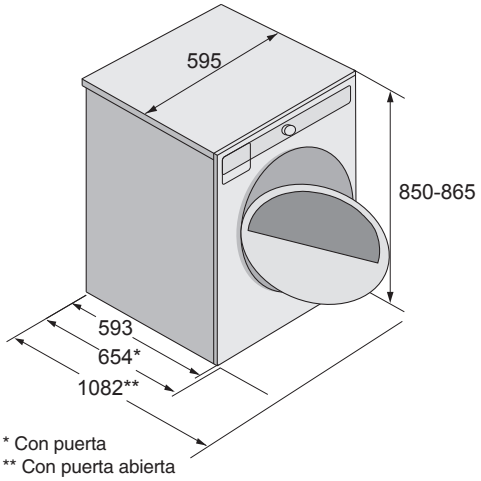

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 576719
EAN: 3838782011269

T408HD.W

Blanco
Secadora

Características principales

Pantalla LCD, 8 kg, programas automáticos, camisas, ropa deportiva, ropa de cama, filtro condensador con autolimpieza, Multi Filter System, inicio diferido

Programas automáticos

Programa de tiempo, secado autom., autom. normal, autom. para planchado, autom. vaqueros, autom. sintético, autom. toalla, autom. plumón, ropa de cama, seda y lana, camisas, rápido profesional, aireación

Descripción general	
Color	Blanco
Tipo de secado	Bomba de calor independiente
Capacidad / Consumo	
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A+++
Capacidad de algodón	8 kg
Nivel de ruido	64 dB(A)
Uso y flexibilidad	
Número de programas	12
Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD	No / Sí
Secado para tejidos frágiles con y sin calor	Sí
Programa de acondicionamiento para la activación de agentes impermeables	Sí
Programas de vapor para las arrugas y el refrescamiento	Sí
La función antiarrugas permite la descarga posterior reduciendo las arrugas	Sí
Opción de inicio diferido	Sí
Construcción y rendimiento	
Caring Soft Drum™	Sí
Motor sin escobillas duradero y silencioso	Sí
Load Light™ para facilitar la carga y la descarga	Sí
Programas Steam Wrinkle Care y Steam Refresh	Sí
Filtro del condensador con autolimpieza	Sí
Protección contra pelusas y polvo con el Multi Filter System de 4 piezas	Sí
Seguridad y mantenimiento	
Tambor de acero inoxidable de larga duración	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo)	850 / 595 / 593 mm

Instalación

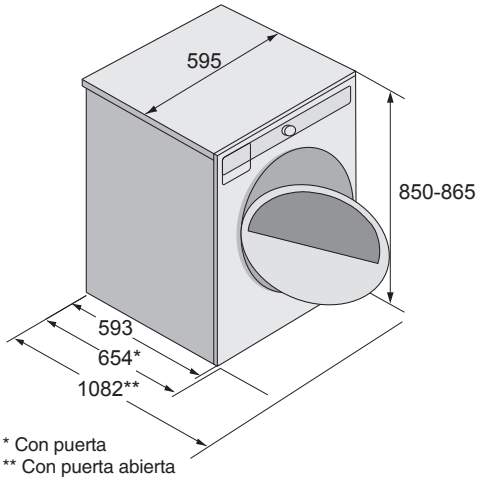

* Con puerta
** Con puerta abierta

Color: Blanco
Código de producto: 576408
EAN: 3838782010774

T208H.W

Blanco
Secadora

Características principales

Pantalla LCD, 8 kg, programas automáticos, seda y lana, ropa de cama, Multi Filter System, inicio diferido

Programas automáticos

Programa de tiempo, secado autom., autom. normal, autom. para planchado, autom. sintético, ropa de cama, seda y lana, camisas, rápido profesional, aireación

Descripción general	
Color	Blanco
Tipo de secado	Bomba de calor independiente
Capacidad / Consumo	
Clasificación de eficiencia energética (UE)	A++
Capacidad de algodón	8 kg
Nivel de ruido	64 dB(A)
Uso y flexibilidad	
Número de programas	8
Pantalla TFT táctil en color / Pantalla FSTN LCD	No / Sí
Secado para tejidos frágiles con y sin calor	Sí
Programa de acondicionamiento para la activación de agentes impermeables	Sí
Programas de vapor para las arrugas y el refrescamiento	Sí
La función antiarrugas permite la descarga posterior reduciendo las arrugas	Sí
Opción de inicio diferido	Sí
Construcción y rendimiento	
Caring Soft Drum™	Sí
Motor sin escobillas duradero y silencioso	Sí
Load Light™ para facilitar la carga y la descarga	No
Programas Steam Wrinkle Care y Steam Refresh	No
Filtro del condensador con autolimpieza	No
Protección contra pelusas y polvo con el Multi Filter System de 4 piezas	Sí
Seguridad y mantenimiento	
Tambor de acero inoxidable de larga duración	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la lavadora (Alto / Ancho / Profundo)	850 / 595 / 593 mm

Instalación

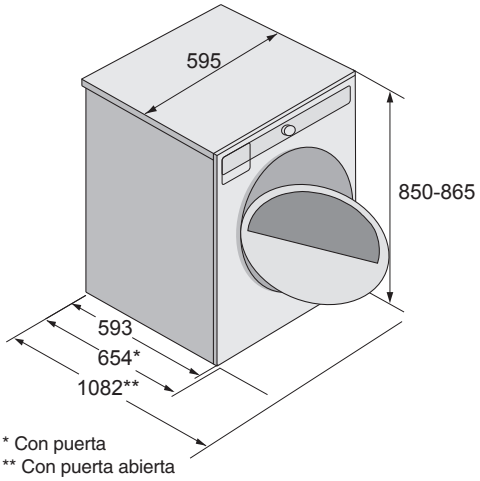

* Con puerta
** Con puerta abierta

Soft Drum™
Steel Seal™

Armarios de secado

Nuestros armarios de secado son muy espaciosos, el equivalente de hasta 16 metros de tendedero. El interior flexible y el diseño inteligente hacen que sean muy fáciles de adaptar y organizar para varios tipos de ropa. Esto asegura que siempre tengan el máximo efecto de secado.

ARMARIOS DE SECADO

¿Por qué necesito un armario de secado?

Los armarios de secado son comunes en Escandinavia, donde el clima a menudo requiere que se pueda secar todo tipo de ropa rápidamente, incluso la ropa exterior gruesa y los zapatos. Un armario de secado es práctico, pero también suave para los tejidos más sensibles, ya que no utiliza ninguna acción mecánica que pueda desgastar la ropa, la corriente de aire transporta la humedad residual y es casi como secar al aire libre.

Armarios de secado con bomba de calor

Nuestros armarios de secado con bomba de calor tienen un bajo consumo de energía pero una alta eficiencia de secado. Con una capacidad de deshidratación de 22 g/min, secan una carga de 4 kg en solo 90 minutos, y con un consumo de energía de solo 0,3 kWh. El armario es un sistema totalmente cerrado, lo que significa que no se requiere una conexión de aire de escape. La humedad se condensa durante el proceso y el agua que se forma se transporta a un depósito de agua desmontable o, a través de un tubo, a un desagüe.

Secado con especial cuidado

Compruebe las etiquetas de su ropa y verá que muchas prendas y materiales necesitan un tratamiento muy cuidadoso. La seda, el terciopelo y el satén, por ejemplo, necesitan ser tratados con cuidado. Es entonces cuando un armario de secado resulta útil.

También para el cuidado del calzado

No solo las botas de goma pueden secarse en un armario de secado. Todos los zapatos de piel necesitan descansar entre cada uso para permitir que la humedad salga. Si los usa antes de que se hayan secado, las costuras acabarán por romperse y perderán su ajuste. Póngalos en el armario de secado cuando llegue a casa del trabajo y estarán listos para su paseo nocturno una hora más tarde.

Menos desorden

Con un armario de secado puede secar los jerséis, camisas, abrigos, zapatos, guantes y mucho más de forma ordenada y organizada. Es una forma brillante de cuidar la ropa de su familia mientras mantiene la casa limpia y ordenada.

Color: Blanco
Código de producto: 675342
EAN: 3838782070143

DC7784V.W

Blanco
Armario de secado

Características principales

Capacidad de carga de 4 kg, tendedero de 16 metros, soporte para guantes, secado de zapatos, menos suciedad, secado super suave

Programas automáticos

Programas automáticos de ahorro de energía y tiempo

Descripción general	
Color	Blanco
Tipo de secado	Ventilado
Capacidad	
Capacidad	4 kg
Capacidad de deshidratación	17,5 g/min
Longitud total de secado	16 m
Capacidad del ventilador	180 m^3/h
Uso y flexibilidad	
Secado muy cuidadoso de todos los tejidos	Sí
Carga y descarga fácil con colgadores extraíbles	Sí
Crear más espacio con colgadores plegables	Sí
Prácticos colgadores de puerta	Sí
Colgadores especiales para guantes, calcetines, forros	Sí
Rendimiento	
Acero pintado	Sí
Tirador de acero inoxidable	Sí
Puerta reforzada e insonorizada	Sí
Guía de puerta para su perfecta alineación	Sí
Seguridad y mantenimiento	
Corte por sobrecalentamiento	Sí
Superficie y panel de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del armario (Alto / Ancho / Profundo)	184 / 59,5 / 60 cm

Instalación

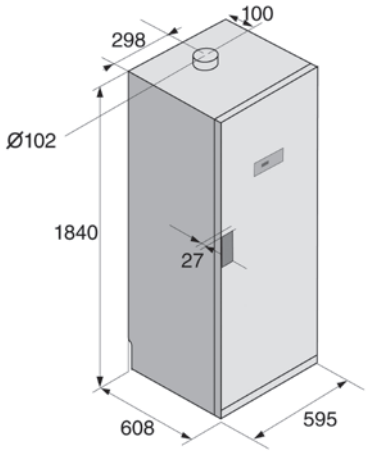

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 675664
EAN: 3838782070150

DC7784V.S

Acero inoxidable
Armario de secado

Características principales

Capacidad de carga de 4 kg, tendedero de 16 metros, soporte para guantes, secado de zapatos, menos suciedad, secado super suave

Programas automáticos

Programas automáticos de ahorro de energía y tiempo

Descripción general	
Color	Acero inoxidable
Tipo de secado	Ventilado
Capacidad	
Capacidad	4 kg
Capacidad de deshidratación	17,5 g/min
Longitud total de secado	16 m
Capacidad del ventilador	180 m^3/h
Uso y flexibilidad	
Secado muy cuidadoso de todos los tejidos	Sí
Carga y descarga fácil con colgadores extraíbles	Sí
Crear más espacio con colgadores plegables	Sí
Prácticos colgadores de puerta	Sí
Colgadores especiales para guantes, calcetines, forros	Sí
Rendimiento	
Acero pintado	Sí
Tirador de acero inoxidable	Sí
Puerta reforzada e insonorizada	Sí
Guía de puerta para su perfecta alineación	Sí
Seguridad y mantenimiento	
Corte por sobrecalentamiento	Sí
Superficie y panel de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del armario (Alto / Ancho / Profundo)	184 / 59,5 / 60 cm

Instalación

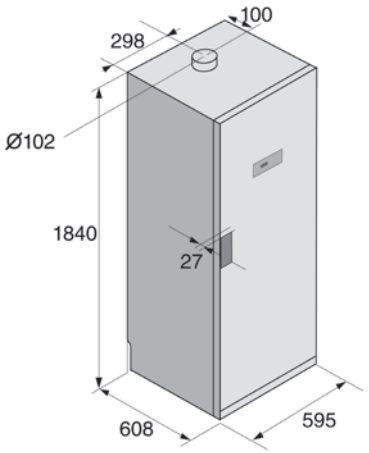

Color: Blanco
Código de producto: 675927
EAN: 3838782070167

DC7784HP.W

Blanco
Armario de secado

Características principales

Capacidad de carga de 5 kg, tendedero de 16 metros, soporte para guantes, secado de zapatos, menos suciedad, secado super suave

Programas automáticos

Programas automáticos de ahorro de energía y tiempo

Descripción general	
Color	Blanco
Tipo de secado	Bomba de calor
Capacidad	
Capacidad	5 kg
Capacidad de deshidratación	22 g/min
Longitud total de secado	16 m
Capacidad del ventilador	180 m^3/h
Uso y flexibilidad	
Secado muy cuidadoso de todos los tejidos	Sí
Carga y descarga fácil con colgadores extraíbles	Sí
Crear más espacio con colgadores plegables	Sí
Prácticos colgadores de puerta	Sí
Colgadores especiales para guantes, calcetines, forros	Sí
Rendimiento	
Acero pintado	Sí
Tirador de acero inoxidable	Sí
Puerta reforzada e insonorizada	Sí
Guía de puerta para su perfecta alineación	Sí
Seguridad y mantenimiento	
Corte por sobrecalentamiento	Sí
Superficie y panel de fácil limpieza	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del armario (Alto / Ancho / Profundo)	185,4 × 59,5 × 66,3 cm

Instalación

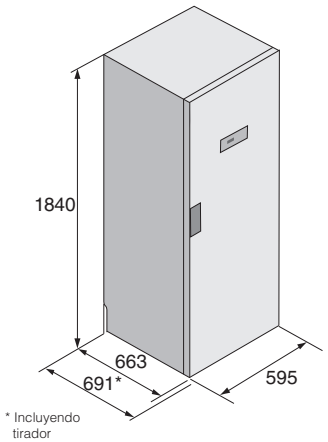

ASKO
Soft Drum™
ASKO
ASKO
Steel Seal™

Kits de unión

Sabemos que el espacio de la casa dedicado al lavado a menudo carece de una superficie para doblar/trabajar, así como de espacio de almacenamiento. Nuestros Hidden Helpers™ son los asistentes que necesita para hacer su vida mucho más fácil. Son las herramientas que a menudo no sabe dónde guardar y que normalmente ocupan mucho espacio en su hogar. No importa qué solución le atraiga, con nuestros Hidden Helpers™ puede crear una impresión general funcional y armoniosa que se adapte exactamente a sus necesidades.

KITS DE UNIÓN

¡Su espacio para el lavado acaba de hacerse más grande!

¿Tiene problemas para encontrar espacio para su tabla de planchar? ¿Ha mirado entre la lavadora y la secadora? ¡Nosotros sí! Justo ahí hay una solución sencilla, aunque obvia y bien concebida, que está siempre a mano cuando se necesita planchar la ropa, pero que se guarda de forma segura e invisible cuando no se utiliza.

Cesta extraíble

Elemento extraíble al que se puede acceder fácilmente desde la secadora, y que tiene una puerta de empujar-tirar con una gran cesta extraíble. Es una solución útil para sacar la ropa y llevarla al armario o a un lugar para plancharla y doblarla.

Almacenamiento y ergonomía mejorada

Un útil cajón de almacenamiento con una altura de 30 cm. Ideal para guardar el detergente, el suavizante, las perchas, las pinzas, los manuales de uso y otros artículos útiles en el espacio de lavado. Colóquelo debajo de su lavadora y secadora y tendrá una mejor altura de trabajo al cargar y descargar. El cajón también viene con un estante para cargar y descargar más fácilmente su ropa.

Mantenga la sencillez con un estante y una práctica cesta

La cesta de alambre y el estante extraíble se pueden utilizar como un espacio de superficie adicional para doblar la ropa y clasificar los calcetines, o para el almacenamiento. La cesta se puede utilizar para llevar su ropa al armario. ¡Esto sí que es práctico!

Color: Blanco
Código de producto: 576552
EAN: 3838782010798

HI1153W

Una solución sencilla, aunque obvia y bien concebida, que está siempre a mano cuando se necesita planchar la ropa, pero que se guarda de forma segura e invisible cuando no se utiliza.

Características principales	
Empujar para abrir, altura ergonómica	
Descripción general	
Tipo	Tabla de planchar extraíble
Color	Blanco
Altura	15 cm
Tipo de instalación	Integración
Superficie	Cubierta de la tabla de planchar con superficie metalizada que refleja el calor
Uso y flexibilidad	
Apertura de empujar-tirar	Sí
Tabla de planchar oculta	Sí
Carga máxima	10 kg
Integración con la lavadora y la secadora	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la tabla (Alto / Ancho / Profundo)	15 / 59,5 / 58,7 cm

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 732756
EAN: 3838782010804

HI1153S

Una solución sencilla, aunque obvia y bien concebida, que está siempre a mano cuando se necesita planchar la ropa, pero que se guarda de forma segura e invisible cuando no se utiliza.

Características principales	
Empujar para abrir, altura ergonómica	
Descripción general	
Tipo	Tabla de planchar extraíble
Color	Acero inoxidable
Altura	15 cm
Tipo de instalación	Integración
Superficie	Cubierta de la tabla de planchar con superficie metalizada que refleja el calor
Uso y flexibilidad	
Apertura de empujar-tirar	Sí
Tabla de planchar oculta	Sí
Carga máxima	10 kg
Integración con la lavadora y la secadora	Sí
Dimensiones	
Dimensiones de la tabla (Alto / Ancho / Profundo)	15 / 59,5 / 58,7 cm

Instalación

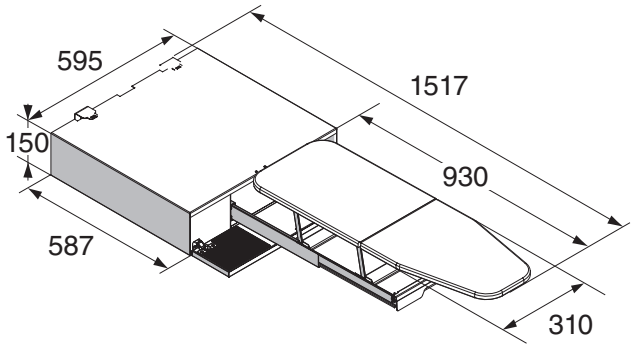

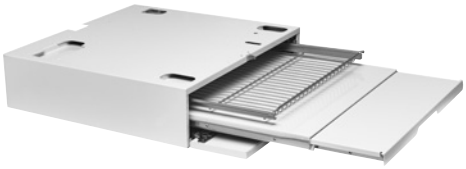

Color: Blanco
Código de producto: 576554
EAN: 3838782010910

HDB1153W

Viene con una cesta de alambre y un estante extraíble telescópico. Útil para sacar la ropa y llevarla al armario o a un lugar para plancharla y doblarla.

Características principales

Empujar para abrir, altura ergonómica, estante y cesta para organizar, cesta extraíble

Descripción general	
Tipo	Cesta y estante extraíbles
Color	Blanco
Altura	15 cm
Tipo de instalación	Integración
Superficie	Laminado/Alambre de acero
Uso y flexibilidad	
Cesta y estante de empujar-tirar	Sí
Cesta de alambre extraíble	Sí
Estante extraíble telescópico	Sí
Carga máxima	10 kg
Integración con la lavadora y la secadora	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del estante (Alto / Ancho / Profundo)	15 / 59,5 / 58,7 cm

Color: Acero inoxidable
Código de producto: 732757
EAN: 3838782010927

HDB1153S

Viene con una cesta de alambre y un estante extraíble telescópico. Útil para sacar la ropa y llevarla al armario o a un lugar para plancharla y doblarla.

Características principales

Empujar para abrir, altura ergonómica, estante y cesta para organizar, cesta extraíble

Descripción general	
Tipo	Cesta y estante extraíbles
Color	Acero inoxidable
Altura	15 cm
Tipo de instalación	Integración
Superficie	Laminado/Alambre de acero
Uso y flexibilidad	
Cesta y estante de empujar-tirar	Sí
Cesta de alambre extraíble	Sí
Estante extraíble telescópico	Sí
Carga máxima	10 kg
Integración con la lavadora y la secadora	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del estante (Alto / Ancho / Profundo)	15 / 59,5 / 58,7 cm

Instalación

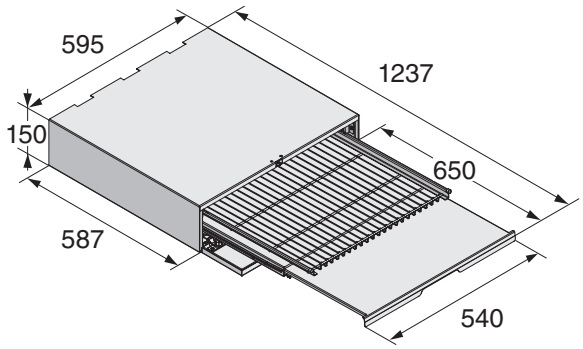

Color: Blanco
Código de producto: 576730
EAN: 3838782011160

HSS1053W

Hace que cargar y descargar la ropa sea mucho más fácil.
Estante extraíble

Características principales
Empujar para abrir, altura ergonómica

Descripción general	
Tipo	Estante extraíble
Color	Blanco
Altura	4,8 cm
Tipo de instalación	Integración
Superficie	Laminado
Uso y flexibilidad	
Apertura de empujar-tirar	Sí
Estante telescópico	Sí
Carga máxima	10 kg
Integración con la lavadora y la secadora	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del estante (Alto / Ancho / Profundo)	4,8 / 59,5 / 56,5 cm

Color: Titanio
Código de producto: 576732
EAN: 3838782011177

HSS1053T

Hace que cargar y descargar la ropa sea mucho más fácil.
Estante extraíble

Características principales
Empujar para abrir, altura ergonómica

Descripción general	
Tipo	Estante extraíble
Color	Titanio
Altura	4,8 cm
Tipo de instalación	Integración
Superficie	Laminado
Uso y flexibilidad	
Apertura de empujar-tirar	Sí
Estante telescópico	Sí
Carga máxima	10 kg
Integración con la lavadora y la secadora	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del estante (Alto / Ancho / Profundo)	4,8 / 59,5 / 56,5 cm

Instalación

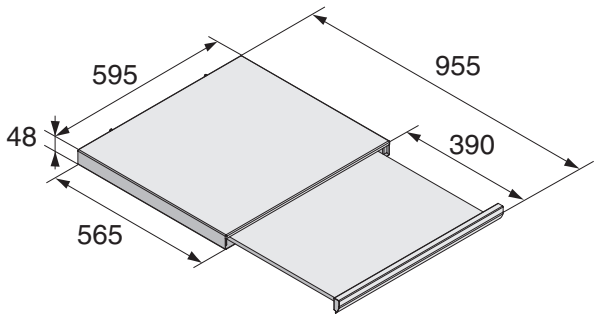

ASKO

Inspired by Scandinavia

ASKO Spain

Servicio Técnico
T: 960 468 900
e-mail: atencionalcliente@asko.com

C/ Botiguers, nº 5, Edificio B,
2ª planta, oficinas 205-208,
46988 Paterna (Valencia)
España

ASKO

Cocina y lavado

ASKO

Inspired by Scandinavia

ASKO.COM

ART.NR 6302960