



OCS8678G

Instalimi: Inkaso

Gama: Elements

Ngjyra kryesore: Xham qeramikë e zezë

Përmasat e produktit: 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

Ekran me prekje TFT, 5 Sistem Air Flow™, Sistem i pastër me avull, Volumi i furrës - 73 lt, AquaClean, Pastrim me avull, Shinë teleskopike me hapje të plotë me 3 nivele, Sous vide program (ASKO) BW, AutoRoast, Defrosting (ASKO) BW, Eco

A+



Ekran me prekje TFT



5 Sistem Air Flow™



Sistem i pastër me avull



73 LITRE Volumi i furrës - 73 lt



AquaClean



Pastrim me avull



Shinë teleskopike me hapje të plotë me 3 nivele



AutoRoast



Eco



Konstruksioni dhe performanca

- Konvekcioni i ajrit të nxehtë
- Temperatura maksimale e furrës: 230 °C
- Sondë për temperaturën e mishit, MeatProbe
- Multisteam 360°

Përdorimi dhe fleksibiliteti


- Ndriçimi i brendshëm i furrës: Në të dy anët
- Ena e ujit: 1,3 L
- Vëllimi neto (litër): 73 L
- OpenView
- Shina plotësisht të zgjatueshme
- Shina teleskopike me hapje të plotë në tre nivele
- Shinat me tërheqje dhe bllokim
- Numri i tavave dhe rrjetavë: 9
- 1 skarë metalike Premium
- 2 tava pjekjeje për gatime me avull pa vrira
- 1 tavë pjekjeje për gatime me avull me vrira
- 1 tavë e thellë
- 2 tava të cekëta
- Tavë pjekje 1/2 e gjerë me vrira për gatime me avull
- Tavë pjekje 1/3 e gjerë me vrira për gatime me avull

Ndërveprimi dhe kontrolli

- Ekran me ngjyra
- Ekran me prekje
- Ekran TFT

Programet

- Numri i funksioneve të ngrohjes: 25
- Numri i programeve automatikë: 160
- Rezistencë e poshtme
- Rezistencë e poshtme BIO
- Rezistencë lart
- Nxehje lart e poshtë
- Ngrohës i vogël infra
- Rezistencë e madhe infra
- Rezistencë e madhe me ventilim
- Rezistencë rrethore
- Funksioni Eko
- Rezistencë e poshtme dhe ventilim
- Rezistencë e poshtme me ventilim BIO
- Nivel i lartë i avullit
- Nivel mesatar i avullit
- Nivel i ulët i avullit
- Pjekje me avull
- Injektivim i drejtpërdrejtë i avullit

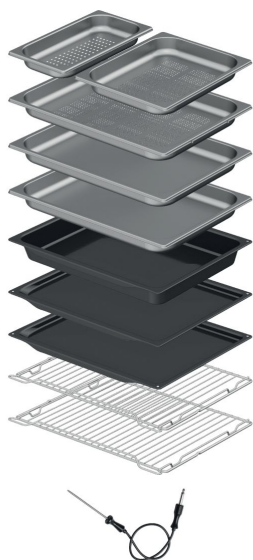

- Mënyra e shkrirjes
- Funksion për ruajtjen e ushqimit të ngrohtë
- Funksion për ruajtjen e ushqimit të ngrohtë (StayWarm)
- Ngrohje e shpejtë (FastPreheat)
- Gatim me disa faza
- Funksion për pjekje automatike (AutoRoast)

Dizajni dhe përshtatja

- Materiali i derës: Xham
- Ngjyra kryesore: Xham qeramikë e zezë
- Xham i derës me ngjyrë
- Dekorime anësore
- Këmbë të adaptueshme: 4
- Përmasat e montimit: 59 × 56 × 55 cm

Siguria dhe mirëmbajtja

- Ftohje dinamike shtesë e furrës - DC+
- Menteshë me hapje dhe mbyllje të butë - SoftOpen & GentleClose
- Xhami i sheshtë i lëvizshëm i derës së brendshme
- Pastrim me avull
- Pastrim me avull
- Injektivim i drejtpërdrejtë i avullit
- Antikalkare - Nuk lejon formimin e gëlqerës

Të dhëna teknike





- Konsumi kur pajisja nuk është në punë: 1 W
- Klasi i energjisë: A++
- Konsumi i furrës (konvenencional): 0,96 kWh
- Konsumi i energjisë (me ventilim): 0,7 kWh
- Konsumi i energjisë së furrës konvencionale: 0,94 kWh
- Konsumi i energjisë së furrës konvencionale: 0,7 kWh
- Fuqia (Ngarkesa e lidhjes): 3400 W
- Rryma nominale: 16 A
- Frekuenca: 50 Hz

Përmasat

- Përmasat e produktit: 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Gjatësia e kordonit elektrik: 1,5 m
- Pesha neto: 51,1 Kg

Informacione të logjistikës

- Përmasat e produktit të paketuar: 70 × 66 × 70 cm
 - Pesha bruto e pajisjes: 56,3 Kg
 - Kodi i artikullit: 507872
 - Kodi EAN: 3838942072895
-

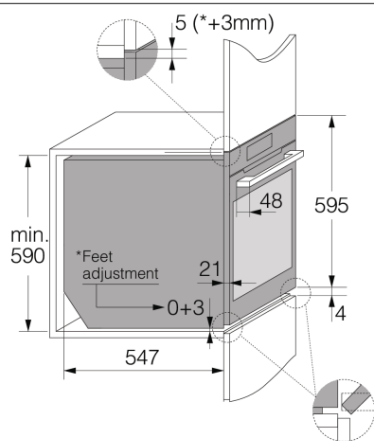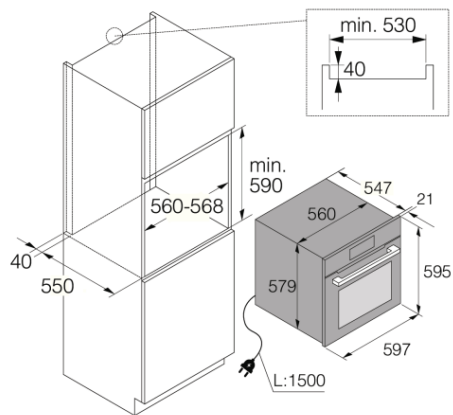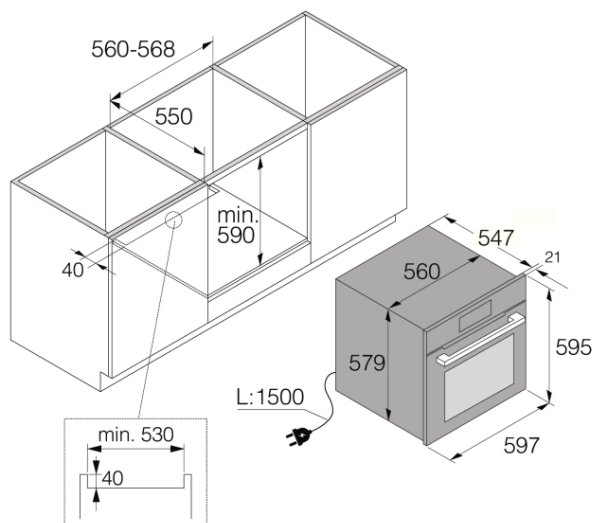

Elements 60 cm