



T208H.W

Classic torktumlare

Allmänt

T208H.W
Designserie: Classic Line
Installation: Fristående
Lastvikt: Mängd 1 -8 kg
Antal program: 10
Energiklass: A++
Typ av torktumlare: Kondensumlare med värmepump
Display: LCD display
Skrynkelkydd
Färg sidor: Vit



Konstruktion och prestanda

- Rostfritt stål
- Enfas (standardmotor)
- Värmepump
- Fuktighetssensor och tid
- Trumvolym: 117 l
- Butterfly™drying - ingen reversering

Användning och flexibilitet

- Vattenbehållare: 6 l
- Automatiska program för energieffektiv torkning
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Skrynkelkydd
- Tidsinställning
- Fuktighetssensor

Gränssnitt & kontroller

- Visning av kvarvarande tid
- Display: LCD display
- Signal vid programslut
- Programminne

Program

- 10 program
- Auto Dry - olika torrhetsgrader med hjälp av sensorstyrning
- Auto stryktorr - Program med en viss restfuktighet
- Auto normaltorr - för tjockare, icke-känsligt bomullsmaterial
- Auto syntetisk - För material i syntet och känsliga tyger
- Tidsinställd torkning
- Torkning
- Program för sängkläder och större material
- Uppfräschningsprogram för silke och ylle
- Quick Pro - effektivt snabbprogram

Design och integration

- Dörr: Omhållningsbar dörr
- Justerbara fötter: 15 mm
- Standard
- Lastningsposition: Frontmatad

Säkerhet & skötsel

- Knappplås
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

Teknisk data

- Bullernivå: 64 dB(A)re 1 pW
- Energiförbrukning i standby-läge: 0,65 W
- Energisparläge: 0,2 W


- Uppskattad årlig el-förbrukning: 235,9 kWh
- Energiklass: A++
- Jordat uttag
- Pluggtyp SHUKO
- Anslutningseffekt: 700 W
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Vikt utan emballage: 56,6 kg
- Märkt för återvinning
- ISO 14001

Dimensioner

- Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 65,4 cm
- Djup med dörren öppen: 1165 mm
- El-sladdens längd: 2,1 m

Information

- Dimensioner förpackning (HxBxD): 92 × 64 × 72,3 cm
- Vikt emballerad produkt: 61 kg
- Produktnummer: 576408
- EAN-kod: 3838782010774

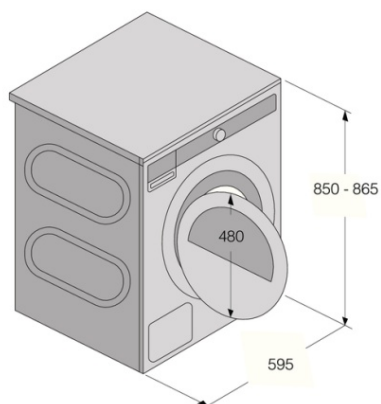

Tumble Dryer/TD75

