



W4114CW

Descripción general

Producto: Lavadora
Tipo de instalación: Libre Instalación
Capacidad lavado: 11 kg
Velocidad de centrifugado: 1400 rpm
22 programas
Estética: Blanco

FUNCIONES, PROGRAMAS Y MODOS

- Algodón
- Mix sintético
- Programa lana/a mano
- Lavado diario
- Negro perfecto
- Ropa de cama
- Tiempo
- Programa automático
- Lavado rápido
- Lavado pesado
- Enjuague
- Centrifugado
- Drenado
- Prendas delicadas y seda
- Limpieza de tambores
- Jeans
- Camisas
- Antiácaros
- PowerWash 59'
- Algodón antialérgico
- Programa de alergias sintéticas.
- Vapour-refrescar ropa

OPCIONES ADICIONALES

- Velocidad de centrifugado: Centrifugado variable
- Enjuagues extra (Super Enjuague)
- Súper lavado
- Elevado nivel de agua
- Prelavado
- Sistema Anticrease

MODOS DE LAVADO

- Normal, Eco, Modo de alergia, Rápido, Modo intensivo

CONSTRUCCIÓN Y DESEMPEÑO

- Quattro Construction™ - hilado sin vibraciones
- Sellado de la puerta: Steel Seal™ - sellado higiénico de puertas
- Tambor de acero inoxidable
- Tecnología de tambor activo
- Capacidad del calentador (W): 2000 W
- Control preciso de la temperatura (desviación máxima: +/- 1°C)
- Sensor de nivel de agua
- Volumen del tambor: 80 l
- Inverter Power Drive

USO Y FLEXIBILIDAD

- Puerta de cierre fácil
- Almacenamiento deslizante para pared de detergente líquido
- Rango de temperatura (°C): Frio-90°C
- Diámetro de apertura de la puerta mm: 31 cm
- Ángulo de apertura de la puerta: 110 °
- Dose assist

INTERACCIÓN Y CONTROL

- Preajuste de inicio diferido
- Indicador de tiempo restante
- Display: Electrónico con pantalla LCD
- 22 programas

DISEÑO E INTEGRACION

- Dirección de apertura: Apertura izquierda
- Pies ajustables: 10 mm
- La secadora se puede instalar sobre la lavadora ASKO
- Conexión: Agua fría
- Carga: Frontal

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Levantadores removibles
- Placa inferior impermeabilizada
- Tiempo maximizado de entrada de agua
- Manguera de entrada PEX
- Bomba de drenaje anti bloqueo
- Seguridad ante el desbordamiento
- Llave de apertura de la puerta de emergencia
- Bloque de programas-protección niños (CDP)
- Posibilidad de abrir la puerta desde el interior.
- Sistema de Control de Estabilidad (SCS)
- Capacidad de drenaje: 20 l/min
- Protección contra el sobrecalentamiento

-
- Código EAN: 3838782012792
 - Código: 578205

INFORMACIÓN TÉCNICA


- Capacidad del calentador (W): 2000 W
- Volumen del tambor: 80 l
- Conexión: Agua fría
- Consumo de energía kWh/año: 75 kWh
- Material de contrapeso: Hierro fundido
- Contrapeso (kg): 20,1 kg
- Nivel sonoro máximo: 74 dB(A)re 1 pW
- Nivel de ruido de lavado: 52 dB(A)re 1 pW
- Potencia: 2200 W
- Numero de fases: 1
- amp: 15 amp
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 91 kg
- Marcado para reciclaje
- ISO 14004

DIMENSIONES

- Dimensiones (Al/An/Fo): 85 x 59,5 x 70 cm
- Pies ajustables: 10 mm
- Profundidad con puerta abierta: 1057 mm
- Longitud del cable eléctrico: 2,0 m
- Longitud de la manguera de entrada: 150 cm
- Longitud de la manguera de salida: 160 cm

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

- Dimensiones del producto envasado (Al/An/Fo): 92 x 64 x 77,6 cm
 - Peso bruto: 94,4 kg
 - Código: 578205
 - Código EAN: 3838782012792
-

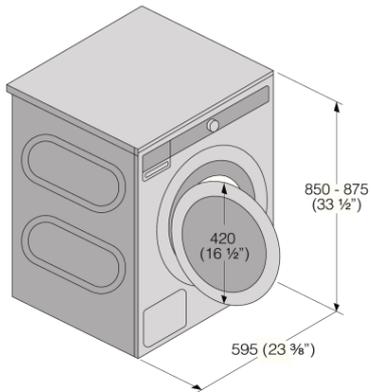

Washing Machine WM-85/USA

