



DFI655GXXL

Fuldintegreret opvaskemaskine XXL

Generel beskrivelse

Turbo Drying Express – Ventilatorbaseret luftningssystem til ekstra effektiv tørring

Linie: Style

Installationsform: Helintegrerbar

Størrelse: XXL, 86-91 cm

Antal kurve: 4

Antal kuverter: 15 kuverter

Top bakke/kurv: Let højdejustering; Delbar og flytbar topkurv; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag

Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande

Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kopper og glas; Håndtag; Med teleskopskinner; Håndtag

Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer

Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder

Bestikkurv



Konstruktion og Ydeevne

- Svejset stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 3
- Antal spulezoner: 10
- Jet Spray™ – ekstra opvaskekraft til vaser, flasker og sutteflasker
- Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander
- Twin Tubes™ - separat sprayzone i den midterste kurv
- Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 15 kuverter
- Antal kurve: 4
- Top bakke/kurv: Let højdejustering; Delbar og flytbar topkurv; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag
- Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande
- Øverste kurvesystem: Højdejusterbar
- Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
- China Guard – beskytter skrøbelig last mod den roterende spulearm
- Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kopper og glas; Håndtag; Med teleskopskinner; Håndtag
- Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer
- Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder
- Vase- og flaskeholder placeret over Jet Spray™-dysen
- Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
- Bestikkurv
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

- Display type: LCD-display
- Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
- Antal programmer: 13
- Antal tilvalg: 8
- Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
- Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
- Indikator for afsluttet vask: Vises med lyd og lys
- Sprog: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV

Funktioner, programmer og modes

- 13 programmer: Normal; Autoprogram; Eco program; Hygiejne program; Daglig vask; Tidsprogram; Plastik; Skyl og hold program; H.vask,oppe; H.vask,nede; Krystalglas; Kvik Pro-vask; Selvrens
- Udskudt start: Ja
- Green funktion
- Speed funktion
- Night funktion
- Intensive funktion
- Ekstra tør
- Høj temperatur
- Superskylning

Design og integration

- Den bageste fod kan justeres fra fronten
- Velcro til nem dør installation
- Fikseret afløbsslangen
- Tilpasningsbar tilslutningsstørrelse til afløbsslange
- Nem installation med integreret anti-sifon
- Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger (max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)
- Min. nichebredde: 600 mm
- Min. nichehøjde: 860 mm
- Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm
- Indstillelig højde: 50 mm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Kid Safe™ - Knapplås
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data


- Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Stiktype: Euro stik
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 53 kg
- Mærket til genbrug
- ISO 14001

Dimensioner

- Bredde: 596 mm
- Højde: 859 mm
- Dybde: 559 mm
- Maksimal produkthøjde: 909 mm
- Længde på strømkabel: 1825 mm
- Dybde med dør åben: 1238 mm
- Længde på tilløbsslange: 163 cm
- Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

- Bredde emballage: 640 mm
- Højde emballage: 930 mm
- Dybde emballage: 680 mm
- Bruttovægt: 56,6 kg
- Art. nummer: 728574
- EAN kode: 3838782043376
- Produktgruppe: Køkken
- Designtype: Husholdning
- Design: Style

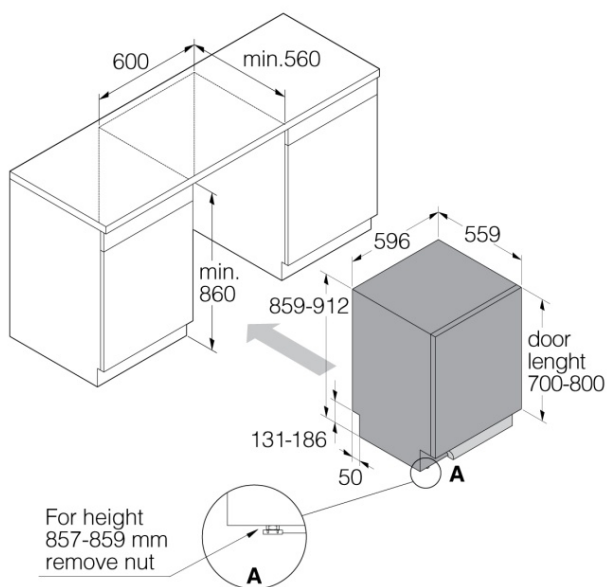

Fully integrated dishwasher XXL

