



OP8687A


ASKO Craft pyrolysugn

Installation: Inbyggd

Design: Craft

Mått (HxBxD): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm

5 Air Flow system, Ungsvolym 71 liter, Pyrolytic cleaning (ASKO) BW, Fullt utdragbara teleskopskenor på 2 nivåer, Auto Roast, Defrosting (ASKO) BW, Eko



5 Air Flow system



Ungsvolym 71 liter



Fullt utdragbara teleskopskenor på 2 nivåer



Auto Roast



Eko



Konstruktion och prestanda

- Max. ugnstemperatur: 300 °C
- Stektermometer

Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Nettovolym (gammal energietikett): 71 l
- OpenView
- Fullt utdragbara skenor
- Ugnskenor
- Fullt utdragbara teleskopskenor på två nivåer med stoppfunktion
- 1 ugnsghaller
- 1 ungspanna i glas
- 1 djup bakplåt
- 2 emaljerade bakplåtar

Gränssnitt & kontroller

- Typ av knapp: Ergonomiska vred
- TFT display

Program


- Undervärme
- Övervärme
- Över- och undervärme
- Grill
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- EKO egenskap
- Undervärme och varmluft
- Varmluft och undervärme
- Upptining
- Tallriksuppvärmning
- StayWarm
- Snabbuppvärmning
- StepBake
- AutoRoast

Design och integration

- Dörrmaterial: Rostfritt stål och glas
- Behandling som förhindrar fingeravtryck
- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 x 56 x 55 cm

Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- Soft Close™
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Pyrolysgrengöring

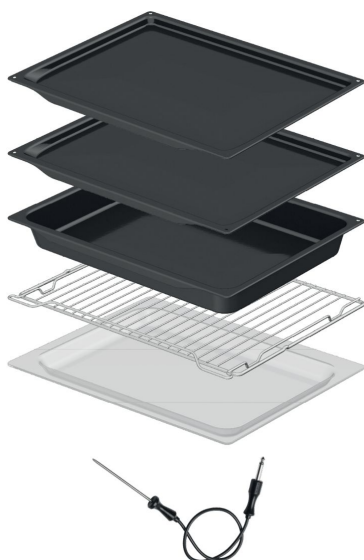

Teknisk data

- El-förbrukning i stand-by-läge: 1 W
- Energiklass: A+
- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 1 kWh
- Effekt: 0,69 kWh
- Energiförbrukningen för konventionell ugn (gammal energietikett): 0,94 kWh
- Energiförbrukningen för varmluftsugn (gammal energietikett): 0,69 kWh
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Nominell ström: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz

Dimensioner

- Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- El-sladdens längd: 1,5 m
- Vikt utan emballage: 46 kg

Information

- Dimensioner förpackning (HxBxD): 70 × 66 × 70 cm
- Vikt emballerad produkt: 51,2 kg
- Produktnummer: 730061
- EAN-kod: 3838782090462

