


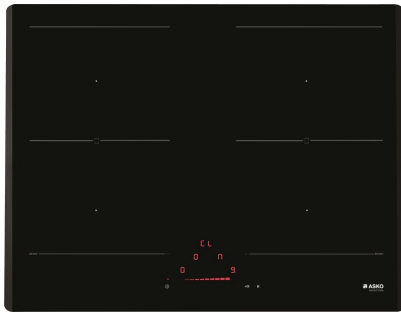

HI1631G

Ogólny opis

HI1631G

Kolor: Czarny

Moc znamionowa: 7400 W

Wymiary produktu (WxSxG): 5,4 x 60 x 52 cm

Indukcja Real Bridge™, Sterowanie dotykowe Easy Slide™, Automatyczne wykrywanie panoramowania, Funkcja pauzy

4399 zł



**Indukcja
Real
Bridge™**



**Sterowanie
dotykowe
Easy Slide™**



**Automatyczne
wykrywanie
panoramowania**



**Funkcja
pauzy**

Budowa i wydajność

- Materiał płyty grzewczej: Szkło - ceramika
- Moc znamionowa: 7400 W
- Zużycie energii w trybie Standby: 0,5 W
- Ilość pól grzejnych: 4
- Power Boost - funkcja zwiększenia mocy
- 4 indukcyjne strefy grzewcze Lewe przednie: FlexZone 20x20 cm, 2,1/3 kW, Prawe przednie: FlexZone 20x20 cm, 1,6/1,85 kW, Lewe tylne: FlexZone 20x20 cm, 1,6/1,85 kW, Prawe tylne: FlexZone 20x20 cm, 2,1/3 kW

Interakcja i kontrola

- SliderTouch- dotykowa płynna regulacja mocy
- Komunikacja przez Wi-Fi: Gotowe

Projekt i integracja

- Fasetowane krawędzie boczne
- Wymiary niszy min-max (w x sz x g): 7,7 x 55,8-56 x 49 cm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Wskaźnik mocy resztkowej

Dane techniczne

- Moc znamionowa: 7400 W
- Częstotliwość zasilania: 50-60 Hz

Wymiary

- Wymiary produktu (WxSxG): 5,4 x 60 x 52 cm
- Masa urządzenia: 10,5 kg

Informacje logistyczne

- Wymiary zapakowanego produktu (WxSxG): 18 x 65 x 72,5 cm
- Waga brutto: 11 kg
- Kod urządzenia: 730457
- Kod EAN: 3838782106958

