


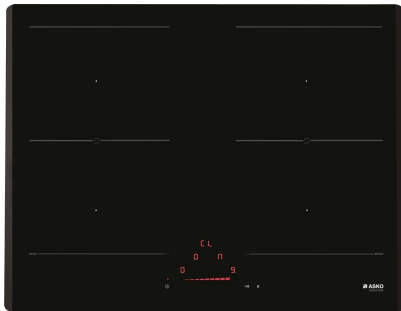

HI1631G-Індукційна поверхня

Індукційна склокерамічна варильна поверхня чорного кольору з 4 зонами нагрівання, сенсорним керуванням SliderTouch та функцією Bridge Induction™

Загальна інформація

HI1631G

Колір: Чорний

Приєднувальна потужність: 7400 Вт

Габаритні розміри (вхшхг): 5,4 × 60 × 52 см

Конструкція та особливості

- Приєднувальна потужність: 7400 Вт
- Споживання електроенергії у режимі очікування: 0,5 Вт
- Кількість зон приготування/конфорок: 4
- Функція PowerBoost
- 4 індукційні зони нагріву Ліва передня конфорка: FlexZone 20×20 см, 2,1/3 кВт, Права передня конфорка: FlexZone 20×20 см, 1,6/1,85 кВт, Ліва задня конфорка: FlexZone 20×20 см, 1,6/1,85 кВт, Права задня конфорка: FlexZone 20×20 см, 2,1/3 кВт

Керування

- Сенсорне плавне регулювання потужності конфорок SliderTouch

Дизайн та компонування

- Розміри ніші для вбудовування min-max (вхшхг): 7,7 × 55,8-56 × 49 см

Безпека та догляд

- Індикатор залишкового тепла

• EAN код: 3838782106958

• Шифр приладу: 730457

Технічні характеристики

- Приєднувальна потужність: 7400 Вт
- Частота: 50-60 Hz

Розміри

- Габаритні розміри (вхшхг): 5,4 × 60 × 52 см
- Вага нетто: 10,5 кг

Специфікація

- Розміри в упаковці (вхшхг): 18 × 65 × 72,5 см
- Вага брутто: 11 кг
- Шифр приладу: 730457
- EAN код: 3838782106958

