



# DSD644B/1

## Larëse enësh inkaso

### Përshkrimi i përgjithshëm

Tharje efektive dhe natyrale vetëm me ajrin e pajisjes.

Linja e produktit: Style

Instalimi: Plotësisht i integruar

Përmasat: XL, 820 mm

Numri i koshave: 3

Numri i vendeve (sipas etiketës): 14 vende

Lloji i koshit të sipërm: Premium - Kosha inoxi, rreshta të fiksuar të kunjve dhe rafte vere të palosshme.

Lloji i koshit të poshtëm: Premium - Instalimet e koshit të inoxit, rreshta mbështetës të fiksuar dhe kosh i lëvizshëm për servise.

Kosh portativ për serviset për ngarkim dhe shkarkim më të lehtë



### Konstruksioni dhe performanca

- Kazan inoxi shumë rezistent
- Aqua Detect™ - Identifikim i menjëhershme i çdo rrjedhjeje në pjesën e motorit.
- Mbrojtje nga rrjedhjet - Identifikim i rrjedhjeve kur pajisja është e fikur.
- Anti Blok™ - Pompë kullimi me vetëpastrim.
- 8 Steel™ - Pjesët vitale të lavastoviljes janë me inox
- Rezistencë e fshehur
- Nuk është e nevojshme të shpërlani enët falë Super Cleaning System™
- Sensor Sensi Clean™ - Mat nivelin e papastërtisë
- Shpërndarës automatik i zbutësit të ujit për performancë më të mirë në larje
- Numri i krahëve sprucues: 3
- Numri i zonave të sprucimit: 9
- Jet Spray™ - Fuqi e shtuar për larjen e vazove, shisheve dhe shisheve të bebeve.
- Wide Spray™ - Zonë sprucimi e fuqishme për tenxheret dhe tiganët
- Auto Dry - Hapje automatike e derës
- Cutlery Spray™ - Fuqi e shtuar për larjen në koshin e serviseve



### Përdorimi dhe fleksibiliteti

- Numri i vendeve (sipas etiketës): 14 vende
- Numri i koshave: 3
- Lloji i koshit të sipërm: Premium - Kosha inoxi, rreshta të fiksuar të kunjve dhe rafte vere të palosshme.
- Sistemi i koshit të sipërm: Rregullim i lartësisë
- Ergonomi perfekte me shina teleskopike me rëshqitje të lehtë për koshin e sipërm
- Lloji i koshit të poshtëm: Premium - Instalimet e koshit të inoxit, rreshta mbështetës të fiksuar dhe kosh i lëvizshëm për servise.
- Distanca e vogël ndërmjet rreshtave të koshit, lehtëson ngarkimin e enëve dhe parandalon rrëzimin e sendeve të vogla.
- Kosh portativ për serviset për ngarkim dhe shkarkim më të lehtë
- 2 ndriçues LED
- Niveli i presionit të kërkuar të ujit në hyrje: 0,03-1 MPa

### Ndërveprimi dhe kontrolli

- Tipi i ekranit: Njësa kontrollit me ekran LCD
- Personalizimi i programeve: Program memorizues
- Numri i programeve: 12
- Numri i opsioneve: 7
- Status Light™
- Treguesi i kohës së mbetur: Treguesi i kohës së mbetur
- Treguesi i përfundimit të procesit të larjes: Sinjal akustik dhe vizual

### Programet

- 12 programe larjeje: Auto; Program ekonomik ECO; Programi i Higjenës; Programi përcaktimit të kohës së fillimit të larjes; Plastike; Programi i shpërlarjes dhe ndërprerjes; Universal; Gjysma e sipërme; Sirtari i poshtëm; Gota kristali; Vetëpastrimi; Parangrohje
- START i shtyrë: Mund të shtyhet deri në 24 orë
- Program ekologjik Green - Përdoret më pak energji dhe ujë. Kohëzgjatja e programit është më e madhe
- Programi i shpejtë - Koha e programit është më e shkurtër. Përdor më shumë energji.
- Programi i larjes natën - Niveli më i ulët i zhurmës. Kohëzgjatja e programit është më e madhe.
- Larje intensive - Lavastovilja përdor temperatura më të larta dhe më shumë ujë. Kohëzgjatja e programit është më e madhe.
- Super Rinse™ - Dy shpërlarje shtesë.

### Dizajni dhe përshtatja

- Sustë e rregullueshme e derës nga përpara

- Këmbë të pasme të rregullueshme
- Shiritë Velcro për montim dhe rregullim të lehtë të derës së veçantë me porosi
- Derë me rrëshqitje
- Anti-sifon i integruar - Parandalon hyrjen dhe daljen spontane të ujit dhe thjeshton instalimin
- Min. i gjerësisë së brendshme: 600 mm
- Min. i lartësisë së brendshme: 820 mm
- Thellësia (përfshirë hapësirën e mureve): 560 mm
- Rregullim i lartësisë: 50 mm

---

#### **Siguria dhe mirëmbajtja**

- AquaSafe™ - Sisteme të shumta sigurie që parandalojnë dëmtimet nga uji.
- Kontrolllet e bllokimit, KidSafe™
- Tregues i nivelit të ulët të ndihmës në shpërlarje: Njoftimi në ekran
- Treguesi për rimbushjen e kripës: Treguesi për rimbushjen e kripës

---

#### **Të dhëna teknike**

- Trashësia e tubit: 3/4" - Mund të lidhet me ujë të ngrohtë ose të ftohtë
- Temperatura maksimale e ujit në hyrje: 70 °C
- Niveli i zhurmës: 42 dB(A)re 1 pW
- Kohëzgjatja e programit ekonomik ECO të larjes: 205 min
- Konsumi i ujit për cikël për programin Eco: 9,4 L
- Klasi i energjisë: C
- Lloji i prizës: Europlane
- Fuqia ( Ngarkesa e lidhjes): 1900 W
- Numri i fazave: 1
- Siguria: 10 A
- Frekuenca: 50 Hz
- Niveli i presionit të kërkuar të ujit në hyrje: 0,03-1 MPa
- Peshë neto: 43 Kg
- Klasa e zhurmës: B
- Fillim i vonuar: 3,95 W
- Konsumi i energjisë për 100 cikle: 74 kWh

---


#### **Përmasat**

- Gjerësia: 596 mm
- Lartësia: 819 mm
- Thellësia: 559 mm
- Lartësia maksimale e produktit: 869 mm
- Gjatësia e kordonit elektrik: 1825 mm
- Thellësia me derë të hapur: 1254 mm
- Gjatësia e tubit hyrës: 163 cm
- Gjatësia e tubit dalës: 200 cm

---

#### **Informacione të logjistikës**

- Gjerësia e paketimit: 640 mm
- Lartësia e paketimit: 890 mm
- Thellësia e paketimit: 680 mm
- Peshë bruto e pajisjes: 46,3 Kg
- Kodi i artikullit: 736488
- Kodi EAN: 3838782469480
- Tregu: Shtëpiake
- Gama: Style

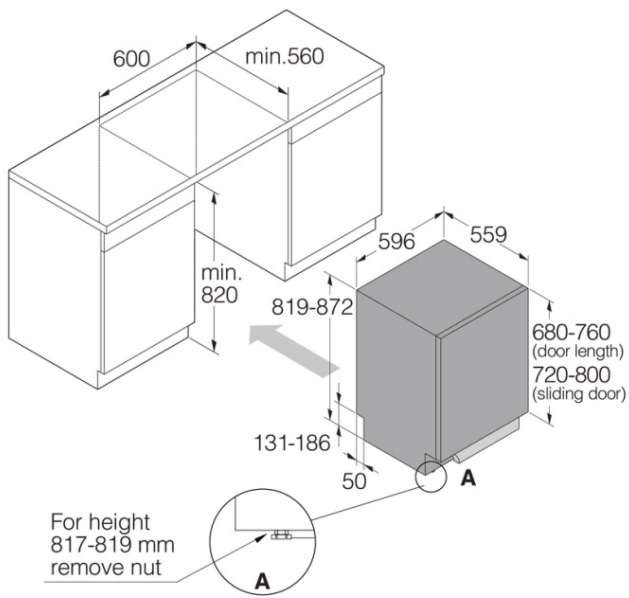

Sliding Door dishwasher XL

