



WMC6763VCSASK

Загальна інформація

Тип приладу: Професійна пральна машина
Тип інсталяції: Соло
Завантаження: 7 кг
Кількість обертів: 1600 об./хв.
Колір: Нержавіюча сталь

Функції, програми та режими

- Інтенсивна 90°C
- Інтенсивна 60°C
- Біла білизна 90°C
- Біла або кольорова білизна 60°C
- Біла або кольорова білизна 40°C
- Швидке прання 60°C
- Швидке прання 40°C
- Синтетика 40°C
- Бавовна або ручне прання 40°C
- Полоскання
- МОП 90°C
- МОП 60°C
- Мікрофібра 60°C
- Мікрофібра 40°C
- Дезинфекція 40°C
- Дезинфекція 60°C
- Дезинфекція 90°C
- Анти-алергія бавовна 60°C
- Анти-алергія бавовна 90°C
- Анти-алергія синтетика 40°C
- Анти-алергія синтетика 60°C
- Очищення барабану

Додаткові опції

- Швидкість віджиму: фіксовано
- Посилене прання Super Wash

Конструкція та особливості

- Внутрішня конструкція Quattro™
- Закриття дверцят: SmartSeal™
- Барабан з нержавіючої сталі
- Баланс-контроль - рівномірне розподілення білизни під час віджиму
- Приєднувальна потужність (Вт): 3000 Вт
- Сенсор контролю температури (макс.похибка: +/-1)
- Сенсор рівня води
- Об'єм барабану: 60 л
- Об'єм барабану: 2,1 cu ft
- Інверторний двигун
- Монетоприймач: Підключення монетоприймача
- Автоматична система дозування миючих засобів: Зовнішній
- Найкоротша програма: 40 хв.
- Дренажна система: Клапан

Зручність використання

- Легке закриття дверцят
- Відсік для рідких миючих засобів
- Діапазон температур (°C): Холодна вода - 90°C
- Діаметр дверцят: 31 см
- Кут відкривання дверцят: 180 °

Керування

- Відстрочка старту: до 100 год
- Індикація часу до закінчення програми
- Дисплей: Електронний LCD дисплей
- Багатомовне екранне меню: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV, ZH, ZH-CN

(Мельбурн, Австралія)
Телефон: 1300 00 2756 - Факс: 03 8551 2220
Електронна адреса:

ASKO
Inspired by Scandinavia

Дизайн та компонування

- Відчинення дверцят: Вліво
- Регульовані ніжки: 10 мм
- Стандарт
- Підключення до гарячої та холодної води
- Завантаження: Фронтальне

Безпека та догляд

- Знімні ребра барабану (для легкого очищення)
- Обмежений час набирання води - елемент захисту від протікань
- Шланг подачі води зі спеціального поліпропілену Рех
- Захист від переливу
- Відкриття дверцят при поломці
- Блокування від дітей
- Система контролю стабільності
- Висушення місткості: 20 l/min
- Температурний захист від перегріву мотору
- Температурний та електронний захист мотору від перегріву

- EAN код: 3838782488214
- Шифр приладу: 738182

Технічні характеристики


- G-фактор: 530
- Залишок води після віджиму: 53 %
- Приєднувальна потужність (Вт): 3000 Вт
- Об'єм барабану: 60 л
- Підключення до гарячої та холодної води
- Матеріал противаг: Чавун
- Вага противаг: 10,4 кг
- Рівень шуму: 76 дБ(А)
- Рівень шуму під час прання: 61 дБ(А)
- Споживання електроенергії: 0,87 кВт
- Річне споживання води: 9900 л
- Споживання води: 47 л
- Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,4 Вт
- Споживання електроенергії у вимкненому режимі: 0,4 Вт
- Приєднувальна потужність: 3200 Вт
- Кількість фаз: 1
- Сила струму: 16 А
- Частота: 50 Hz
- Вага нетто: 77 кг
- ISO 14001

Розміри

- Габаритні розміри (вхшхг): 85 × 59,5 × 59,1 см
- Регульовані ніжки: 10 мм
- Глибина із відчиненими дверцятами: 965 мм
- Приєднувальний кабель: 2,1 м
- Довжина заливного шлангу: 150 см
- Довжина зливного шлангу: 160 см

Специфікація

- Розміри в упаковці (в×ш×г): 92 × 64 × 66,1 см
- Вага брутто: 80,2 кг
- Шифр приладу: 738182
- EAN код: 3838782488214

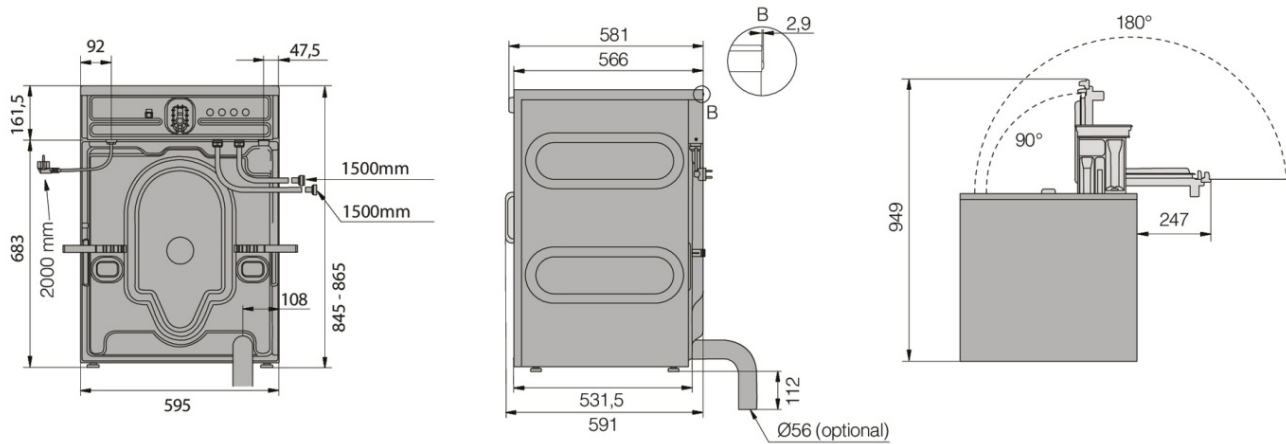

(Мельбурн, Австралия)
 Телефон: 1300 00 2756 - Факс: 03 8551 2220
 Електронна адреса:

ASKO
 Inspired by Scandinavia