



DI7601XXLFI/2

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Generel beskrivelse

Turbo Combi Drying™

Linie: Logic

Installationsform: Helintegrerbar

Størrelse: XXL, 86-91 cm

Antal kurve: 3

Antal kuverter: 14

Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande

Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kopper og glas; Håndtag;

Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer

Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder

Bestikkurv



Konstruktion og Ydeevne

- Svejset stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 2
- Antal spulezoner: 9
- Jet Spray™ – ekstra opvaskekraft til vaser, flasker og sutteflasker
- Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander
- Twin Tubes™ - separat sprayzone i den midterste kurv
- Turbo Combi Drying™
- Automatisk døråbning
- Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 14
- Antal kurve: 3
- Overkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker og LightLock™ til lette genstande
- Øverste kurvesystem: Højdejusterbar
- Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
- China Guard – beskytter skrøbelig last mod den roterende spulearm
- Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kopper og glas; Håndtag; Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer
- Underkurv: Eksklusiv – fuldt fleksibel med nedfældelige pinderækker samt vase- og flaskeholder
- Vase- og flaskeholder placeret over Jet Spray™-dysen
- Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
- Bestikkurv
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

- Display type: LCD-display
- Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
- Antal programmer: 7
- Antal tilvalg: 5
- Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
- Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
- Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys
- Sprog: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Funktioner, programmer og modes

- 7 programmer: Autoprogram; Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program; Tidsprogram; Skyl og hold program
- Udskudt start: Ja
- Speed funktion
- Night funktion
- Superskyllning

Design og integration

- Dørfjeder kan justeres fra fronten
- Den bageste fod kan justeres fra fronten
- Velcro til nem dør installation
- Nem installation med integreret anti-sifon
- Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger (max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)
- Min. nichebredde: 600 mm
- Min. nichehøjde: 860 mm
- Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm
- Indstillelig højde: 50 mm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Kid Safe™ - Knapplås
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data


- Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
- Varighed af standardprogram: 220 min
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,74 kWh
- Vandforbrug per cyklus: 9,4 ltr.
- Energiforbrug i standby: 0,49 W
- Energiforbrug i standby: 0,49 W
- Energiforbrug i standby: 0,49 W
- Energiforbrug i standby: 0,49 W
- Stiktype: Euro stik
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 47,5 kg
- Støjklasse: B
- Energieffektivitetsklasse: 43,5 %
- Rengøringssevne: 1,13
- Tørreevne: 1,07
- Forskudt start: 3,95 W
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 74 kWh

Dimensioner

- Bredde: 596 mm
- Højde: 859 mm
- Dybde: 559 mm
- Maksimal produkthøjde: 909 mm
- Længde på strømkabel: 1825 mm
- Dybde med dør åben: 1253 mm
- Længde på tilløbsslange: 163 cm
- Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

- Bredde emballage: 640 mm
- Højde emballage: 930 mm
- Dybde emballage: 680 mm
- Bruttovægt: 51,1 kg
- Art. nummer: 739064
- EAN kode: 3838782540929
- Designtype: Husholdning
- Design: Logic

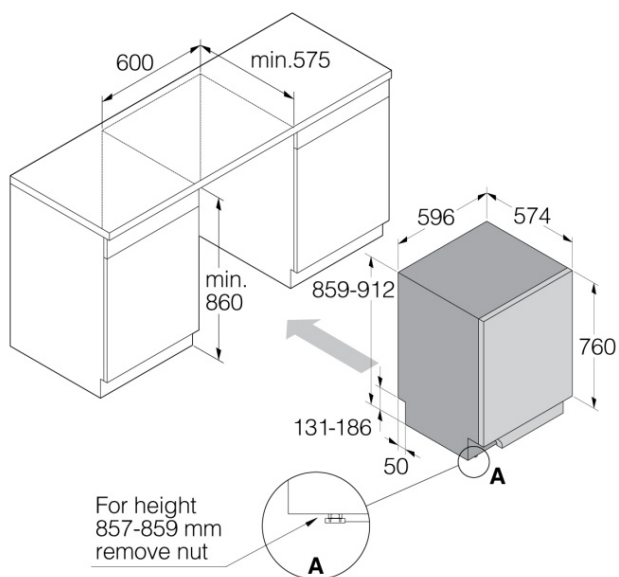

Built-in dishwasher XXL with extra rear insulation

