



DSD533B

Lave-vaisselle tout intégré

Description générale

Ouverture automatique de la porte pour le séchage
Gamme de produits: Logic
Type d'installation: Intégré
Taille: XL, 82 cm
Nombre de paniers: 2
Nombre de couverts complets: 13 couverts
Panier à couverts
Couleur: Argent



Standard accessories



Construction et performances

- Réservoir en acier inoxydable soudé
- Flotteur extérieur - détecte les fuites d'eau sur le socle
- Veille protection eau
- Pompe de vidange antiblocage
- 8 Steel™ - 8 pièces majeures en acier inoxydable durable
- Résistance intégrée
- Prélavage Super Cleaning System™
- Indicateurs électroniques de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage
- Nombre de bras gicleurs: 2
- Nombre de zones d'aspersion: 6
- Séchage intégral - ouverture automatique de la porte
- Buse d'arrosage pour panier à couverts

Utilisation et flexibilité

- Nombre de couverts complets: 13 couverts
- Nombre de paniers: 2
- Maillage dense des paniers inférieur et supérieur
- Panier à couverts
- Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa

Interaction et contrôle

- Type d'afficheur: Ecran LCD haute définition avec programmation linéaire
- Programme mémoire
- Nombre de programmes: 8
- Nombre d'options: 5
- Départ différé: Jusqu'à 24 heures
- Status Light™
- Indicateur de temps restant: Indicateur de temps restant
- Affichage avec son et éclairage: Affichage avec son et éclairage

Programmes, options et modes

- 8 programmes: Programme rapide; Programme Intensif; Programme Eco; Programme hygiène; Programme Durée programmée; Prérinçage; Universel; Programme autonettoyage de la cuve
- Jusqu'à 24 heures
- Super rinçage
- Mode rapide
- Mode nuit
- Séchage intégral - ouverture automatique de la porte
- Super rinçage

Conception et intégration

- Ressort de porte réglable par l'avant
- Pied arrière réglable par l'avant
- Bandes Velcro pour installation de porte FI
- Porte coulissante
- Raccordement eau chaude ou froide 3/4"
- Installation simplifiée avec anti-siphon intégré
- Pour hauteur de panneau de porte 720-800mm
- Largeur de niche (minimum): 600 mm
- Hauteur de niche (minimum): 820 mm
- Profondeur (y compris espace entre mur et appareil): 560 mm
- Réglage de la hauteur: 53 mm

Sécurité et maintenance

- AquaSafe™
 - Kid Safe™ - panneau
 - Témoin produit de rinçage: Notification sur l'afficheur
 - Voyant de niveau de sel: Voyant de niveau de sel
-

Données techniques


- Raccordement eau chaude ou froide 3/4"
 - Température maxi d'eau à l'admission: 70 °C
 - Niveau sonore: 44 dB(A)re 1 pW
 - Classe énergétique: C
 - Charge connectée: 1900 W
 - Nombre de phases: 1
 - Courant: 10 A
 - Fréquence: 50 Hz
 - Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa
 - Poids net: 38,5 kg
-

Dimensions

- Largeur: 596 mm
 - Hauteur: 819 mm
 - Profondeur: 554 mm
 - Hauteur maximum du produit: 872 mm
 - Longueur du câble de raccordement: 1730 mm
 - Profondeur avec porte ouverte: 1243 mm
 - Longueur du tuyau d'entrée: 163 cm
 - Longueur du tuyau de sortie: 200 cm
-

Informations logistiques

- Largeur du produit emballé: 640 mm
 - Hauteur du produit emballé: 890 mm
 - Profondeur du produit emballé: 680 mm
 - Poids brut: 41,5 kg
 - Code produit: 739402
 - Code EAN: 3838782615962
 - Marché: Domestique
 - Gamme: Logic
-

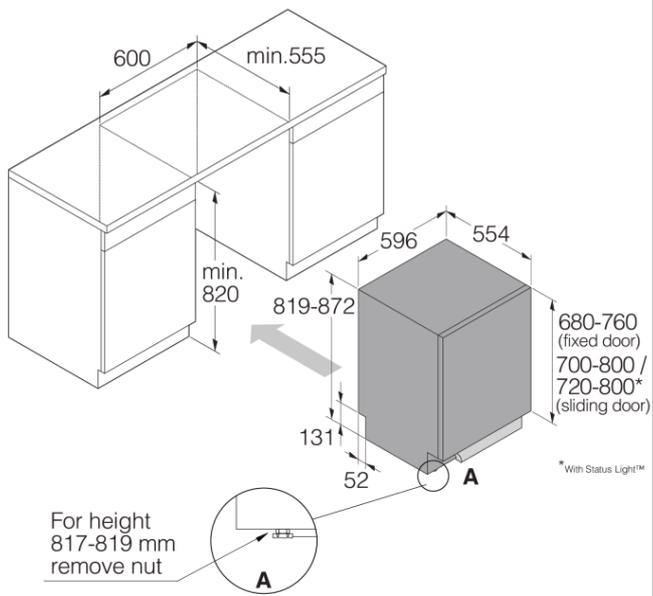

Sliding Door DW60 dishwasher XL

* With Status Light™

