



# DSD533B

## Lavastoviglie a scomparsa totale

### Descrizione generale

Apertura automatica della porta per l'asciugatura  
Linea di prodotto: Logic  
Tipo di installazione: Da incasso  
Dimensioni: XL, 82 cm  
Numero di cesti: 2  
Numero di coperti: 13 coperti  
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico



### Standard accessories



### Struttura e prestazioni

- Contenitore in acciaio inossidabile saldato
- Galleggiante esterno - rileva perdite di acqua dalla base
- Stand by protezione acqua
- Pompa di scarico anti-blocco
- 8 Steel™ - 8 componenti essenziali in robusto acciaio inossidabile
- Elemento riscaldante nascosto
- SuperCleaningSystem™
- Addolcimento automatico dell'acqua
- Numero di bracci irroratori: 2
- Numero di getti d'acqua: 6
- TotalDry - Apertura porta automatica
- Power Zone Cutlery - maggiore potenza di lavaggio per il cestello portaposate

### Utilizzo e flessibilità

- Numero di coperti: 13 coperti
- Numero di cesti: 2
- Cesti superiore e inferiore a maglie strette
- Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico
- Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

### Interazione e controllo

- Tipo di display: Display LCD
- Memoria programma
- Numero di programmi: 8
- Numero di opzioni: 5
- Avvio ritardato: Fino a 24 ore
- Status light™
- Indicatore di tempo residuo: Indicatore di tempo residuo
- Visualizzazione con avviso acustico e spia: Visualizzazione con avviso acustico e spia

### Programmi, opzioni e modalità

- 8 programmi: Rapido; Programma intensivo; Eco; Igiene a 70°C; A tempo; Programma di risciacquo e mantenimento; Universale; Auto-pulizia
- Fino a 24 ore
- Super Rinse
- Modalità velocità
- Modalità notturna
- TotalDry - Apertura porta automatica
- Super Rinse

### Design e integrazione

- Molla dello sportello regolabile dal lato frontale
- Piedino posteriore regolabile dal lato frontale
- Strisce in feltro per installazione di porta FI
- Porta scorrevole
- Collegamento acqua calda o fredda 3/4"
- Installazione semplificata con funzione antisifone integrata
- Per l'altezza del pannello della porta 720-800mm
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Altezza minima di nicchia: 820 mm
- Profondità minima della nicchia: 560 mm
- Regolazione dell'altezza: 53 mm

### Sicurezza e manutenzione

FORS AG  
Schaftholzweg 8  
2557 Studen BE  
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch

  
Inspired by Scandinavia

- AquaSafe™
  - Kid Safe™ - pannello
  - Indicazione brillantante: Segnalazione a display
  - Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale
- 

#### **Dati tecnici**


- Collegamento acqua calda o fredda 3/4"
  - Massima temperatura acqua di mandata: 70 °C
  - Livello di rumorosità: 44 db(A)re 1 pW
  - Classe di efficienza energetica: C
  - Potenza: 1900 W
  - Numero di fasi: 1
  - Corrente: 10 A
  - Frequenza: 50 Hz
  - Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa
  - Peso netto: 38,5 kg
- 

#### **Dimensioni**

- Larghezza: 596 mm
  - Altezza: 819 mm
  - Profondità: 554 mm
  - Massima altezza prodotto: 872 mm
  - Lunghezza cavo elettrico: 1730 mm
  - Profondità con porta aperta: 1243 mm
  - Lunghezza tubo ingresso acqua: 163 cm
  - Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm
- 

#### **Informazioni logistiche**

- Larghezza del prodotto imballato: 640 mm
  - Altezza del prodotto imballato: 890 mm
  - Profondità del prodotto imballato: 680 mm
  - Peso lordo: 41,5 kg
  - Codice prodotto: 739402
  - Codice EAN: 3838782615962
  - Mercato: Domestico
  - Gamma: Logic
-

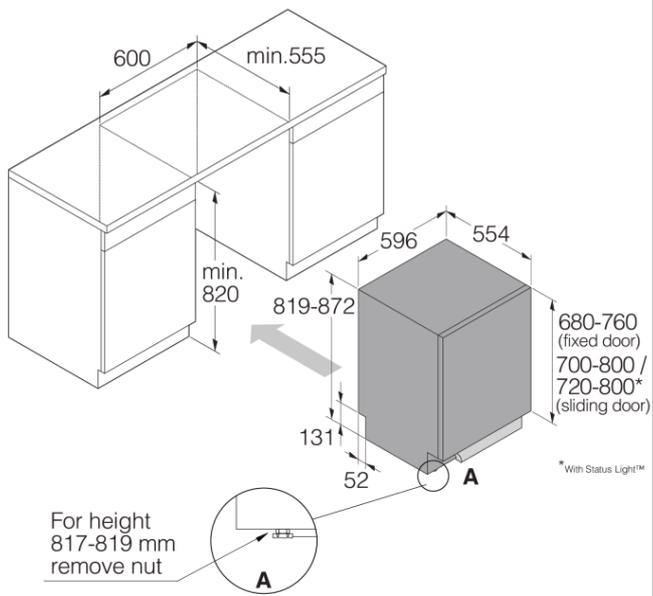

Sliding Door DW60 dishwasher XL

\* With Status Light™

