



DSD545K

Lavastoviglie a scomparsa totale

Descrizione generale

Apertura automatica della porta per l'asciugatura
Linea di prodotto: Logic
Tipo di installazione: Da incasso
Dimensioni: XL, 82 cm
Numero di cesti: 3
Numero di coperti: 14 coperti
Cesto superiore: Premium
Tipo di cesto inferiore: Premium
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico



Struttura e prestazioni

- Contenitore in acciaio inossidabile saldato
- Galleggiante esterno - rileva perdite di acqua dalla base
- Stand by protezione acqua
- Pompa di scarico anti-blocco
- 8 Steel™ - 8 componenti essenziali in robusto acciaio inossidabile
- Elemento riscaldante nascosto
- SuperCleaningSystem™
- Sensore Sensi Clean™ - rileva il livello di sporco
- Addolcimento automatico dell'acqua
- Numero di bracci irroratori: 3
- Numero di getti d'acqua: 9
- TotalDry - Apertura porta automatica
- Power Zone Cutlery - maggiore potenza di lavaggio per il cestello portaposate

Utilizzo e flessibilità

- Numero di coperti: 14 coperti
- Numero di cesti: 3
- Cesto superiore: Premium
- Cestello superiore regolabile: Sì
- Guide telescopiche con cuscinetti a sfere a scorrimento fluido per il cesto superiore
- Tipo di cesto inferiore: Premium
- Cesti superiore e inferiore a maglie strette
- Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico
- 2 spie a LED
- Luce interna: 2 spie a LED
- Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

Interazione e controllo

- Tipo di display: Display LCD
- Memoria programma
- Numero di programmi: 8
- Numero di opzioni: 6
- Avvio ritardato: Fino a 24 ore
- Status light™
- Indicatore di tempo residuo: Indicatore di tempo residuo
- Visualizzazione con avviso acustico e spia: Visualizzazione con avviso acustico e spia

Programmi, opzioni e modalità

- 8 programmi: Auto 40-60°C; Programma intensivo; Eco; Igiene a 70°C; A tempo; Programma di risciacquo e mantenimento; Lavaggio rapido professionale; Auto-pulizia
- Fino a 24 ore
- Super Rinse
- Modalità ecologica
- Modalità velocità
- Modalità notturna
- TotalDry - Apertura porta automatica
- Super Rinse

Standard accessories



FORS AG
Schafftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch


Inspired by Scandinavia

Design e integrazione

- Molla dello sportello regolabile dal lato frontale
- Piedino posteriore regolabile dal lato frontale
- Strisce in feltro per installazione di porta FI
- Porta scorrevole
- Collegamento acqua calda o fredda 3/4"
- Installazione semplificata con funzione antisifone integrata
- Per l'altezza del pannello della porta 720-800mm
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Altezza minima di nicchia: 820 mm
- Profondità minima della nicchia: 560 mm
- Regolazione dell'altezza: 53 mm

Sicurezza e manutenzione

- AquaSafe™
- Kid Safe™ - pannello
- Indicazione brillantante: Segnalazione a display
- Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale

Dati tecnici


- Collegamento acqua calda o fredda 3/4"
- Massima temperatura acqua di mandata: 70 °C
- Livello di rumorosità: 40 db(A)re 1 pW
- Classe di efficienza energetica: B
- Potenza: 1900 W
- Numero di fasi: 1
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa
- Peso netto: 42,5 kg

Dimensioni

- Larghezza: 596 mm
- Altezza: 819 mm
- Profondità: 554 mm
- Massima altezza prodotto: 872 mm
- Lunghezza cavo elettrico: 1730 mm
- Profondità con porta aperta: 1243 mm
- Lunghezza tubo ingresso acqua: 163 cm
- Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm

Informazioni logistiche

- Larghezza del prodotto imballato: 640 mm
- Altezza del prodotto imballato: 890 mm
- Profondità del prodotto imballato: 680 mm
- Peso lordo: 45,5 kg
- Codice prodotto: 739511
- Codice EAN: 3838782605246
- Mercato: Domestico
- Gamma: Logic

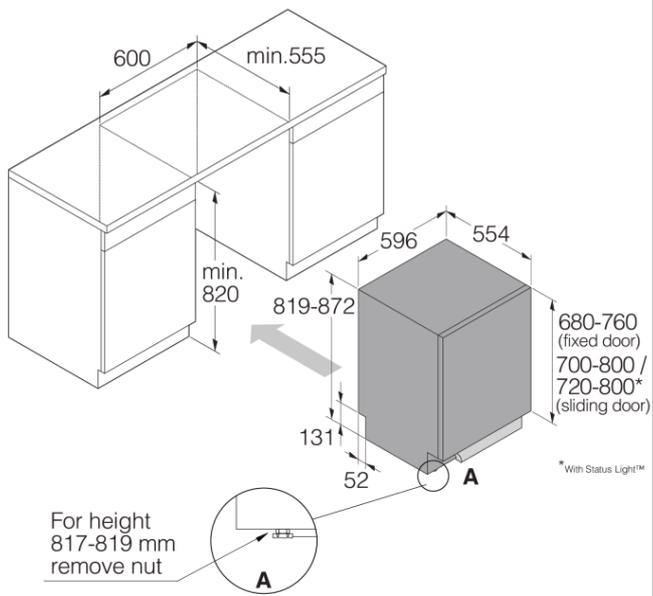

Sliding Door DW60 dishwasher XL

