



OP8678GG

Pyrolyseovn

Installationsform: Indbygning

Farve: Pearl Grey

Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

5 Air Flow System, Ovnrum - 71 ltr. , Pyrolyserengøring, Fuldt udtrækelige skinner i 3 niveauer, AutoRoast, Defrosting (ASKO) BW, ECO



Kun udvalgte
køkken-
forhandlere

5 års
Garanti



5 Air Flow
System



Ovnrum -
71 ltr.



Pyrolyserengøring



Fuldt
udtrækelige
skinner i 3
niveauer



AutoRoast



ECO



Konstruktion og Ydeevne

- Maksimal ovntemperatur: 300 °C
- Stegetermometer

Brug og fleksibilitet

- Ovnlys: Begge sider
- Nettovolumen (Gammel energilabel): 71 ltr.
- OpenView
- Fuldt udtrækelige skinner
- 1x trådriller
- Fuldt udtrækelige skinner - 3 niveauer
- 1 bagerist
- Glas bradepande
- 1 dyb pande af rustfrit stål
- 2 lave pander af rustfrit stål

Interaktion og kontrol

- TFT touch display

Funktioner, programmer og modes

- Undervarme
- Overvarme
- Over- og undervarme
- Grill
- Grill og overvarme
- Grill med blæser
- Varmluft
- Øko varmluft
- Undervarme og blæser
- Varmluft og undervarme
- Optøning
- Tallerkenopvarmning
- Hold varm
- Hurtig forvarmning
- Tilberedning i flere niveauer
- Auto stegning

Design og integration

- Dør materiale: Glasdør
- Farve: Pearl Grey
- Niche dimensioner (HxBxD): 59 x 56,4 x 55 cm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Køleventilator
- Soft Close™
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- Pyrolyserengøring
- Trådriller pyrolysebestandig

Tekniske data





- Forbrug ved standby-tilstand: 1 W
- Energiforbrug: A+
- Energiforbrug (traditionel): 1 kWh
- Energiforbrug: (varmluft): 0,69 kWh
- Energiforbrug konventionel ovn (Gammel energilabel): 0,94 kWh
- Energiforbrug varmluft (Gammel energilabel): 0,69 kWh
- Tilslutningseffekt: 3400 W
- Frekvens: 50-60 Hz

Dimensioner

- Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Nettovægt: 46,8 kg

Logistisk information

- Emballagemål (HxBxD): 70 × 66 × 70 cm
- Bruttovægt: 52 kg
- Art. nummer: 741124
- EAN kode: 3838782645525

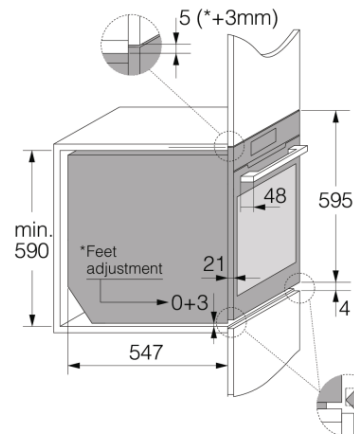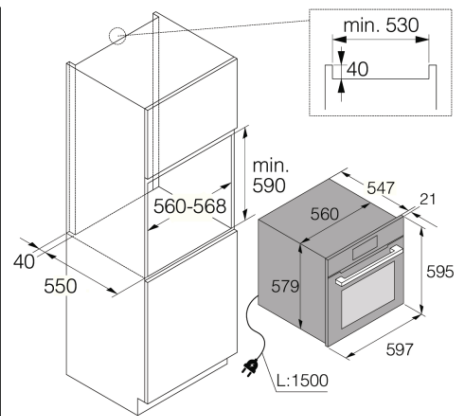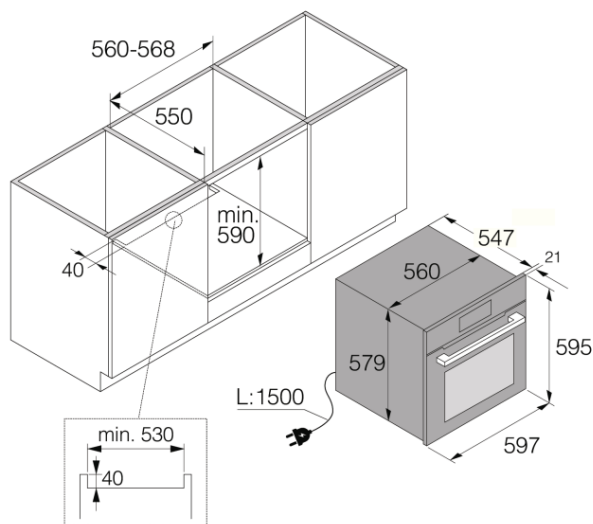

Elements 60 cm