



W4096R.W/3

Загальна інформація

Тип приладу: Пральна машина
Тип інсталяції: Соло
Завантаження: 9 кг
Кількість обертів: 1600 об./хв.
23 програми
Клас енергоспоживання: A+++
Колір: Білий

A+++

Функції, програми та режими

- Бавовна
- Мікс/синтетика
- Прання вовни/ручне прання
- Щоденне прання
- Чорне
- Постільна білизна
- Прання за часом
- Автоматична
- Швидке прання
- Інтенсивна
- Полоскання
- Віджим
- Злив
- Делікатна білизна та шовк
- Очистка барабану
- Джинси
- Сорочки
- Програма прання - Гігієна
- Програма Quick PRO - Швидке прання - 59 хв
- Анти-алергія - бавовна
- Анти-алергія, синтетика
- Освіження парою
- Eco 40-60 °C

Додаткові опції

- Швидкість віджиму: Регулювання швидкості віджиму
- Функція додаткового полоскання
- Посилене прання Super Wash
- Підвищення рівня води
- Попереднє прання
- Захист від зминання AntiCrease

Режими

- Звичайний режим, Екологічний режим - EcoCare, Режим для алергіків, Прискорений режим, Інтенсивний режим

Конструкція та особливості

- Внутрішня конструкція Quattro™
- Закриття дверцят: SteelSeal™ - герметизація дверцят без гумового ущільнювача
- Барабан з нержавіючої сталі
- Баланс-контроль - рівномірне розподілення білизни під час віджиму
- Приєднувальна потужність (Вт): 2000 Вт
- Сенсор контролю температури (макс.похибка: +/-1)
- Сенсор рівня води
- Об'єм барабану: 60 л
- Об'єм барабану: 2,1 cu ft
- Двигун Inverter PowerDrive
- Автоматична система дозування миючих засобів: Вбудована
- Pro Wash - система екстра-ефективного прання та ополіскування

Зручність використання

(Мельбурн, Австралія)
Телефон: 1300 00 2756 - Факс: 03 8551 2220
Електронна адреса:

ASKO
Inspired by Scandinavia

- Легке закриття дверцят
- Відсік для рідких миючих засобів
- Діапазон температур (°C): Холодна вода - 90°C
- Діаметр дверцят: 31 см
- Кут відкривання дверцят: 110 °
- Dose Assist

Керування

- Відстрочка старту (24год)
- Індикація часу до закінчення програми
- Дисплей: Електронний LCD дисплей
- 23 програми
- Багатомовне екранне меню: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV, ZH, ZH-CN

Дизайн та компонування

- Відчинення дверцят: Вліво
- Регульовані ніжки: 10 мм
- Стандарт
- Холодна вода
- Завантаження: Фронтальне

Безпека та догляд

- Знімні ребра барабану (для легкого очищення)
- Герметична основа - елемент системи захисту від протікань
- Обмежений час набирання води - елемент захисту від протікань
- Шланг подачі води зі спеціального поліпропілену Rex
- Зливний нанос з антиблокуванням
- Захист від переливу
- Відкриття дверцят при поломці
- Блокування від дітей
- Система контролю стабільності
- Висушення місткості: 20 l/min
- Температурний захист від перегріву мотору
- Температурний та електронний захист мотору від перегріву

-
- EAN код: 3838782659089
 - Шифр приладу: 741589

Технічні характеристики


- Залишок води після віджиму: 44 %
- Приєднувальна потужність (Вт): 2000 Вт
- Об'єм барабану: 60 л
- Холодна вода
- Матеріал протига: Чавун
- Вага протига: 10,4 кг
- Рівень шуму: 76 дБ(А)
- Рівень шуму під час прання: 50 дБ(А)
- Споживання електроенергії: 0,93 кВт
- Річне споживання води: 10590 л
- Споживання води: 55 л
- Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,7 Вт
- Споживання електроенергії у вимкненому режимі: 0,3 Вт
- Клас енергоспоживання: A+++
- Приєднувальна потужність: 2200 Вт
- Кількість фаз: 1
- Сила струму: 10 A
- Частота: 50 Hz
- Вага нетто: 77,5 кг
- ISO 14001

Розміри


- Габаритні розміри (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см
- Регульовані ніжки: 10 мм
- Глибина із відчиненими дверцятами: 942 мм
- Приєднувальний кабель: 2,1 м
- Довжина заливного шлангу: 150 см
- Довжина зливного шлангу: 160 см

Специфікація

- Розміри в упаковці (в×ш×г): 92 × 64 × 66,1 см
- Вага брутто: 80,7 кг
- Шифр приладу: 741589
- EAN код: 3838782659089

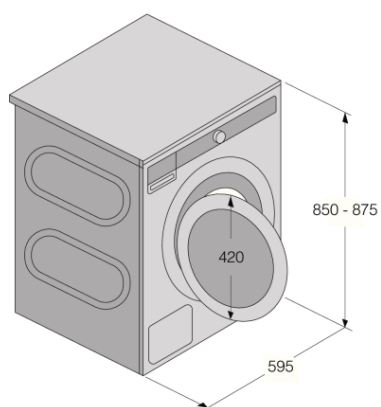

Washing Machine WM-75

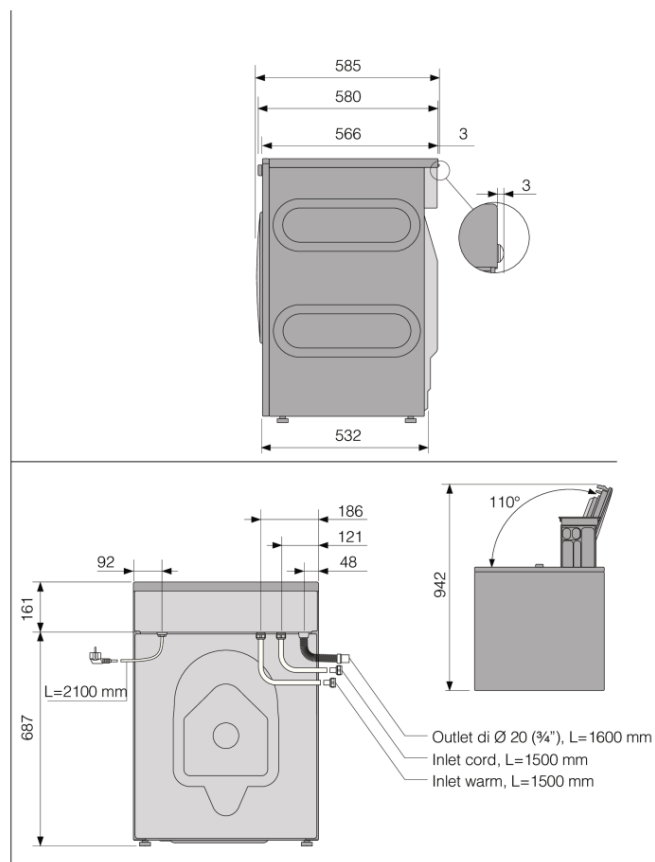

(Мельбурн, Австралія)
Телефон: 1300 00 2756 - Факс: 03 8551 2220
Електронна адреса:

ASKO
Inspired by Scandinavia