



# W4086C.W/3

## Waschmaschine

### Allgemeine Beschreibung

Gerätegruppe: Waschmaschine  
Bauform: Freistehend  
Fassungsvermögen: 8 kg  
Schleuderdrehzahl: 1600 U/min.  
23 Programme  
Energieklasse: A  
Farbe: Weiß



### Programme, Optionen und Modelle

- Baumwolle
- Misch-/Kunstfaser
- Wolle/Handwäsche
- Normalwäsche/Universalwäsche
- Dunkle Wäsche
- Zeitprogramm
- Automatikprogramm
- Quick (Schnellprogramm)
- Intensivprogramm
- Spülen
- Schleudern
- Abpumpen
- Pflegeleicht
- Trommelreinigung
- Jeans
- Hemden
- Hygiene
- Bettwäsche
- PowerWash 59
- Anti-Allergie-Programm Baumwolle
- Anti-Allergieprogramm Kunstfasern
- Auffrischen mit Dampf
- Eco 40-60°C

### Weitere Optionen

- Schleuderdrehzahl: Einstellbar
- Zusätzliche Spülgänge (Intensivspülen)
- Super Wash
- Hoher Wasserstand
- Vorwäsche
- Knitterschutz

### Waschmodi

- Normalmodus, Öko-Modus, Anti-Allergiemodus, Schnellmodus, Intensiver Modus

### Bauart & Leistung

- Quattro Construction™ – vibrationsfreies Schleudern
- Türversiegelung: Steel Seal™ - Hygiene-Türversiegelung
- Haltbare Edeltrommel
- ActiveDrum-Technologie
- Heizleistung (W): 2000 W
- Genaue Temperatursteuerung (max. Abweichung: +/- 1 °C)
- Aqua Level-Sensor
- Trommel-Fassungsvermögen: 60 l
- Haltbarer bürstenloser Motor

### Handhabung & Flexibilität

- Easy-Close-Tür (Leichtes Schließen)
- Schiebewand für flüssiges Waschmittel
- Temperaturbereich (°C): Kalt-90°C
- Türdurchmesser: 31 cm
- Türöffnungswinkel: 110 °
- Dosierassistent

### Bedienung & Steuerung

- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
  - Restzeitanzeige
  - Displaytyp: LCD-Display
  - 23 Programme
- 

### Design & Integration

- Türbandung: Links
  - Verstellbare Gerätefüße: 10 mm
  - Trockner auf Waschmaschine platzierbar
  - 3/4"-Kaltwasseranschluss
  - Beladung: Von vorne
- 

### Sicherheit & Wartung

- Abnehmbare Trommelrippen/Mitnehmer
  - Wasserdichte Grundplatte
  - Begrenzte Wasserzulaufdauer
  - PEX-Zulaufschlauch
  - Anti-Block-Ablaufpumpe
  - Überlaufschutz
  - Notschlüssel zur Türöffnung
  - Bedienpanel mit Kindersperre
  - Unwuchterkennung
  - Ablaufleistung: 20 l/min
  - Thermischer und elektronischer Schutz vor Überhitzung
- 

### Technische Daten


- Heizleistung (W): 2000 W
  - Trommel-Fassungsvermögen: 60 l
  - 3/4"-Kaltwasseranschluss
  - Material des Gegengewichts: Gusseisen
  - Gegengewicht (kg): 10,4 kg
  - Geräuschemission Schleudern: 76 dB(A)re 1 pW
  - Energieklasse: A
  - Anschlussleistung: 2200 W
  - Anzahl Phasen: 1
  - Sicherung: 10 A
  - Frequenz: 50 Hz
  - Nettogewicht: 75,5 kg
  - ISO 14001
- 

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 85 × 59,5 × 58,5 cm
  - Tiefe mit geöffneter Tür: 942 mm
  - Kabellänge: 2,1 m
  - Länge des Zulaufschlauchs: 150 cm
  - Länge des Ablaufschlauchs: 160 cm
- 

### Transportinformationen

- Maße des verpackten Geräts (HxBxT): 92 × 64 × 66,1 cm
  - Bruttogewicht: 78,7 kg
  - Gerätenr.: 741634
  - EAN-Nr.: 3838782659126
  - Markt: Haushaltsgeräte
  - Geräteserie: Logic
-

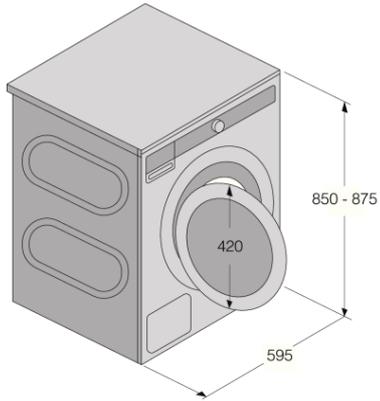

Washing Machine WM-75

