

HIN3743FB1

Індукційна варильна поверхня з витяжкою

Загальна інформація

Колір: Чорний

A

Конструкція та особливості

- Максимальна пропускна здатність при відведенні повітря: 450 м³/год.
- Максимальна пропускна здатність при рециркуляції: 390 м³/год.
- Пропускна здатність вентилятора при відведенні повітря на 1-ій швидкості: 220 м³/год.
- Пропускна здатність вентилятора при відведенні повітря на 2-ій швидкості: 240 м³/год.
- Пропускна здатність вентилятора при відведенні повітря на 3-ій швидкості: 270 м³/год.
- Підсилення повітряного потоку (PowerBoost 2): 620 м³/год.
- Пропускна здатність при підвищеній потужності (PowerBoost 2) - рециркуляція: 520 м³/год.
- Кількість двигунів: 1
- Матеріал жирового фільтра: Металевий фільтр

Зручність використання

- Рівні посиленої потужності PowerBoost: 2
- Кількість рівнів потужності: 10
- Кількість швидкостей вентилятора: 10
- Вугільний фільтр (код): 2

Керування

- Електронне
- Управління: Сенсорне управління
- Функції таймера
- Індикатор забруднення фільтра

Дизайн та компонування

- Легке встановлення EasyInstall
- Розміри ніші для вбудовування (вхшхг): 49 × 56 × 23,5 см

Безпека та догляд

- Жировий фільтр можна мити
- Легке обслуговування EasyRepair
- Захист від перегріву

- EAN код: 8715393365514
- Шифр приладу: 742974


Технічні характеристики

- Клас енергоспоживання: A
- Клас ефективності фільтрації жирів: B
- Клас гідродинамічної ефективності: A
- Споживання електроенергії у режимі очікування: 0,49 Вт
- Приєднувальна потужність: 7200 Вт
- Макс.рівень шуму: 63 дБ(A)

Розміри

- Габаритні розміри (вхшхг): 23,5 × 70 × 52 см
- Вага нетто: 17,3 кг

Flush installation

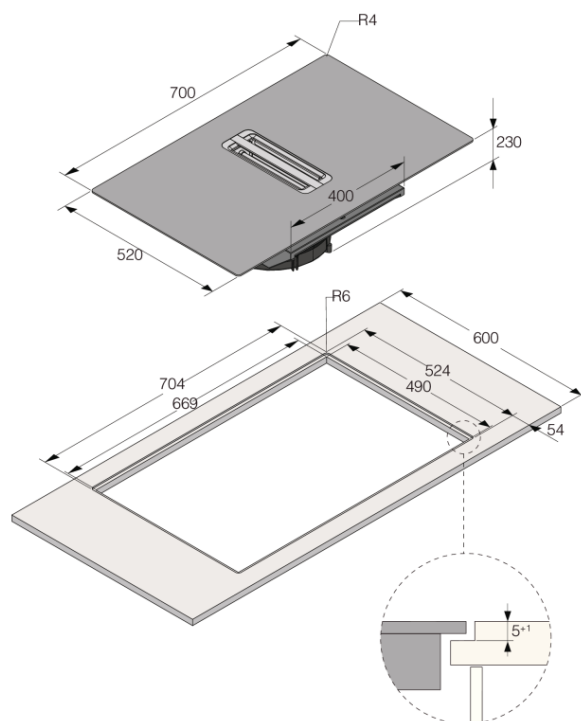

Hood in hob Level 0 70 cm

On-top installation

