



DSD533B

Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Allgemeine Beschreibung

Automatische Türöffnung zum Trocknen
Geräteserie: Logic
Bauform: Integriert
Größe: XL, 82 cm
Anzahl Körbe: 2
Anzahl Maßgedecke: 13 Maßgedecke
Herausnehmbarer Besteckkorb zum einfachen Ausräumen
Farbe: silber



Standard accessories



Bauart & Leistung

- Verschweißter Edelstahlbehälter
- Überlaufschutz - erkennt austretendes Wasser im Geräteboden
- Standby-Wasserschutz
- Anti-Block-Ablaufpumpe
- 8 Steel™ - 8 der wichtigsten Teile aus haltbarem Edelstahl
- Verdecktes Heizelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Integrierter Wasserenthärter
- Anzahl Sprüharme: 2
- Anzahl Sprühzonen: 6
- TotalDry - automatische Türöffnung
- Besteck-Powerzone - zusätzliche, intensive Reinigung für den Besteckkorb

Handhabung & Flexibilität

- Anzahl Maßgedecke: 13 Maßgedecke
- Anzahl Körbe: 2
- Dichte Korbmaschen im Ober- und Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb zum einfachen Ausräumen
- Erforderlicher Wasserzulaufdruck: 0,03-1 MPa

Bedienung & Steuerung

- Displaytyp: LCD-Display
- Speicherfunktion für eigene Programme
- Anzahl Programme: 8
- Anzahl Optionen: 5
- Startzeitvorwahl: Bis zu 24 Stunden
- Status Light™
- Restzeitanzeige: Ja
- Anzeige des Spülendes: Akustisch und optisch

Programme, Optionen und Modelle

- 8 Programme: Schnellprogramm; Intensivprogramm; Ökoprogramm; Hygieneprogramm; Zeitprogramm; Rinse&Hold-Programm; Universal; Selbstreinigung
- Bis zu 24 Stunden
- Intensivspülen
- Schnellmodus
- Nachtmodus
- TotalDry - automatische Türöffnung
- Intensivspülen

Design & Integration

- Von vorne verstellbare Türfeder
- Von vorne verstellbarer hinterer Standfuß
- Klettbander für einfache Türinstallation
- Schlepptür
- 3/4" Heiß- oder Kaltwasseranschluss
- Vereinfachte Installation mit integrierter Anti-Siphon-Funktion
- Für Türpanelhöhe 720-800mm
- Nischenbreite (Minimum): 600 mm
- Nischenhöhe (Minimum): 820 mm
- Tiefe (inkl. Wandabstand): 560 mm
- Sockelhöhe verstellbar bis zu: 53 mm

Sicherheit & Wartung

- AquaSafe™
 - Kid Safe™ - Bedienpanel
 - Anzeige für Klarspüler: Benachrichtigung im Display
 - Anzeige Salznachfüllung: Anzeige Salznachfüllung
-

Technische Daten


- 3/4" Heiß- oder Kaltwasseranschluss
 - Max. Zulauftemperatur: 70 °C
 - Geräuschpegel: 44 dB(A)re 1 pW
 - Energieklasse: C
 - Anschlussleistung: 1900 W
 - Anzahl Phasen: 1
 - Sicherung: 10 A
 - Frequenz: 50 Hz
 - Erforderlicher Wasserzulaufdruck: 0,03-1 MPa
 - Nettogewicht: 38,5 kg
-

Maße

- Breite: 596 mm
 - Höhe: 819 mm
 - Tiefe: 554 mm
 - Max. Produkthöhe: 872 mm
 - Kabellänge: 1730 mm
 - Tiefe mit geöffneter Tür: 1243 mm
 - Länge des Zulaufschlauchs: 163 cm
 - Länge des Ablaufschlauchs: 200 cm
-

Transportinformationen

- Breite (inkl. Verpackung): 640 mm
 - Höhe (inkl. Verpackung): 890 mm
 - Tiefe (inkl. Verpackung): 680 mm
 - Bruttogewicht: 41,5 kg
 - Gerätenr.: 739402
 - EAN-Nr.: 3838782615962
 - Markt: Haushaltsgeräte
 - Geräteserie: Logic
-

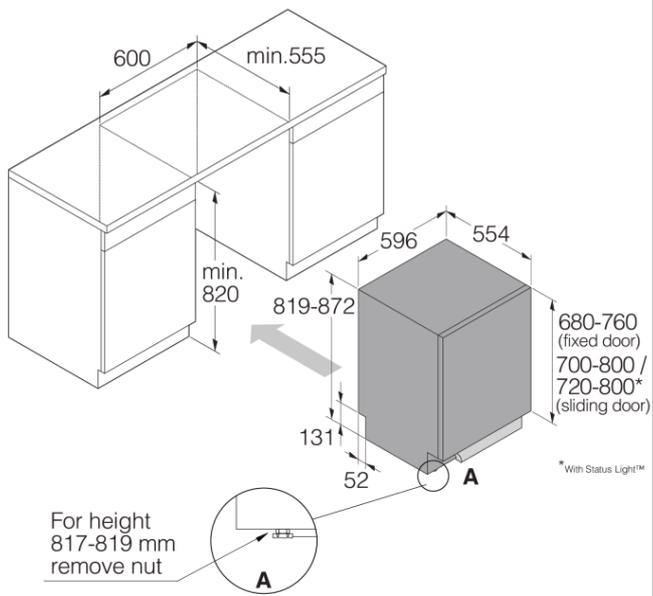

Sliding Door DW60 dishwasher XL

* With Status Light™

