



OP8678G

Pyrollysugn

Installation: Inbyggd

Design: Elements

Färg sidor: Svart

Mått (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 54,6 cm

5 Air Flow system, Ungsvolym 71 liter, Pyrolytic cleaning (ASKO) BW, Fullt utdragbara teleskopsskenor på 3 nivåer, Auto Roast, Defrosting (ASKO) BW, Eko



5 Air Flow
system



Ungsvolym
71 liter



Fullt utdragbara
teleskopsskenor
på 3 nivåer



Auto Roast



Eko



Konstruktion och prestanda

- Varmluft
- Max. ugnstemperatur: 300 °C
- Stektermometer

Användning och flexibilitet

- Ugnsbelysning: Båda sidor
- Nettovolym (gammal energietikett): 71 l
- OpenView
- Fullt utdragbara skenor
- Ugnsskenor
- Fullt utdragbara teleskopsskenor - 3 nivåer med stoppfunktion
- Låsbara utdragsskenor
- Antal plåtar och galler: 5
- 1 ugnsgaller
- 1 ugnspanna i glas
- 1 djup bakplåt
- 2 emailerade bakplåtar

Gränssnitt & kontroller


- Fullfäragsdisplay
- TFT fullfärags touchskärm

Program

- Antal ugnsfunktioner: 19
- Antal autoprogram: 82
- Undervärme
- Övervärme
- Över- och undervärme
- Grill
- Grill och övervärme
- Grill med varmluft
- Varmluft
- EKO egenskap
- Undervärme och varmluft
- Varmluft och undervärme
- Upptining
- Tallriksuppvärmning
- StayWarm
- Snabbuppvärmning
- StepBake
- AutoRoast

Design och integration

- Dörrmaterial: Glasdörr
- Färg sidor: Svart
- Tonat dörrglas
- Sidostycken för snygg integration

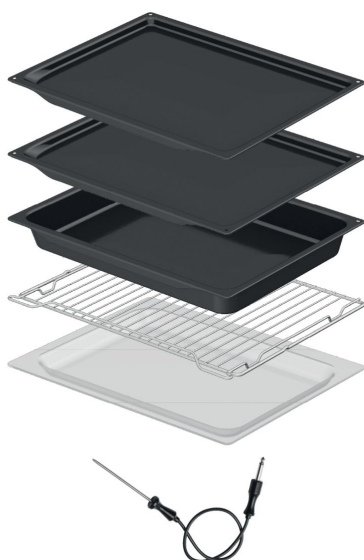

- Dimensioner nisch (HxBxD): 59 × 56,4 × 55 cm

Säkerhet & skötsel

- DC+ - Dynamic Cooling +
- Soft Close™
- Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Pyrolysgöroing

Teknisk data

- El-förbrukning i stand-by-läge: 1 W
- Energiklass: A+
- Energiförbrukning (vid traditionell anv.): 1 kWh
- Effekt: 0,69 kWh
- Energiförbrukningen för konventionell ugn (gammal energietikett): 0,94 kWh
- Energiförbrukningen för varmluftsugn (gammal energietikett): 0,69 kWh
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Frekvens: 50-60 Hz

Dimensioner

- Mått (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Vikt utan emballage: 46,8 kg

Information

- Dimensioner förpackning (HxBxD): 70 × 66 × 70 cm
- Vikt emballerad produkt: 52 kg
- Produktnummer: 507873
- EAN-kod: 3838942072901

